1 cp

RG-AG

RG-AG

1.1 RG-AG320

a

	RG-AG320
	DDR3 SDRAM 2GB
	BOOTROM 8MB
	FLASH 128MB 1.10 512MB 1.20
	SATA 500G
I/O	WAN 2 10/100/1000M 0/6 0/7 WAN 1000BASE-SX/LX/ZX mini GBIC GE-SFP-LX20/LH40-BIDI LAN 6 10/100/1000M 0/0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 WAN/LAN
	1
	1
	USB 2
BYPASS	BYPASS 0/5-0/6 BYPASS BYPASS
	1
	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX 1000BASE-SX/LX/ZX
	RS-232
× × mm	440×43.6×200

C | Ø O

1-1 RG-

	WAN/LAN

0-7 link/ACT	/ / Link
0-7 speed	/
6F-7F	link

1.3 RG-AG515

a

	RG-AG515
	DDR3 SDRAM 4GB
	BOOTROM 8MB
	FLASH 512MB
	SATA 500G
I/O	8 4 WAN/LAN 0/0 0/1 0/2 0/3 LAN 0/4 0/5 0/6 0/7 WAN 4 10/100/1000M 1000BASE-SX/LX/ZX mini GBIC GE-SFP-LX20/LH40-BIDI
	1
	1
	USB 2
	OBS BYPASS 2
BYPASS	BYPASS 0/2-0/4 0/3-0/5 BYPASS BYPASS BYPASS
	2 RG-M5000E-AC60 2
	2 1 SATA0
	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX 1000BASE-SX/LX/ZX

1.4 ±

1.4.1 RG-M5000E-AC60

Ø

1-7 RG-M5000E-AC60 2

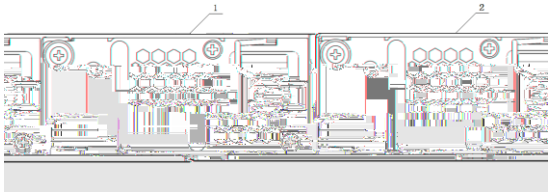

Ce

	AC

a

	RG-M5000E-AC60	
	RG-AG515	
	100-240V~ 50-60Hz	
	90~264V~ 50-60Hz	
	60W	
	1+1	
	13.4~16V	
	6~12A	

2 Gỗ

5

2.2.2 MÓ.

P	0.5	1	3	5
	1.4×107	7×105	2.4×105	1.3×105

	mg/m3	mg/m3
	0.2	1.5
	0	0.03
	0.04	0.15
	0.05	0.15
	0.01	0.3

2.2.3 Ô

2.2.4 ã

2.2.5 óG´

19"

2.3 G

	HUB PC

3 C

3.1

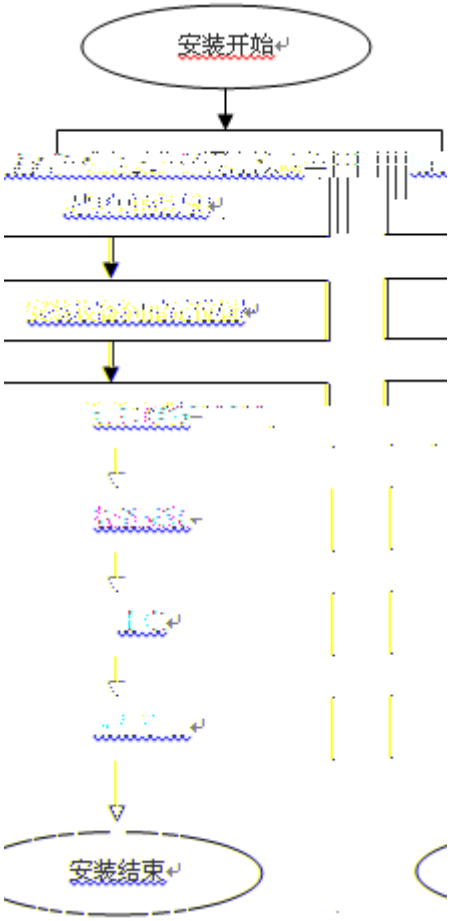

3.2

G ð ² Ò

RG-AG

G § V € U

10cm

4 ¡¾

4.1 Ð¾ Console Ê

Console

RS232 Console

Windows

Hyperterm

1) 4-1

2) Console 4-2

3) 9600 8 1 4-3

4) “ ” -> “ ” -> “ ” VT100 4-4

4-1

4-2 Console

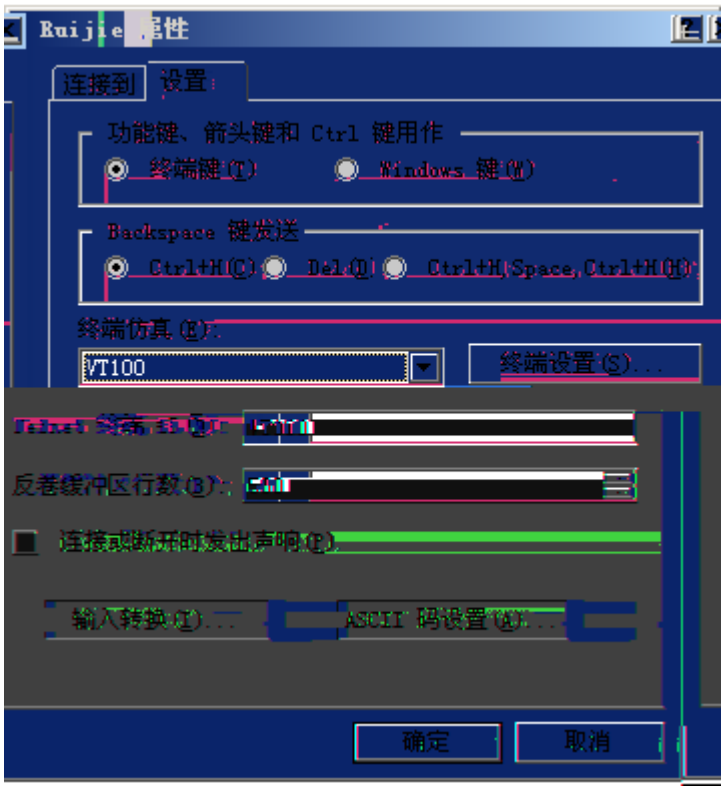

4.2 C

a

Þ L ¯ » C | Ô

“ ON ”

Ô d ó Ó

“ ”

n Ú8

****

5 G

5.1 -

PWR

5

k ٢ ٢ ضخ

a… i5 °"= G}*Y“Sd´”!ñ..ccSD1 ö 5