



: ( % 1u)Ú `

5 \* 6 \* 6 6

5 \* 2 6 E


[ 7( Ë Ö 9

( Ä â

Jä K5%4°©2000-2013

Jä K5%4°( Ý È J ±+ - Í ` ž Ä â, X Ô Û ý Ä

p k Jä K5%4°, X : M6AÆ Ä Æ ) Ž á k ¹ ĩ ) • ä ê 6 ä í ` Y, X ĩ ) F¼ Ú E¯>  
 á Ä , ) Ä Û Ñ Ä Ä Ä ô • Ä 5 ĩ A ¶ ä J º A Á ? Ô Ä Ú J < F¼ ê F¼ Ú \* ü b î \* ü E è Ä

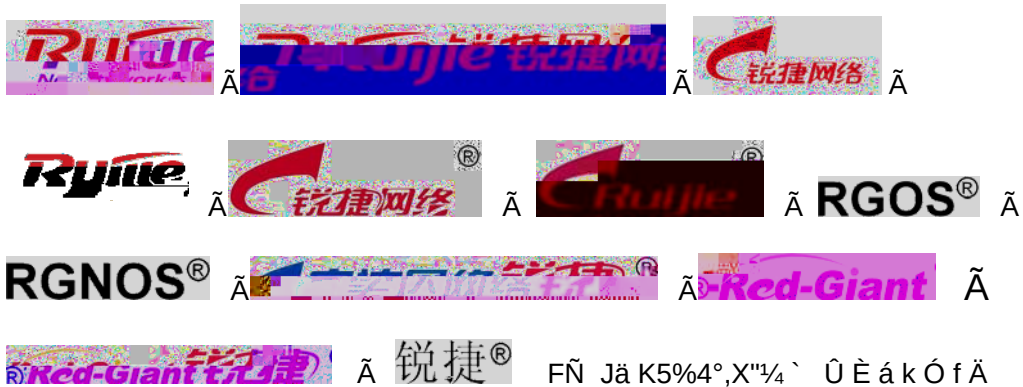

!B÷ Ä â

` Y • q B) „ Ý µ C 0 È+ b { • ( 4 { ê J º s ´ È J Y • Ý Ä 6 Ñ Ñ È Ä J ä  
 K5%4° ±+ - ü " u Ý ĩ ) E î -¹ ê 5 Û ▯ / , X ™ % º ß Í ` Y • E¯> Ä , X ý Ä

` ™ 0 S \* ü Û Ð È ä K5%4° ü 4 ê m ` Ê Æ o ± A • J Y • š . B Ä M 4 È J á  
 . B ± ` Y • ` < " u Ý J í A Ä ê F + \$ ä È ` , X Ý µ C 3 á X ä ĩ ) â / ê k / , X ™  
 ± Ä

T Õ

( AÈ â

` Í h,XEC Ê( Ö RGOS®10.4 (2b12)( Ä

AĬ5Ù ÍB5

:EÖ Ü ß ë Ž ,KÙAĬ

- 5%4° 1/ß Ü
- T |S Ž ,
- 5%4°1u)Ú ,

:4z n

## 1. Q ,> ã4z n

Q ,> ãã Vß Ö

2k' Ö Q ,> GK + Ä Q , ± Œ á ¬ ™NO';Eg,XF¼ Ú ÅG>\*ü t2k + '></ Ä

p' Ö Q ,> – D Ä Q , ™NO+ rL E¯> Ó ·,XF¼ Ú ÅG>\*ü p '></

[ ] Ö></ \*ü [ ] ÀCK 9,XF¼ Ú È ü Q ,G!5B Ê ãEÝ,X Ä

{x|y|...}Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p Ä

[x|y|...]Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p ê5Ù áEÝ Ä

//Ö+ p 4 Ô Ÿ,X> ></ "¼Gž> Ä

## 2. Ø2O Û «

:E–G>\*ü Ø/ıGf,Â Û « 9></ ü ĩ 0E>/ß hA¹(M ŷ"¼ ã,X •cã7u¬ Û « Vß Ö

### 3. AÈ â

- ` \_AÈ âF¼ Ú,X0Ã ·2O \_ à rL Ã6Ñ á0ú ÈL ; 0 LÔ?U Ý'; Ø { •  
Õ,X0Ã ·2O \_E¯> G!5B Ä
- `F¼ Ú \_ ,X / µ C Ã6Ñ ÿ Ý J W { ·2İ ë,X Y ·Ä V { · \_ È Ã£  
EÄ1 ÄÈ K ' / µ CAÈ º rL S\*ü,XA' Û µ C š Ä
- ` #]ž,XCÃ+ <žCÃ+ < { · Ò Û È ·>< Z Ô8 ä ß,XCÃ+ < È¹ ž  
Eα> ZCÃ+ #A,,X Ý x 6 Ä






## 2.3 WEB

Eg9\*66

IP 20tp://192.168.1.200,

E:69VM6NIÖ

Ö2-1 MIM6

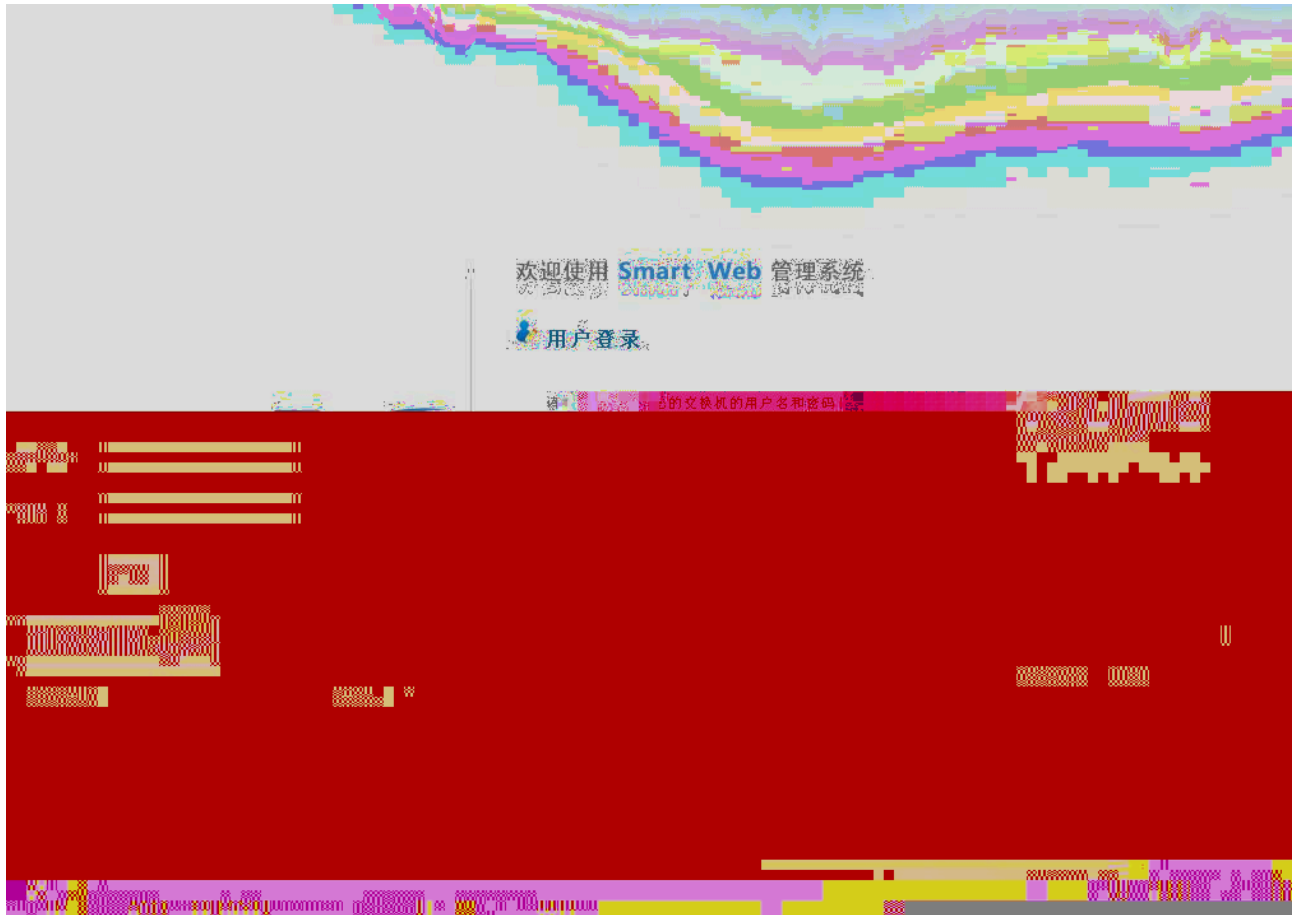


Eg9\*66

,OL&gt; 6xA669

WEB 1u)MIM620

Ö2-2 WEB 1u)MIM6



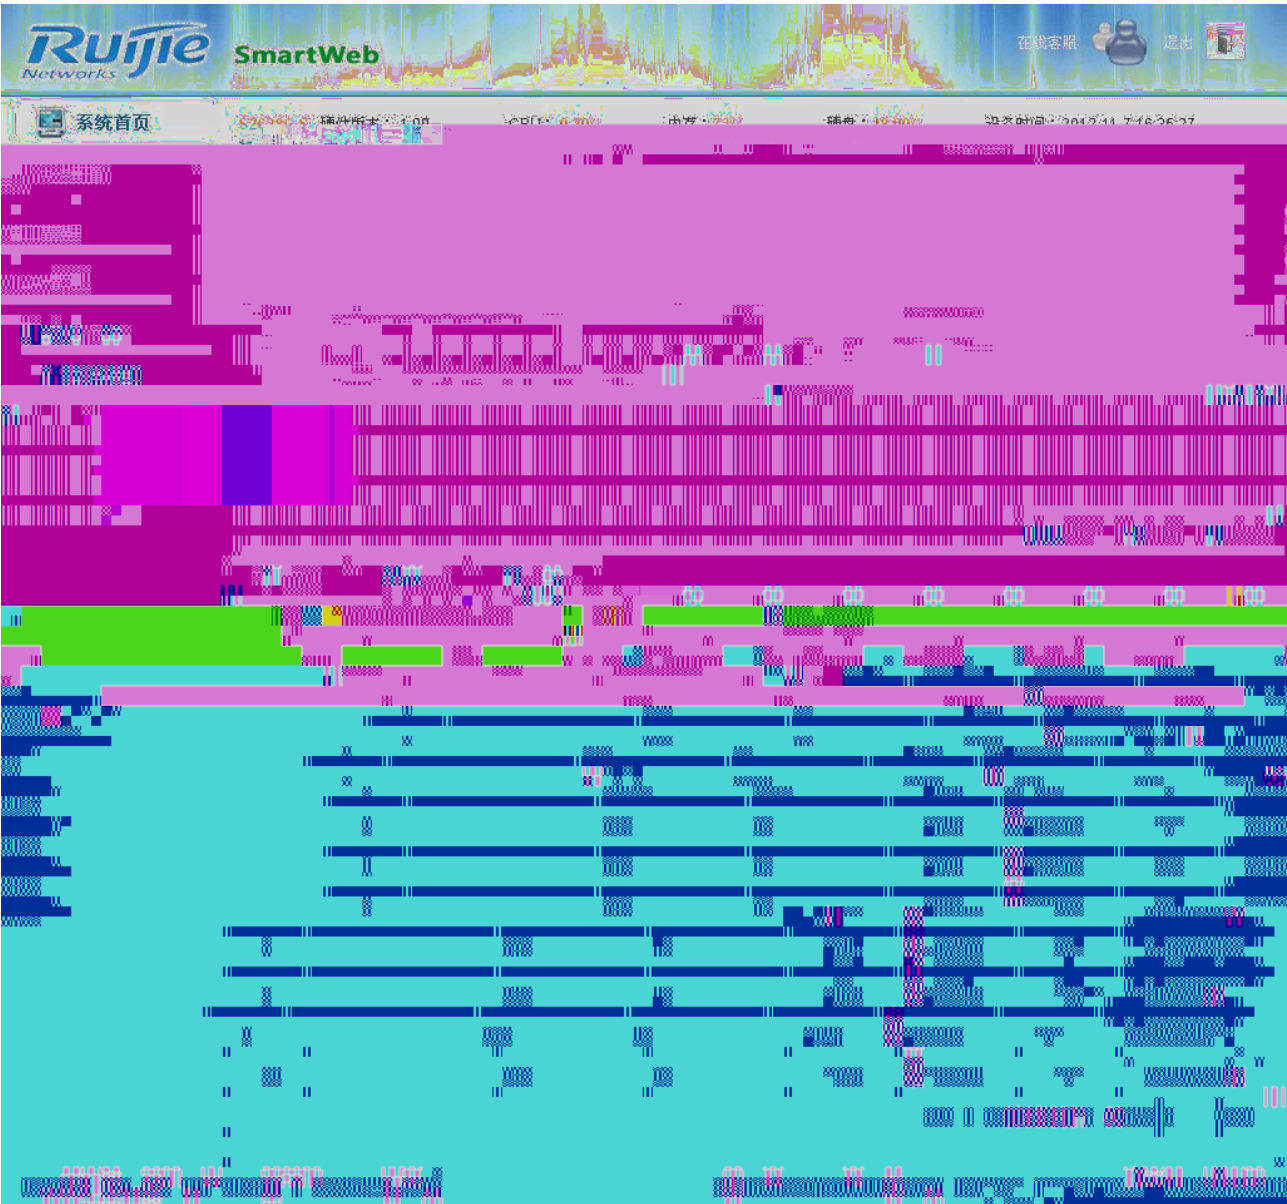

2.4


2.4.1

| 0Ė  | AĖ                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|
| < > | Ė> ></0kĖ)ĖB><Ė[ .Bn> ĖĖ 0Ė Ė                       |
| [ ] | Ė ></0kĖ)ĖB><Ė[ Ė 0kĖ                               |
| /   | Ė{9)*Ė LhĖ[ Ė Ė Ė Ė{9)*</[ Ė 9)*Ė Ė 9)*Ė [ Ė 9)*NMĖ |

2.4.2

| 0 3                                                                               | A        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4EeEeE,Ä |
|  | d8E      |
|  | (E       |
|  | E}OE     |
|  | EÄ       |
|  | EÄ       |
|  |          |

02-4 M6S0

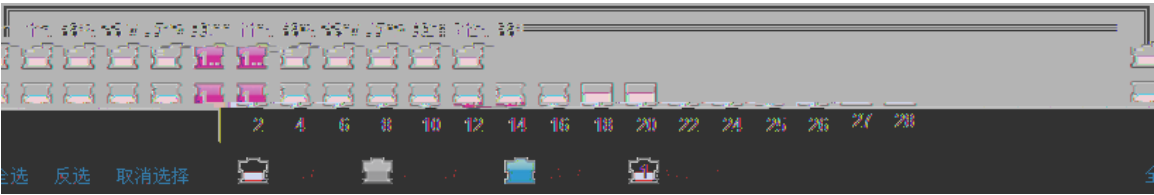

2.5

EE924PIAS64PIINIO

02-5 240NI

S2628G-S 硬件版本：1.00 CPU：0.20% 内存：73% 硬盘：18.90% 设备时间：2012-11-7 16:35:27  
软件版本：RG0S

已连接 未连接 已关闭

端口信息 流量走势 设备配置

输入端口号或端口描述进行查询 查询 ☒ 实时刷新流量

| 状态     | 连接状态 | trunk口 | 操作     | 端口 | 描述 | 输入流量(bps) | 输出流量(bps) | 开启 |
|--------|------|--------|--------|----|----|-----------|-----------|----|
| 开启     | 未连接  | 否      | 查看流量走势 | 2  |    | 0K        | 0K        |    |
| 开启     | 未连接  | 否      | 查看流量走势 | 5  |    | 0K        | 0K        | 开  |
| 查看流量走势 | 3    |        | 0K     | 0K | 开启 | 未连接       | 否         | 查  |
| 查看流量走势 | 7    |        | 0K     | 0K | 开启 | 未连接       | 否         | 查  |
| 查看流量走势 | 3    |        | 0K     | 0K | 开启 | 未连接       | 否         | 查  |
| 未连接    | 否    | 查看流量走势 | 3      |    | 0K | 0K        | 开启        |    |
| 未连接    | 否    | 查看流量走势 | 10     |    | 0K | 0K        | 开启        |    |

首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1 / 3页

## GBA®

[illegible]

A¶

>𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐒀𐒁𐒂𐒃𐒄𐒅𐒆𐒇𐒈𐒉𐒊𐒋𐒌𐒍𐒎𐒏𐒐𐒑𐒒𐒓𐒔𐒕𐒖𐒗𐒘𐒙𐒚𐒛𐒜𐒝𐒞𐒟𐒠𐒡𐒢𐒣𐒤𐒥𐒦𐒧𐒨𐒩𐒪𐒫𐒬𐒭𐒮𐒯𐒰𐒱𐒲𐒳𐒴𐒵𐒶𐒷𐒸𐒹𐒺𐒻𐒼𐒽𐒾𐒿𐓀𐓁𐓂𐓃𐓄𐓅𐓆𐓇𐓈𐓉𐓊𐓋𐓌𐓍𐓎𐓏𐓐𐓑𐓒𐓓𐓔𐓕𐓖𐓗𐓘𐓙𐓚𐓛𐓜𐓝𐓞𐓟𐓠𐓡𐓢𐓣𐓤𐓥𐓦𐓧𐓨𐓩𐓪𐓫𐓬𐓭𐓮𐓯𐓰𐓱𐓲𐓳𐓴𐓵𐓶𐓷𐓸𐓹𐓺𐓻𐓼𐓽𐓾𐓿𐔀

rÊ£ŒIM6ÉhŒã<,ŒÐBÄ

<<sup>1</sup>~~§~~ED">

 $\nabla A \Theta \tilde{A}$ 

;€D“(€@€D“\$)Ä

$$1, \mathbb{E} D^{\alpha} \tilde{Q}^{\alpha} < \mathbb{E} \tilde{Q}^{\alpha}$$

166D">

6ÀÎ6SÖÏÏÆ€D“ÈÕ

Q2-6 GED"O

 $\vec{A} \cdot \vec{B}$ 

**REVISTA**

Q2-7 ~~USD~~“O



2.6

EE9E6B56E6B9E6BNI69A5EON

A'

LβB

B6

0A5B0E,X5B66Au)0(A5E0

Q2-8 0A5B

端口设置

端口分类

VLAN设置

故障安全

其他设置

说明：选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置，支持鼠标拖拽选取多个端口。

注意：若选择的参数该端口不支持，对应的参数设置将不生效！

选择端口进行设置：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口

不可选端口

选中端口

1聚合端口

全选

反选

取消选择

端口速率：100Mbps

端口模式：不修改

端口描述：不修改

端口速率：100Mbps

端口模式：不修改

端口描述：不修改


端口列表

| 工作模式 | 操作 | 端口 | 端口描述 | 端口状态 | 端口速率 | 工 |
|------|----|----|------|------|------|---|
|      |    | 开启 | 自协商  | 自协商  | 2    |   |
|      |    | 开启 | 自协商  | 自协商  | 3    |   |
|      |    | 开启 | 自协商  | 自协商  | 4    |   |
|      |    | 开启 | 自协商  | 自协商  | 5    |   |
|      |    | 开启 | 自协商  | 自协商  | 6    |   |
|      |    | 开启 | 自协商  | 自协商  | 7    |   |
|      |    | 开启 | 自协商  | 自协商  | 9    |   |
|      |    | 开启 | 自协商  | 自协商  | 10   |   |

首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1 / 3页

下一步

Q2-9 0A5B

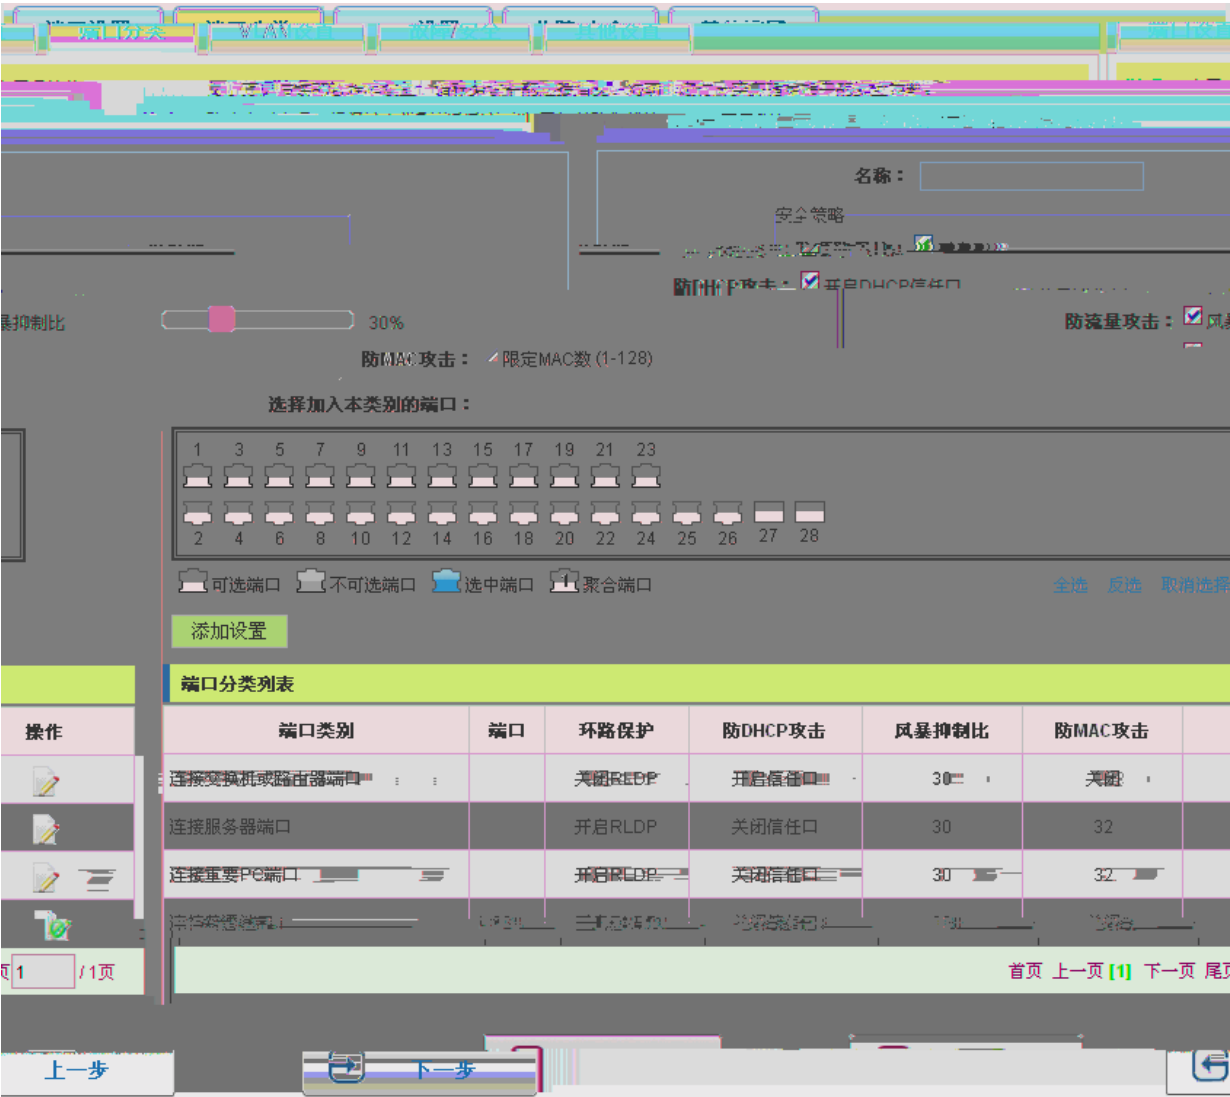


VLAN A

LAN

Q2-10VLAN



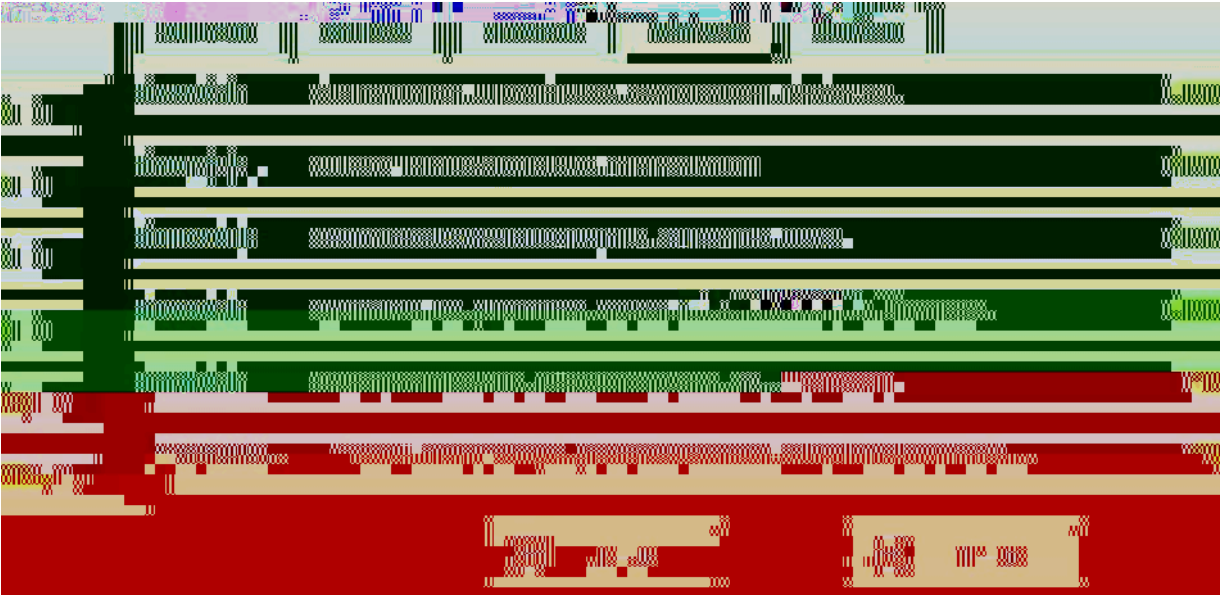

3B0

Q-12 35B



设备基本信息

管理IP：

192.168.23.73

子网掩码：

255.255.255.0

默认网关：

192.168.23.1

DNS服务器：

保存设置

端口镜像

注意：已加入聚合口的端口不能作为目的端口和源端口，目的端口和源端口不能为同一个。

请选择源端口：（允许选择多个端口，源端口过多可能会影响设备性能）

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口

不可选端口

选中端口

1

聚合端口

全选

反选

取消选择

请选择目的端口：（只能选择一个端口）

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

26 27 28

可选端口

不可选端口

选中端口

1

聚合端口

保存编辑

刷新

目的端口

操作

首页

上一页

1

下一页

尾页

1

/1页

源端口

IP

IP

<

>

2.7

2.7.1

EE9A5B8s6M

Q2-13 0A5B

2-11

G5BA<sup>®</sup>

0Ã5BÖEYÔG5B,0ÃVÃB)ÃÊG5BMMGE

A5BÊEA5BÄMME> MGA5BÄ

0ÄMGA5BÖGÄKÖ

Q2-14 0MGA5B

端口描述批量配置

| 端口 | 端口描述（文本为空时可清空所有端口描述） |
|----|----------------------|
| 1  |                      |
| 2  | ~!@#¥3               |
| 3  |                      |
| 4  |                      |
| 5  |                      |
| 6  |                      |
| 7  |                      |
| 8  |                      |
| 9  |                      |
| ~0 |                      |
| ~1 |                      |
| ~2 |                      |

设置

0600/0005B\$G5B\*Ä



"

"

"


"

2.7.2

EE9N0ÄÖs6Ä

Ö2-15 0Ä.Ü

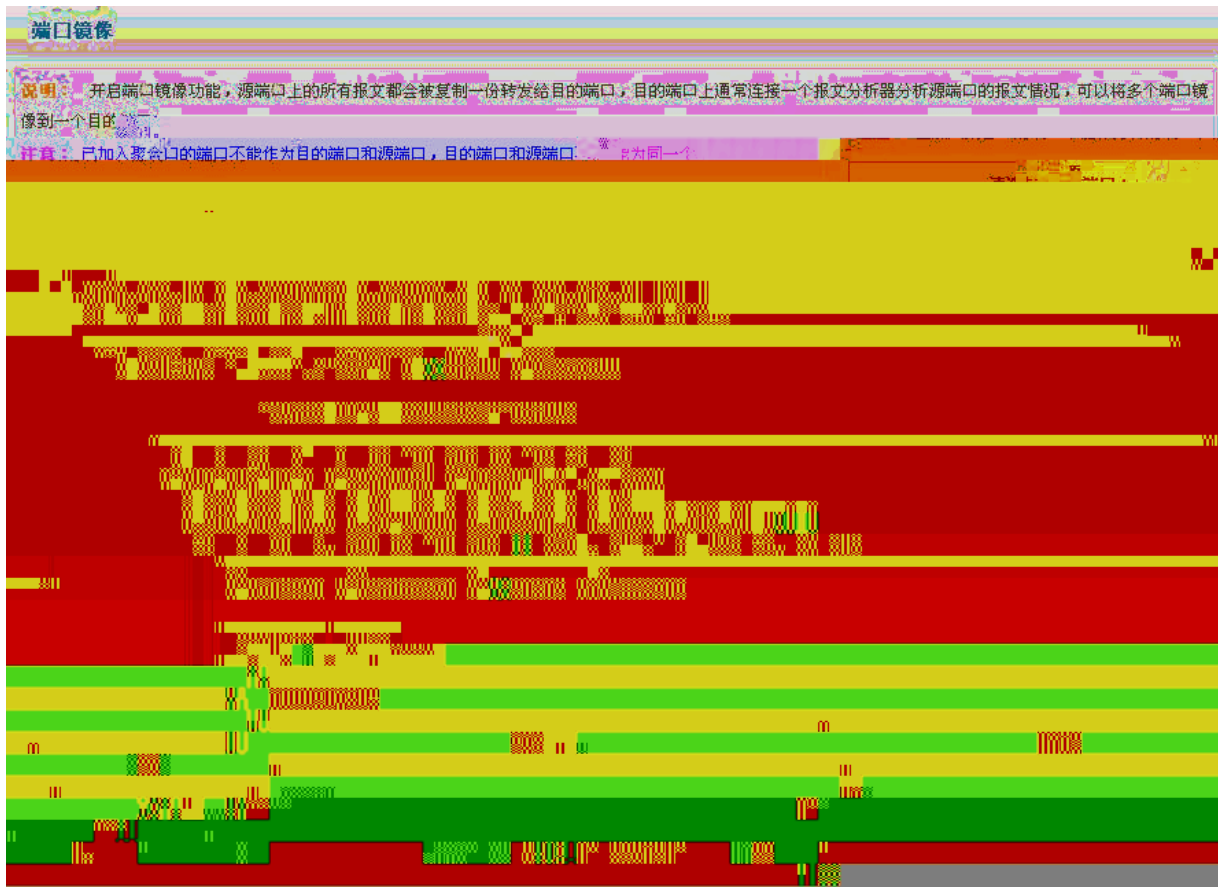

G5BA<sup>®</sup>


006IM6#E(5 smartweb 9A5B8GÄ  
0060Ä66E6P6S6N6Q,66GÄ6S  
DÄ 4Ee> 9A5B8GÄ



## 2.7.4

EE9N0B\$6BBIÖ

Ò

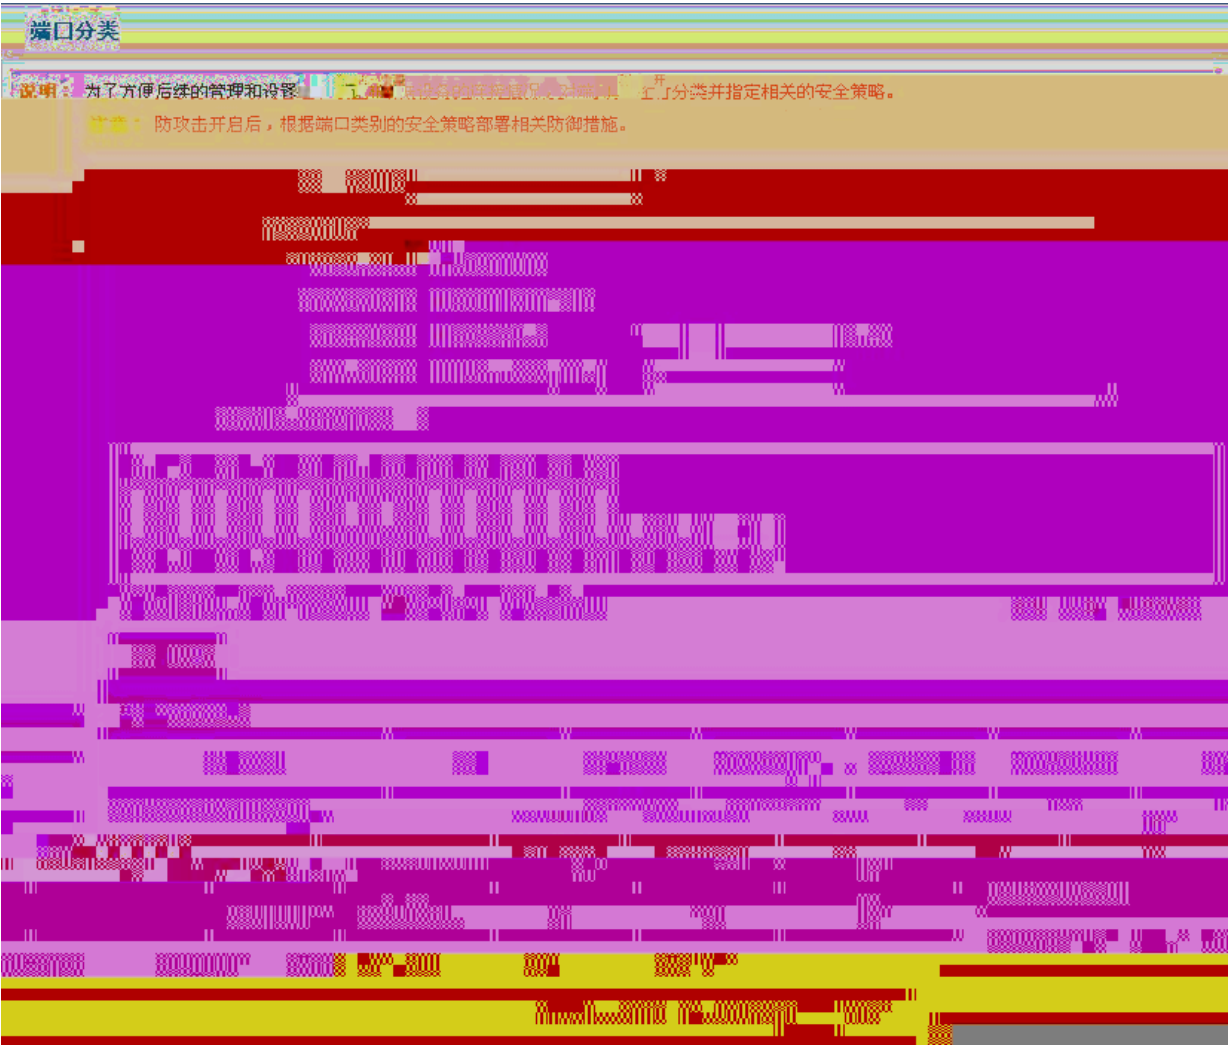

G5BA0

00NRÄ1Ä> 00E00Ä> MGpA5B0Ä  
0TAXG5BÄ

00001#00T)000200Ä5B] <1\*+9] <1\*+9,X

0\*0ÄAXG5BÄ0

Lp/ ]<9)0ÄNIM60

RLDP L)0Ämartweb

B0Ä

00G020A5B0



0A500BKE0P  
E>A

0B/KE0

0A



## 2.8 VLAN

### 2.8.1 VLAN

EE9NLAN

1u)0\*As6NLAN


1u)NIM6NLAN

A5Bunk

A5B0

■ VLAN A5B

02-19 VLAN A5B

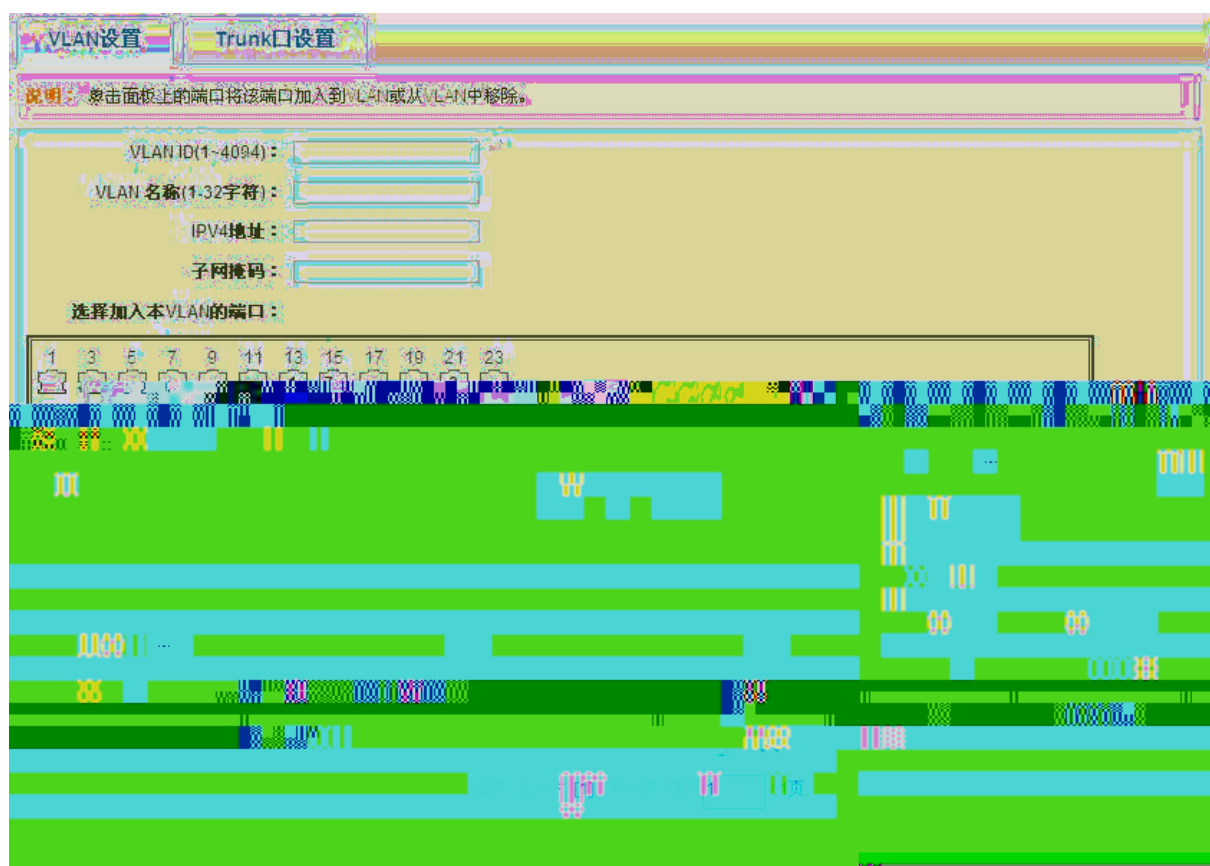

00

# VLAN05B VLAN0?m VLAN ID0A5B/05B

VLAN

0<A

4Ee VLAN0 VLAN 0<0K

4Ee> 0IM6A¹

VLAN ,0E> 4Ee0

k 4Ee> 4Ee0A



|       |        |           |          |          |           |
|-------|--------|-----------|----------|----------|-----------|
| 68    | VLAN0  | VLAN 0<0X | <68>     | 6Bn?68A¹ | vlan 6Bn6 |
| L868X | VLAN 1 | TAx       | VLAN 68Ä |          |           |
| 📖     | VLAN1  | VLAN      | VLAN1    | IP       | IP        |
|       |        | Smartweb  |          |          |           |
|       | IP     |           |          |          |           |

■ Trunk A5B

02-20 Trunk A5B

VLAN设置

Trunk口设置

说明：若一个端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口。建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。

选择端口进行设置：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

🏠 可选端口，🚫 不可选端口，👤 选中端口，1️⃣ 聚合端口。

全选 反选 取消选择

Native Vlan(1-4094)：1

允许通过的VLAN(VLAN 3-5,8,10)：1-4094

添加设置

Trunk口列表

| 端口 | 端口描述 | Native Vlan | 允许通过的VLAN | 操作     |
|----|------|-------------|-----------|--------|
|    |      | 17          | 1         | 1-4094 |

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1页

66

|       |         |          |                   |                       |
|-------|---------|----------|-------------------|-----------------------|
| #     | Trunk 0 | EM6S0Äm  | Native Vlan A6E,X | VLAN(V 3-5,8,10)A5B66 |
| 00EX  |         | Trunk 7ü | Trunk 0<Ä         |                       |
| 4Ee   | Trunk 0 | 0        | Trunk 0<0X        | 4Ee> 0IM67A¹          |
| Ä     | 4Ee>    | 4Ee8GÄ   |                   | Trunk 0E> 4Ee         |
| 4Ee   | Trunk 0 | 0Trunk   | 0<0X              | 68> 6Bn?68A¹          |
| 6868Ä |         |          |                   | Trunk 6Bn             |


2.9 /

2.9.1

|               |       |       |        |
|---------------|-------|-------|--------|
| EE9NMÄs6ÄN160 | ARP Ä | MAC Ä | DHCP Ä |
| DOS/6Ä        |       |       |        |

## ■ L ARP Ĩ

Ö2-21 L ARP Ĩ ü L ARP Pk

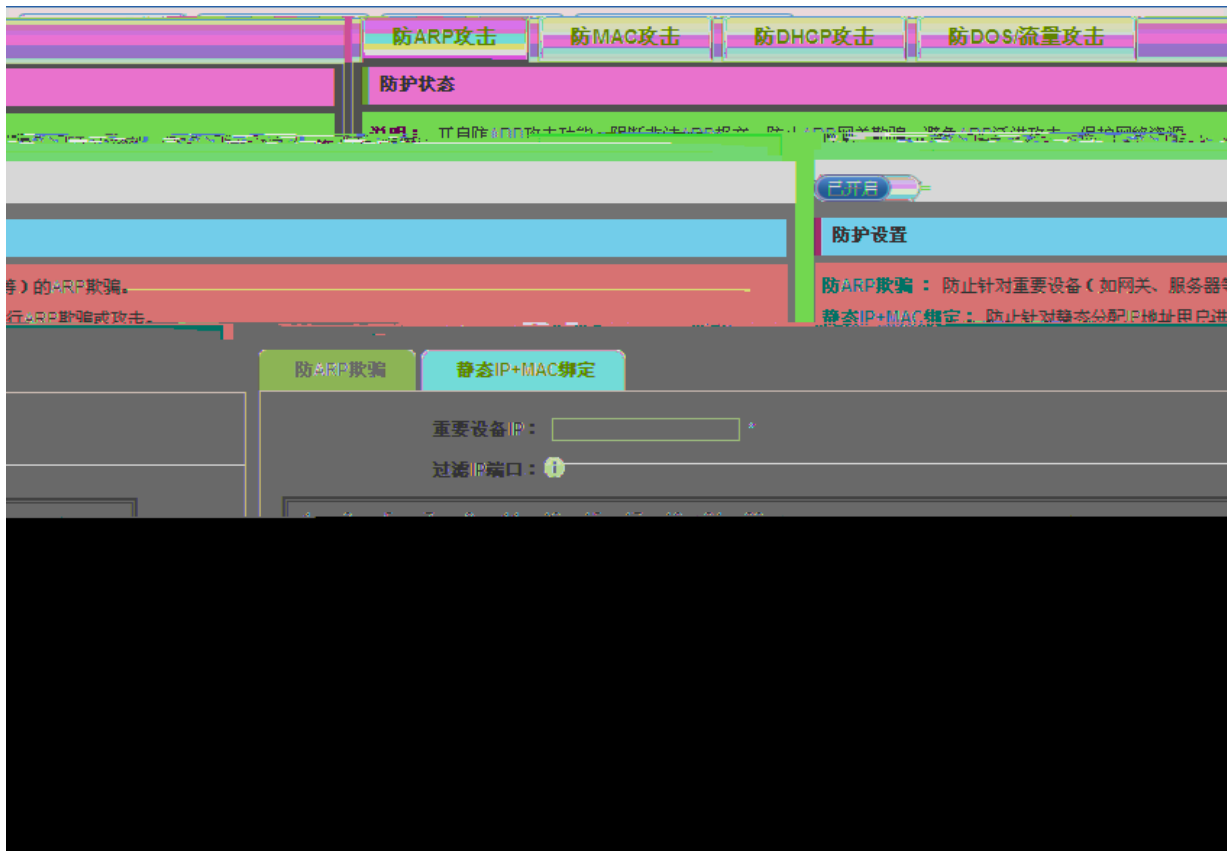

G5BA0

Lx(Ö ĩ (Ö> Ö ARP ĩM67)kxA5BÈ ĩ ARP PkM-Ö  
 IP+MAC 4ms6Ń GĖ ARP ĩM67dExA5BĖx(Ö  
 L ARP PkÖ L ARP Pk,y0Ė ARP y[,Ė IP ĩ5B,0?AŪ IPz0Ėy  
 [Ė6\*ĖĖ ARP ĩy[ĖA5B0ĖĖ\$ IPĖg9G?AŪ IPĖY0A5BE\$ IP,X  
 0Ė ĩA5B> ĖĖ<7ĖĖ?U IP Ė9Ė<Ė 4Ėe>Ė> 4Ėe  
 0Ė Ė8> ĖBn?Ė8A?U IP ĖnĖ8Ä  
 M-Ö IP+MAC 4Ė A5B

Ö2-22 L ARP Ĩ ü M-Ö IP+MAC 4Ė



86

防ARP欺骗 防MAC地址攻击 防DHCP攻击 防DOS攻击

防护状态

说明：开启防MAC地址攻击功能，防止恶意攻击占用大量MAC地址表项，确保网络正常通讯。当用户数超过限定端口MAC数时，会提出警告并丢弃报文。

已开启

防护设置

限制端口MAC数：显示端口限制允许接入的最大MAC数。

静态IP+MAC绑定

静态IP+MAC绑定设置：

| IP    | MAC            | 操作 |
|-------|----------------|----|
| 2.2.2 | 0000.1111.2222 |    |

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1页


■ L MAC Ĩ

02-23 L MAC Ĩ – L0Ä MAC D



## 6BA0

Lx(0 0 (0> 0 MAC 0000000000000000 MAC D,X  
 00 MAC 0000000000000000 0000 MAC DM-0 MAC  
 s6M G0 ARP 0000000000000000 (0> 0000  
 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000  
 0000000000000000  
 L00 MAC D0 /0000000000000000 MAC D00 MAC 0000000000000000  
 M-0 MAC 0  
 02-24 L MAC 0 0 M-0 MAC

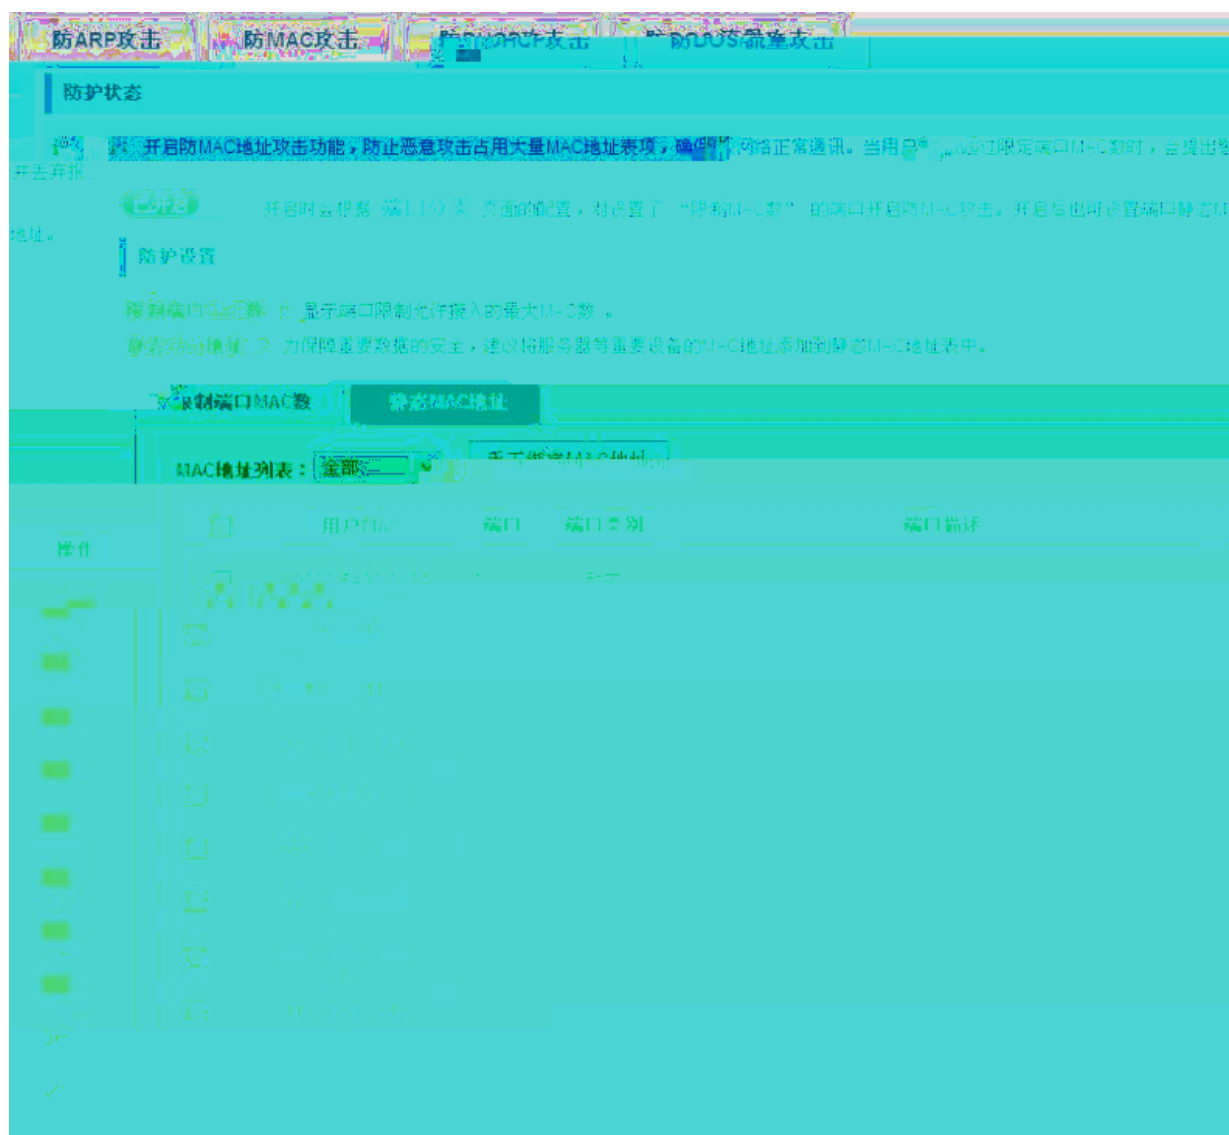

## B0

MAC 0000000000000000 MAC 0000000000000000 MAC 0000000000000000  
 /h,X MAC 0000000000000000  
 A5BM-0 MAC 0

MAC 0 0 MAC 0<><NM0X 4M> 000 MAC 4MM-0 MAC 4M<NM  
 ,X 4M> 08> 00 MAC ,X<NMMG00Y<NMh,000<0  
 |0>M-0 MAC +,00MG0

MAC 0 4M MAC > 0M MAC 0M MAC L0Eg9  
 MAC 00A00 4M> 00000

02-25 L MAC 0 0 M-0 MAC 0 M-0 MAC ,X




08 MAC 0 MAC 0<><NM0X 08> 00M-0 MAC ,0800A MAC  
 ,X<NMMG00M-0 MAC ><NMh,000<0M-0 MAC +,00  
 MG0

“ ” >> MAC “ ” MAC “ MAC

## ■ L DHCP 0

02-26 L DHCP 0

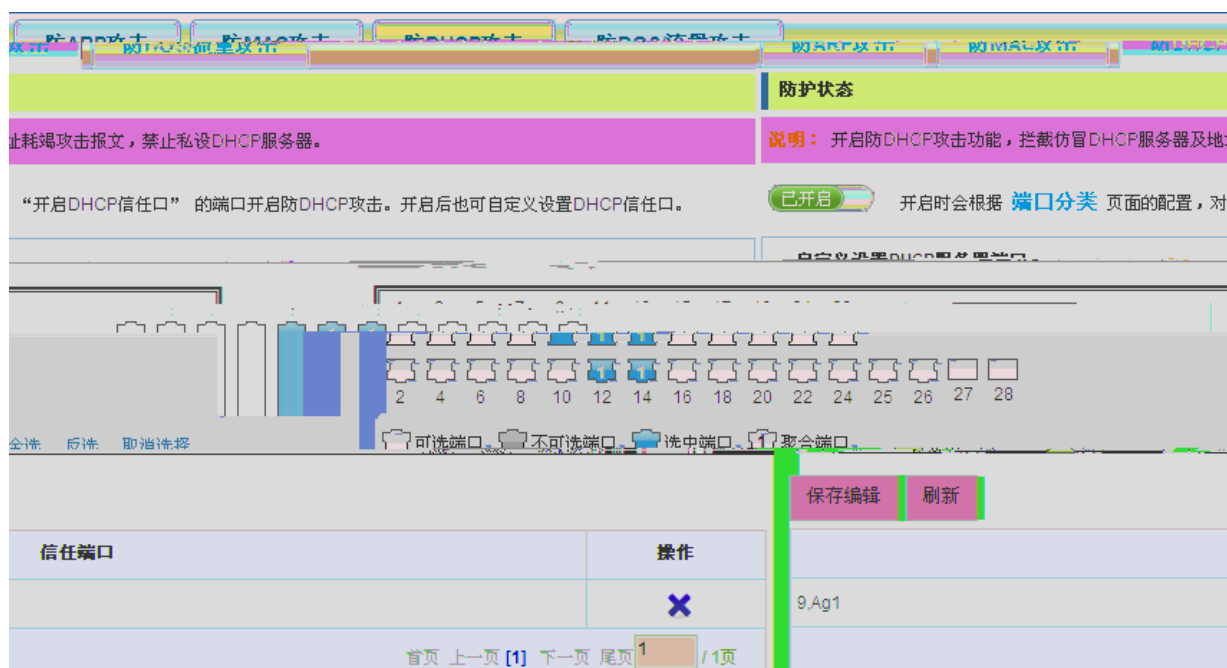

L 0 (0> 0 DHCP E B02OGNIM6,55B5BZ 0 DHCP i  
 ;00 DHCP 0%A5B DHCP i G 6 ARP 0IM6LdE DHCP 7%  
 A5Bx(0 (0> 0000E00ONIM6E0ONIM6,X 0G5B  
 >0L NIM6,0F0C0IM6Ä  
 7%A5B DHCP á<00 7%A5B DHCP á<00Ee(0 M6SE0Ä<A00  
 Z DHCP 0M6SE00 4Ee> 000E,X 08> 0  
 n?08 DHCP 00nG080Ä



DHCP

&lt; &gt;

DHCP

## ■ L DOS/0E

02-27 L DOS/0E

防ARP攻击

防MAC攻击

防DHCP攻击

防DOS/流量攻击

DOS攻击防护状态

说明：开启防DOS攻击功能，拦截Land攻击报文、非法TCP报文，确保设备或服务器主机向合法用户提供正常的服务。

已开启

流量攻击防护状态

说明：开启防流量攻击功能，拦截网络中产生的大量广播、组播或未知单播报文，确保网络不受影响。

已开启

开启时会根据 [端口分类](#) 页面的配置，对设置了“风暴抑制比”的端口开启防流量攻击。

| 端口类别        | 风暴抑制比 | 端口                  |
|-------------|-------|---------------------|
| 连接交换机或路由器端口 | 51 %  |                     |
| 连接服务器端口     | 30 %  |                     |
| 连接重要网口      | 不抑制   | 0.12                |
| 连接普通端口      | 30 %  | 1-8,13-24,Ag11,Ag23 |
| 5555555555  | 30 %  |                     |

1/1页

[首页](#)
[上一页](#)
[\[1\]](#)
[下一页](#)
[尾页](#)

1

B0

DOS Lx(0 (0> 00K DOS Ä  
 0Ex(0 0 (0> 0000E00OGNIM6,55B5BZ" No!  
 ,000 NIM67D,000 <(0> 0000E00  
 2ONIM6E0ONIM6,X 0G5B> 0L NIM6,0F0C0IM6Ä

## 2.9.2

EE9NECÄS60CÄ10Ving

"Acert

"4"4U0

- Ping "#


02-28 p ing "#

G5BA 

Eg9,  $\hat{X}$  IP 10  $\hat{E}$   $\hat{G}$   $\hat{A}$   $\hat{G}$   $\hat{A}$

- `tracert "#`

02-29 tracert "#

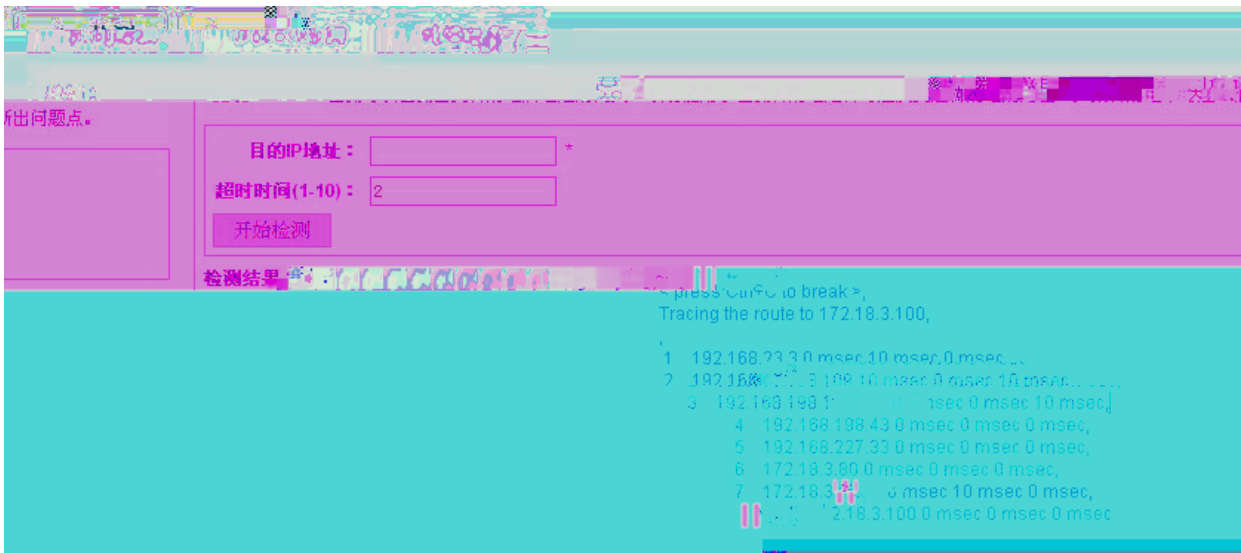

ॐ

â ping "Eg9,X IP 1E 0E ESE7GÄ

■ 4“4Ů#


02-30 444#



06

EM6S,06 06 06 06

02-31 4"40p

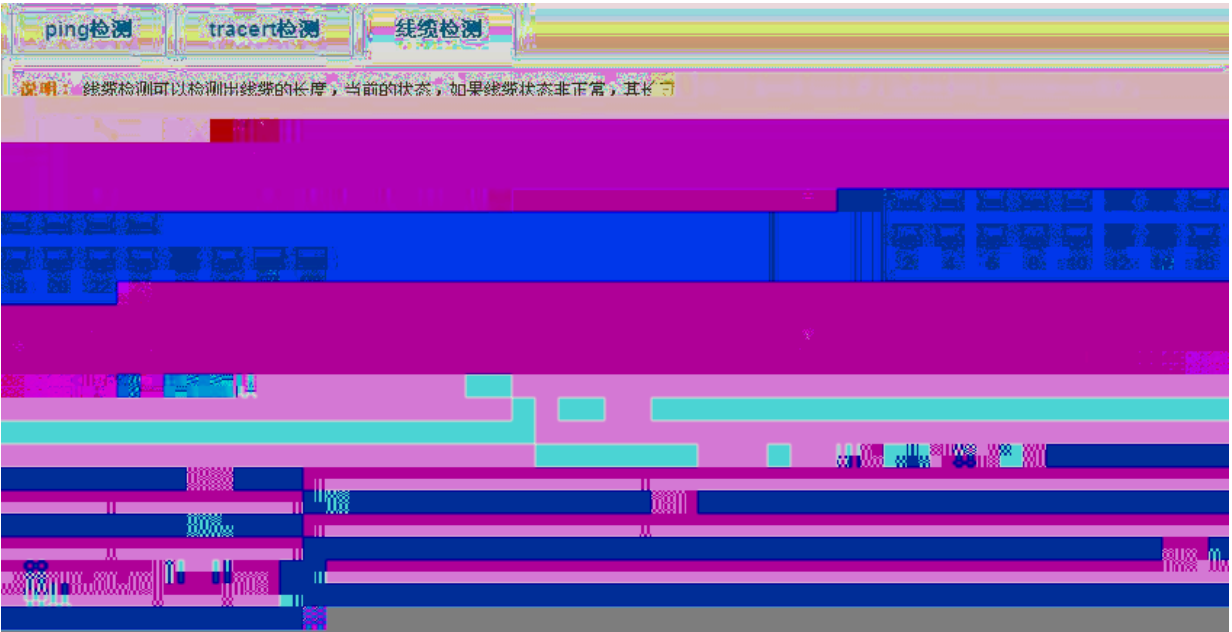

2.9.3

EE9N0s60

02-32 )06





00

RLDP L)00 0 (0> 0 DHCP 0000GNIM6,05B05BZ 0 RLDP  
,00 DHCP 00A5B RLDP L)000 G0 ARP 0IM6Ld0 DHCP 70A'  
5B00x(0 (0>

**系统信息**

**系统基本信息**

说明：系统基本信息的配置与查看。

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 管理VLAN：1              | 设备MAC：001aa9c53f6b |
| 管理IP：192.168.23.73    | 设备名称：23锐捷73        |
| 掩码：255.255.255.0      | 设备位置：              |
| 默认网关：192.168.23.1     | 联系人：               |
| DNS服务器：192.168.58.110 | 联系方式：              |

登陆超时(分)：30

保存设置

**系统时间**

可以手工指定当前系统时间，或选择“自动与Internet时间服务器同步”。

当前系统时间：2012年11月5日下午16:4:26

重新设置时间：

☐ 自动与Internet时间服务器同步

保存设置

G5BA0

2#Eg9C8Eg9XAg9CÄUÜ VLAN Tax VLAN 1EÄUÜ

VLANE,XUÜ IPÄÜ3Eg9E ,MMÄEÄBÄ(2Z

0(2Ä?O)NIAg97.B,Ä

)Ü IP ÄÄEÄ?O)NIM6G;O)Ä

2#0 NIM6/2#G5B2#8AEÖpa Internet Ä<

ÄA5BÄÜ> G5BÄ

ÄA5B> G5BÄG5BÄ

|                                                                                     |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
|  | IP | IP | web |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|

## 2.10.2

EE9NÄ4BÄ6Ä4(NI6Ä4Ä


■ Ä"4{

Ö2-34 Ä"4{



06

NIM6/7(148633)X <E0 0BAX0  
k .BAX>0E0Ä  
02-35 4{

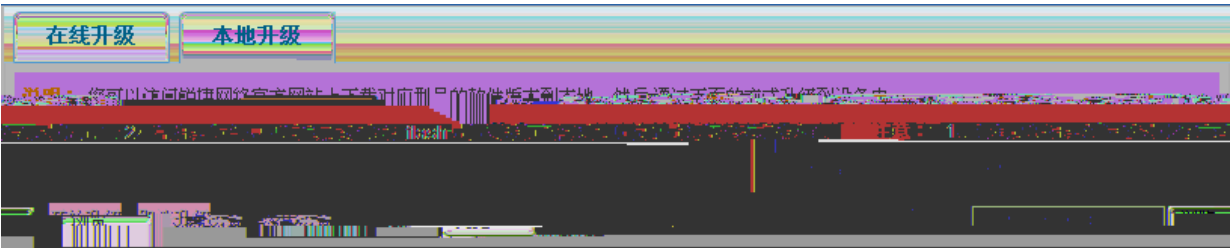

06


06/06 0(> 04{0Ä

2.10.3

EE9N0B1u0s60B1u0N0

G5B


02-36 G5B1u0Ü

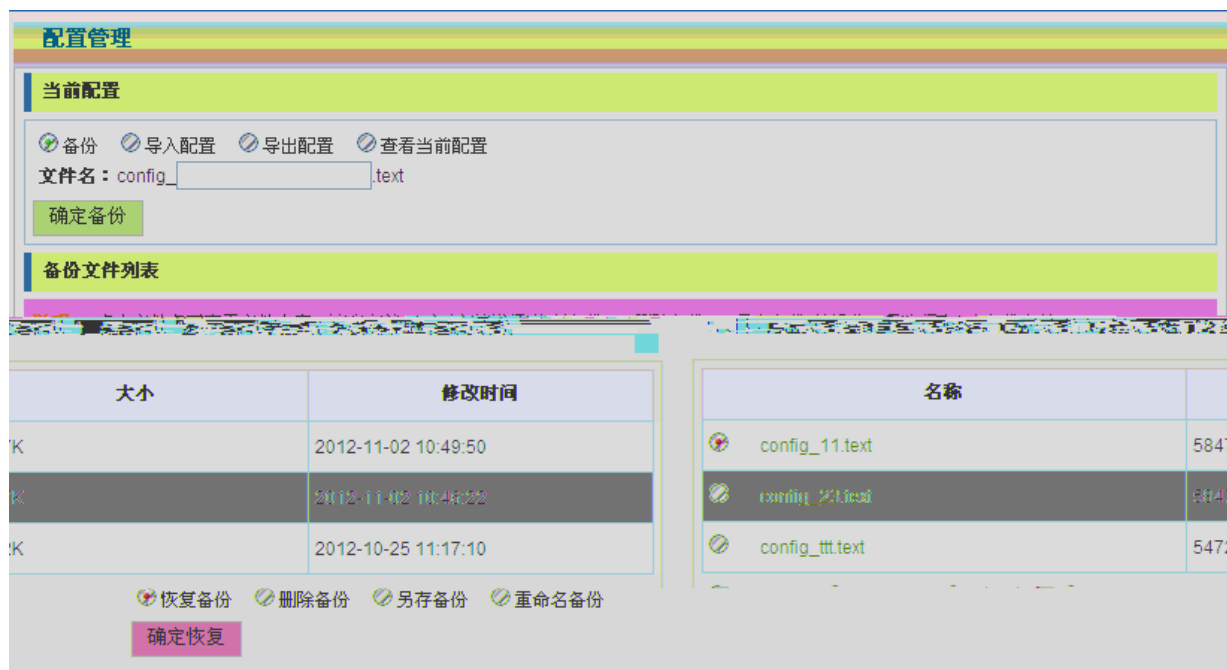G5BA 

G5BÖ      9G5B5B#G5BfMÄöMEmC8


• BAXHNG5BÄ

Q-37 G5B1u)Ú ü 1G5B

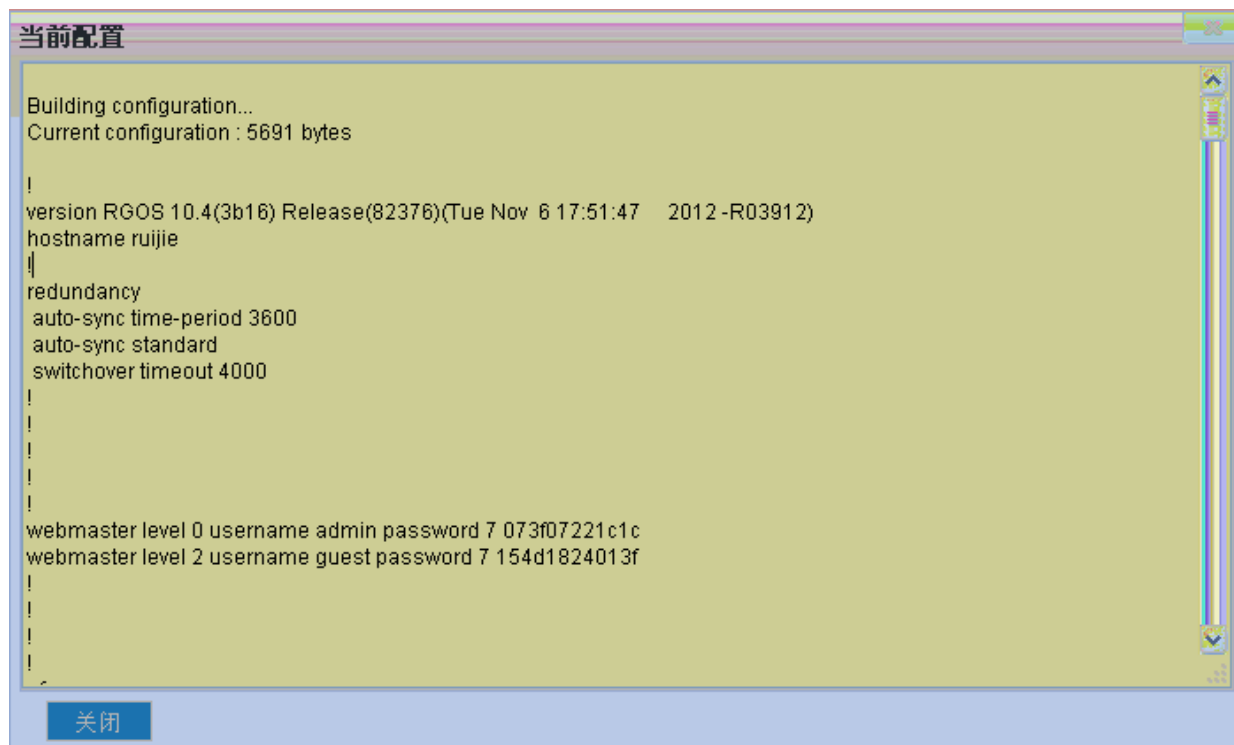

隆

Q2-38 G5B1u)Ú ü ~~NE~~O><

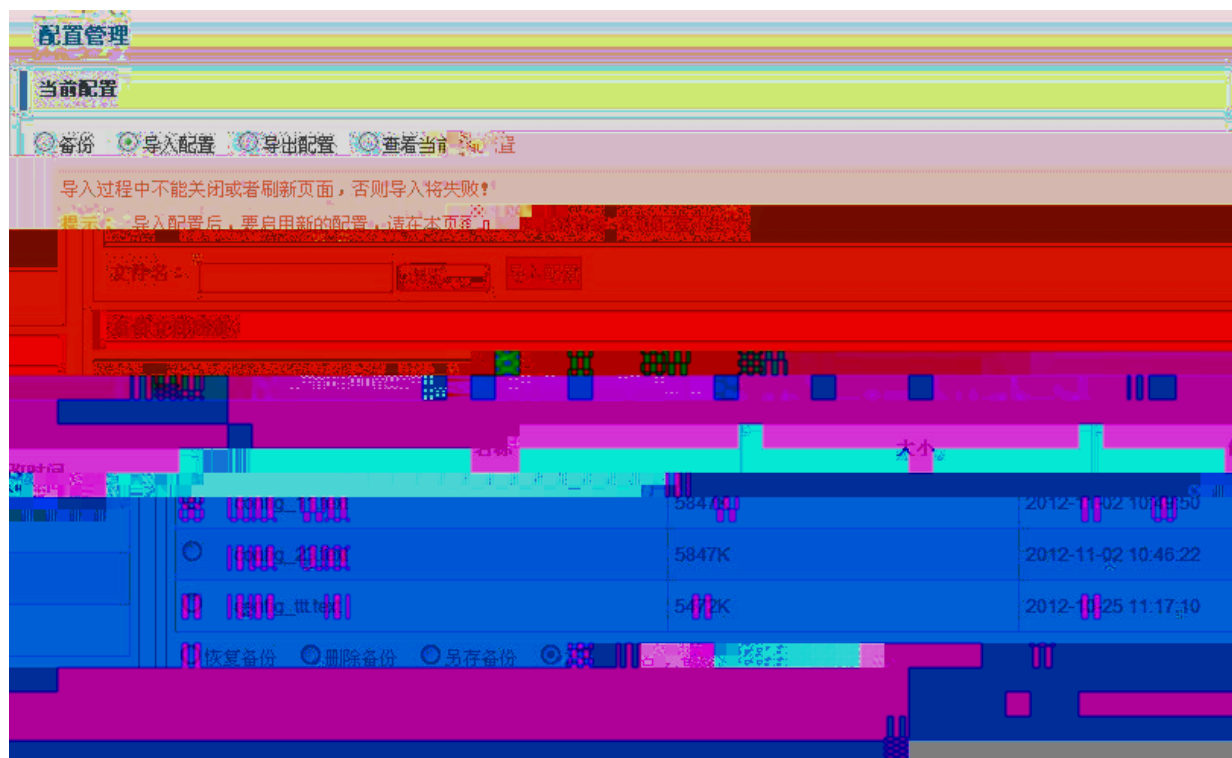G5BA<sup>®</sup>

$\tilde{E} < \tilde{O}$                        $E[\tilde{E}] > 6AB\tilde{O}P\tilde{A}[\tilde{E}]^2$   
 $h\tilde{O}[\tilde{E}]BAx(\tilde{E})h\tilde{O}\tilde{A}$




5

### 2.10.4

EE9N6B86Ñ

Q2-39 6FG5B

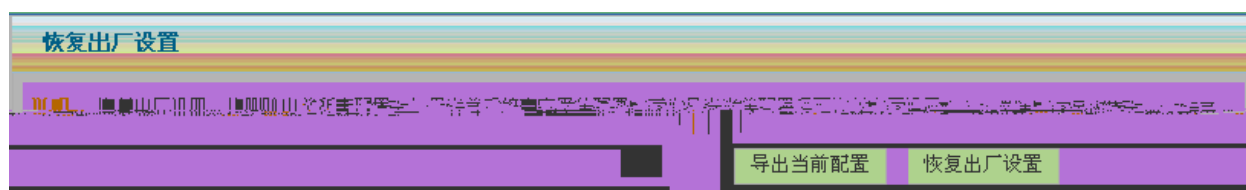

G5BA6 6A5B> 6BAx?0865B@056E web NIM6ZC


02-40 64G5B



2.10.5

■

Q2-41 24Gi

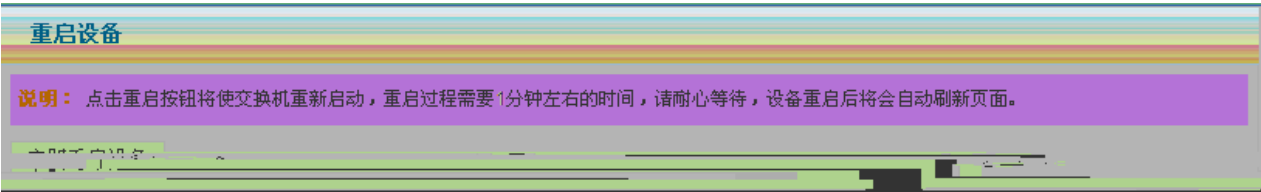

G5BA0 & 08GA0 8Bn?Gx60 .BAX>0A08E/B0U  
3E5A8G00NIM6

2.10.6

EE9N6S60100

Q2-42 50

修改密码

修改超级用户密码

提示：

如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

旧密码：

\*

新密码：

\*

确认新密码：

\*

保存修改

清 空

修改telnet登录密码

新密码：

\*

确认新密码：

\*

保存修改

清 空

G5BA<sup>®</sup>

A7[\*6 C4[\*60Eg98Eg9KEg9E0  
A7xv8FÄÖEg97.B,x  
-Ö

@N> ÖNEg9G,X

Â telnet ,OLŠ Â telent ŠÖg9šŸEg9dŠÖŠ4[\*š  
-Q



### 2.10.7

EE9NMUJBS6NUJNIGÖ

Q2-43 1u) 11\$

管理员权限

说明： 本页面添加的设备用户可以登录Web管理系统对设备进行日常维护。

用户名：

密码：

确认密码：

添加用户

| 用户名     | 操作 |
|---------|----|
| admin   |    |
| manager |    |
| guest   |    |
| 11      |    |

用户列表

G5BA0

#0g9\*0NIM6AxNIM6NIM6A<#0 001/2  
00</0

|   |       |         |       |
|---|-------|---------|-------|
|   | admin | manager | guest |
| “ | “     |         |       |

2.10.8 WEB CLI

EE9NWEB CLI S\*056NWEB CLI NIM6Ö

Ö2-44WEB CLI

2-34



**WEB CLI**

**说明：**

1. 命令初始模式为web-模式。
2. 命令输入窗口支持Tab键和?号启动提示。

**CLI输出：**

```
ruijie#show vlan
VLAN Name                Status Ports
-----
1 VLAN0001                STATIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                             Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                             Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                             Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                             Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                             Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                             Gi0/27, Gi0/28, Ag2
ruijie#
```

**输入命令：**

```
show web
web-auth
web-server
```

发送 (Ctrl+Enter)    清除命令    清屏

G5BA0g9    CLI 0    Ctrl KEnter    60    10    10    cli 0g90    Tab

00g9?    00    000    000    00    00    CLI E40\*

## 2.11 WEB

0000    WEB 000    192.168.1.200 Ep IP ,O)    WEB + M600 > 1u)00

?00    WEB 00000    CLI 00

0    WEB 1u)000    WEB 005B    IP 00 >    webmaster 05B,O)    WEB 1u)0000

00    WEB 1u)00M600 >    WEB G5B0

A00

E0    config 0

5KMP

WE7/

WEB á

WE7/

level &gt;&lt;\*u{Ä

WE7/

IPÄx1u)Ü VLAN VLAN 1G5B VLAN 1,X IPEÖu PC 6Ü ping E1u)Ü IPÄ

WE7/

WE7/



Web

no

/

webmaster level *privilege-level* username *name* password { *password* | [ 0 | 7 ] encrypted-password }no webmaster level *privilege-level* [

LEVA0u03

QWQ

DQ

DQ\

BQ

Q