

WEB

AP

RGOS11.1(5)B83P1

V4.3



<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7×24

4008-111-000

<http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>

<http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

4008111000@ruijie.com.cn

1.

[] []

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2.



/

3.

1 AP-Eweb

1.1

WEB IE WEB AP
WEB WEB WEB WEB IE

1024*768 1280*1024 1440*960

AP WEB
AP WEB
AP IP

WEB


WEB	
IP	192.168.110.1


/	
admin / admin	



show running-config

WEB IP IP IP http://ip
<http://192.168.110.1>

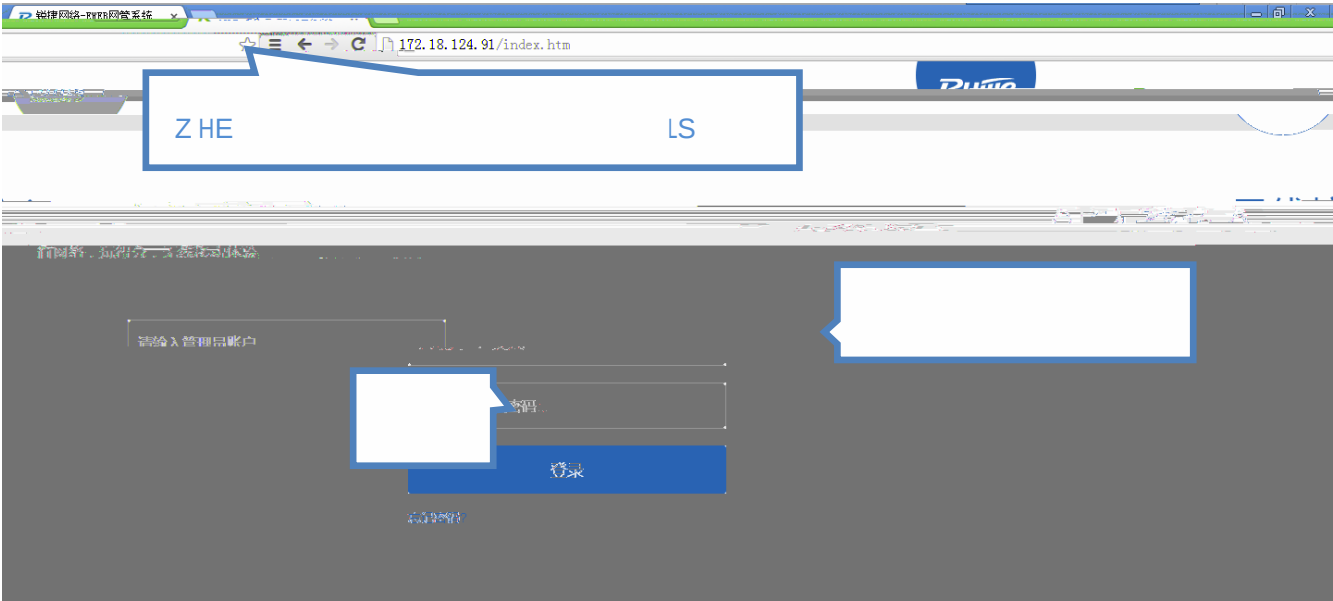


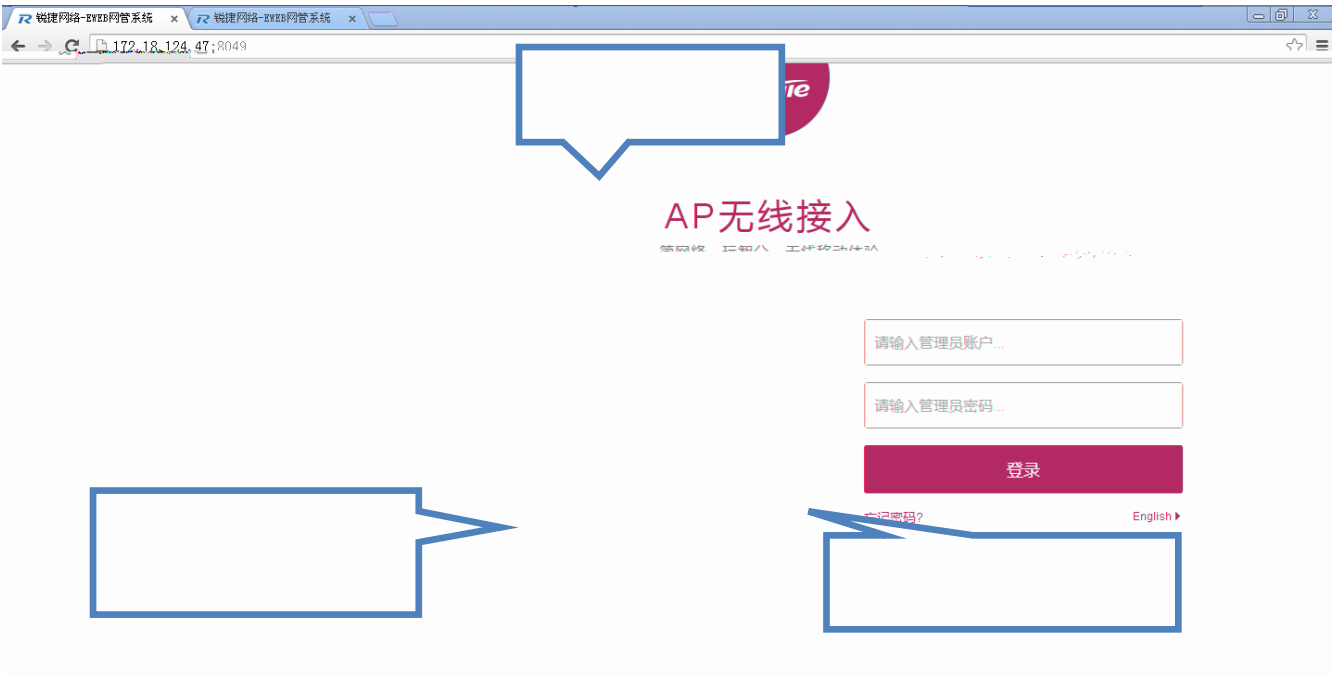

1.3 AP-Eweb

1.3.1

WiFi WiFi .



三 向导—外网设置

×

模式

☒ 无线路由模式

2111

（P只做接）

独立IP)

▼

联网类型：使用静态IP(独

IP地址：172.18.124.9

子网掩码：255.255.255.0

*

默认网关：172.18.124.1

选填

开启NAT功能：☒ 勾选开启NAT功能

?

A

步

下一

三 向导—WiFi配置

×

WiFi名称：Eweb_AAAA1

*

WiFi密码：.....

☐ 显示密码

开启DHCP服务

☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID：1

IP分配范围：192.168.1 1 至 254

选填

DNS服务器：114.114.114.114

选填

上一步

完成配置

1.3.2

1.3.2.1



1.3.2.2

wifi AP

WiFi-1 + ▾

WiFi名称: Eweb_EED21 *

加密类型: WPA/WPA2-PSK(通用版) ▾

WiFi密码: * ☐ 显示密码

>> 高级配置

保存设置 删除网络

WIFI-1

WIFI-2 × + ▼

WIFI名称：

Eweb_EED22

*

加密类型：

WPA/WPA2-PSK(通用版)

▼


WIFI密码：

ewebwifi

* ☒ 显示密码

>> 高级配置

保存设置

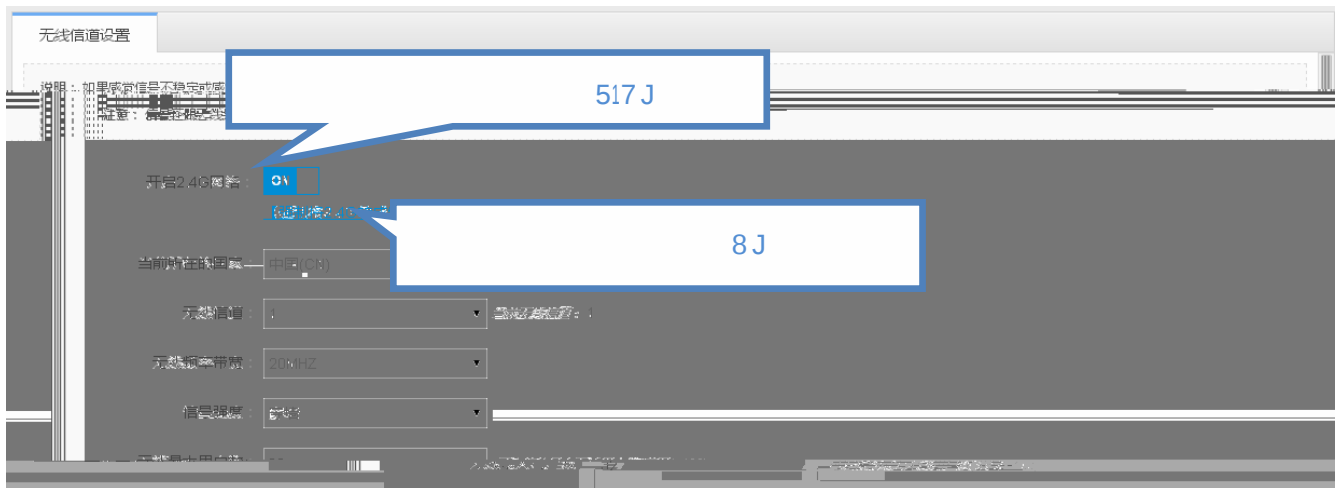

5G



1.3.2.4

1.3.3.2

Web

web

web

web

web

portal

web

AC

web

外置web认证

说明：上网设备认证

认证方法：这种方法不需要用户登录专用的客户端认证的，使用普通的浏览器软件就可以进行身份认证

服务器类型：☒ 一代认证 ☐ 二代认证

服务器IP地址： *

重定向主页： *

服务器密钥： *

SNMP服务器：[【SNMP服务器】](#) *

保存设置 清除设置

外置web认证

内置web认证

高级设置

最大HTTP会话数：

255

(范围1-255，默认255) 防止同一个未认证用户发起过多的HTTP连接请求，需要限制未认证用户的最大HTTP会话数。

重定向HTTP端口：

80

端口号范围1-65535 多个用“|”隔开，最多可设置10个。

认证方式：

选择认证方式

(已配置认证方式无法应用) 这是一种基于MAC地址的认证方式。

认证地址：

输入网络设备的IP地址，所有用户(包括未认证用户)都可以访问该IP；最大允许配置30条规则。

IP地址： 端口：

✕

+添加

认证地址： 端口：

✕

+添加

保存设置

清除设置

1.3.4

1.3.4.1

反制非法AP配置

被反制的非法AP列表

信任设备列表

反制模式：

检测到非同一AC设备的AP设备

每分钟刷新一次...

清空非法AP

基于WiFi名称查询：

搜索

DS

zlil

无记录信息

条 共0条

首页 上一页 下一页 末页

1

确定

显示 10

AP

AP

AP

AP

MAC

反制非法AP配置

被反制的非法AP列表

信任设备列表

说明：以下配置的MAC地址对应的设备将不会被认为是非法AP,是不会被反制的AP设备,是信任设备

信任设备MAC地址：

+ 增加MAC地址

PDF

信任厂商列表

厂商唯一标识符对应的WiFi名称

多对多关系

+ 增加MAC地址

+ 增加WiFi

ZIII

1.3.4.2

t t | |


€



1.3.4.4


()

MAC

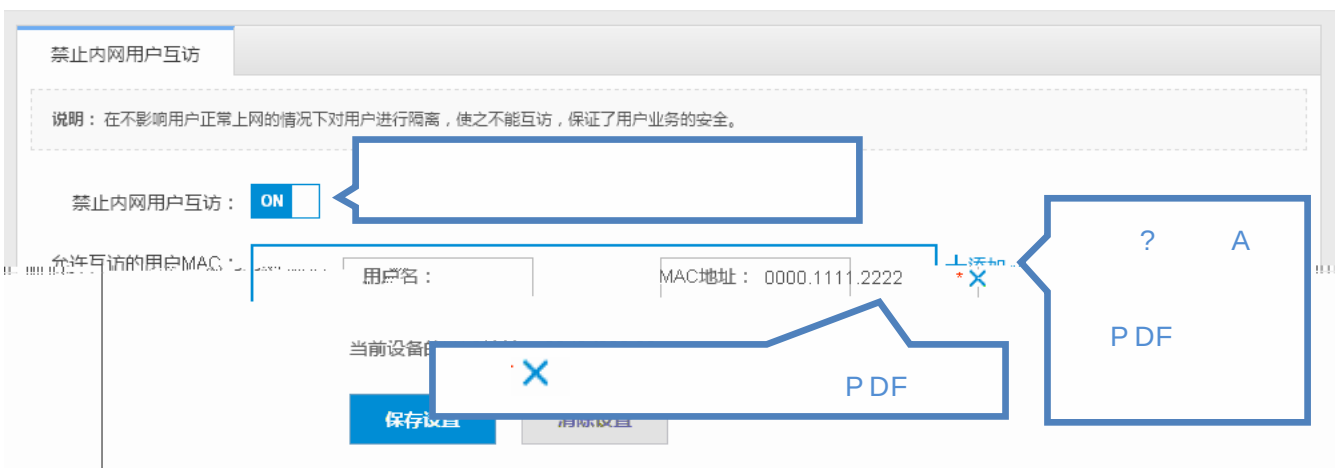

1.3.4.5 /ARP


CPU

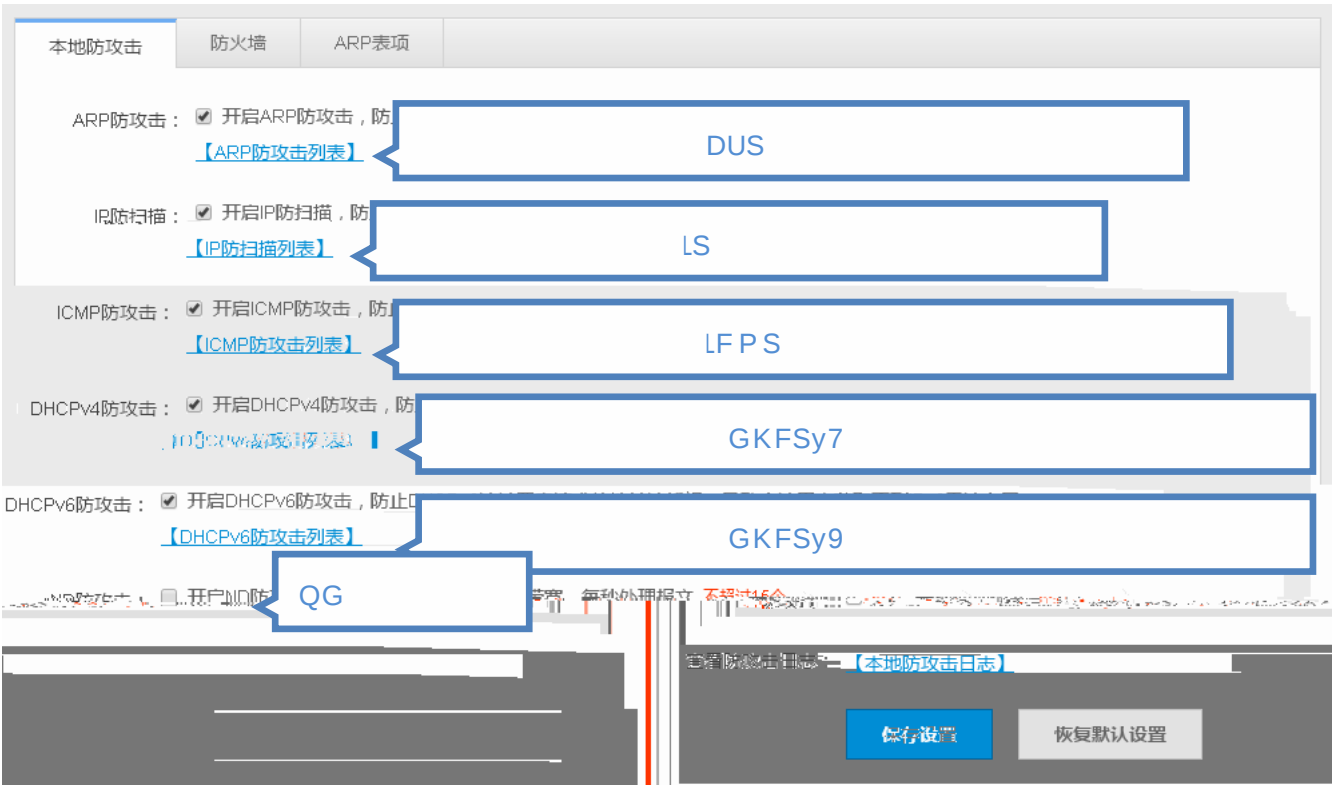


ACL



wifi,




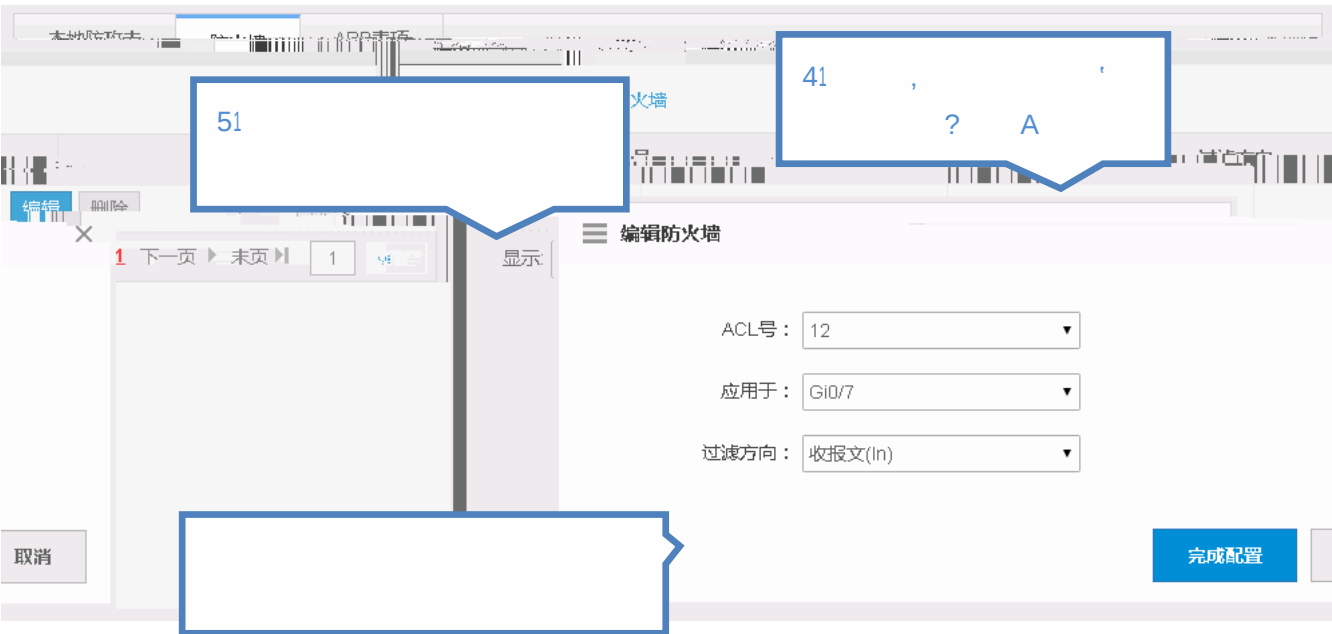

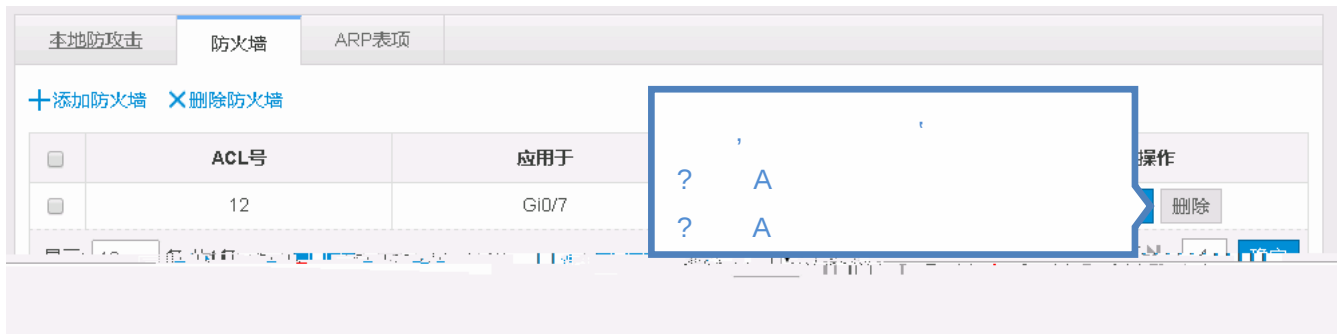

ARP

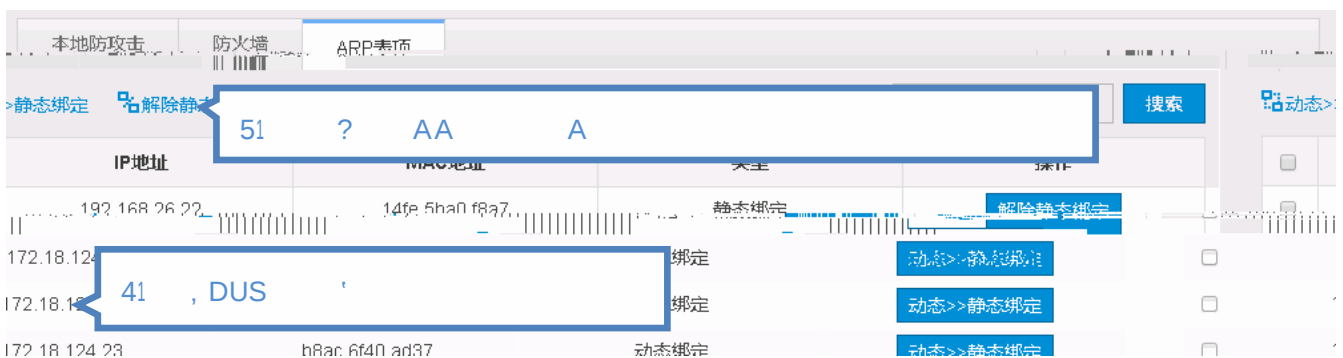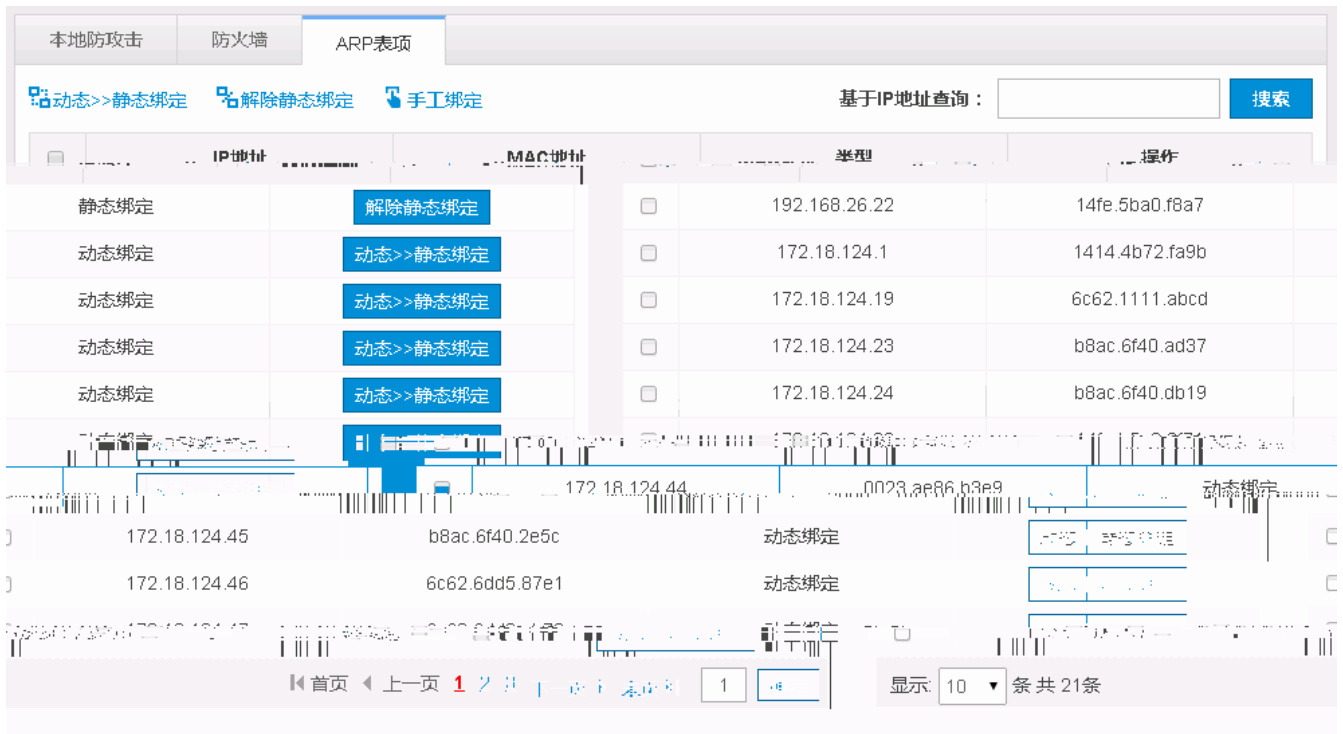

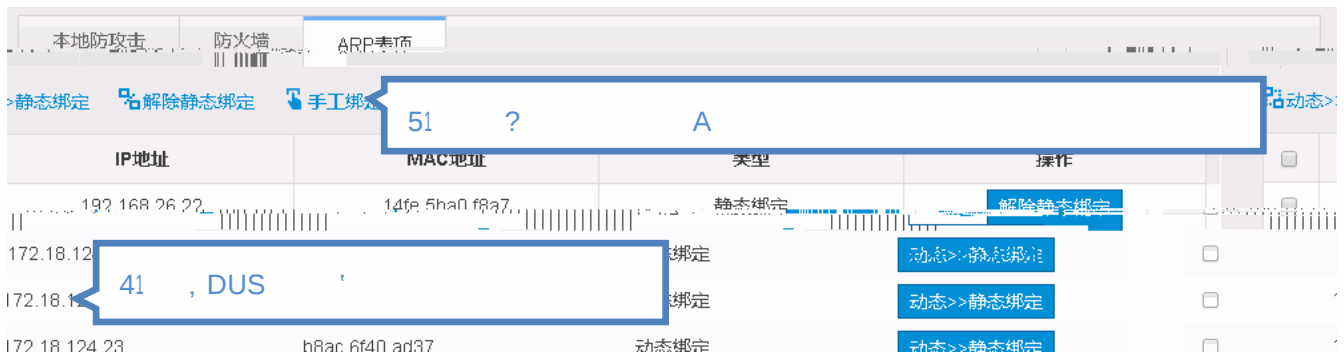

1.3.4.6 ACL

ACL

ACL

ACE

ACL

ACL

ACE

ACE

ACE

(Permit Deny)

ACL



ACL

ACL 生效时间

添加ACL 删除ACL +添加ACE规则 X删除选中

源端口 访问控制 41 ? DF0A 生效时间 状态 操作

允许 所有时间 生效 编辑 | 移动

51

1 确定 显示 10

ACL列表: 12

序号 源IP/通配符

1 22.22.22.22/0.0.0.0

11 添加AC

支持中英文名称,数字范围为(1-99, 1300-1999)

ACL列表:

61 ? A , , DF0

确定

ACL

ACL列表 ACL生效时间

ACL列表: 12 添加ACL 删除ACL

51 ? DF0A ?

A

41 , DF0 DF0

所有时间 生效 编辑 | 移动

所有时间 生效 编辑 | 移动

显示: 10 条 共2条

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

ACE

ACL列表 ACL生效时间

ACL列表: 12 添加ACL 删除ACL +添加ACE规则

51 ? DFH A

41 DF0 , DFH DF0

2

显示: 10

ACL类型: 标准ACL (控制源地址)

ACL列表: 12

规则设置

访问控制: ☒ 允许 ☐ 禁止 生效时间: ---请选择生效时间---

☐ 任意IP地址: (IP地址任意是对所有的IP应用该规则)

单IP地址 IP地址:

61

71 ? A , , DFH

确定

ACE

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

12

添加ACL

删除ACL

+ 添加ACE规则

✕ 删除选中

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
☐	1	编辑ACE规则				41	, DFH		DFH	编辑 移动
☐	2					?	A			编辑 移动

显示：

10

ACL类型：标准ACL（控制源地址）

1

确定

51

DFH

规则设置

访问控制：

允许

禁止

生效时间：

选择生效时间

单IP地址

IP地址：

22.22.22.22

61

?

A

,

ACE

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

51

?

A

✕ 删除选中

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
☐	1	22.22.22.22/0						所有时间	生效	编辑 移动
☐	2	41				, DFH		所有时间	生效	编辑 移动

显示：

10

条 共2条

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶

1

确定

ACL

ACL

ACL

ACL列表

ACL生效时间

时间周期

时间段

操作

星期一 星期二	1:00-23:00	编辑 删除
星期二 星期三 星期四	0:00-2:00	编辑 删除
工作日	7:00-17:00	编辑 删除
周末	0:00-23:59	编辑 删除

◀ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ▶

1

确定

时间对象

显示：

10

条 共3条

ACL列表

ACL生效时间

+ 添加时间对象

41 ? A

	时间对象	时间周期	时间段	操作
☐	log	星期一 星期二 星期二 星期三 星期四	1:00-23:00 0:00-2:00	编辑 删除
☐				删除

添加时间对象

删除

1 确定

显示: 10 条

对象名:

时间段:

请选择

 开始时间

61 , , , ,

ACL列表

ACL生效时间

+ 添加时间对象

51 ? A

时间周期	时间	操作	时间对象
星期一 星期二 星期二 星期三 星期四	1:00-2 0:00-2:00	编辑 删除	log
		编辑 删除	☐ 上班
		编辑 删除	☐ 周末

41


1 确定

显示: 10 条 共3条



1.3.5

1.3.5.1 VLAN

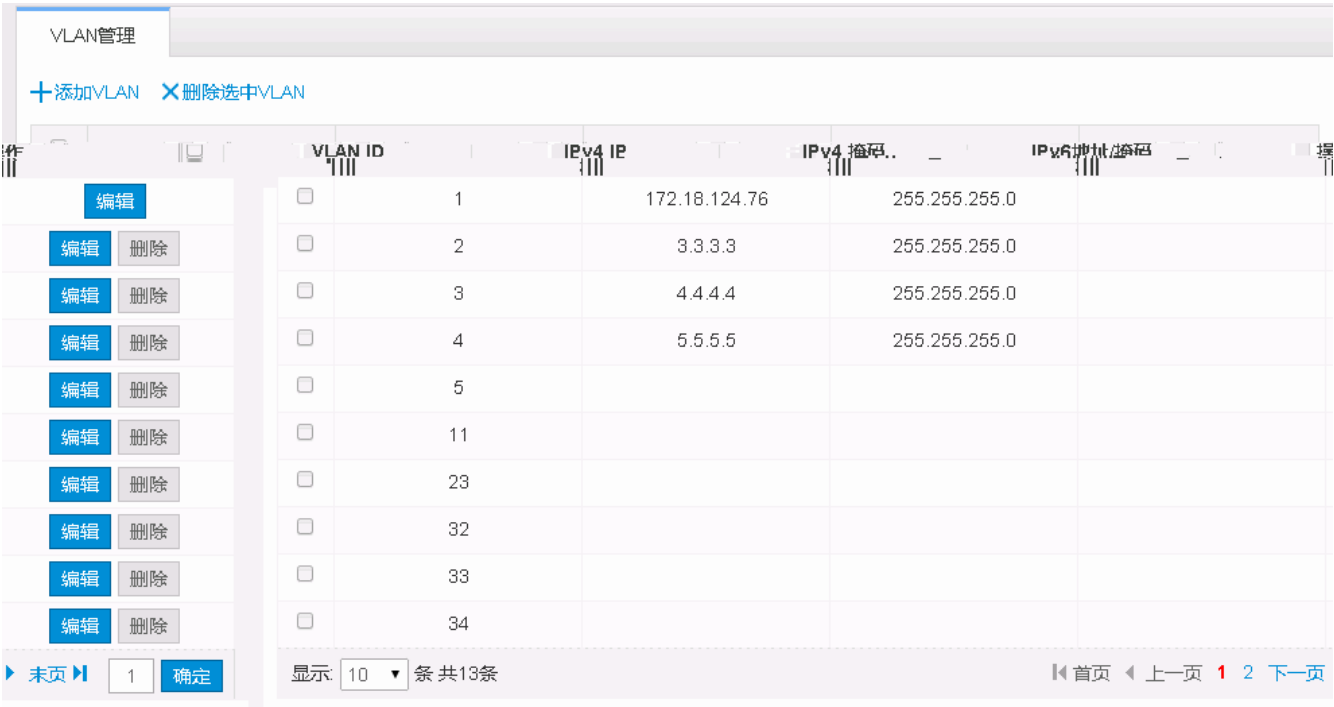

VLAN



VLAN

51

?

Y0DQA

?

A

41

Y0DQ

VLAN

VLAN管理

+ 添加VLAN

✕ 删除选中VLAN

☐	VLAN ID	IPv4 IP	IPv4 掩码	IPv6地址/掩码	操作
☐	1	172.18.124.76	255.255.255.0		编辑
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除
☐					编辑 删除

≡ 编辑VLAN

VLAN ID :

2

* 范围1-4094

IP 地址 :

3.3.3.3

高级设置

完成配置

取消

显示: 10 条 共13条

首页

上一页

1

2

下一页

末页

1

确定

接口设置

接口名	状态	描述	接口信息	操作
GI0/1	已上电		IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0	编辑

显示 10 条 共1条

首页 上一页 1 下一页 末页

1 确定

接口设置

接口名	状态	描述	操作
GI0/1	已上电		编辑

显示 10 条 共1条

首页 上一页 1 下一页 末页

取消

51

GigabitEthernet 0/1

IPv4地址：172.18.124.77

子网掩码：255.255.255.0

接口描述：

61 ? A ,

完成配置

1.3.5.3

路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 X 删除选中路由

	目的网段	目的网段掩码	下一跳地址	出口	路由选路	类型	操作
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.124.1		主路由	默认路由	编辑 删除
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备份路由-2	默认路由	编辑 删除
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	6.3.3.3		备份路由-2	默认路由	编辑 删除

显示 10 条 共3条

首页 上一页 1 下一页 末页

1 确定

路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 - 删除选中路由

41	?	A
☒ IPv4 ☐ IPv6		

IP类型: 目的网段: 目的网段掩码:

路由出口: 选择接口

下一跳地址:

路由选择: 主路由

显示 10 条

51

61 ? A , ,

路由管理

+ 添加静态路由 + 添加默认路由 - 删除选中路由

41	?	A
☐		
☐	0.0.0	
☐	0.0.0	

显示 10 条

IP类型: ☒ IPv4 ☐ IPv6

路由出口: 选择接口

下一跳地址:

路由选择: 主路由

61 ? A , ,

完成配置 取消


操作: 编辑 删除

51

1 确定

1

2

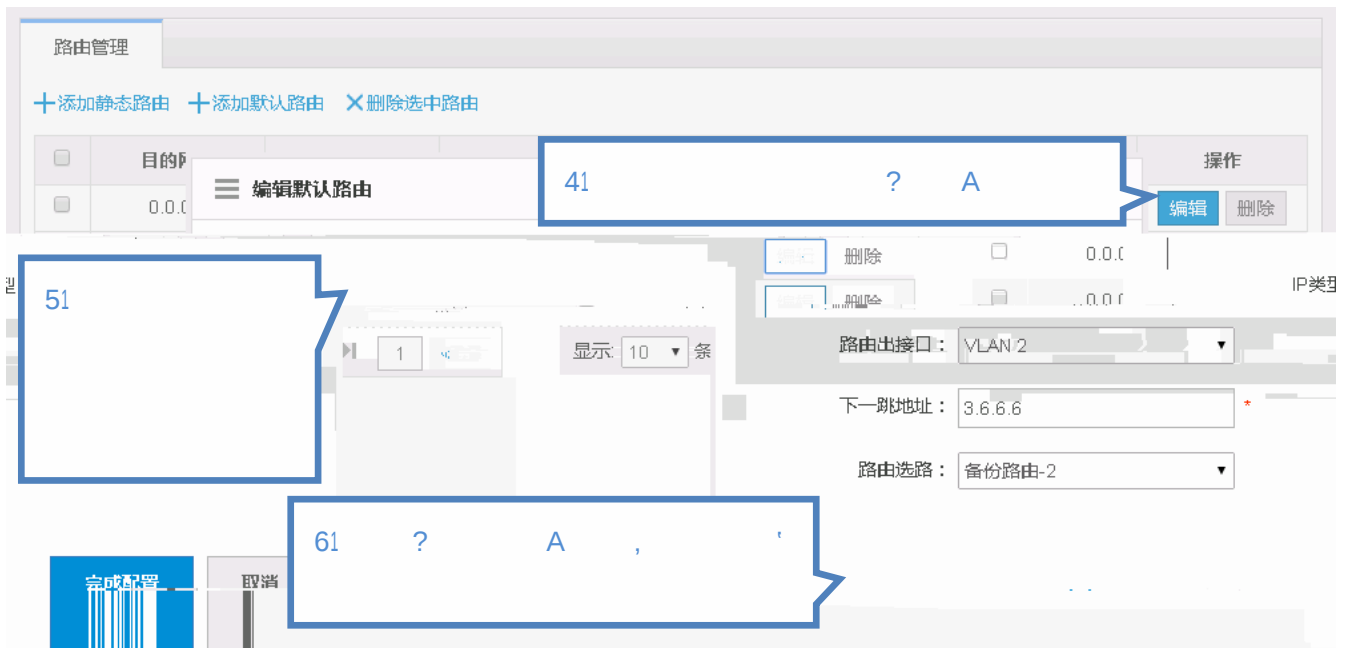

1.3.5.4 DHCP

DHCP

DHCP配置				静态地址分配	客户端列表
+添加DHCP ✕删除选中DHCP ⊖不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒ ON					
192.168.2.1-192.168.2.25	192.168.2.1	8小时	编辑	删除	
152.3.6.1	152.3.6.1	8小时	编辑	删除	
192.168.11.1-192.168.11.10	192.168.11.1	8小时	编辑	删除	
192.168.8.1	192.168.8.1	8小时	编辑	删除	
5.254	5.5.5.5	8小时	编辑	删除	
4.254	4.4.4.4	8小时	编辑	删除	
3.3.254	3.3.3.3	8小时	编辑	删除	
1233455	152.3.6.1-152.3.6.10	8小时	编辑	删除	
www	192.168.8.1-192.168.8.10	8小时	编辑	删除	
6	5.5.5.1-5.5.5.10	8小时	编辑	删除	
23	3.3.3.1-3.3.3.10	8小时	编辑	删除	

DHCP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

[+添加DHCP](#)
[✕](#)
[≡ 添加DHCP](#)

41 ? GKFS

123

配置类型: ☒ IPv4 ☐ IPv6

默认网关: *

租用时间: 8 小时 *

61 ? A , , GKFS

点击我, 试试高级配置

取消

确定

DHCP

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加DHCP X 删除选中DHCP

名称	地址范围	默认网关	租期	操作
33333	192.68.2.1-192.68.2.254	192.68.2.1	8小时	编辑 删除
1233455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1	8小时	编辑 删除
192.168.41	2.2.2.1-2.2.2.254	2.2.2.1	8小时	编辑 删除

41 ? GFKSA

51 ? A

192.168.41 GKFS

IP

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加DHCP X 删除选中DHCP 不分配的IP段 DHCP服务开关: ON

租用时间	名称	地址范围	默认网关
8小时	33333	192.68.2.1-192.68.2.25	192.68.2.1
8小时	1233455	51	

41 ? LS A

61 ? A , , GKFS

完成配置

不分配的IP段

不分配的IP段1:

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加DHCP X 删除选中DHCP 不分配的IP段 DHCP服务开关: ON

地址范围	默认网关
192.68.2.1-192.68.2.25	

不分配的IP段

不分配的IP段: 设置的IP地址将不会分配给客户。格式如: 1.1.1.1-1.1.1.30, 只填1.1.1.1代表单个IP。

不分配的IP段1: - +

完成配置 取消

LS LS LS

LS

33 123 W 1 W 23 23

显示: 10 条 共8条

DHCP

DHCP配置		静态地址分配		客户端列表	
地址范围	192.68.2.1-192.68.2.254	默认网关	192.68.2.1	租用时	8
不分配的IP段		不分配的IP段：设置的IP地址将不会分配给客户。格式如：1.1.1.1-1.1.1.30,只填1.1.1.1代表单个IP。		不分配的IP段1： - +	
完成配置		取消			

41 GKFS ? A

51 GKFS

61 ? A ,

完成配置 取消

1 确定

DHCP

DHCP配置		静态地址分配		客户端列表	
+ 添加DHCP		编辑DHCP			
地址池名称	33333	配置类型	☒ IPv4 ☐ IPv6		
范围	192.68.2.1 至 254	默认网关	192.68.2.1		
租用时间	8 小时	首选DNS			
完成配置		取消			

41 GKFS ? A

51 GKFS

61 ? A ,

完成配置 取消

1 确定

DHCP

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加DHCP X 删除选中DHCP 不分配的IP段 DHCP服务开关: ☒ ON

名称	地址范围	默认网关	租用时间
33333	192.168.2.1-192.168.2.254	192.168.2.1	8小时
1033455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1	8小时
192.168.11.1-192.168.11.254	192.168.11.1	8小时	编辑

ttt

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加静态地址 X 删除选中地址

客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020		编辑 删除
客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0003.0003.0021		编辑 删除

条 共2条

首页 上一页 1 下一页 末页

显示: 10

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

+ 添加静态地址 X 删除选中地址

41 ? A

客户名称: *

客户端IP: *

子网掩码:

客户MAC地址: *

51

操作

编辑 删除

编辑 删除



1 确定

网关:

DNS:

61 ? A

完成配置

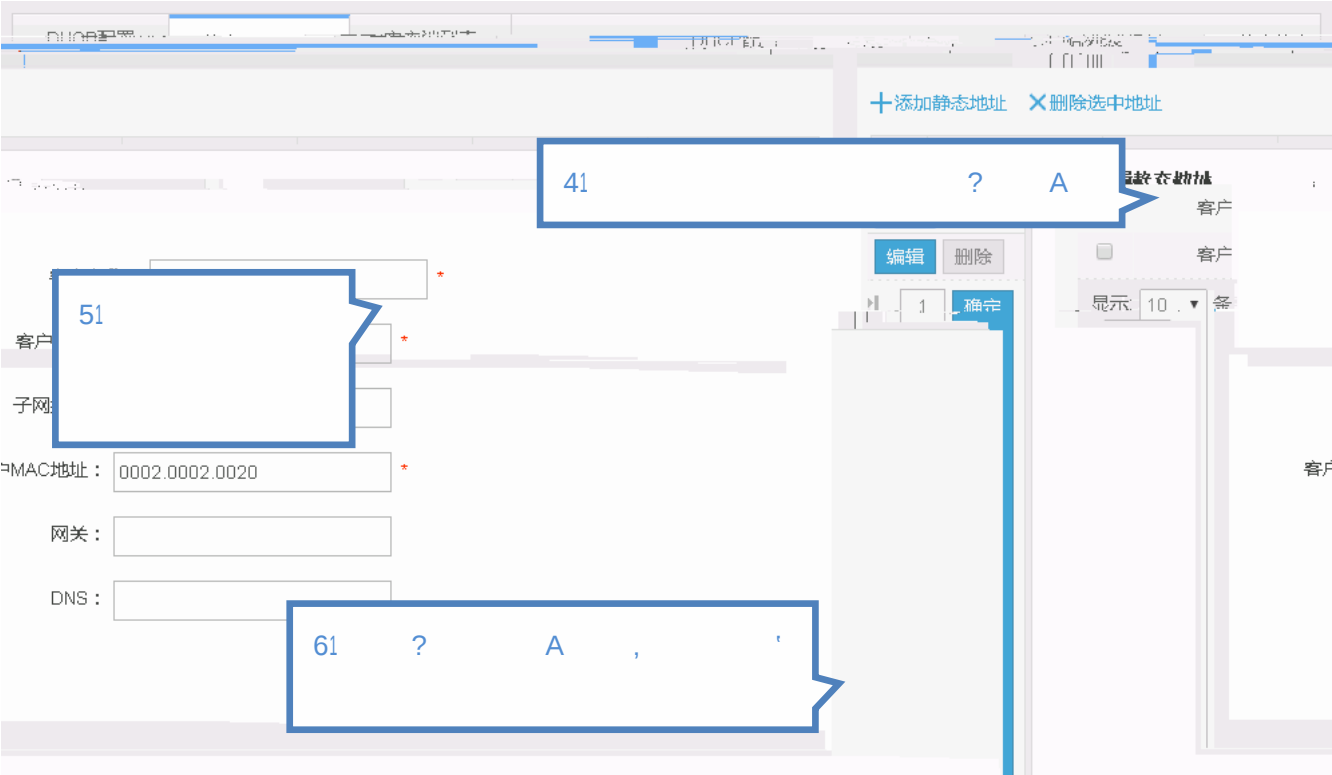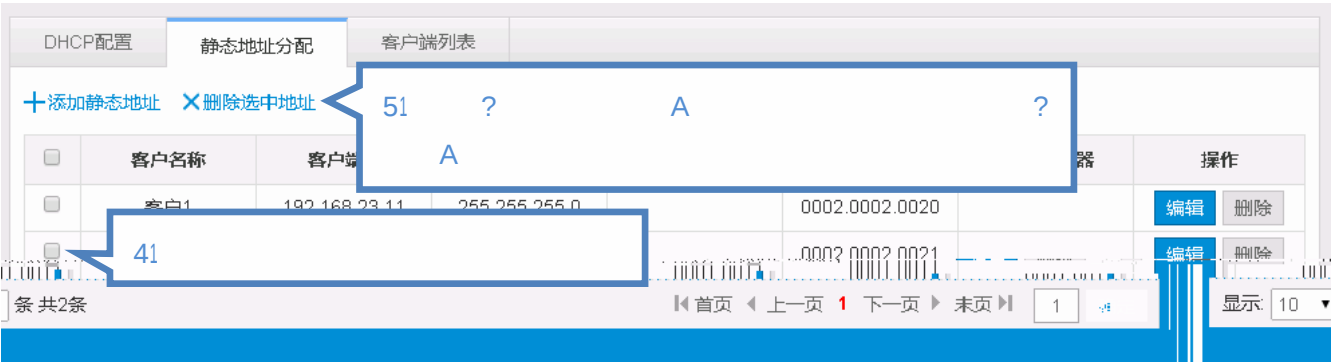

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

把MAC地址绑定到动态获取的IP上

基于IP地址查询：

搜索

☐	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式
无记录信息				

显示

20

条 共0条

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

MACIP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

把MAC地址绑定到动态获取的IP上

51 ? PDF LS A

搜索

☐	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式
无记录信息				

显示

20

条 共0条

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

IP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

把MAC地址绑定到动态获取的IP上

51 ? A LS

基于IP地址查询：

搜索

☐	已分配的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式
无记录信息				

显示

20

条 共0条

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

1.3.5.5

AP

均衡配置

WIFI用户分组

性能均衡：开启这个功能，使得配置WIFI用

注意：这个功能开启后，会导致用户极限性

均衡配置：

☐ OFF

端口映射

说明：一般应用在服务器上的指定端口映射到外网上的指定端口上

操作

41 ? A

51

关系： 端口映射

1 确定

显示 10 条

内网端口： * (1-65535)

外网IP： ☒ 输入地址： *


☐ 使用接口地址： Fa0/2 ▼

外网端口： * (1-65535)

协议类型： TCP ▼

完成配置

取消

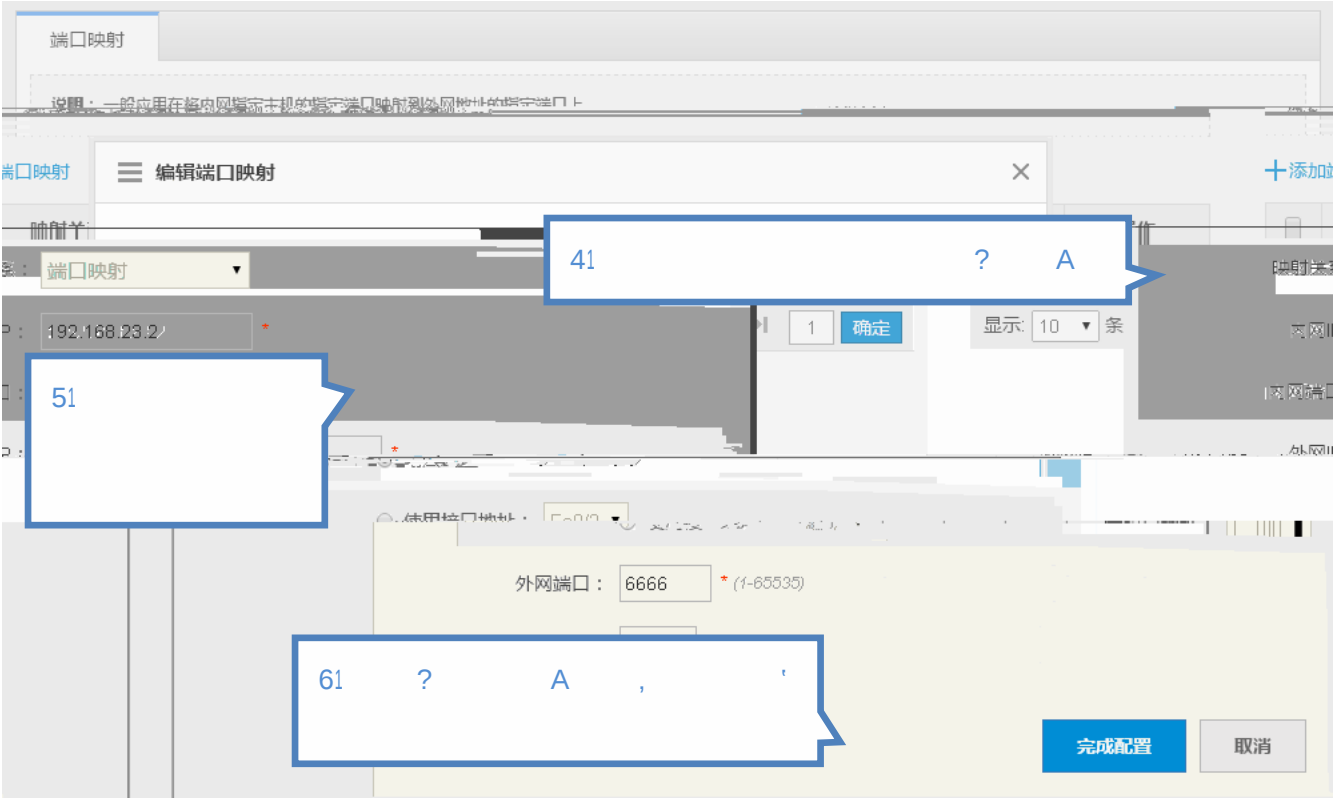

系统时间	修改密码	系统重启	恢复出厂设置	增强功能	SNMP	DNS
------	------	------	--------	------	------	-----

SNMP版本：☒ v2版本 ☐ v3版本

设备位置：

SNMP口令： *

Trap口令： Trap口令和SNMP口令一致

Trap接收主机： 最多可配置4个Trap接收主机，IP之间请用“|”或者“回车换行”隔开

DNS

DNS

系统时间	修改密码	系统重启	恢复出厂设置	增强功能	SNMP	DNS
------	------	------	--------	------	------	-----

DNS服务器1： ×

DNS服务器2： +

1.3.6.2

web

本地升级	WEB包在线升级
------	----------

说明：您可以到锐捷网络官方网站上下载对应型号的固件版本到本地，然后通过下面的方式升级设备中。

提示：升级过程中，设备将重启，请耐心等待。

WEB

web

web

本地备份升级

WEB包在线升级

说明：更新web版本不会影响正常上网，请保证网络畅通，防止升级中版导致

提示：若提示连接失败

? GQV A GQV

.09.01 (已是最新版本)

1.3.6.3

admin

管理员权限

1.3.6.3

操作

编辑 删除

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

用户名

一般用户

显示: 10 条共1条

41 ? A

51

61 ? A , ' ,

管理员权限

+ 添加管理员

用户名	密码	操作
41	?	A

编辑

51

用户名：一般用户 *

密码：... *

确认密码：... *

61 ? A , ' *

确定 取消

1 确定

管理员权限

1 添加管理员

用户名	密码	操作
A	?	A

编辑 删除

1 确定

显示 10 条 共1条

1.3.6.4

上传日志

说明：设备本地的日志发送到对应的服务器上保存。优先级高的日志先发送，0最高，7最低。


服务器日志：ON

服务器IP：175.2.3.6

发送日志等级：信息(6)

保存设置

1.3.6.5

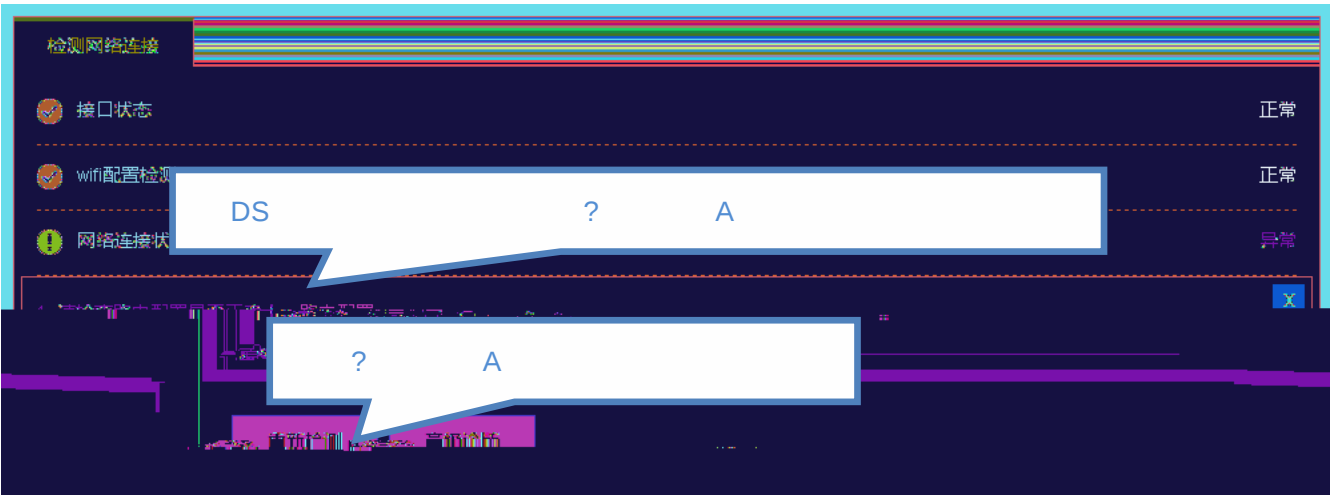


1.3.6.6 Web






1.4.1.2

” † ” †



1.4.1.4

” †

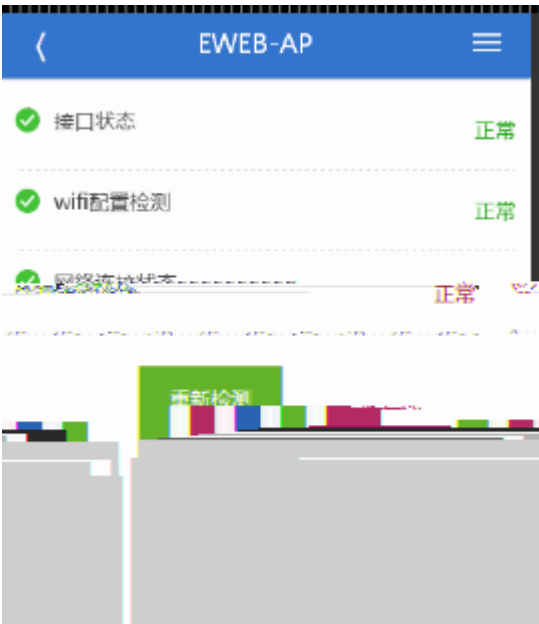

1.4.1.5 DNS

” DNS † dns DNS




1.4.1.7

” †





1.4.1.8

” †

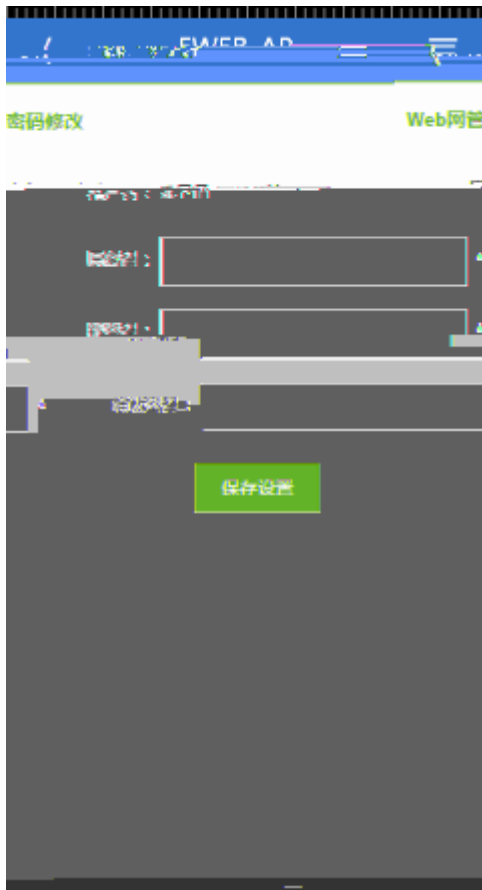

1.4.1.9

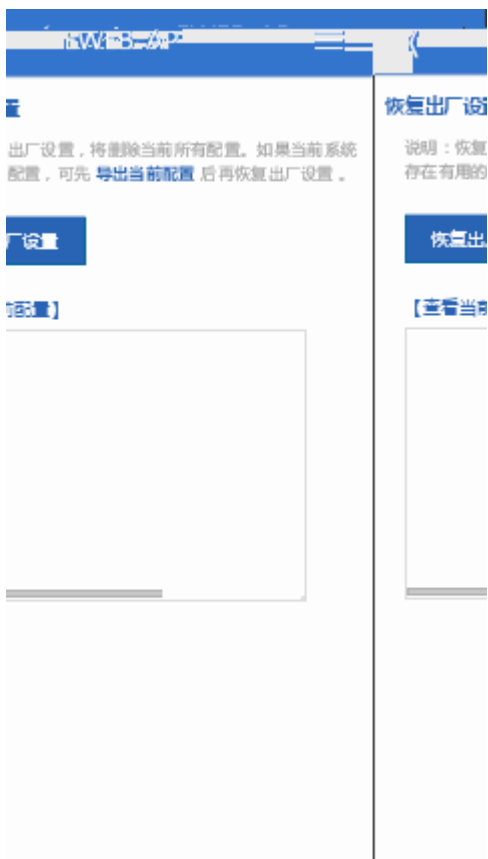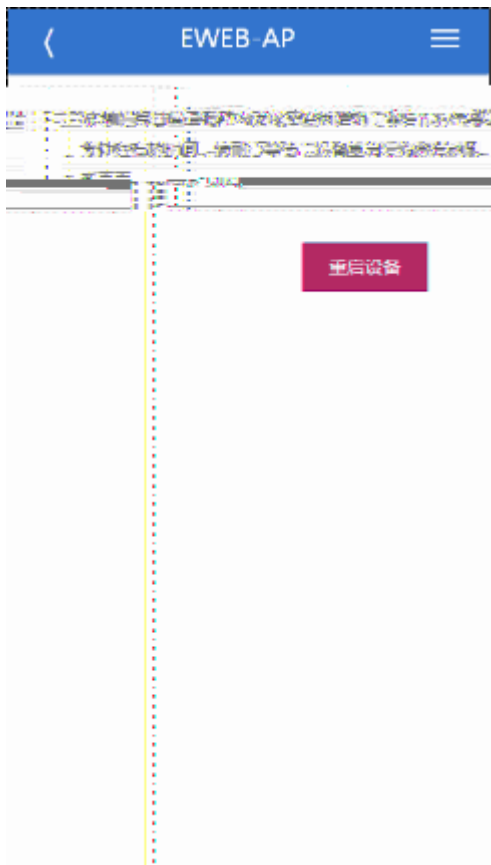



1.5 web

AP WEB , IP: 192.168.110.1 WEB CLI

web	enable service web-server	web
	ip address	IP
	webmaster level username password	WEB

WEB

AP

IP

WEB

WEB		admin/admin	guest/guest
	WEB		

IP	web	web
----	-----	-----

WEB

enable service web-server [**http** | **https** | **all**]

http https all	http	HTTP	https	HTTPS	all
HTTP HTTPS		HTTP HTTPS			

IP


ip address *ip-address ip-mask*

ip-address **ip**

ip-mask

WEB

webmaster level *privilege-level* **username** *name* **password** { *password* | [**0** | **7**] *encrypted-passw*

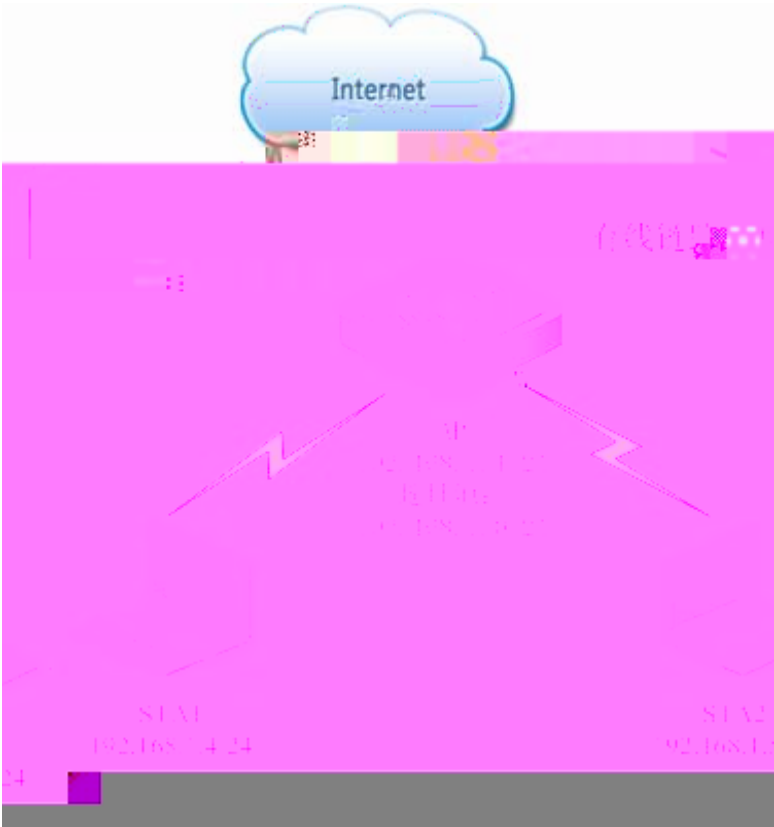

		&	
dhcp	ap		
		wifi	
		wifi	
		dhcp	ip

快速配置—外网设置

AP工作模式：☐ AP只做接入模式 ☒ 无线路由模式

联网类型：

使用静态IP(独立IP)

IP地址：

172.18.124.91

*

子网掩码：

255.255.255.0

*

默认网关：

172.18.124.1

选填

开启NAT功能：☐ 勾选开启NAT功能

上一步

完成配置

PPPoE(ADSL)

快速配置—外网设置

AP工作模式：☐ AP只做接入模式 ☒ 无线路由模式

联网类型：

使用PPPoE(ADSL线路)

上网账号：*

上网口令：*

PPPOE IP: 未获取

开启NAT功能：☒ 勾选开启NAT功能

上一步

完成配置

DHCP(IP)

快速配置—外网设置

ADT工作模式

AP只做接入模式

无线路由模式

联网类型：使用DHCP(动态IP)

默认网关：

选择

DHCP IP: 未获取

VAT功能：

开启

上一步

完成配置

2 wifi

wifi, zhangsan wifi

32

1-2 ap

-ssid

Wifi名称： Eweb_AAAA1 *

Wifi密码：

显示密码

1 至 254

Vlan ID： 1

IP分配范围： 192.168.1

DHCP网关： 192.168.1.1

上一步

完成配置

快速配置—WiFi配置

WiFi名称：

Eweb_AAAA1

WiFi密码：

●●●●●●

☐ 显示密码

开启DHCP服务:☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID：

1

IP分配范围：

192.168.1

1

至

254

DHCP网关：

192.168.1.1

上一步

完成配置

192.168.1.0/24

DNS 192.168.58.110

wifi	Eweb_AAAA1	ip 192.168.1.4
wifi,	192.168.1.1	web.
	IP,	IP Web

62