

AP

AP

IP
AP

AP


AC

AP

AC


AP


AP

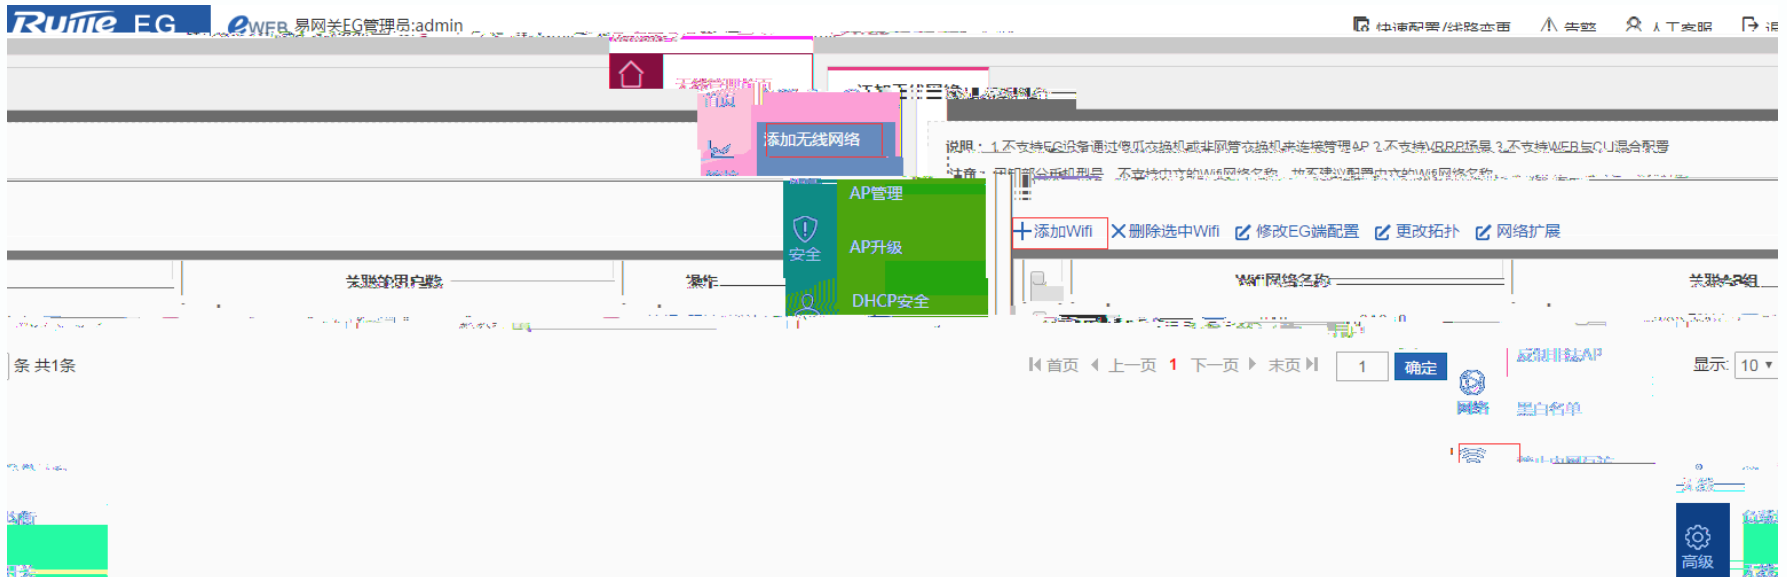



AC


WIFI

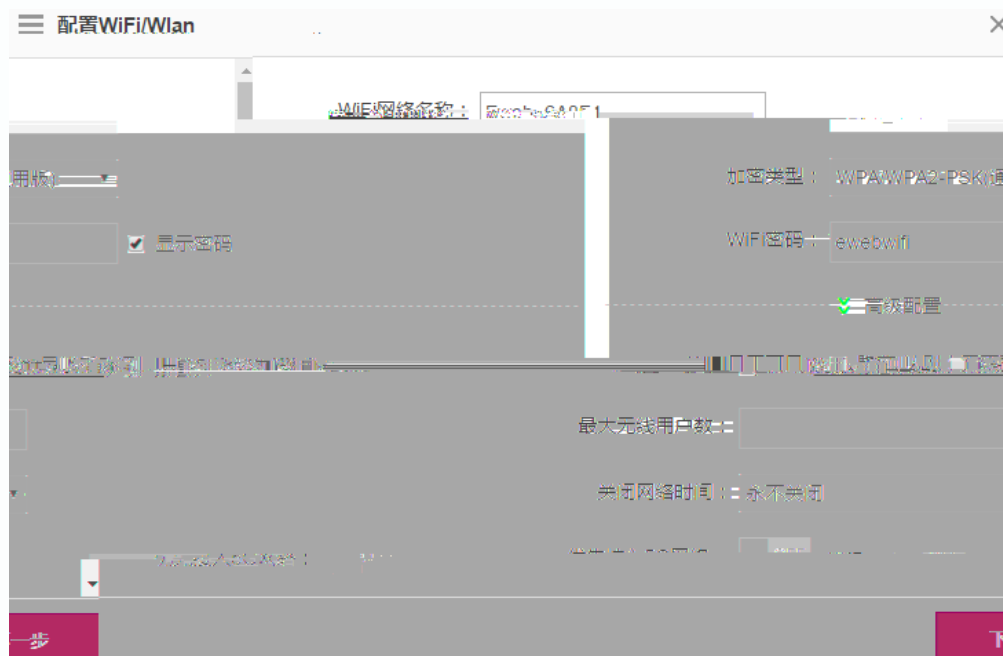

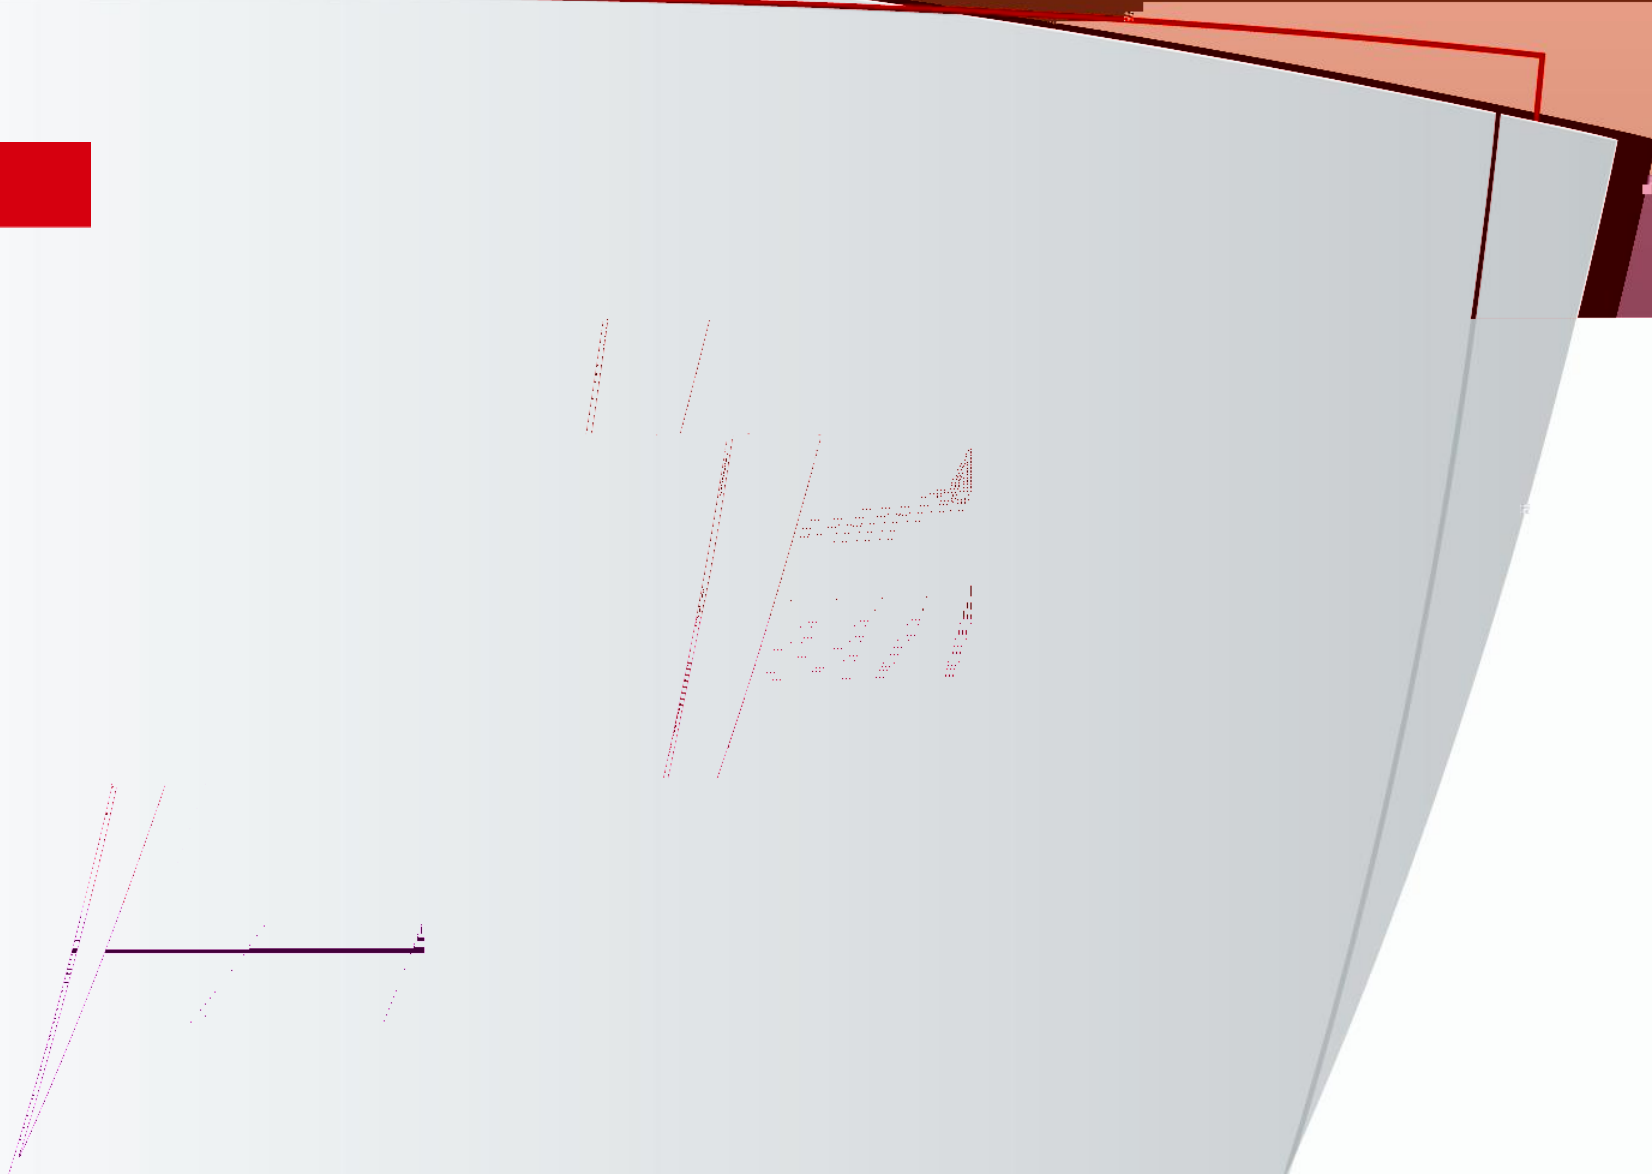

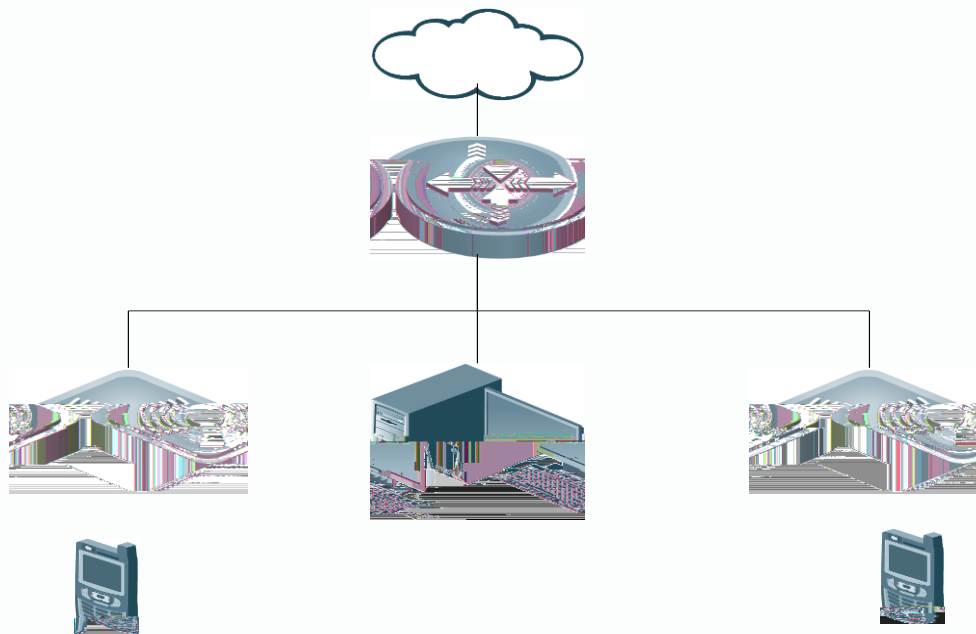

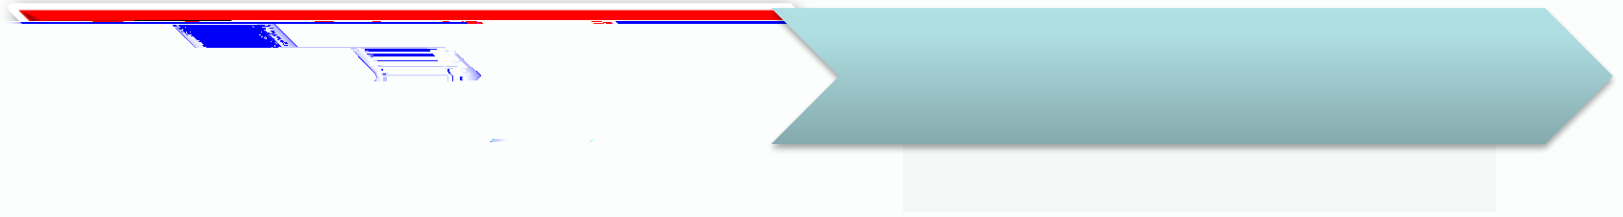

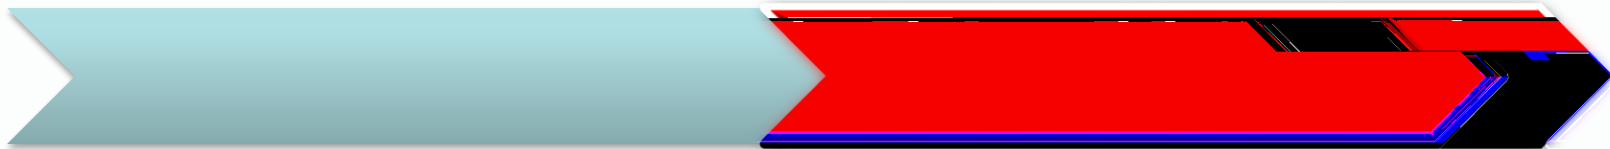

智能流控设置

应用查询
方便搜索应用

即时通讯软件

应用列表

流控设置
微调流控参数

VIP
优先保

例外
固定限

HTTP上传

HTTP下载


添加新应用


切换
流控方案

智能流控设置	关键应用	普通应用	抑制应用	
	411.64Kbps ↓ 1527.17Kbps ↑	8979.78Kbps ↓ 6435.39Kbps ↑	2050.07Kbps ↓ 3969.06Kbps ↑	1030.4Kbps ↓ 1621.35Kbps ↑

用户
应用
中度限速

排行	名称	下行	上行	应用
1	百度网盘文件传输/HTTP-多线程	689.13Kbps	142.19Kbps ↓ 0.00Kbps	百度网盘文件传输/HTTP-多线程
2	P2P应用软件/腾讯资源	128.52Kbps	24.94Kbps	P2P应用软件/腾讯资源
3	P2P应用软件/腾讯资源	14.90Kbps	1.00Kbps ↑ 0.00Kbps	P2P应用软件/腾讯资源
4	P2P应用软件/P2P-HTTP下载	0.02Kbps ↓ 0.00Kbps		P2P应用软件/P2P-HTTP下载
5	P2P应用软件/腾讯资源	0.00Kbps ↓ 0.00Kbps		P2P应用软件/腾讯资源

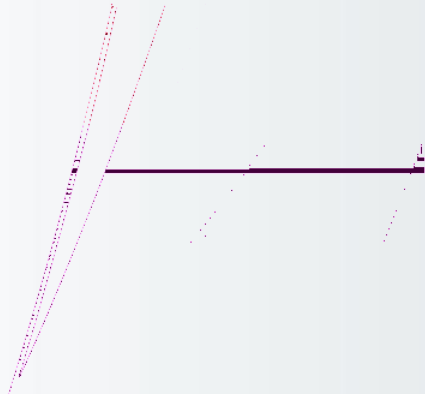

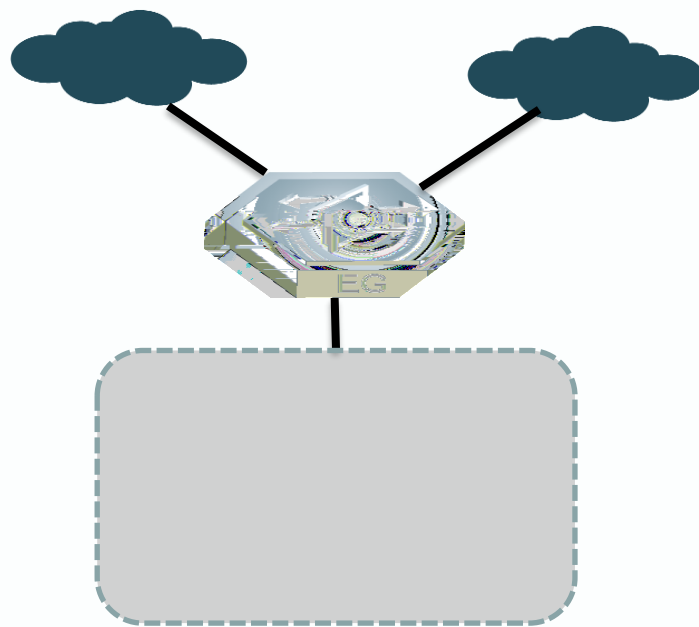



ECMP



ECMP

2

1000M

100M

10 1

11.1 6 B3

11.1 6 B3





|


>>

>

/

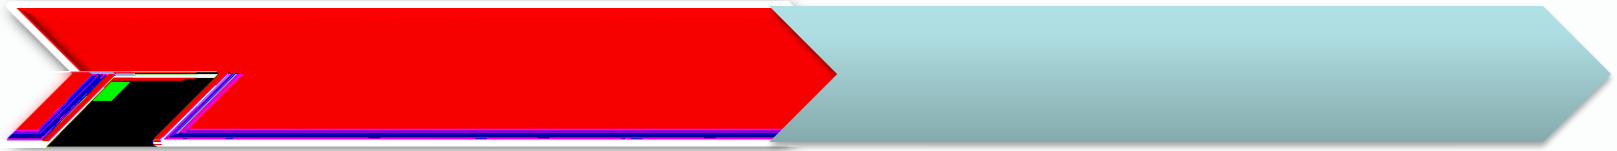

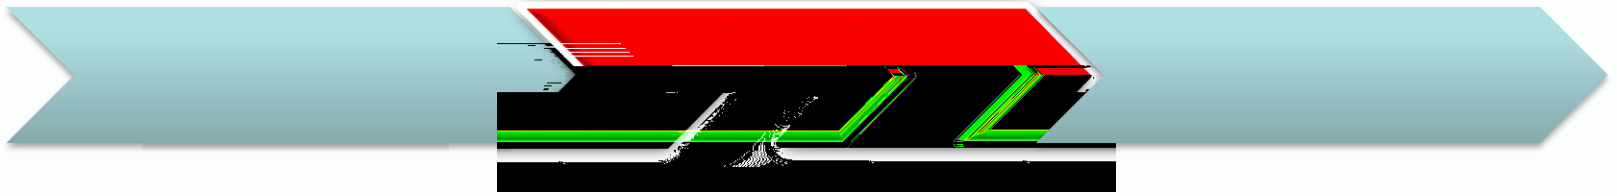

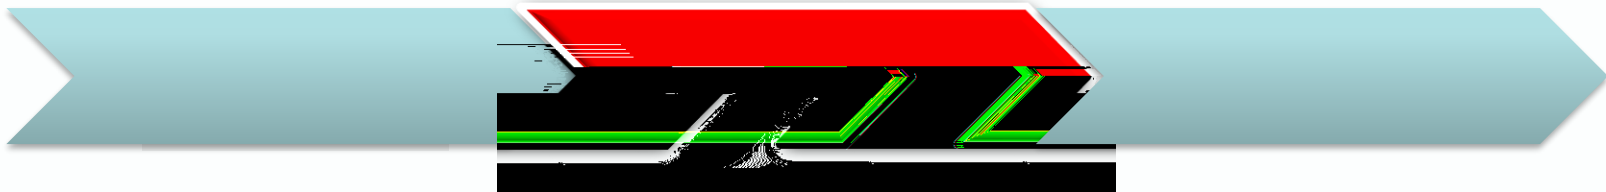

外网口配置 静态IP地址

Gi0/0口-IP 地址 : 222.74.

子网掩码 : 255.255

接口描述 : 电信10

MAC地址 : 5869.6


下行带宽 : 100

Mbps(0.5~100)

联通 教育 移动 电信通

缺省路由

保存设置 清除设置

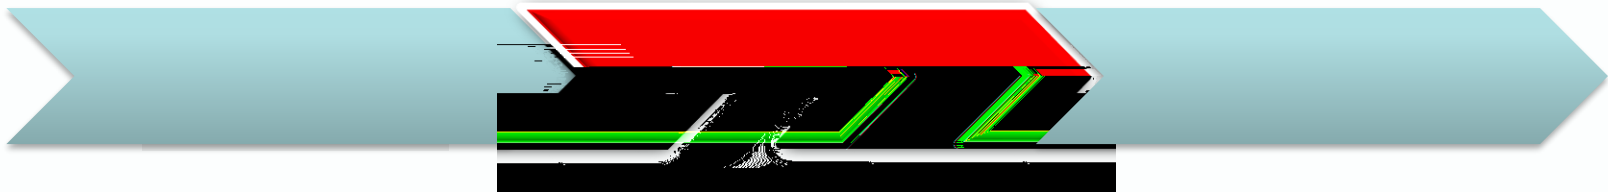

外网口配置 静态IP地址

Gi0/0口-IP 地址 : 222.74.35.98 *

子网掩码 : 255.255.255.0 * 下一跳地址 : 222.74.35.97 *

接口描述 : 电信100M

MAC地址 : 5869.6caa.6a8d (格式 : 00d0.f822.1234)

下行带宽 : Mbits(0.5~10000)不配置时默认为10

上行带宽 : 100

网络服务商 : 电信

开启缺省路由 : 勾选开启

来自NAT引擎 : 勾选启用

```
interface GigabitEthernet 0/0
duplex auto
speed auto
ip nat outside
ip address 222.74.35.98 255.255.255.224
flow-policy Gi0/0
nexthop 222.74.35.97
description 200m
bandwidth 200000
```

保存设置 清除设置 子接口管理



线路负载均衡设置

自动进行合理的流量分配。

开启/关闭： 开启按策略负载均衡

[\[查看负载均衡结果\]](#) [\[自定义脚本权重\]](#)

[保存设置](#)





配置说明：多链路负载均衡默认使用接口带宽值作为均衡权重，您还可以通过以下方式更改该权重值。您的环境中如果存在某个接口的带宽使用率一直较小时，可以适当增大该接口的权重值来提升其带宽使用率，相反，如果带宽使用率一直较大时，可以适当降低该接口的权重值。

接口： 请选择接口
权重值： Gi0/1 (1~40000000)

操作	接口	权重
	Gi0/0	1000000
	Gi0/1	1000000
	Gi0/2	1000000
	Gi0/3	1000000
	Gi0/4	1000000
	Gi0/5	1000000
	Gi0/6	1000000
	Gi0/7	1000000
	Gi0/8	1000000
	Gi0/9	1000000

◀ 首页 1 下一页 ▶ 末页 确定

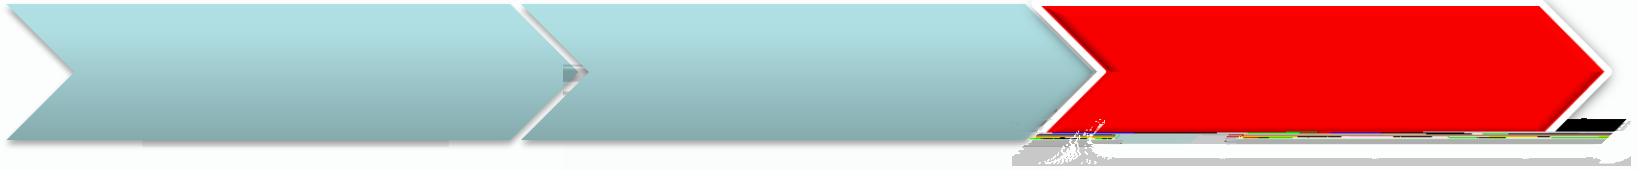

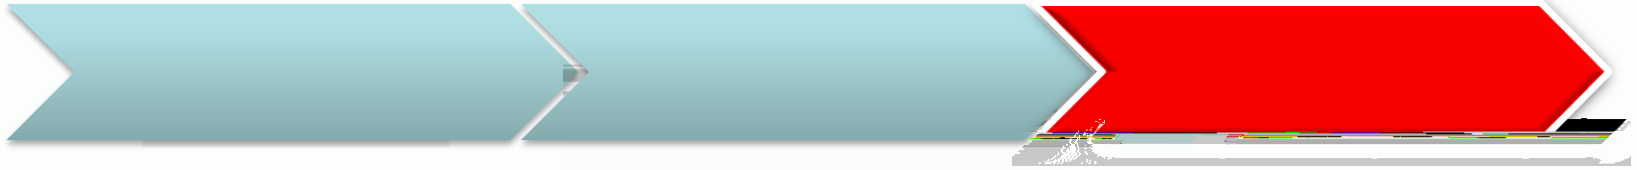



“

“

“

“

