


AP210-A



www.ruijie.com.cn



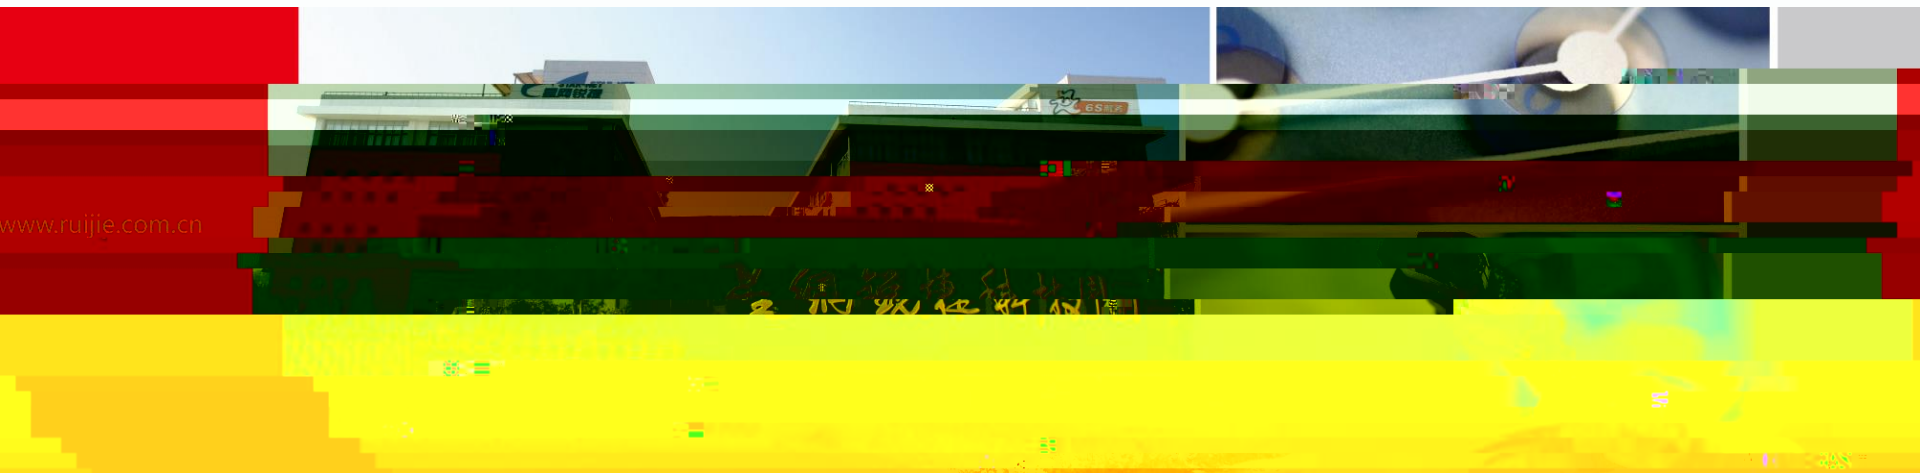

硬件规格	
产品型号	RG-AP210-A
射频设计	2.4G 单频
传输协议	支持 802.11b/g/n
空间流数	2 条流, 2x2 MIMO
传输速率	2.4GHz 支持 300Mbps
发射功率	≤100mw (20dBm, 仅为射频卡发射功率)

重量	0.35kg
接口速率	10/100Mbps
接口类型	RJ45
接口数量	1
接口描述	千兆以太网
接口标准	IEEE 802.3af/802.3at PoE
接口功率	7.5W
接口描述	接口规格如不同网线 (标准增益 3.0dBi)
接口功率	10W
防盗	标配: 普通螺钉
彩壳颜色	标配: 雅白
工作温度	工作温度: -10°C ~ 40°C
存储温度	存储温度: -40°C ~ 60°C
相对湿度	相对湿度: 5% ~ 95% (非凝露)
认证	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, PSE, CCC, BSMI, etc.
制造商	MICROE
型号	>2503008

0.35kg



,M3*18, , ,PW ,M ,



Fit 状态

状态	闪烁频率	说明
无光	—	AP 未上电
红色	3Hz	AP 正在初始化
红色	3Hz	AP 正在初始化，有线口 link down
蓝色闪	3Hz	AP 系统初始化完毕，有线口 up，正在建立 CAPWAP
青色闪	3Hz	AP 正在更新程序，此时不能下电
蓝色常亮	—	AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，但无线口无用户接入
绿色常亮	—	AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，无线口有用户接入


Fat 模式

状态	闪烁频率	意义
灭	—	AP 未上电
绿色闪	3Hz	AP 系统初始化过程中
红色闪	3Hz	AP 系统初始化完毕，但以太网 Link down
蓝常亮	—	AP 正常工作，有线口 up，但无线口无用户接入
绿色常亮	—	AP 正常工作，无线口有用户接入
胖瘦 / 定位 切换	短按 5 秒 2S	设备重启



对于建筑结构较简单、无特殊阻挡物品、用户相对集中的场合及对容量需求较大的区域，如会议室、图书馆、

教室、办公室、酒吧、休闲中心等场景宜选用此类 AP 设备，

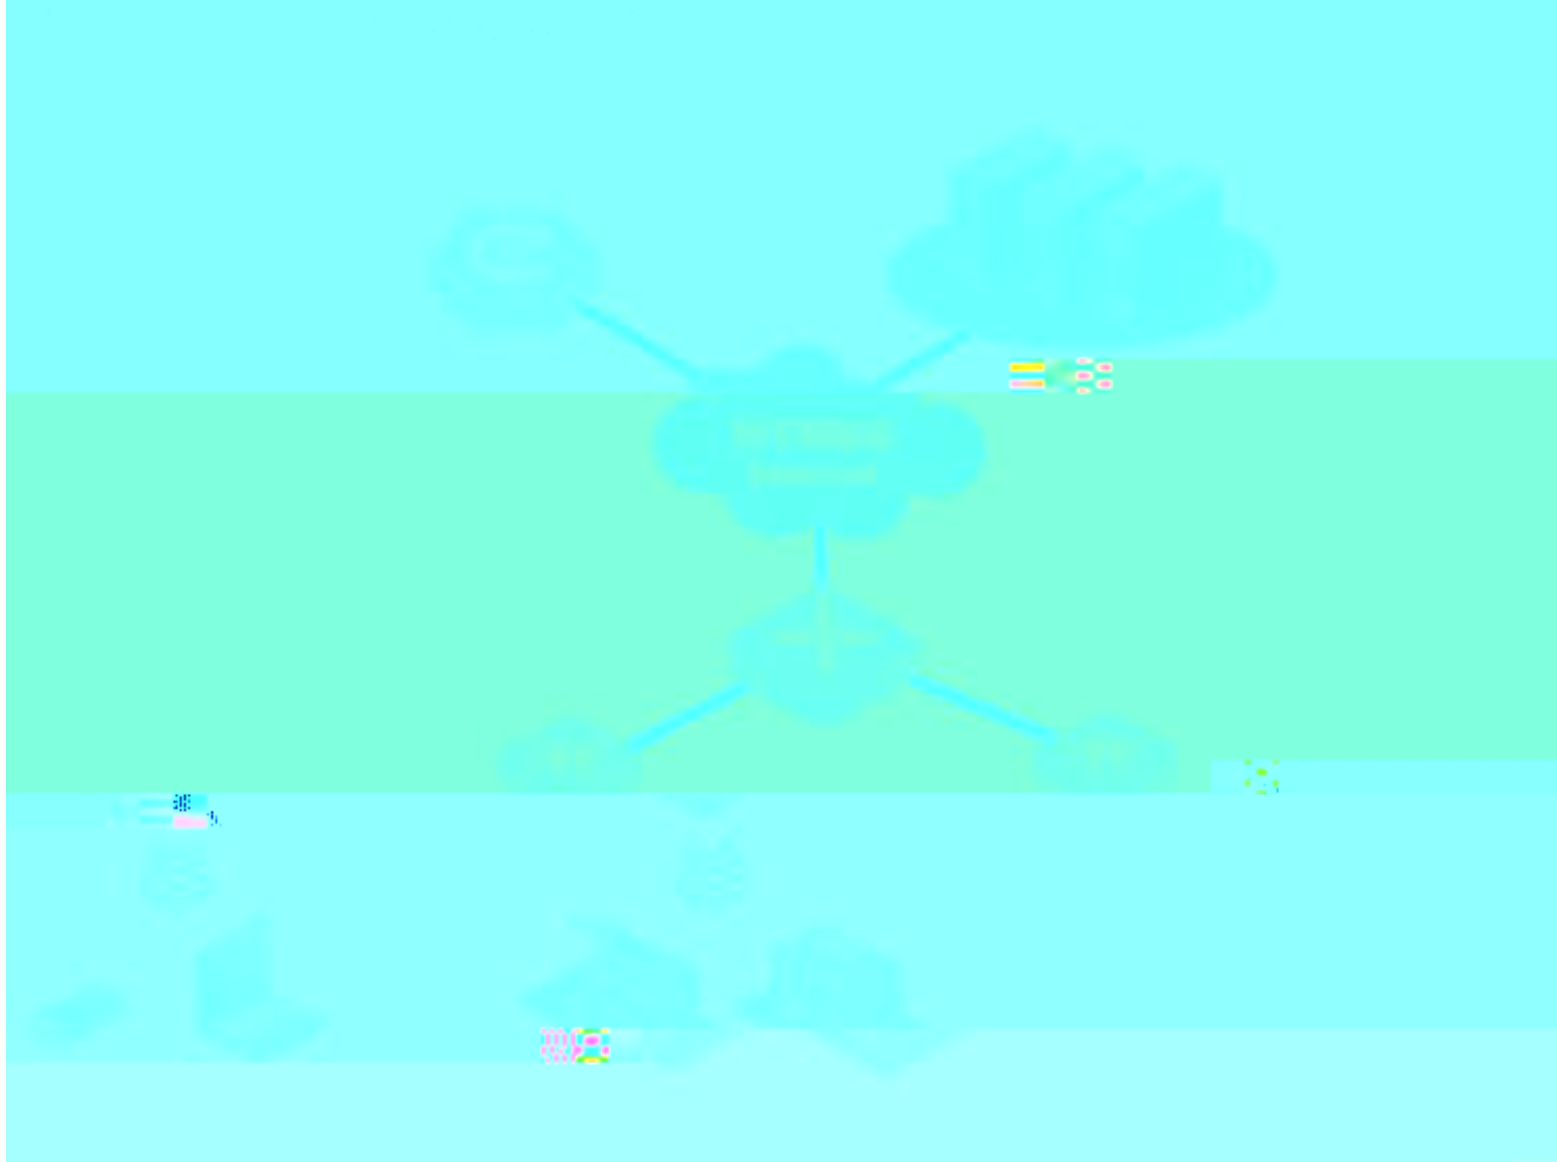



RG-AP210-A 802.3af
POE DC

RG-AP210-A

RG-AP210-A
RG-AP210-A
2m

RG-AP210-A







TH/

29

A 11

100036

Office Tel: 010-51718888 Mobile Tel: 13888888888 Fax: 010-51718888

www.ruijie.com.cn E-Mail: xxx@ruijie.com.cn