

---

RG-WG

WebGuard

---

**1**

**1.1**

---

Ruijie RG-WG HTTP/HTTPS

WEB

Cookie

Ruijie RG-WG

WEB

Cookie

IP Cookie

Cookie

Ruijie RG-WG

HTTP/HTTPS

< H

---

## 1.3

[www.ruijie.com.cn](http://www.ruijie.com.cn)

" "

4008111000.

## 2

RG-WG	HTTPS	WEB
(CLI)	CLI	RG-WG
RG-WG		
WEBUI	CLI	CLI
	"	"
		WEBUI

### 2.1

	HTTPS	WEB	WG
Internet Explorer	6.0	6.0	
Firefox	1.50	1.50	
PC	WEBUI	IP	192.168.20.100/24
	WG	eth0	WEBUI
1	WEB		
https://<Ruijie_gateway_ip_address>			

2 WEBUI WEBUI  
 CLI IP

1

IP 192.168.20.200  
 administrator  
 password  
 English


3 WEBUI

4 " "

" "

## 2.2

WEBUI

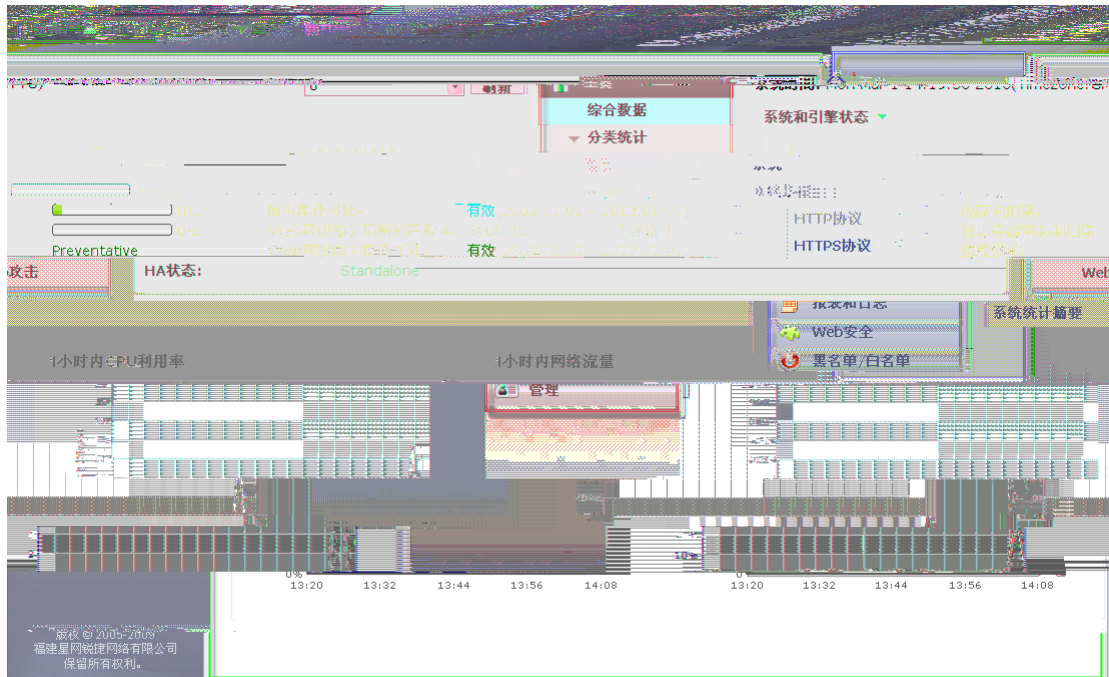

---

WEBUI

密码长度	80	(5-30)分钟
登录失败次数	5	(0-10)次
锁定时间	5	(5-30)分钟
HTTPS端口	443	
SSH端口	22	

---


管理主机

应用取消

# 3

## 3.1


1

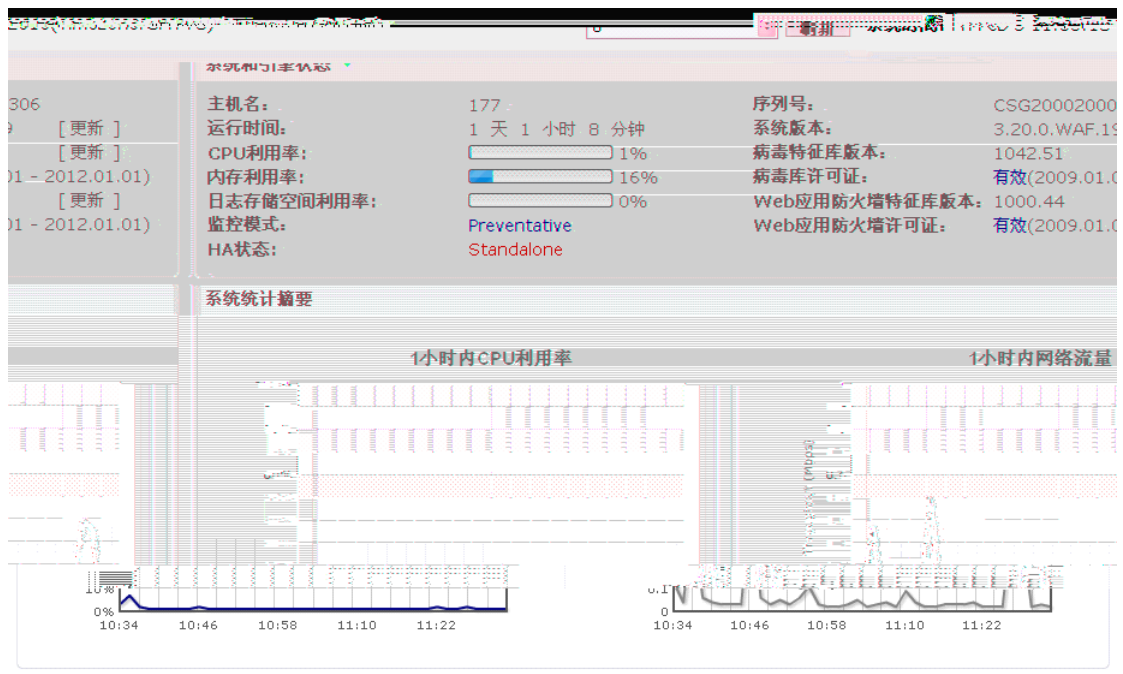

7.1.2.1

	" " " "
	7.1.3.1
HA	HA " " " " " "
	HA 7.2.6
	" " " " 7.3.1.1
	" " 7.3.1.2
WEB	" " 7.3.1.2
WEB	

2 " " CPU

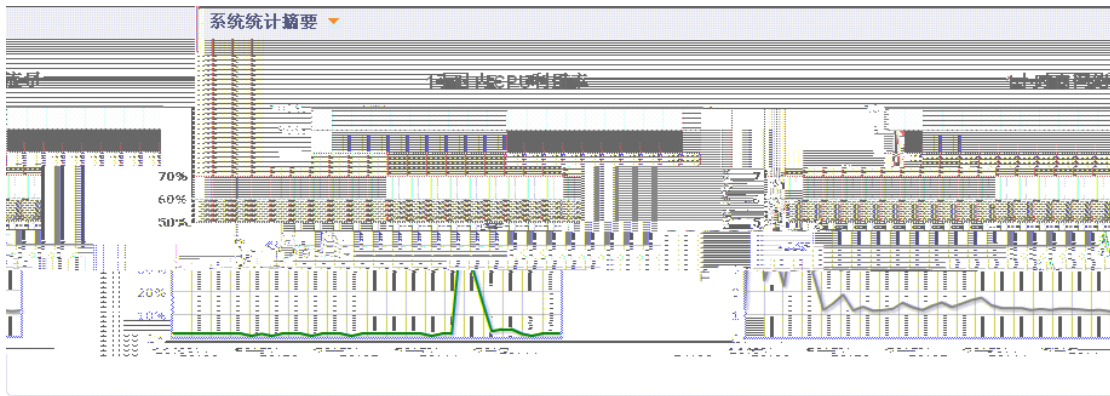


" "

## 3.2

RG-WG

### 3.2.1

CPU

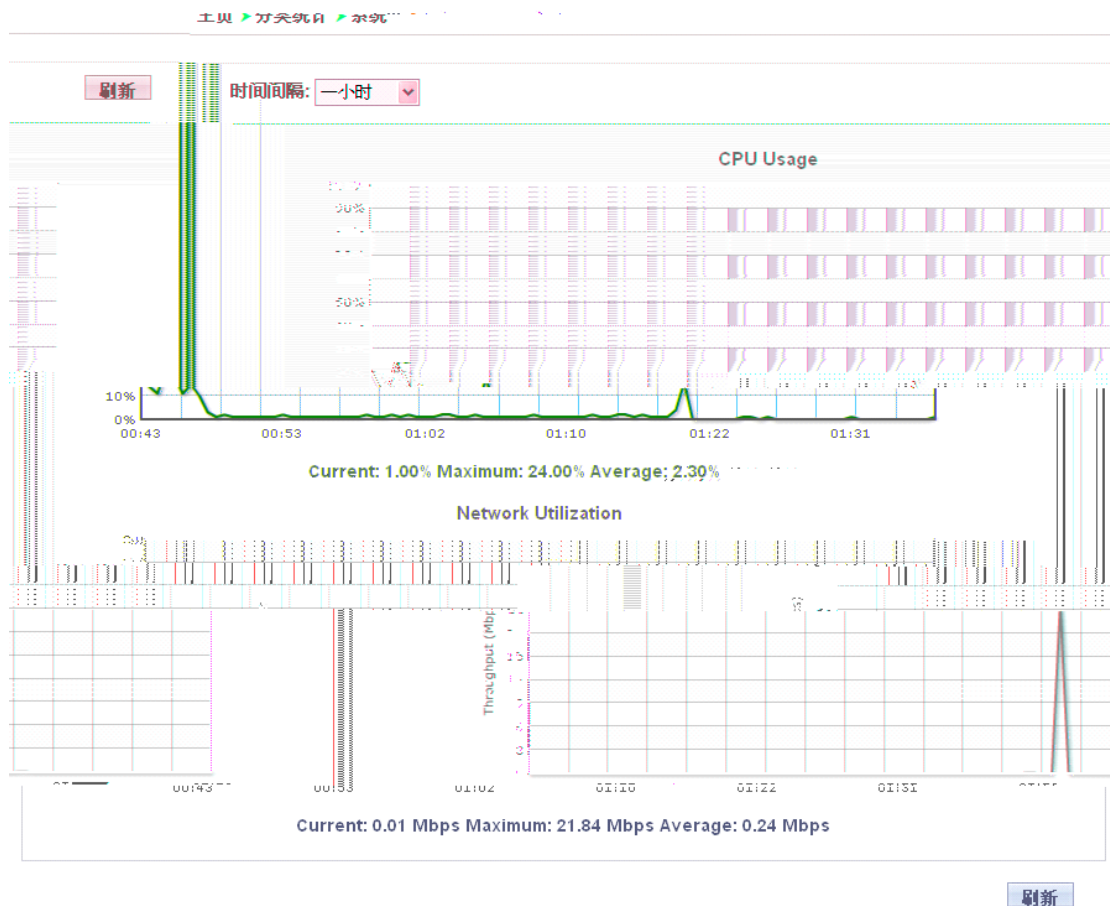


" CPU "

CPU

CPU

“ ”  
 “ ”  
 “ ”

### 3.2.2

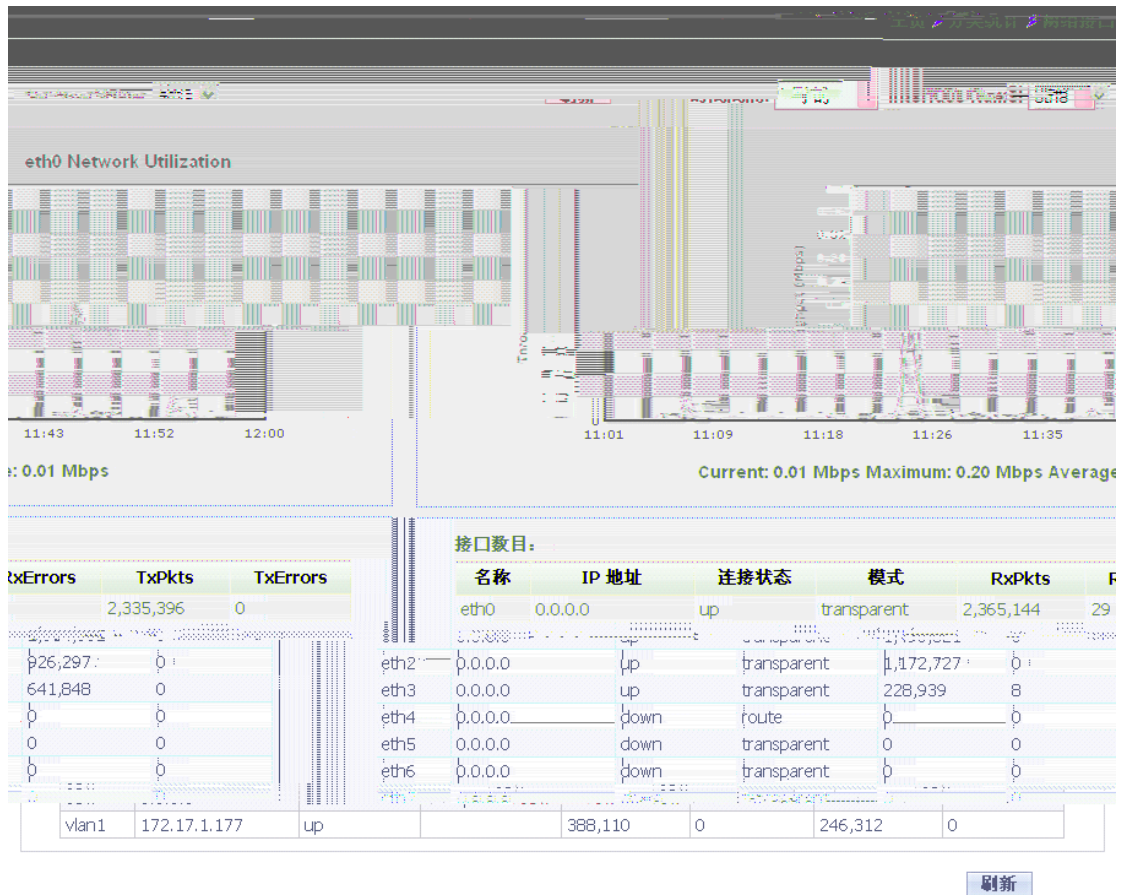

接口数目:	
名称	IP 地址
eth0	0.0.0.0
eth1	0.0.0.0
eth2	0.0.0.0
eth3	0.0.0.0
eth4	0.0.0.0
eth5	0.0.0.0
eth6	0.0.0.0
vlan1	172.17.1.177

	vlan1 vlan1
	" " " "
Rx Pkts	
Rx Errors	
Tx Pkts	
Tx Errors	

" "

" " " "

### 3.2.3

WEB

WEB

WEB

WEB



WEB	WEB
WEB	10 WEB
IP	10
IP	10 WEB



## 4.1.1

" "

1

时间	报表类别	导出	生成日期
2010-02-05 10:35:11			
2010-02-05 10:35:11	访问报表	<input type="checkbox"/>	
2010-02-05 10:35:11	病毒报表	<input type="checkbox"/>	
2010-02-05 10:35:01	综合报表	<input type="checkbox"/>	
2010-02-05 10:35:01	攻击报表	<input type="checkbox"/>	
2010-02-05 10:35:01	访问报表	<input type="checkbox"/>	
2010-02-05 10:35:01	病毒报表	<input type="checkbox"/>	

2

" "

3

" "

PC

4

" "

## 4.1.2

7.1.4

1

---

---

“ ”  
WEB WEB  
“ IP / ” IP  
WEB

4

“ ”  
A “ ” “ ”  
B “ ”

5

“ ”  
A “ ”  
B “ ”  
7.1.4  
“ ”  
“ ”


English

6 “ ”

### 4.1.3

WEBUI

1

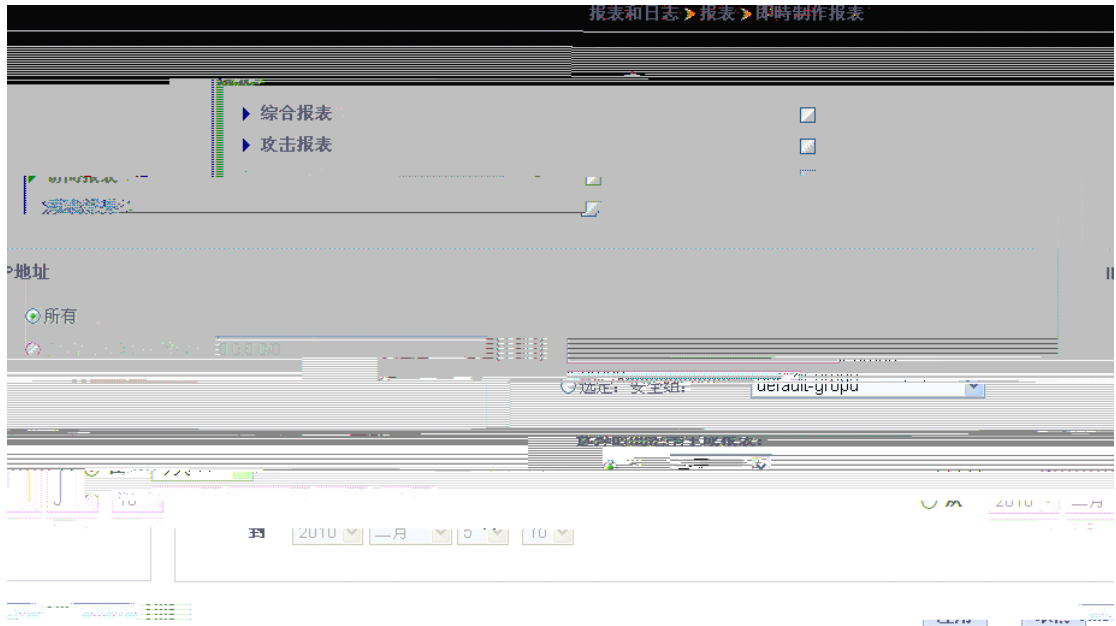

2 " " " " "

" " " " ▶ "

" "



ÀBÿ ÿ<'X4³Añ ÌB²

---

A " " "

---

## 4.2.1

SQL

WEB

WEB

IP WEB

WEB

URL

URL

POST

Cookie

WEB

IP

WEB

Cookie

http

1



URL

URL

3

"

"

4

PC

"

"

HTML

CSV


"

"

5

IP

IP

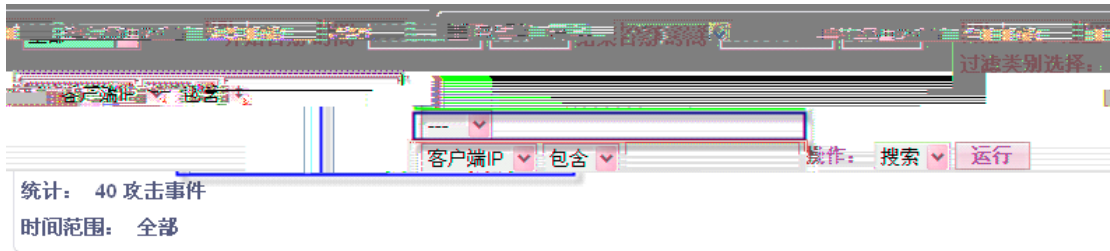

A

"

/

"

"

"

00:00:00

"

"

00:00:00

"

7

"

"

"

1 00:00:00

"

30

"

30

"

"

"

/

"

"

/

"

B

"

"


"

"

"

"

---



"

"

"

"

25

"

"


"

"

"

"

2



IP

WEB

IP

IP

WEB

IP

URL

URL

---

3


---

" "

" "

C " "

" "



Time	Source IP	Destination IP	Method	Protocol	Destination Path	Status	Time
2010-02-05 12:34:20	172.17.1.126	123.129.242.170	POST	http	123.129.242.170:80/	200	2010-02-05 12:34:20
2010-02-05 12:29:20	172.17.1.126	123.129.242.170	POST	http	123.129.242.170:80/	200	2010-02-05 12:29:20
2010-02-05 12:24:21	172.17.1.126	221.4.246.80	POST	http	newchk.173kan.com/	200	2010-02-05 12:24:21
2010-02-05 12:19:20	172.17.1.126	123.129.242.170	POST	http	update.sunsun.com/vj/salebu...	200	2010-02-05 12:19:20
2010-02-05 12:14:20	172.17.1.126	123.129.242.170	POST	http	123.129.242.170:80/	200	2010-02-05 12:14:20
2010-02-05 12:09:20	172.17.1.126	123.129.242.170	POST	http	123.129.242.170:80/	200	2010-02-05 12:09:20
2010-02-05 12:06:13	172.17.1.126	65.197.197.50	GET	http	navad-esd.sun.com/update/1.6...	200	2010-02-05 12:06:13

" " " " " " " " " "

2

	WEB	
IP	WEB	IP
IP	WEB	IP
	WEB	GET

	URL POST
URL	URL
	WEB

3

A " / "

" " 00:00:00

" " 00:00:00

" 7 "

" " 1 00:00:00

" 30 "

" " " / " " / "

**1**

B " "

" " "

"

---

“ ”

“ ”

C “ ”


“ ”

“ ”

D “ ”

“ ”

“ ”

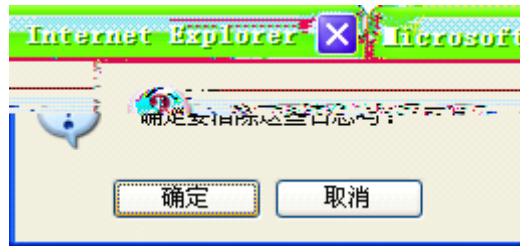

## 4.2.4

1

报表和日志 > 日志 > 管理 > 管理员日志

日期时间范围: 全部 开始日期时间: 19000101 0000 结束日期时间: 20090101 2359

过滤类别选择:

管理员 包含 操作: 搜索 运行

统计: 372 管理事件  
时间范围: 全部

母页显示: 25  启用编码自动转换

导出日志: 清除所有日志 导出文件类型: HTML

员	动作	日期 时间	来源IP	管理
nistrator	administrator logged in from the WebUI port 443	2009-12-31 13:19:26	192.168.11.131	admin
nistrator	manually update Firmware: updated successfully from webUI	2009-12-31 11:29:35	192.168.11.131	admin
nistrator	exec update firmware	2009-12-31 11:29:09	192.168.11.131	admin
nistrator	set dynamic-blacklist	2009-12-31 11:14:55	192.168.11.131	admin
nistrator	server group yzf: set anti-overflow max-url-length 1	2009-12-31 11:09:40	192.168.11.131	admin
nistrator	set client-blacklist entry 172.17.1.125/32	2009-12-31 11:09:21	192.168.11.131	admin
nistrator	unset client-blacklist entry 172.17.1.125/32	2009-12-31 11:08:05	192.168.11.131	admin
nistrator	set interface eth1 inbound	2009-12-31 11:07:07	192.168.11.131	admin
nistrator	set client-blacklist entry 172.17.1.125/32	2009-12-31 11:04:46	192.168.11.131	admin
nistrator	set client-blacklist entry 172.17.1.125/32	2009-12-31 11:00:36	192.168.11.131	admin
nistrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-data-length 2	2009-12-31 10:49:09	192.168.11.131	admin
nistrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-data-length 134	2009-12-31 10:49:09	192.168.11.131	admin
nistrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 9	2009-12-31 10:45:46	192.168.11.131	admin
nistrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 7	2009-12-31 10:43:54	192.168.11.131	admin
nistrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 7	2009-12-31 10:43:54	192.168.11.131	admin
nistrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 7	2009-12-31 10:43:16	192.168.11.131	admin
nistrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 7	2009-12-31 10:22:51	192.168.11.131	admin
nistrator	unset intrusion-detection	2009-12-31 10:22:51	192.168.11.131	admin

总页数: 15 页号: 1

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

2

IP	IP

3 " "

4 PC " "

HTML CSV " "

5

IP IP

开始日期/时间 19000101 0000 结束日期/时间 20990101 2359 日期/时间 范围: 全部

过滤类别选择:

包含 管理员

管理员 包含 操作: 搜索 运行

统计: 372 管理事件  
时间范围: 全部

A " / "

" " 00:00:00

" " 00:00:00

" 7 "

" " 1 00:00:00

" 30 " 30

" " " / " " / "

1

B " "

" " "

"

---


C " "

" "

D " "

" "

" "

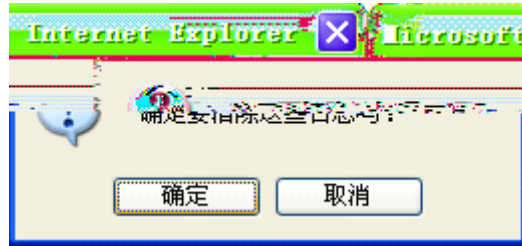

## 4.2.

HA

1

2398 日期时间范围: 全部 开始日期时间: 19000101 0000 结束日期时间: 20990101  
 过滤类别选择: 系统事件 包含 系统事件 包含 操作: 搜索 运行  
 时间范围: 全部

每页显示: 25  启用编码自动转换

: 26 页号: 1 翻到 清除所有日志 导出文件类型: HTML 导出日志

日期 时间	系统事件
2009-12-31 13:24:02	Adjust time from NTP server 72.18.205.156 offset 0.044053 sec
2009-12-31 13:12:02	Adjust time from NTP server 72.14.179.211 offset 0.024885 sec
2009-12-31 13:00:03	Adjust time from NTP server 38.229.71.1 offset 0.037535 sec
2009-12-31 12:46:07	Adjust time from NTP server 196.144.194.12 offset 0.037537 sec
2009-12-31 12:36:07	Adjust time from NTP server 207.171.7.151 offset 0.028824 sec
2009-12-31 12:24:05	Adjust time from NTP server 72.10.206.107 offset 0.034010 sec
2009-12-31 12:12:07	Adjust time from NTP server 72.167.54.201 offset 0.024298 sec
2009-12-31 12:00:03	Adjust time from NTP server 216.45.57.38 offset 0.037118 sec
2009-12-31 11:34:29	interface eth3 is off
2009-12-31 11:34:28	interface eth3 is on speed:1000 duplex:FULL
2009-12-31 11:34:28	interface eth3 is on
2009-12-31 11:34:24	interface eth3 is on speed:1000 duplex:FULL
2009-12-31 11:34:23	interface eth1 is on speed:1000 duplex:FULL
2009-12-31 11:34:22	interface eth2 is on speed:100 duplex:FULL
2009-12-31 11:34:22	interface eth0 is on speed:100 duplex:FULL
2009-12-31 11:34:21	interface eth4 is off
2009-12-31 11:34:21	interface eth4 is off
2009-12-31 11:34:21	interface eth5 is on
2009-12-31 11:34:21	interface eth3 is on
2009-12-31 11:34:21	interface eth5 is off
2009-12-31 11:34:21	interface eth5 is off
2009-12-31 11:34:21	interface eth6 is off
2009-12-31 11:34:21	interface eth6 is off

总页数: 26 页号: 1

---

3		"	"
4		PC	" "
HTML	CSV	"	"
5			
		IP	IP

2359 日期时间范围: 全部 开始日期时间 1900/1/1 00:00 结束日期时间 2099/12/31 23:59

过滤类别选择:

系统事件 包含

系统事件 包含 操作: 搜索 运行

统计: 647 系统事件

时间范围: 全部

A " / "

" " 00:00:00

---


C " "

" "

D " "

" "

" "

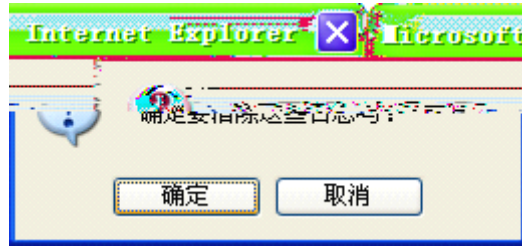



总页数: 1 页号: 1


名称		
<input type="checkbox"/>		urity-rule

安全访问规则

(总数: 1, 显示: 1-1 of 1)

<input type="checkbox"/>	编号	
<input type="checkbox"/>		default-sec

注释: 点击规则名称可对规则属性进行编辑。



1

2

"

"

3

"

"

WEB

SQL

SQL

WEB

SQL

XSS

WEB

WEB

c

"

"

"

"

"

"

3



安全访问规则

(总数: 2, 显示: 1-2 of 2) [删除全部](#) [K](#) [<](#) [>](#) [N](#) 总页数: 1 页号: 1 [翻到](#)

<input type="checkbox"/>	序号	名称
<input type="checkbox"/>	1	test
<input type="checkbox"/>	2	

[添加](#) [编辑](#) [删除](#) [克隆安全规则](#)

注释: 点击规则名称可对规则属性进行编辑。

5

" " " "

### .1.1

SQL

WEB

SQL

( POST GET)

RG-WG

SQL

SQL

SQL



1

" "

SQL

" "

2

" SQL "

WEB

SQL

" "

3

" " SQL




---

A Web


B

CGI

HTML

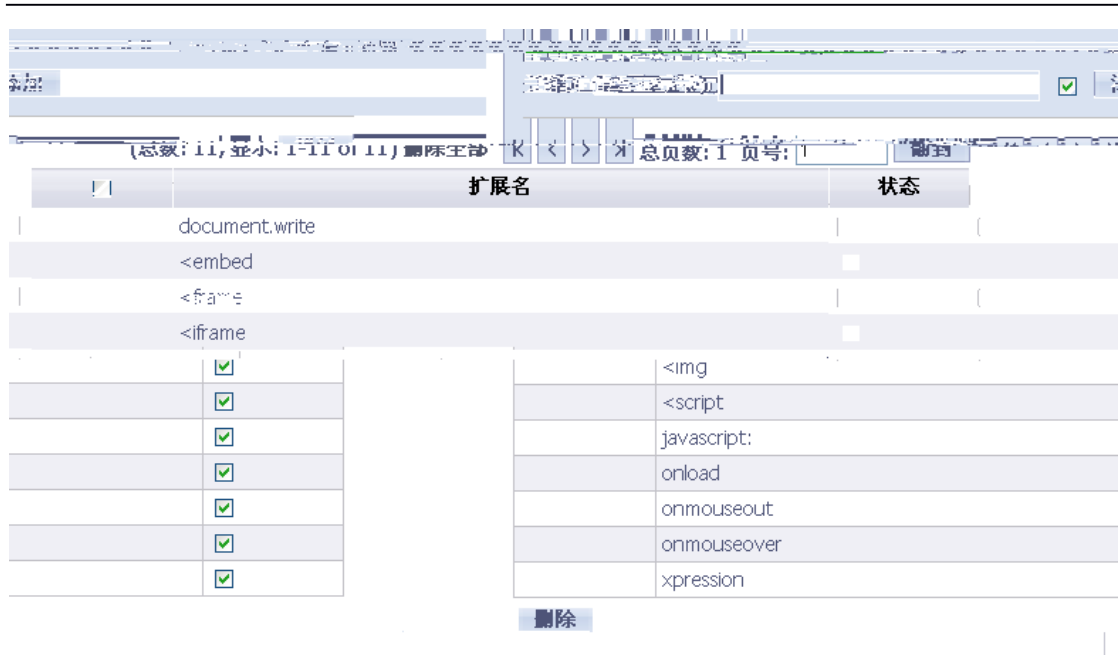

A

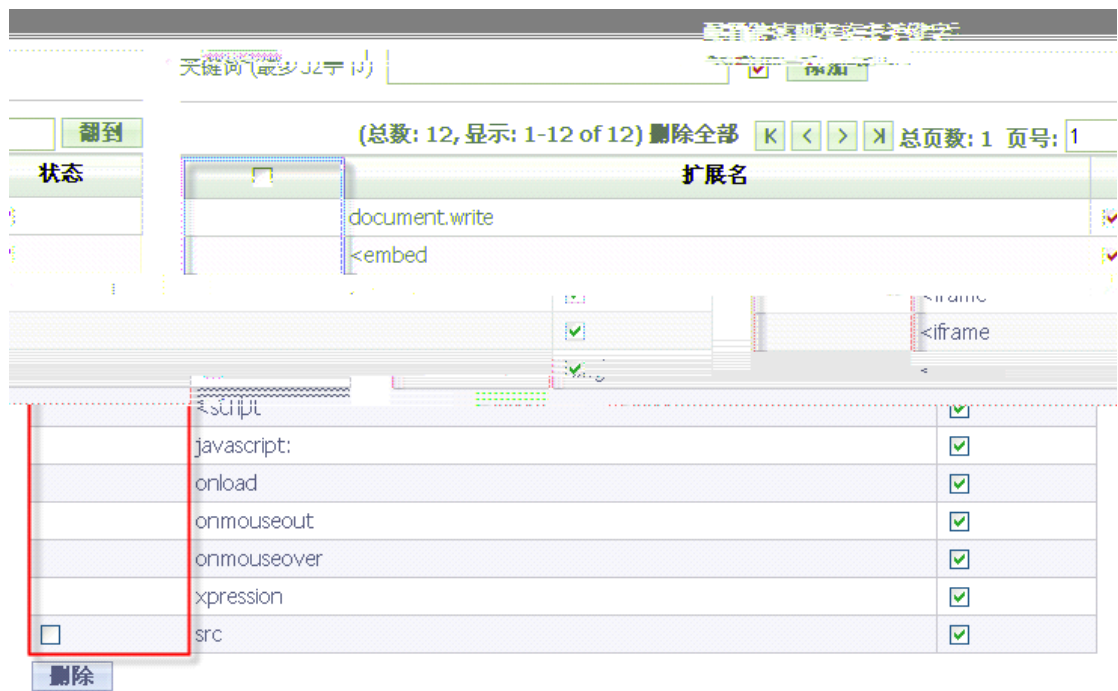

B

---


" "

### **.13**

HTML

( )

RG-WG



1 " "

" "

2 " "

3 " "



---

4 , 150 password,  
00000,8888  
RG-WG WEB  
" "  
RG-WG  
WEB  
- 2.0 4

扩展名		状态
loginpass	<input checked="" type="checkbox"/>	
login_pass	<input checked="" type="checkbox"/>	
loginpasswd	<input checked="" type="checkbox"/>	
login_passwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
loginpassword	<input checked="" type="checkbox"/>	
login_password	<input checked="" type="checkbox"/>	
loginpwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
login_pwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
pass	<input checked="" type="checkbox"/>	
passwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
password	<input checked="" type="checkbox"/>	
pwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
txtpass	<input checked="" type="checkbox"/>	
txt_pass	<input checked="" type="checkbox"/>	
txtpasswd	<input checked="" type="checkbox"/>	
txt_passwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
txtpassword	<input checked="" type="checkbox"/>	
txt_password	<input checked="" type="checkbox"/>	
txtpwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
txt_pwd	<input checked="" type="checkbox"/>	

删除

后退 刷新

**.1.**

WEB

---

RG-WG

WEB

---

启用数据库错误信息检查

动作:

阻止并记日志

"



与下载相关的危险文件类型表

扩展名 (最多32字节)



添加

<input type="checkbox"/>	扩展名	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	mdb	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	tar	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	zip	<input checked="" type="checkbox"/>

后退

刷新

" mdb"

WEB

RG-WG

" mdb"

WEB

A

" "

B

" "

C

" "

" "

RG-WG

**.1.**

RG-WG

WEB

WEB

启用危险文件类型上传检查

高级选项

动作:

阻止并记日志

---

1 " " RG-WG "  
" WEB " "  
" " " " "  
"

WEB  
WEB

---

WEB

A

" " " "

B

" "

C

" " " "

RG-WG

**.1.10**

" IP "

WEB

RG-WG

" IP "

IP

IP IP

有权访问的IP列表

页号:

<input type="checkbox"/>	IP/掩码
<input type="checkbox"/>	

A

IP

"

IP

"

IP

"

"

禁用词列表

关键词 (最多32字节)

应用域  URL  URL参数  Cookie  POST

XST表单

K < > K 页号: 1

<input checked="" type="checkbox"/> URL参数	<input checked="" type="checkbox"/> Cookie	<input checked="" type="checkbox"/> POST表单
---	--	--

<input type="checkbox"/>	关键词	URL <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-----	---

A

" " " "

" URL" " URL " " POST " " Cookie"

" "

1  K < > K

<input type="checkbox"/>	关键词	URL <input checked="" type="checkbox"/>	URL参数 <input type="checkbox"/>	Cookie <input type="checkbox"/>	POST表单 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	法轮功	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	凶杀	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B

" "

C

" Cookie" Cookie

(总数: 2, 显示: 1-2 of 2)  K < > K 总页数: 1 页号: 1

<input type="checkbox"/>	关键词	URL <input checked="" type="checkbox"/>	URL参数 <input type="checkbox"/>	Cookie <input checked="" type="checkbox"/>	POST <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	法轮功	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	凶杀	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---



.2

WEB

1



" "

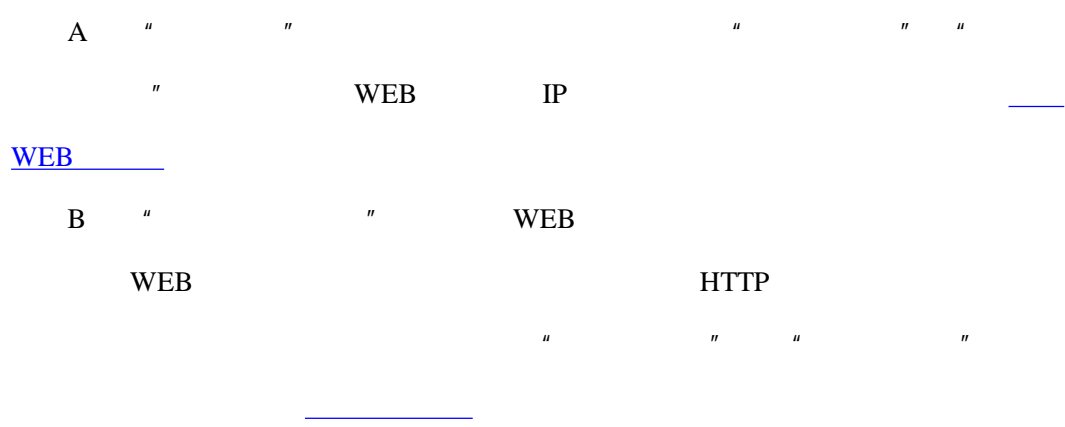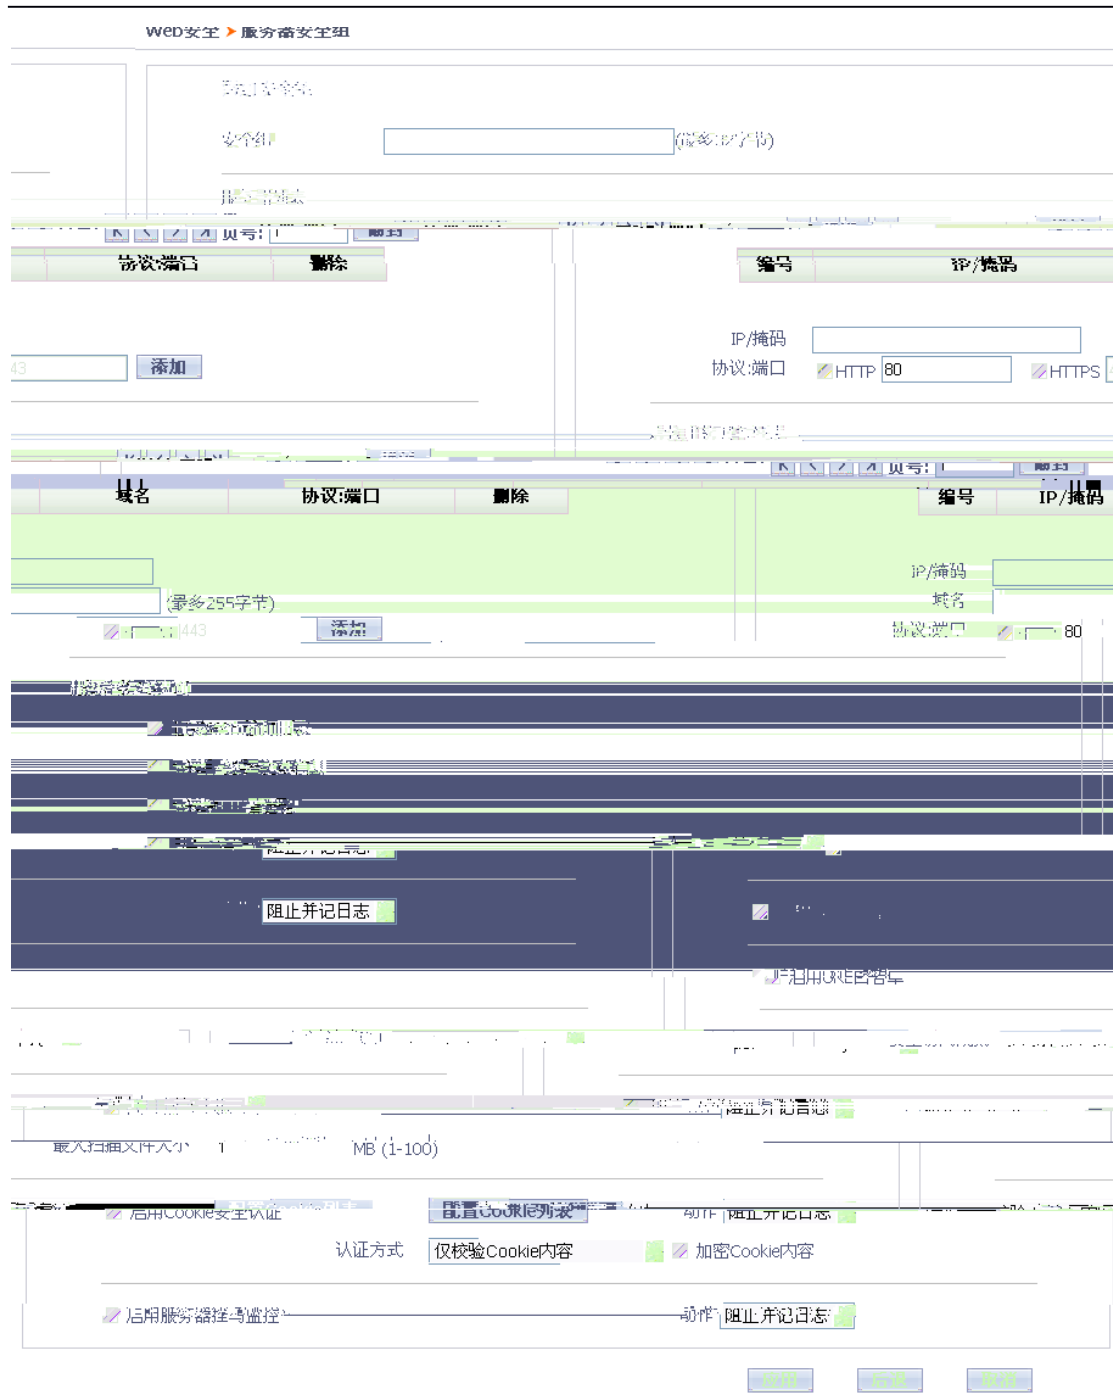

---

Web安全 > 服务器安全组

**编辑安全组**

安全组: default-gropu

服务器列表

(总数: 1, 显示: 1-1 of 1) 删除全部 [K] [←] [→] [X] 总页数: 1 页号: 1

编号	IP/掩码	协议:端口
1	0.0.0.0/0	HTTP:80 HTTPS:443

IP/掩码:  协议:端口  HTTP 80  HTTPS 443

虚拟主机域名列表

(总数: 1, 显示: 1-1 of 1) 删除全部 [K] [←] [→] [X] 总页数: 1 页号: 1

域名	协议:端口	删除	编号	IP/掩码
130.yzf.com	HTTP:80 HTTPS:443	<input type="button" value="删除"/>	1	172.17.1.130

IP/掩码:  协议:端口  HTTP 80  HTTPS 443

**服务器安全选项**

- 记录Web访问日志
- 屏蔽服务器版本信息
- 屏蔽HTTP错误码
- 启用防溢出检查
- 启用URL黑名单  动作: 阻止并记日志
- 启用URL白名单

安全访问规则: 222

启用上传病毒扫描 动作: 仅记日志

最大扫描文件大小: 99 MB (1-100)

认证方式: 校验Cookie内容和客户端IP  加密Cookie内容

3

" " " " " " " "

4

Web安全 > 服务器安全组

服务器安全组和安全策略  
(总数: 42, 显示: 1-25 of 42) 删除全部

总页数: 2 页号: 1 翻到

状态	移动	编号	
<input type="checkbox"/>	1	default-gropu	
<input type="checkbox"/>	2	1	
<input type="checkbox"/>	3	123	
<input type="checkbox"/>	4	2	
<input type="checkbox"/>	5	3	
<input type="checkbox"/>	6	4	
<input type="checkbox"/>	7	6	
<input type="checkbox"/>	8	7	
<input type="checkbox"/>	9	8	
<input type="checkbox"/>	10	9	
<input type="checkbox"/>	11	10	
<input type="checkbox"/>	12	11	
<input type="checkbox"/>	13	12	
<input type="checkbox"/>	14	13	
<input type="checkbox"/>	15	14	
<input type="checkbox"/>	16	15	
<input type="checkbox"/>	17	16	
<input type="checkbox"/>	18	17	
<input type="checkbox"/>	19	18	
<input type="checkbox"/>	20	19	
<input type="checkbox"/>	21	20	
<input type="checkbox"/>	22	21	
<input type="checkbox"/>	23	22	
<input type="checkbox"/>	24	23	
<input type="checkbox"/>	25	24	

添加 编辑 删除



b安全 > 服务器安全组 We

1

方向

应用 取消

" " " " " "

" "

" 1" " default-grou"

## .2.1

### WEB

1 " " WEB IP

Web 配置向导 1

IP	协议端口	删除	编号
0.0.0.0/0	HTTP:80;HTTPS:443	↑	1
0.0.0.0/0	HTTP:80;HTTPS:443	↑	2
0.0.0.0/0	HTTP:80;HTTPS:443	↑	3
0.0.0.0/0	HTTP:80;HTTPS:443	↑	4

IP/掩码:

协议端口:  HTTP 80  HTTPS 443


" IP/ " WEB IP WEB

" "

" "

2 WEB " "

WEB IP



协议端口:  HTTP 80  HTTPS 443

---

" IP/ " WEB IP " " WEB  
" " " " WEB  
" "

" "  
" "

HTTP

配置防溢出检查

URL最大长度  (0-65536) 字节  
 URL参数个数  (0-1000)  
 URL参数内容最大长度  (0-65536) 字节  
 POST表单个数  (0-1000)  
 POST表单内容最大长度  (0-1048576) 字节  
 Cookie个数  (0-200)  
 Cookie内容最大长度  (0-65536) 字节

URL	URL 0-65536	2048	
URL	URL ( [] ) protocol :// hostname[:port] / path / [;parameters] [?query] #fragment URL " // " http://www.sina.com.cn/ URL 16		
URL	URL ? & = URL http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&source=hp&q=Ruijie&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&aq=f&oq= URL 5 & 6 URL	100	
URL	URL 0-65536	1024	
POST	URL URL / (?) name=value URL (&) URL = &		
POST	POST 1-1000	100	
POST	POST 65536 0-1048576	post	
Cookie	WEB cookie		

	200	0-200
Cookie	WEB 4096	cookie 0-65536

" "

### .2.3

" URL " WEB URL

" URL " URL RG-WG

1

2


WEB URL

URL URL

A " " URL



B " " URL URL

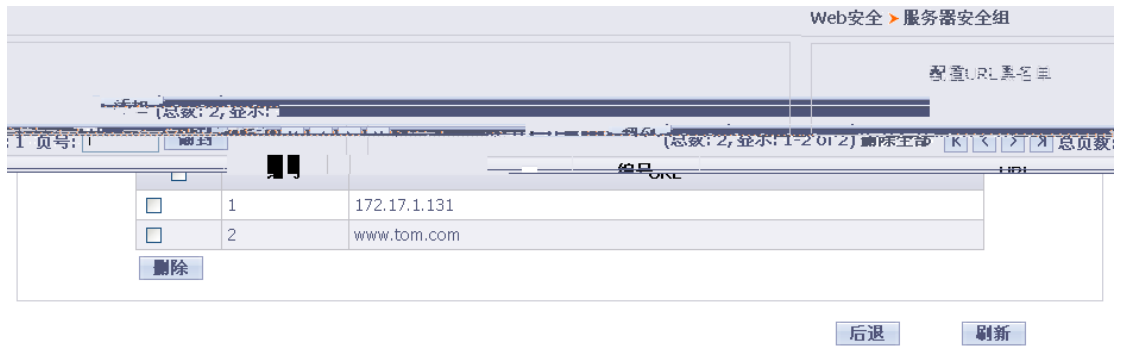

" URL " WEB URL path level  
 URL " "

www.sina.com URL  
 " "

WEB WEB URL  
 URL URL URL URL  
 URL

A " " URL

启用URL白名单(不做任何安全URL)

B " " URL URL URL  
 URL



" URL " WEB URL path  
 level URL " "  
 www.sina.com URL  
 " "

## .2.4

Web

URL

## 5.1

1 WEB

安全访问规则 default-security-rule

2

URL " "

Web安全 > 服务器安全组



A

" URL" URL " "  
 " " " "



B

" "

## .2.

RG-WG

WEB

1

" " "

" RG-

WG WEB

" "

启用上传病毒扫描

动作

最大扫描文件大小  MB (1-100)

1

WEB

2

WEB

3

WEB

2

100 M

IP	Cookie	WEB	Cookie
"	"	Cookie	IP"
1	Cookie		
2	Cookie	Cookie	IP
	Cookie	Cookie	RG-WG

cookie list cookie

Web安全 > 服务器安全组

配置Cookie列表

(最多32字节)

页号:

<input type="checkbox"/>	编号	Cookie
<input type="checkbox"/>		

## .2.

RG-WG	WEB	WEB
1	"	"

启用服务器挂马监控

高级选项

动作

阻止并记日志

RG-WG URL <script src="http://domain/....." >, <iframe src=" http://domain/....." > domain  
domain RG-WG WEB  
" " HTTP

1 WEB

2 WEB

3 WEB

,

2 " "

RG-WG

" "



后退

取消

IP " "

" "

---

/

RG-WG	"	"	RG-WG
WEB	"	"	"
"	RG-WG	IP	WEB
	"	"	WEB
IP	RG-WG	HTTP	

1

2

3

4

5 IP

6 " " URL


7 " " URL

8 " " IP

**.1**

IP WEB

1 /

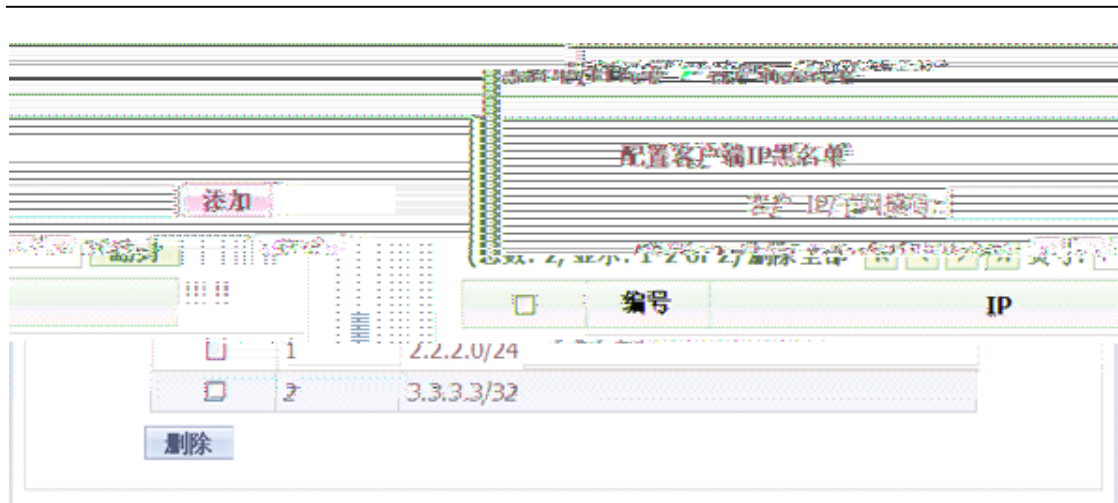

2

" IP " IP " "

3

" "

## .2

Ruijie RG-WG

IP WEB

SQL

" block" RG-WG

IP

WEB


IP

IP

WEB

1

/

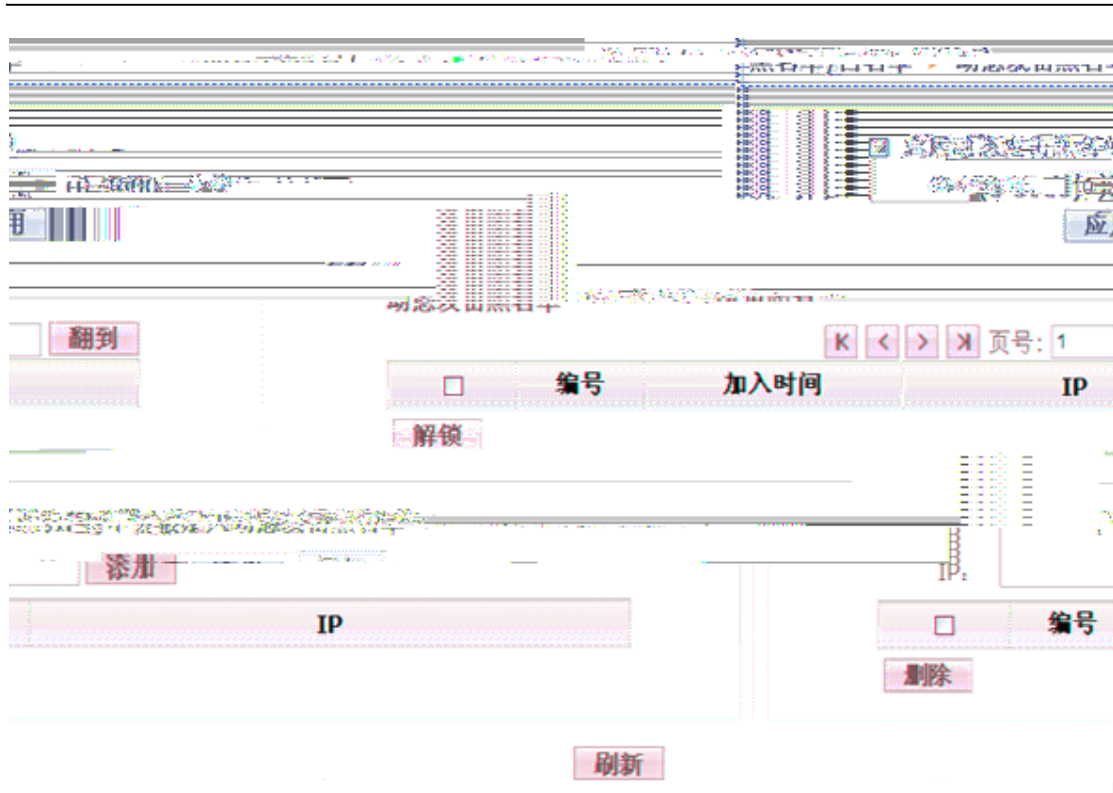

2

" " IP  
 IP "

WEB

10

RG-WG

IP

3

10 " "

4

" " IP " " IP

5

IP

IP

IP

IP

### .3

IP

WEB

1 /

黑名单/白名单 > 客户端白名单

配置客户端IP白名单

客户 IP/子网掩码:



页号:

<input type="checkbox"/>	编号	IP
<input type="checkbox"/>	1	2.2.2.2/32

2

" IP " IP " ' "

3

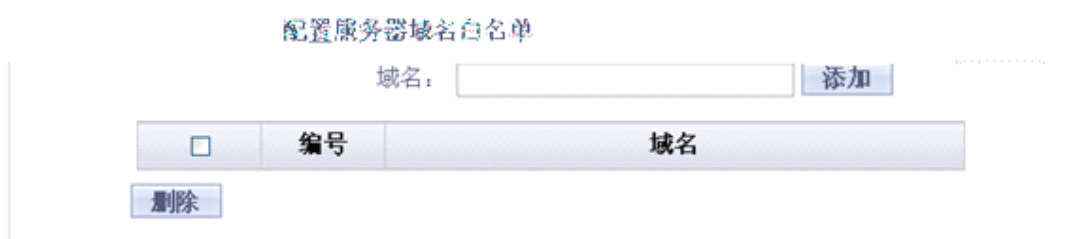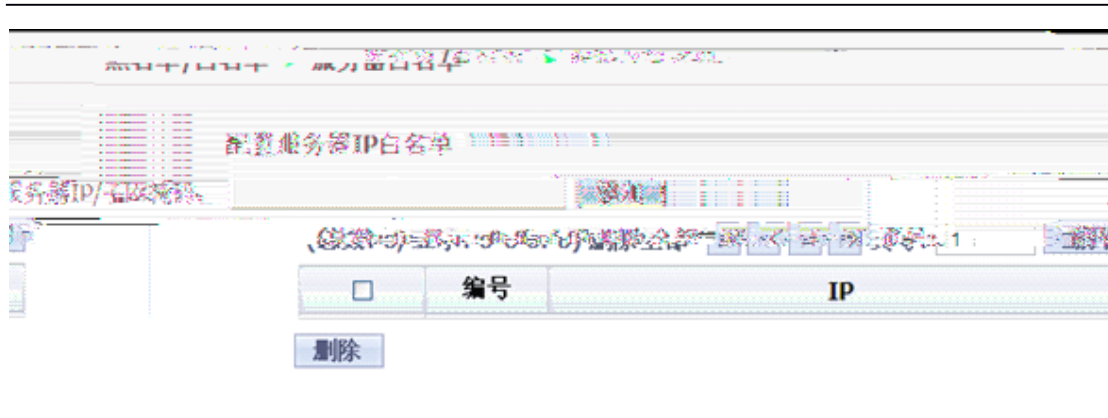

2

" IP/ " IP

" "

IP " "

" "

3

" "

---

# .1

## .1.1

RG-WG

WEBUI

1

系统设置 > 语言

管理

语言: 简体中文

应用 取消

---

2 " "

3 " "


## .1.2

SNMP

SNMP

NTP

DNS



应用 取消

### .1.2.1

" "

---

" "

' -

" "

### **.1.2.2**

		SNMP polling	SNMP
1	" SNMP"		
2	" Community"	SNMP	SNMP
		SNMP	
3	SNMP		

日期: 2009年12月21日 星期一 11:38:38 AM

手动设置日期/时间为:

年: 2009 月: 12 日: 21

时: 17 分: 11 秒: 38

时区: +8

启用 NTP

服务器名称: north-america-pool.ntp.org

自动同步时间间隔: 60 (12-180 分钟)

```

" " WEBUI " "
1
" "
2 NTP
" NTP "
NTP
NTP
" " NTP
" B #

```

---


首选DNS服务器

备选DNS服务器


“ ”

## .1.3

### .1.3.1

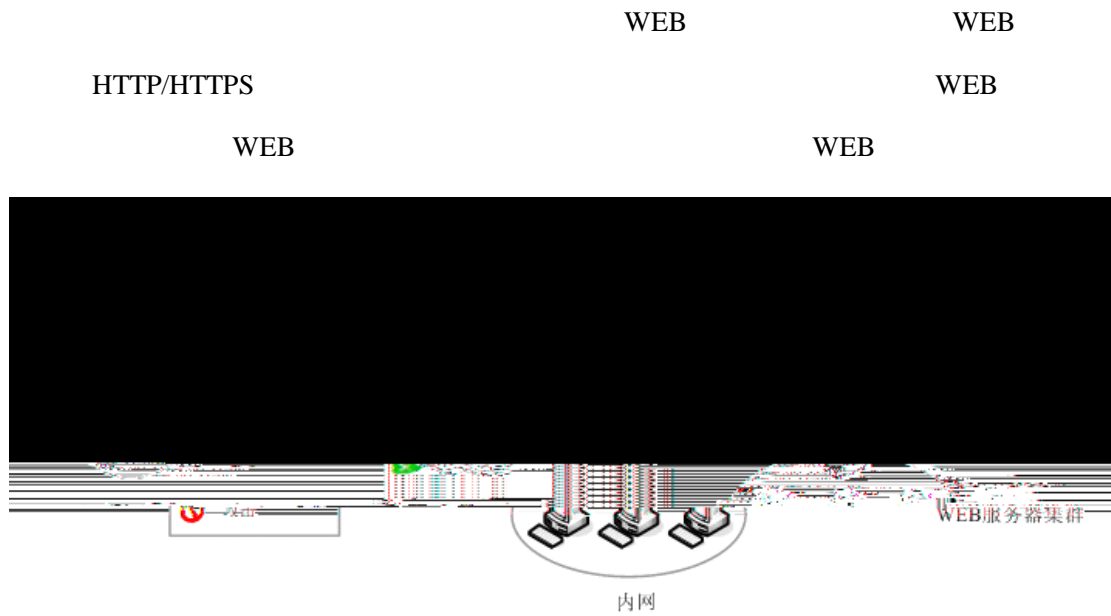

SPAN

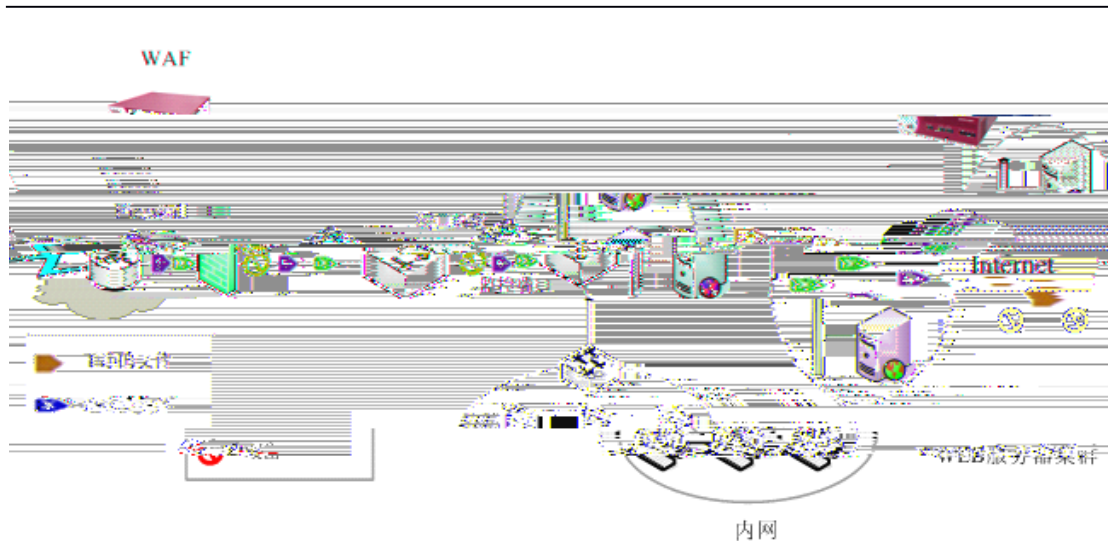


span

WEB

WEB

1

2



3

" "

4

---

### .1.3.2

RG-WG

bypass

failopen

WEB

1

对于通过策略匹配到内容过滤策略的流量，如果策略配置了 fail-open 策略，则流量将被旁路处理，而对于匹配到通过策略或者通过 RG-WG 接口的其他流量则不生效。

- Fail-open: 旁路匹配到内容过滤策略的新建连接。
- Fail-close: 阻断匹配到内容过滤策略的新建连接。

2

Fail-open

WEB

Fail-close

WEB

3

" "

### .1.3.3

Ruijie RG-WG

HTTP/HTTPS

"

"

Ruijie

WEB

1

2

" "

---

---

## ■ 零日防护计划

加入锐捷零日防护计划将进一步提高您的网络安全性。锐捷web安全网关将会把所检测到的可疑请求自动提交到锐捷安全实验室。锐捷安全实验室的零时威胁检测系统将迅速分析和处理提交的相关数据，并及时提供升级更新服务，使客户网络免受潜在威胁的侵害

3 " "

### .1.3.4

TCP TCP  
TCP  
1  
2 " TCP "

---

## ■ 启用严格的TCP连接检查

启用严格的TCP连接检查将允许系统对每个TCP连接进行严格检查,丢弃那些没有完成三次握手过程的TCP连接，有效提高系统安全性。

3 " "

### .1.4


WEB  
HA QMAIL  
1

发送邮件地址	<input type="text"/>
接收邮件地址	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
<hr/>	
<b>邮件转发服务器设置:</b>	
转发服务器地址或名称	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 服务器要求安全传输 (SSL)
端口	<input type="text"/> (0-65535)
<input checked="" type="checkbox"/> SMTP 认证	
SMTP 用户名	<input type="text"/>
密码	<input type="text"/>
<hr/>	
使用邮件转发服务器	<input type="checkbox"/> 告警邮件 <input type="checkbox"/> 报表邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 隔离邮件

应用

取消

2



“ ”

.1.

1



2 " " 1-60

3 " " 1-1000 ( MB)

4 " "

## .1.

FTP Syslog

### .1. .1

FTP

1

FTP

磁盘管理

日志

最大保存天数  (30-365)

(5000-50000) MB 最大磁盘空间

% 最大使用率

记录日志  日志满操作

启用系统日志

管理事件

系统事件

Web应用防火墙

客户端黑名单

动态攻击黑名单

日志计划将日志定时导出到外部服务器。

导出日志

为避免日志丢失，定制脚本操作将导出所有类别的

导出  启用日志

设置  按星期  导出定时

按天数 每隔  天 (1-30)

导出时间  (hh:mm)


导出日志到FTP服务器

密码

导出后删除本地日志

2

	5000-50000 MB
	1 - 100
1	4.2.4
2	HA
3 WEB	4.2.5 WEB



4

IP WEB

5

SQL

IP WEB

" b

3

FTP

"

"

"

"

FTP

FTP

4

"

"

## **.1. .2**

Ruijie RG-WG

Syslog

Syslog

Ruijie RG-WG

7



## .1.

RG-WG SNMP Trap HA  
" " 7.1.4

### .1. .1

RG-WG HA HA  
" " WEB

1

管理 > 系统设置 > 警告通知 > 邮件警告

- 启用HA警告
- 启用许可证警告

距许可证过期天数  (1-30 天)

应用

取消

2 HA " HA "

3 " "

4 " "

### .1. .2

SNMP SNMP trap SNMP

SNMP v1 v2 SNMP 7.1.2.2

SNMP

SNMP SNMP trap SNMP

1



---

RG-WG  
IP

IP


### **.2.1.1**

RG-WG

.

RG-WG

RG-WG

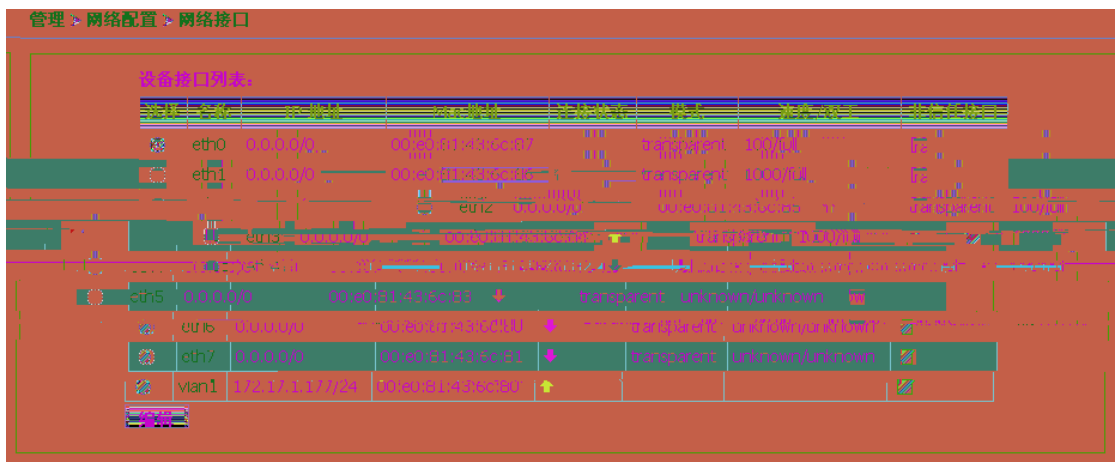

## VLAN

### .2.1.3

eth0

IP地址/子网掩码

接口模式  透明  路由

---

HTTPS  SSH  Ping  SNMP  
 Up  Down  
 流控策略  自适应  
 固定

速率  MB

模式

应用 取消

IP /	IP
	" " " "
	HTTPS SSH PING SNMP
" Up"	/ " Down"
	10 100 1000 MB

" "

## .2.2

(VLAN)

LAN IEEE 802.1Q

LAN

VLAN

VLAN ID

R & D

ID

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN

802.1Q

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN 1

VLAN

1



访问VLAN  (ID 2-4094)

802.1Q 802.1Q

2
3

(ID 2-4094)

添加  移除

添加VLAN到Zone

Native VLAN

应用 取消

2

Access	Trunk				
Access	" VLAN"				VLAN ID
Trunk	" 802.1Q VLAN"				VLAN ID
	ID	"	"	"	"
VLAN ID	VLAN ID				
	VLAN ID	"	"	"	"
VLAN ID	VLAN ID				

VLAN 1

VLAN 1

" Native VLAN" " "

### .2.3

MAC

MAC

1

配置 > 静态MAC地址

管理 > 网络

静态MAC记录:

Navigation: [Back] [Forward] Page: [ ] [Go]

<input type="checkbox"/>	Mac地址	VLAN	接口
<input type="checkbox"/>			

2

管理 > 网络配置 > 静态MAC地址

新建静态MAC记录:

Mac地址  (e.g. 00:2c:1a:2b:3e:1f)

VLAN

接口

应用

取消

MAC	MAC
VLAN	MAC VLAN
	MAC

3 " "

ARP

IP

ARP

ARP

Ruijie

1

管理 > 网络配置 > ARP探测

ARP Probe记录		
(总数: 2, 显示: 1-2 of 2)		
K < > X 总页数: 1 页号: 1		
<input type="checkbox"/>	目标IP地址	VLAN
<input type="checkbox"/>	172.17.1.177	1
<input type="checkbox"/>	192.168.11.136	1

2

ARP

"

IP

"

IP

" VLAN"

IP

VLAN

3

ARP

"

"

管理 > 网络配置 > ARP探测

新建ARP probe:

ARP Probe记录

VLAN

应用

取消

" ARP Probe "

IP

IP

# ICMP

1

管理 > 网络配置 > 路由表

(总数: 2, 显示: 1-2 of 2)

<input type="checkbox"/>	编号	目的	子网掩码	网关	接口
<input type="checkbox"/>	1	172.23.1.0	255.255.255.0	直连	vlan1
<input type="checkbox"/>	默认	0.0.0.0	0.0.0.0	172.23.1.1	vlan1

" " " "

0.0.0.0

2

A " "

管理 > 网络配置 > 路由表

添加新的路由记录:

添加为默认网关

目的

子网掩码

网关

" "

" " IP

" "

" " IP IP

B " "

---

3

A " " " "



" " IP IP

B " "

" "

## **.2.**

RG-WG

Virtual Router Redundancy Protocol

VRRP

### **.2. .1**

RG-WG

VRRP

VRRP

HA

VRRP

RG-WG

1

3

VRRP

2

---

Down

VRRP

3

ping

VRRP

4 RG-WG

7.2.6.5 HA

5 "

ster

设置Failover

---

0.0/0

(1-254) 设置254将成为主机

(1-254) 1为默认值

(1-30) 秒

0.0

---

(1-10) 秒

(1-32)

心跳间隔:  (1-32)

心跳间隔:  (1-32)

心跳间隔:  (1-32)

---

eth0

eth1

eth2

eth3

eth4

eth5

eth6

eth7

---

启用先白模式 先占延时的:  (0-500) 秒

启用HA

HA状态 **Ma**

Failover状态 No

MAC Block

---

集群IP地址/掩码  0.0

HA接口

HA优先级  100

组ID  1

保持间隔  1

对等IP  0.0

启用设备故障切换临界值

---

跟踪超时  3

设备切换临界值  32

跟踪1 接口地址 1#

跟踪2 接口地址 2#

跟踪3 接口地址 3#

---

上一步 < > 下一步

2

---

HA

B " HA "

HA

254

1-254

C " ID" HA ID

ID

HA

HA

ID

**4**

A " HA "

1

eth3

HA

eth3

2

HA

"

"

IP

B " IP "

IP

HA

IP

C " "

" Failover"

HA

" Failover"

"

"

"

"

---

启用	接口名称	加权系数 (1-32)
----	------	-------------

<input checked="" type="checkbox"/>	eth0	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth1	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth2	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth3	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth4	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth5	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth6	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth7	<input type="text"/>

A " "

B " " HA

1-32

VRRP

UP

Master



---

Master

0 600 " 0"

" "

## **.2. .3**

HA pair

WEBUI IP

HA

CLI

WEBUI







---

3

"

b " " " " " WEB  
 " " "

5

a

b " " " " " WEB  
 " " " " "

6

回到到先前的病毒特征库 回到到先前的WEB应用防火墙特征库

应用

" " " " WEB "

" " " " " "

Web " " 1042.11

1000.41 " " 1042.11

" WEB " RG-WG

1000.41

更新状态:

更新	版本	先前版本	最近更新时间	状态
病毒特征库	1042.13	1042.11	2010.01.28 09:07	updated
Web应用防火墙特征库	1000.43	1000.41	2010.01.28 09:10	up to date

### .3.1.3

1

认证机制  None-auth  Basic  NTLM

系统将发送以下的证书到认证服务器

域 (只用于NTLM认证)

认证服务器IP地址

端口  (1-65535)

用户

密码

	<p>1 None-auth IP</p> <p>2 Basic / IP</p> <p>3 NTLM Windows AD</p>
	<p>NTLM</p> <p>Windows</p>
IP	IP

2 " "

### .3.2

WEB

RG-WG

WEB

“ ”

License  
WG License  
License License  
License  
1

管理 > 系统维护 > 许可证

许可证状态

许可证	状态	有效日期
病毒库许可证	有效	2009.01.01 - 2012.01.01
Web应用防火墙许可证	有效	2009.01.01 - 2012.01.01

更新许可证

2  
“ ” “ ”

### .3.3

WEBUI RG-WG

1

管理 > 系统维护 > 系统重启

操作类别

2 “ ”  
3 “ ”

---

## .3.4

" "

1

管理 > 系统维护 > 找不到文件

生成与导出技术文档文件

系统文档文件包括内部生成与导出doc文件，有则于ruijie技术人员内部系统维护，  
生成文件，保存文件与导出文件则在ruijie技术和系统维护。

生成这个文档文件

2

"

"

3

PC

## .4

RG-WG

administrator

administrator

WEB

CLI

### .4.1

WEBUI CLI

RG-WG

---

— —  
— —

“ administrator”

“ administrator”

9

1

管理 > 访问管理 > 用户账号

<input type="checkbox"/>	编号	权限	管理员名称
	1	Read-Write	administrator
<input type="checkbox"/>	2	Read-Write	liyune

2

“ ”

管理 > 访问管理 > 用户账号

姓名:

密码:

确认新密码:

权限:  Read-Write  Read-Only  Audit

	“ ”
	Read-write — —

	Read-only ---
	Audit ---

3 " "

## .4.2

HTTPS SSH

1

管理 > 访问管理 > 访问控制

空闲超时值  (5-30)分钟

登录重试次数  (0-10)次

锁定时间  (5-30)分钟

HTTPS端口

SSH端口

---

管理主机

	WEBUI		
	5-30	15	
	10	5	0-
	"	"	

	5-30	5	
HTTPS	HTTPS		443
SSH	SSH		22
		IP	
	" "	IP	" "

3 " "

WEBUI

3 syslog

" [Syslog](#) "

---

Syslog

**.2**

/IP

---

IP WEB IP  
 IP WEB IP  
 URL URL

block\_log

log

Logcategory=Malware\_Alert Protocol=HTTP Client\_IP=<ip\_address>

Server\_IP=<ip\_address> Http\_Method=<GET|POST> URL=<URL>

Malware=< Malware Name> Action=<Blocked | Quarantined>

### .3.2

WEB

sp\_attack

IP WEB IP  
 IP WEB IP  
 WEB GET  
 URL POST  
 URL URL  
 URL POST  
 Cookie  
 " " " "

sp\_attack: Client\_IP=<ip\_address> Server\_IP=<ip\_address> URL=<URL> Attack=<

SQL Injection | Command Injection | XSS | Overflow| Embed Trojan| URL Blacklist |

Overflow | Unauthorized IP| Customized SQL Injection | Customized XSS | Customized

Command Injection | Forbidden Word | Weak Password | Dangerous Upload | Dangerous

Download | Infected Site | Database Error | Directory Explore | Source Code Leak | Client IP



---

Action=Adjust time from NTP server 67.18.187.111 offset 0.026822 sec