






--	--



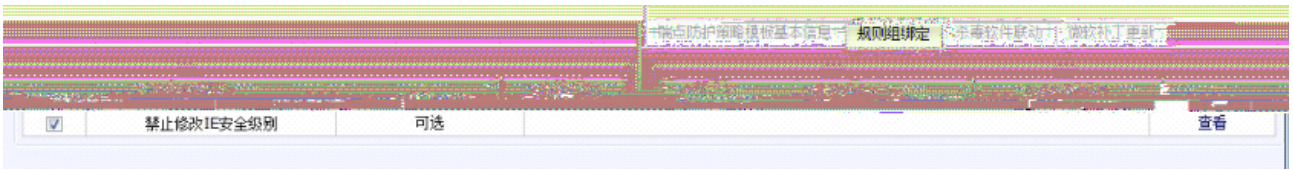

规则组名称:	禁止修改IE安全级别	
规则组类型:	可选	
默认提示信息:	禁止修改IE安全级别	端点防护失
默认修复模式:	无	端点防护失
规则组描述:		

注册表项名称: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Security\SecChangeSettings

注册表键名: SecChangeSettings

注册表键值类型: REG\_DWORD

键值表达式: 等于

注册表键值: 1

注册表状态: 必须存在

所支持操作系统类型: Window 2000; Window XP; Window 2003;

</可透组>

VLAN选择:  VLAN ID  VLAN 名称

成功跳转的VLAN:

成功提示信息:

如果您选择VLAN名称, 那么“ARP欺骗免疫”功能将失效。

详细消息:

成功提示信息:

桌面接入交换机端口防护模板:

模板名称	描述
本设备管理端网络防护模板	

非桌面接入交换机端口防护模板:

模板名称	描述



* 用户组名称:	<input type="text" value="测试组"/>
* 安全策略模板:	禁止修改IE安全级别 ▼
* 用户访问权限:	默认用户访问权限 ▼
用户组描述:	<input type="text"/>

2.如果用户或用户所在的交换机绑定了用户访问权限,那么这里绑定的用户访问权限将不生效.  
3.如果用户组正在被在线用户使用,您的修改将在用户下次认证时生效.

