



SMP.edu Pro

618 19 -22

350002

<http://www.ruijie.com.cn>

<http://support.ruijie.com.cn>

4008-111-000

E-mail: service@ruijie.com.cn



©2009




RGOS® RGNOS®



1

RG-SMP

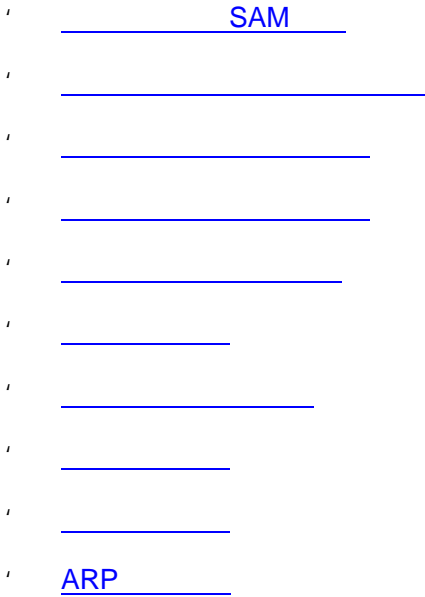

1.1 SAM

SAM

SAM

RG-SMP

1.1.1

%

“

»

”

“

”

* 交换机配置模板名称:

* 应用模式:

* 接入模式:

* SNMP协议版本: ?

* 安全公共名: ?

安全策略模板:

用户访问权限:

1. 如果这里绑定了安全策略模板, 相关交换机上的用户将应用这里配置的安全策略模板, 而用户所在用户组绑定的安全策略模板将失效.

2. 如果这里绑定了用户访问权限, 相关交换机上的用户将应用这里配置的用户访问权限, 而用户所在用户组绑定的用户访问权限都将失效.

& “ ”

1.1.2

% “ > ” “ ”
IP

SMP

&

“ ”

1.1.3

%

“ ”

“ ”

SAM

接入用户控制

定期检测用户在线状态

* SAM服务器IP:

注意: 可以配置多个SAM服务器 (IP地址不能使用NLB群集地址, 必须使用SAM的本地IP地址), IP之间使用逗号分隔, 如“192.168.1.23, 192.168.2.23”。配置成功后, 您可通过“系统自诊断>通讯端口诊断”来查看SMP同SAM服务器的联动是否正常。

客户端配置文件

配置文件更新周期: 分钟 (默认为60分钟)

配置文件更新服务器:

网络攻击防治

开启网络攻击防治

记录非认证用户发起的安全事件

按可信度过滤对敏感资源的安全事件

* 可信度 <= % 时直接丢弃

* 可信度 <= % 时只记录日志

按可信度过滤对非敏感资源的安全事件

* 可信度 <= % 时直接丢弃

* 可信度 <= % 时只记录日志

* 安全事件解析器IP:

注意: 可以配置多个安全事件解析器, IP之间使用逗号分隔, 如“192.168.1.23, 192.168.2.23”。

其他功能

* 第三方系统访问端口: (默认为9090)

* 端点防护状态检测周期: 分钟 (默认为5分钟)

* 软硬件配置信息报告周期: 分钟 (默认为120分钟)

* 修复服务器:

修复服务器是指存放修复补丁的服务器地址, 必须以http://, https://或ftp://开头。

&

“ ”

1.2

RG-SMP

1.2.1

[1.1](#)

1.2.2

% “ > ” “ ”

The screenshot displays a web management interface for RG-SMP. At the top, there is a tab labeled "基本信息" (Basic Information). Below this, there is a section for "控制方式" (Control Method) with two radio buttons: "不控制" (Do not control) and "上网权限" (Internet access rights), with the latter being selected. To the right, there is a "控制对象" (Control Object) section with a list of items, each with a checked checkbox:

名称	描述	操作
系统		查看
资源		查看


At the bottom of the interface, there are three buttons: "添加" (Add), "重置" (Reset), and "返回" (Return). On the right side, there is a "控制对象" (Control Object) section with a list of items, each with a checked checkbox:

<input checked="" type="checkbox"/>	上网权限模板名
<input checked="" type="checkbox"/>	允许访问日志系
<input checked="" type="checkbox"/>	禁止访问所有网络

& “ ”

1.2.3

% “ > ”

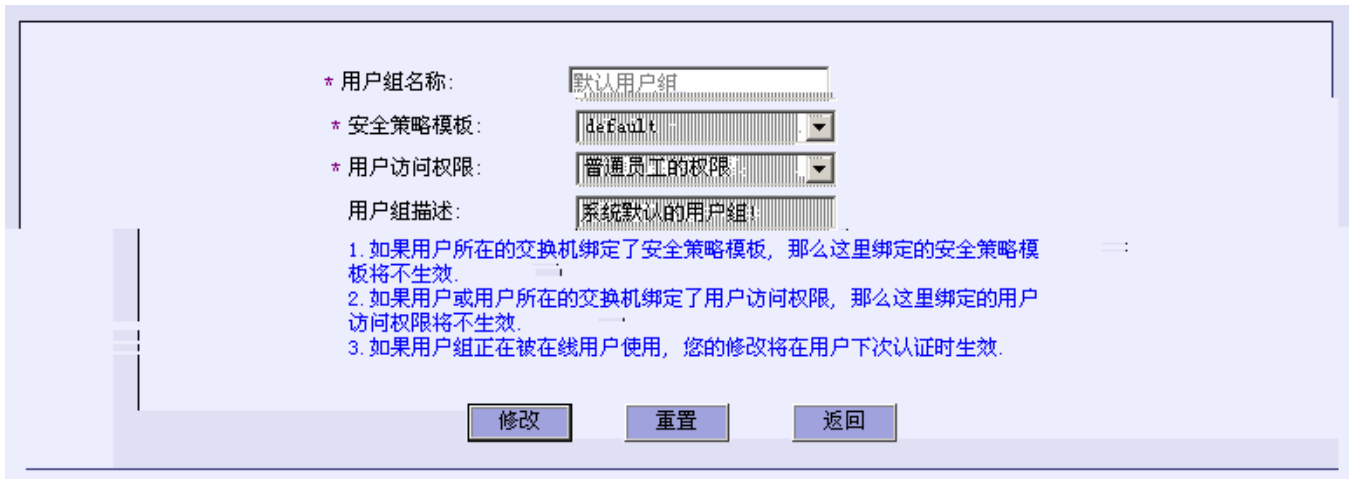

& “ ”

1.3

RG-SMP

PC


1.3.1

[1.1](#)

1.3.2

% “ > ”


&

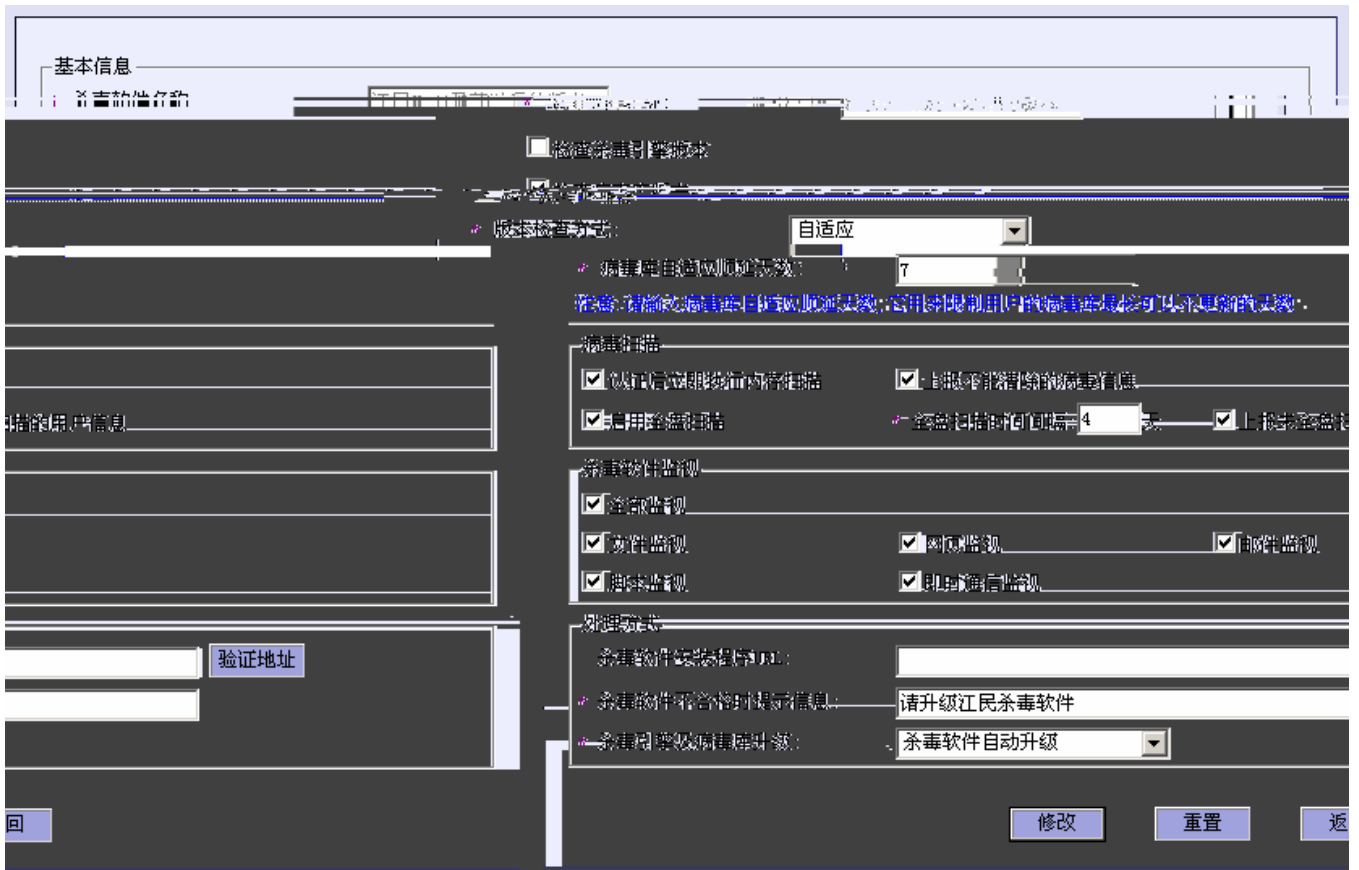

(. " ”

1.3.3

%

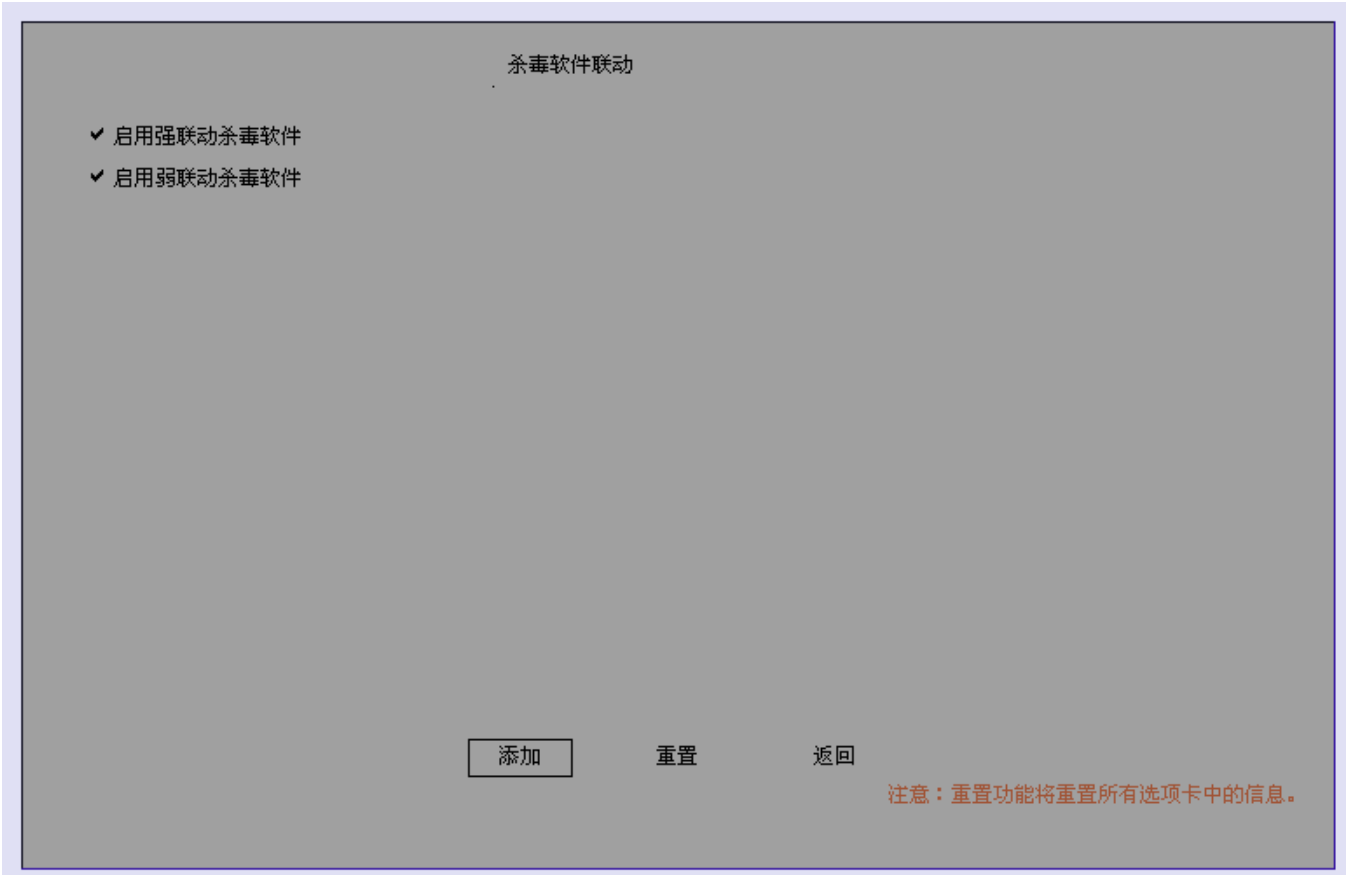


& “ ”

1.3.4

% “ > ” “ ”

ftp://[]:[]@[SMP IP]

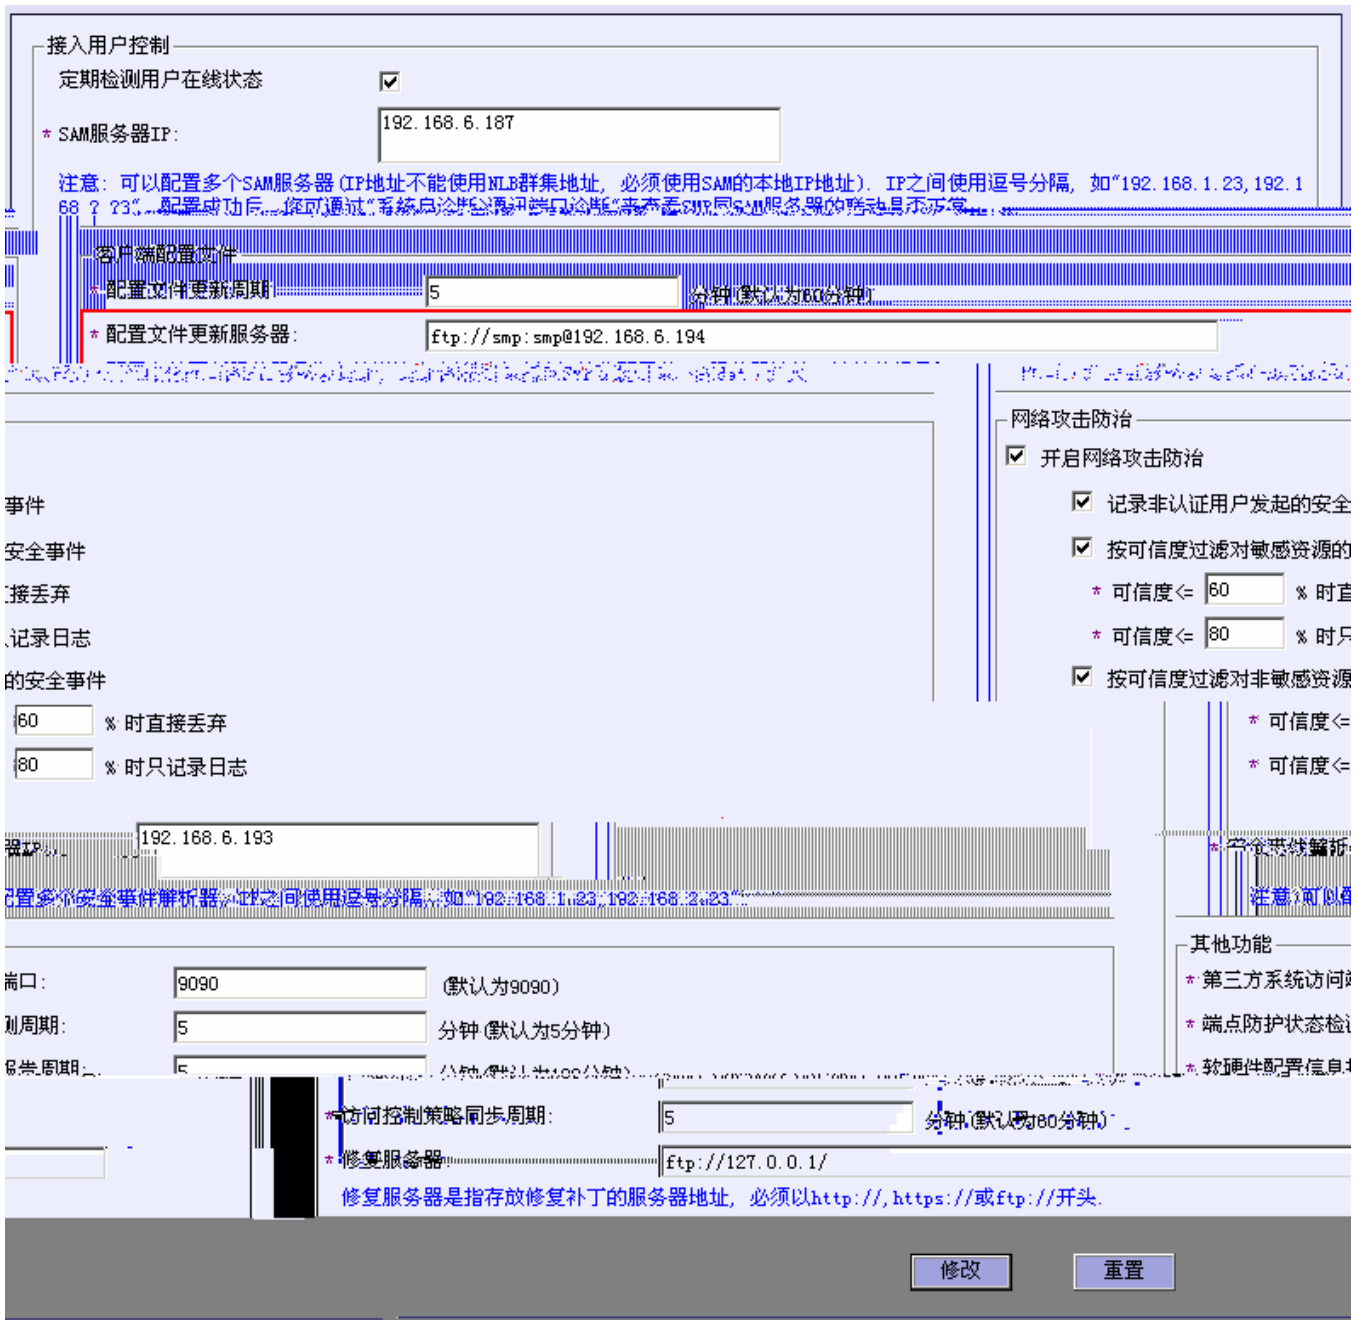

1.4

PC

RG-SMP

1.4.1

[1.1](#)

1.4.2

%

“

>

”

“

”

端点防护策略模板版本信息 双录功能开关 设备软件识别 微软补丁更新

启用微软补丁更新

更新服务器设置

更新服务器类型: 不指定更新服务器

锐捷客户端更新

启用锐捷客户端更新

必须安装的补丁类型:

全部类型

Service Pack

安全更新程序 自定义更新 关键更新程序... Feature Pack

验证URL

计划安装时间: 10:00

添加 重置 返回

注意: 重置功能将重置所有选项卡

&

“

”

1.4.3

[1.3.4](#)

1.4.4

[1.3.5](#)

1.5

RG-SMP

PC

/

/

/

1.5.1

[1.1](#)

1.5.2

%

“

>

”


“

”

&

“

”

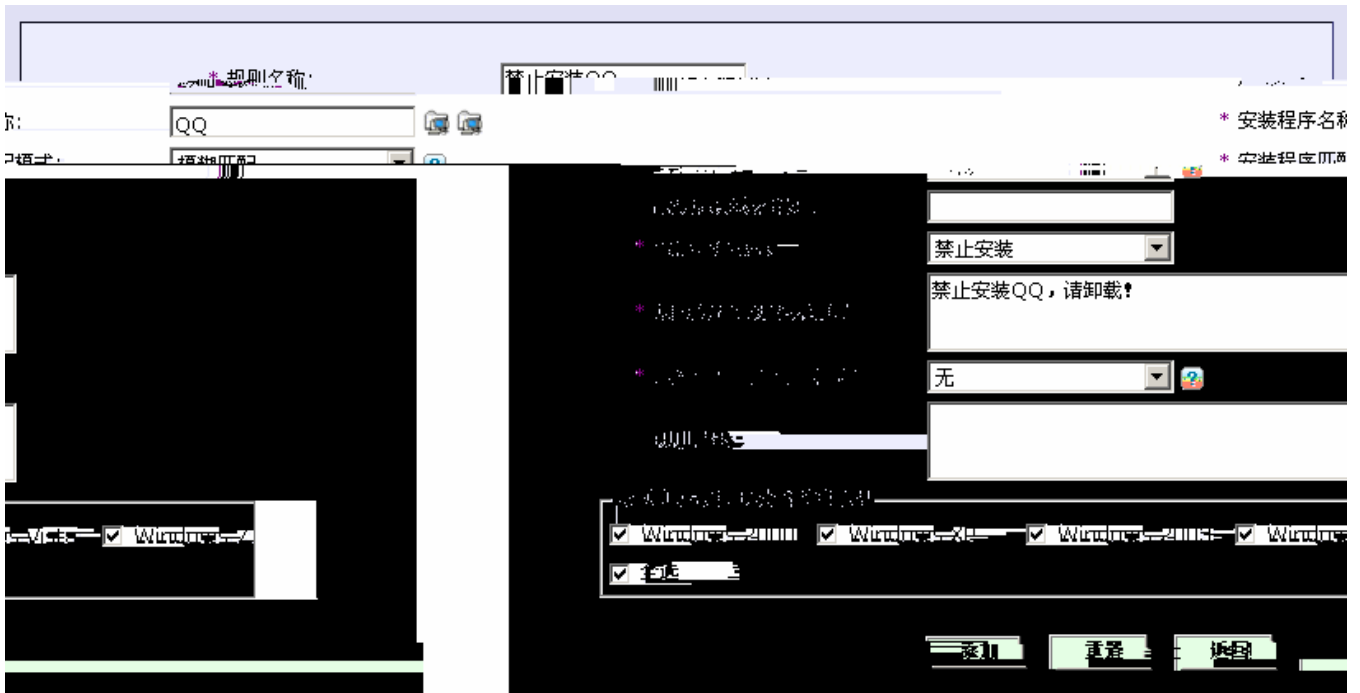

“

”

”

* 规则名称: 禁止启动BQQ

* 进程名称: RTX

* 运行状态: 禁止运行

* 端点防护失败提示信息: 禁止启动BQQ, 请关闭!

* 端点防护失败修复模式: 无

规则描述:

该规则所支持的操作系统类型

Windows 2000 | Windows XP | Windows 2003 | Windows Vista | Windows 7

全选

添加 重置 返回

(. “ ”

* 规则名称: 强制开启windows防火墙

* 注册表分支名称: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\ 启动项快捷方式

* 注册表键名: EnableFirewall

注册表键值类型: REG_DWORD

键值表达式: 等于

* 注册表键值: 1

* 注册表状态: 必须存在

* 端点防护失败提示信息: 系统检测到您的计算机已经关闭windows防火墙, 为了您能够更好的访问网络, 请开启w... windows防火墙!

* 端点防护失败修复模式: 强制修复

规则描述:

该规则所支持的操作系统类型

Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7

全选

注意: 如果选择“强制修复”模式, 当注册表状态为“必须存在”时, 将对注册表键值进行修复; 当注册表状态为“禁止存在”, 将删除注册表键值。

修改 重置 返回

). “ ”

* 规则名称: 强制停止Clipbook服务

* 系统服务名称: ClipSrv

* 系统服务状态: 禁止启动

* 端点防护失败提示信息: 系统检测到您的计算机已经启动Clipbook服务, 为了您能够更好的访问网络, 请停止该服务!

* 端点防护失败修复模式: 强制修复 ?

规则描述: 服务用来启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享。如果不想与远程计算机进行信息共享, 可以禁用。

该规则所支持的操作系统类型

Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7

全选

修改 重置 返回

* “ ”

1.5.3

规则组：锐捷测试_规则组

<input checked="" type="checkbox"/>	规则名称	规则类型	相应对象名称	相应对象状态	详细信息
<input checked="" type="checkbox"/>	强制开启windows 防火墙	注册表	HKKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\	必须存在	查看
<input checked="" type="checkbox"/>	强制停止Clipbook 服务	系统服务	ClipSrv	禁止启动	查看
<input checked="" type="checkbox"/>	禁止启动BQQ	进程	RTX	禁止运行	查看

(. “ ”

1.5.4

% “ ”

规则组绑定

<input checked="" type="checkbox"/>	规则组名称	规则组类型	规则组描述	详细信息
<input checked="" type="checkbox"/>	锐捷测试_规则组	必备		查看

注意：重置功能将重置所有选项卡中的信息。

& “ ”

1.5.5

[1.3.4](#)

1.5.6

[1.3.5](#)

1.6

RG-SMP
RG-SMP
U

PCMCIA

PC

1.6.1

[1.1](#)

1.6.2

% “ >

[基本信息](#)
[端点防护](#)
[外联接口控制](#)
[软硬件配置信息收集](#)
[安全事件处理](#)

外联接口名称	控制方式	提示信息
PCMCIA接口	强制禁用	禁止使用PCMCIA接口!
串口	强制禁用	禁止使用串口!
智能卡读卡器	强制禁用	禁止使用智能卡读卡器!
红外线接口	强制禁用	禁止使用红外线接口!
打印机	强制禁用	禁止使用打印机!
磁带机	强制禁用	禁止使用磁带机!
软盘驱动器	强制禁用	禁止使用软盘驱动器!
光盘驱动器	强制禁用	禁止使用光盘驱动器!

强制禁用 禁止使用U盘! U盘

[添加](#) [重置](#) [返回](#)


注意：重置功能将重置所有选项卡中的信息。

& “ ”

1.6.3

[1.3.5](#)

1.7

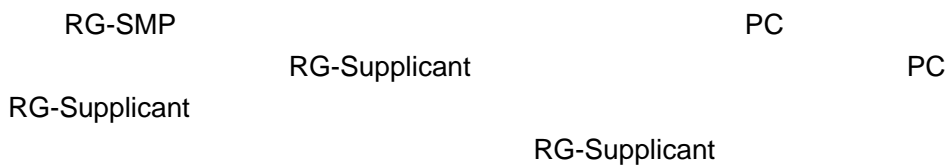

1.7.1

[1.1](#)

1.7.2

%

“

>

”

“

”



&

“

”

1.7.3

[1.3.5](#)

1.8

RG-SMP

RG-SEP

1.8.1

[1.1](#)

1.8.2 RG-SEP

%

“ ”

“ ”

RG-SEP

接入用户控制

定期检测用户在线状态

* SAM服务器IP:

注意: 可以配置多个SAM服务器 (IP地址不能使用NLB群集地址, 必须使用SAM的本地IP地址), IP之间使用逗号分隔, 如“192.168.1.23, 192.168.1.23, 192.168.1.23”。配置成功后, 你可通过“系统日志”“通讯接口”“性能”来查看SAM同SAM服务器的连接是否正常。

客户端配置文件

* 配置文件更新周期: 分钟 (默认为60分钟)

* 配置文件更新服务器:

配置文件更新服务器是指存放给终端安全认证客户端初始化配置的FTP服务器地址。地址的根目录指向SMP安装在服务器的此文件夾。

网络攻击防治

开启网络攻击防治

记录非认证用户发起的安全事件

按可信度过滤对敏感资源的安全事件

* 可信度 <= % 时直接丢弃

* 可信度 <= % 时只记录日志

按可信度过滤对非敏感资源的安全事件

* 可信度 <= % 时直接丢弃

* 可信度 <= % 时只记录日志

* 命令解释器:

注意: 可以配置命令解释器, 必须使用逗号分隔, 如 192.168.1.23, 192.168.1.23, 192.168.1.23

其他功能

* 第三方系统访问端口: (默认为9090)

* 端点防护状态检测周期: 分钟 (默认为5分钟)

* 软硬件配置信息报告周期: 分钟 (默认为120分钟)

该功能仅在终端安全使用

* 修复服务器:

修复服务器是指存放修复补丁的服务器地址, 必须以http://, https://或ftp://开头。

&

“ ”

1.8.3

%

“ ”



& “ ”

1.8.4

[1.3.5](#)

1.9

RG-SMP

[1.8](#)

% “ > ” “ ”

基本信息

* 敏感资源IP: 192.168.203.54

* 子网掩码: 255.255.255.255 ?

敏感资源名称: 重要服务器

敏感资源描述:

处理模式:

标准处理模式

强制下线处理模式

详细处理方式

* 强制下线原因: 你的电脑已中毒，请查杀。

添加 重置 返回

& “ ”

1.10 ARP

ARP

ARP

RG-SMP

1.10.1

% “ > ” “ ”

* 交换机配置模板名称: RG_网关

* 应用模式: 网关

* SNMP协议版本: SNMPV1 ?

* 安全公共名: public ?

添加 重置 返回

& “ ”

1.10.2

% “ > ”

IP

“

”

SMP

* 交换机IP: 192.168.203.1

* 是否VRRP部署模式: 否

* 交换机配置模板: RG_网关

* 交换机MAC: 00D0F8BC9511

交换机名称: _____

交换机类型: 未选择

交换机位置: _____

备注: _____

● 如果交换机IP是VRRP部署模式下的虚拟IP, 请配置为VRRP部署模式, 这时候获取交换机信息时, 才能获取

获取交换机信息 添加 重置 返回

注意

IP

SNMP

SMP

&

“ ”

1.10.3 ARP

%

“

> ARP

”

“

ARP

”

“

ARP

”:

启用ARP欺骗免疫功能

共10条记录 每页20条 第1页/共1页 GO [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

网关IP ↑	网关MAC ↑	网关名称 ↑	网关类型 ↑	应用模式	支持防ARP欺骗	开启防ARP欺骗	操作
接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	查看	192.168.203.1	00D0F8BC9511		
接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.150	00D0F82233AD	S3250	S3250-48
接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.156	00D0F8223389	xsf	S2652G
接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.161	001AA918E617	Ruijie	S2628G
接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.163	00D0F8EDCD5A	xsf	其它类型
S2652G	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.169	00D0F82233AF	my switch
S3750-24	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.172	00D0F8C7A4E1	Ruijie
S8606	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.199	00D0F812341B	Ruijie
S2150G	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.254	00D0F8BF9EB4	apache
S2126G	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.90	00D0F8BC9556	GSN

& “ ARP ”

启用ARP欺骗免疫功能

共10条记录 每页20条 第1页/共1页 GO [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

网关IP ↑	网关MAC ↑	网关名称 ↑	网关类型 ↑	应用模式	支持防ARP欺骗	开启防ARP欺骗	操作
192.168.203.1	00D0F8BC9511			网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
192.168.203.150	00D0F82233AD	S3250	S3250-48	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看
192.168.203.156	00D0F8223389	xsf	S2652G	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看
192.168.203.161	001AA918E617	Ruijie	S2628G	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看
192.168.203.163	00D0F8EDCD5A	xsf	其它类型	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看
192.168.203.169	00D0F82233AF	my switch	S2652G	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看
192.168.203.172	00D0F8C7A4E1	Ruijie	S3750-24	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看
192.168.203.199	00D0F812341B	Ruijie	S8606	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看
192.168.203.254	00D0F8BF9EB4	apache	S2150G	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看
192.168.203.90	00D0F8BC9556	GSN	S2126G	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	查看

说明

“ ARP ” ARP

“ ARP ” ARP ARP

2

Red-Giant Security Management Platform SMP)

SMP

- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____

2.1

SMP

- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____
- ' _____

2.1.1

SMP


±	-----	SMP	supervisor
	ruijiesmp		
±	-----	SMP	log
	111111111		
±	-----	SMP	admin
		SMP	111111111

2.1.2

SMP

±	supervisor	ruijiesmp
±	log	111111111
±	admin	111111111



 注意

2.1.3

%

“ ” “ ”



&

“ ”

'

“ ”

(

“ ”

2.1.4

“ ”



2.1.5

supervisor

2.1.5.1

%

“ ” “ ”

用户名: 创建时间(开始):

所属用户组: 创建时间(结束):

共3条记录 每页20条 第1页/共1页 [GO](#) [\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#)

<input type="checkbox"/>	用户名 ↑	所属用户组 ↑	创建时间 ↑	操作
<input type="checkbox"/>	admin	系统管理员	2009-07-17 11:29:53	查看 修改
<input type="checkbox"/>	log	日志管理员	2009-07-17 11:29:53	查看 修改
<input checked="" type="checkbox"/>	supervisor	超级管理员	2009-07-17 11:29:53	查看 修改

& " " " "

' " " " "

(

∅ " " " " "

∅ " " " "

∅

∅ " " " " "

 说明

2.1.5.2

% " " " " " "

* 用户名: ?

* 所属用户组: 未选择

* 密码: ?

* 密码确认:

真实姓名:

Email地址:


电话号码:

& “ ”

' “ ” “ ” “ ”

(“ ”

). “ ” “ ”

 说明

,

“**”

SUPERVISOR() system()


* 用户名:	<input type="text" value="admin"/>	?
* 所属用户组:	<input type="text" value="系统管理员"/>	
密码:	<input type="password"/>	?
密码确认:	<input type="password"/>	
真实姓名:	<input type="text" value="系统管理员"/>	
Email地址:	<input type="text"/>	
电话号码:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回"/>		

& “ ”

‘ “ ” “ ” “ ”

(“ ”

). “ ” “ ”

 说明

9 20

supervisor

2.1.5.4

“ ” “ ”

2.2

SMP

'
'
'
'
'

2.2.1

± , RG-SAM ,
' ,
±
±
±
± 1 2 1
±
1 2 1

2.2.2


SMP SAM SMP

2.2.2.1

% “ ” “ ” “ ”

2.2.2.3

%

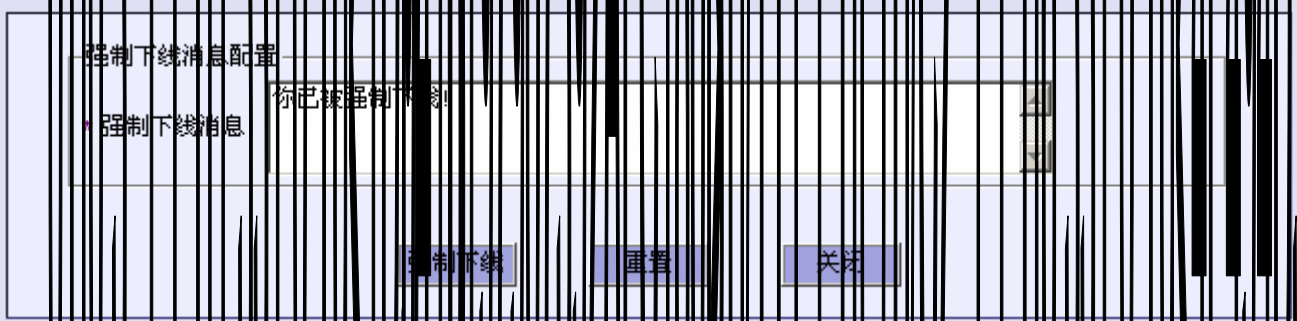

&

,

(

 说明


2.2.2.4

“

”

“

”

 说明

说明

2.2.2.6

% “ ” “ ” “ ”

The screenshot shows a dialog box with a light blue background. It contains the following elements:

- 消息内容:** A large text input field with vertical scrollbars.
- 修复程序类型:** A dropdown menu currently showing "下载补丁" (Download Patch) with a blue question mark icon to its right.
- 修复程序URL:** A text input field currently showing "无" (None) with a blue question mark icon to its right.
- * 修复程序URL:** A label positioned to the left of the URL input field.
- 验证URL:** A button located to the right of the URL input field.
- 操作按钮:** Three buttons at the bottom: "下发" (Send), "重置" (Reset), and "关闭" (Close).

& “ ”

' “

(“

). “ URLj/C2_1 1 Tf2.331 0 Tc 2.326<47A13542T1 (“)T>137<32CF1 Tf34B11CD4Tf0571 05r11 05r11 05r

URL

URL

2.2.3

SMP

2.2.3.1

%

用户组名称: 用户组描述:
 安全策略模板: 用户访问权限:

[上一页] [下一页] [尾页]

共4条记录 每页20条 第1页/共1页 GO [首页]

<input type="checkbox"/>	用户组名称 ↑	安全策略模板	用户访问权限	用户组描述
<input type="checkbox"/>	领导组	default	默认用户访问权限	
<input type="checkbox"/>	老师组	default	默认用户访问权限	
<input type="checkbox"/>	学生组	default	默认用户访问权限	
<input type="checkbox"/>	默认用户组	default	默认用户访问权限	系统默认的用户组!

&

'

(


Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

 说明

2.2.3.2

% “ ” “ ” “ ”

* 用户组名称:

* 安全策略模板:

* 用户访问权限:

用户组描述:


1. 如果用户所在的交换机绑定了安全策略模板, 那么这里绑定的安全策略模板将不生效.
2. 如果用户或用户所在的交换机绑定了用户访问权限, 那么这里绑定的用户访问权限将不生效.

& “ ”

! “ ” “ ” “ ”

(“ ”

). “ ” “ ”

 说明

! “*” 32 16

2.2.3.3

% “ ” “ ” “ ”

* 用户组名称:

* 安全策略模板:

* 用户访问权限:

用户组描述:


1. 如果用户所在的交换机绑定了安全策略模板，那么这里绑定的安全策略模板将不生效。
2. 如果用户或用户所在的交换机绑定了用户访问权限，那么这里绑定的用户访问权限将不生效。
3. 如果用户组正在被在线用户使用，您的修改将在用户下次认证时生效。

& “ ”

‘ “ ” “ ” “ ”

(“ ”

). “ ” “ ”

 说明

2.2.3.4

“ ” “ ”

 说明

2.2.4

SMP

2.2.4.1

%

“ ” “ ” “ ”

用户访问权限名称: 控制方式:

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 [GO](#) [\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#)

<input type="checkbox"/>	用户访问权限名称 ↑	控制方式 ↑	操作
<input type="checkbox"/>	默认用户访问权限	不控制	查看 修改

&

“ ” “ ” “ ”

'

“ ” “ ”

(

∅

“ ” “ ” “ ”

∅

“ ” “ ”

∅

∅

“ ” “ ” “ ”

2.2.4.2

%

“ ” “ ” “ ”

基本信息

用户访问权限名称: 普通员工的访问权限.....

控制方式

不控制 上网权限控制方式

控制内容

<input checked="" type="checkbox"/>	上网权限模板名称	描述	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	允许访问日志系统		查看
<input checked="" type="checkbox"/>	禁止访问所有网络资源		查看

& “ ”

“ ” “ ” “ ”

(“ ”

) “ ” “ ”

说明

“**” 32 16


“ ”

“ ”

“ ”

2.2.4.3

% “ ” “ ” “ ”

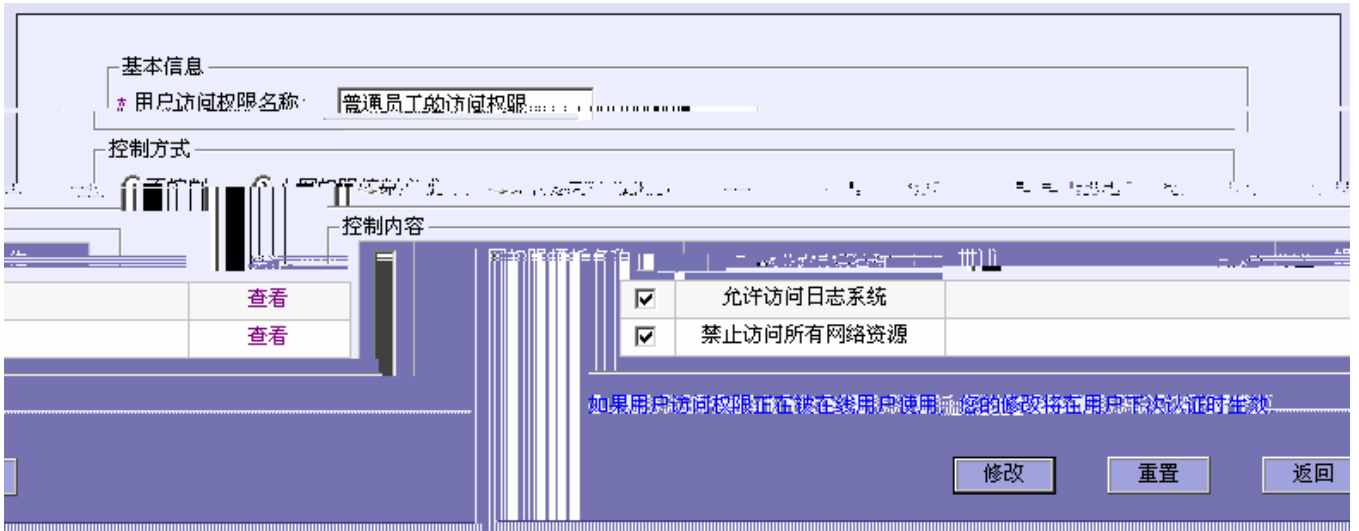

& “ ”

“ ” “ ” “ ”

(“ ”

). “ ” “ ”

说明

2.2.4.4

“ ” “ ”

说明

2.2.5

SMP

2.2.5.1

%

“ ” “ ” “ ” “ ”

安全策略模板名称: 安全策略模板描述: [高级查询](#)

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 [GO](#) [\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#)

<input type="checkbox"/>	安全策略模板名称 ↑	安全策略模板描述	操作
<input type="checkbox"/>	安全策略模板名称	安全策略模板描述	删除 修改

&

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

”

’

“ ” “ ” “ ” “ ”

(

“ ”

).

∅

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

”

∅

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

”

∅

∅

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

”


2.2.5.2

%

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”



& “ ”

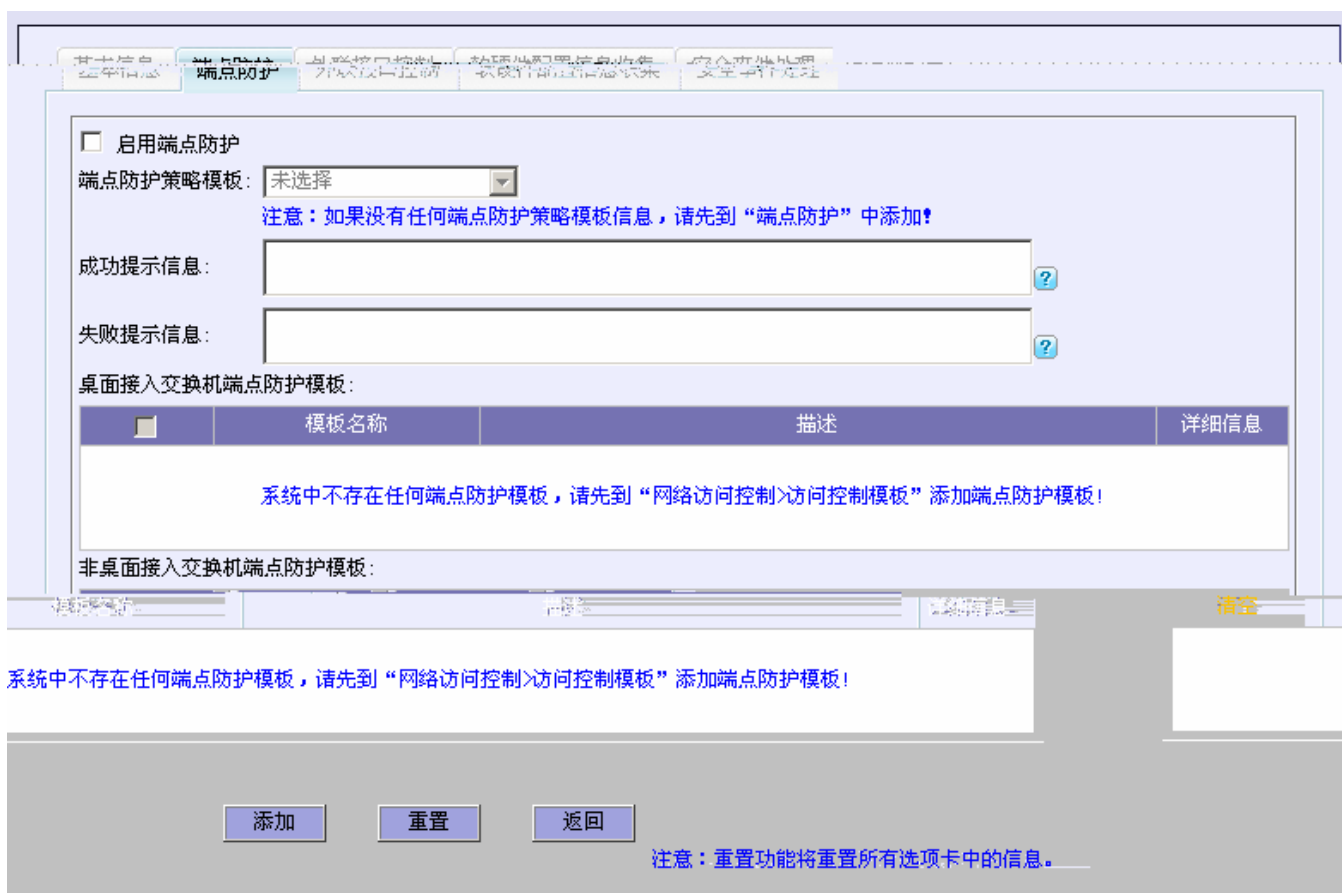

外联接口控制

外联接口名称	控制方式	提示信息
PCMCIA接口	不进行控制	
串口	不进行控制	
智能卡读卡器	不进行控制	
红外线接口	不进行控制	
打印机	不进行控制	
磁带机	不进行控制	
软盘驱动器	不进行控制	
光盘驱动器	不进行控制	
U盘	不进行控制	

添加

重置


返回

注意：重置功能将重置所有选项卡中的信息。

应用安全措施



* “ ” “ ” “ ”
+ “ ”
/ “ ” “ ”

 说明

/ “*” 32 16
/ “ ” “ ”
/ “ ” “ ”
/ “ ” “ ”
/ “ ” “ ”
/ “ ” “ ”
/ “ ” “ ”

2.2.5.3

% “ ” “ ” “ ”



& “ ”

! “ ” “ ” “ ” “ ”

(“ ”

). “ ” “ ”

说明

,

,

“ ”

“ ” “ ”


2.2.5.4

“ ” “ ”

 说明

2.3

SMP



2.3.1

±

“ 2008 ”

±

±
±
±
±

2.3.2

SMP

2.3.2.1

% “ ” “ ” “ ”

”



& “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

(

∅ “ ” “ ” “ ”

∅ “ ” “ ” “ ”

∅

∅ “ ” “ ” “ ”

说明

2.3.2.2

%

“

”

“

”


“

”

The screenshot shows a web interface for managing endpoint protection strategy templates. The main content area has a light blue background and contains two input fields: one for the template name (labeled with an asterisk) and one for the template description. At the bottom of the main area, there are three buttons: '添加' (Add), '重置' (Reset), and '返回' (Return). A note at the bottom right states: '* 端点防护策略模板具体信息请查看各标签页' (For specific information about endpoint protection strategy templates, please refer to the respective tabs). A footer note at the bottom right says: '注意：重置功能将重置所有选项卡中的' (Note: The reset function will reset all information in all tabs).

&

(

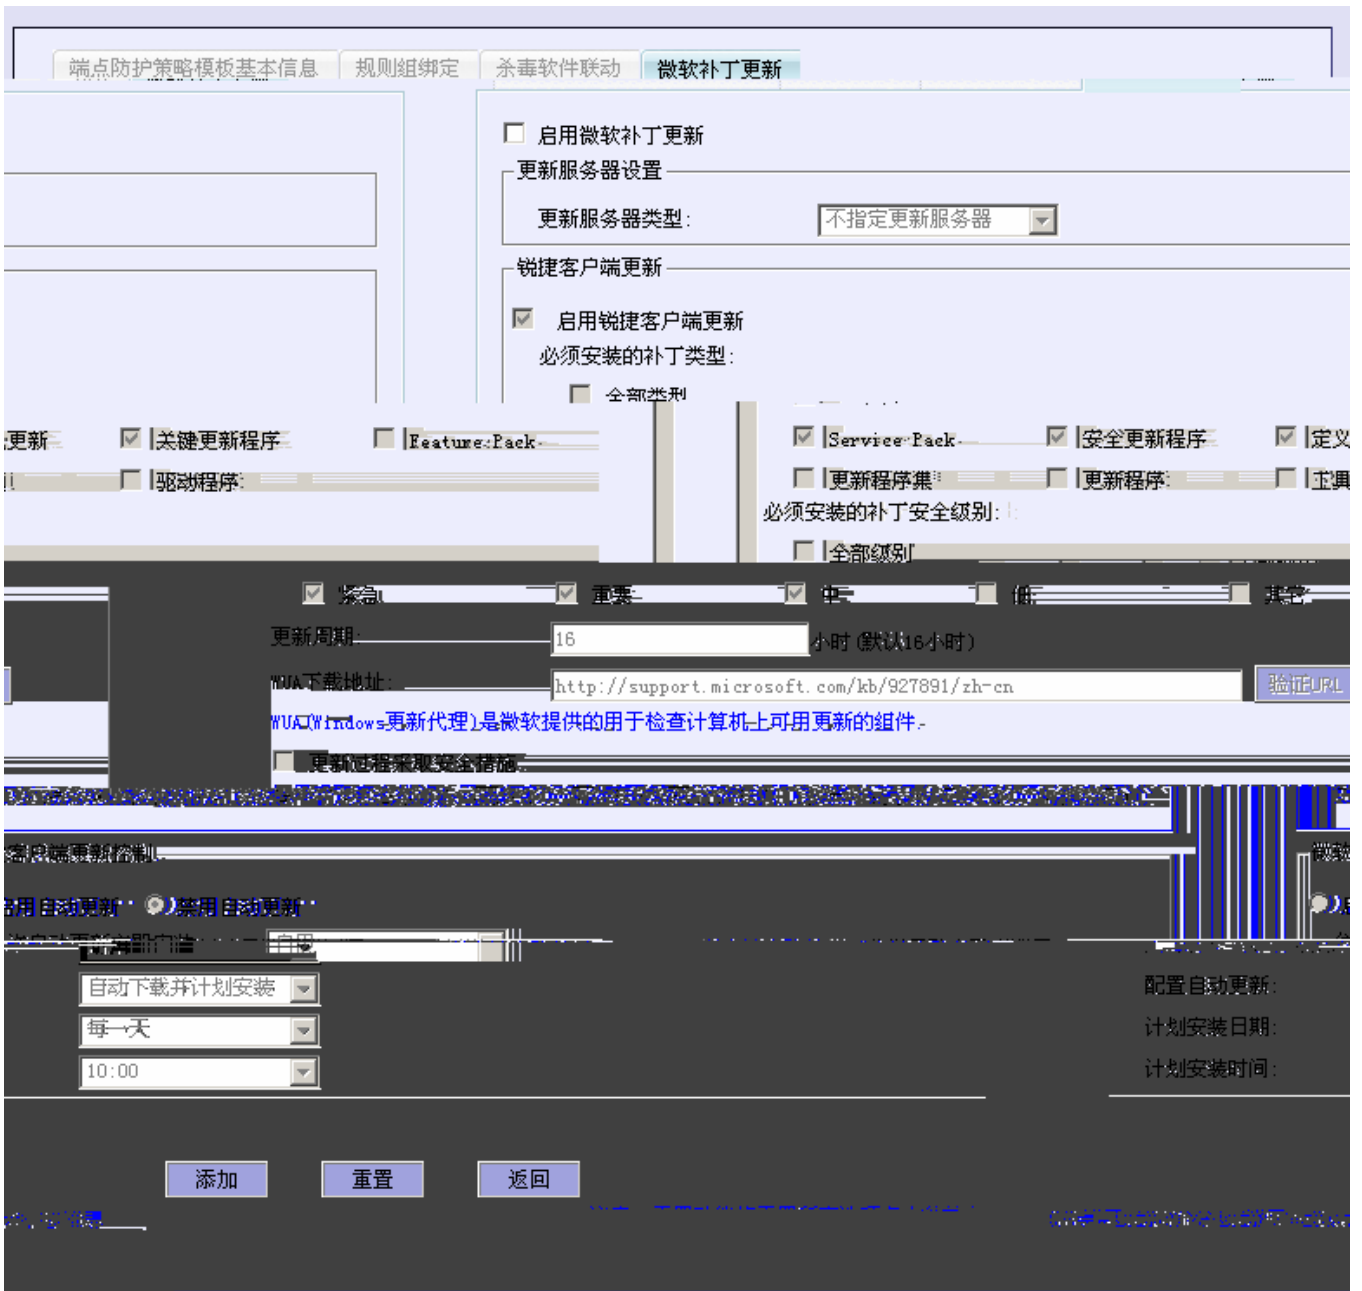

“ ”

)

“ ” “ ” “ ”

*

“ ”


+

“ ” “ ”


说明

2.3.2.4

“ ” “ ”

 说明

2.3.2.5

 说明

“ ”

“ ”

()

WUA(Windows

)

WUA

Windows



--	--

2.3.3.1

%

“ ” “ ” “ ”

杀毒软件名称	联动方式	检查项		检查限制		启用	操作
江民2008及其以后的版本	强联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
江民杀毒软件KV2007	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
卡巴斯基反病毒软件6.0	弱联动	杀毒引擎	不支持	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
卡巴斯基互联网安全套装6.0个人版	弱联动	杀毒引擎	不支持	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
卡巴斯基反病毒7.0网络安全版	弱联动	杀毒引擎	不支持	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
Symantec AntiVirus企业版 8	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
Symantec AntiVirus企业版 9	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
Symantec AntiVirus企业版 10	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
McAfee VirusScan V10.0	弱联动	杀毒引擎	不检查			<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	不检查				
McAfee VirusScan Enterprise	弱联动	杀毒引擎	不检查			<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	不检查				
NOD32 2.5	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
NOD32 2.7	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
趋势科技 PC cillin V2005 网络安全版	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
趋势科技 PC cillin V2007 网络安全版	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
奇虎360安全卫士	弱联动	杀毒引擎	不检查			<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	不检查				
熊猫卫士防病毒2007	弱联动	杀毒引擎	不检查			<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	不检查				
Panda Antivirus 2008 3.00	弱联动	杀毒引擎	不检查			<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	不检查				
瑞星杀毒软件2007下载版	弱联动	杀毒引擎	不检查			<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	不检查				
瑞星杀毒软件2008下载版	弱联动	杀毒引擎	不检查			<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	不检查				
瑞星杀毒软件2007 (企业版)	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
瑞星杀毒软件2008 (企业版)	弱联动	杀毒引擎	不检查	自适应顺延天数	7	<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	检查				
Internet Security v1.0	弱联动	杀毒引擎	不检查			<input type="checkbox"/>	查看 修改
		病毒库	不检查				

&

'

Ø

“ ”

“ ”

“

2.3.3.2

%

“ ”

“ ”

“ ”

基本信息

* 杀毒软件名称: 卡巴斯基反病毒软件6.0

自解压: []

[] 天数, 它用来限制用户的病毒库最长可以不更新的天数

验证地址: []

* 升级服务器URL: []

检查病毒库版本

* 病毒库自适应: []

* 病毒库自适应顺延天数: []

注意: 请输入病毒库自适应顺延

处理方式

杀毒软件安装程序URL: []

杀毒软件安装程序URL: []

回 [] 修改 [] 重置 [] 返 []

“ ”

(“ ” “ ” “ ” “ ”)

“ ” “ ”

* “ ” “ ”

 说明

/

/

“ ” “ ”

“ ”

2.3.4

SMP

2.3.4.1

% “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ”

规则组名称: 规则组类型:

端点防护策略模板名称: 规则名称:

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 GO [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

<input type="checkbox"/>	规则组名称 ↑	规则组描述	规则组类型 ↑	操作
<input type="checkbox"/>	禁止运行cmd.exe		必备	查看 修改 修改绑定

& " " " " " "

' " " " " "

(.

Ø " " " " " "

Ø " " " " " "

Ø

Ø " " " " " "

Ø " " " " " "

Ø " " " " " "

 说明

2.3.4.2

% " " " " " "

* 规则组名称:

* 规则组类型:

* 端点防护失败提示信息:

* 端点防护失败修复模式: ?

规则组描述:

& " "

' " " " "

(" " " " "

规则组: fewafewfwa

<input type="checkbox"/>	规则名称	规则类型	相应对象名称	相应对象状态	详细信息
<input type="checkbox"/>	禁止运行 cmd.exe	进程	cmd.exe	禁止运行	查看

). " "

* " " " "

+ " " " " " "

说明

“*” 64 32

“ ” “ ” “ ”

“ ”

2.3.4.3

% “ ” “ ” “ ”

* 规则组名称:	<input type="text" value="禁止运行cmd.exe"/>
* 规则组类型:	必备
规则组描述:	<input type="text"/>
<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回"/>	

* 规则组名称:	<input type="text" value="可以使用qq"/>
* 规则组类型:	可选
* 端点防护失败提示信息:	<input type="text" value="可以使用qq"/>
* 端点防护失败修复模式:	<input type="text" value="无"/> ?
规则组描述:	<input type="text"/>
<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回"/>	

& “ ”
, “ ” “ ” “ ”
(“ ”
) “ ” “ ”

 说明

2.3.4.4

“ ” “ ”

说明

2.3.4.5

% “ ” “ ” “ ”

规则组：可以使用QQ

<input type="checkbox"/>	规则名称	规则类型	相应对象名称	相应对象状态	详细信息
<input type="checkbox"/>	禁止运行cmd.exe	进程	cmd.exe	禁止运行	查看

& “ ”
' “ ” “ ” “ ”
(“ ”
) “ ” “ ”

2.3.5

SMP

2.3.5.1

% “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

* 规则名称:

* 安装程序名称:

* 安装程序匹配模式:

安装程序版本号:

* 端点防护失败修复模式:

规则描述:

该规则所支持的操作系统类型

Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7

全选

& “ ”

! “ ” “ ” “ ”

(“ ”

) “ ” “ ”

说明


“*” 128 64

“ ” “ ” “ ”

“ ”

2.3.5.3

% “ ” “ ” “ ”

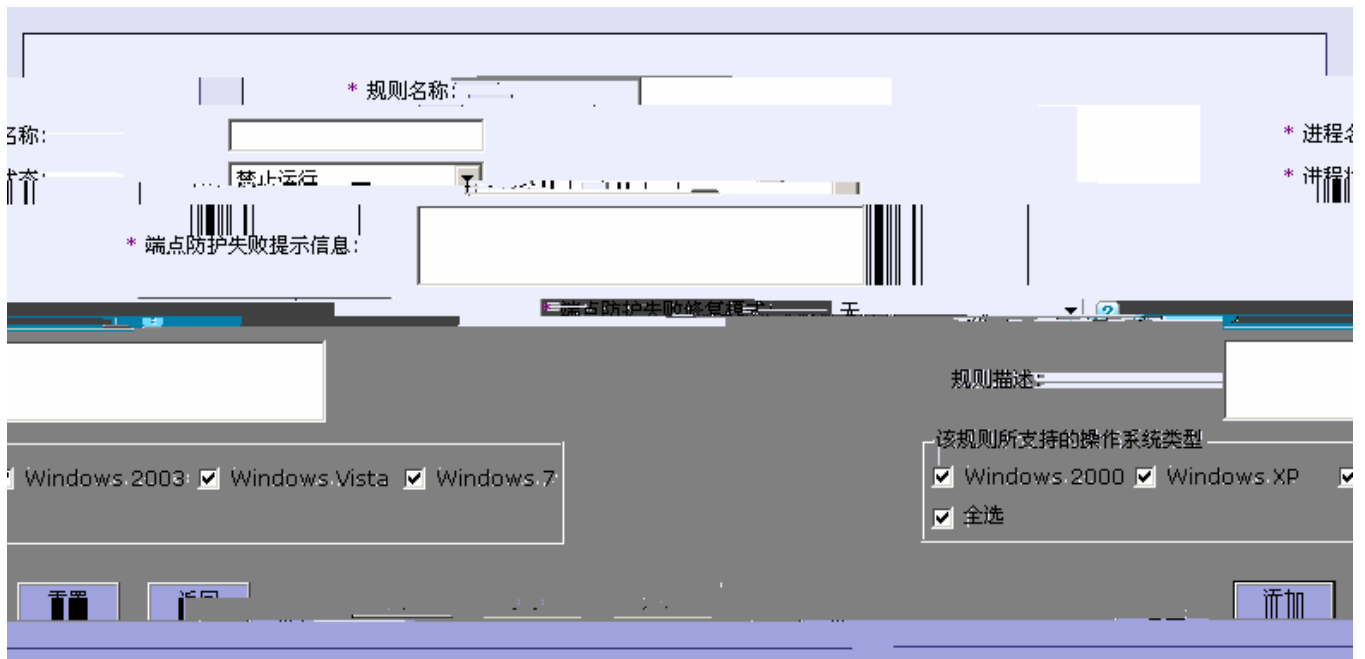


& “ ”

! “ ” “ ” “ ”

(“ ”

) “ ” “ ”

 说明

“*”	128	64

2.3.5.4

* 规则名称:

* 注册表分支名称: 启动项快捷方式

注册表键名:

注册表键值类型:

键值表达式:

注册表键值:

* 注册表状态:

* 端点防护失败提示信息:

* 端点防护失败修复模式: ?

规则描述:

该规则所支持的操作系统类型

Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7

全选


注: 勾选全部操作系统类型时, 规则将适用于所有支持的操作系统。勾选部分操作系统类型时, 规则将只适用于勾选的操作系统。

& “ ”

! “ ” “ ”

(“ ”


) “ ” “ ”

 说明

“*”	128	64
“ ”		
“ ”		
“ ”		
“ ”		
“ ”		


2.3.5.6

% “ ” “ ” “ ”
& “ ”
, “ ” “ ” “ ”
(. “ ”
) “ ” “ ”

 说明

2.3.5.7

“ ” “ ”

 说明

2.3.5.8

% “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

规则文件 (*.dat): 浏览...

注意: 规则文件最大不能超过10MB。

规则导入

重置

返回

& “ ...”

' " "

(" "

). " " " "

 说明

' 10M

' SMP " " " "

' " " " "

2.3.5.9

% " " " " " " " " " "

规则组名称: 规则组类型: 所有类型

禁止运行cmd.exe

可以使用qq

导出 返回

<input type="checkbox"/>	规则组名称	规则组描述	规则组类型	操作
<input type="checkbox"/>	禁止运行cmd.exe		必备	查看
<input type="checkbox"/>	可以使用qq		可选	查看

& " " " " " "

' " "

(" "

). " " " "


* " "

 说明

.dat

2.4

SMP



2.4.1

±

±

SMP

±

±

±

ARP

ARP

2.4.2

SMP

2.4.2.1

%

“ ” “ ” “ ”

敏感资源描述:

敏感资源描述	操作
公司的核心网关	查看 修改

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 [GO](#)

<input type="checkbox"/>	敏感资源IP ↑	子网掩码	敏感资源名称 ↑
<input type="checkbox"/>	192.168.203.1	255.255.255.255	核心网关

& " " " " " "

' " " " " "

(

∅ " " " " "

∅ " " " " "

∅

∅ " " " " "

 说明

2.4.2.2

% " " " " " "

2.4.2.3

%

2.4.3.1

%

“ ” “ ” “ ” “ ”

安全事件类型名称: 安全等级:

安全措施: 是否新类型: [高级查询](#)

共3181条记录 每页20条 第159页/共160页 [GO](#) [\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#)

<input type="checkbox"/>	安全事件类型名称	安全等级 ↑	发生次数 ↑	安全措施	操作
<input type="checkbox"/>	HTTP_CGI_Pforum_HTTP应答分割攻击	重要	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	HTTP_alibaba.pl任意命令执行尝试	普通	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	SUNRPC_ToolTalk溢出尝试	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	HTTP_bb-histlog.sh访问	普通	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	SMTP_RCPT_TO_decode_尝试	普通	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	SMTP_W32_Sober_I_蠕虫病毒	重要	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	SUNRPC_ttdbserver溢出尝试	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	TMAP_Inwitch.IMail.Delete_命令构造溢出利用	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	SUNRPC_UDP_rpc.xfsmd.xfs_e	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	TCP_SMB_RPCSS_拒绝服务	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	SUNRPC_TCP_ypupdated进程请	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	SUNRPC_TCP_rwallid进程请求	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	SUNRPC_ynsery.manlist_请求	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	SUNRPC_ypupdated进程任意命令尝试	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	Finger用户	重要	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改
<input type="checkbox"/>	TELNET_	严重	0	应用攻击频率处理模式	查看 修改

&

“ ” “ ” “ ” “ ”

'

“ ” “ ”

(

“ ”

)

0

“ ”

∅ “ ”
 “ ”
 ∅ “ ”
 “ ”
 ∅ “ ” “ ”
 ∅ “ ” “ ”
 ∅ “ ” “ ” “ ”

 说明


2.4.3.2

% “ ” “ ” “ ” “ ”

注意: 要导入的文件最大不能超过10MB。

导入 重置 返回


& “ ...”
 ‘ “ ”
 (. “ ”
). “ ” “ ”

 说明

10M
 IDS XML

2.4.3.3

% “ ” “ ” “ ”

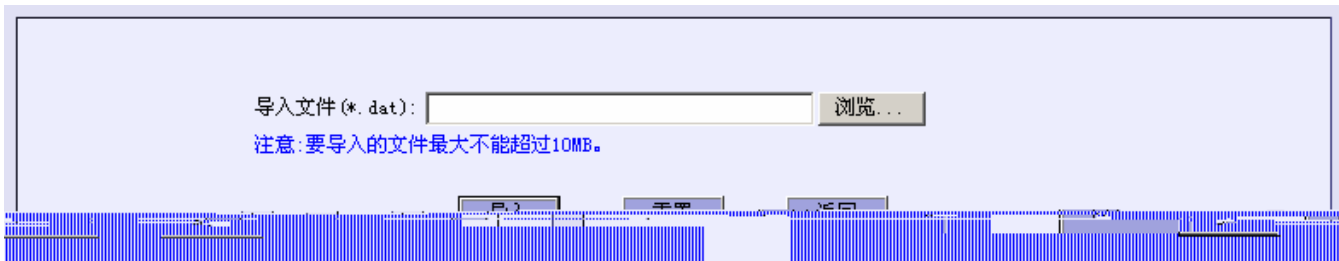

& “ ...”

' “ ”

(. “ ”

). “ ” “ ”

说明

' 10M

' SMP “ ”

'

2.4.3.4

% “ ” “ ”

&

说明

.dat

2.4.3.5

% “ ” “ ” “ ”

The screenshot shows a Windows Security Event Viewer window with the following details:

- 安全事件类型名称:** virus_pandavirus_pandavirus_evil_website_alert
- 安全等级:** 未知
- 发生次数:** 0
- 安全措施:** 应用攻击频率处理模式
- 安全事件类型描述:**
 - 概述:** 检测到客户端可能感染熊猫烧香病毒并主动连接病毒更新网站。
 - 技术信息:** “熊猫烧香”病毒是一个能在Win9x/NT/2000/XP/2003系统上运行的蠕虫病毒。
 - 熊猫烧香:** 是见 1.0.1.1 编写的病毒。作者原意生成的病毒文件在 1.0.1.1 右方。生成的病毒使用 2000 工具进行了处理。只有 2000 右方。
 - 这一病毒采用“熊猫烧香”头像作为图标，诱使计算机用户运行。它的变种会感染计算机上的.exe 可执行文件，被病毒感染的文件图
- 安全事件类型影响:**
 - +Windows NT
 - +Windows 2000
 - +Windows XP
- 安全事件类型建议:**
 - 解决方案:** +请把杀毒软件更至最新版本并查杀病毒
 - 参考文献:** +N/A

At the bottom of the window, there are three buttons: 修改 (Modify), 重置 (Reset), and 返回 (Return).

& “ ” “ ”

安全事件类型名称: virus_pandavirus_pandavirus_evil_website_al

模板: 应用安全事件处理模板

安全措施: 应用安全事件处理模板

事件处理模板: 应用安全事件处理模板

描述:

“熊猫烧香”是用delphi编写的病毒,作者原始生成的病毒体有104K左右。这一病毒采用“熊猫烧香”头像作为图标,诱使计算机用户运行。它的安全事件类型影响:

- +Windows NT
- +Windows 2000
- +Windows XP


解决方案:

- +请把杀毒软件更至最新版本并查杀病毒

参考文献:

- +N/A

返回 修改 重置

 说明

“ ”

“ ”

(“ ” “ ”

) “ ”

* “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

2.4.3.7

“ ” “ ”

 说明

2.4.5.1

%

”

安全事件处理模板名称: 模板描述:

<input type="checkbox"/>	安全事件处理模板名称 ↑	处理模式	模板描述	操作
<input type="checkbox"/>	普通级别处理模板	标准处理模式	攻击频率处理模式默认模板，用于普通级别安全事件的处理!	查看 修改
<input type="checkbox"/>	严重级别处理模板	标准处理模式	攻击频率处理模式默认模板，用于严重级别安全事件的处理!	查看 修改
<input type="checkbox"/>			攻击频率处理模式默认模板，用于灾难性级别安全事件	查看 修改

&

“

”

,

“

”

“

”

(

∅

“

”

“

”

“

”

2.4.5.2

% “ ” “ ” “ ”

基本信息

* 安全事件处理模板名称:

安全事件处理模板描述:

处理模式

日志记录处理模式 标准处理模式 强制下线处理模式

详细处理方式

* 无 (只对处理对象进行日志记录, 不进行其它任何处理!)

& “ ”

“ ” “ ” “ ”

(“ ”

) “ ” “ ”

说明

“*” 64 32

“ ” “ ”

2.4.5.3

% “ ” “ ” “ ”

基本信息

* 安全事件处理模板名称:

安全事件处理模板描述:

处理模式

日志记录处理模式
 标准处理模式
 强制下线处理模式

详细处理方式

警告信息: ?

修复模式: ?

桌面接入交换机访问控制模板:

<input type="checkbox"/>	模板名称	模板类型	模板描述	详细信息
<input type="checkbox"/>	禁止访问HTTP服务	阻断	禁止用户访问Http服务	查看
<input type="checkbox"/>	禁止访问FTP服务	阻断	禁止用户访问FTP服务	查看
<input type="checkbox"/>	禁止访问TELNET服务	阻断	禁止用户访问TELNET服务	查看
<input type="checkbox"/>	隔离到203网段	隔离		查看

非桌面接入交换机访问控制模板:

清空	模板名称	模板类型	模板描述	详细信息
<input type="radio"/>	隔离到203网段	隔离		查看

改
重置
返回
修

& “ ”

‘ ’ “ ” “ ” “ ”

”


(“ ”

) “ ” “ ”

说明

2.4.5.4

“ ” “ ”

 说明

2.4.6 ARP

% “ ” “ARP” “ ARP ”

启用ARP欺骗免疫功能

共15条记录 每页1条 第1页 (共15页) [首页] [上一面] [下一面] [尾页]


开启防ARP欺骗	操作	网关IP ↑	网关MAC ↑	网关名称 ↑	网关类型 ↑	应用模式	支持防ARP欺骗
<input type="checkbox"/>	查看	192.168.203.149	001AA90F9163	zqd-test	S2628G	接入与网关	<input checked="" type="checkbox"/>

& “ ”

' “ ARP ” ARP

(. “ ARP ” ARP

). “ ARP ” ARP


 说明

ARP

“ > ” ARP ARP

2.5

SMP



'

2.5.1

±

±

±

±

HTTP FTP

策略编号:

用户名:

用户IP:

交换机IP:

目的IP:

[高级查询](#)

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 GO

[首页] [上一页] [下一页] [尾页]

<input type="checkbox"/>	策略编号	策略类型	交换机IP	用户IP	目的IP	用户名	是否安装	操作
<input type="checkbox"/>	10396	阻断	192.168.203.90			1.1.1.3		是

& " " " " " "

' " " " " "

(.

Ø " " " " "

Ø " " " " "

Ø " " " " "

Ø " " " " "

Ø " " " " "

说明

2.5.2.2

% " " " " " "

访问控制模板类型: 未选择

访问控制模板: 未选择

访问控制模板组: 未选择

选择在线用户:

交换机IP:

交换机端口:

用户IP:

用户MAC:


返回 添加 重置

&

“ ” “ ” “ ”

(. “ ”

). “ ” “ ”

 说明

“ ” “ ”

“ ”

2.5.2.3

% “ ” “ ” “ ”

* 访问控制模板类型: 阻断模板

* 访问控制模板: 阻断

选择在线用户:

交换机IP: 192.168.203.90

交换机端口: 2

用户IP:

用户MAC:

帮助 重置 返回

2.5.3.2

% “ ” “ ” “ ”

* 访问控制模板名称:	<input type="text"/>
访问控制模板描述:	<input type="text"/>
* 目的IP:	<input type="text"/>
* 子网掩码:	<input type="text" value="255.255.255.255"/>
目的MAC:	<input type="text"/>
目的端口:	<input type="text"/>
协议选择:	<input type="text" value="不选择"/>
<input type="button" value="添加"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回"/>	

& “ ”

! “ ” “ ” “ ”

(“ ”

) “ ” “ ”

* 访问控制模板名称:

访问控制模板描述:

* 目的IP:

* 子网掩码:

目的MAC:

目的端口:

协议选择:

策略生存方式:

& “ ”

! “ ” “ ” “ ”

(“ ”

) “ ” “ ”

 说明

“*” 32 16

2.5.3.4

% “ ” “ ” “ ”

* 访问控制模板名称:

访问控制模板描述:

目的IP:

子网掩码:

目的MAC:

目的端口:

协议选择:

策略生存方式:

& “ ”

' “ ” “ ” “ ”

(. “ ”

). “ ” “ ”

说明


“*”

32

16

2.5.3.5

% “ ” “ ” “ ”

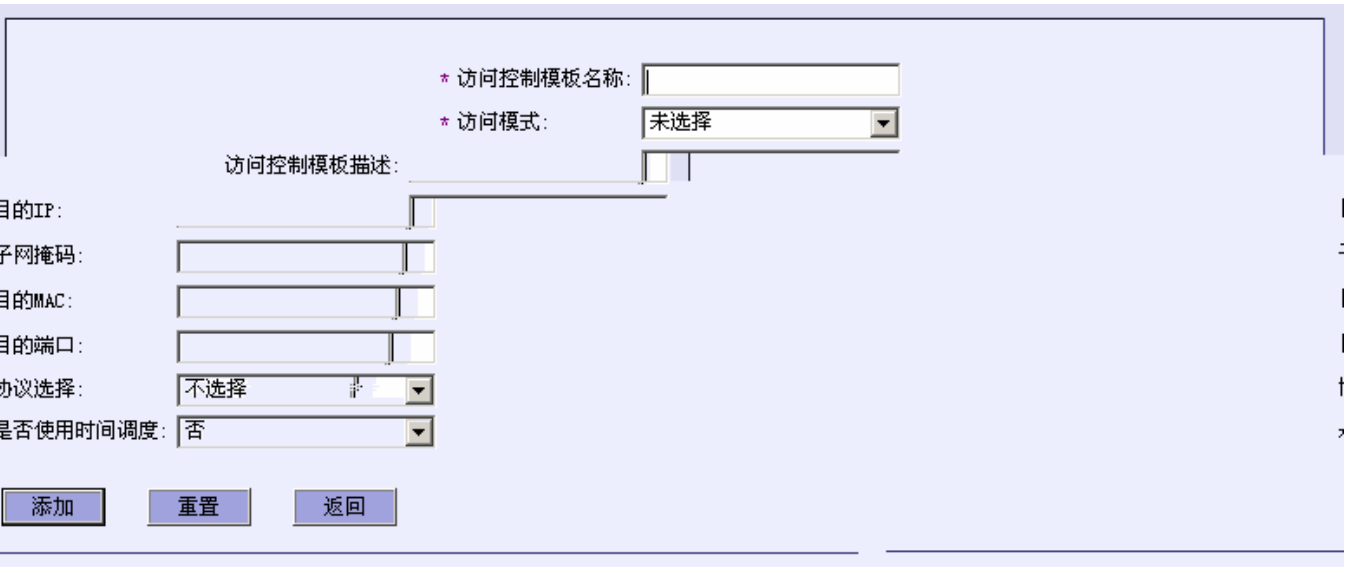

* 访问控制模板名称:

* 访问模式:

访问控制模板描述:

目的IP:

子网掩码:

目的MAC:

目的端口:

协议选择:

是否使用时间调度:

& “ ”

' “ ” “ ” “ ”

(. “ ”

). “ ” “ ”

说明

“*”

32

16

’

’

“ ” “ ”

’

“ ”

2.5.3.6

%

“ ” “ ” “ ”

&

“ ”

’


“ ” “ ” “ ”

(.

“ ”

).

“ ” “ ”

 说明

’


’

’

” “ ” “ ” “ ” “ ”

2.5.3.7

“ ” “ ”

 说明

’

2.5.4

SMP

2.5.4.1

%

”

“

”

“

”

“

访问控制模板组名称:

访问控制模板组描述:

查询

重置

添加

删除所选

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 GO

[首页] [上一页] [下一页] [尾页]

<input type="checkbox"/>	访问控制模板组名称 ↑	访问控制模板组描述	操作
<input type="checkbox"/>	禁止访问网络		查看 修改

&

“

”

“

”

“

,

“

”

“

”

(

∅

“

”

“

”

“ _____ ”

∅

“

”

“

_____ ”

∅

∅

“

”

“

”

“ _____ ”

 说明

2.5.4.2

% “ ” “ ” “ ”

基本信息

* 访问控制模板组名称:

访问控制模板组描述:

访问控制模板

<input type="checkbox"/>	访问控制模板名称	访问控制模板类型	访问控制模板描述	详细信息
<input type="checkbox"/>	隔离到203网段	隔离		查看
<input type="checkbox"/>	禁止访问TELNET服务	阻断	禁止用户访问TELNET服务	查看
<input type="checkbox"/>	访问FTP服务	阻断	禁止用户访问FTP服务	查看
<input type="checkbox"/>	访问HTTP服务	阻断	禁止用户访问Http服务	查看

禁止 禁止

& “ ”

' “ ”

(. “ ”

). “ ” “ ”

说明

“*”

32

16

2.5.4.3

% “ ” “ ” “ ”

基本信息


* 访问控制模板组名称:

访问控制模板组描述:

访问控制模板

<input type="checkbox"/>	访问控制模板名称	访问控制模板类型	访问控制模板描述	详细信息
<input checked="" type="checkbox"/>	隔离到203网段	隔离		查看
<input checked="" type="checkbox"/>	禁止访问TELNET服务	阻断	禁止用户访问TELNET服务	查看
<input checked="" type="checkbox"/>	禁止访问FTP服务	阻断	禁止用户访问FTP服务	查看
<input checked="" type="checkbox"/>	禁止访问HTTP服务	阻断	禁止用户访问HTTP服务	查看


&

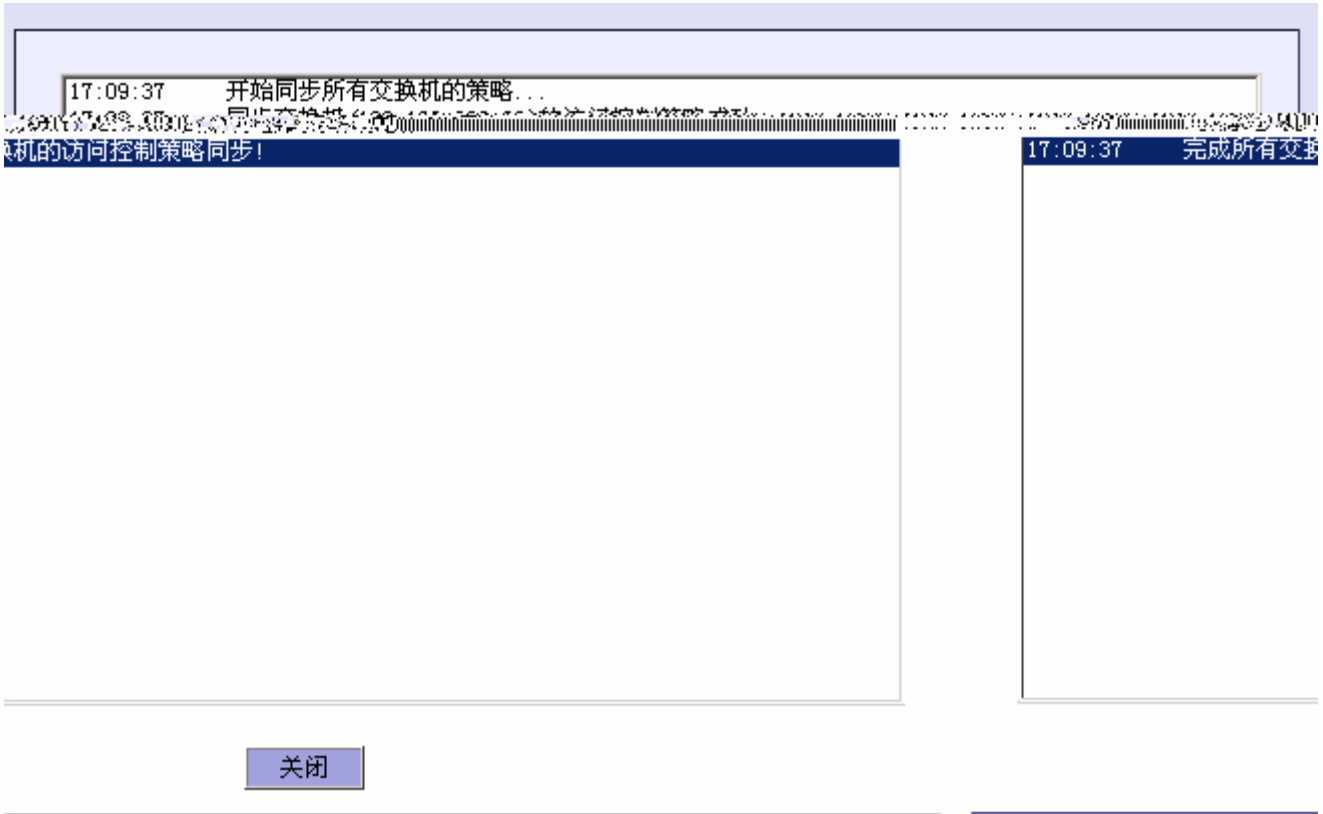

说明

2.6

SMP



2.6.1

±

±

MAC

±

±

±

2.6.2

2.6.2.1

%

“ ” “ ” “ ”

”

The screenshot shows a web application interface with search filters and a table of records. The search filters include '主机MAC地址' (Host MAC Address) and '应用程序名称' (Application Name). The table has columns for '主机MAC地址', '操作系统平台', '操作系统补丁', and '信息更新时间'. The table contains one record with MAC address '000C2929928E', OS 'Windows XP', and patch 'Service Pack 2'. The interface also includes navigation buttons like '删除所选' (Delete Selected) and '删除全部查询结果' (Delete All Query Results).

主机MAC地址: 应用程序名称:

操作系统平台:

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 GO [首页] [上-]

<input type="checkbox"/>	主机MAC地址 ↑	操作系统平台 ↑	操作系统补丁 ↑	信息更新时间 ↑
<input type="checkbox"/>	000C2929928E	Windows XP	Service Pack 2	2009-07-14 00:00:00

详细信息
关联在线用户 查看

&

“ ” “ ” “ ” “ ”

'

“ ” “ ” “ ” “ ”

(

∅

“ ” “ ” “ ” “ ”

∅

“ ” “ ” “ ” “ ”

∅

∅

“ ” “ ” “ ” “ ”

2.6.2.2

% “ ” “ ” “ ”

主机MAC地址:	000F1F54B4F8
主机IP地址:	192.168.203.111
操作系统平台:	Windows XP
操作系统Build号:	Build2600
操作系统补丁:	Service Pack 3
CPU频率:	2392 MHZ
CPU名称:	Intel (R) Celeron (R) CPU 2.40GHz
物理内存:	768MB
硬盘容量:	74.50GB
网卡名称:	Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
接入客户端版本号:	3.90
创建时间:	2009-07-22 17:57:03
最后更新时间:	2009-07-22 17:57:03

更新备注

重置

关闭

应用程序完整列表		应用程序部分列表(共10个)	
应用程序开发商	详情	应用程序名称	应用程序版本
5.51.03	Broadcom	Broadcom 440x 10/100 Integra	
the Ethereal developer commu ity, http://www.ethereal.co	相关搜索	Ethereal 0.10.12	0.10.12
m	相关搜索	Intel (R) Extreme Graphics Dr iver	
Sun Microsystems, Inc.	相关搜索	J2SE Runtime Environment 5.0 Update 5	1.5.0.50
applicant v3.90			相关搜索
t-32 v14.00a	IDM Computer Solutions, Inc.		相关搜索
. 3.1 beta4	Politecnico di Torino		相关搜索
缩文件管理器			相关搜索
.2 Build 050706			相关搜索
		Ruijie Sup	
		UltraEdi	
		WinPcap	
		WinRAR 压	
		一键GHOST 8	



”

(. “ ”

). “ ” “ ”

“ ” “ ”


(. “ ”

). “ ” “ ”

2.6.4

2.6.4.1

% “ ” “ ” “ ”



& “ ” “ ” “ ”

“ ” “ ”

(.

Ø “ ” “ ”


Ø

Ø “ ” “ ” “ ” “ ”

Ø “ ” “ ” “ ” “ ”

Ø “ ” “ ” “ ”

Ø “ ” “ ” “ ” “ ”

 说明

2.6.4.2

%

“

”

“

”

“

”



* 应用程序分类名称:

应用程序分类描述:

&

“

”

“

”

“

”

'

“

”


(

“

”

“

”

 说明

'

“**”

2.6.4.3

%

“

”

“

”

“

”



* 应用程序分类名称:

应用程序分类描述:

&

“

”

“

”

“

”

'

“

”




(. “ ” “ ”

2.6.4.5

“ ” “ ”

2.7

SMP



2.7.1

SNMP

± SMP SMP
± SMP ARP
±

± [comm word]34A5116E1DA403FE1FF50/Cw54B926

* 交换机IP:

* 是否VRRP部署模式:

↑ 交换机配置模板:

交换机位置:

* 交换机MAC:

交换机名称:

交换机类型:


获取交换机信息 添加 重置 返回

& " " IP " "

' " "

(" "

) " " " "

 说明

/***

" " " " ARP

" " " " "ARP" " "ARP"

ARP

2.7.2.3

% " " " " " "

* 开始IP:

* 结束IP:

* 交换机配置模板:

& " "

' " " "

(" " " "

SMP

" "

正在搜索，请耐心等待...

1% (搜索到 3 台交换机)

注意：停止搜索功能将中断正在执行的搜索，返回已经搜索到的交换机信息。

).

* " " " "

+ " " " "

, 100 " " " "

添加选中

重新搜索

返回

注意：在系统中已经存在的交换机信息不可选。

2	S2628G	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.162	wzx16
44	S3750-24	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.198	3750-2
)	S3250-48	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.150	S3250
	S2652G	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.156	xsf
st	S2628G	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.149	zqd-te
_3	S3760-12SFP	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.214	S3760
h	S2126G	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.178	Switc
e	S2628G	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.174	Ruiji
e	S8606	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.199	Ruiji
760	S5760-24GT/4SFP	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.3	4F_HJ_5
	4F_HJ_5750S	S5750S-24GT/12SFP	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.2
	my switch	S2652G	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.169
	S5760-24GT/4SFP	public	查看	<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.203.1	4F_HJ_760
	S2126G	public	查看	<input type="checkbox"/>	192.168.203.90	GSN

“ ” “ ”

%\$ “ ” “ ”

%% “ ” “ ”

%& “ ”

% . “ ”

说明

“**”

2.7.2.4


% “ ” “ ” “ ” “ ”

2.7.3

2.7.3.1

%

”

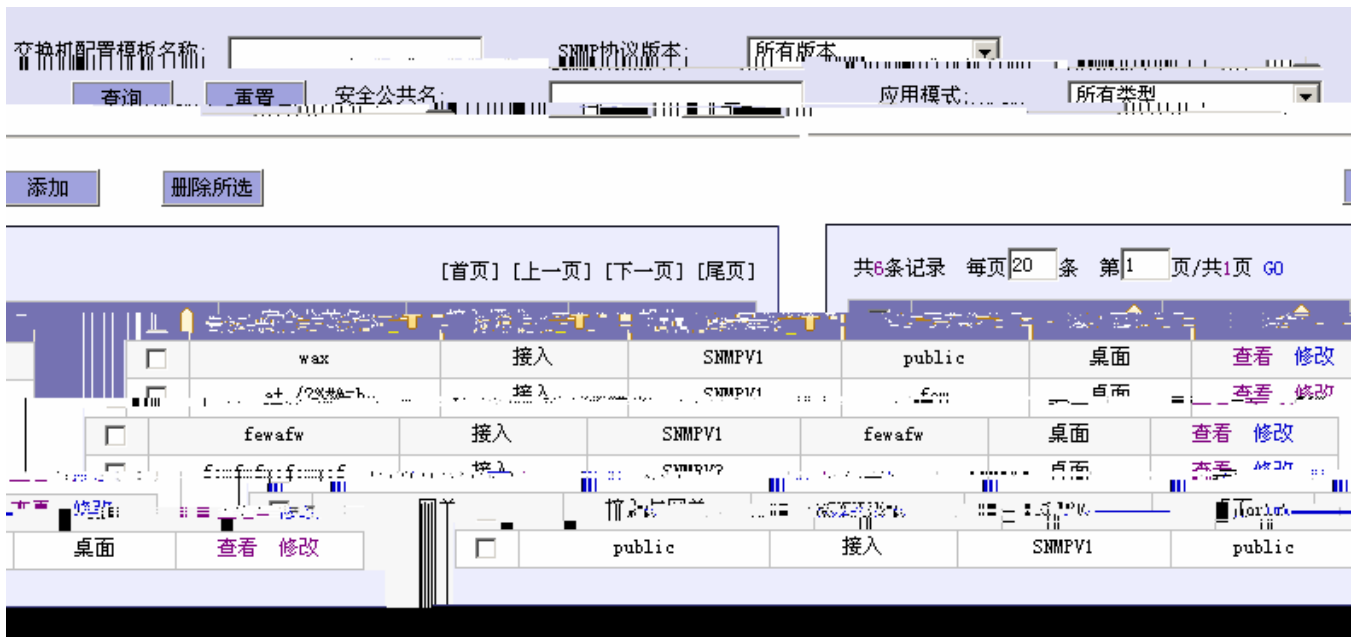

&

”

.

(.

Ø

”

Ø

Ø

Ø

2.7.3.2

%

* 交换机配置模板名称:

* 应用模式:

* 接入模式:

* SNMP协议版本: ?

* 安全公共名: ?

安全策略模板:

用户访问权限:

说明: 1. 如果这里指定安全策略模板, 则通过该模板的组策略配置应用配置的安全策略模板, 否则采用默认的安全策略模板。
2. 如果这里指定公共名, 则通过该公共名配置应用配置的安全策略模板, 否则采用默认的安全策略模板。
3. 如果这里指定用户访问权限, 则通过该权限配置应用配置的安全策略模板, 否则采用默认的安全策略模板。

& " " " "

' " "

(" " " "

说明

“*” 64 32

2.7.3.3

% " " " " " "

* 交换机配置模板名称:

* 应用模式:

* 接入模式:

* SNMP协议版本:

* 安全策略模板:

安全策略模板:

用户访问权限:

将应用这里配置的安全策略模板和用户访问权限的模板和用户访问权限的模板和用户访问权限的模板...


1. 如果这里绑定了安全策略模板, 相关交换机上的用户策略模板将失效。
 2. 如果这里绑定了用户访问权限, 相关交换机上的用户访问权限将失效。
 3. 如果交换机配置模板正在被在线用户使用, 安全策略修改将在用户下次访问时生效。

& " " " "

" "

' " "


(" " " "

 说明

/**

2.7.3.4

" " " "

 说明

- '
- '
- '
- '
- '

2.8.1

±


±

±

±

SMP

SQL Server

 说明

2.8.2


-

8

-

2

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

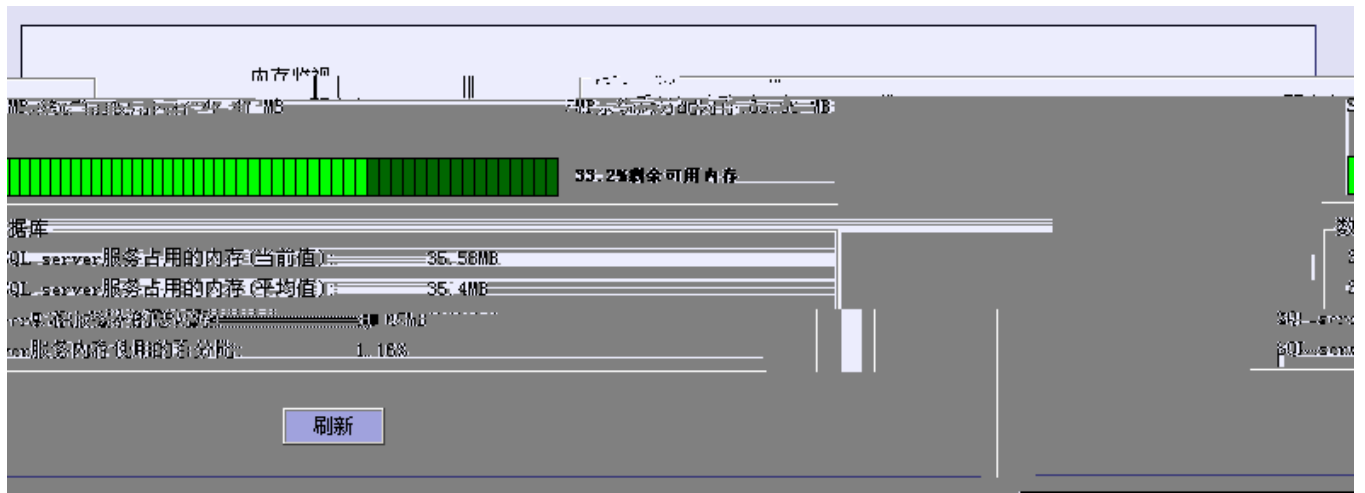

& “ ”

2.8.4

% “ ” “

2.8.5

%

”

自动删除一周前记录

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 GO [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

交换机IP ↑	发送报文数 ↑	最后发送报文时间 ↑	操作
192.168.203.37	1	2009-07-07 16:43:56	Telnet 添加交换机 删除

&

“

”

'

“Telnet”

telnet

(

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

)

“

”

2.9

SMP

'

'

2.9.1

±

SMP

SMP

±

SAM

IP

SMP

±

SMP

±

±

±

IP SMP
IP

“ ”

127.0.0.1 192.168.1.2

127.0.0.1

±

/ /

SMP

SMP

9090

±

5

±

120

±

SMP

SMP

SMP

60

±

2.9.2

%

“ ”

“ ”

SMP

2.10.1

SMP

± “ ”

± “ ”

± “ ”

± “ ” SMP

± “ ”

± “ ”

±

±

± SMP “system”

±

 说明

2.10.2

2.10.2.1

%

“ ” “ ”

日志类型: 日志的创建时间(开始):

日志内容: 日志的创建时间(结束):

共51060条记录 每页20条 第1页/共2553页 GO [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

日志类型 ↑	创建时间 ↑	创建管理员 ↑	日志内容
--------	--------	---------	------



& “ ” “ ”

‘ ’ “ ” “ ”

(.

 说明

2.10.2.2

% “ ” “ ”

日志参数配置


<input checked="" type="checkbox"/>	自动删除 (1~360)*	180	天以前的端点防护日志
<input checked="" type="checkbox"/>	自动删除 (1~360)*	180	天以前的安全日志
<input checked="" type="checkbox"/>	自动删除 (1~360)*	180	天以前的操作日志
<input checked="" type="checkbox"/>	自动删除 (1~360)*	180	天以前的系统日志
<input checked="" type="checkbox"/>	自动删除 (1~360)*	180	天以前的客户端信息日志
<input checked="" type="checkbox"/>	自动删除 (1~360)*	180	天以前的敏感资源防护日志

& “ ” “ ” “ ”

’ “ ”

(“ ” “ ”

 说明

 说明

12

2.11.2.2

%

&

'

* 开始月份: 年 月

* 结束月份: 年 月

安全事件类型TOP: (默认值为10)

交换机TOP: (默认值为10)

(

)

*

 说明

2.11.2.3

%

&

'

开始日期:

* 结束日期:


安全事件类型TOP: (默认值为10)

交换机TOP: (默认值为10)

(. “ ” “ ”)

).

*. “ ” “ ”

 说明

,

,

2.11.2.4

%

& “ ” “ ”

! “ ” “ ” “ ”

15

15

* 结束日期:

* 安全事件类型TOP: (默认值为10)

* 交换机TOP: (默认值为10)

(. “ ” “ ”)

).

*. “ ” “ ”

* “ ” “ ”

说明

2.11.2.5 ()

%

& “ ” “ ”

“ ” “ ” ()” “ ()”

* 开始日期:

* 结束日期:

安全事件类型TOP: (默认值为10)

(“ ” ()” ()
“ ” N

) “ ”

* “ ” “ ”

说明

2.11.2.6 ()

%

&

“ ” “ ”

“ ” “ ” () “ ” ()

* 开始日期:

* 结束日期:

交换机TOP: (默认值为10)

(“ ” () () “ ” i

说明

2.11.2.8

% “ ” “ ” “ ”

此功能用于生成硬件分布情况报表

生成报表

返回

& “ ” “ ”

' “ ” “ ”

3 FAQ

1.


SMP http://127.0.0.1:8080/smp/index.jsp
admin 111111111

2.

SMP
IP

3.

SMP SMP HTTP HTTPS
“ / ”
HTTP HTTPS

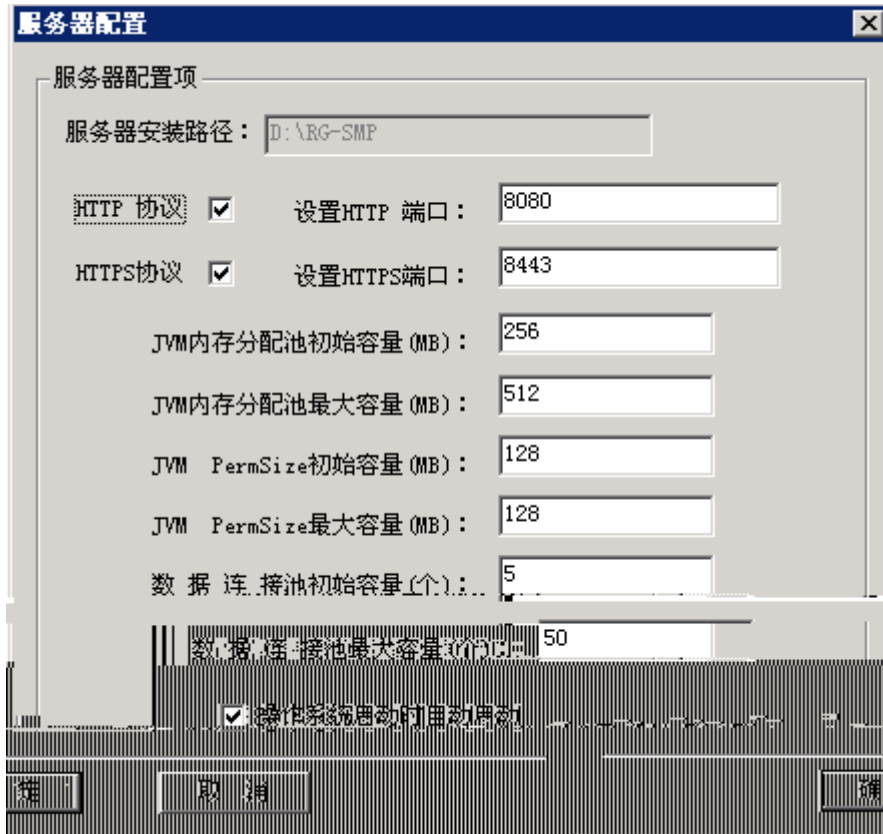

4. “ ” session
 SMP IE “ ” “ ”
 IE SMP

5. “ ” session
 SMP

`	~	!	@	#	\$	%	^	&	*
()			[]	{	}		
_	-	=	+	,	.				
;	:	“	”	‘	’	<	>		
‘	’	“	”	...	‰				