

SMP.edu

618 19 -22

350002

<http://www.ruijie.com.cn>

<http://support.ruijie.com.cn>

4008-111-000

E-mail: service@ruijie.com.cn



©2009



RGOS®

RGNOS®



- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

✧

✧

✧

SMP

✧

✧

✧

✧



-
-
-
-

-
-



位置: 系统用户管理 > 添加系统用户

用户名:

admin

所属用户组:

系统管理员

密码:

●●●●●●

密码确认:

●●●●

真实姓名:

Email地址:

电话号码:

重置

返回

添加

•

•



位置: 系统用户管理 > 修改系统用户

* 用户名: ?

* 所属用户组: ▼

密码: ?

密码确认:

真实姓名:

Email地址:

电话号码:

修改

重置

返回

- _____
- _____
- _____

SMP



位置: 用户管理 > 用户组 > 查询用户组

用户组名称:

用户组描述:

安全策略模板:

查询

重置

添加

删除所选

操作	☐	用户组名称	用户组描述	安全策略模板	
修改	☐	第一用户组		default	
修改	☐	新建用户组		default	



位置: 用户管理 > 用户组 > 添加用户组

* 用户组名称:

* 安全策略模板:

用户组描述:

注意: 如果用户所在的交换机绑定了安全策略模板, 那么这里绑定的安全策略模板将不生效.

添加

重置

返回



位置: 用户管理 > 用户组 > 修改用户组

* 用户组名称:

* 安全策略模板:

用户组描述:

注意: 如果用户所在的交换机绑定了安全策略模板, 那么这里绑定的安全策略模板将不生效。

SMP




位置: 用户管理 > 安全策略模板 > 查询安全策略模板

安全策略模板名称: 安全策略模板描述: [高级查询](#)

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 [GO](#)

[\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#)

☐	安全策略模板名称	安全策略模板描述	操作
☐	default	默认安全策略模板, 新学习到的用户组将默认使用该安全策略模板!	查看 修改

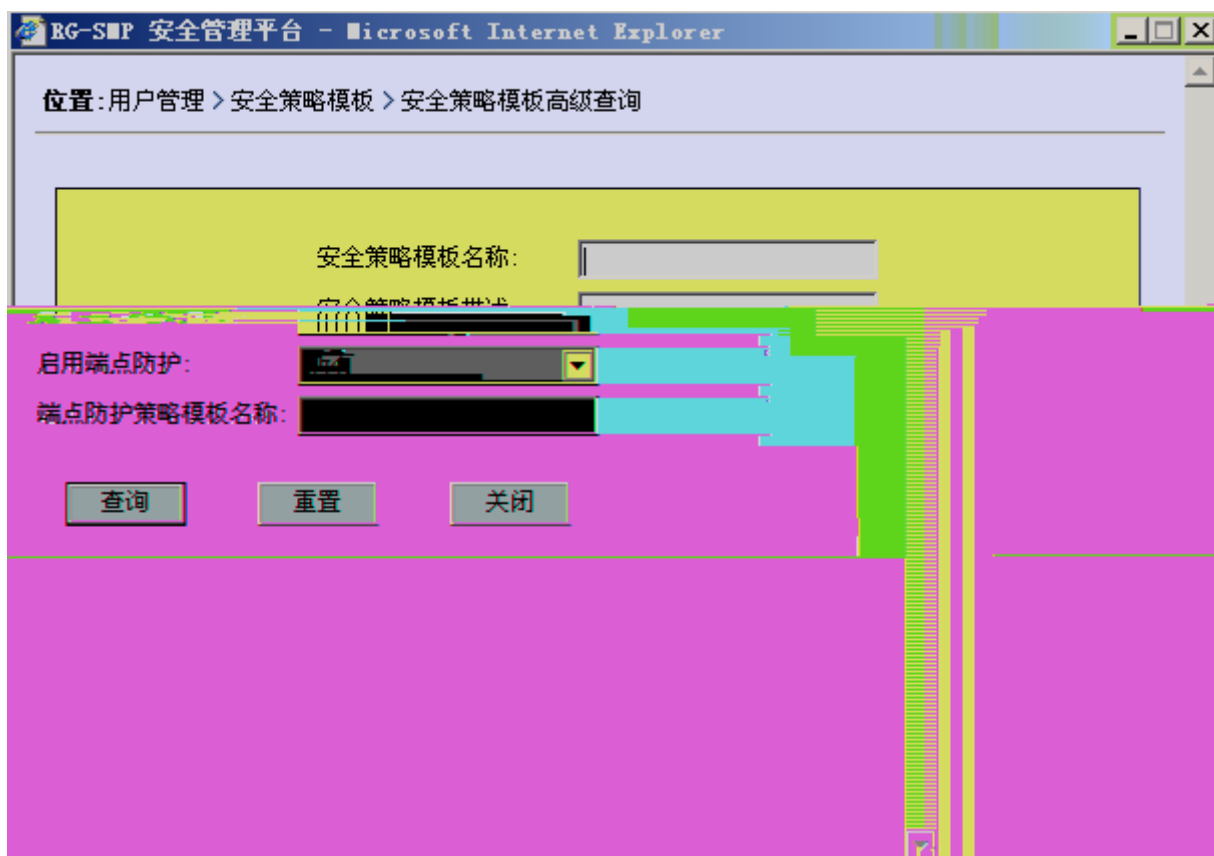

端点防护

启用端点防护

端点防护策略模板: 未选择

注意: 如果没有任何端点防护策略模板信息, 请先到“端点防护”中添加!

成功提示信息:

失败提示信息:

桌面接入交换机端点防护模板:

模板名称	描述
端点防护模板	

非桌面接入交换机端点防护模板:

详细信息

查看

添加

重置

返回

注意: 重置功能将重置所有选项卡中的信息。

-
-
-

15

53

位置: 用户管理 > 安全策略模板 > 修改安全策略模板

基本信息

安全策略模板名称:

安全策略模板描述:

默认安全策略模板!

* 安全策略模板具体信息请查看名称页卡项

修改

重置

返回

注意: 重置功能将重置所有选项卡中的信息。

- _____
- _____
- _____



2008



SMP



端点防护策略模板名称:

用户组:

是否启用微软补丁更新:

所有状态

查询

重置

添加

删除所选

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 [GO](#) [\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#)

☐	端点防护策略模板名称	描述	是否启用微软补丁更新	操作
☐	端点_A		否	修改



1)

端点防护策略模板基本信息

端点防护策略模板名称:

策略模板ID:

* 端点防护策略模板具体信息请查看右侧选项卡项

注意: 重置功能将重置所有选项卡中的信息。

添加

重置

返回

杀毒软件联动

☐ 启用强联动杀毒软件

策略模板ID:

添加

重置

返回

注意: 重置功能将重置所有选项卡中的信息。

SMP



位置:端点防护 > 杀毒软件联动 > 查询杀毒软件

杀毒软件名称:

联动方式:

所有类型

是否启用:

所有类型 ▼

查询

重置

添加

删除所选

共24条记录 每页20条 第1页/共2页 GO

[\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#)

		杀毒软件名称	联动方式	检查项		检查限制		启用	操作
		江民2008及其以后的版本	强联动	杀毒引擎	不检查				查看 修改
				病毒库	不检查				
		江民杀毒软件KV2007	弱联动	杀毒引擎	不检查				查看 修改
				病毒库	检查	自适应顺延天数	7		
		卡巴斯基反病毒软件6.0	弱联动	杀毒引擎	不支持				查看 修改
				病毒库	检查	自适应顺延天数	7		
瑞星8.0个人版	弱联动	杀毒引擎	不支持			查看 修改			卡巴斯基互联网安全
		病毒库	检查	自适应顺延天数	7				
0个人版	弱联动	杀毒引擎	不支持			查看 修改			卡巴斯基反病毒
		病毒库	检查	自适应顺延天数	7				
瑞络安全版	弱联动	杀毒引擎	不支持			查看 修改			卡巴斯基反病毒
		病毒库	检查	自适应顺延天数	7				
AVirus企业版 8	强联动	杀毒引擎	不检查			查看 修改			Symantec Ant
		病毒库	检查	自适应顺延天数	7				
AVirus企业版 9	强联动	杀毒引擎	不检查			查看 修改			Symantec Ant
		病毒库	检查	自适应顺延天数	7				
Virus企业版 10	强联动	杀毒引擎	不检查			查看 修改			Symantec Ant
		病毒库	检查	自适应顺延天数	7				
PC VirusBlock2006	强联动	杀毒引擎	检查	自适应顺延天数	7				安博士杀毒软件
		病毒库	不支持						
AvScan V10.0	强联动	杀毒引擎	不检查			查看 修改			Av-Anti Vir
		病毒库	不检查						
Enterprise N.1.0	强联动	杀毒引擎	不检查			查看 修改			Av-Anti Virus
		病毒库	不检查						



-
-
-



位置: 端点防护 > 杀毒软件联动 > 添加杀毒软件

基本信息

* 杀毒软件名称:

* 进程名称:

注意: 杀毒软件名称必须与该杀毒软件在“添加删除程序”显示的名称一致, 否则客户端无法识别该杀毒软件是否已安装.

处理方式

* 病毒处理策略

验证地址

添加

删除

重置

-
- ◆

基本信息

* 杀毒软件名称

杀毒软件是否已安装:

验证地址

* 杀毒软件名称

ice.exe

注意: 杀毒软件名称必须与该杀毒软件在“添加删除程序”显示的名称一致, 否则客户端无法识别该杀

处理方式

* 杀毒软件安装程序URL:

http://ice.com

修改

重置

返回

- _____
- _____



位置: 网络攻击防治 > ARP欺骗免疫 > 配置ARP欺骗免疫

☒ 启用ARP欺骗免疫功能

共4条记录 每页20条 第1页/共1页 GO

[\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#)

网关IP	网关MAC	网关名称	网关类型	应用模式	启用ARP欺骗免疫	支持优化模式	操作
192.168.203.150	00D0F82233AD	S3250	S3250-48	网关	☐	☐	查看

S5750S-24GT/4SR	网关	☒	☐	查看	S5750S-24GT/12SR	网关	☐	☐	查看
S2126G	网关	☐	☐	查看	192.168.203.3	00D0F822A219	02_01_5160	S	
					192.168.203.90	00D0F8BC9556	SMP		

本请参见GSN部署文档。

注意: 优化模式可以提升免疫处理的性能。支持优化模式的交换机软件版本

- _____
- _____
- _____
- _____



SMP



位置: 网络访问控制 > 访问控制策略 > 查询访问控制策略

访问控制策略名称:

用户IP:

用户名:

交换机IP:

查询

重置

高级查询

删除所选

共1条记录 每页20条 第1页/共1页 GO

[首页] [上一页] [下一页] [尾页]

☐	访问控制策略名称	访问控制模板名称	交换机IP	用户IP	安装时间	操作
☐	HI_端点防护模板_ruijie_19 2.168.203.50	端点防护模板	192.168.203.240	192.168.203.50	2008-07-30 14:44:29	查看



位置: 网络访问控制 > 访问控制模板 > 查询访问控制模板

访问控制模板名称:

目的IP:

目的MAC:

目的端口:

添加端点防护模板

删除所选

记录 每页20条 第1页/共1页 GO

[首页] [上一页] [下一页] [尾页]

共1条记录

访问控制模板名称	访问控制模板类型	访问控制模板描述	操作
端点防护策略模板_A	端点防护模板		查看 修改




位置: 网络访问控制 > 访问控制模板 > 修改端点防护模板

* 访问控制模板名称: 端点防护模板
访问控制模板描述:
* 目的IP: 192.168.203.50
* 子网掩码: 255.255.255.255
目的MAC:
目的端口:
协议选择: 不选择

修改

重置

返回

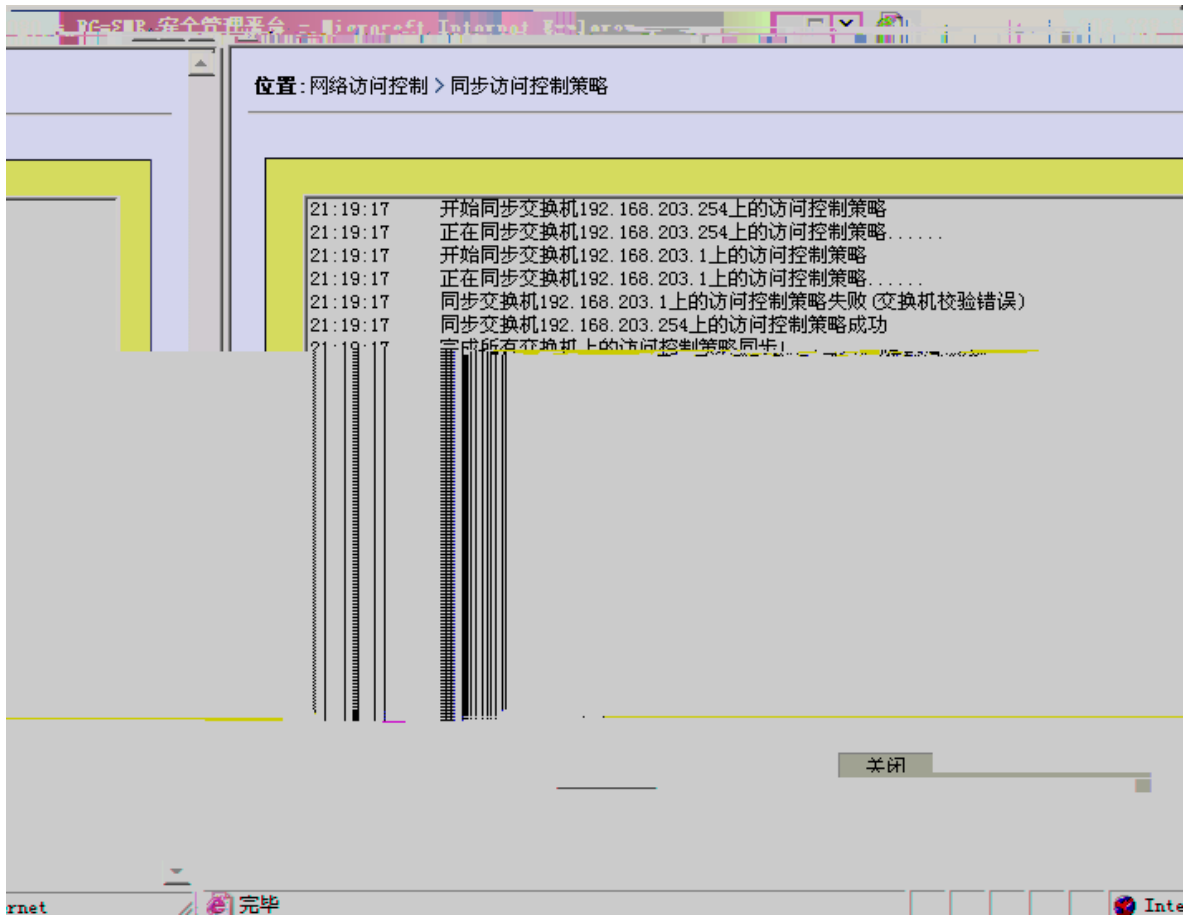

- _____
- _____
- _____

✧

✧

✧

✧

✧

✧

➤ PC

➤ PC

✧

位置: 设备管理 > 交换机 > 添加交换机

* 交换机IP:	
* 是否VRRP部署模式:	否
* 交换机名称:	未选择
* 交换机MAC:	
* 交换机VLAN:	
* 交换机模板:	
* 交换机配置模板:	

- 如果交换机IP是VRRP部署模式下的虚拟IP, 请配置为VRRP部署模式, 这时候获取交换机信息时, 才能获取到正确的虚拟MAC。若获取虚拟MAC失败, 表示交换机软件不支持这种获取方式, 这时请手动输入交换机MAC信息。
- 交换机上的用户将优先应用交换机配置模板绑定的安全策略模板, 只有当交换机配置模板未绑定安全策略模板, 才会应用用户所在用户组绑定的安全策略模板。

位置: 设备管理 > 交换机 > 批量添加交换机

* 开始IP:	
* 结束IP:	
* 交换机配置模板:	未选择

SMP

位置: 设备管理 > 交换机 > 正在搜索

正在搜索，请耐心等待...

7% (搜索到 0 台交换机)

停止搜索

返回

注意：停止搜索功能将中断正在执行的搜索，返回已经搜索到的交换机信息。

位置: 设备管理 > 交换机 > 批量搜索结果

添加选中

重新搜索

返回

注意：在系统中已经存在的交换机信息不可选。

☐	交换机IP	交换机名称	交换机类型	交换机配置模板	操作
☐	192.168.203.2	4F_HJ_5750	S5750S-24GT/12SFP	public	查看
☐	192.168.203.3	4F_HJ_5750	S5750S-24GT/12SFP	public	查看
☐	192.168.203.4	Y_2_1_1 (S2628)	S2628	public	查看

-
-
-



位置: 设备管理 > 交换机 > 修改交换机

* 交换机IP:	192.168.203.158
* 是否VRRP部署模式:	是
* 交换机配置模板:	txx_jieru
* 交换机MAC:	001AA9102BCA
交换机名称:	S3750
交换机类型:	S3750-48
交换机位置:	
备注:	Ruijie Gigabit Routing S

- 如果交换机IP是VRRP部署模式下的虚拟IP，请配置为VRRP部署模式，这时候获取交换机信息时，才能获取到正确的虚拟MAC。若获取虚拟MAC失败，表示交换机软件不支持这种获取方式，这时请手动输入交换机MAC信息。
- 交换机上的用户将优先应用交换机配置模板绑定的安全策略模板，只有当交换机配置模板未绑定安全策略模板，才会应用用户所在用户组绑定的安全策略模板。

交换机配置模板名称:

SNMP协议版本:

所有版本

安全公共名:

应用模式:

所有类型

查询

重置

添加

删除所选

共4条记录 每页20条 第1页/共1页 GO

[首页] [上一页] [下一页] [尾页]

MPV2C	public		查看 修改		SNMPV2	网关	SN
MPV1	public	桌面	查看 修改		接入式网关模板	接入	SN
MPV1	public		查看 修改		RG_网关模板	网关	SN
MPV1	public	桌面	查看 修改		RG_接入模板	接入	SN

-
-
-
-
-
-

位置: 设备管理 > 交换机配置模板 > 添加交换机配置模板

* 交换机配置模板名称:

* 应用模式:

* 接入模式:

* SNMP协议版本: ?

* 安全公共名: ?

安全策略模板:

注意: 如果这里绑定了安全策略模板, 相关交换机上的用户将应用这里配置的安全

策略模板, 而用户所在用户组绑定的安全策略模板将失效。

重置

返回

添加

4)

◇

位置: 设备管理 > 交换机配置模板 > 修改交换机配置模板

* 交换机配置模板名称:

* 应用模式:

* 接入模式:

* SNMP协议版本: ?

* 安全公共名: ?

安全策略模板:

注意: 如果这里绑定了安全策略模板, 相关交换机上的用户将应用这里配置的安全策略模板, 而用户所在用户组绑定的安全策略模板将失效。

修改

重置


返回

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

✧

✧ ✧

✧

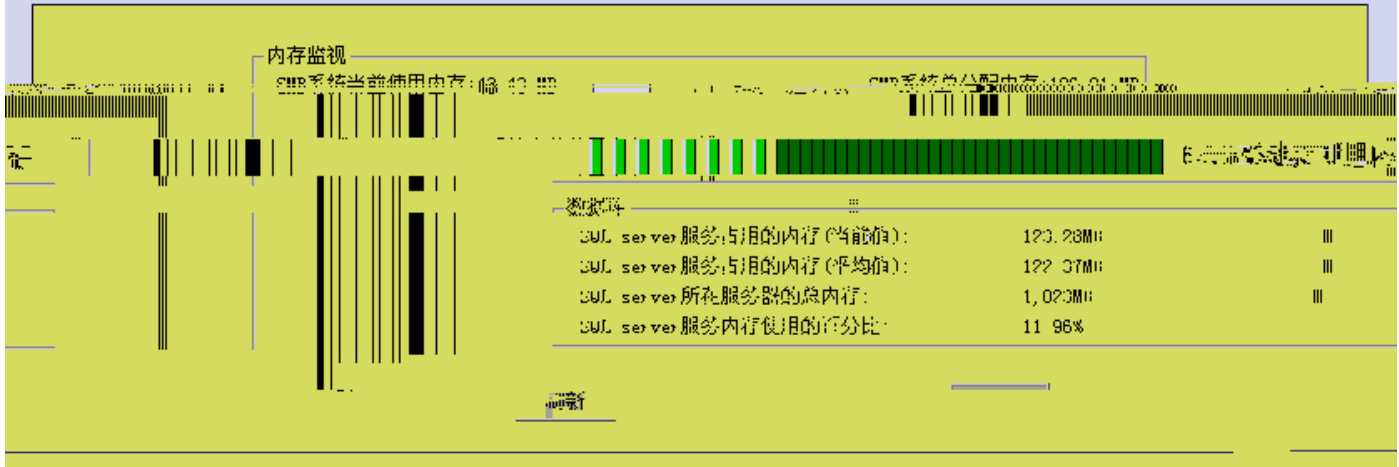

SMP



SMP

删除所选

建议连接用户数和安装策略数


共6条记录 每页20条 第1页/共1页 GO

[首页] [上一页] [下一页] [尾页]

设备ID	设备名称	设备类型	设备地址	设备状态	设备配置	设备策略
0	0	2008-01-02 10:17:06	Telnet	诊断结果	192.168.203.240	网关配置模板 网关
0	2	2008-01-02 10:17:06	Telnet	诊断结果	192.168.203.254	S21模板 接入
0	0	2008-01-02 10:16:50	Telnet	诊断结果	192.168.203.80	网关配置模板 网关
0	0	2008-01-02 10:16:42	Telnet	诊断结果	192.168.203.55	S21模板 接入
0	0	2008-01-02 10:16:34	Telnet	诊断结果	192.168.203.233	网关配置模板 网关
0	0	2008-01-02 10:16:34	Telnet	诊断结果	192.168.203.233	网关配置模板 网关

交换机IP	192.168.203.1
交换机配置模板	网关配置模板
交换机应用模式	网关
交换机软件版本	未知
在线用户数	0
使用策略数	0

关闭



首页 > 设备管理 > 设备列表

☒ 自动删除一周前记录

页]


共1条记录 每页20条 第1页/共1页 GO

[首页] [上一页] [下一页] [尾页]

交换机IP 	发送报文数 	最后发送报文时间 	操作
192.168.203.54	1	2008-01-02 10:28:09	Telnet 添加交换机 删除

- _____
- _____

44 53

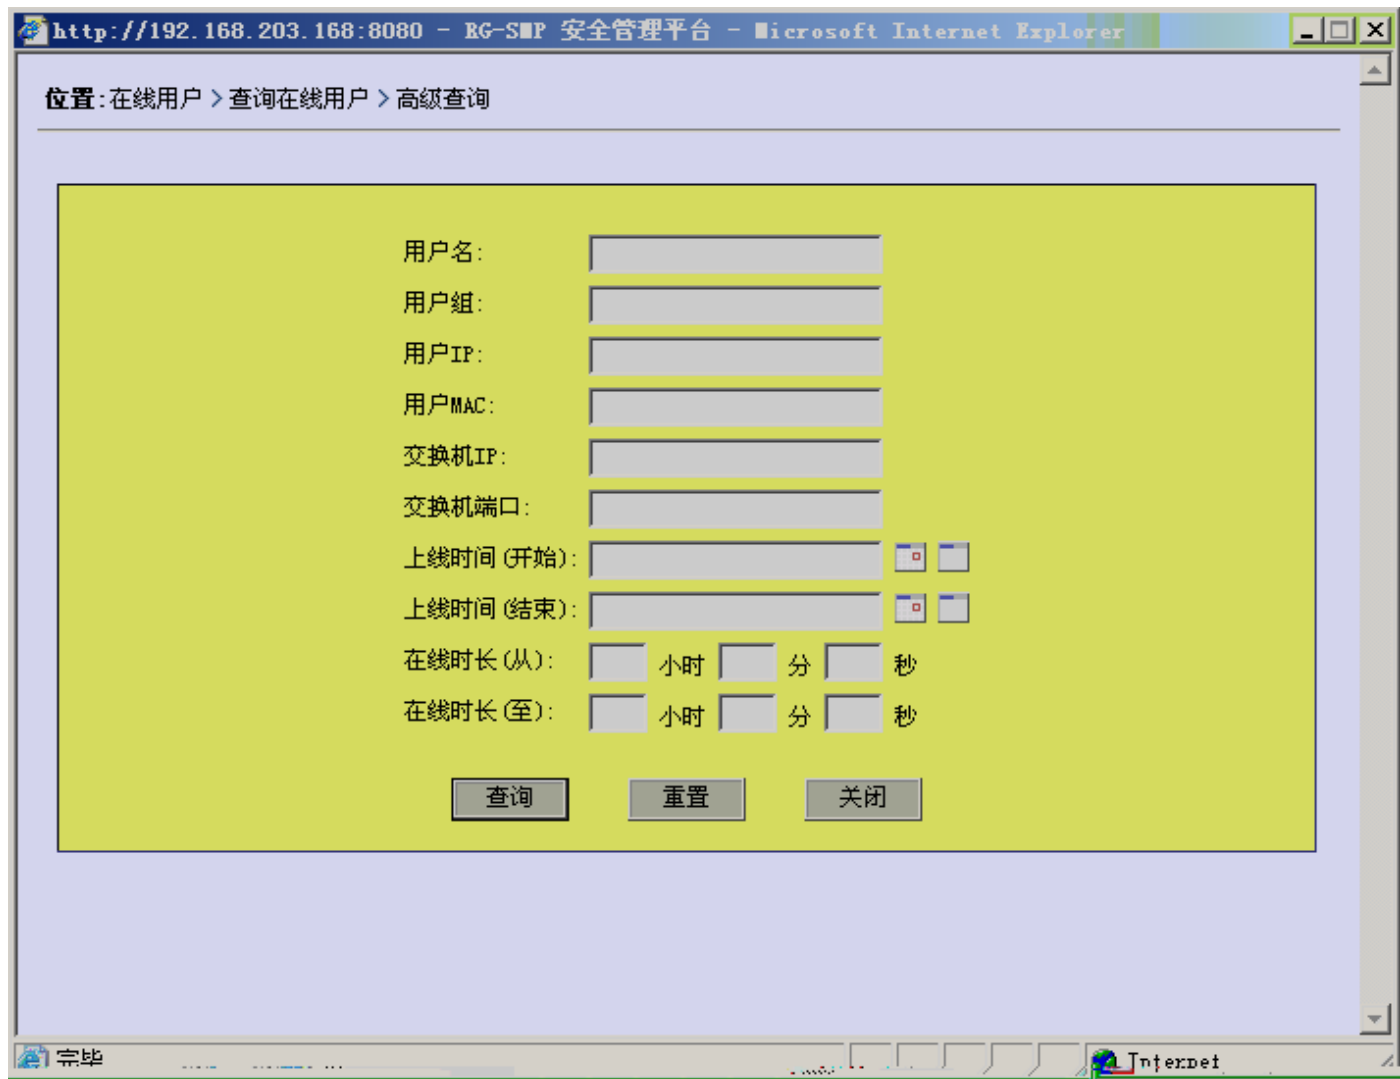

-
-
-



•

接入用户控制

定期检测用户在线状态☒

192.168.203.60

1

5

ftp://smp:smp@192.168.203.32:21

目录下的dat文件夹。

配置文件更新服务器是指存放端点防护配置文件的FTP服务器地址，地址的根目录指向SMP安装

修改

重置

- _____
- _____

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

日志类型: 所有类型

日志的创建时间 (开始):

日吉内容:

月书的创建时间(结束):

删除所选

删除本次查询所有记录

配置日志参数

共85条记录 每页 条 第1 页/共5页 G0

[\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#)

	日志类型 	创建时间 	创建管理员 	日志内容
	操作日志	2008-08-04 17:00:31	log	删除本次查询所有日志信息成功!
	操作日志	2008-08-04 17:00:22	log	删除本次查询所有日志信息成功!

[illegible]

日志参数配置

☐ 自动删除 (1~100)*	14	天以前的端点防护日志
☐ 自动删除 (1~100)*	14	天以前的操作日志
☐ 自动删除 (1~100)*	14	天以前的系统日志
☐ 自动删除 (1~100)*	14	天以前的客户端信息日志

修改

重置

返回

`	~	!	@	#	\$	%	^	&	*
(	)			[	]	{	}		
_	-	=	+	,	.				
;	:	“	”	‘	’	<	>		
					‰				