PWR
Sys
Reset
Console

WEB

RG0EG ▒ ŏs √ ͺ ث ا

ă ⁶ ۷ χ V413

ṵ ῄ Ω̹ χ 5354035054

crs|rljkt © 5354 ج à ﻼ ﾊ

|　ᾄ

ϦԻ ļ ɛ

ڲ ï ˆ ϩ ح

ɹ Ϥ Ṫ Ϋ ų

Ή ȯ ẍ ˆ

ɹ Ϥ Ί ת ˆ

ᾰ ŭ ᾳ ῐ

ج ὰ ̃ ḥ Ά ɹ 1 χ https://www.ruijiery.com/

ج ὰ ̃ ᵽ Ɨ į Ὸ χ https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb

ج ὰ ɹ Ϥ ḥ Ά ɹ 1 Ὸ ח љ ̃Ḥ Ὺ ѵ ę χ https://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7 ᶾ ἡ Ή Ὸ ח ♬ Ɨ χ 4001-000-078

ج ὰ ̃ Ή ο ȝ χ http://bbs.ruijiery.com/

Ẃ ծ ڎ ى ᾇ ɺ χ https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx

ج ὰ ̃ Ή ̃Ḥ Ὺ љ г ᵢ Ϟ χ 4001000078@ruijie.com.cn

ج ὰ ɹ Ϥ Ὸ ח Ч χ ج ὰ Ὸ ח ̋Ḝ ├

̋ Ѿ Ⴗ Ḧ

1.

ᵘ ҧ Φ ῑ Ẫ Ẏ ƀ ï χ

Ϡ Ч χ ᵘ ҧ Φ ڃ Ề ε ᵘ ҧ Ὺ j ψ ọ ẹ Ł ژ Ⴡ ζ پ ז ז ɻ Ề ˝ ˜

ᾴ χ ᵘ ҧ Φ ̋Ω ε ᵘ ҧ ọ ẹ ᵎ ḫ ڳ ڤ Φ ῴ Ҧ Ⴡ ζ پ ז ᾳ ˝ ˜

[ ] χ ˝ ˜ ז [ ] ὐ ѵ ῥ Ⴡ ᵽ ᵘ ҧ ݐ ɹ Ή ῑ ˡ Ɉ

~ { | ꟾꟾꟾ ¡ χ ˝ ˜ ĸ ᾶ ^ J̌ ° J̌ п

[{ | ꟾꟾꟾ] χ ˝ ˜ ĸ ᾶ ^ J̌ ° J̌ п ᾶ ᾶ̈ j J̌

22 χ ˧ ᴥ ᾴ| Ȁ Ḋ￼Φ ˝ ˜ ㅭ ├ ؍ Φ

2.

ﺐﭙ ڗ ˥ ﭗ ´ ‰Ő˺ ˝ ˜ ꞵ ˜Ḥ ﺼ˥ Ẕ Ỉ ؏ ├ Ỵ￼ş Ά ﻓ ‰Ő￼Ỵ ḅ ï χ

/

3.

ἐ q ﺑ ˝ ɥɦ ￼˧ ˦ ʒ ª ḫ گ ˡ ί j ˦ ḫ گ ˜Ḥ ﯾ ʅ ˜Ỵ Ł ғ ᵝ Ä˜Ḥ'Ỵ￼˧ ˦ ʒ ﻗ Φ ﺑ ﻟ

ἐ q ɥɦ ￼Ĭ ˜ Ụ ˡ ί ᵍ ῶ Ꞁ Ḝ ғ ᵝ ˧ ￼ ķ ε ḅ ғ ᵝ ʒ ὼ ﻛ ˧ ζ Ꞁ Ĭ ˜ Ụ ﺖ Ꝏ ḫ گ ז ￼ф ꜜ Ụ ㅭ

ἐ q ╧ ￼ﺚ ˧ ᴴ ﺚ ˧ ᴴ ғ ᵝ ᶃ‰ Ϧ ˝ ˘ Ỵ ï￼ﺚ ˧ ᴴ Ꝏ ﻅ Φ ﺚ ˧ ŋ￼s Ṗ ῞Ω

Eweb ה ﾑ ف ﾉ

1 ↑ ب

Eweb ĭ ˝Y ฿ ៵ WEB ﾑ ﾉ ő ĭ ﾉ ת ᾰ ﺑﺎ ฿ ៵ web ﾉ ת ﾑ ﾑ ﺹﻥ ﾏ ╞ ɳ ᴴ ε ḅ Chrome ζ ﾕ ﮐ EWEB ſ ﾉ ת ฿ ៵

WEB ﾉ ת ὐ WEB Ὸ ה ᴴ ⁼ WEB ḭ ΅A ﾑ ựɦ WEB Ὸ ה ᴴ ﯙ ᾰ ꝑ ฿ ៵ i ﾏ ſ ì ὠ ⁼ ʃ ת ḭ ΅A ﾑ ſ ﺕ ∂ Ẋ ΅H ʃ ת ﾑ ' ﻒ ﾓ ﾑ ḭ ΅A ﾑ WEB ḭ ΅A ﾑ ﻥ Ẃ˝Y ╞ ɳ ᴴ ḅ Chrome, IE FF

1.1 ˝ Ѿ ﾑ Ḧ

ꝑ ἐ q

- ᾰ ¸ א Ṉ ὐ ‰ ʟ ᾰ Ȅ ˊ˜ Web ҕ ˍ ˝Yﺙ ᵉ ﾑ ḅ ˜ Ḧ ψ
- ᾰ ¸ א ɣ ɏ ᴥ Ậ ‰ ʟ ᾰ Ȅ ˊ˜ **Web** ҕ ˍ¸ א ﺚ ̃Yﺙ ᵁ ᵉ ، ḅ ɣ **ARP** ﾑ Ḧ ɏ ҕ ˍ

2 ف ﾉ ĭ Đ

2.1 ˊ ʃ ف ﾉ

ẓ ʬ ş Ạ

ḅ ï ģ ΅A˜ ﾉ ת ˆ ﺹﻥ ╞ ɳ ᴴ ﾕ ﮐ ฿ ៵ ﾏ WEB ﾉ ת ﾑ ﾑ Ḿ ฿ ៵ ﻒ Φ ﺑﺎ

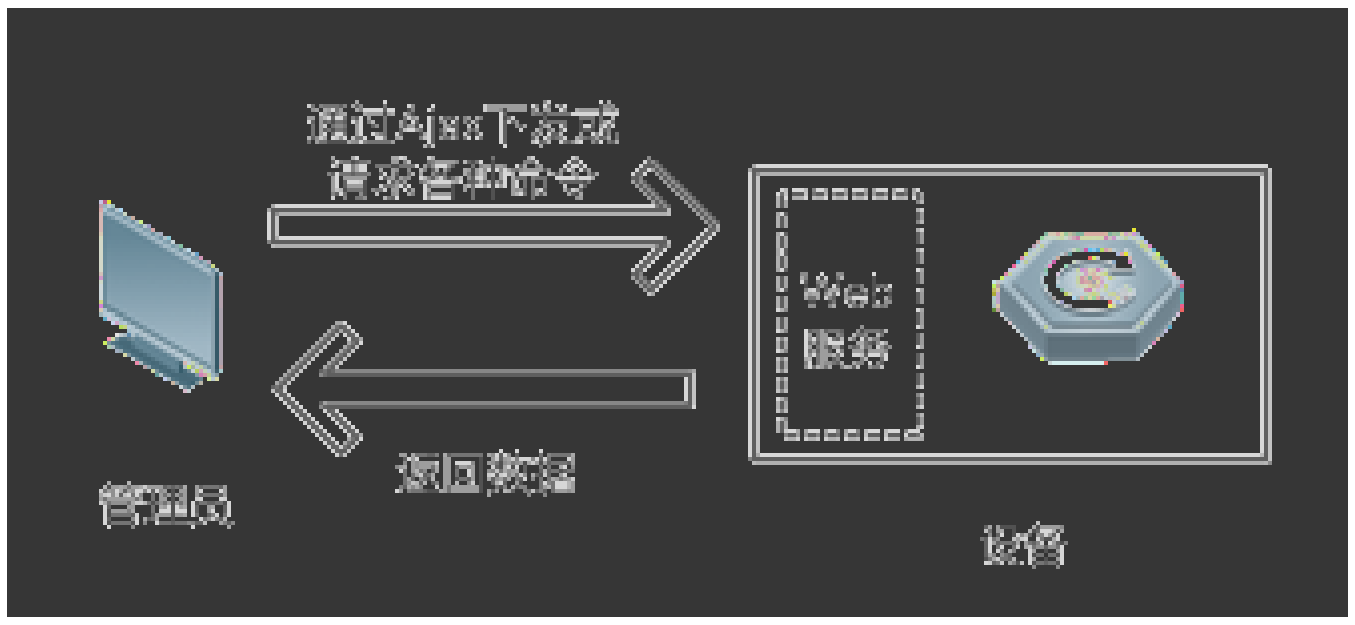

├ ﯨ Web ﾉ ת ҕ ˍ ĭ ﺹﻥ ŭ ì ﾑ ฿ ៵ ᵘ ҧ ﾓ ᵅ ﺹﻥ AJAX ﺕ ∂ ฿ ៵ ฿ ៵ ⁞ ̃Ω ᵘ ҧ ﻒ ﾓ ̉ ΅Ω̃Ω ฿ ៵ i ῶ WEB Ὸ ה ˡ Ꝕ ʃ ת ᵍ HTTP ɲ ﺕ ∂

ה ﾑ ف ẓ

ف ˥ ˩ ꜟ Ⴖ ₱

ḭ ̏A ˧ ￼ ˪ ∂ χ

˩ ˥ ꞁ

2.2 [illegible]

[illegible]

2.2.1 [illegible]

[illegible]

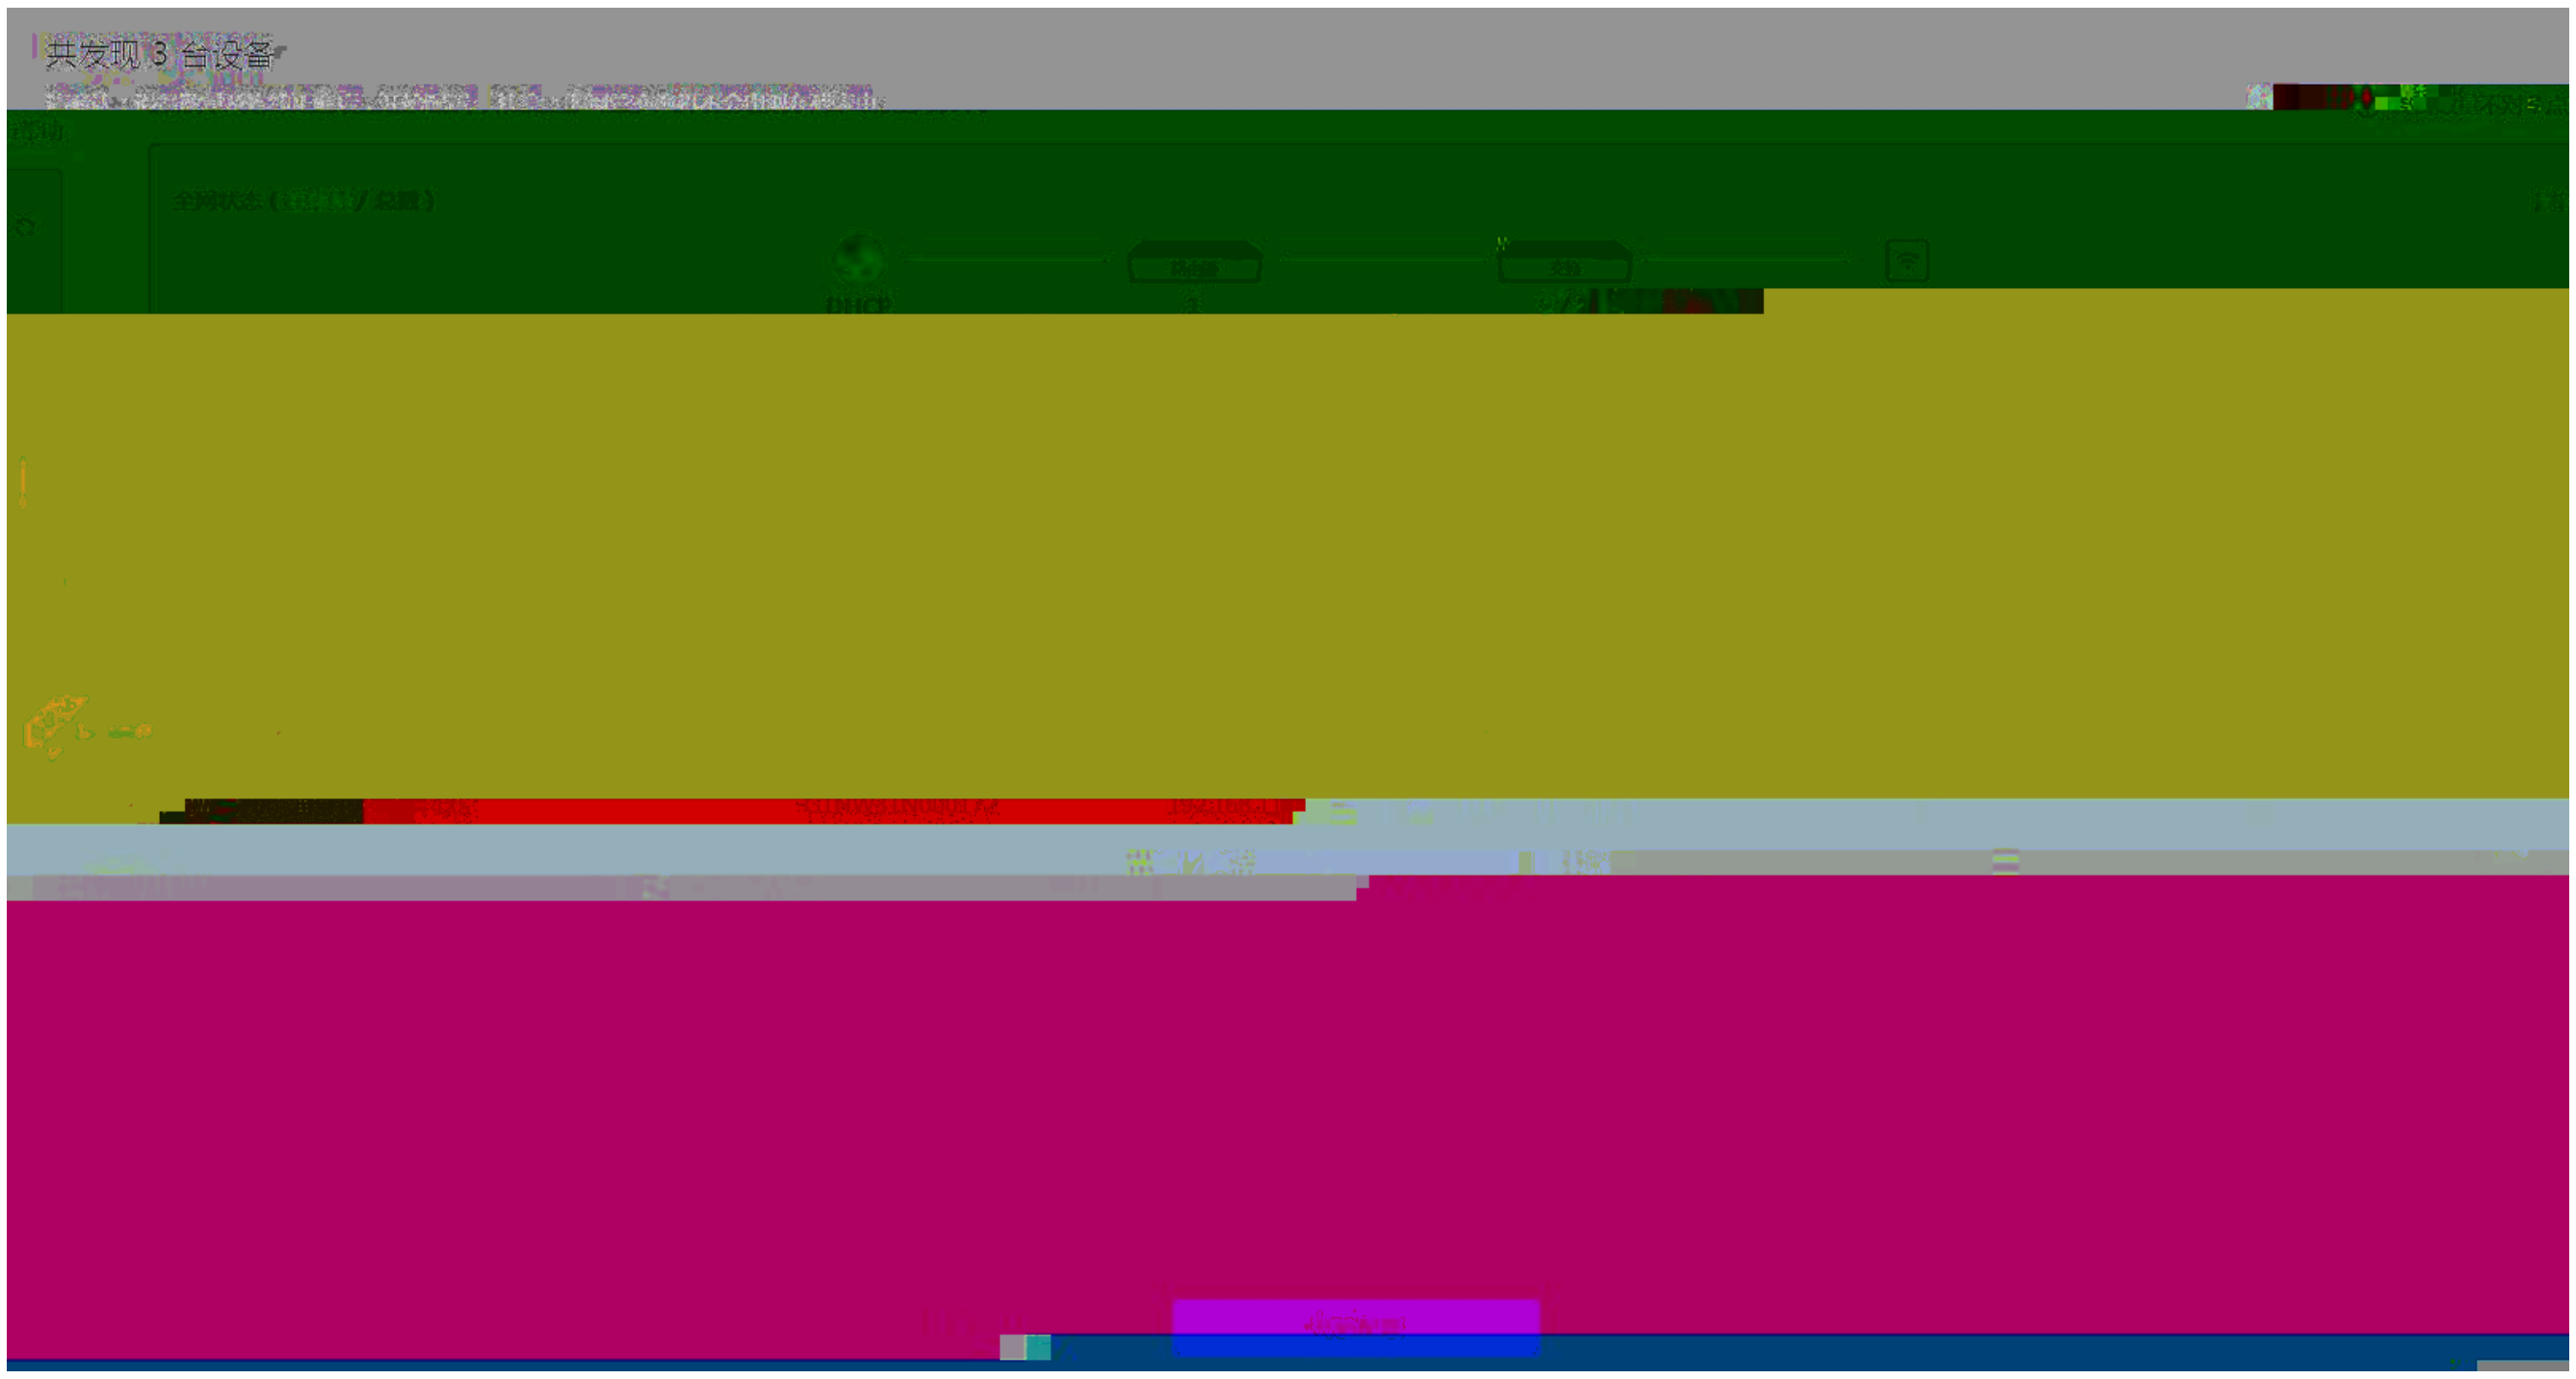

共发现 3 台设备

全网状态（ / 总数）
DHCP

2.2.2 [illegible]

[illegible]

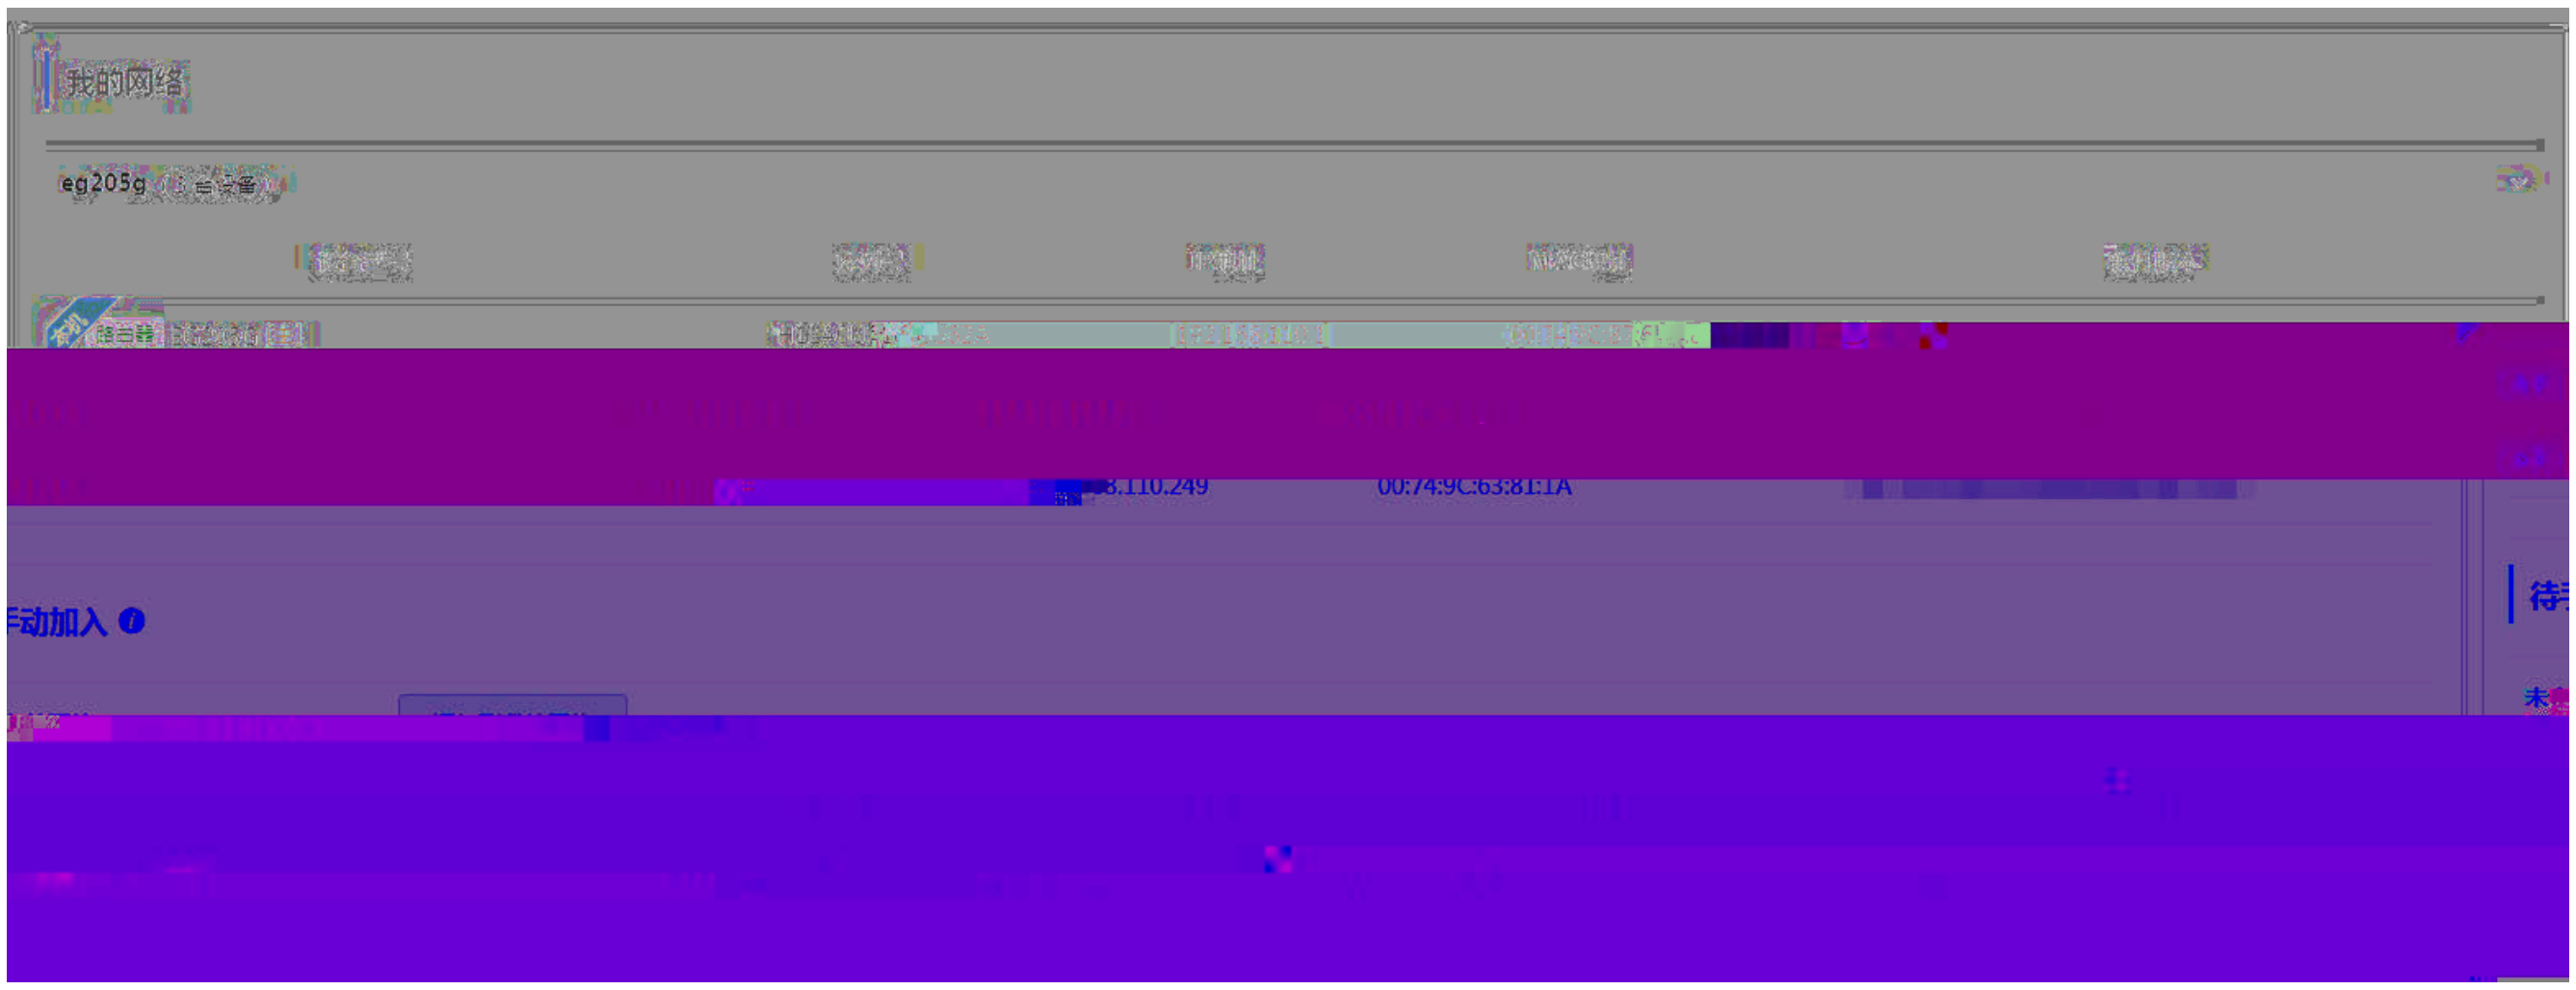

我的网络

eg205g

8.110.249

00:74:9C:63:81:1A

手动加入

2.2.3 ـِ Ấ ᛋ ᛌ گّ אָ

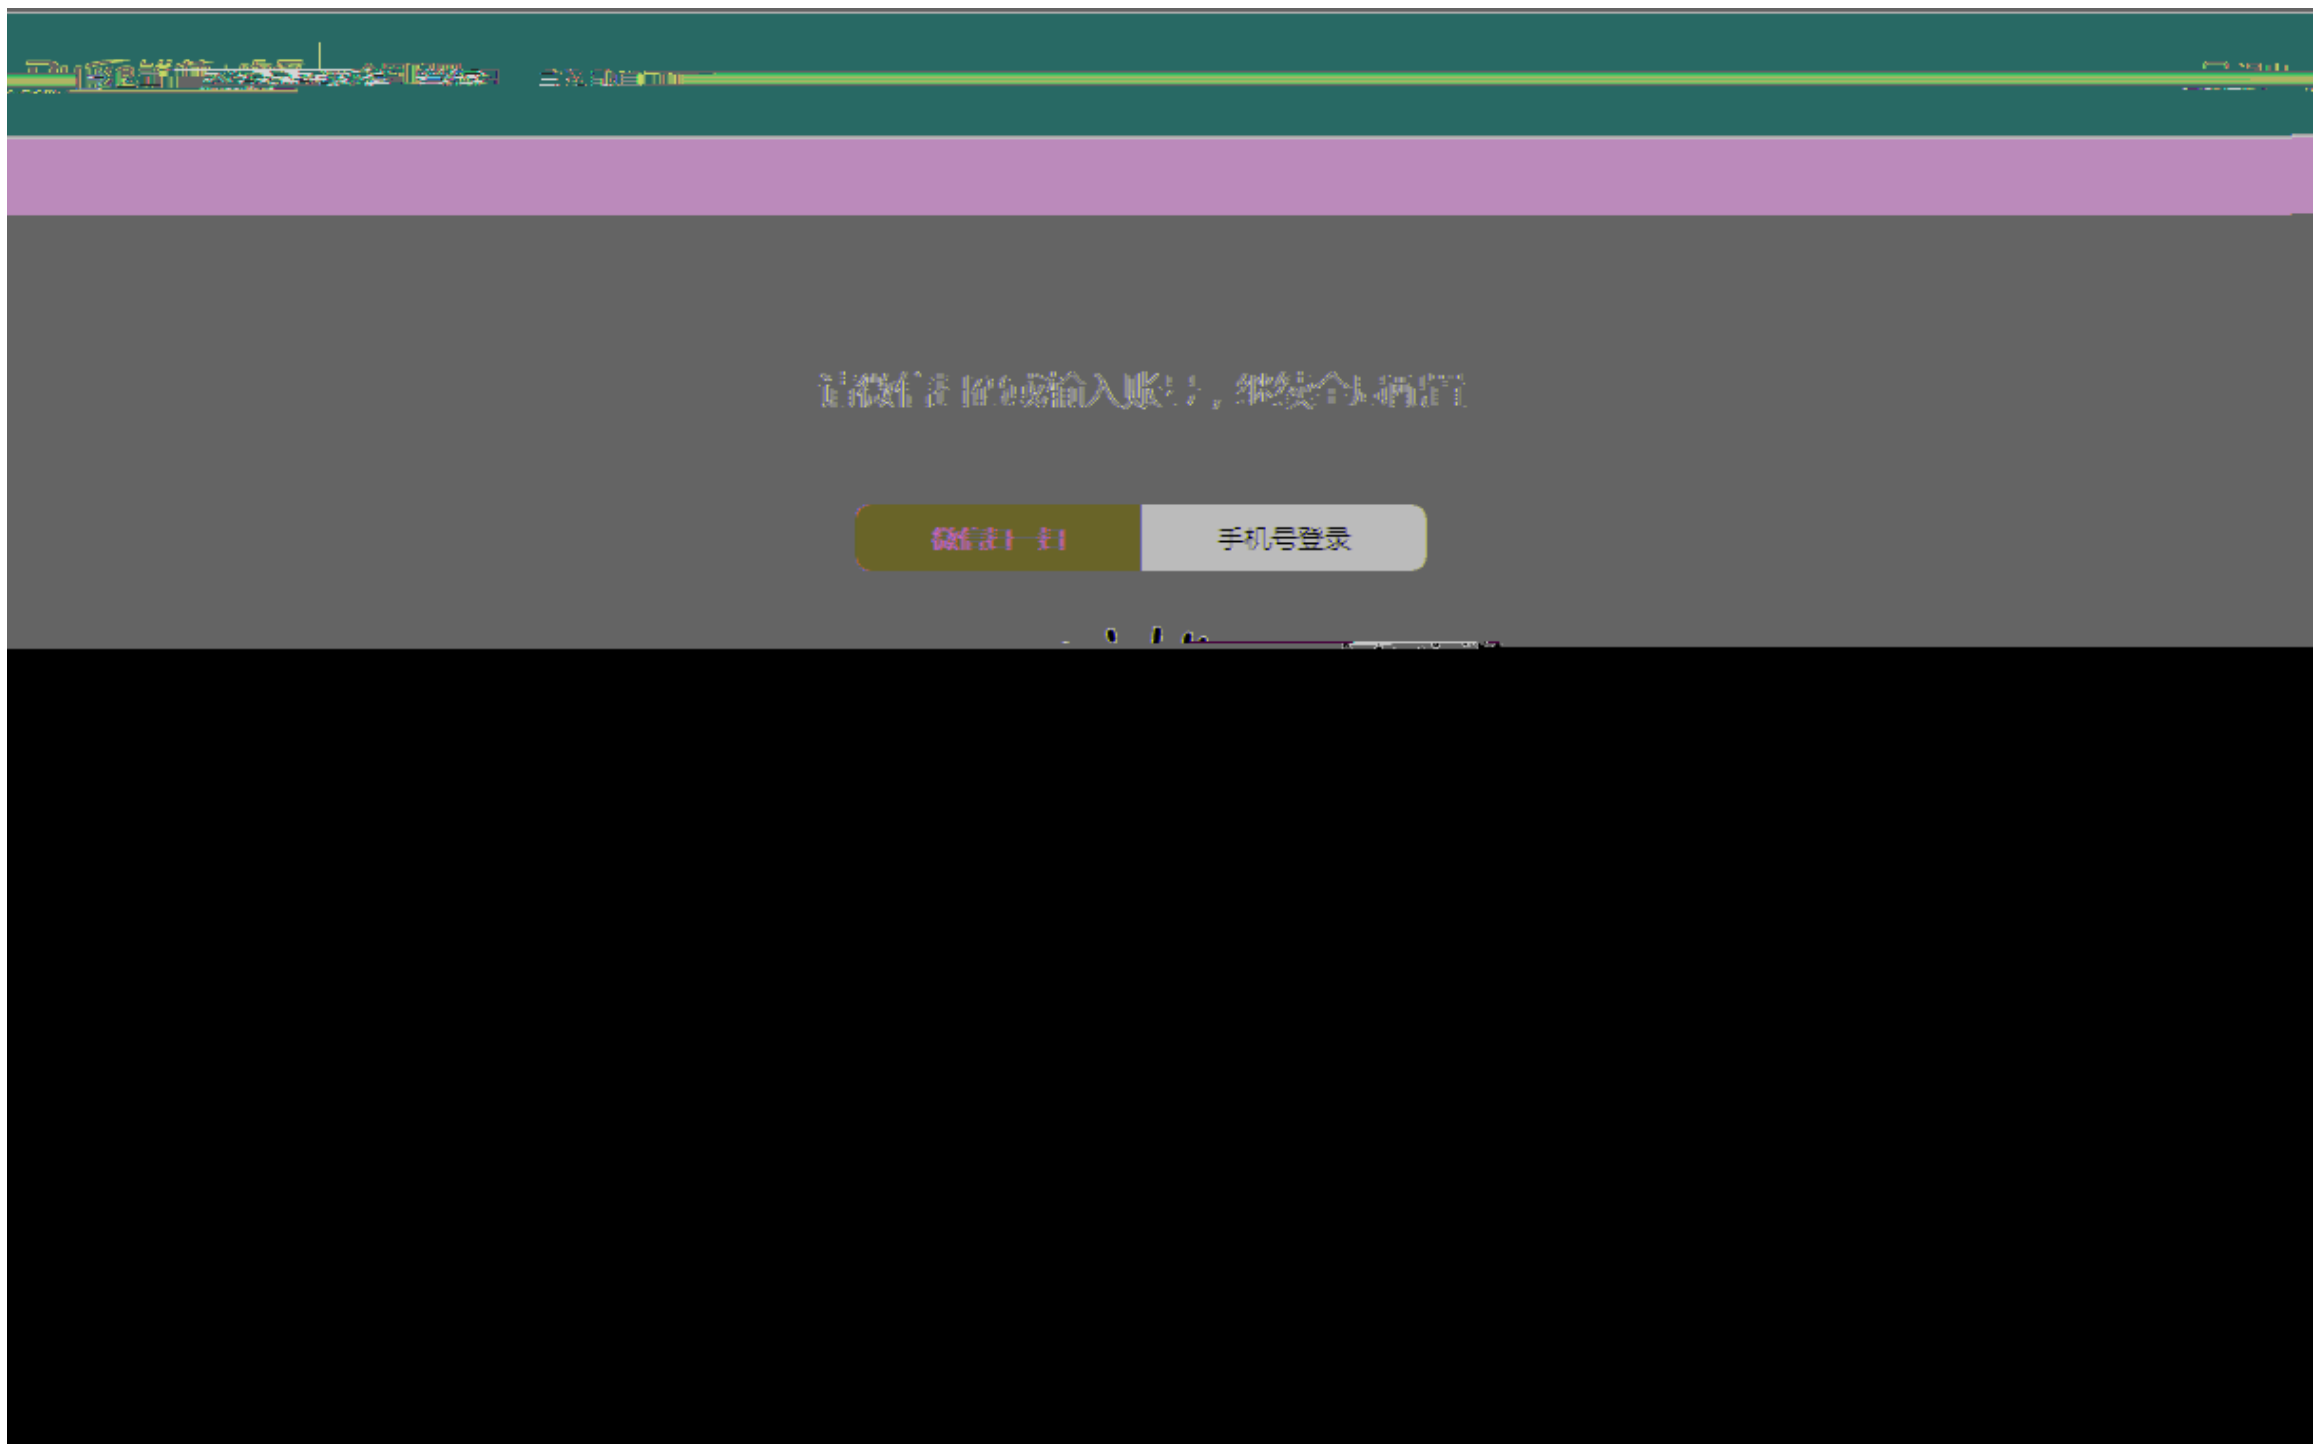
微信扫一扫
手机号登录

请微信扫描或输入账号，继续全网配置

ḅ ' ֆ ꜝ ĩ˭ ᛩ₩Ẫ ˋ ẹ ű ˡ ᛩ ű ᛇ ḧ Ḣ ặ ḅ ' ֆ ꜝ Ầ ᵏ₅ ᛇ ᛇ ڤ ḅ ï ￼ ʆ ˜ ʕ ب ᛇ ˥ ˛ χ

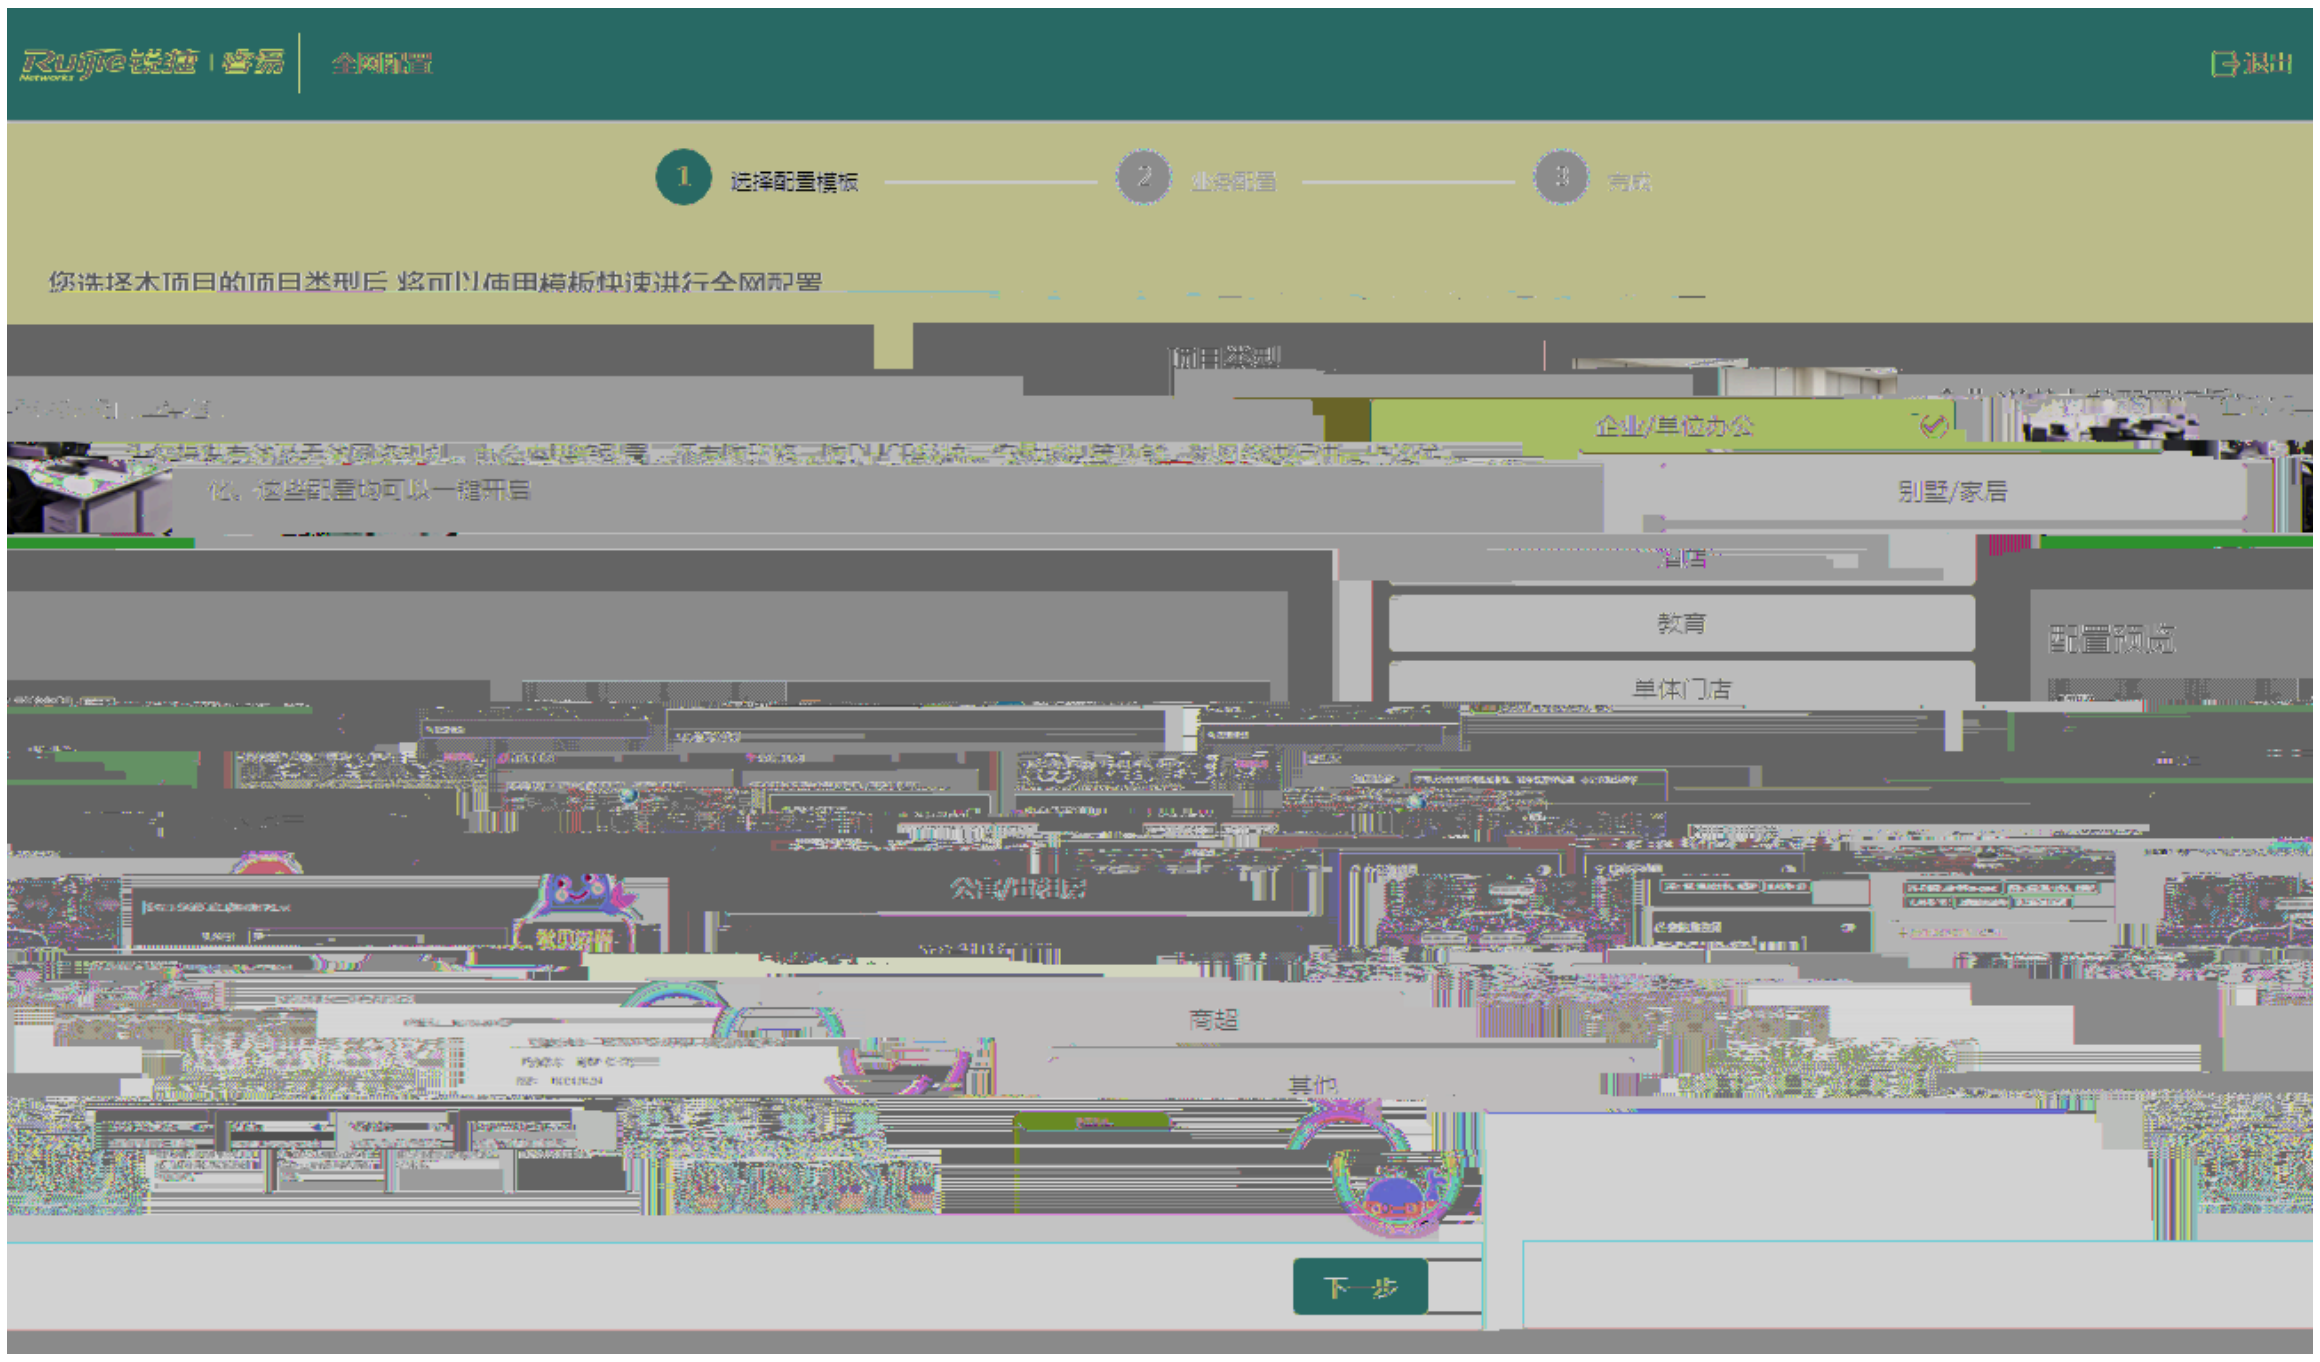
Ruijie 锐捷 | 睿易
全网配置
退出
1 选择配置模板
2 业务配置
3 完成
项目类型
企业/单位办公
别墅/家居
酒店
教育
单体门店
商超
其他
下一步

您选择本项目的项目类型后，将可以使用模板快速进行全网配置

ö ἕ ĸ ⁼ ꜝ ặ 180 ᛩ Ꝙ ε љ ֆ ꜝ ớ ἵ Ꝙ ᛇ ᛗ ע ᴸ ῶ ζ ټ ẳ Ọ ᛩ ể ĸ Ḣ ặ ᵅ ώ˜ ḅ ï χ

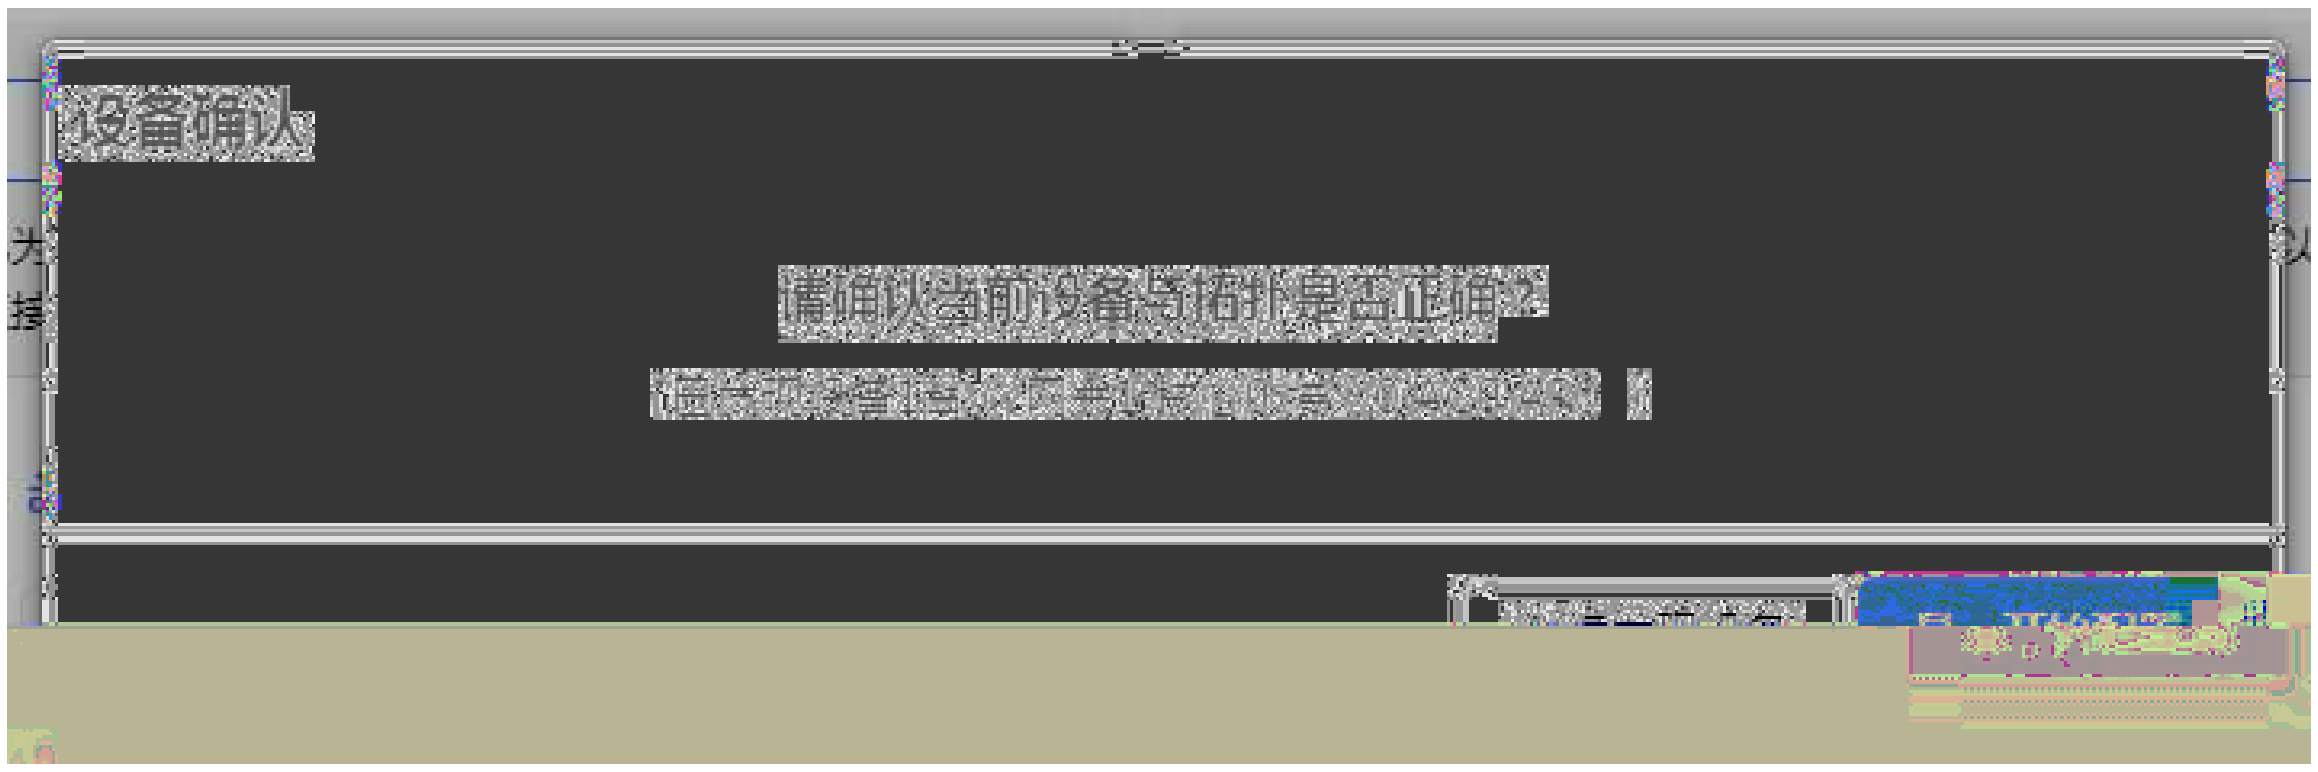
设备确认
请确认当前设备与拓扑是否正确？

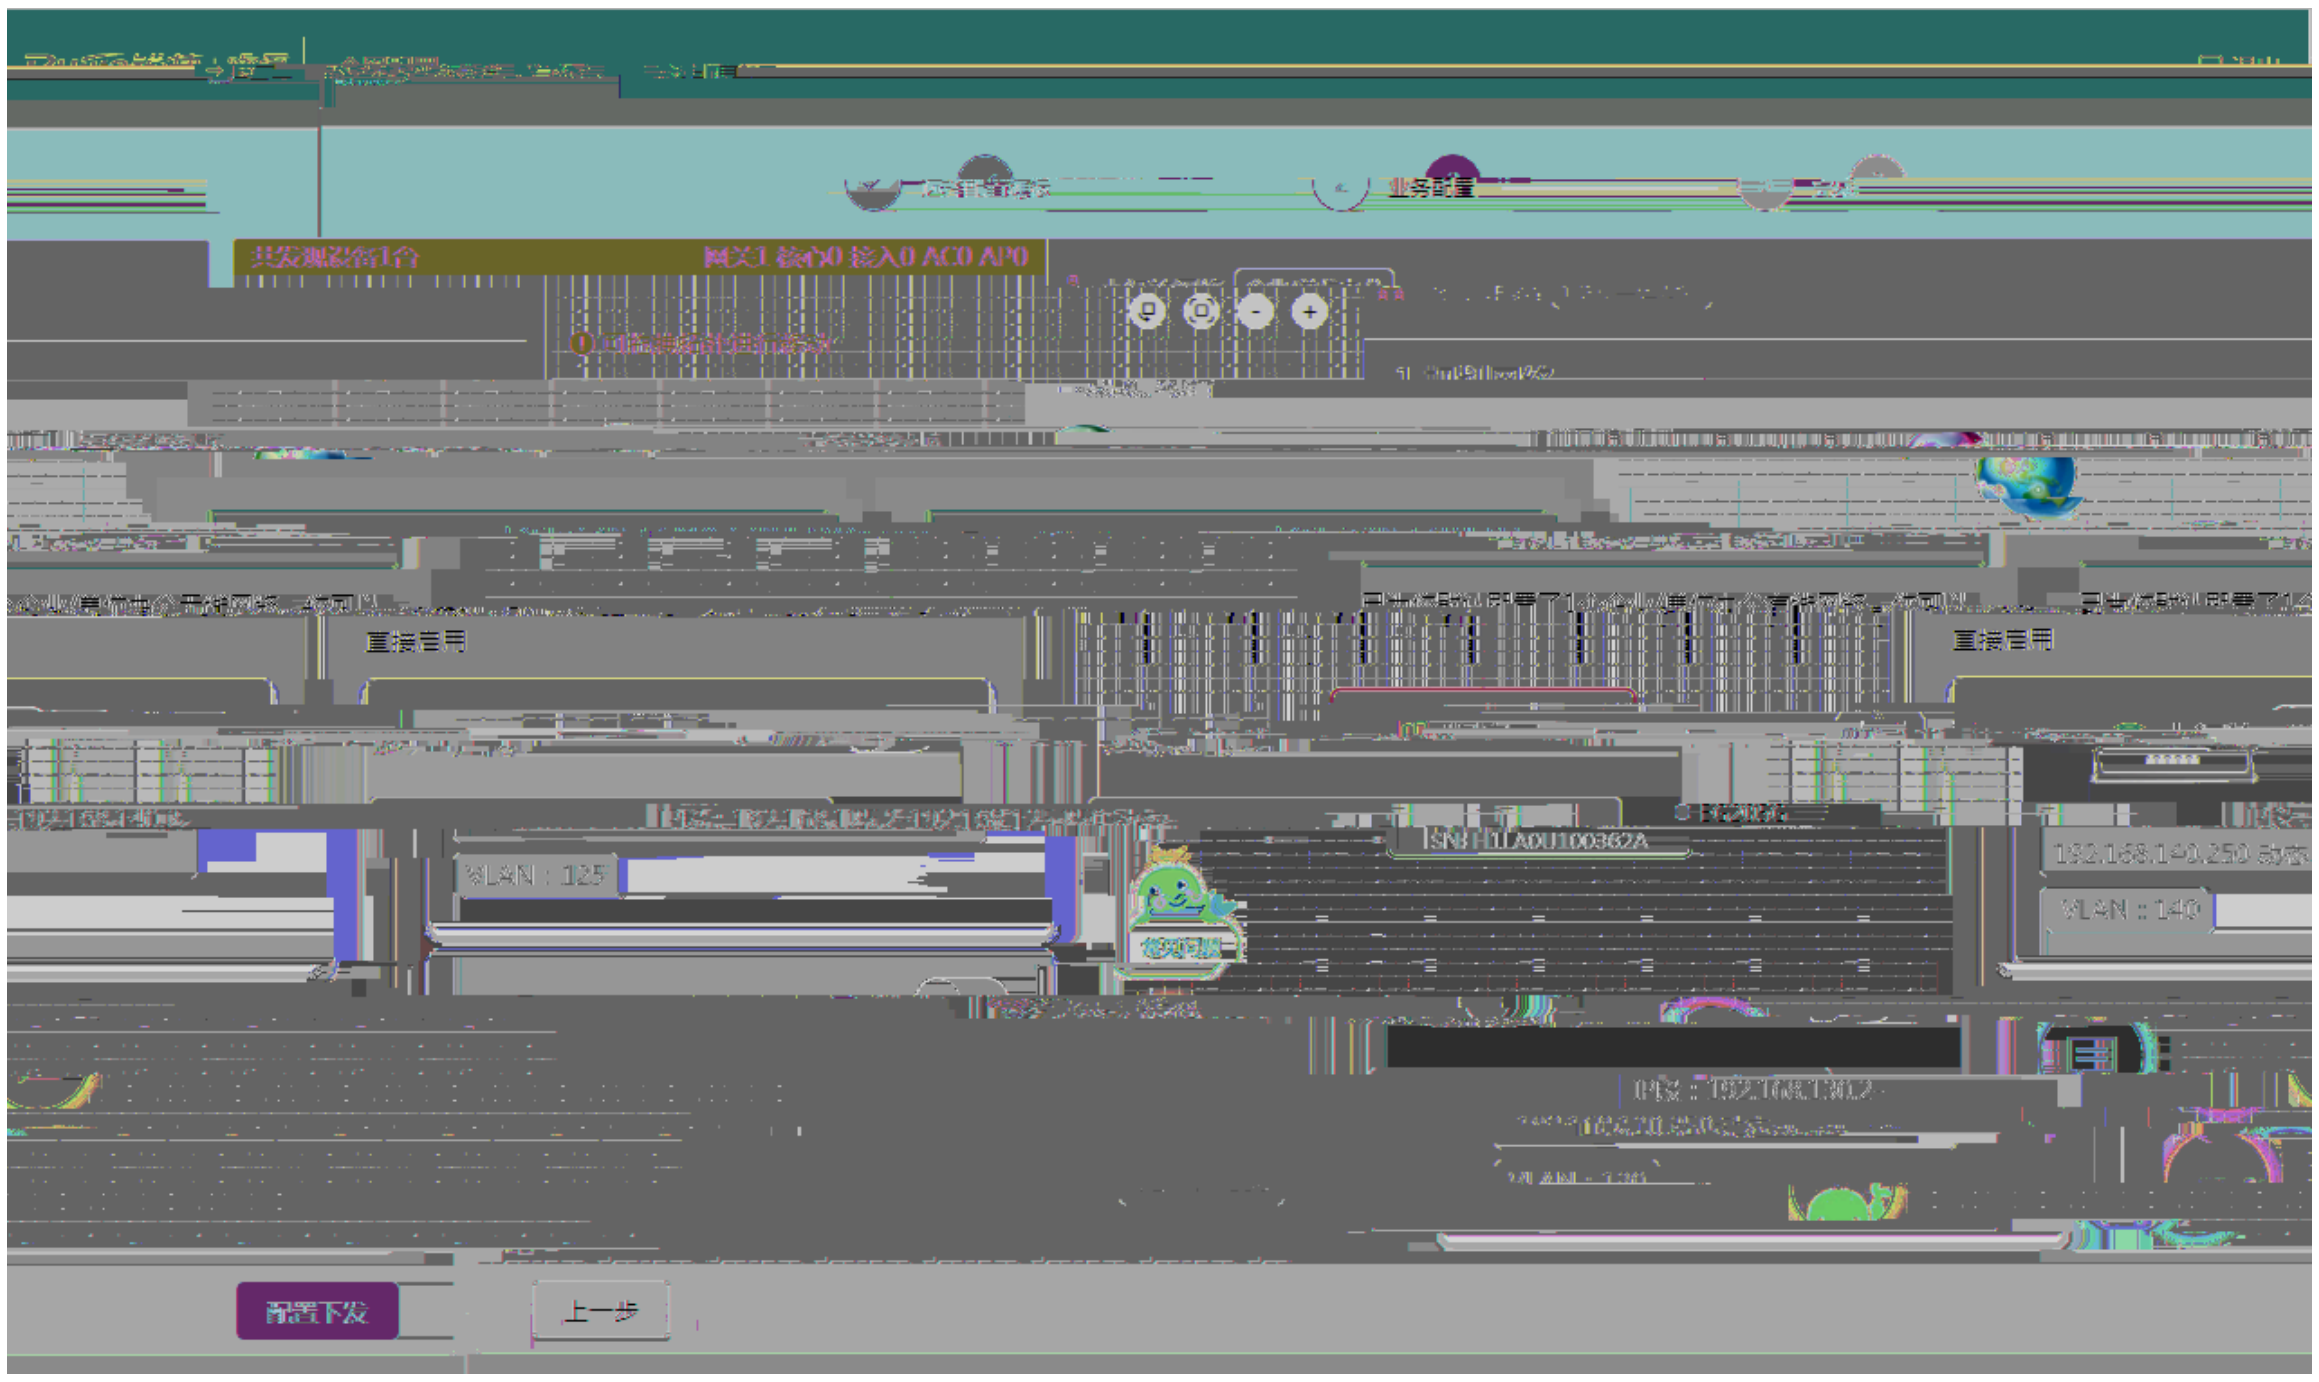
业务配置
共发现设备1台
网关1 核心0 接入0 AC0 AP0
直接启用
VLAN：125
直接启用
192.168.140.250
VLAN：140
配置下发
上一步

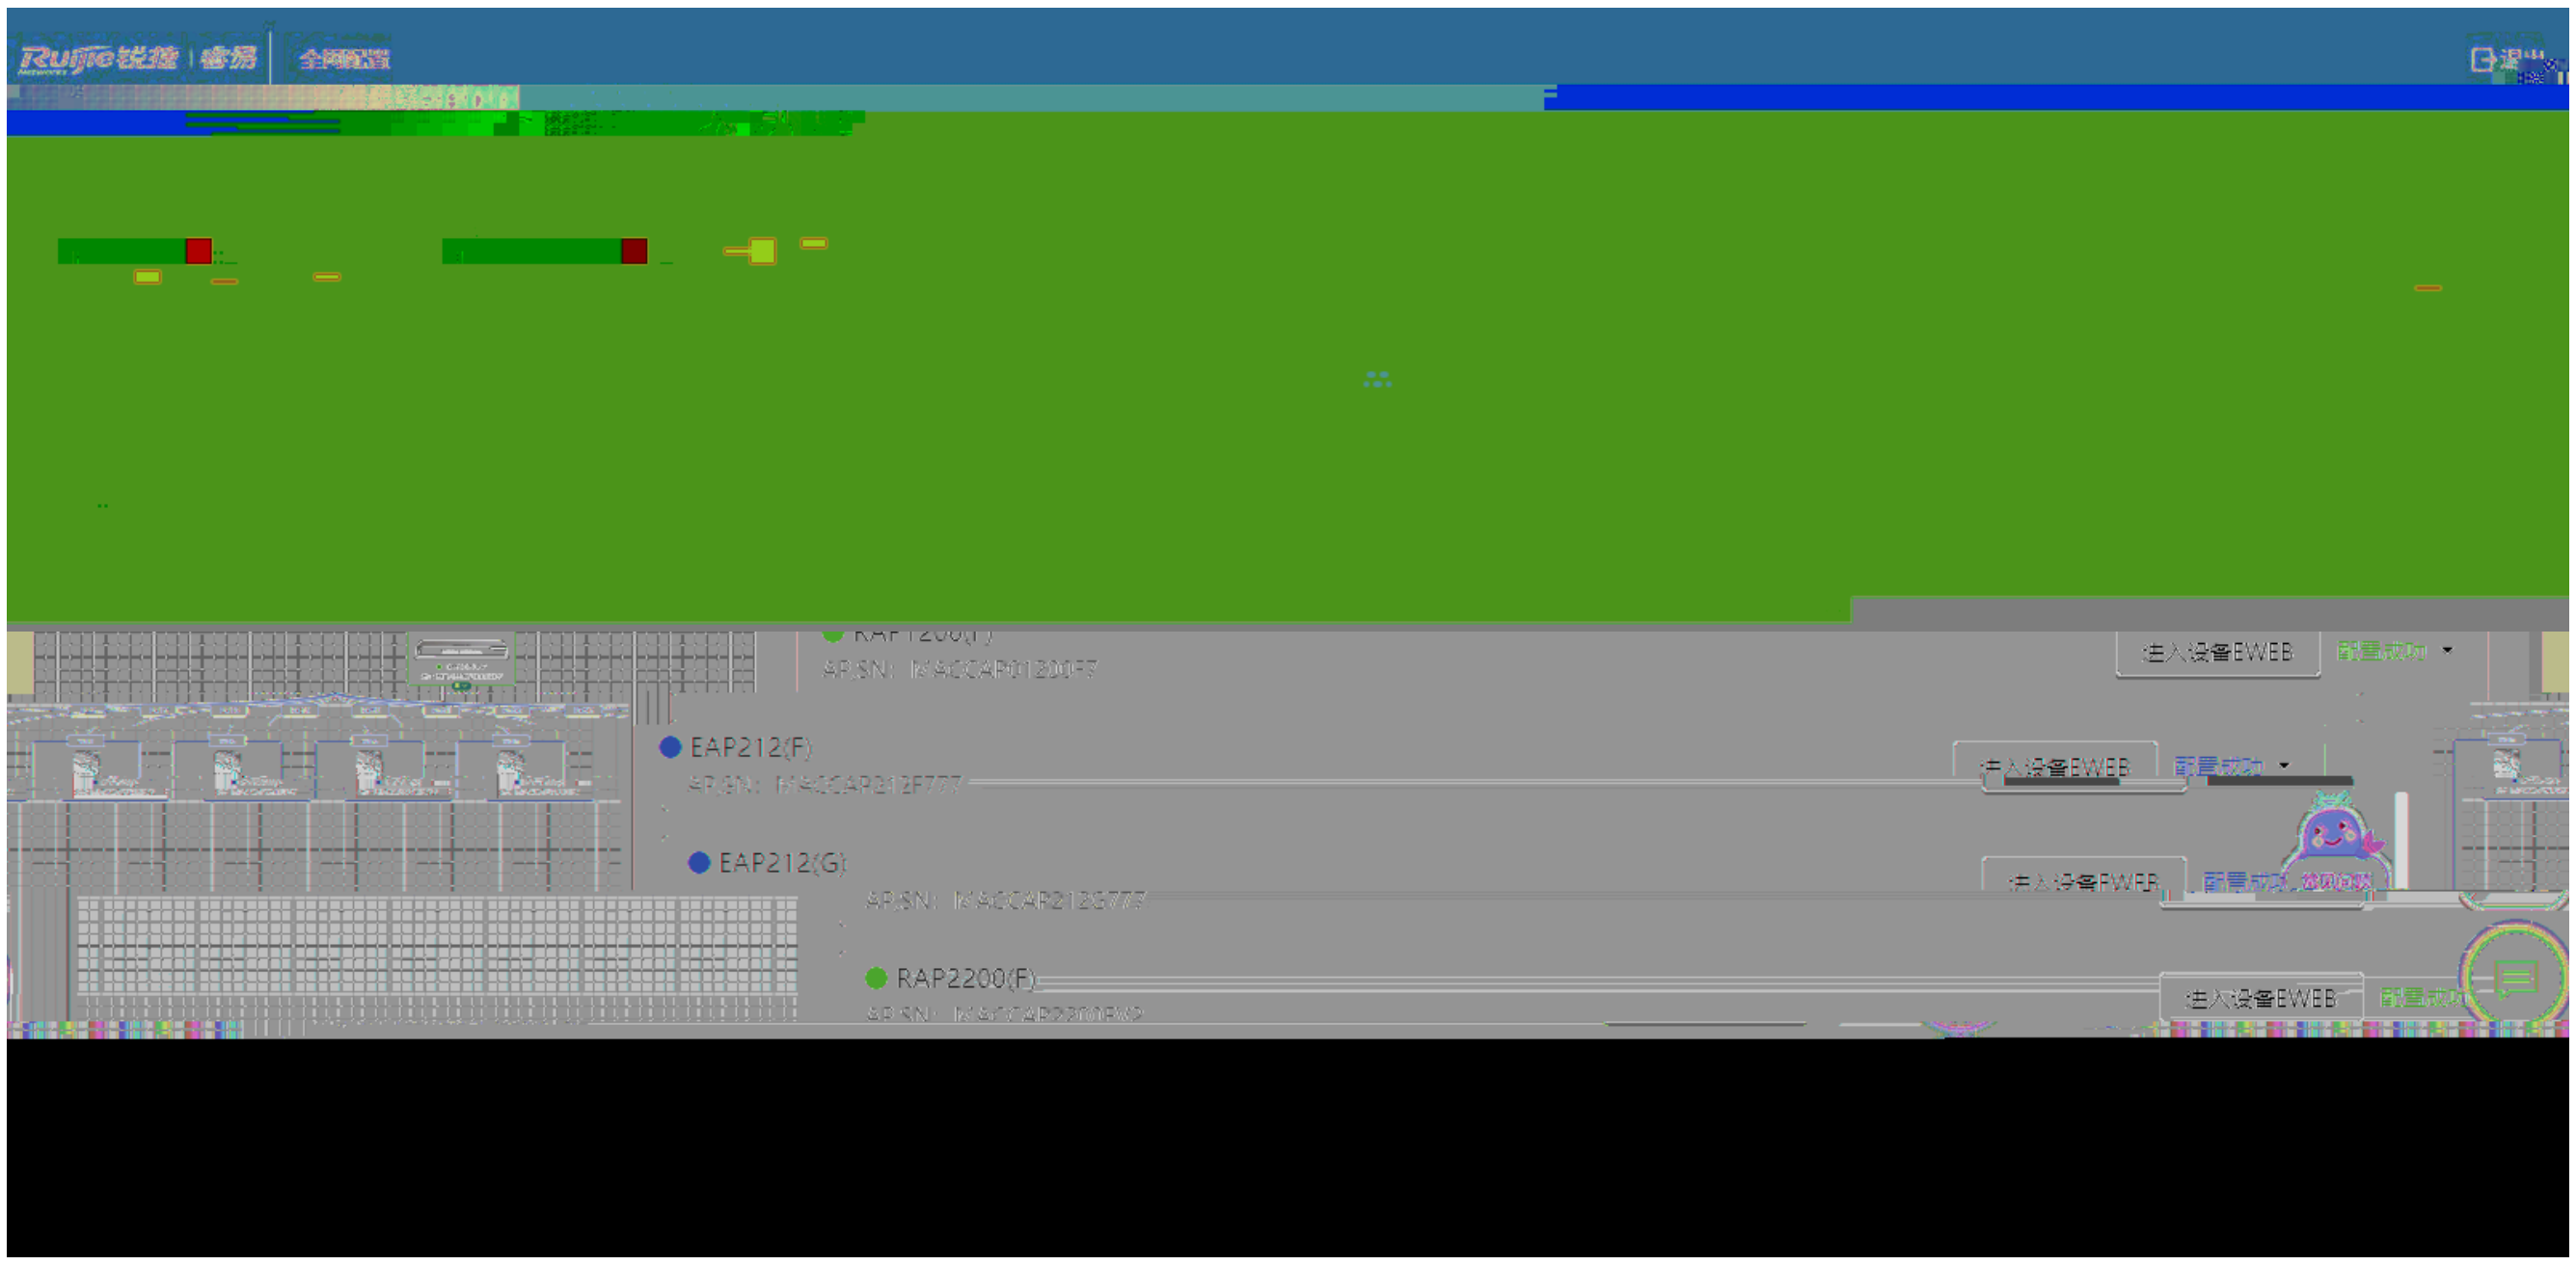
Ruijie 锐捷 | 睿易
全网配置
RAP1200(F)
AP SN: MACCAP01200F7
EAP212(F)
AP SN: MACCAP212F777
EAP212(G)
AP SN: MACCAP212G777
RAP2200(F)
进入设备EWEB
配置成功

Ḣ ά ª ï Ά ῶ ɒ ڦ ج ỉ ߁ ת ℷ ⁄ ɓ ڦ MACC ̎ ͏ ₽ ` i ɗ ݣ ڦ ʂ EWEB ̎ ͏

ٻ ℷ Ḣ ά ª ₅ ↑ ȸ ẛ network wireless ȸ ℷ ĩ ᵋ ₇

ᶍ EG ㎐ AC ᶍ

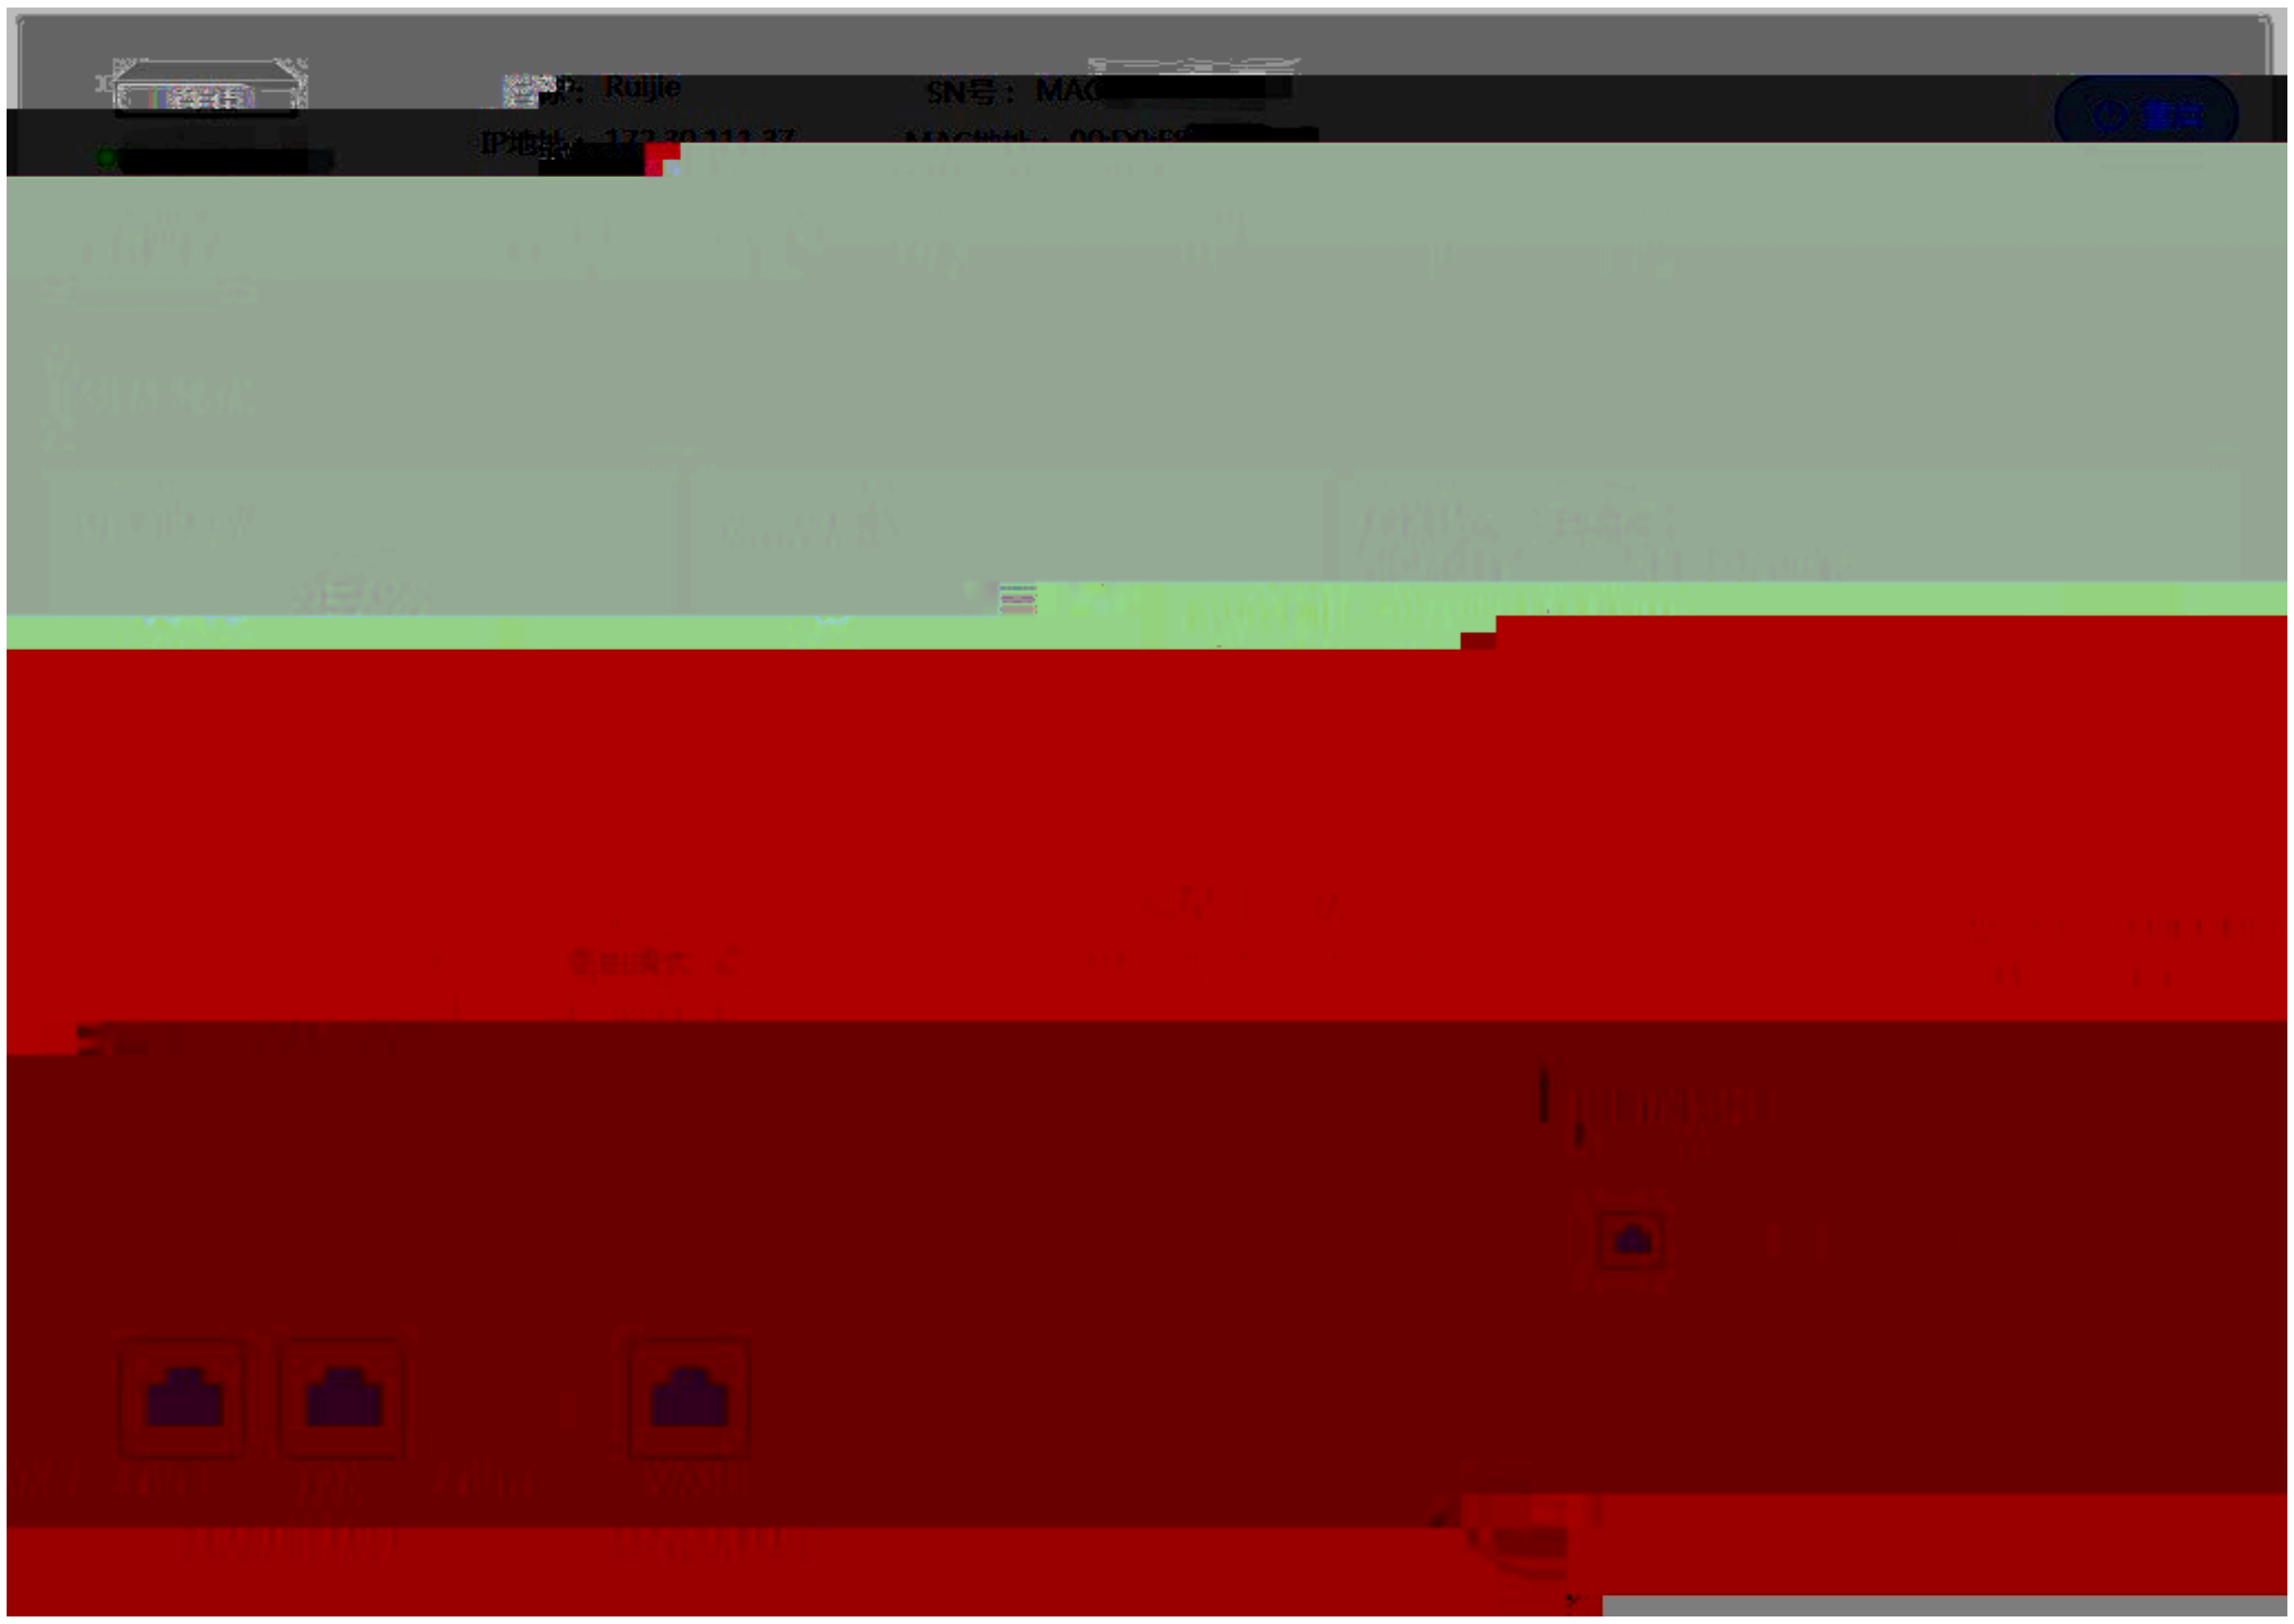

Ruijie

SN号：MAC[redacted]

IP地址：172.30.111.37

ꞓ` Ḛ Ṫ ₩Ã ˡ ڤΦ ῳ χ

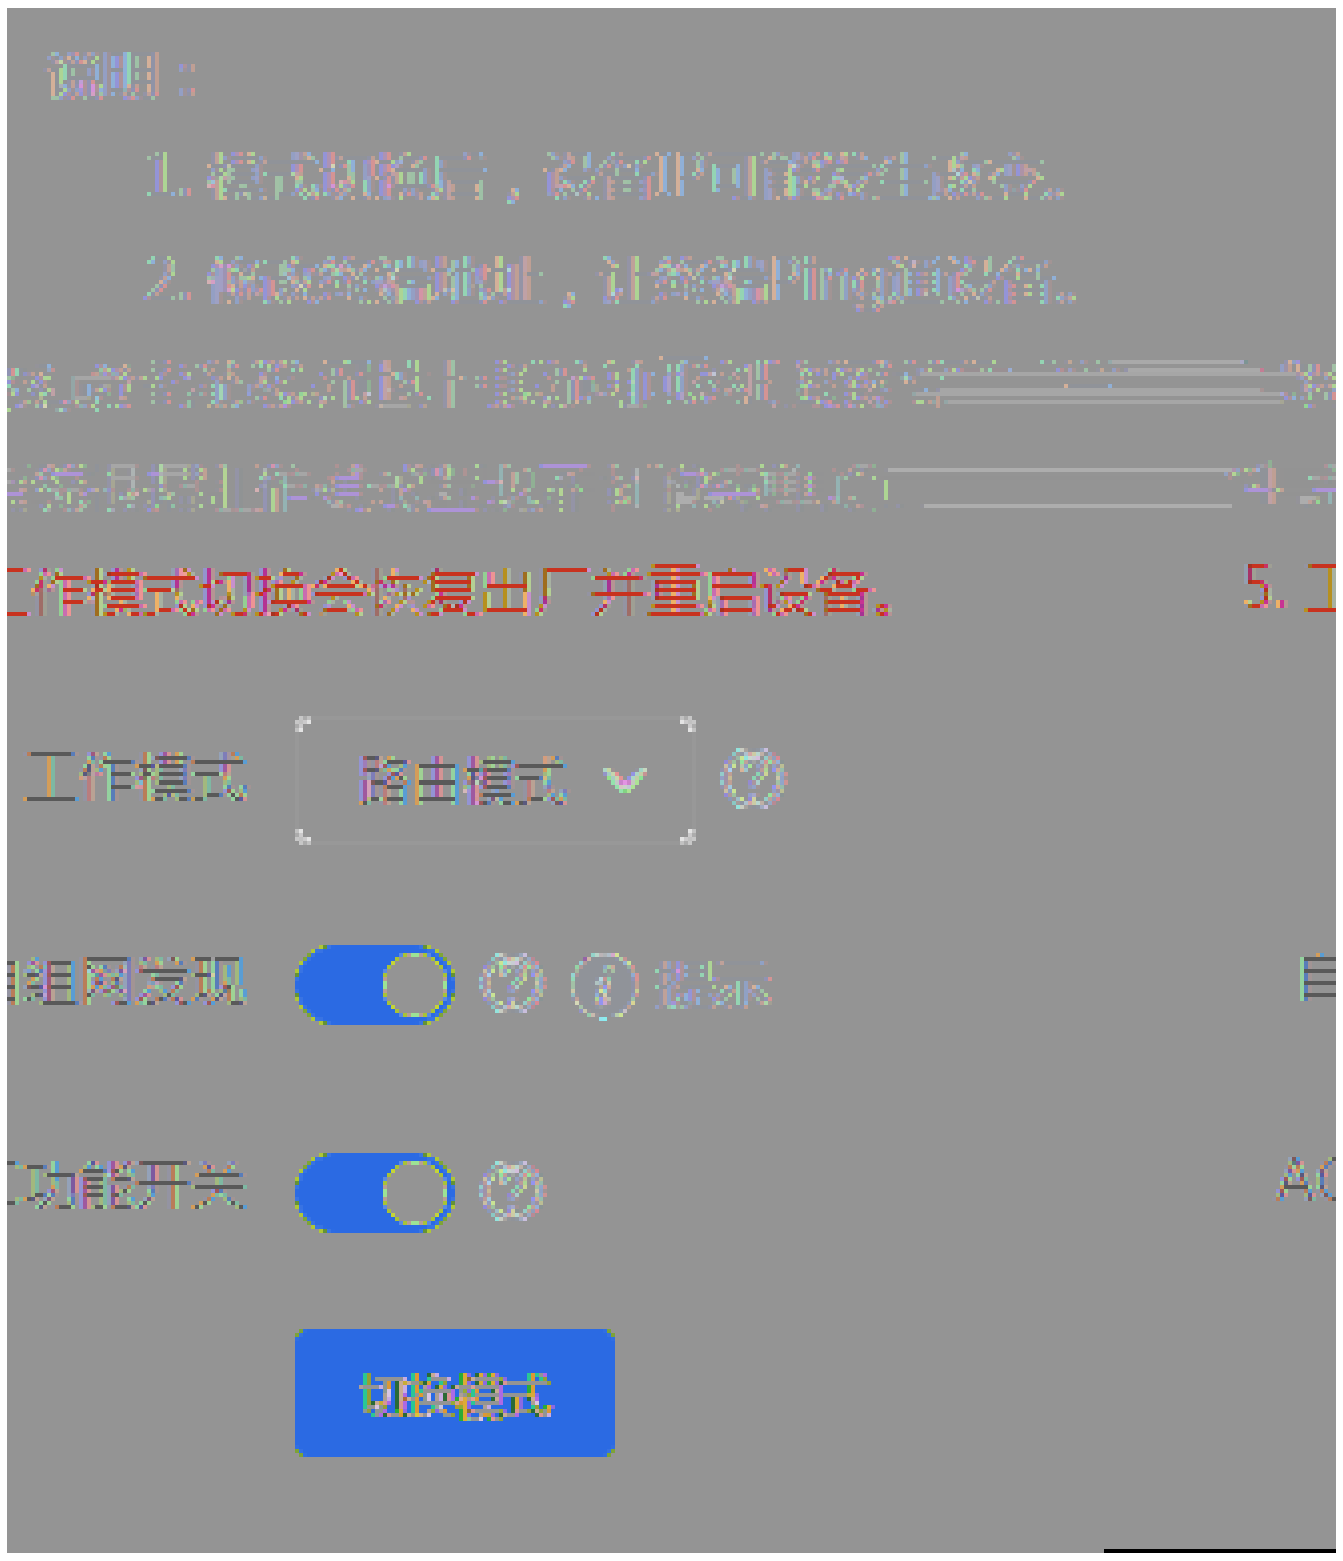

说明：

1. 模式切换后，设备IP可能发生变化。

2. [illegible]，请重新Ping通设备。

[illegible]

[illegible]

工作模式切换会恢复出厂并重启设备。 5. 工

工作模式 路由模式

组网发现

功能开关

2.3.1 ص ⊦ ⁴ ẩ

ث ꜝ ₩Ã ㅉ NAT چ ڼ

EG ㅉث ꜝ ᴴ ث ꜝ ₩Ã ̀H ᵍ ̋A ῶ ׀ ỉ ᵍ ф ꜞ ₰ ⅃ ⅃ ب ⅃ Ⴓ VPN Φ ㅉ ﬧ ת ⑂ ث ꜝ ׀ ỉ ψ

AP ㅉث ꜝ ₩Ã ̀H ᵍ ф ꜞ ₰ ⅃ ⅃ ب ⅃ Ⴓ AP ⸗ ῶ m ḷ ₰ ׀ ỉ

2.3.2 AC/AP ⁴ ẩ

AC ₩Ã ㅉ ф ꜞ ﬧ ת í ̇ ᴴ, چ ث ꜝ ̍ ̎Y,

AP ₩Ã ̀H ф ꜞ ㅉ AP ㅉ ڼ ז ” AP ₩Ã ” .س ת ̋A ῶ AP ₩Ã wan ㅉ dhcp ꜛ ȭ . ﯾ ﺀ ⌊ ̅ ̏Ḥ'Y ﹷ ȭ ᾰ ᾱ pppoe, Ғ ꜝ ڼ ص ﬧ ת ȿ ҳ ڤ Φ ڼ̇

2.4 ̀ ⥏ ⑃ ᴦ ♪

ꞵ Ṫ ₩Ã ï Ά ῶ ₅ ₰ ⅃ ℵ Ȁ χ

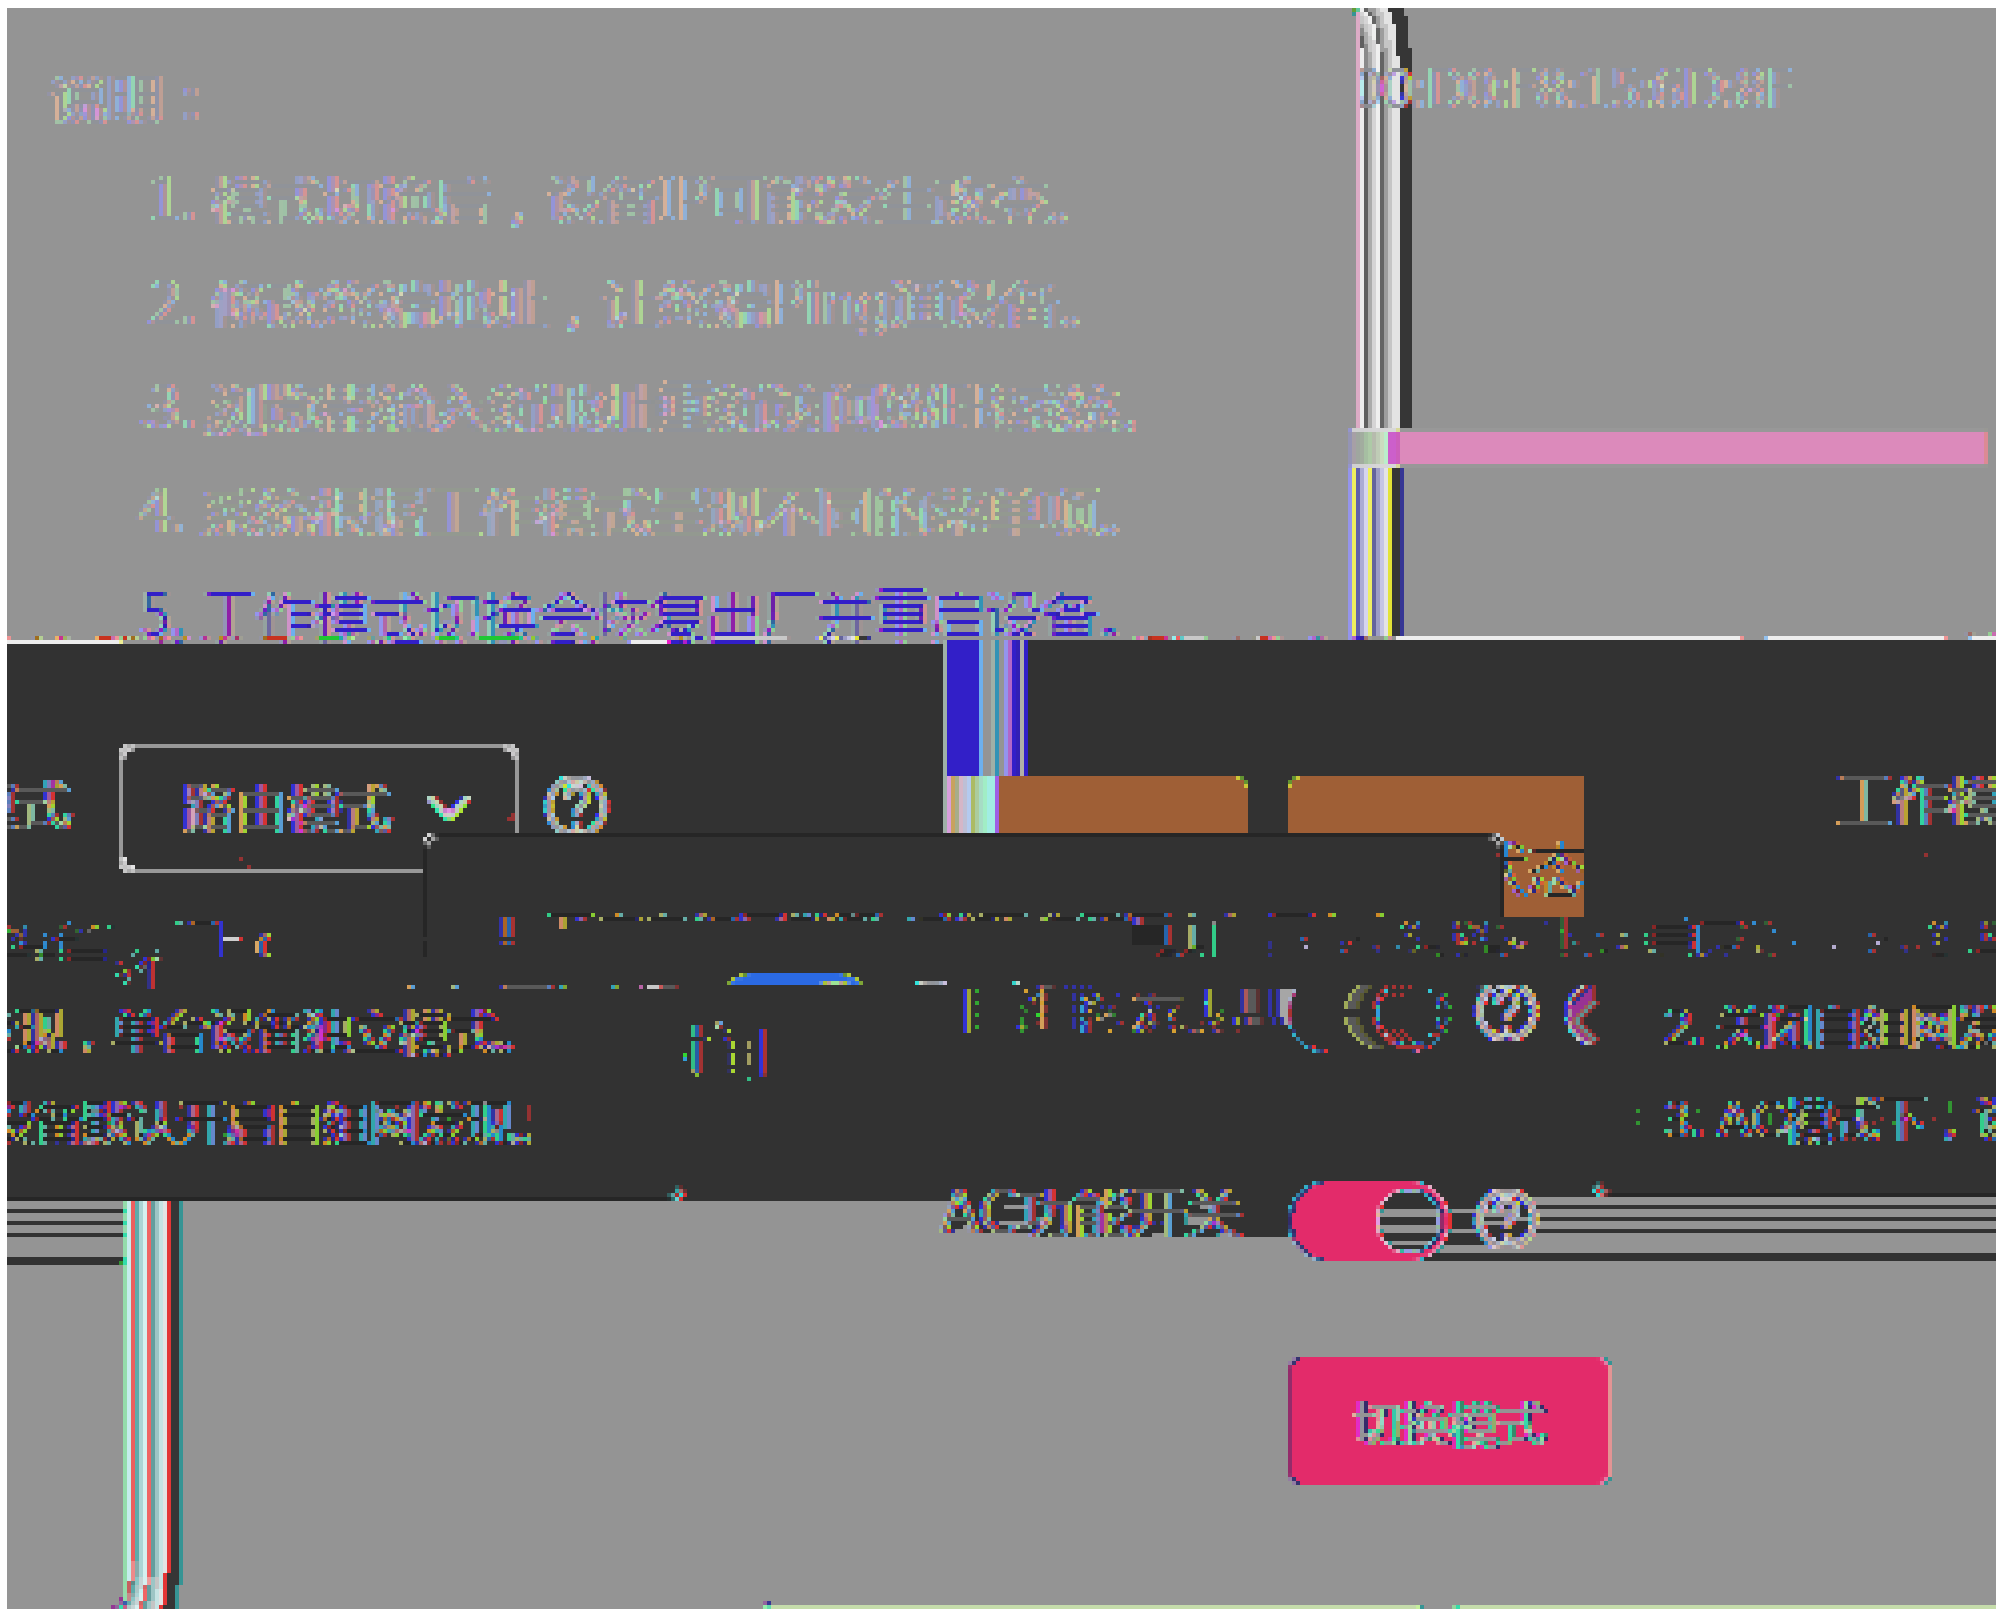

5. 工作模式切换会恢复出厂并重启设备。

2.4.1 [illegible]

[illegible]

[illegible] EWEB EWEB [illegible] Eweb [illegible] AP [illegible]

[illegible]

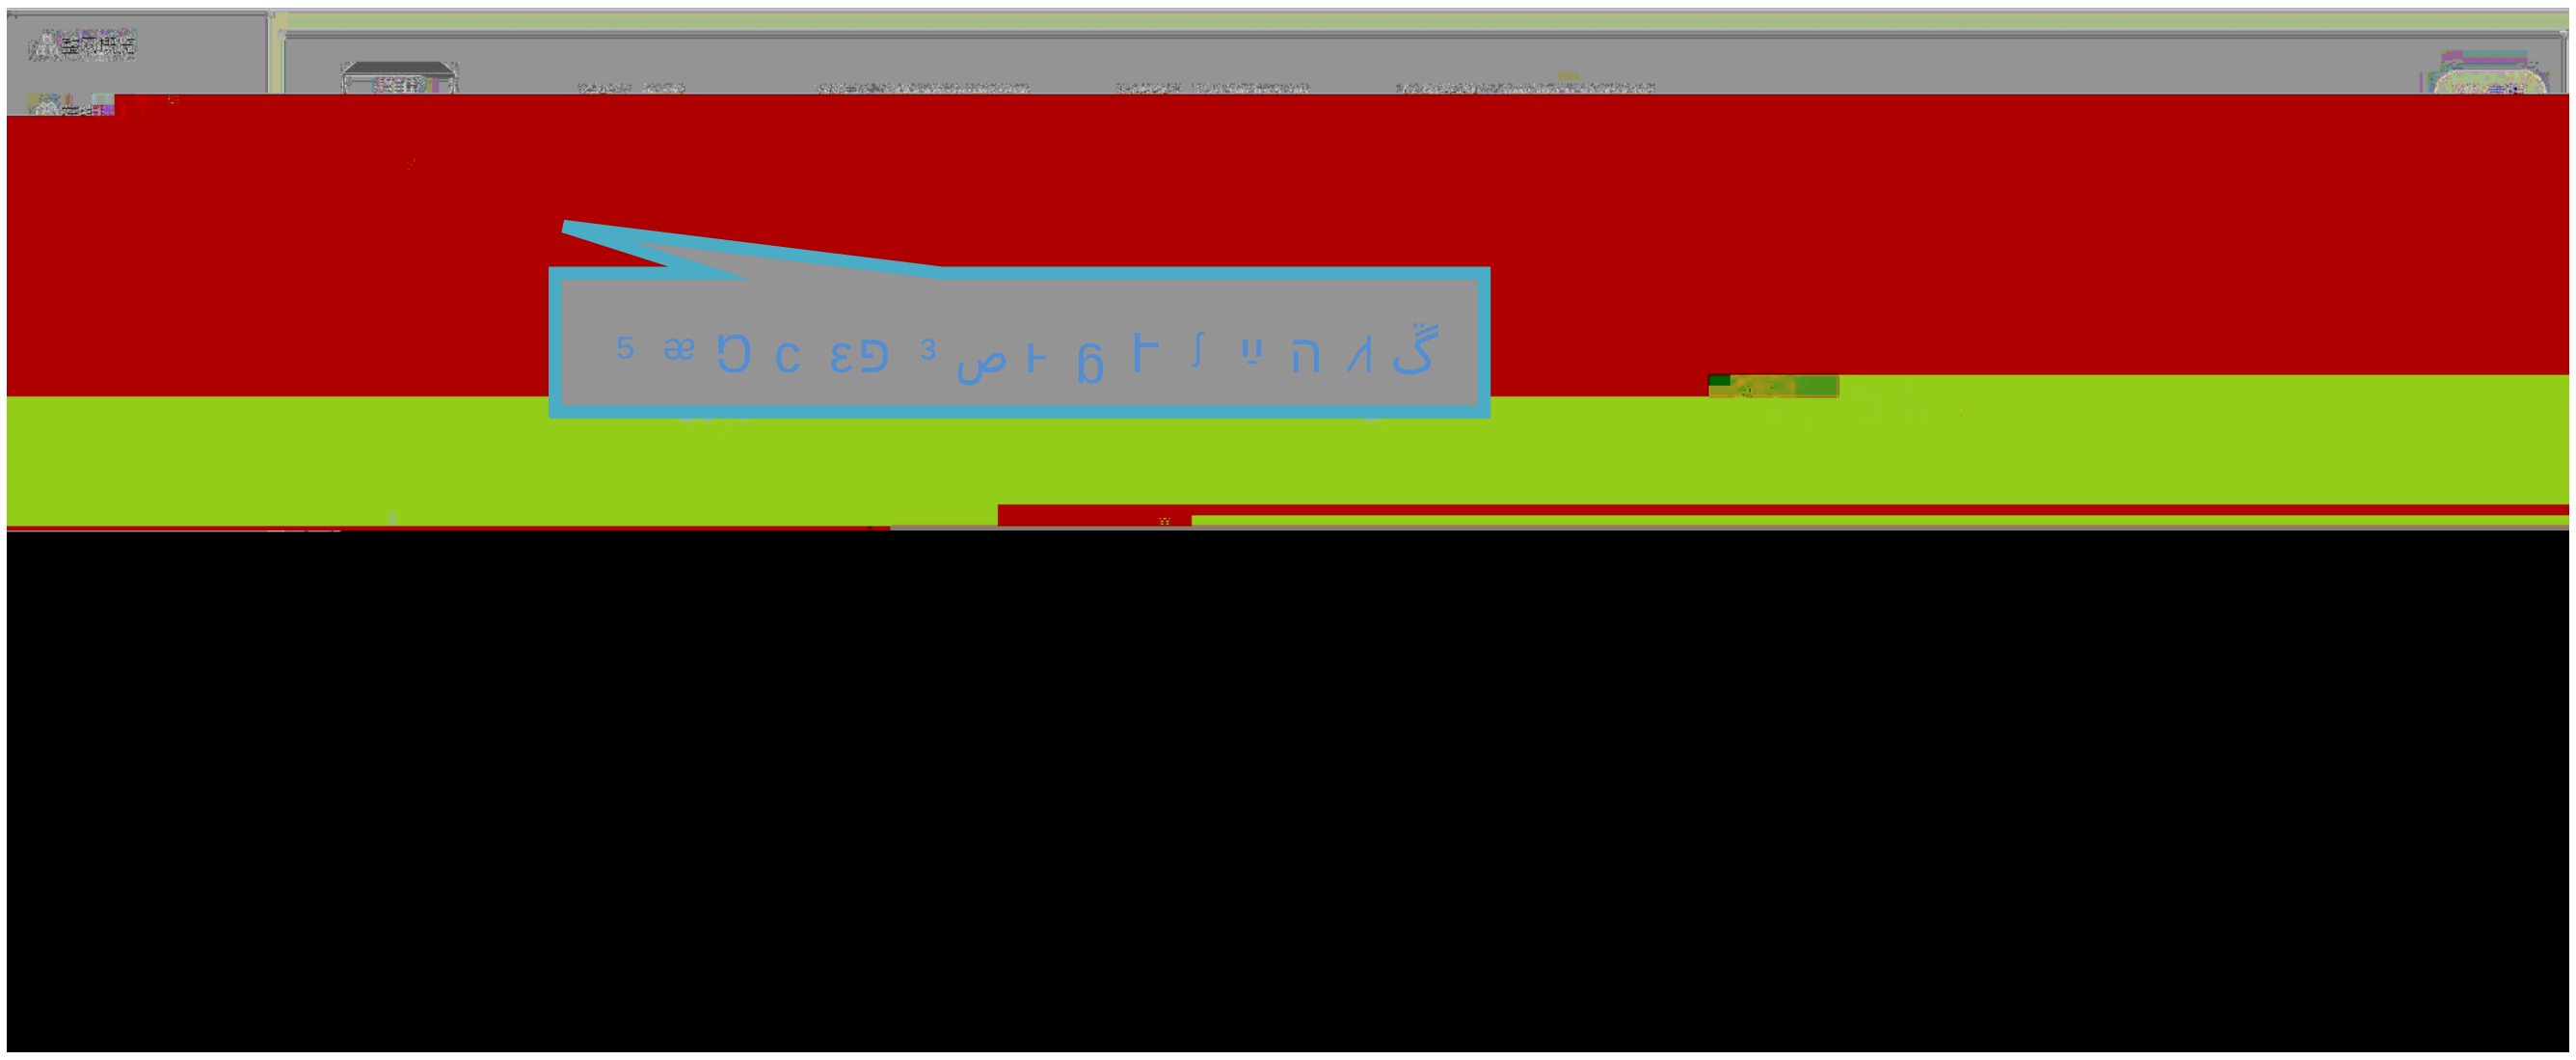

2.4.2 Ƕپ ⅥᏙ

ž5 ⏊⏌ ₿ᵎ ᵽ⏌Ꮩ Ṅ j ɋ ℵ %̀H₿ᵎ ꭗ ᛇ₩Ã ظΦ

ž5 ⏊⏌ ℵᵅ ᴶ₿ᵎ₪ o ȍ Ĭ˜ ᵽ ṫ ψ ă ᏗO ḅ ï χ

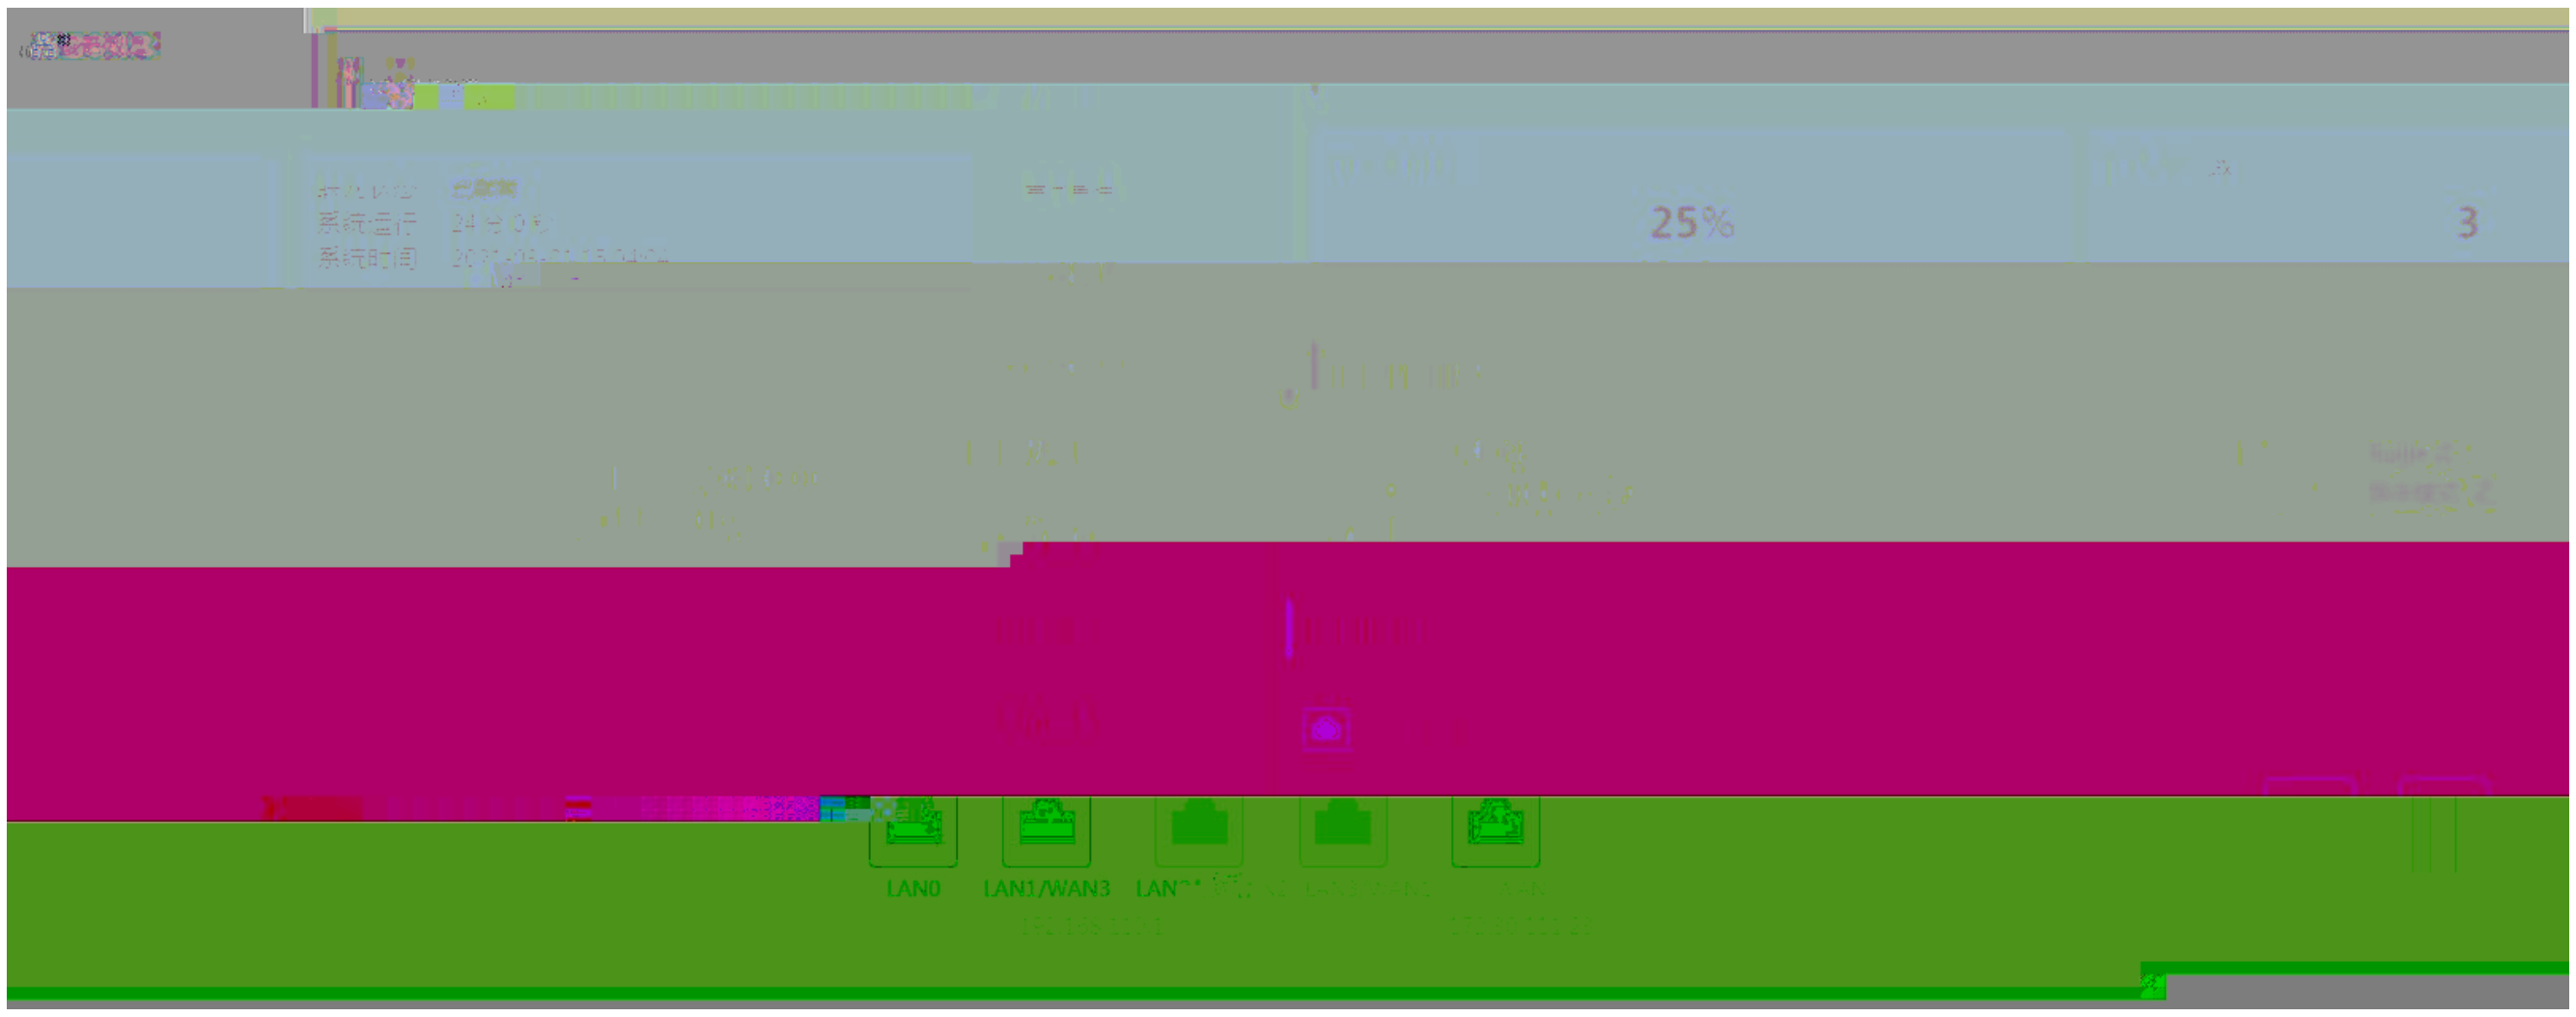

25%
3
LAN0
LAN1/WAN3

3 Ewebف Ꮭ

3.1 ņ̇ ᏙỊ Ꮾ

Ω̰̃⏌₦ ɳ ̃ ͇ Ĭ˜ Ḛ ` ẹ₿ᵎ ṋ ⏊ Ụ ⏌ ̂ ȍ ḫ̀HỞ ╙ ̤ ꟻ

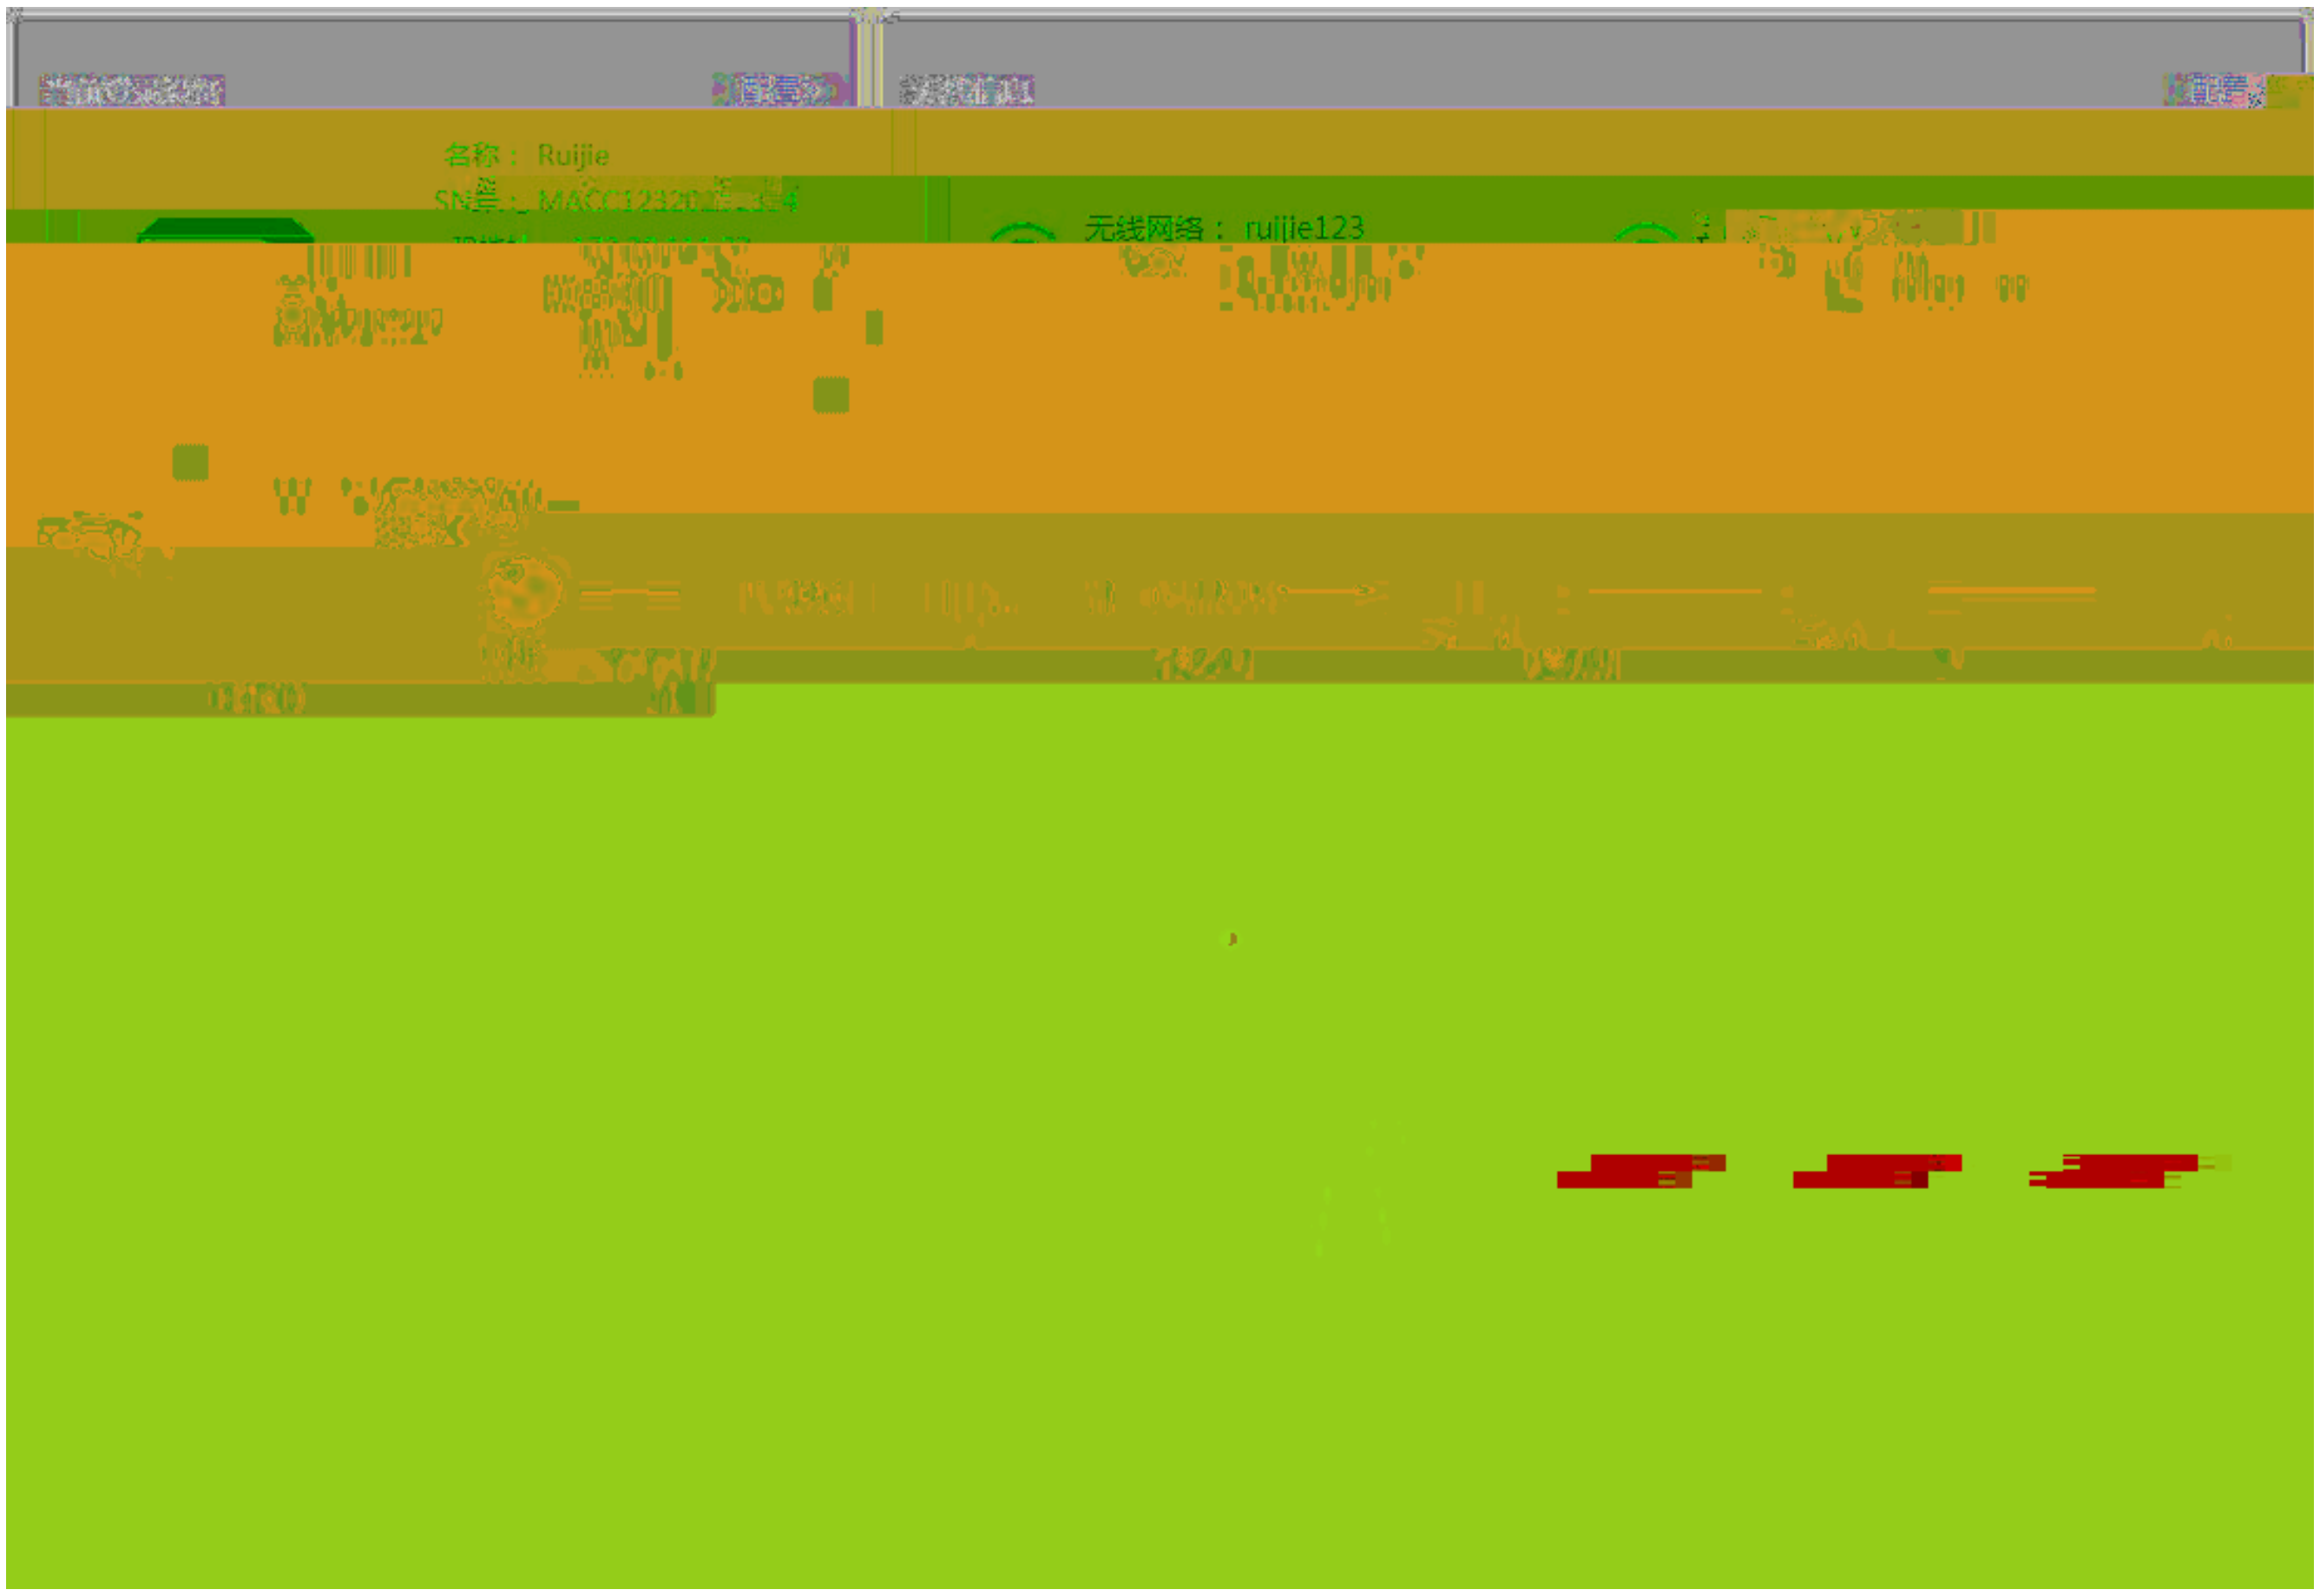
名称： Ruijie
SN号： MACC1232
无线网络： ruijie123

3.2 ŋ Ⅵ ৼ Ủ

Ĭ ˜ ڽص฿ ꝭ ￼ ƥ ɺ ɿ ̈A Ỉ ı Ỉ́ EG ت ׀ ₩Ẫ ̃ḤʽY

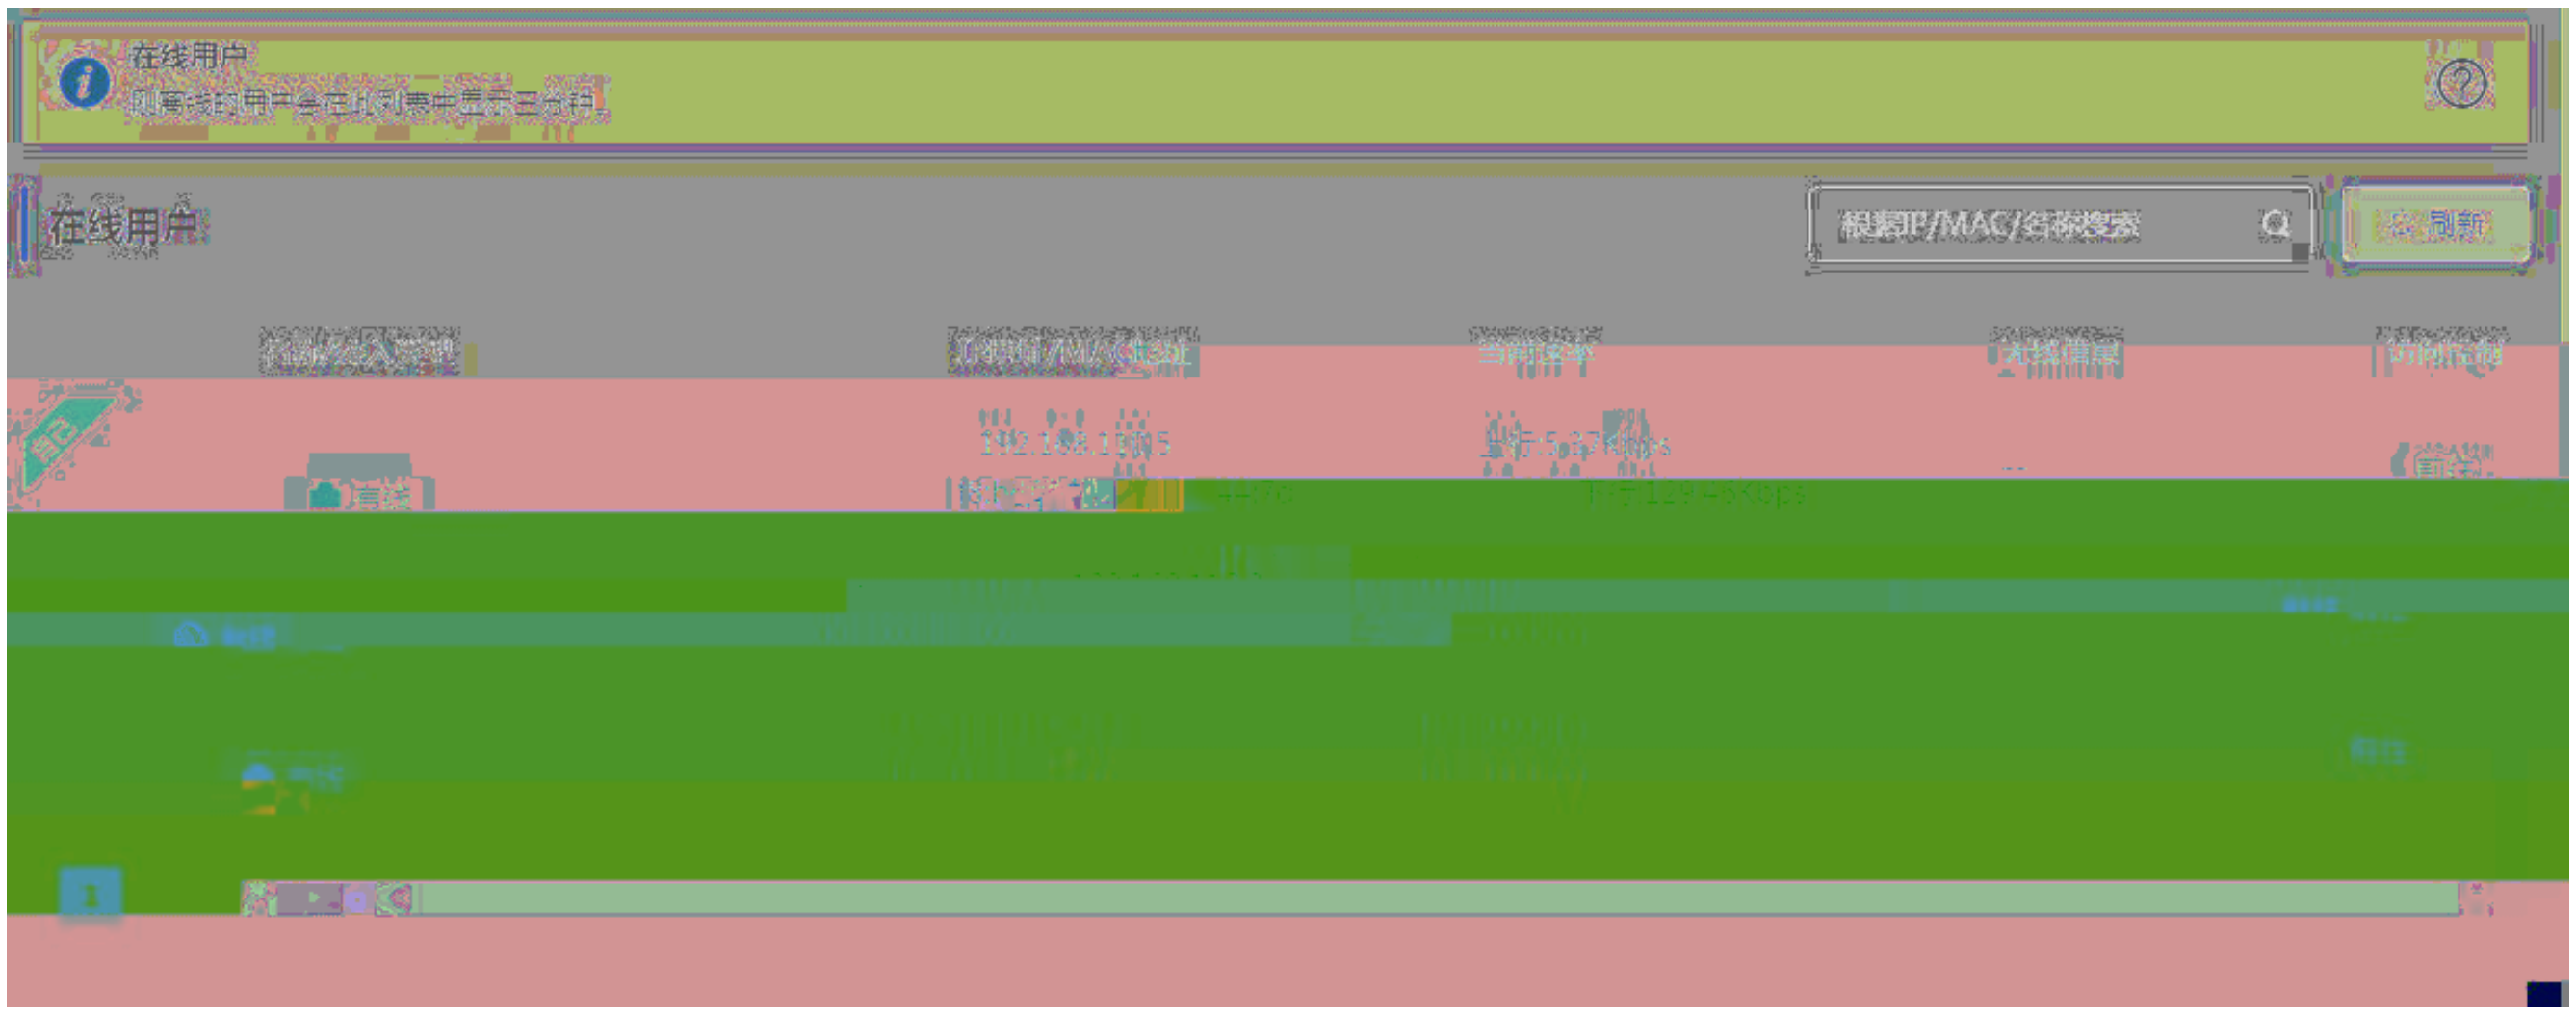
在线用户
刚离线的用户会在此列表中显示三分钟。
在线用户
根据IP/MAC/名称搜索
刷新
IP地址/MAC地址
当前速率
192.168.110.5
上行 5.37Kbps
下行 129.45Kbps
在线

3.3 ص ⊦ ⼁Ᵽ

ɓ ɒ Ȁ ᵏ₅ ⁴ ⁴ ɓ ̈A ڬ ⁴ /\ è ꝑ Ȃ ᵏ₅ ⁴ ⁴ ϰ ت ꜞ ₯ ꜝ ̀H ṫ ἐ ῶ% o % ̎ ۭ ᵍ ت ꜞ ̓ ı ἵ ķ ۑ ^ ῶ ṅ ₪ ⅃ o ˚ Ꝋ ï Ṅ ب ̎

3.3.1 ⊦ ʃ↑ Ꝺ

ﻵ EG ꭗ AC ₩ Ã ̀H ᵍ ت ꜞ ᒉ ת ἐ ɒ Ḡ ᒉ ת ɓ ɒ Φ ꭗ ᒉ ת ɓ ⁼ ɒ VPN ᒉ ת ɓ ⸗ ῶ₩ ę Ꞁ ı ἵ ̀Y ⁷

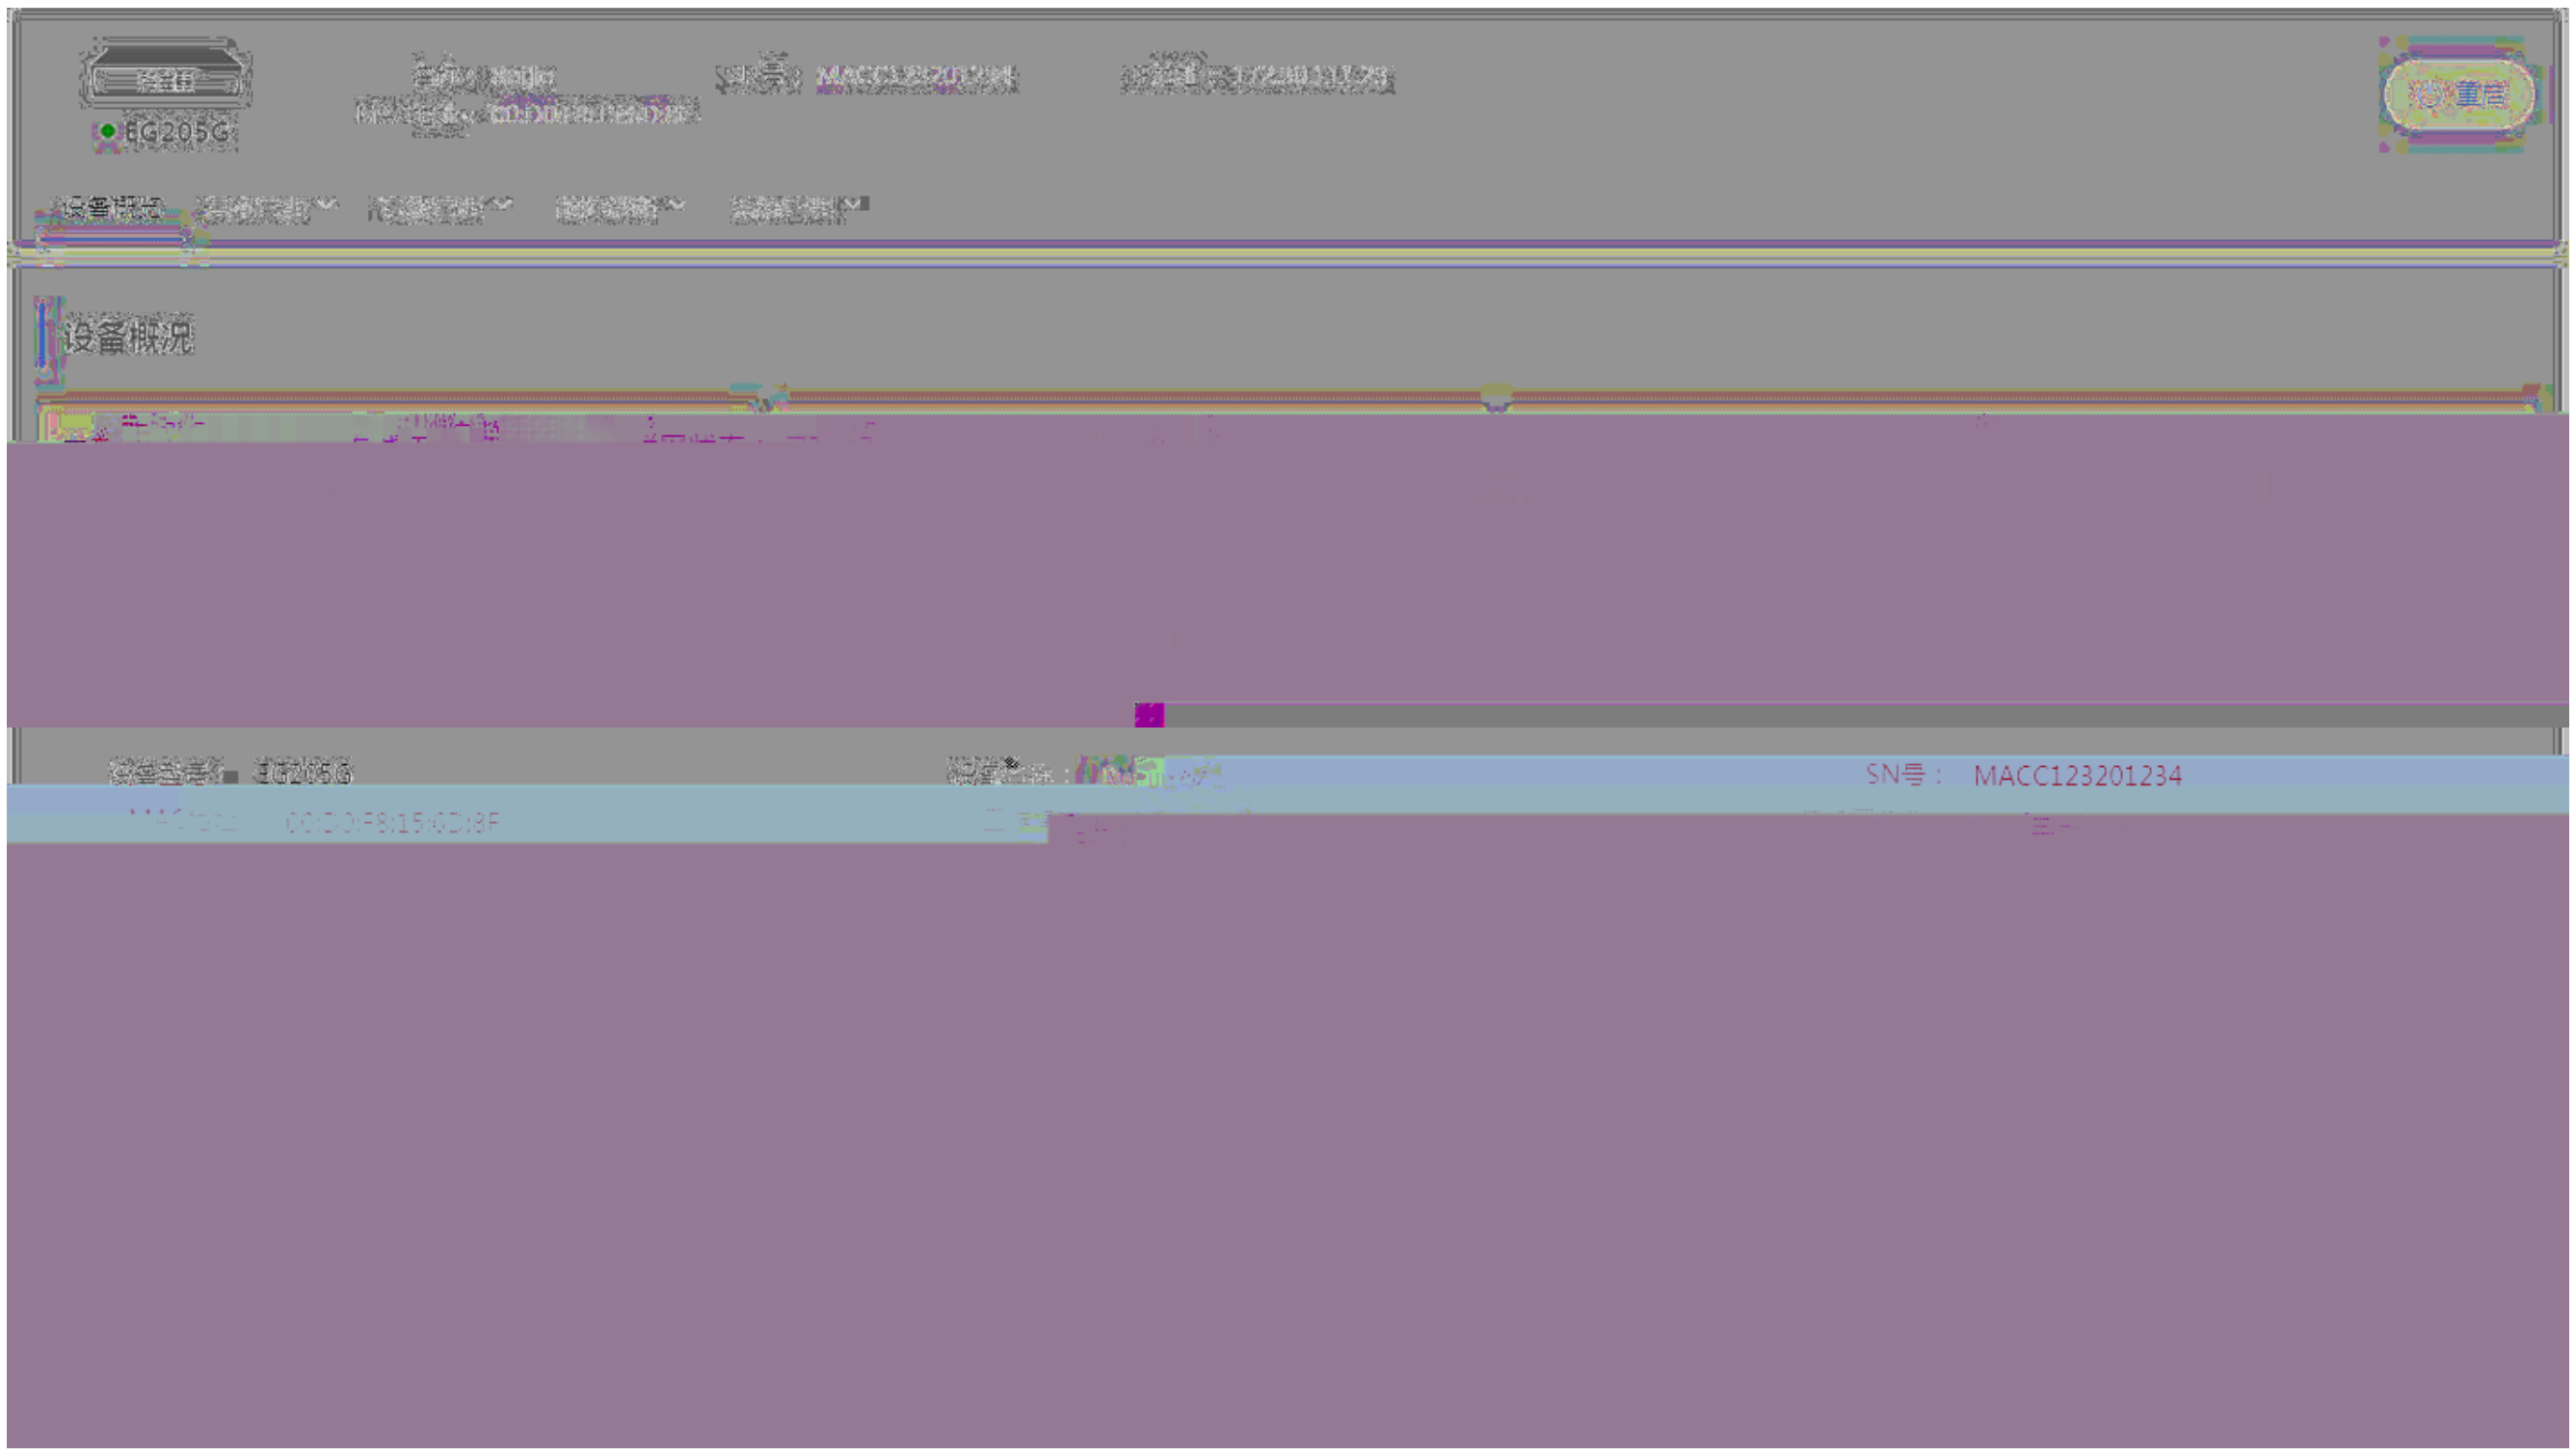
EG205G
设备概况
设备型号： EG205G
SN号： MACC123201234

ﻵ ᕀ AP ⁴ ⁴ j o ĩ ت ꜞ ₩ Ã ڦ ĩ AP ₩ Ã ï ⁴ ⁴ ꝕu ≡ ῶ ت ꜞ ᒉ ת ᾰ ᵡ ת ĩ AP ت ꜞ ₩ Ã ˡ Ꝋ ₯ ⅃ network lan ̓ ڀ ⅃ Ẋ ħ ˡ Ꝋ PPPOE ̋O ᾰ AP ₩ Ã ἵ ₯ ⅃ WAN

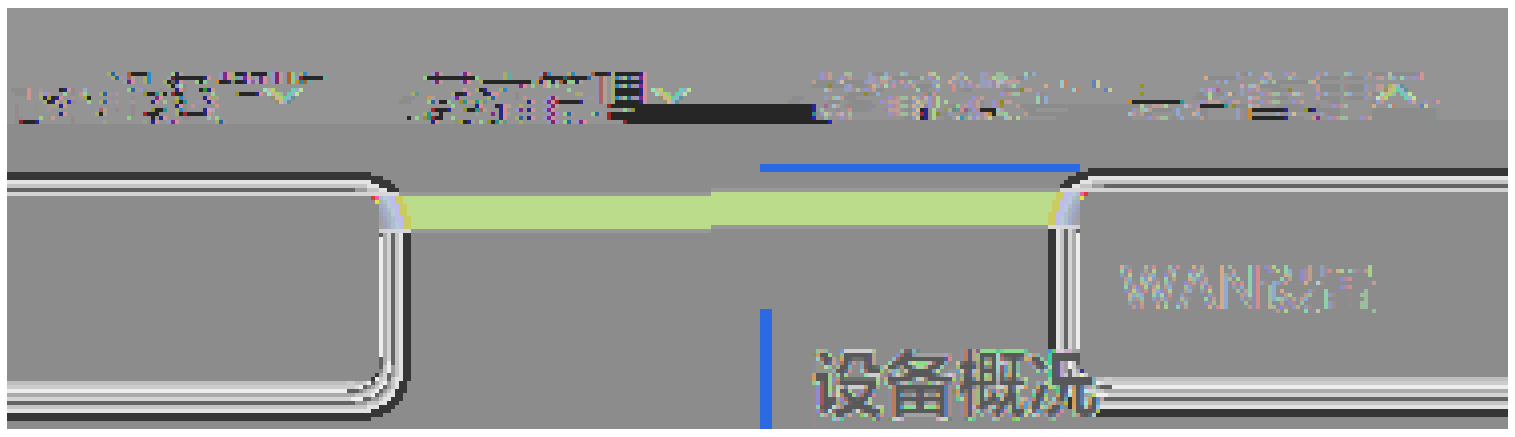

ï ˛ Ṯ EG ت ꜞ ₩ Ã ῳ Ḣ ῼ ı ἵ ꭗ փ ȷ ı ἵ ₩ ę ̀Ḥ ℓ ج χ

3.3.2 ɫ ˝ Ꮁ Ᵽ

3.3.2.1 WAN ├ ᗑ

i ݿ ₯ ɺ ώ s Ꮁ Ά Ẫ ì ẍ ³ ݿ ɛ ̆ Ἅ ب￼ ꞇ ȉ̈ ڼ Ꮐ ￼Ḵ Ṿ ζ χ ̿ ȭ IP ȭ IP PPPoE Ὅ ت ⁞ Ὥ ḫ̯ ڳ̈Ḵ Ṿ ɬ ث ɩ ʒ ڤ Φ ڶ̌ Ὅ WAN ₯ ɺ ̃Ḥ̓Y ɒ ^ ɬ ث ɓ ɛ ├ :ɰ̓ ₯ ʦ ̃Ḥ̓Y ɒ ᴥ ɬ ث ɓ ζ ̍ Ὥ ^ ɬ ث ᵅ ̨ א ɒ WAN1 ɓ ɒ WAN2 ɓ ”WAN3” ⁼ ɒ ڟ Ꭷ ƀ/ق ڗ ₯ ɺ ɓ ^ ڶ̌ Ὅ ḅ ï χ

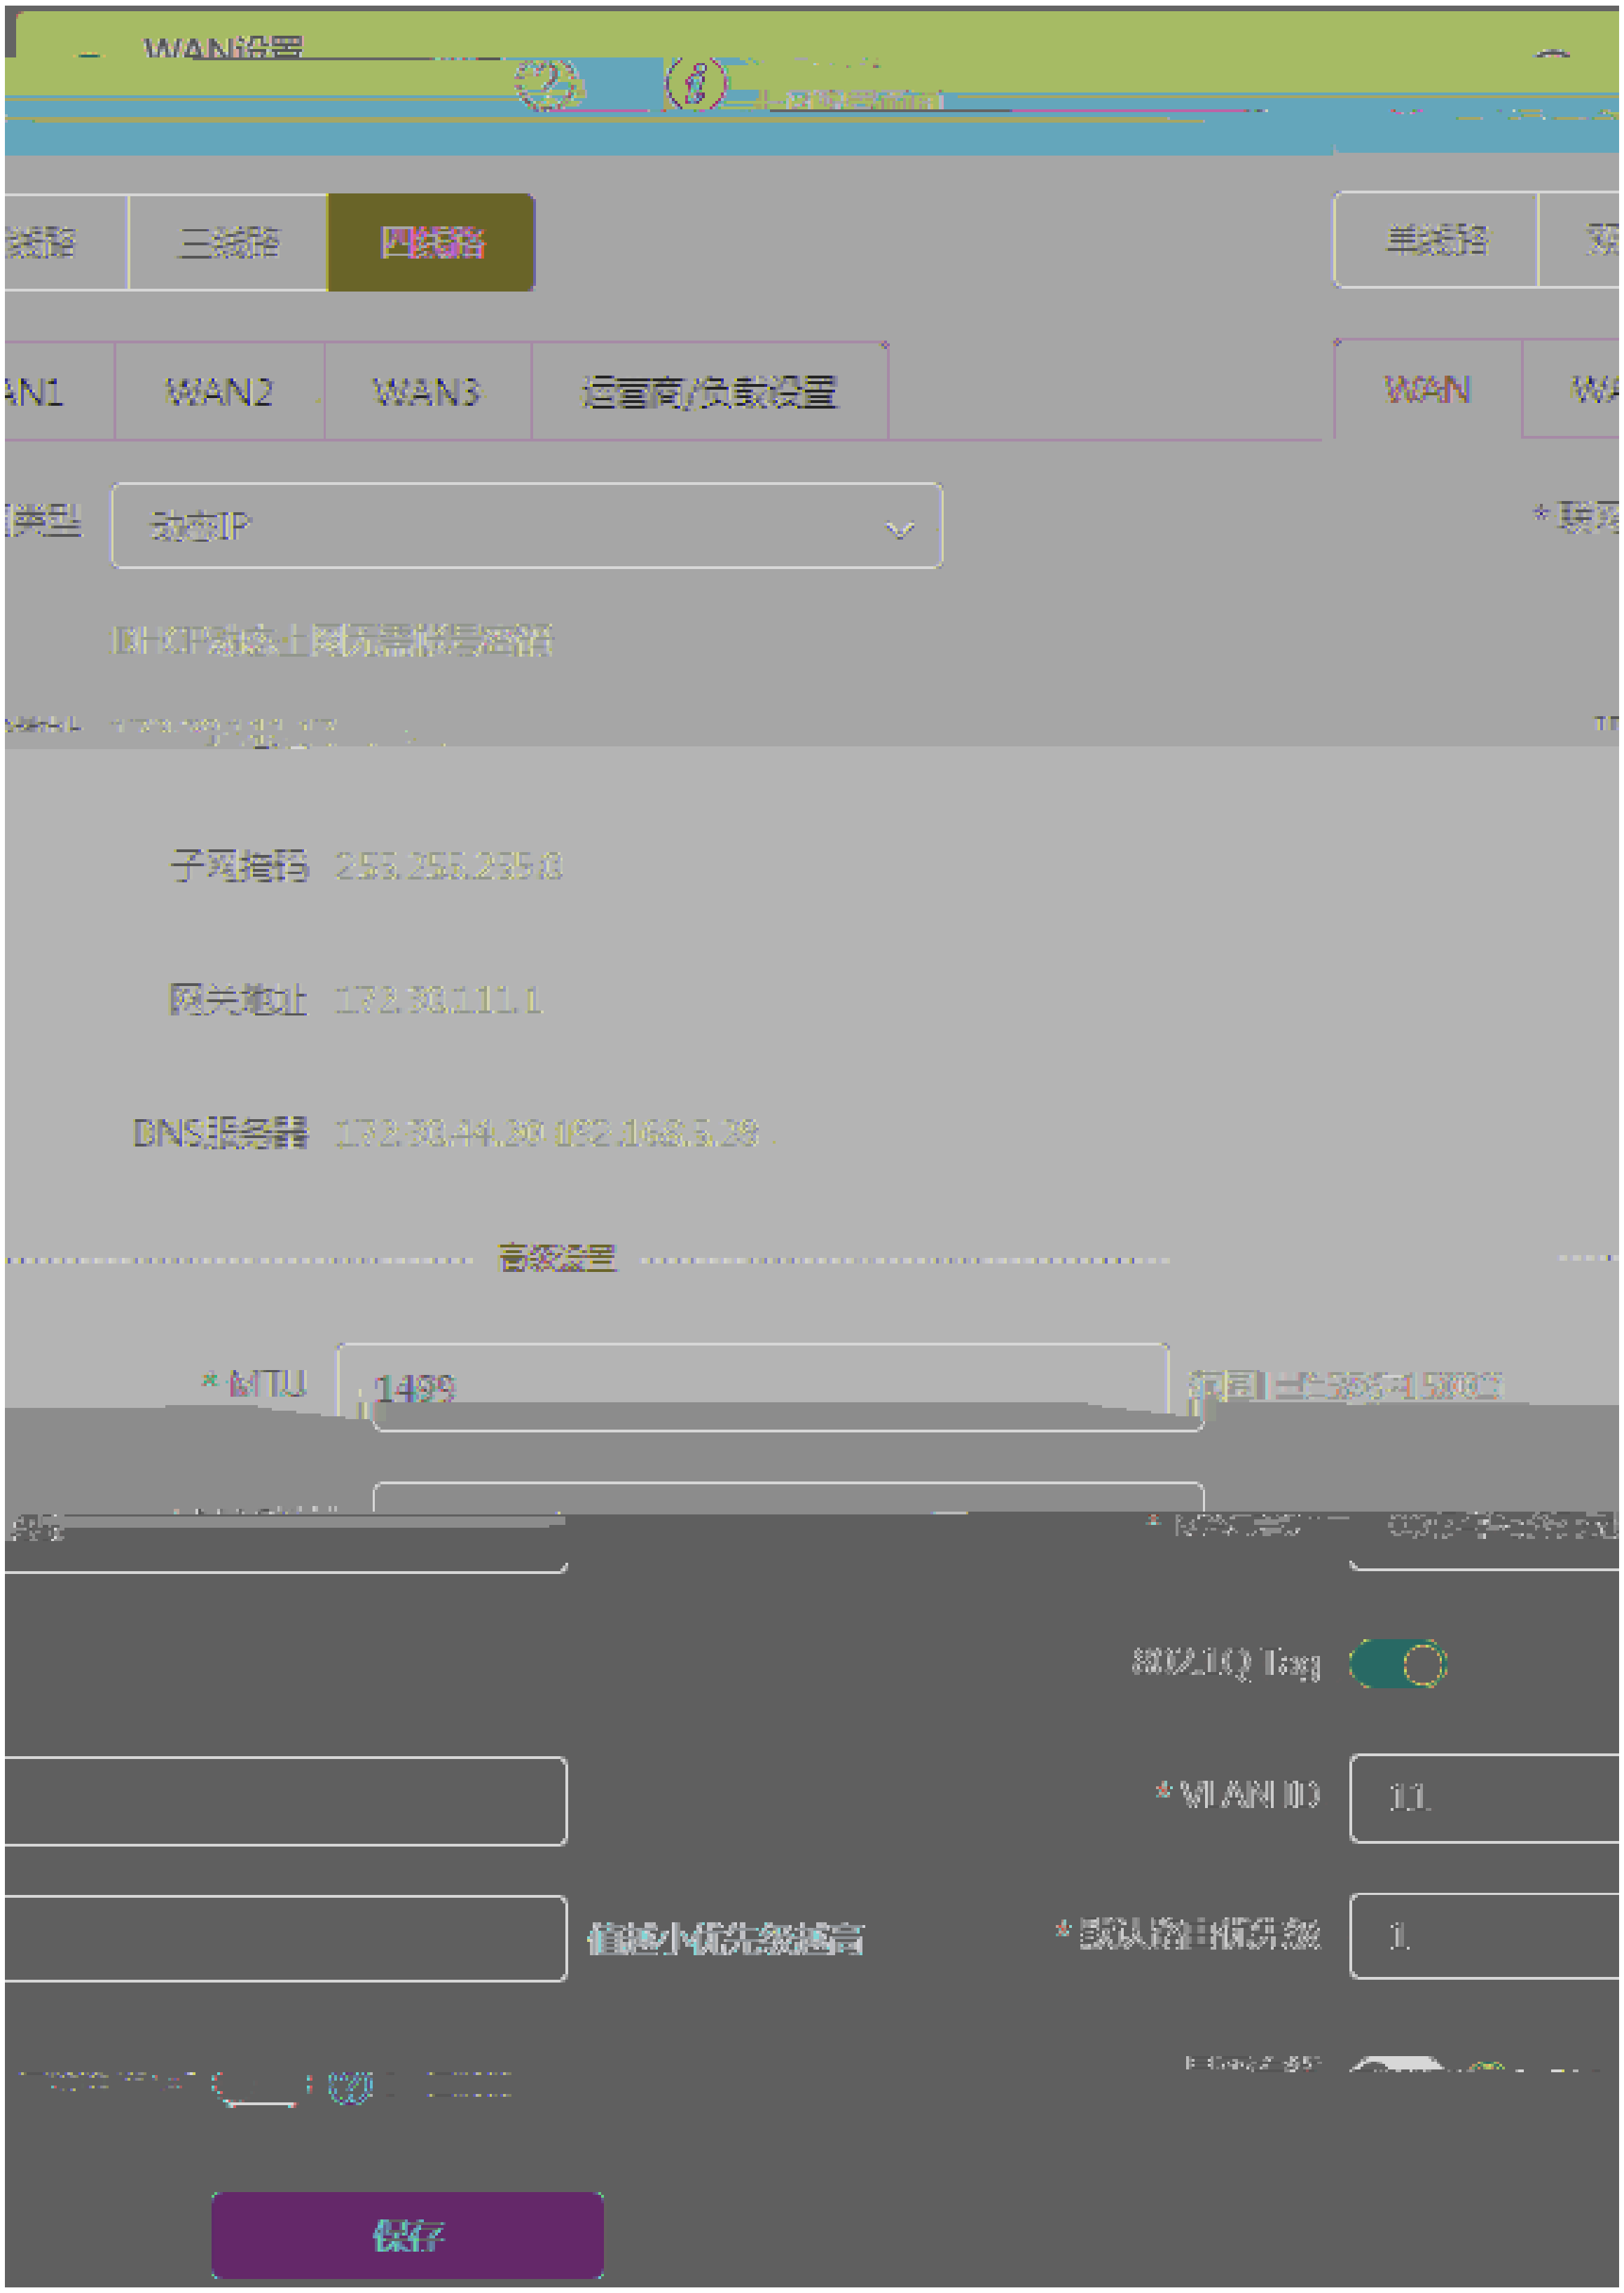
WAN设置
三线路
四线路
单线路
WAN2
WAN3
运营商/负载设置
WAN
高级设置
802.1Q Tag
保存

类型 动态IP

DHCP动态上网无需帐号密码

子网掩码 255.255.255.0

网关地址 172.30.111.1

DNS服务器 172.30.44.20 192.168.5.29

* MTU 1499 范围：576-1500

* VLAN ID 11

* 默认路由优先级 1 值越小优先级越高

ẟԴƀ/ق ȝ ʐ ʿ ф ɹ ̎ ͺ ḇ ï χ

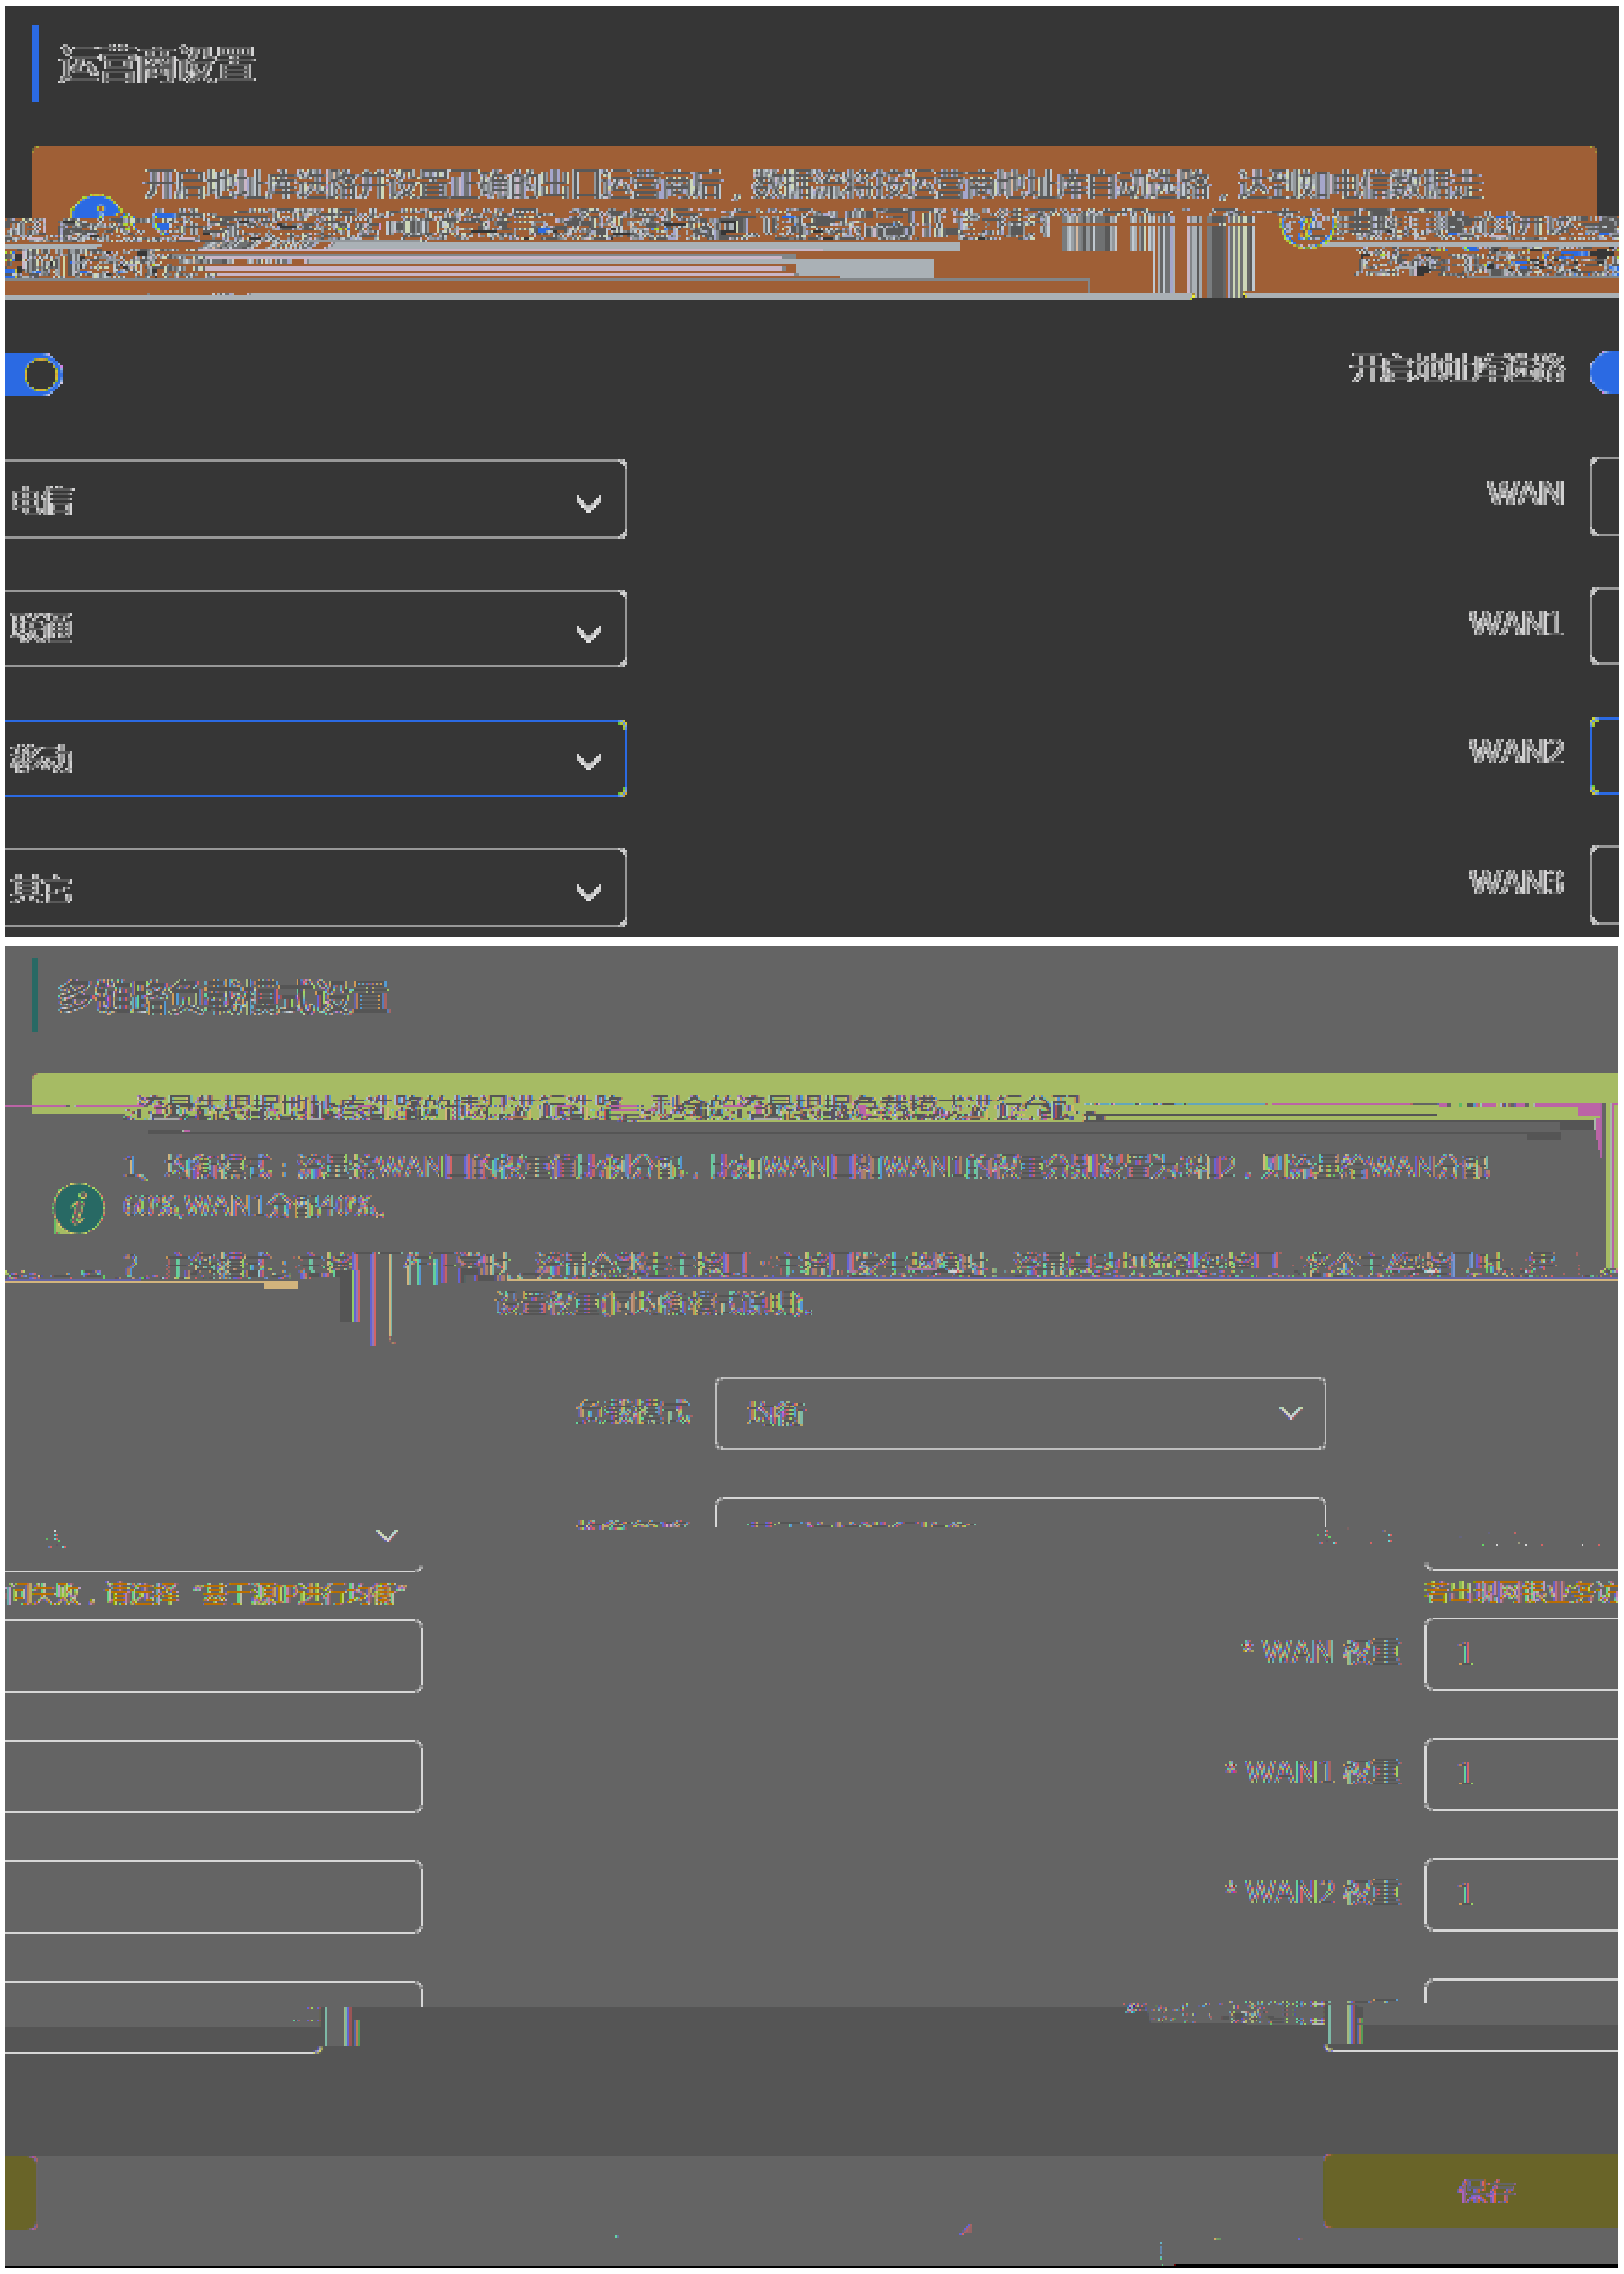

运营商设置

开启地址库选路并设置正确的出口运营商后，数据流将按运营商地址库自动选路，达到如电信数据走 [illegible]

开启地址库选路

WAN 电信

WAN1 联通

WAN2 移动

WAN3 其它

多链路负载模式设置

流量先根据地址库选路的情况进行选路，剩余的流量根据负载模式进行分配。

1、均衡模式：流量按WAN口的权重值比例分配，比如WAN口和WAN1的权重分别设置为3和2，则流量给WAN分配60%，WAN1分配40%。

2、主备模式：[illegible]

负载模式 均衡

请选择"基于源IP进行均衡"

* WAN 权重 1

* WAN1 权重 1

* WAN2 权重 1

3.3.2.2 LAN ⊦ ⩘

ứ ˡ Ꝏ ڝ ڼ ̎ ̖ ф ɺ LAN ̉ ф ɺ ᵍ LAN ф ɺ ḭ ̈A ᠰ ̃ ⁼ ̱ ̋ ȭ ʂ ҳ ̒ ٻ

3.3.2.2.1 LAN ⊦ ⩘

LAN ф ɺ ̎ ̖ ˡ Ꝏ ф ɺ LAN IP ⁼ ⅛ LAN DHCP ỉ Ꝏ ̒ ٻ ʂ ҳ ̉ ф ɺ

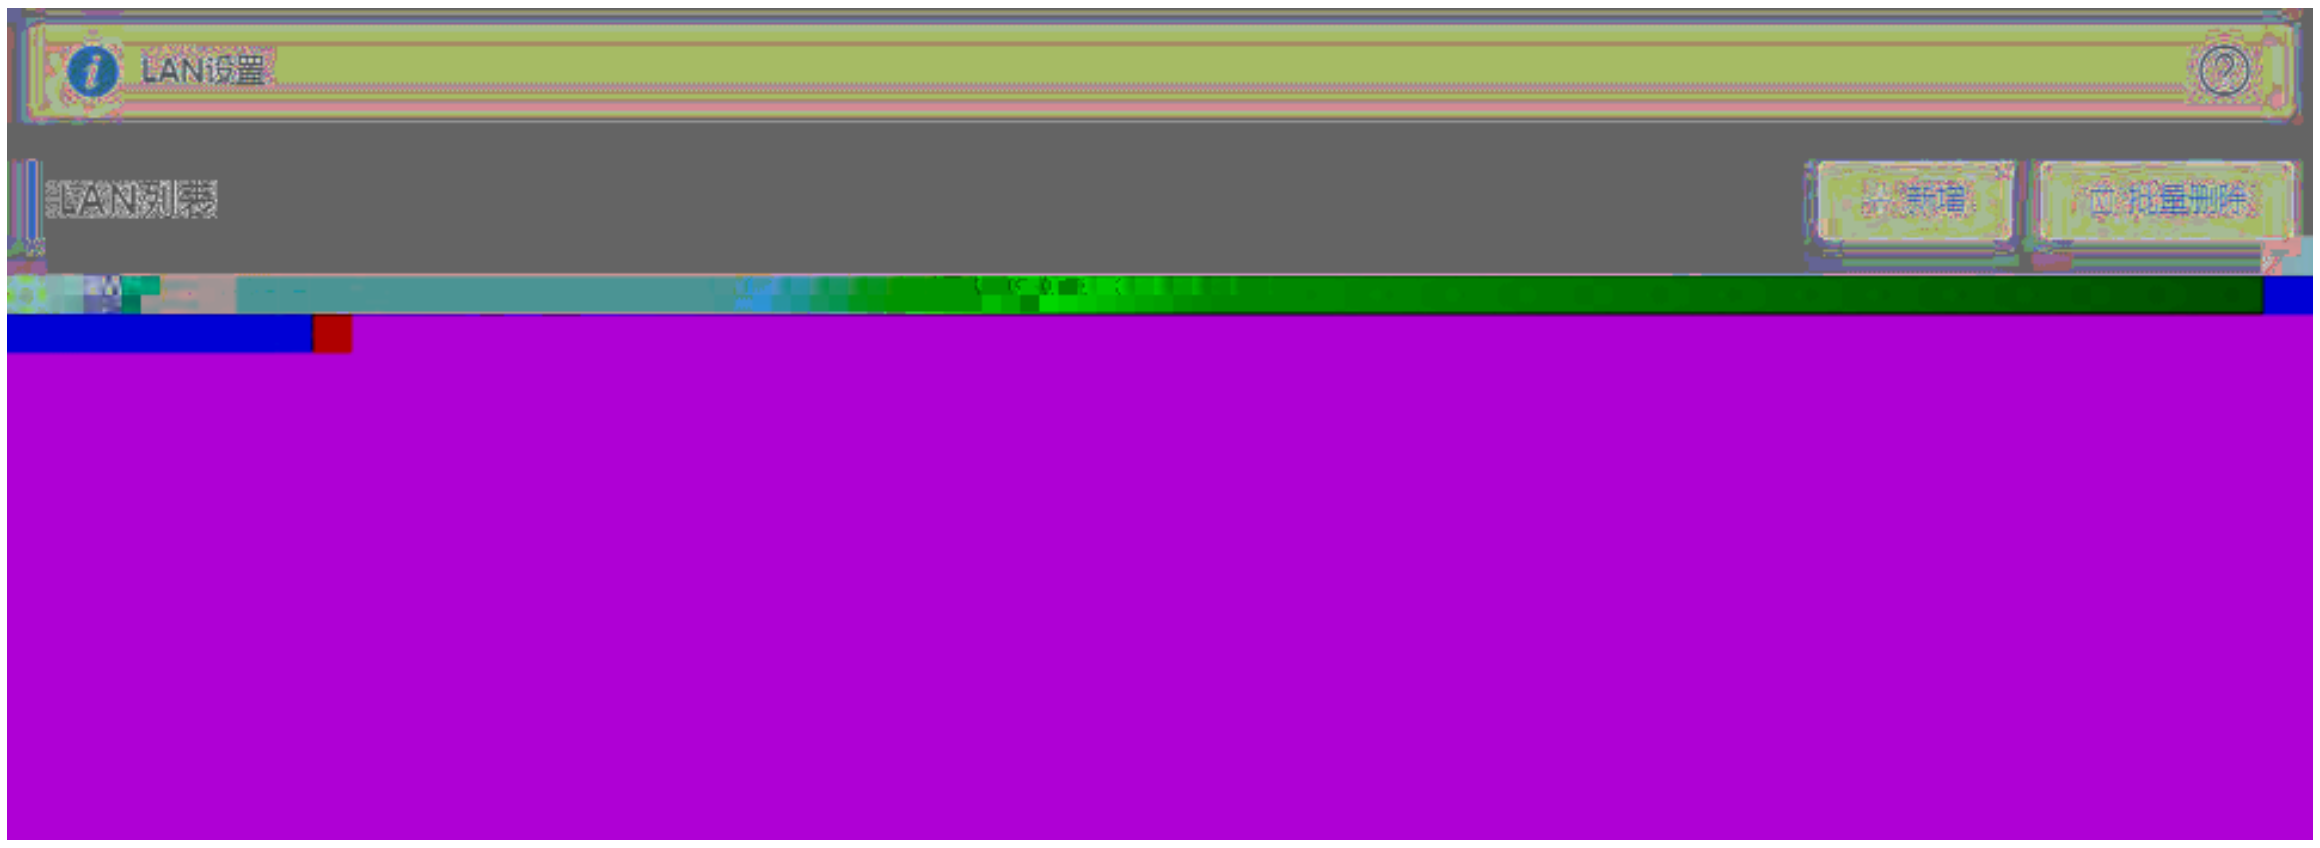
LAN设置
LAN列表
新增
批量删除

̃Ḥ'Y ▌ ᵻ VLAN ᴘ̀ ̀A ᥕ ̃Yٹ ẫ̦ ḅ ï Ḿ ʢ↑ χ

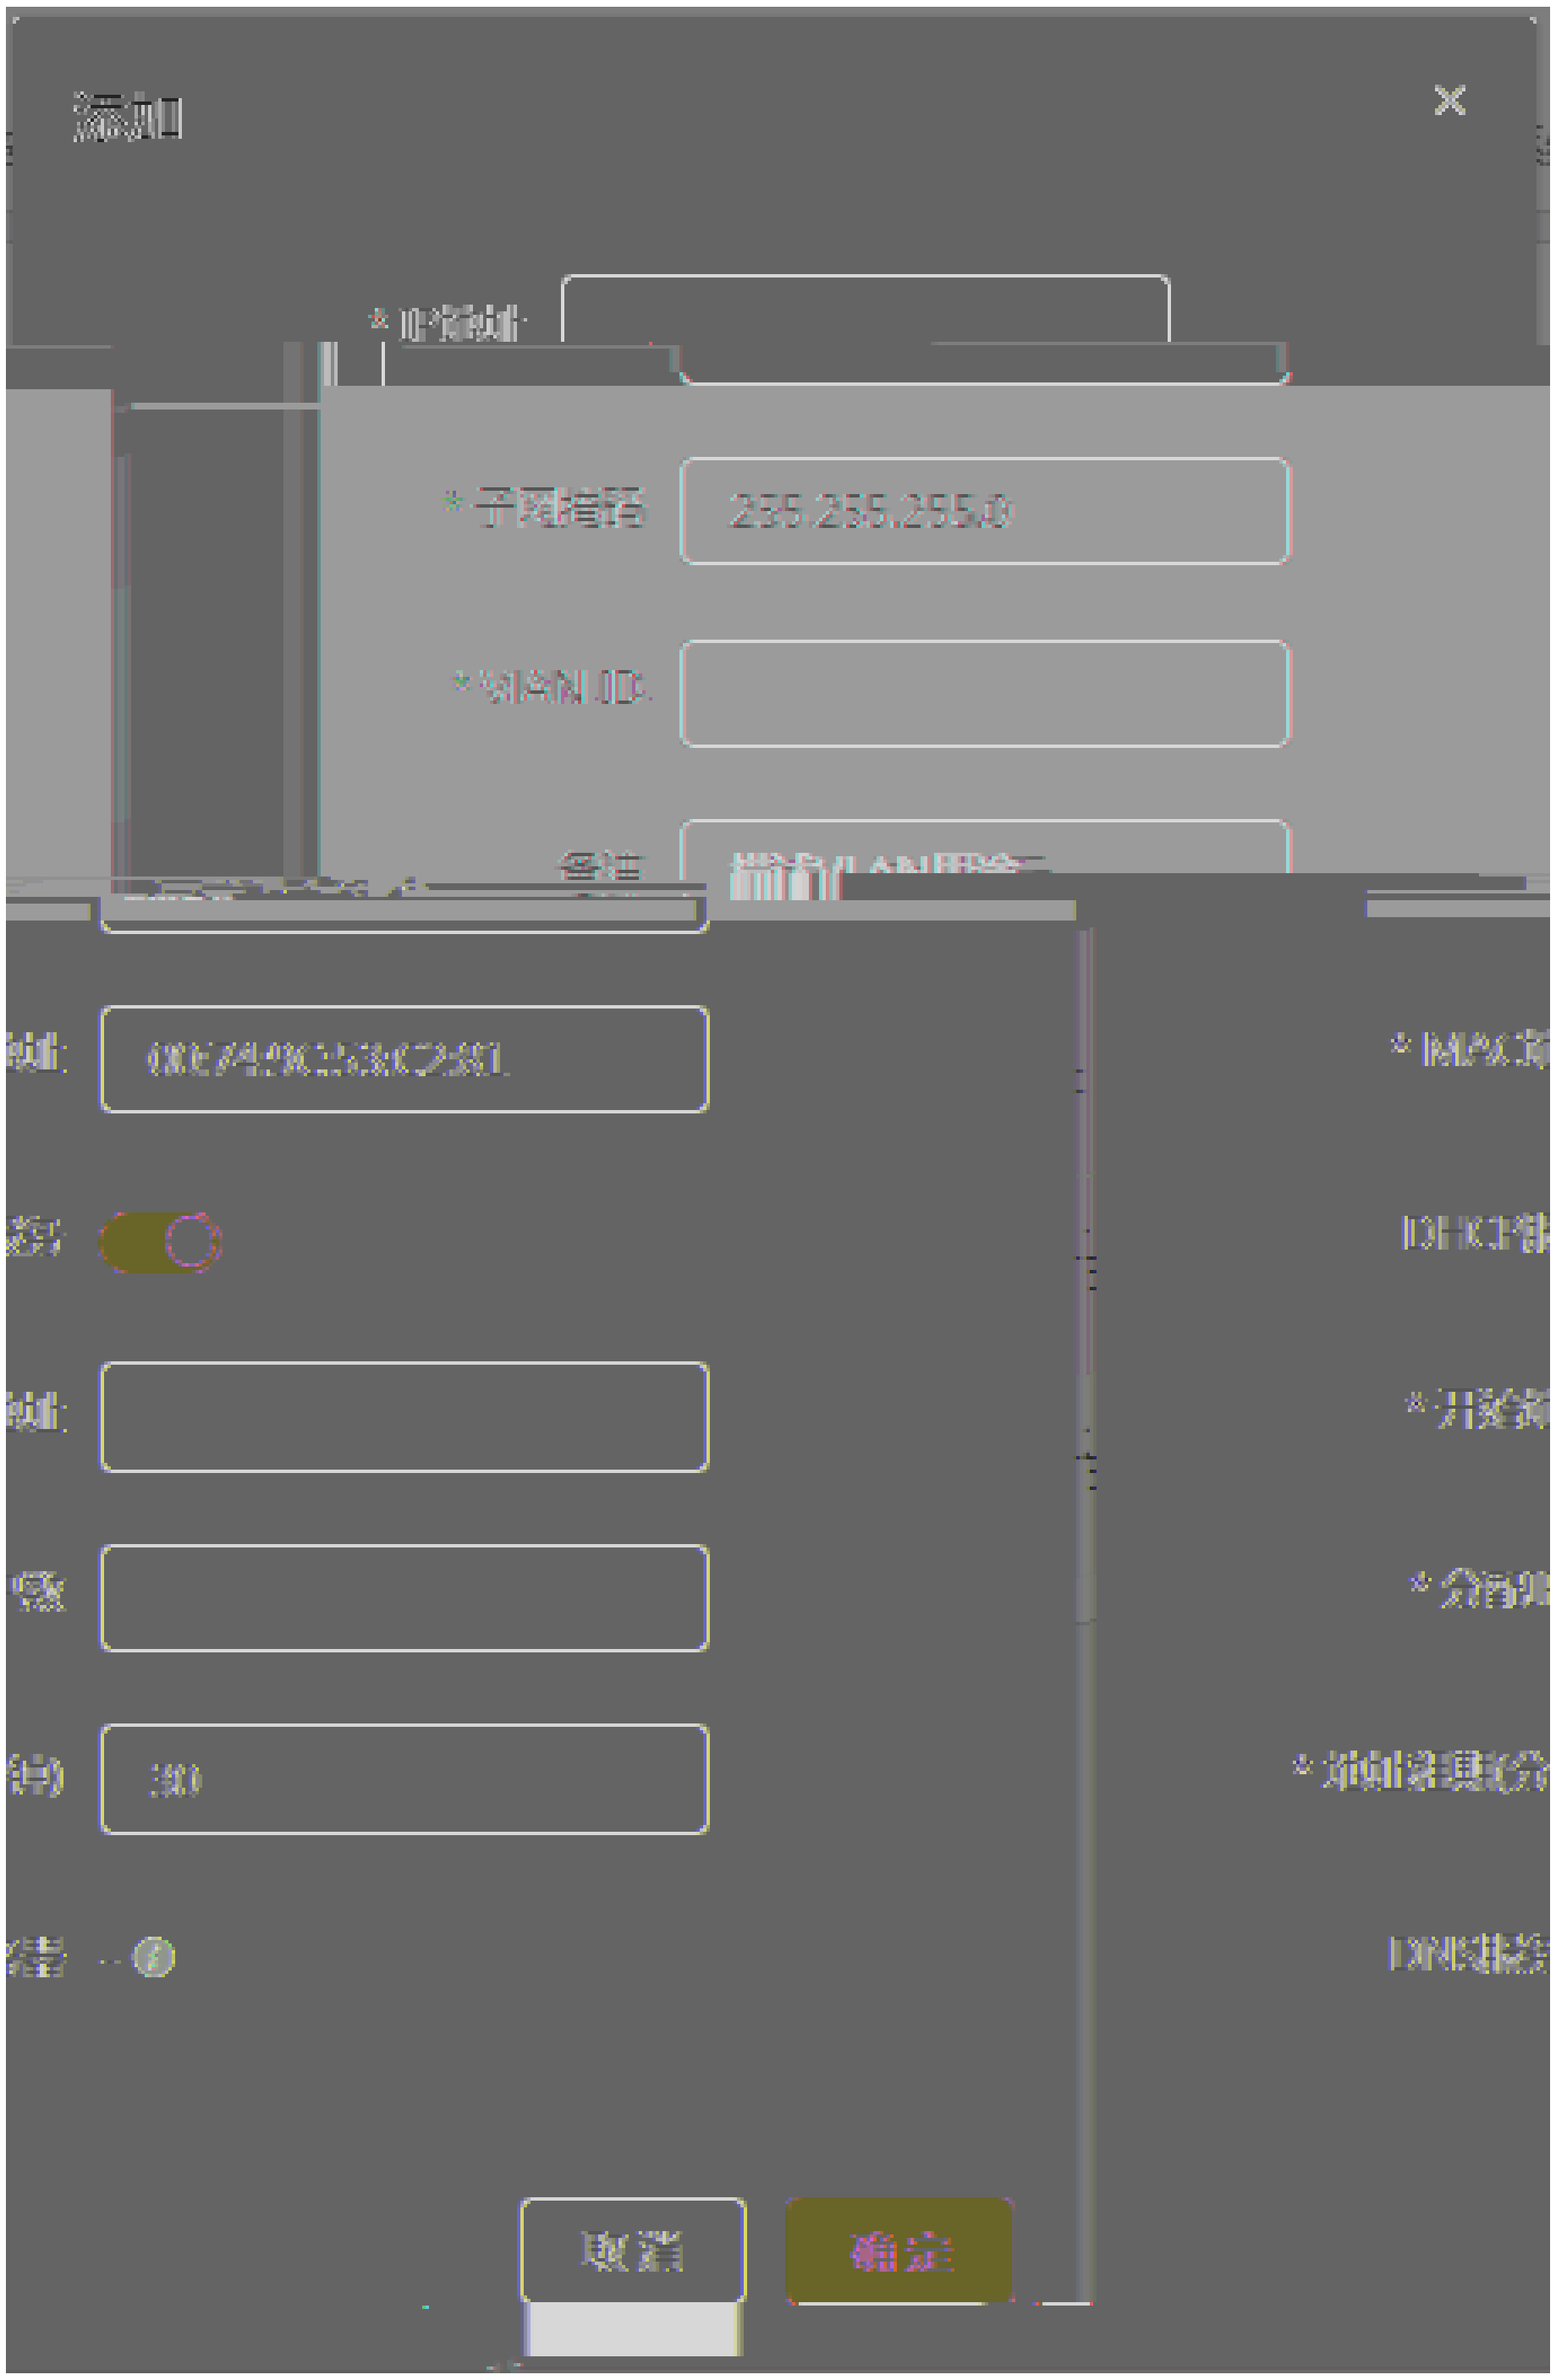
添加
×
* IP地址
* 子网掩码
* VLAN ID
备注
* MAC
DHCP
取消
确定

* 子网掩码: 255.255.255.0

30

ب ˝ ˡ Ꝋ ص ٻ i Ư￼ɒ ڈ ɓ ˀY ٹ ˜ ⅛ ܤ˚￼ب ˝ ف ٻ j W ڬ

AP ꝑ AP ₩ Ẫ ï ˀḤʽY ۴ VLAN ￼$ ꜝ ˀḤʽY ٻ ɹ ۴ VLAN Ẫ ḅ ï ̎A˜ χ

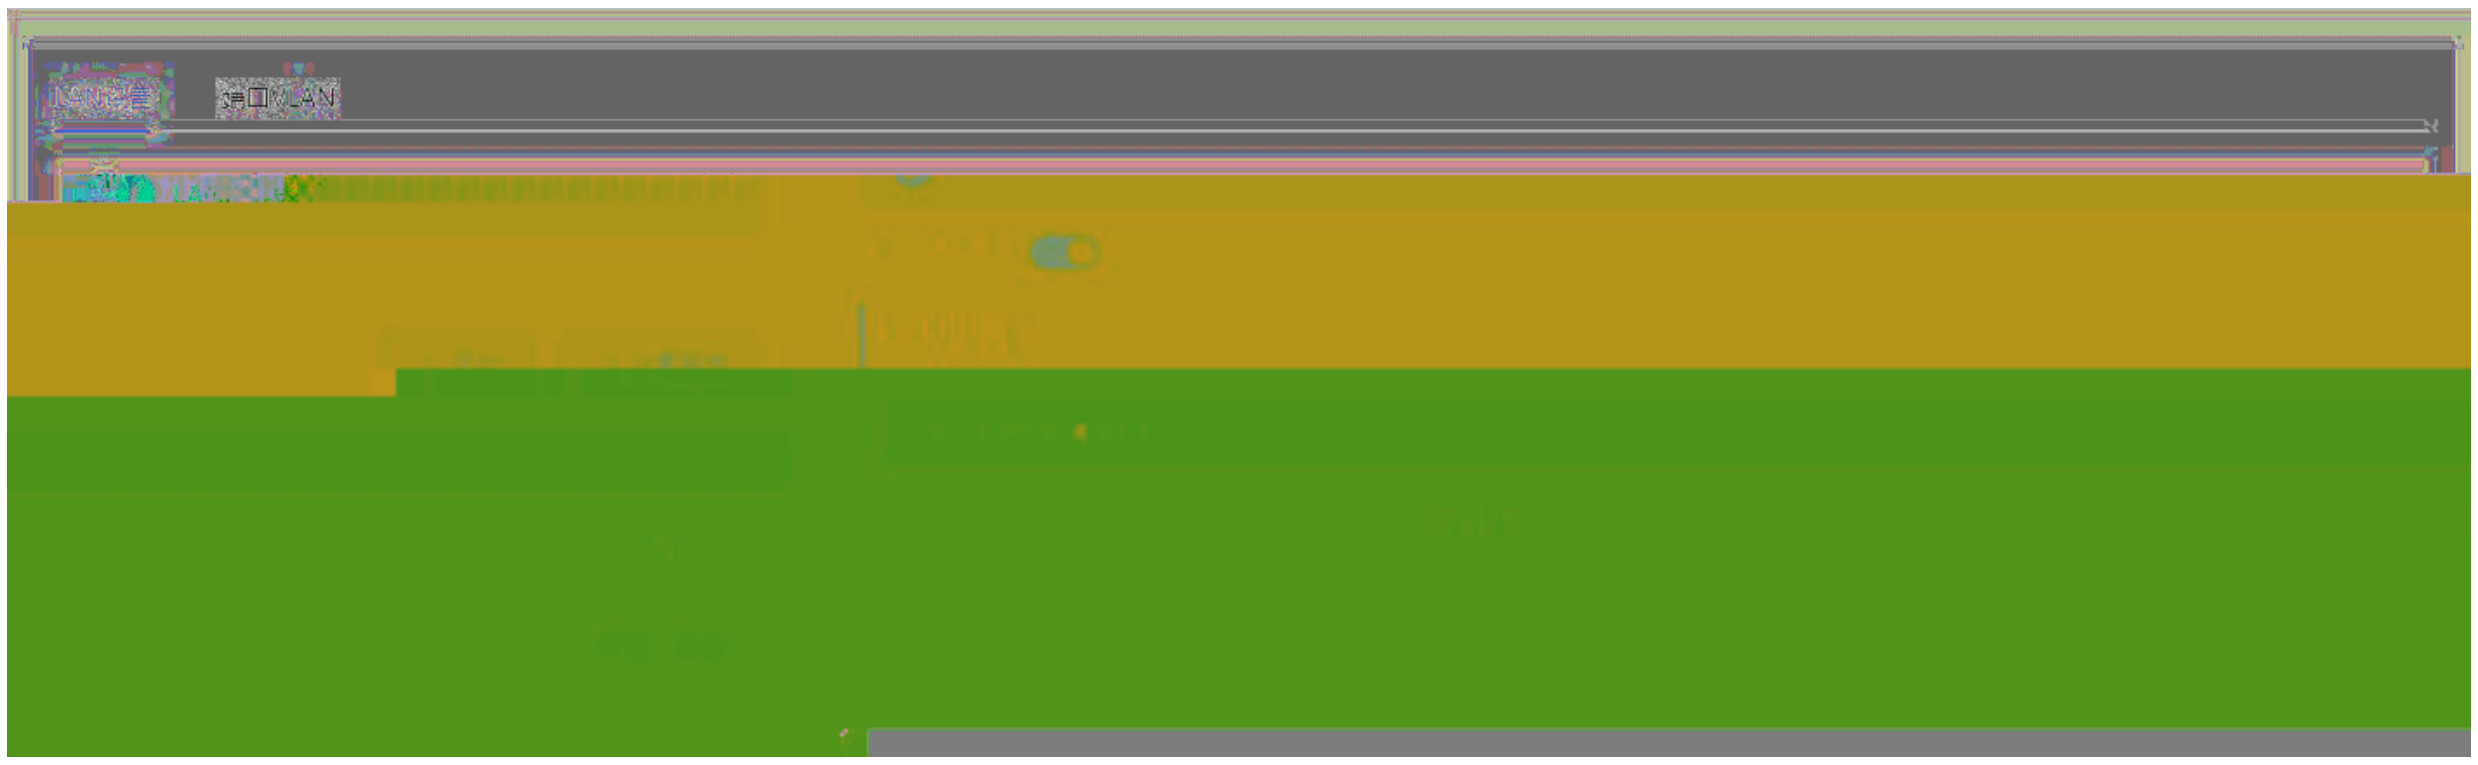

3.3.2.2.2 ̰ Ủ˜ ˜ O

Ĭ ˜ DHCP ȭ ̒ ب̰ ̈A ʯ ş ӽ Ụ

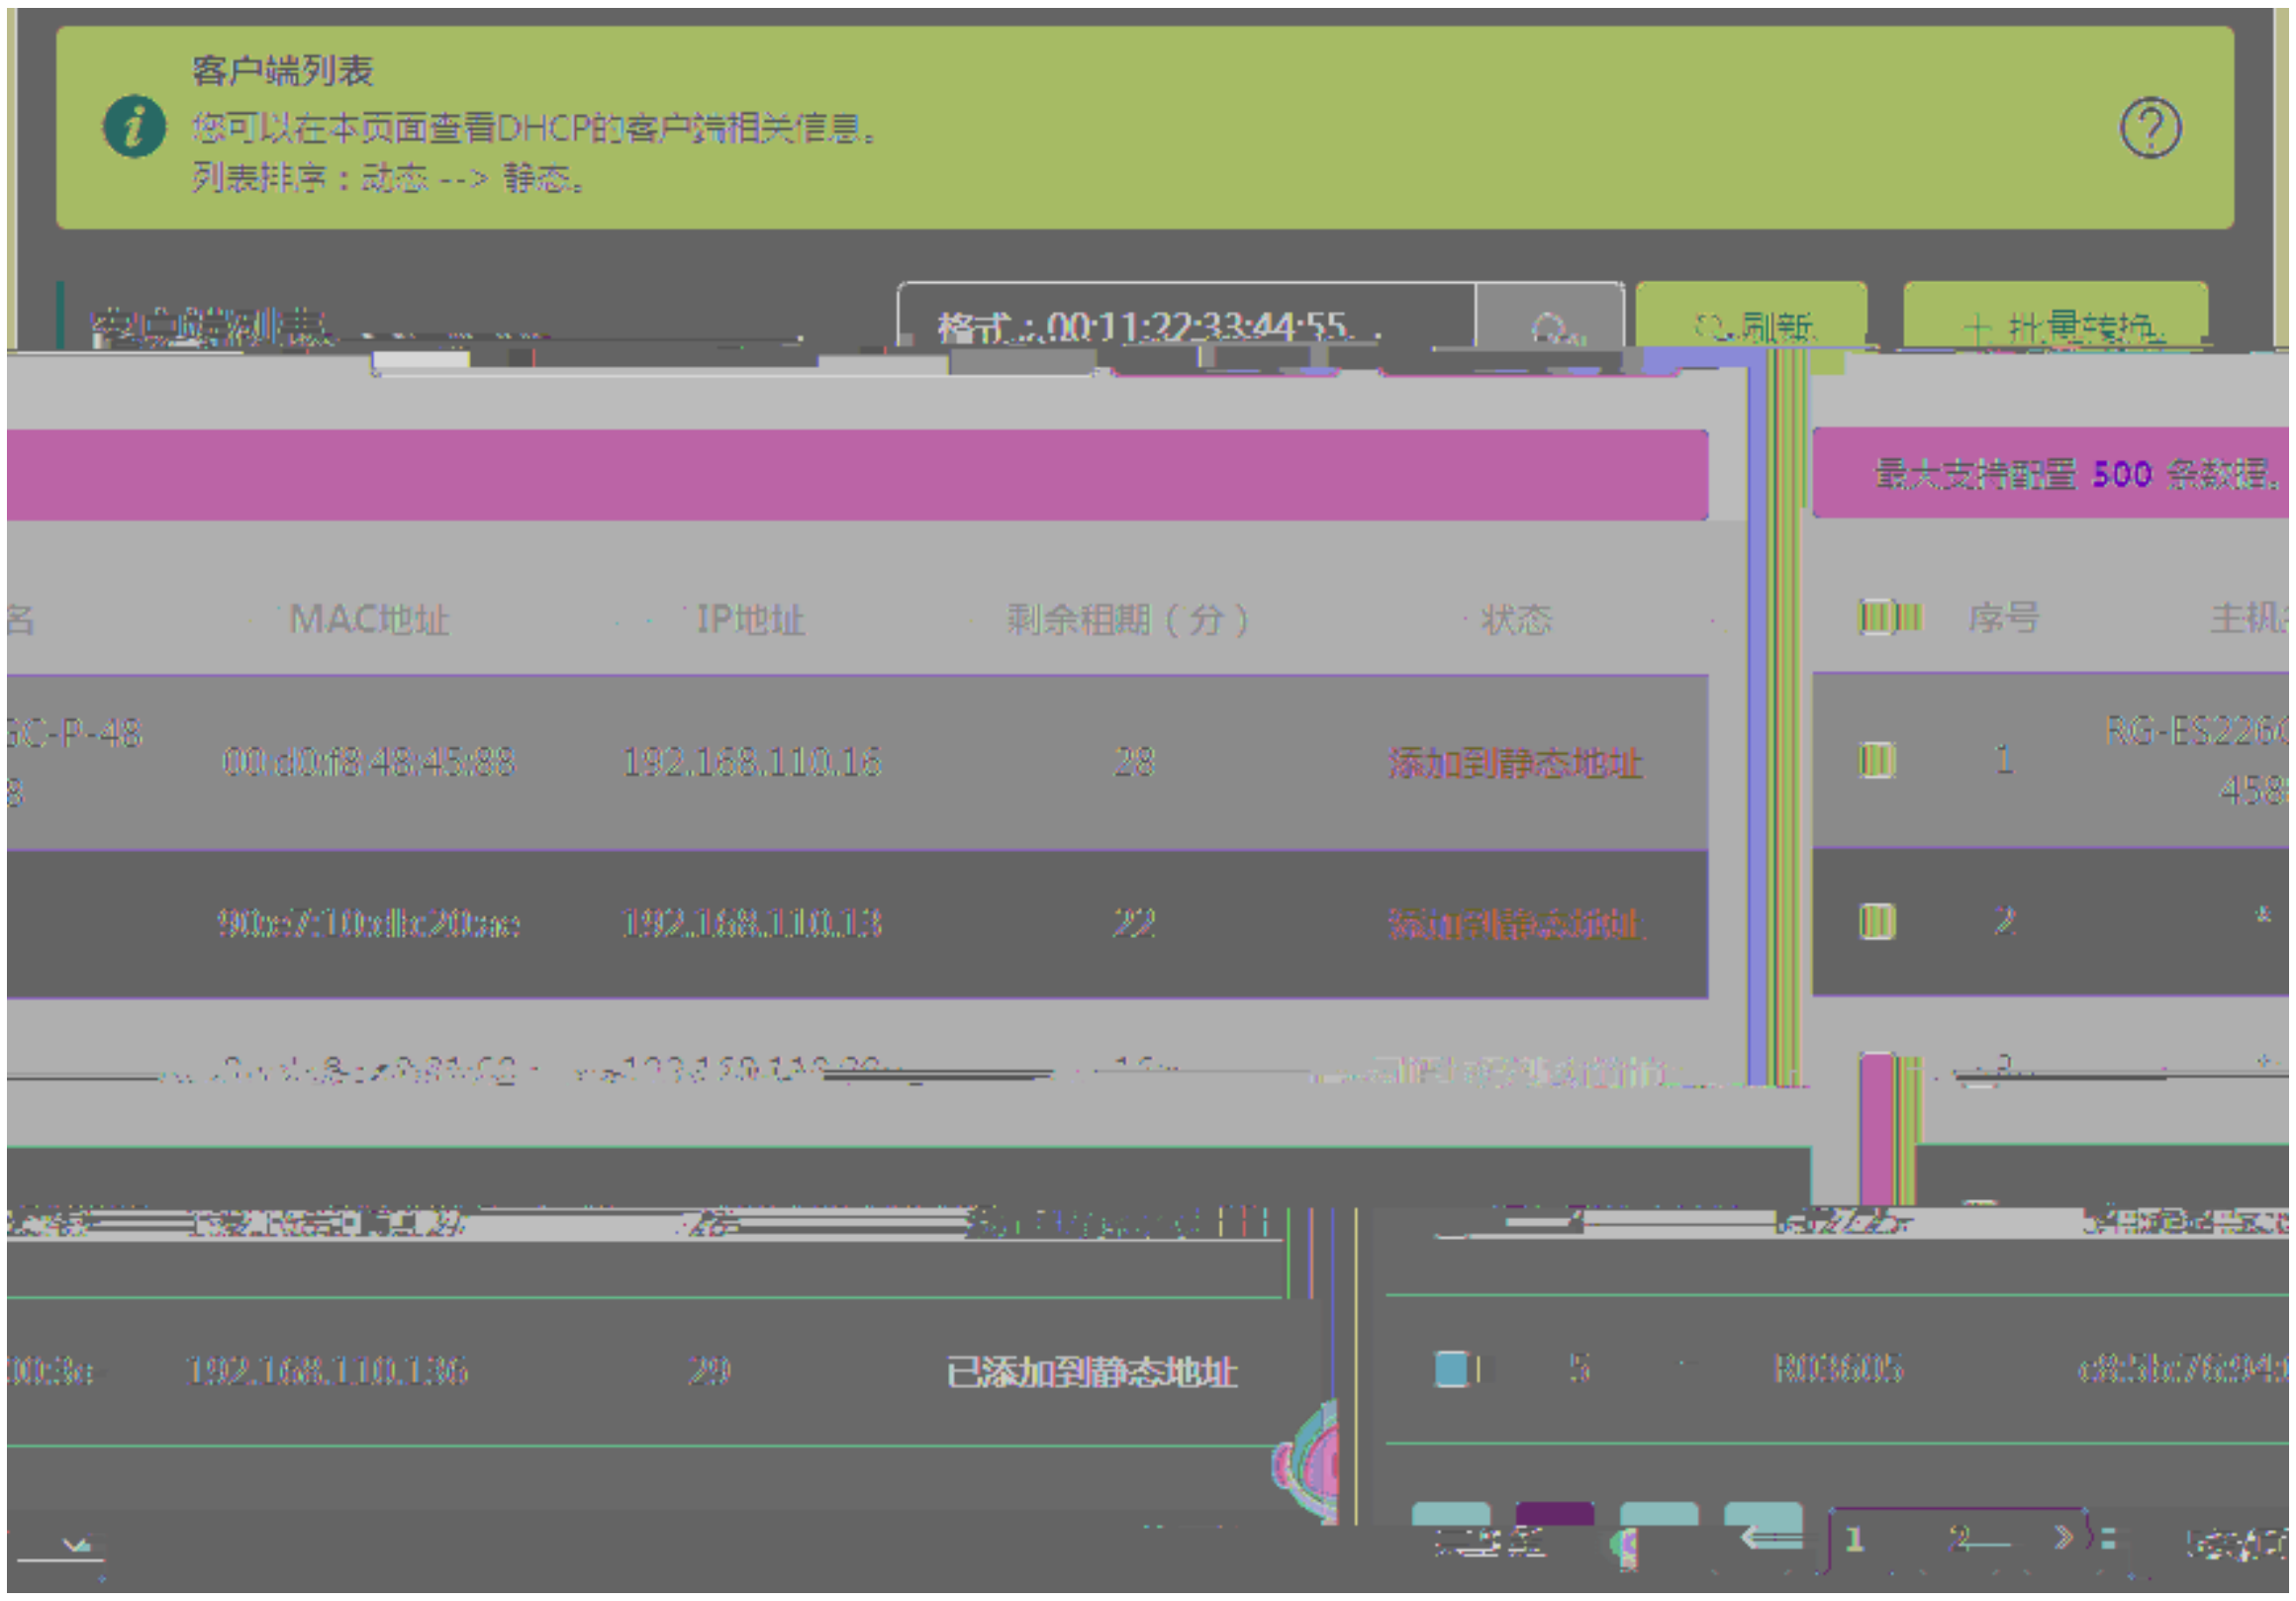

客户端列表

您可以在本页面查看DHCP的客户端相关信息。

列表排序：动态 --> 静态。

格式：00:11:22:33:44:55

名	MAC地址	IP地址	剩余租期（分）	状态
GC-P-48 8	00:d0:f8:48:45:88	192.168.110.16	28	添加到静态地址
	90:e7:10:db:20:ae	192.168.110.13	22	添加到静态地址
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00:3e	192.168.110.136	29	已添加到静态地址	

☐	序号	主机
☐	1	RG-ES226 458
☐	2	*
☐	3	*
☐	5	800805

ˡ Ꞷ ꝑ ̀ ꜛ ȭ ʺ ▌ ɿ ̠̋ ȭ ş ӽ ͠Yٹ ᾰ ᾰ ע ǰ ̃ ǰ̈Oᶦ ꝑ ̀ ῃ ؠ ▌ ɿ ̠̋ ȭ ş ӽ ͠Yٹ ̈H ȭ ş ӽ ̒ بـ˩ ῆ ̠̋ ȭ ş ӽ ̒ ب ̠̋ ȭ ş ӽ ̒ ب Ụᶦ ˜ ̠̋ ȭ ş ӽ ̒ ب

3.3.2.2.3 ک ʃ ɣ ̩ ف

Ĭ ˜ Ṯ ˩ ῆ ̠̋ ȭ ş ӽ ̒ ب Ụ

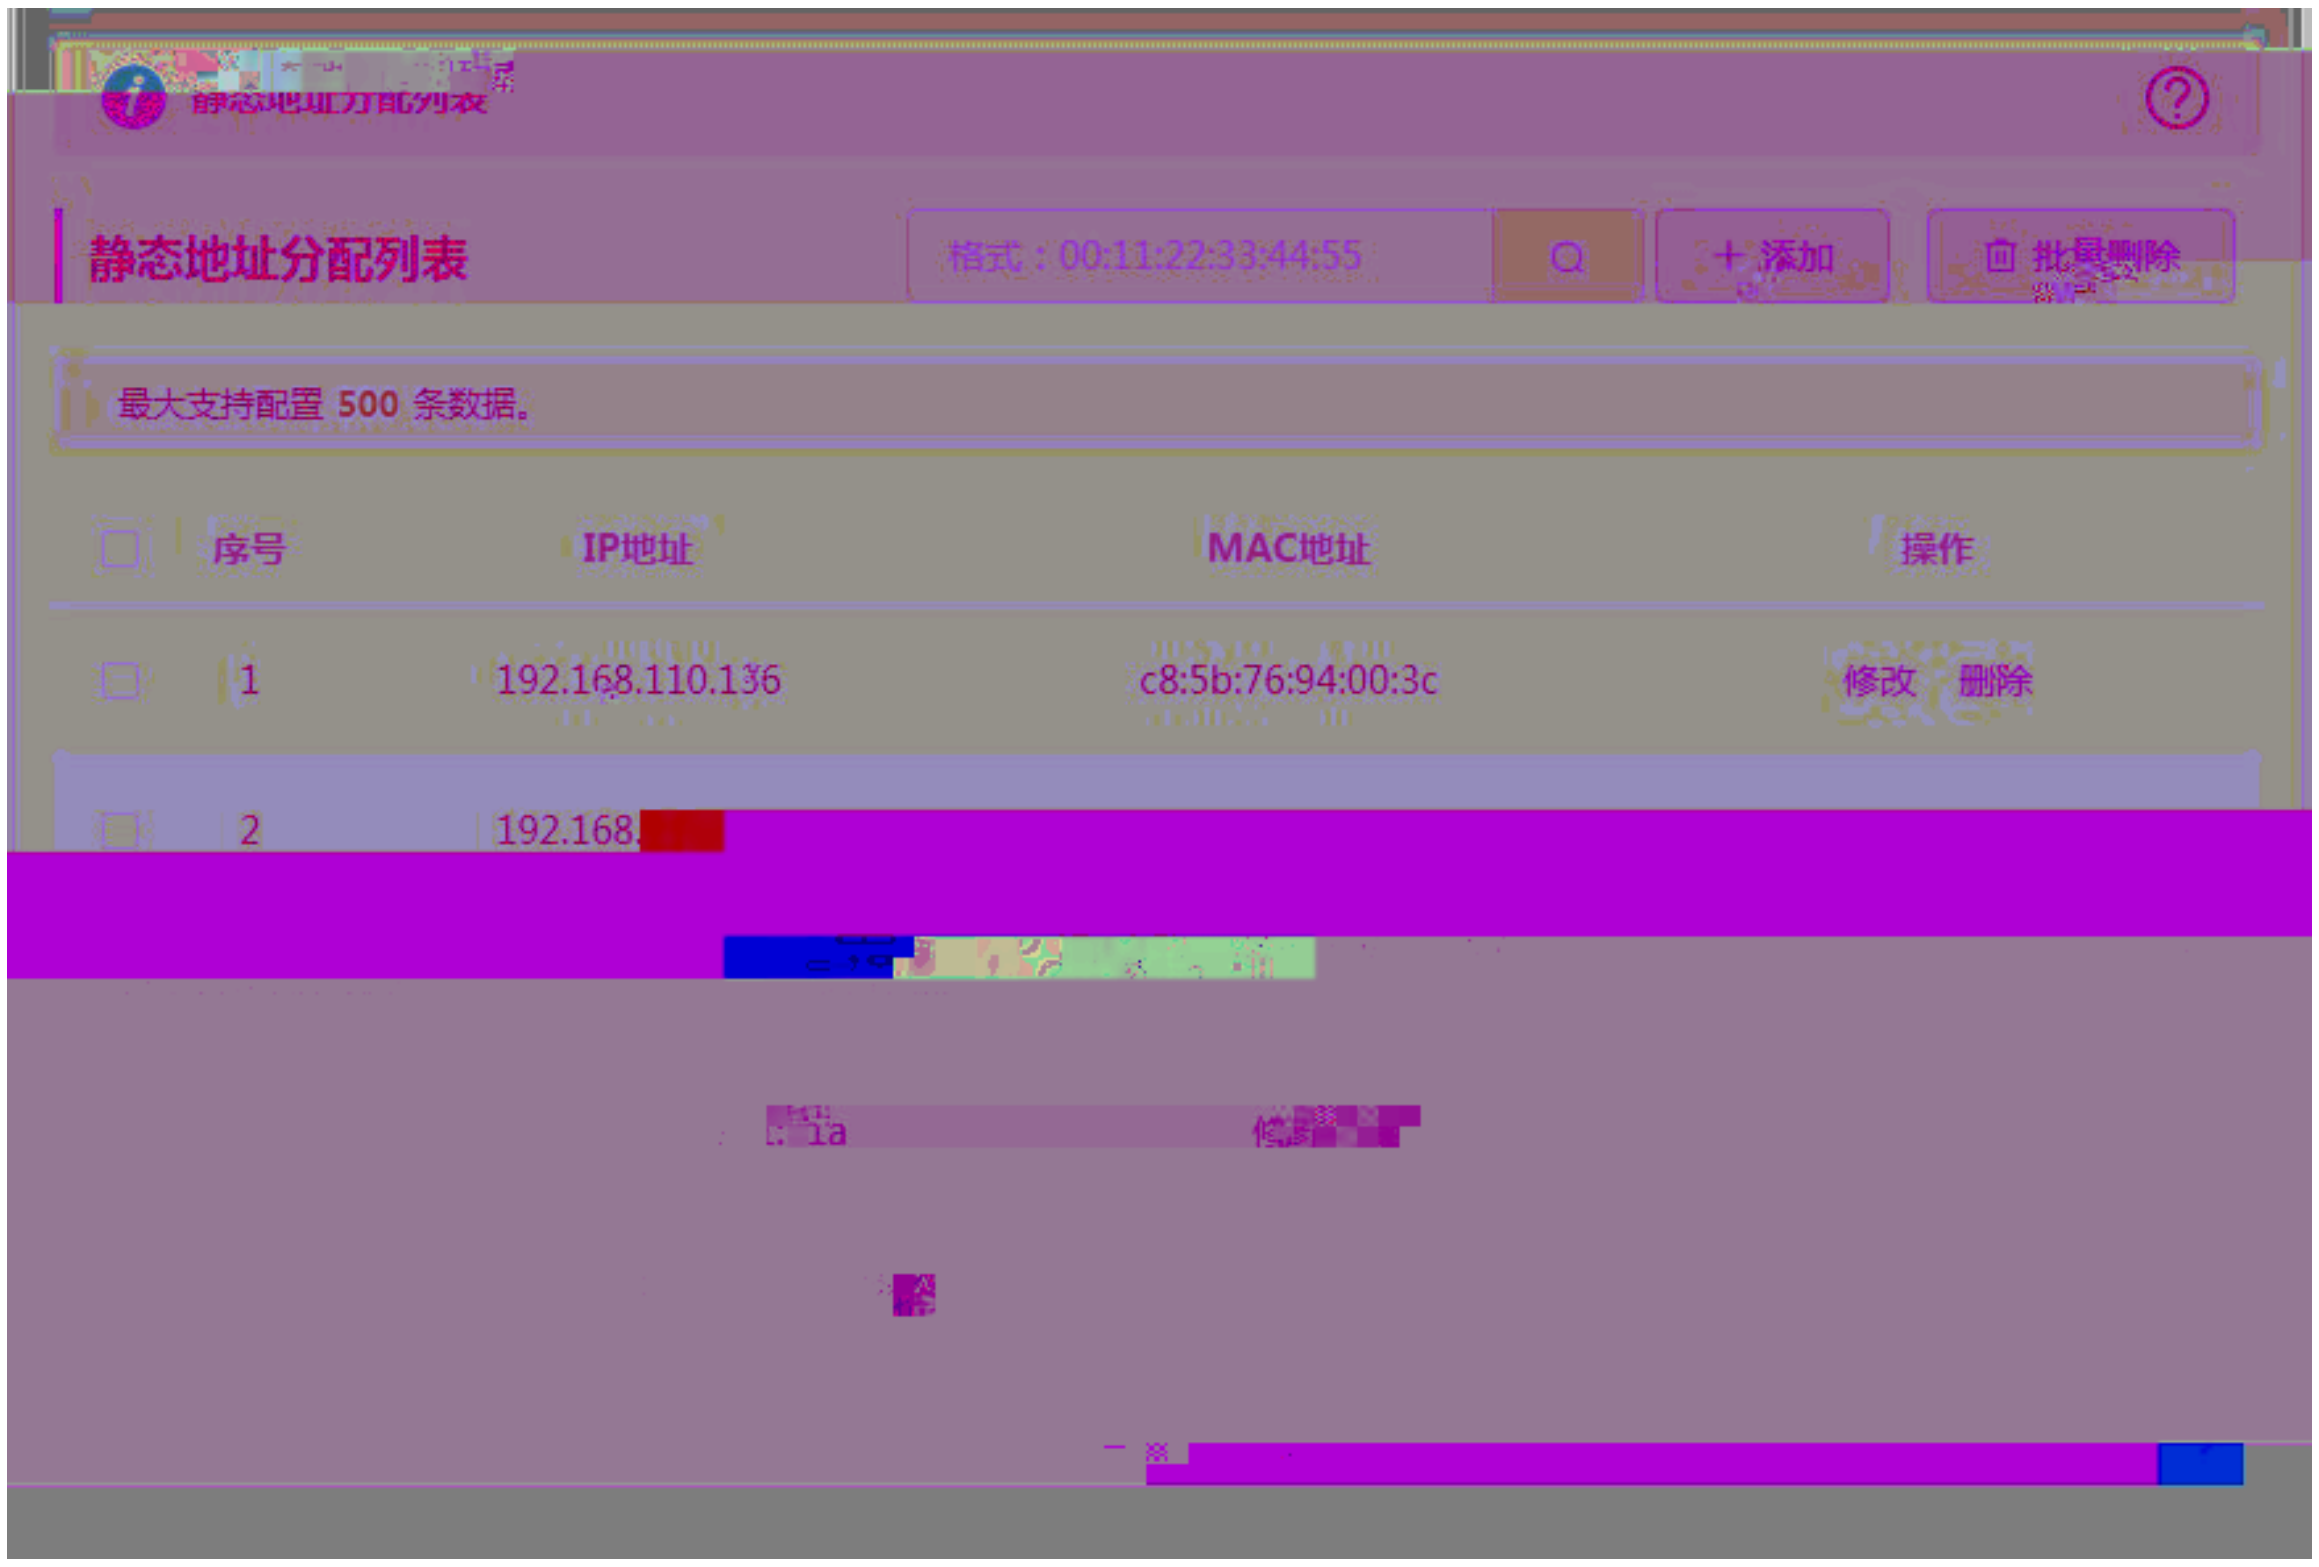
静态地址分配列表
格式：00:11:22:33:44:55
+ 添加
批量删除
修改 删除

静态地址分配列表

最大支持配置 500 条数据。

☐	序号	IP地址	MAC地址	操作
☐	1	192.168.110.136	c8:5b:76:94:00:3c	修改 删除
☐	2	192.168.		

ꓑ` ▌ꞁ ˜Yٹ ἐ ▌ꞁ ş ҳ́ ب Ụ

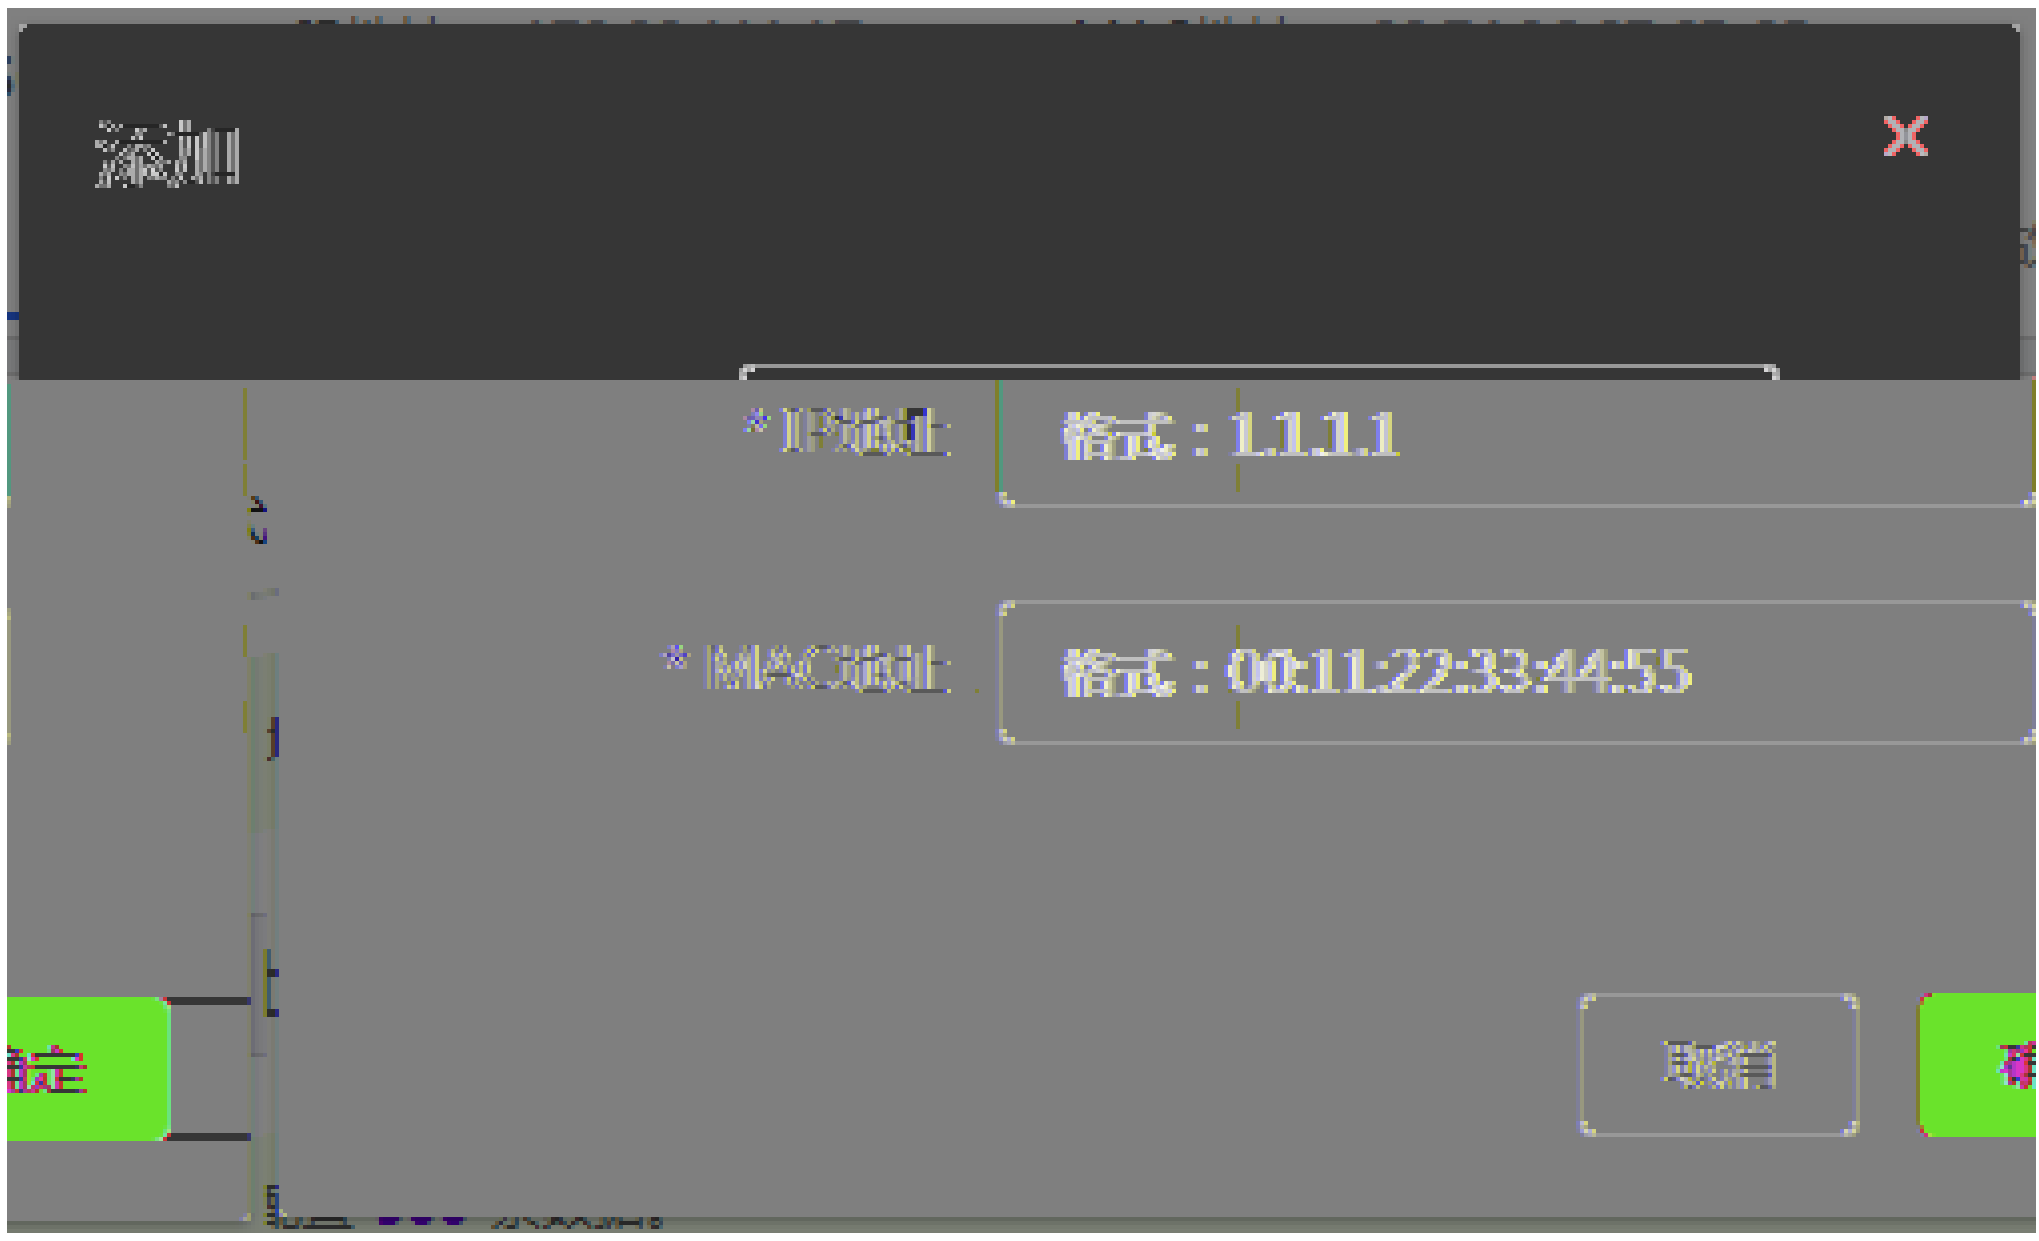

添加

* IP地址 格式：1.1.1.1

* MAC地址 格式：00:11:22:33:44:55

3.3.2.2.4 DHCP ج گ

Ĭ ˜ DHCP ڵ ˚ ب ڶ Ụ

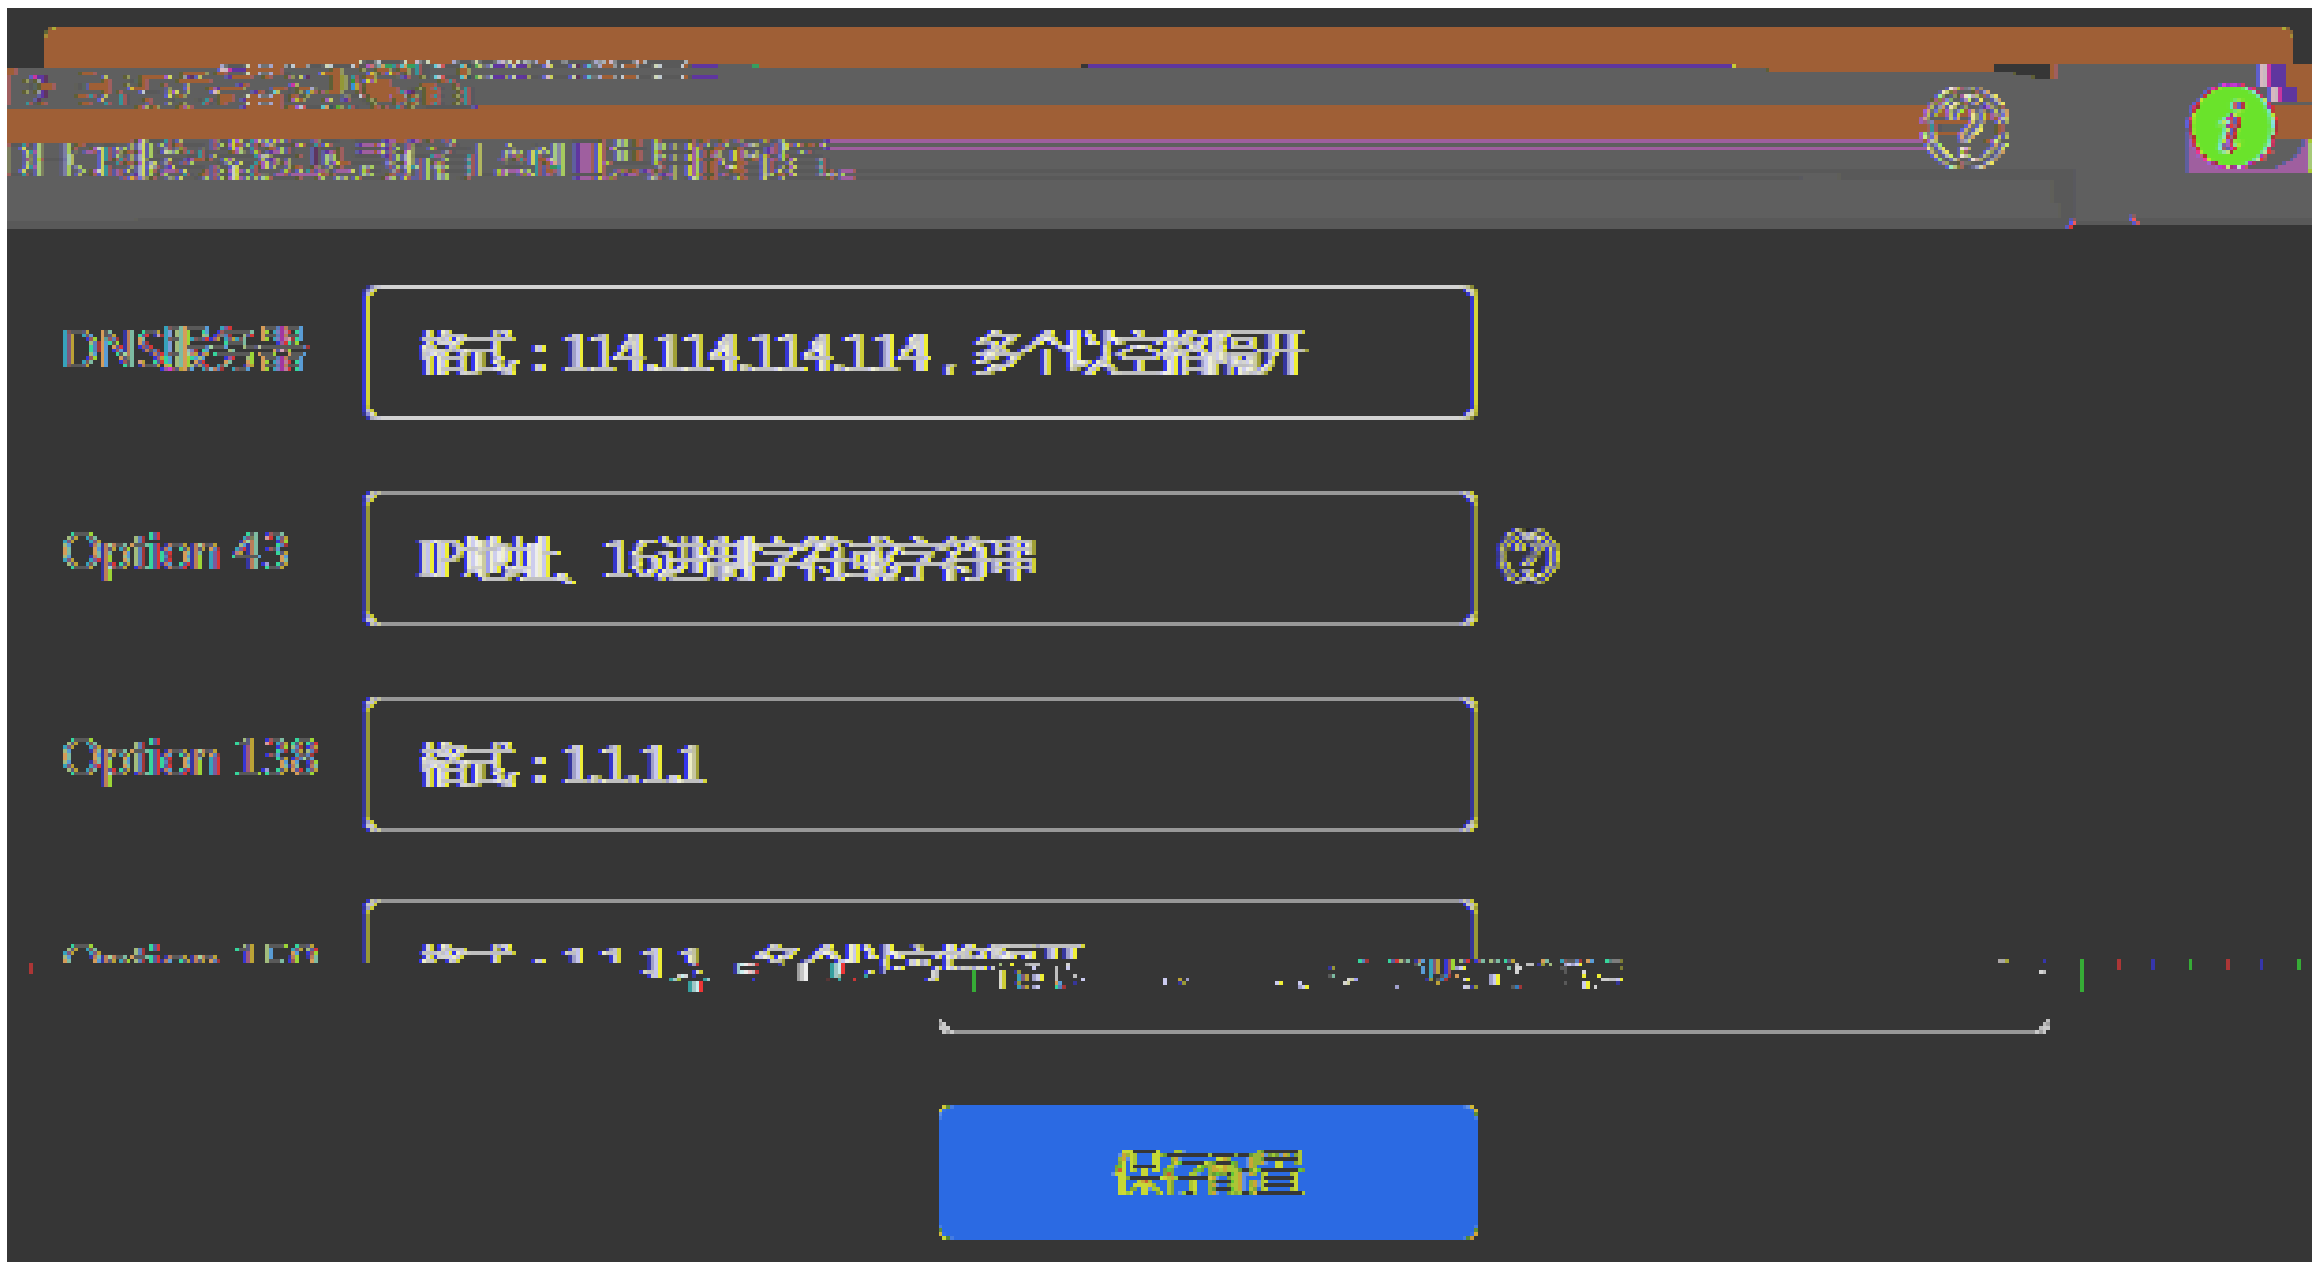

DNS服务器 格式：114.114.114.114，多个以空格隔开

Option 43 IP地址、16进制字符或字符串

Option 138 格式：1.1.1.1

Option 150 格式：1.1.1.1，多个以空格隔开

3.3.2.2.5 DNS ʜ Ᵽ

Ĭ ˜ DNS Ꮒ ภ ب ﾑ Ụ

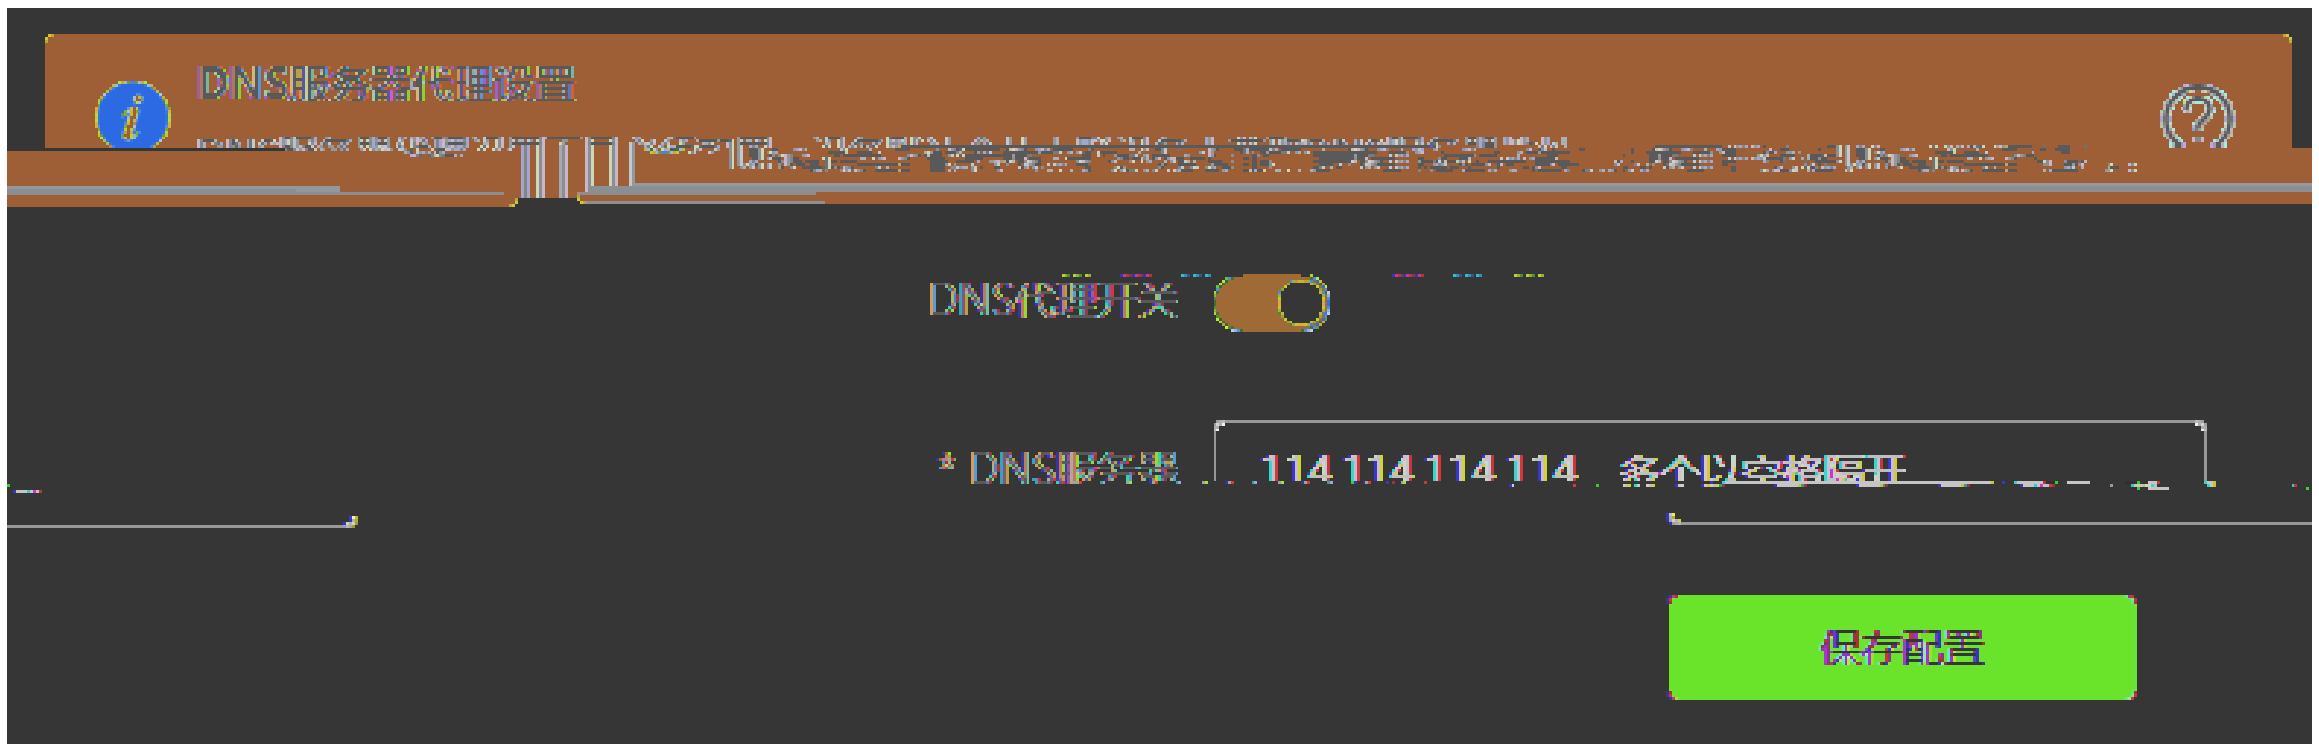

DNS代理开关

* DNS服务器 114.114.114.114，多个以空格隔开

3.3.2.3 IPv6 ┣ ᛅ

Ȁ ᵏ IPv6 Ȁ ᵅ WAN ф ﾑ ҏ ⸗ WAN_V6 ̈Ọ ĩ Ẹ ф ꜝ WAN ̈Ọ ̦ ҏ ⸗ ƀ ï χ

IPv6设置
IPv6地址
IPv6前缀
网关地址
DNS服务器
NAT66

LAN ф ɹ ҕ ₌ χ

ז LAN

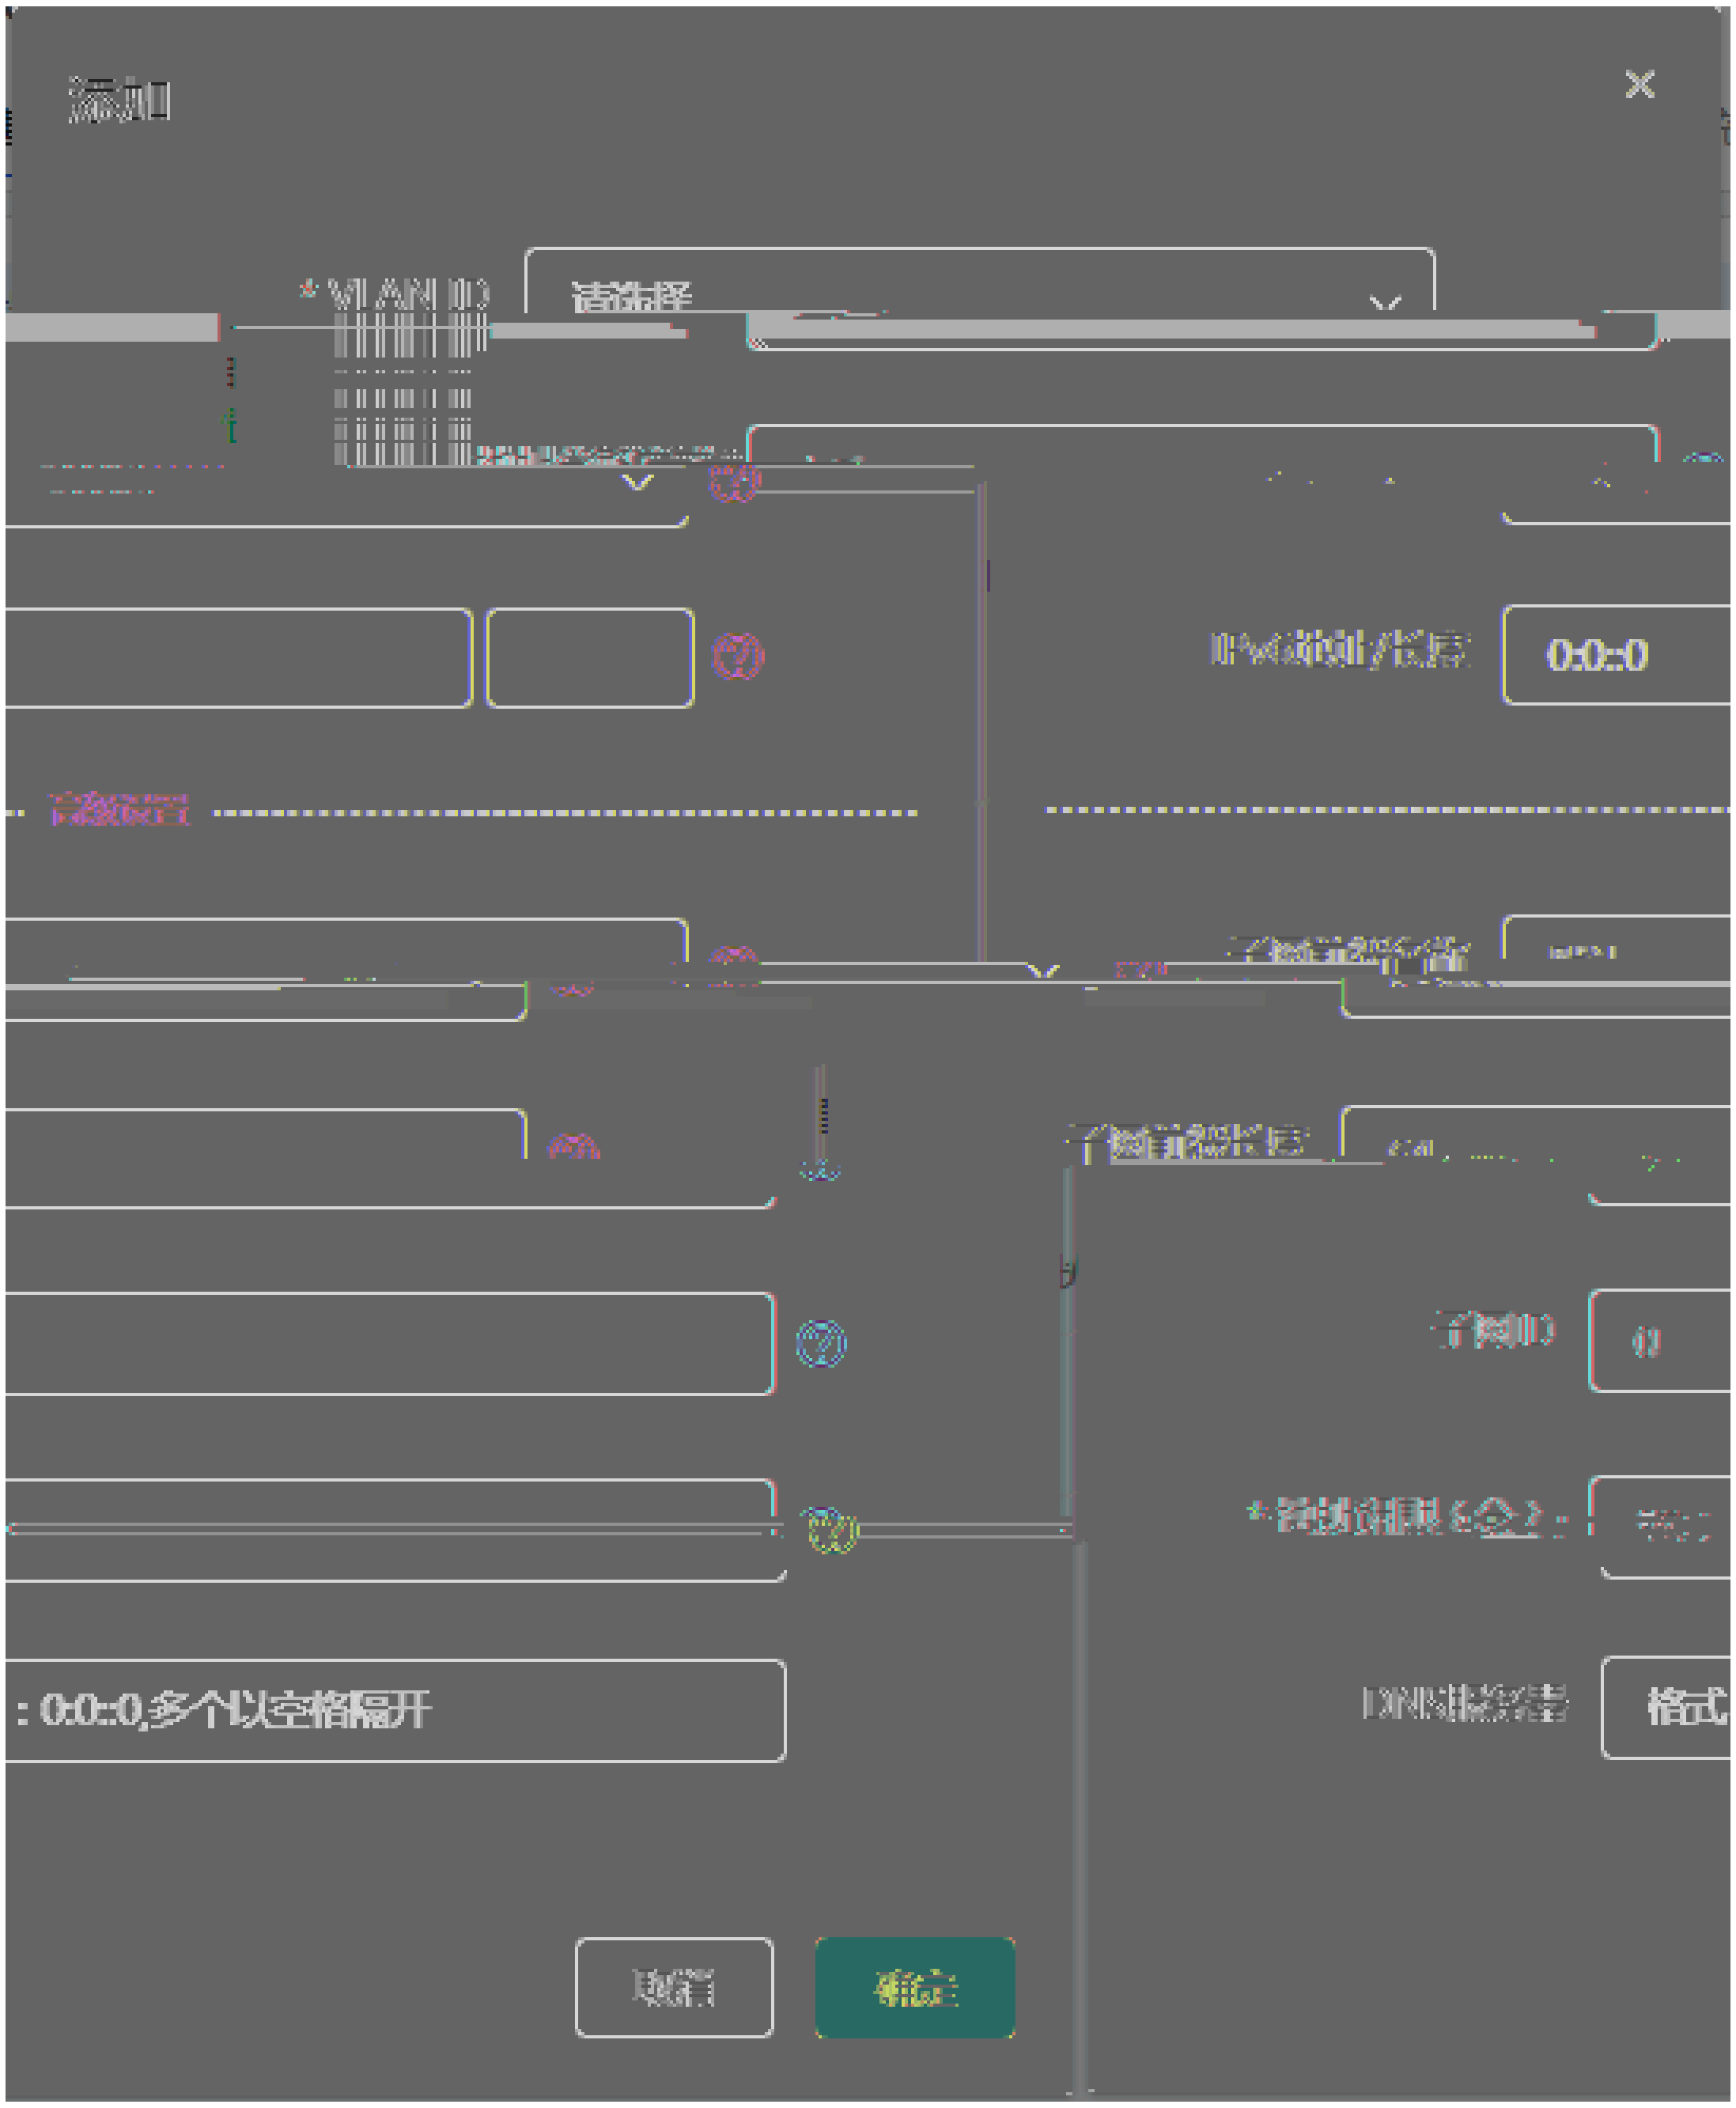
添加
×
* VLAN ID
请选择
IPv6前缀/长度
0:0::0
高级配置
子网前缀长度
子网ID
0
*客户端租期(天)
DNS服务器
格式
: 0:0::0,多个以空格隔开
取消
确定

DHCPv6 ¡ ˇA ˧ ˥ ˛ χ

IPv6设置
IPv6开关

3.3.2.4 POE Ĕ ⸗

ĭ˜ ф ꜟ ￼ POE ͻ ꜛ ǒ ȣ ı ' ѿ˜Ḥ'Y POE ͻ ￼ ф ꜟ ε ˘ ф ꜟ ꝯ ꟻ V̩-P ‰ ᛋ ζ ἐ ѿ ڧ ꟻ ⸗

ḅ χ EG105G-P ⁼ EG210G-P

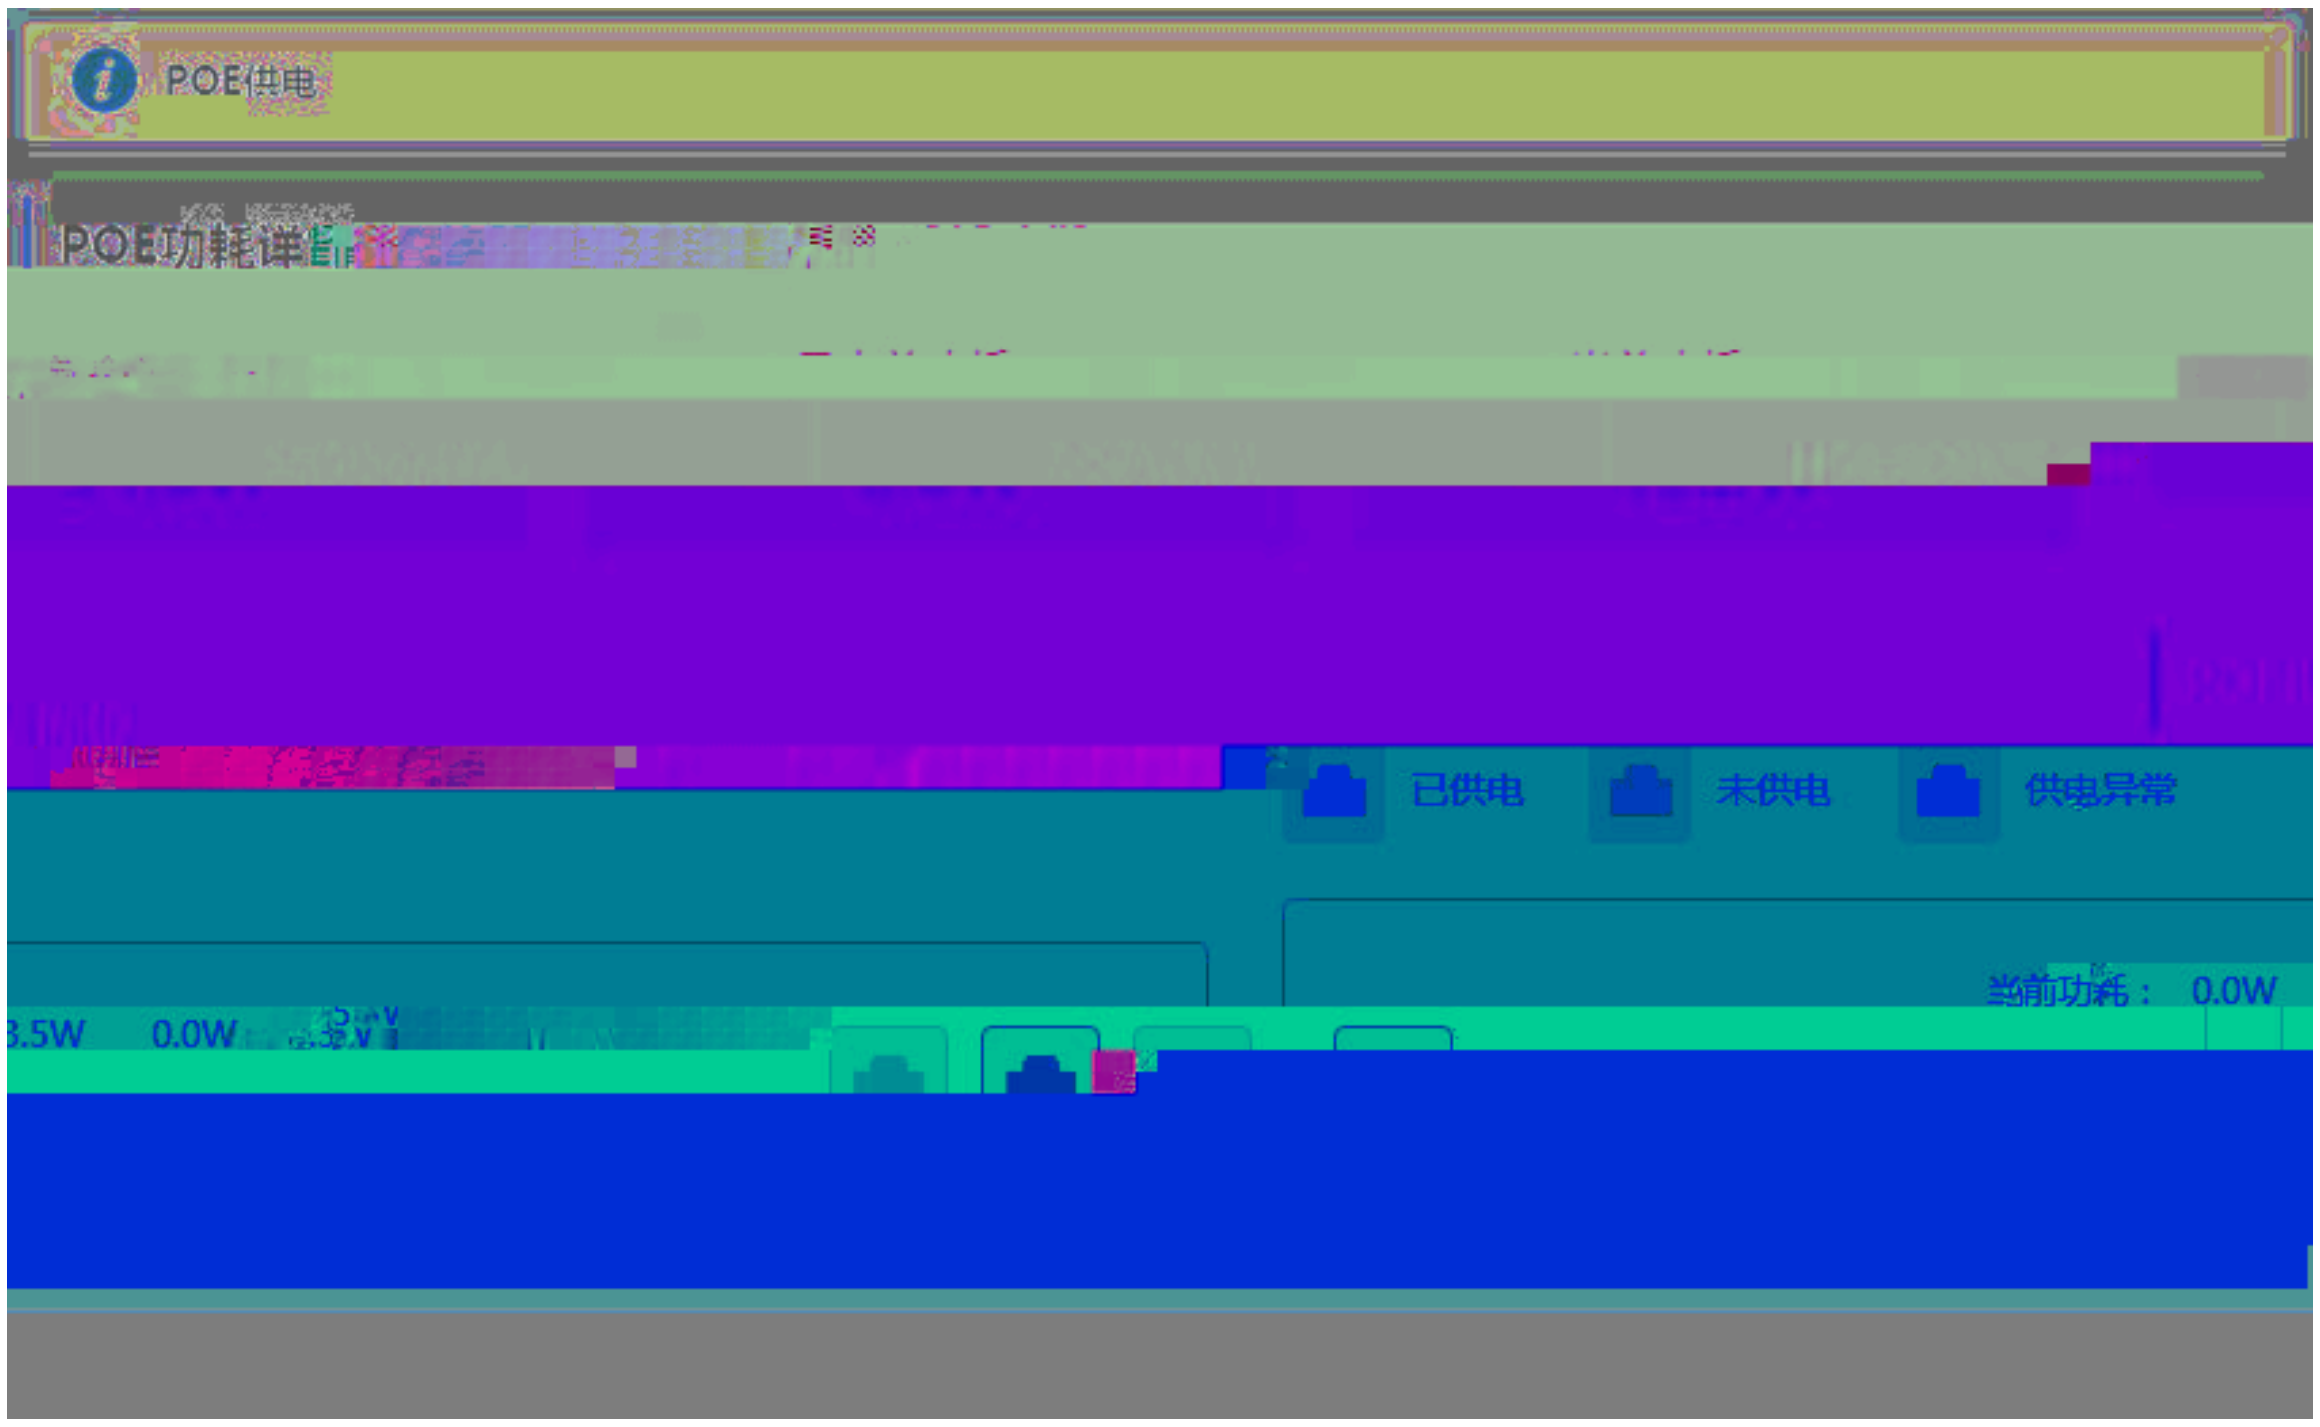
POE供电
POE功耗详情
已供电
未供电
供电异常
当前功耗： 0.0W
3.5W
0.0W

3.3.2.5 ˜ ᴬ VLAN

ĭ˜ ᛘ VLAN ʿ ￼ Ụ

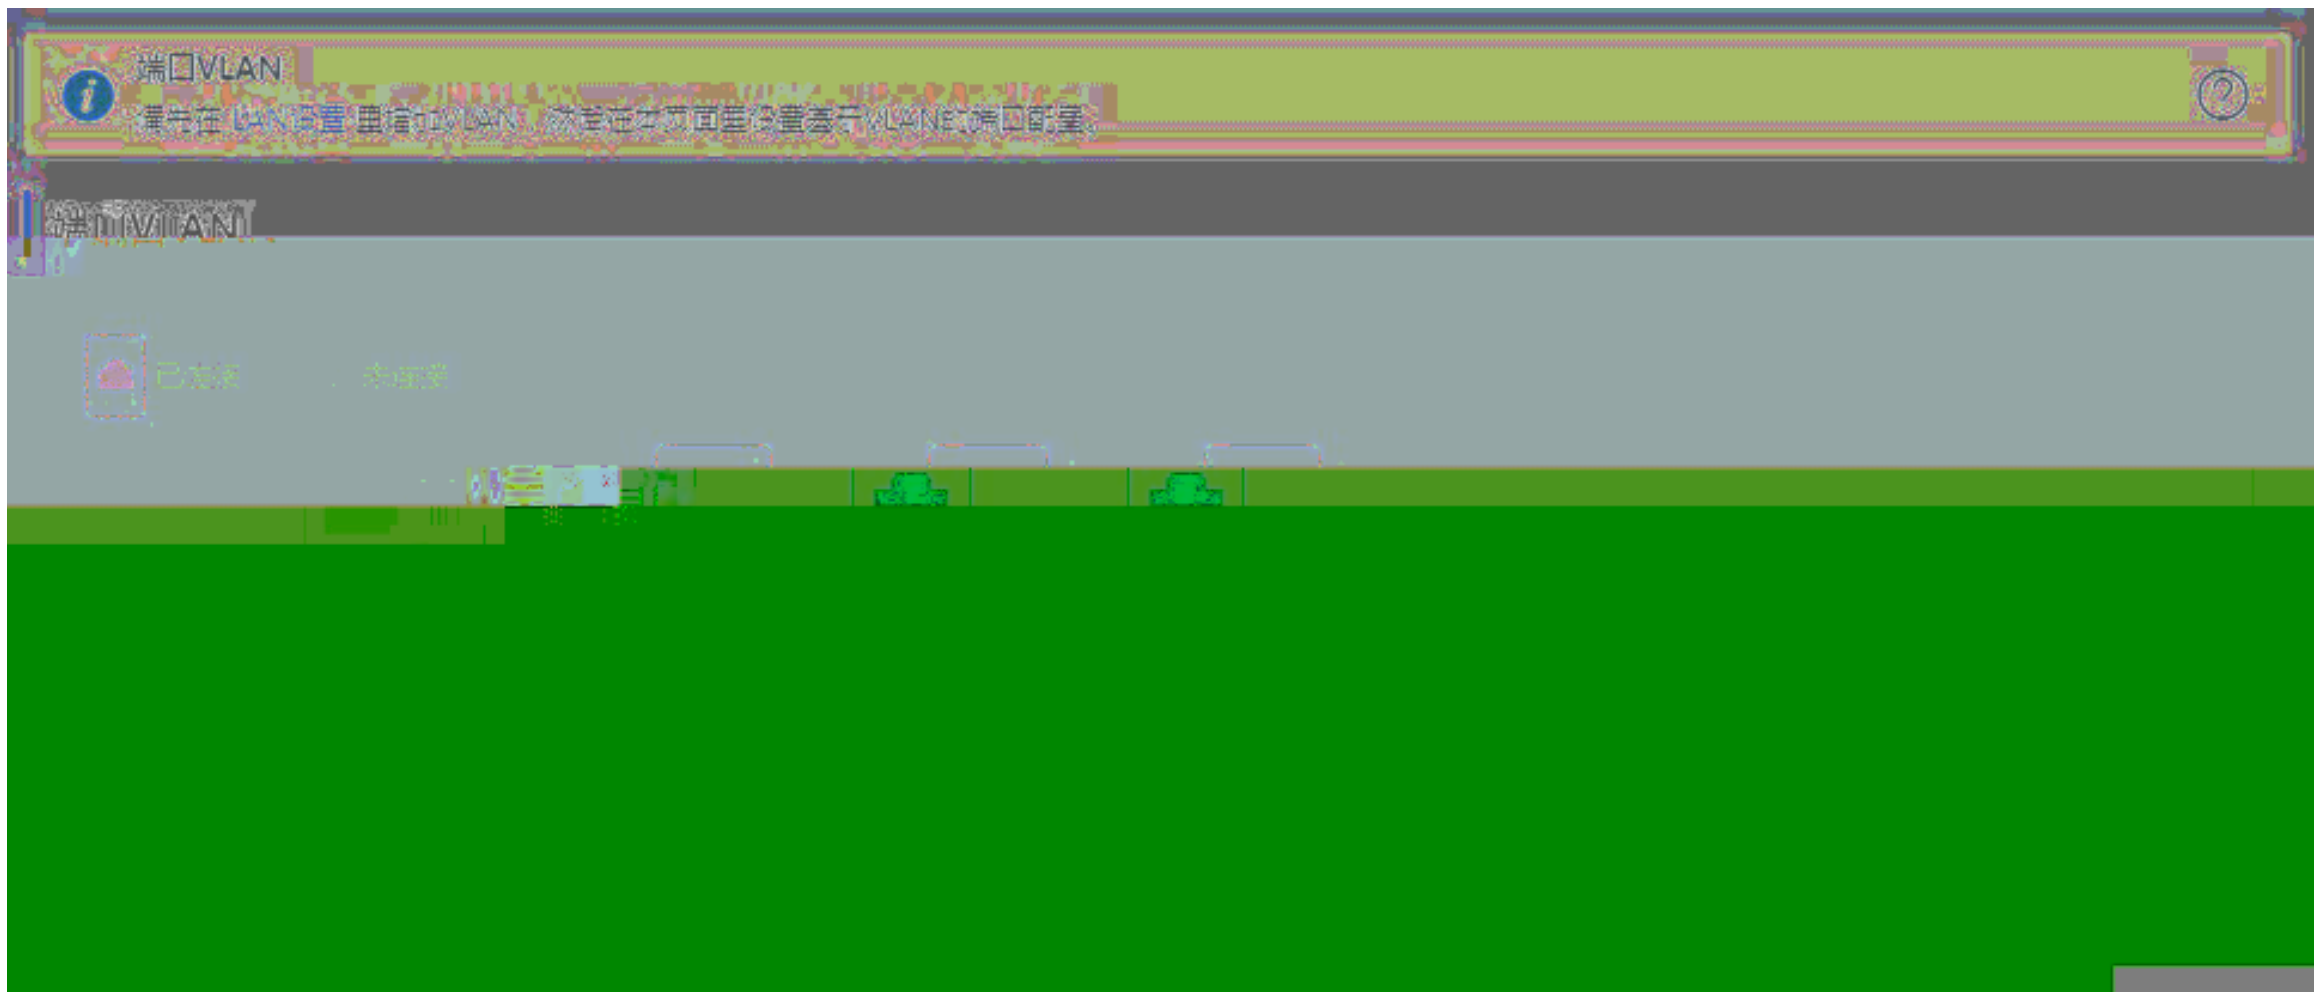

端口VLAN

请先在 LAN设置 里增加VLAN，然后在本页面里设置各个VLAN的端口配置。

端口VLAN

3.3.3 ḟ ჳ ٦ Ᵽ

3.3.3.1 ARP̃ O

Ĭ ˜ ARP א￼ ˘ ˚ Ụ

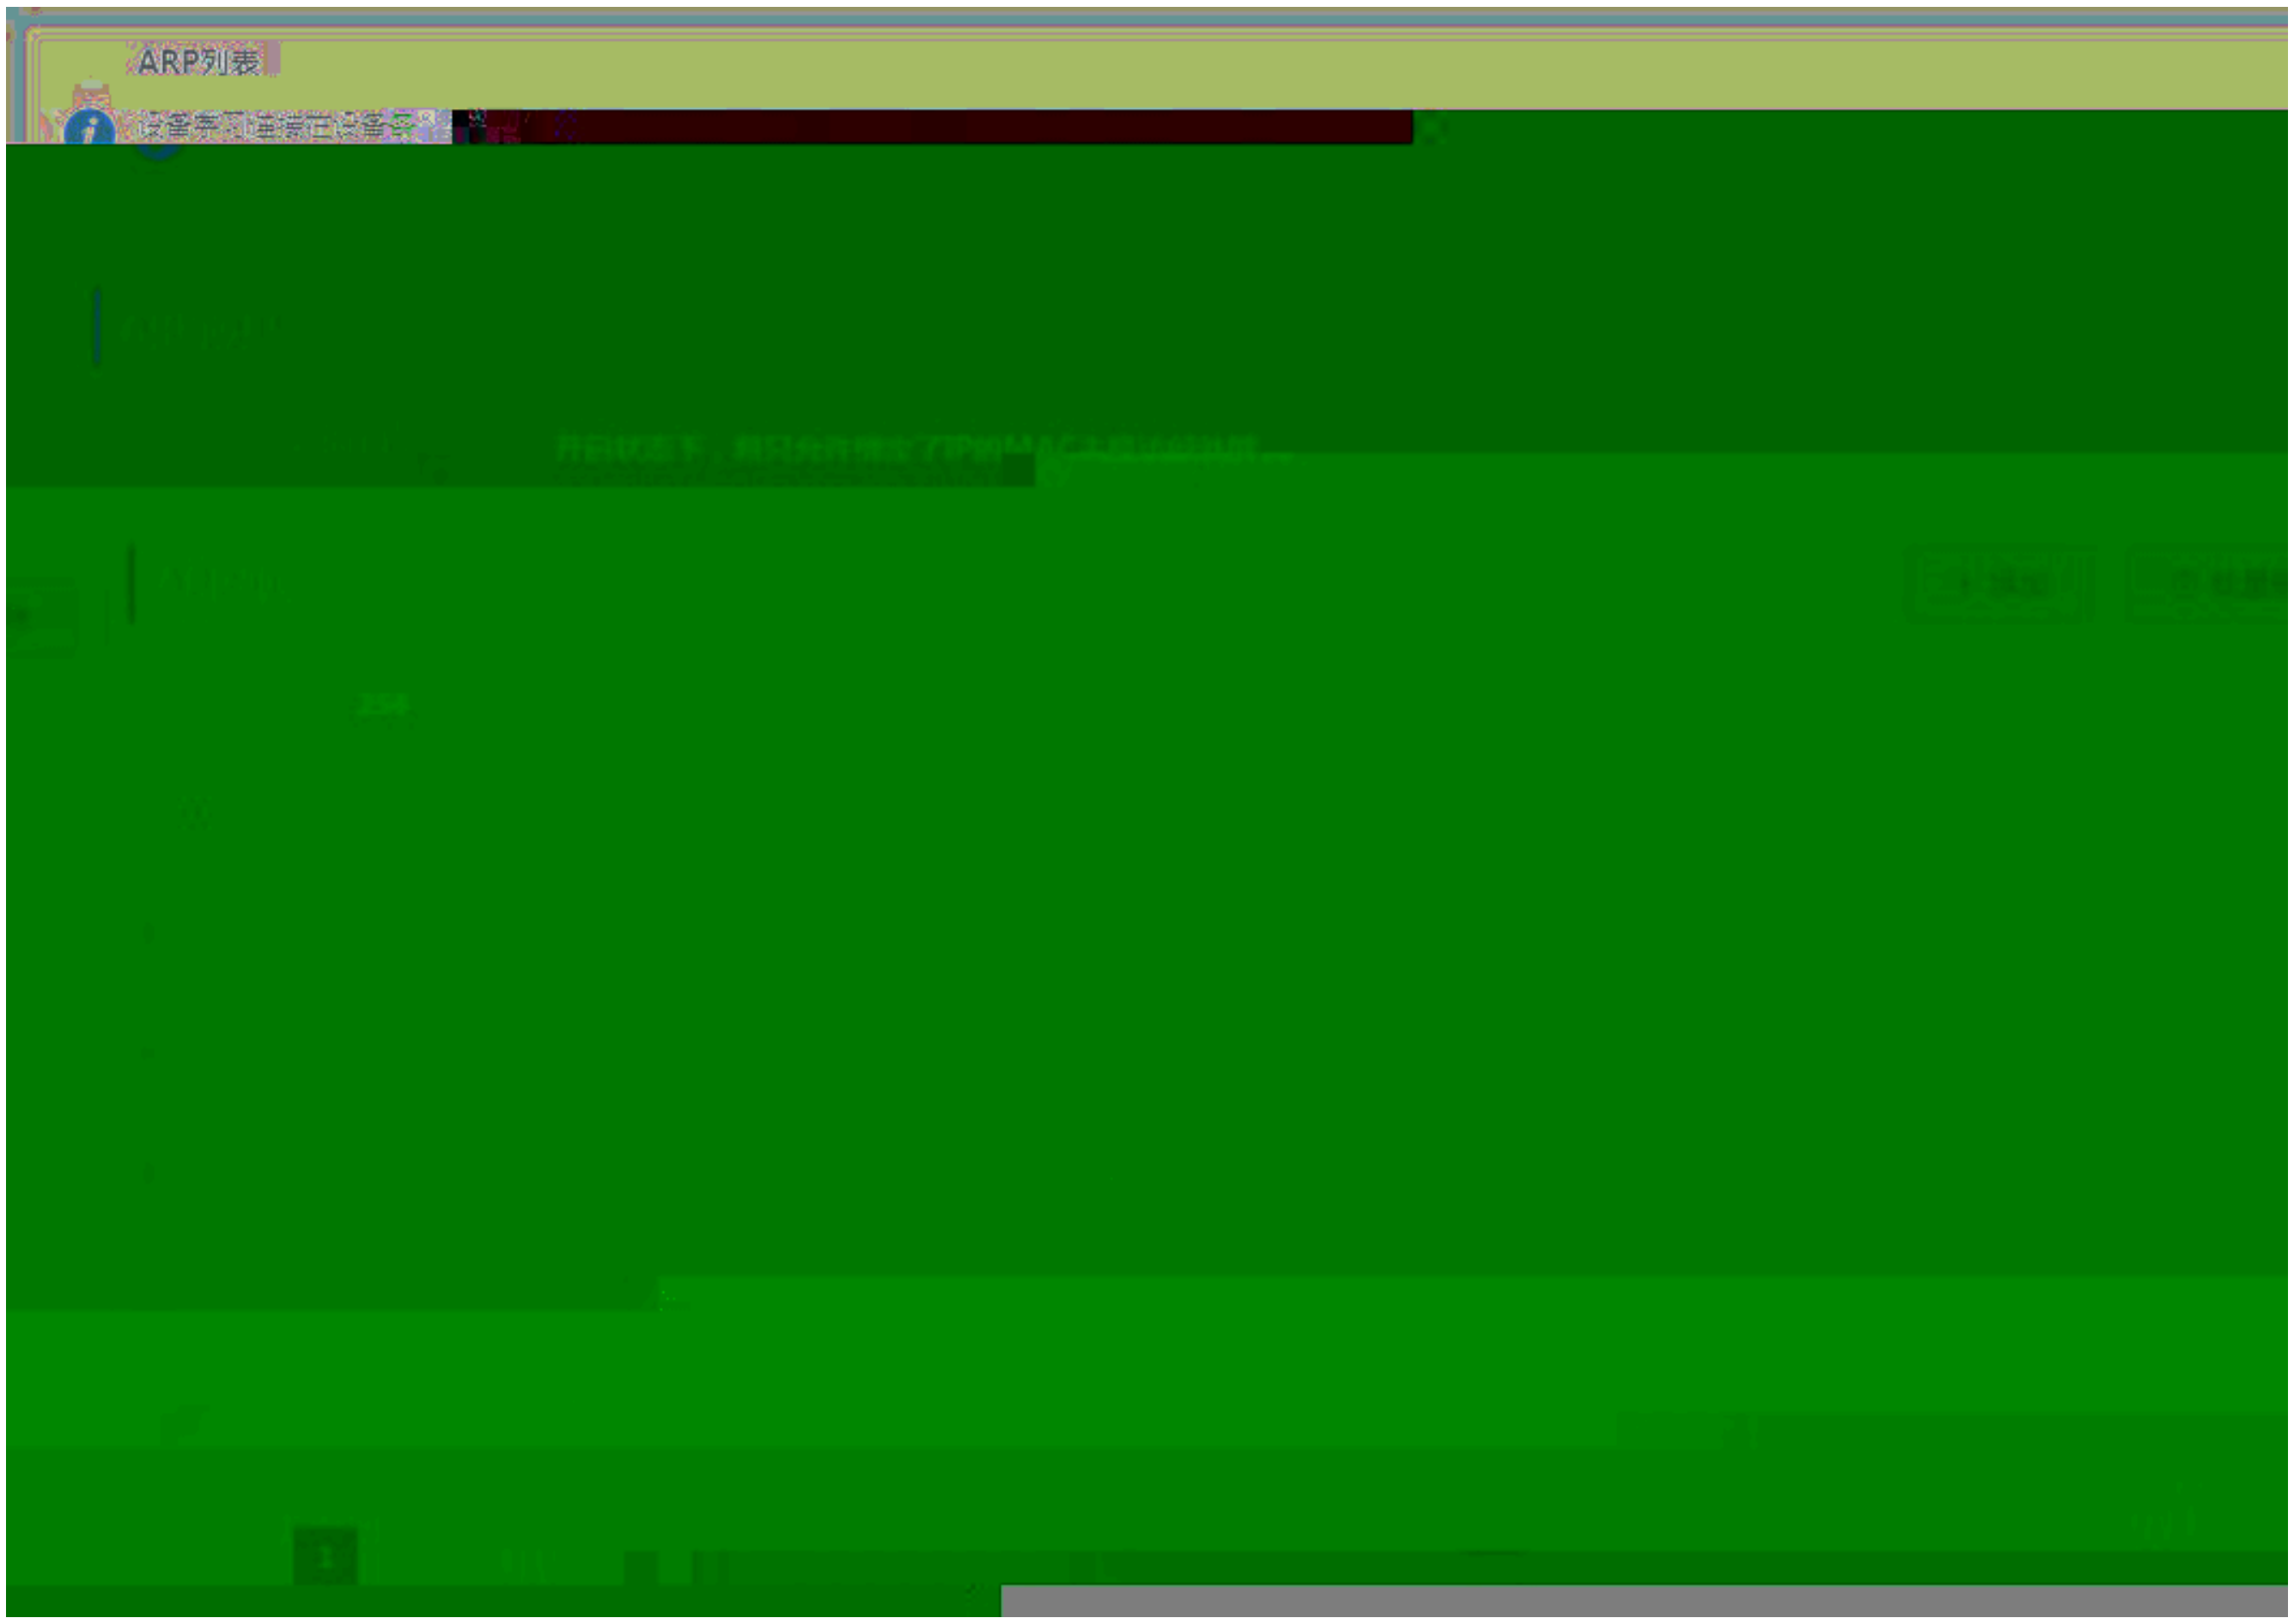
ARP列表
设备未连接路由设备

ɐ` Àɰ ˀYٹ ἑ ▌ ɿ ᾰ Ɉ̌ʺO ARP ˜ ۓ 𝙊𝘽𝙅 ş x̧` ٻ Ụ ḅ ï χ

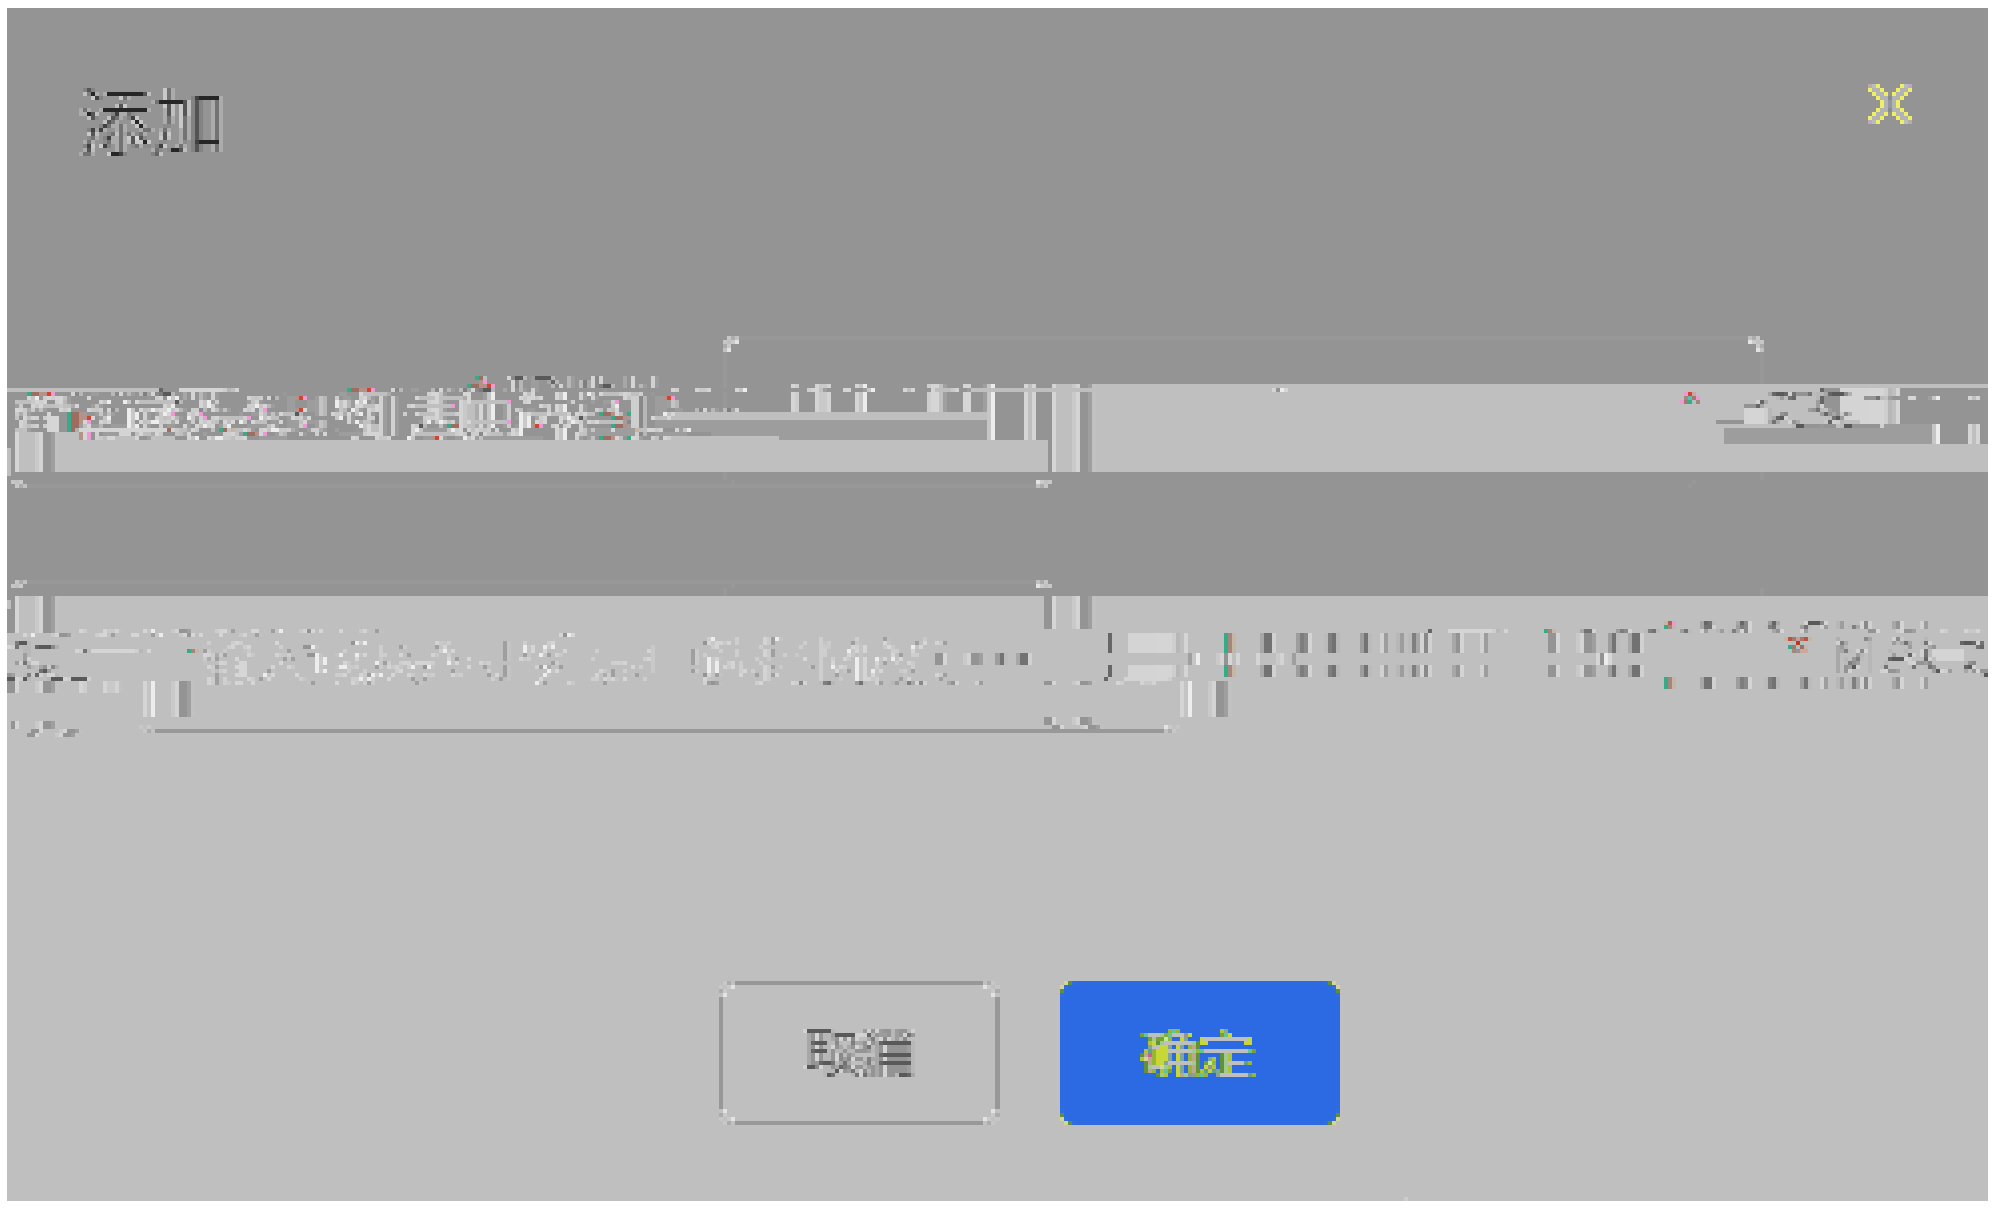

ɐ` ʺḤ ″ ٹ ˀYٹ W ɐ` . ɲ↑ ˀYٹ ڨΦ ٹʺḤ

3.3.3.2 MAC 0 ╥

Ĭ ˜ MAC ص ◒ ￼ ˘ ˚

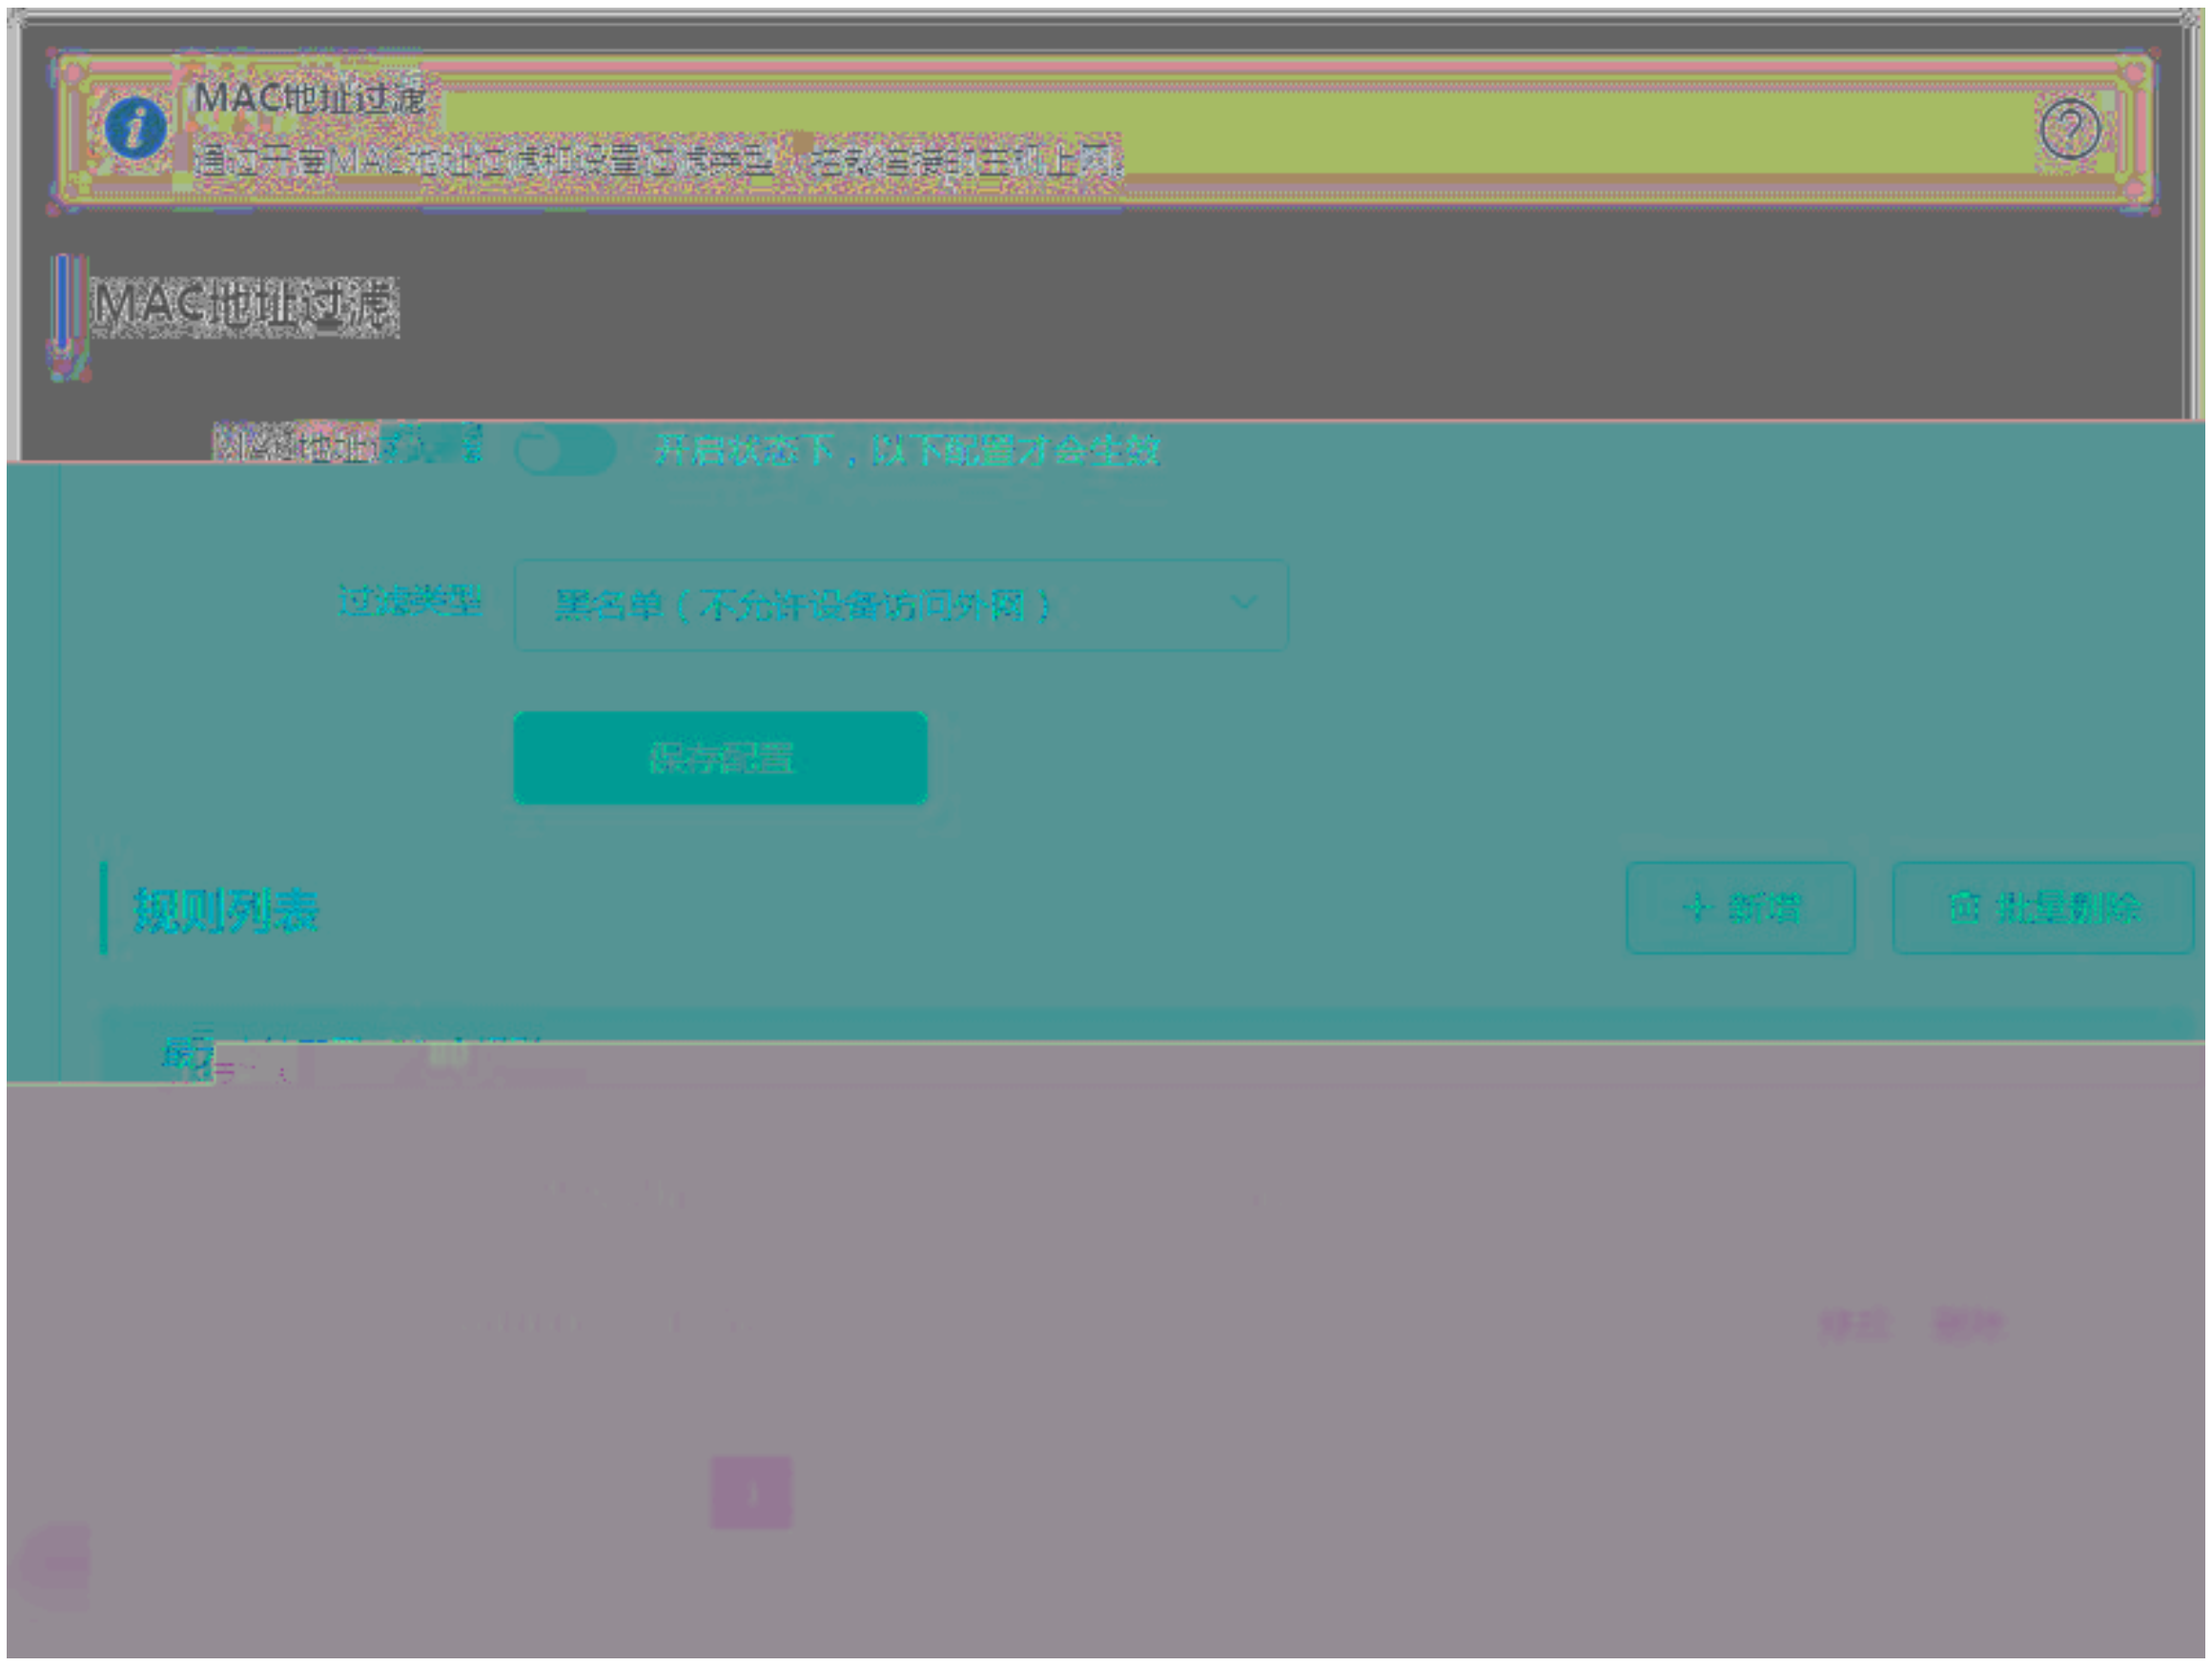
MAC地址过滤

通过开启MAC地址过滤和设置过滤类型，来允许指定主机上网。

MAC地址过滤

MAC地址过滤：开启状态下，以下配置才会生效

过滤类型：黑名单（不允许设备访问外网）

保存配置
规则列表
+ 新增
批量删除

ḛ ˋ Ȁ Ꮤ ˀYٹ ἐ ▌ ĭ ᾆ J̌ ̏O ARP ˘ ݒ ￼ ş ᶍ ˓ ٻ Ụ ḅ ï χ

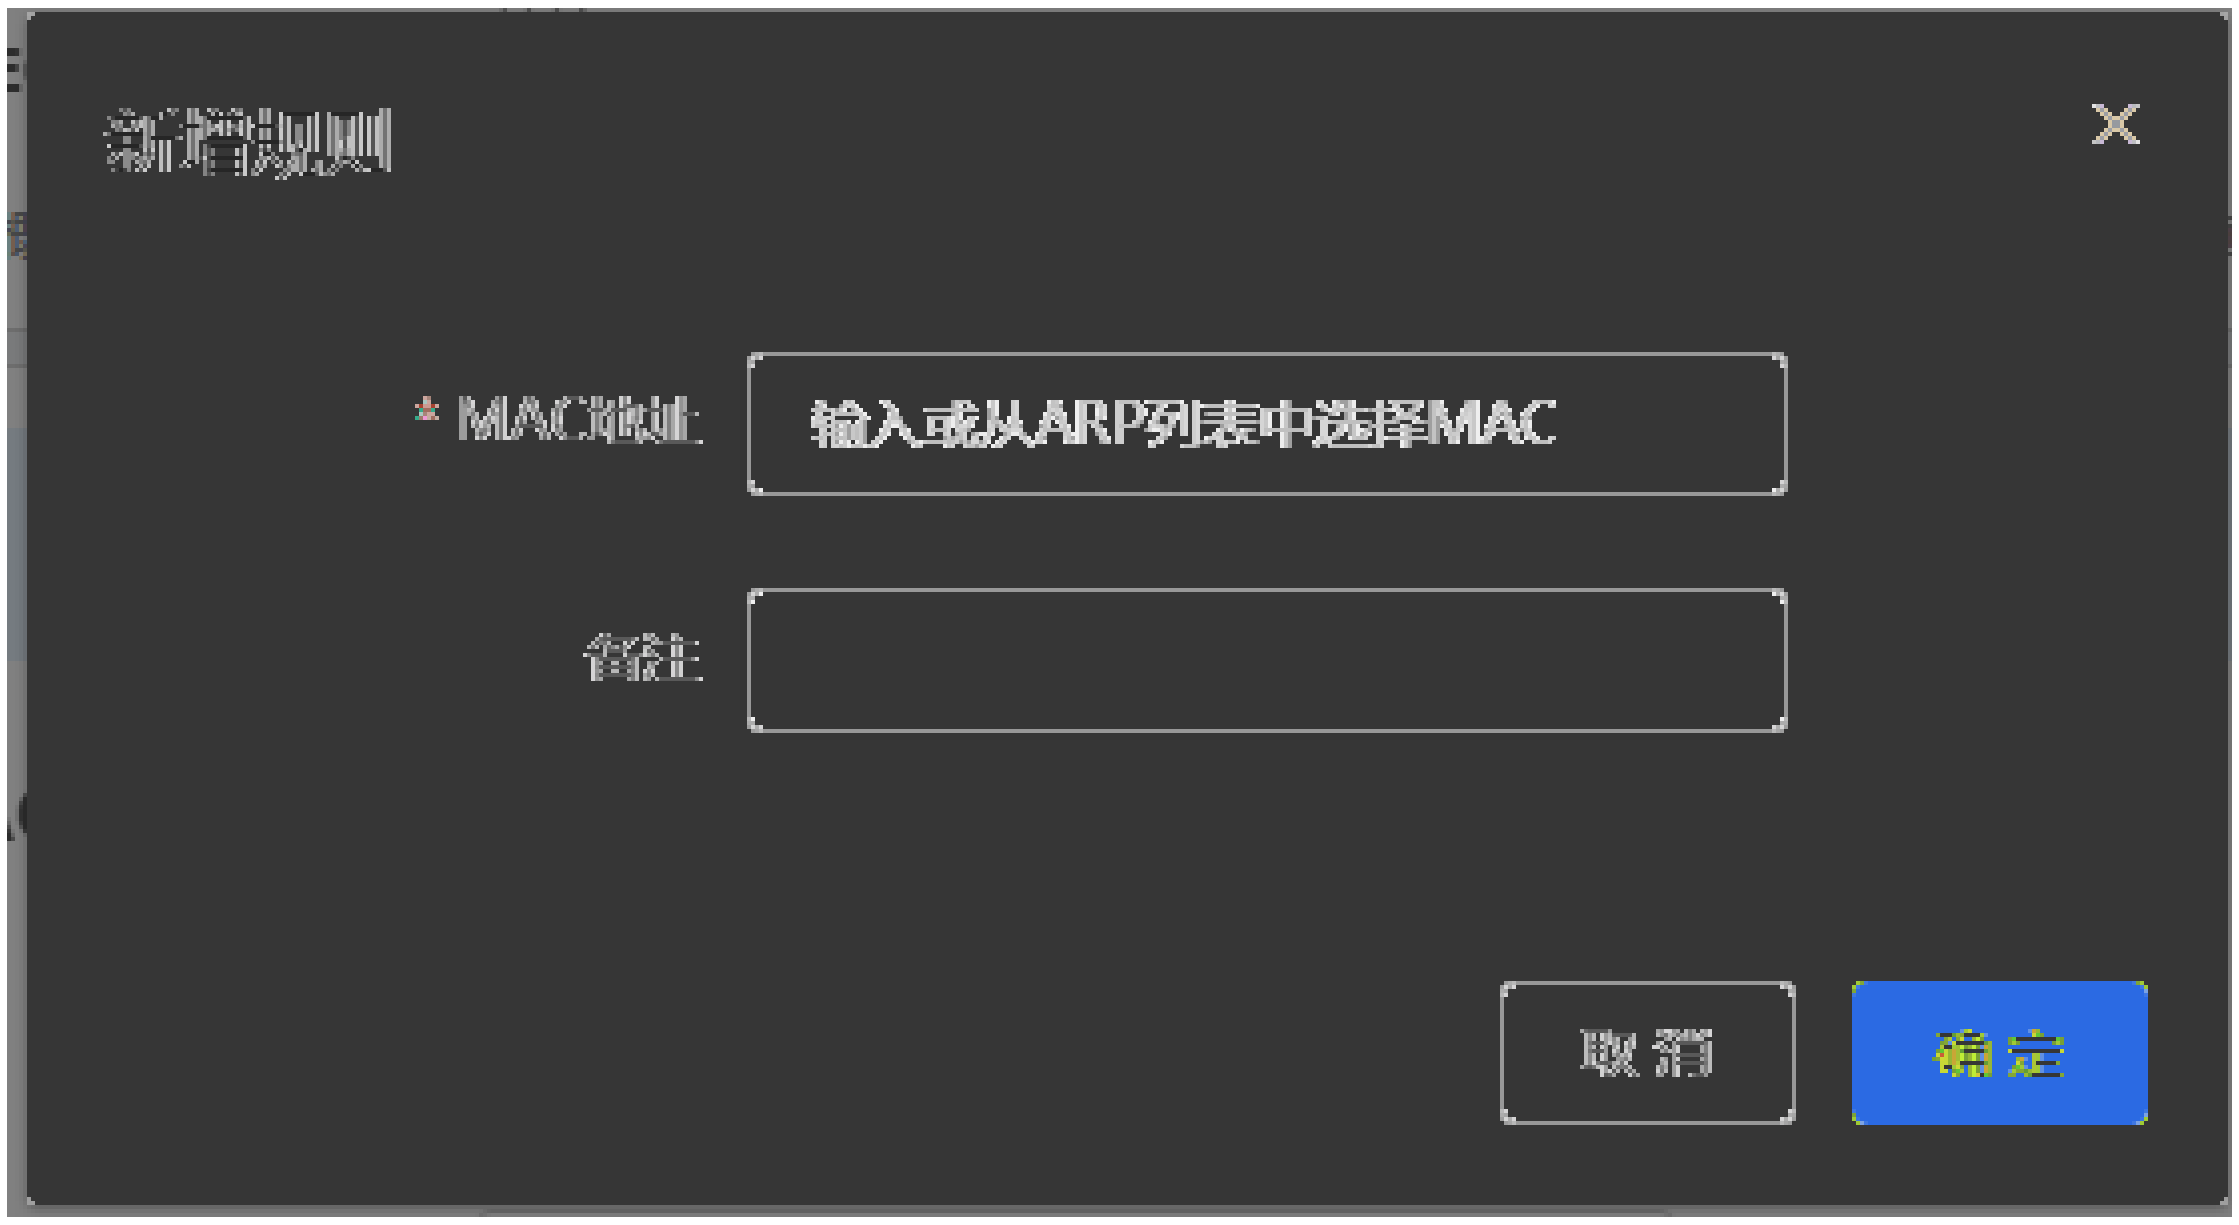

* MAC地址：输入或从ARP列表中选择MAC

备注：

3.3.4 [illegible]

3.3.4.1 [illegible]

[illegible]

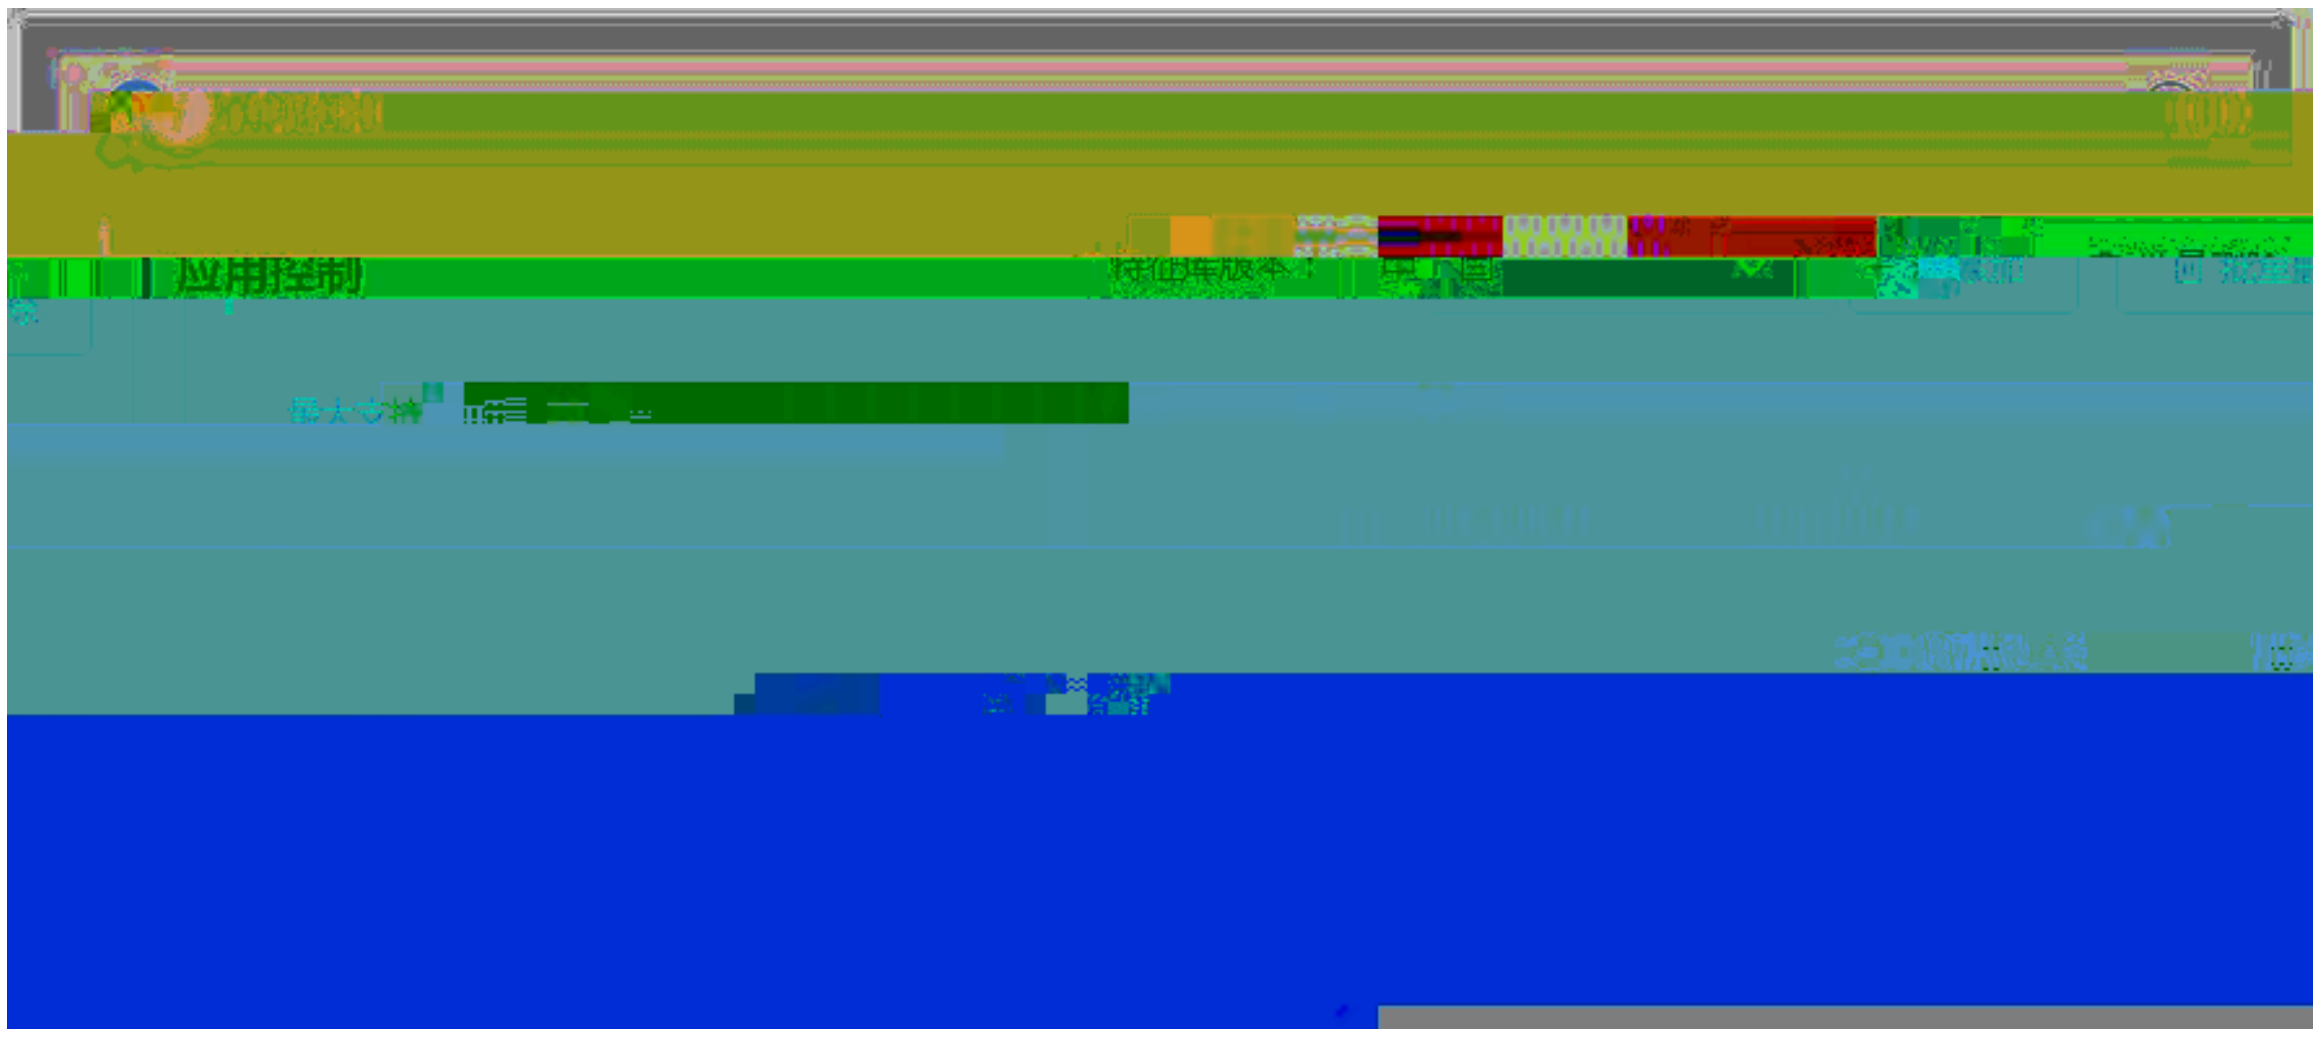

[illegible]

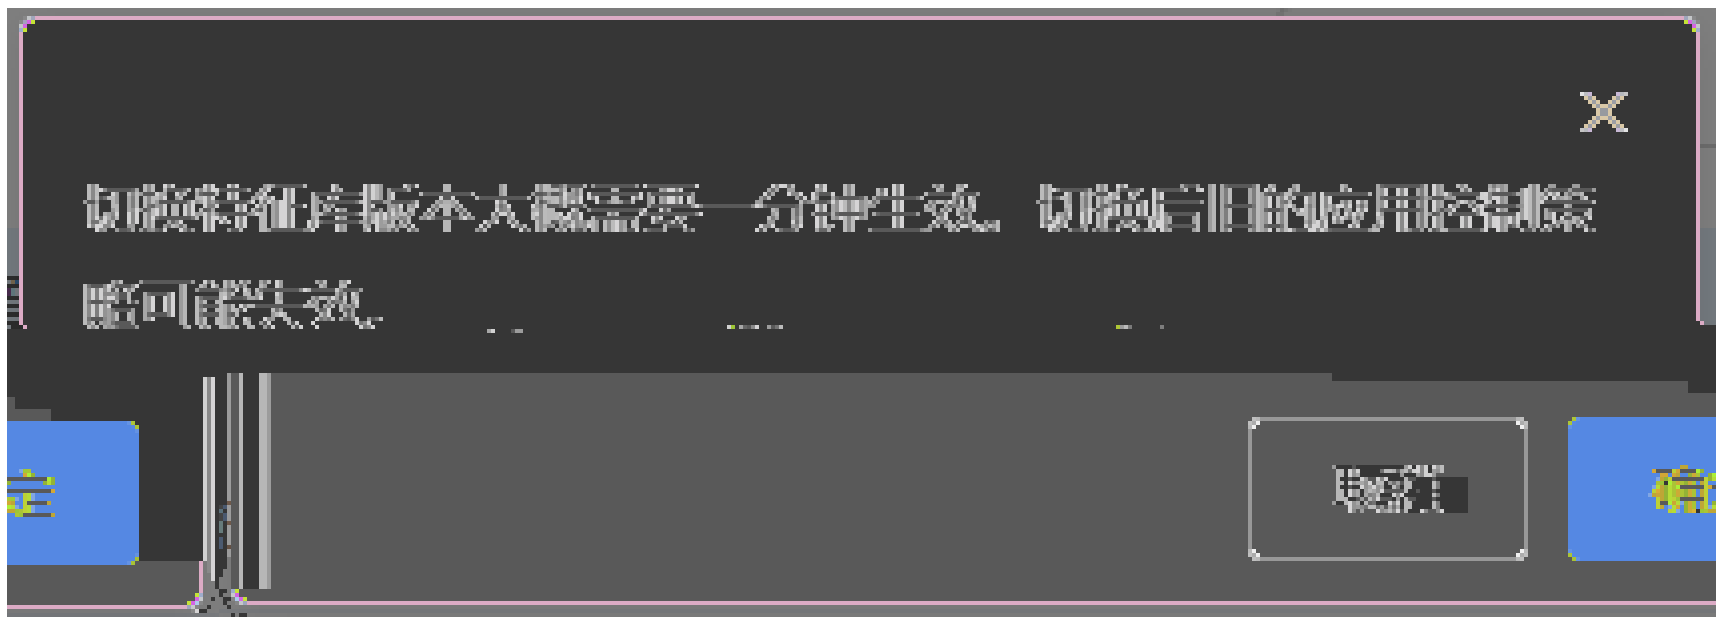
切换特征库版本大概需要一分钟生效。切换后旧的应用控制策略可能失效。

[illegible]

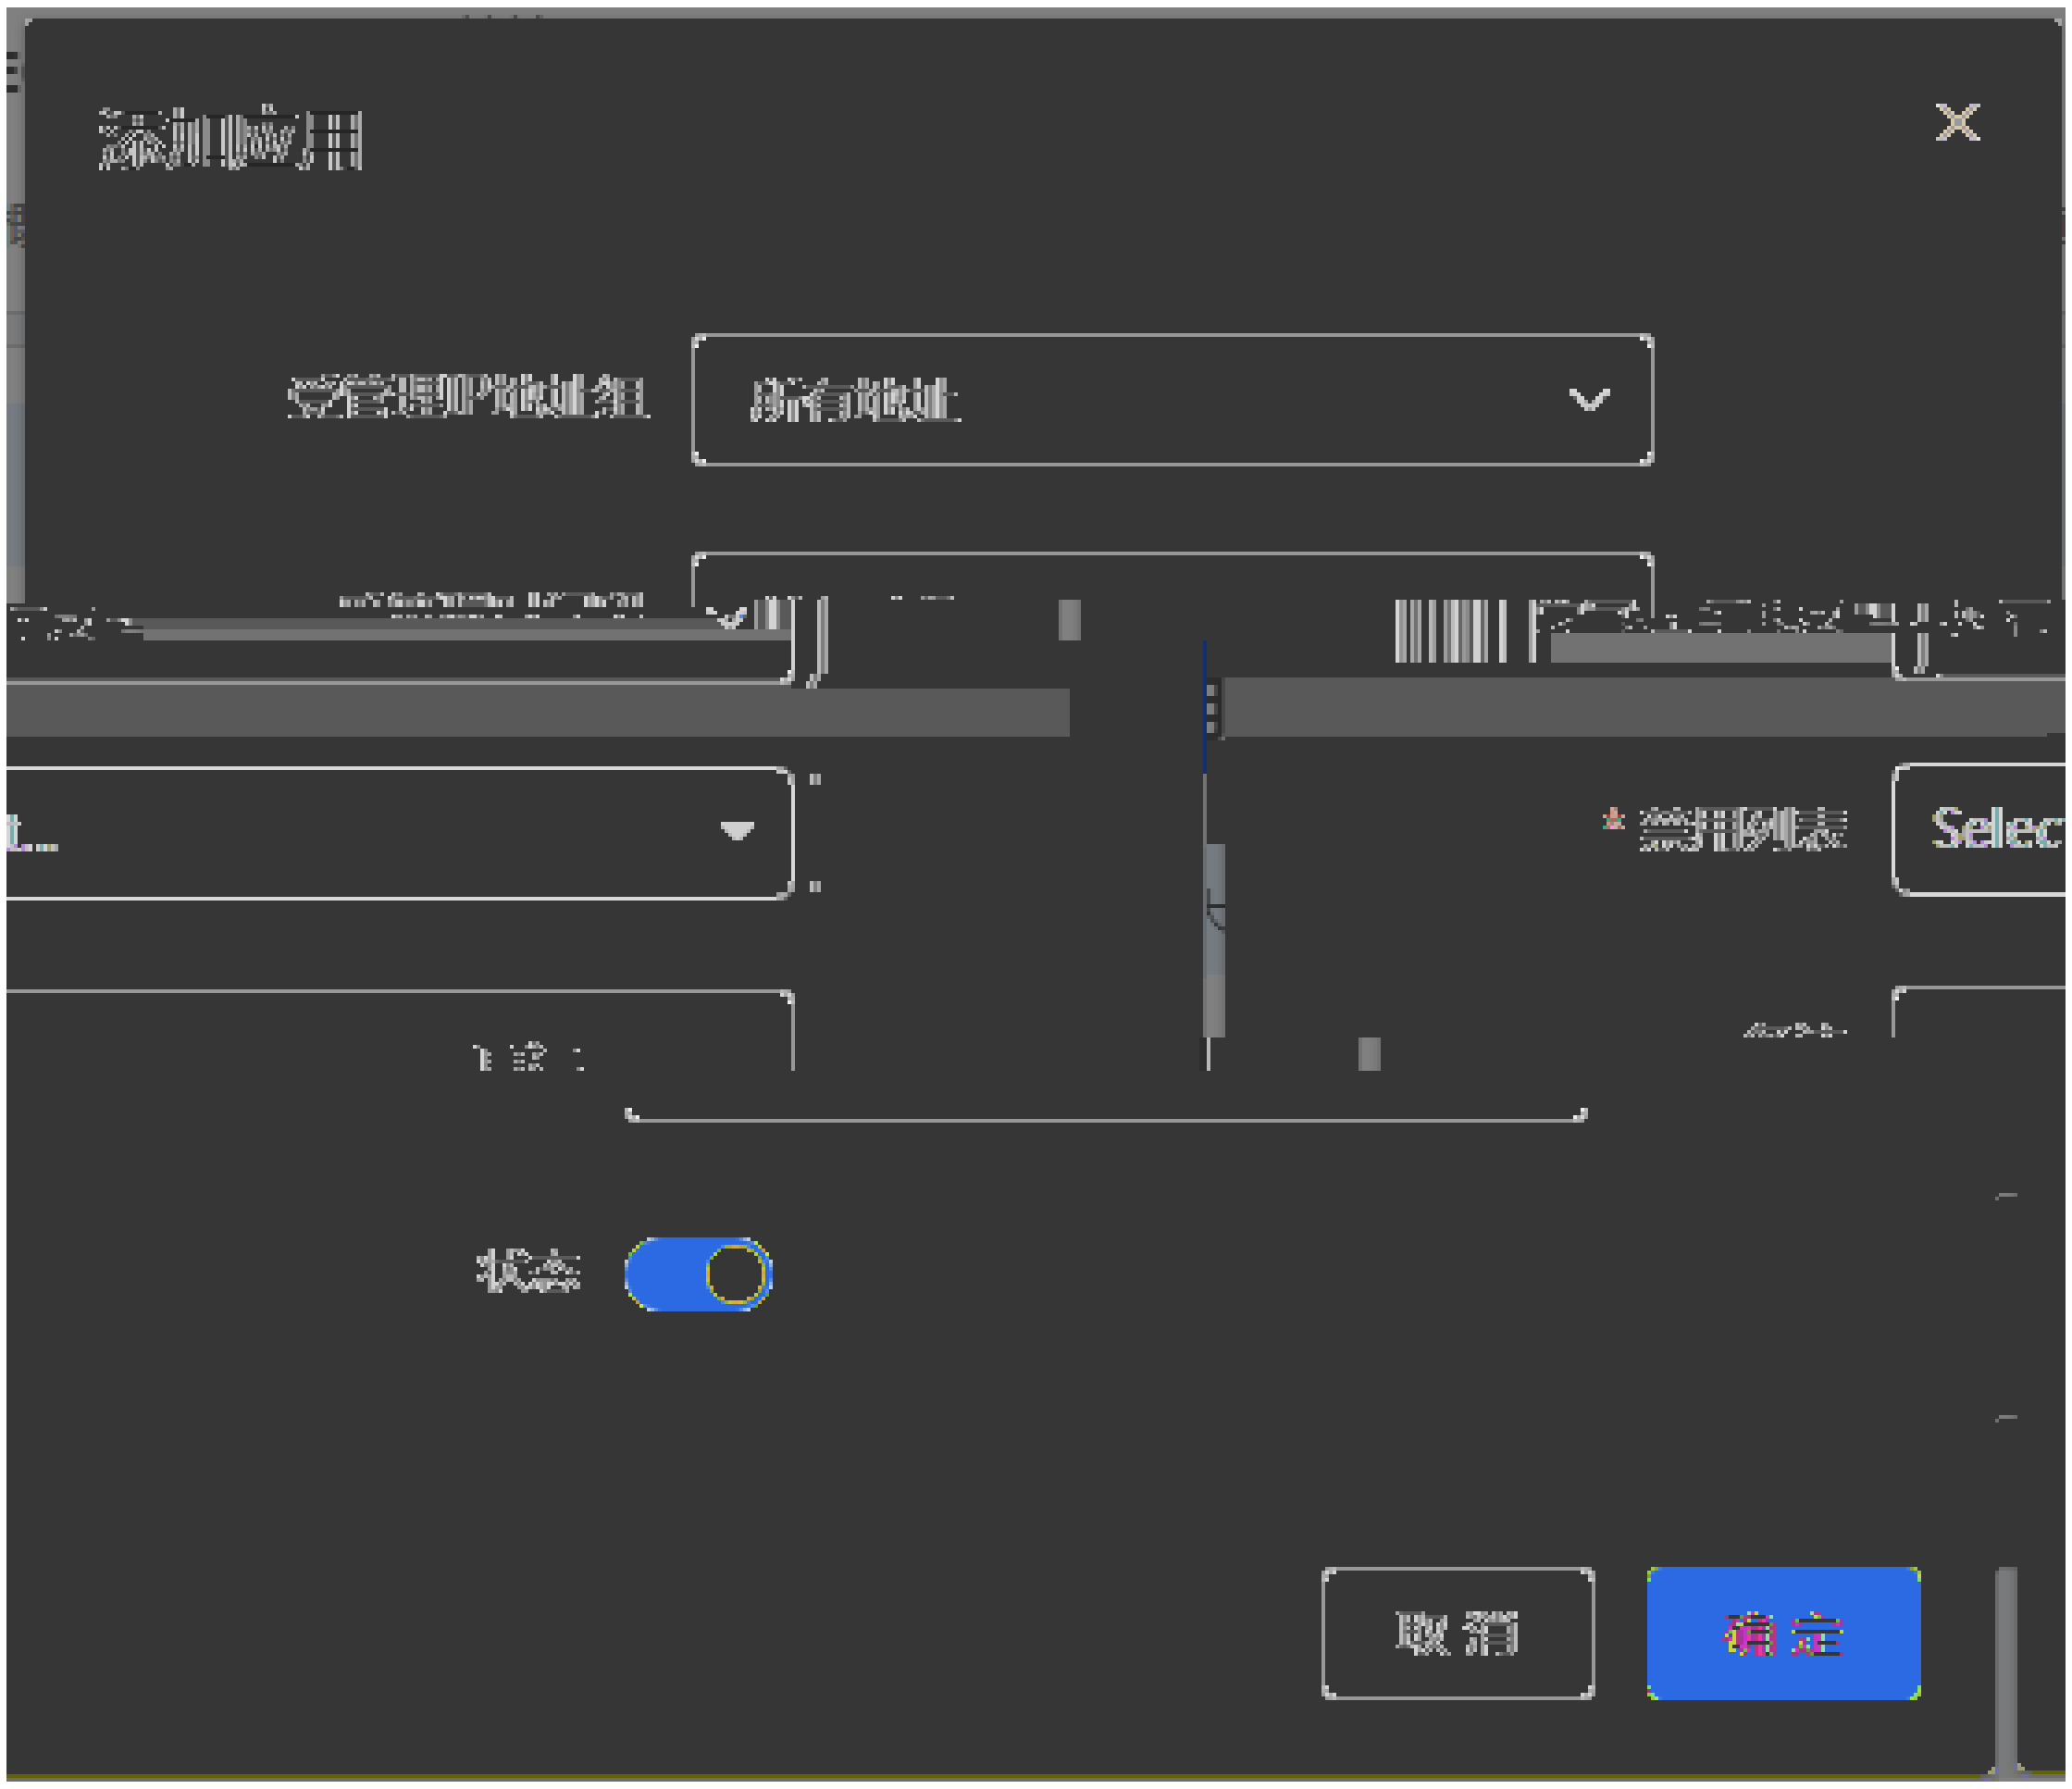

受管理IP地址组：所有地址

* 禁用列表：Selec

状态

[illegible] IP [illegible]

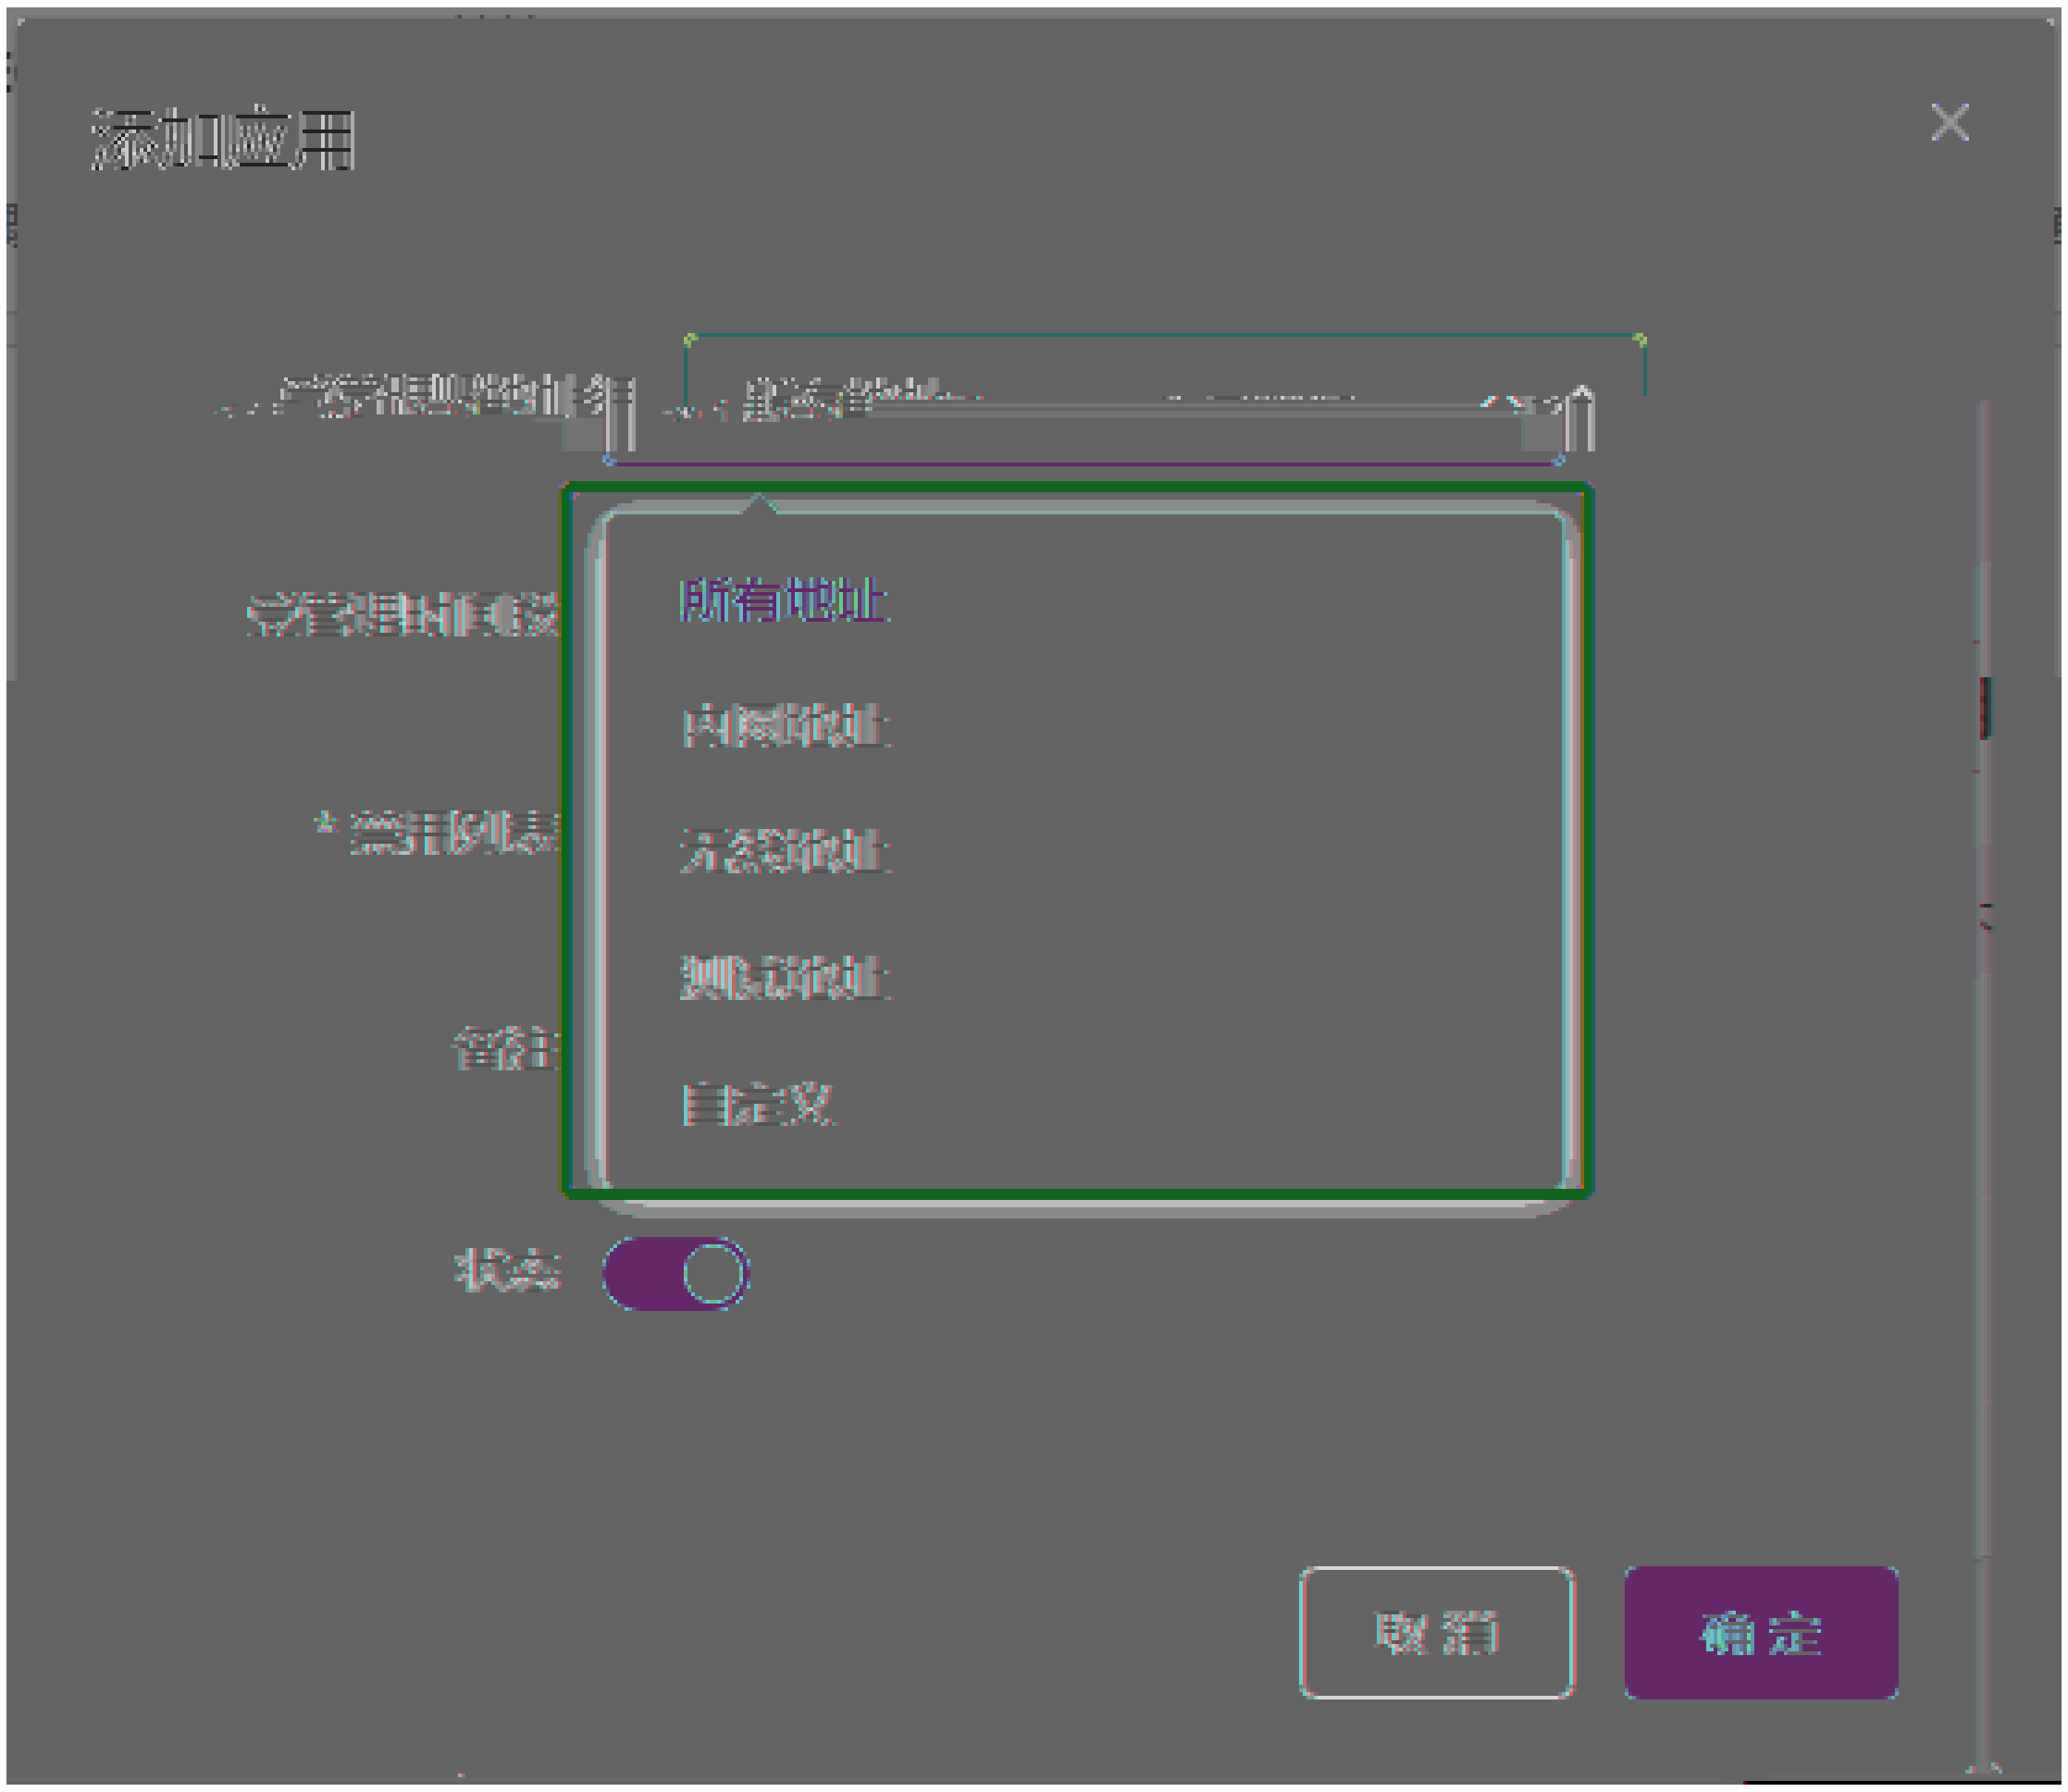
添加应用
所有地址
内网地址
外网地址
测试地址
自定义
* 应用列表
备注
状态
取消
确定

ɒ ᴘ ᒣ ת ̀H ڗ ⅎ ɓ ő̈ ĩ ɒ ̀H ڗ ᒣ ת ɓ ܼ ḧ ￼̀H ڗ Ḿ ɛ ᵊ χ

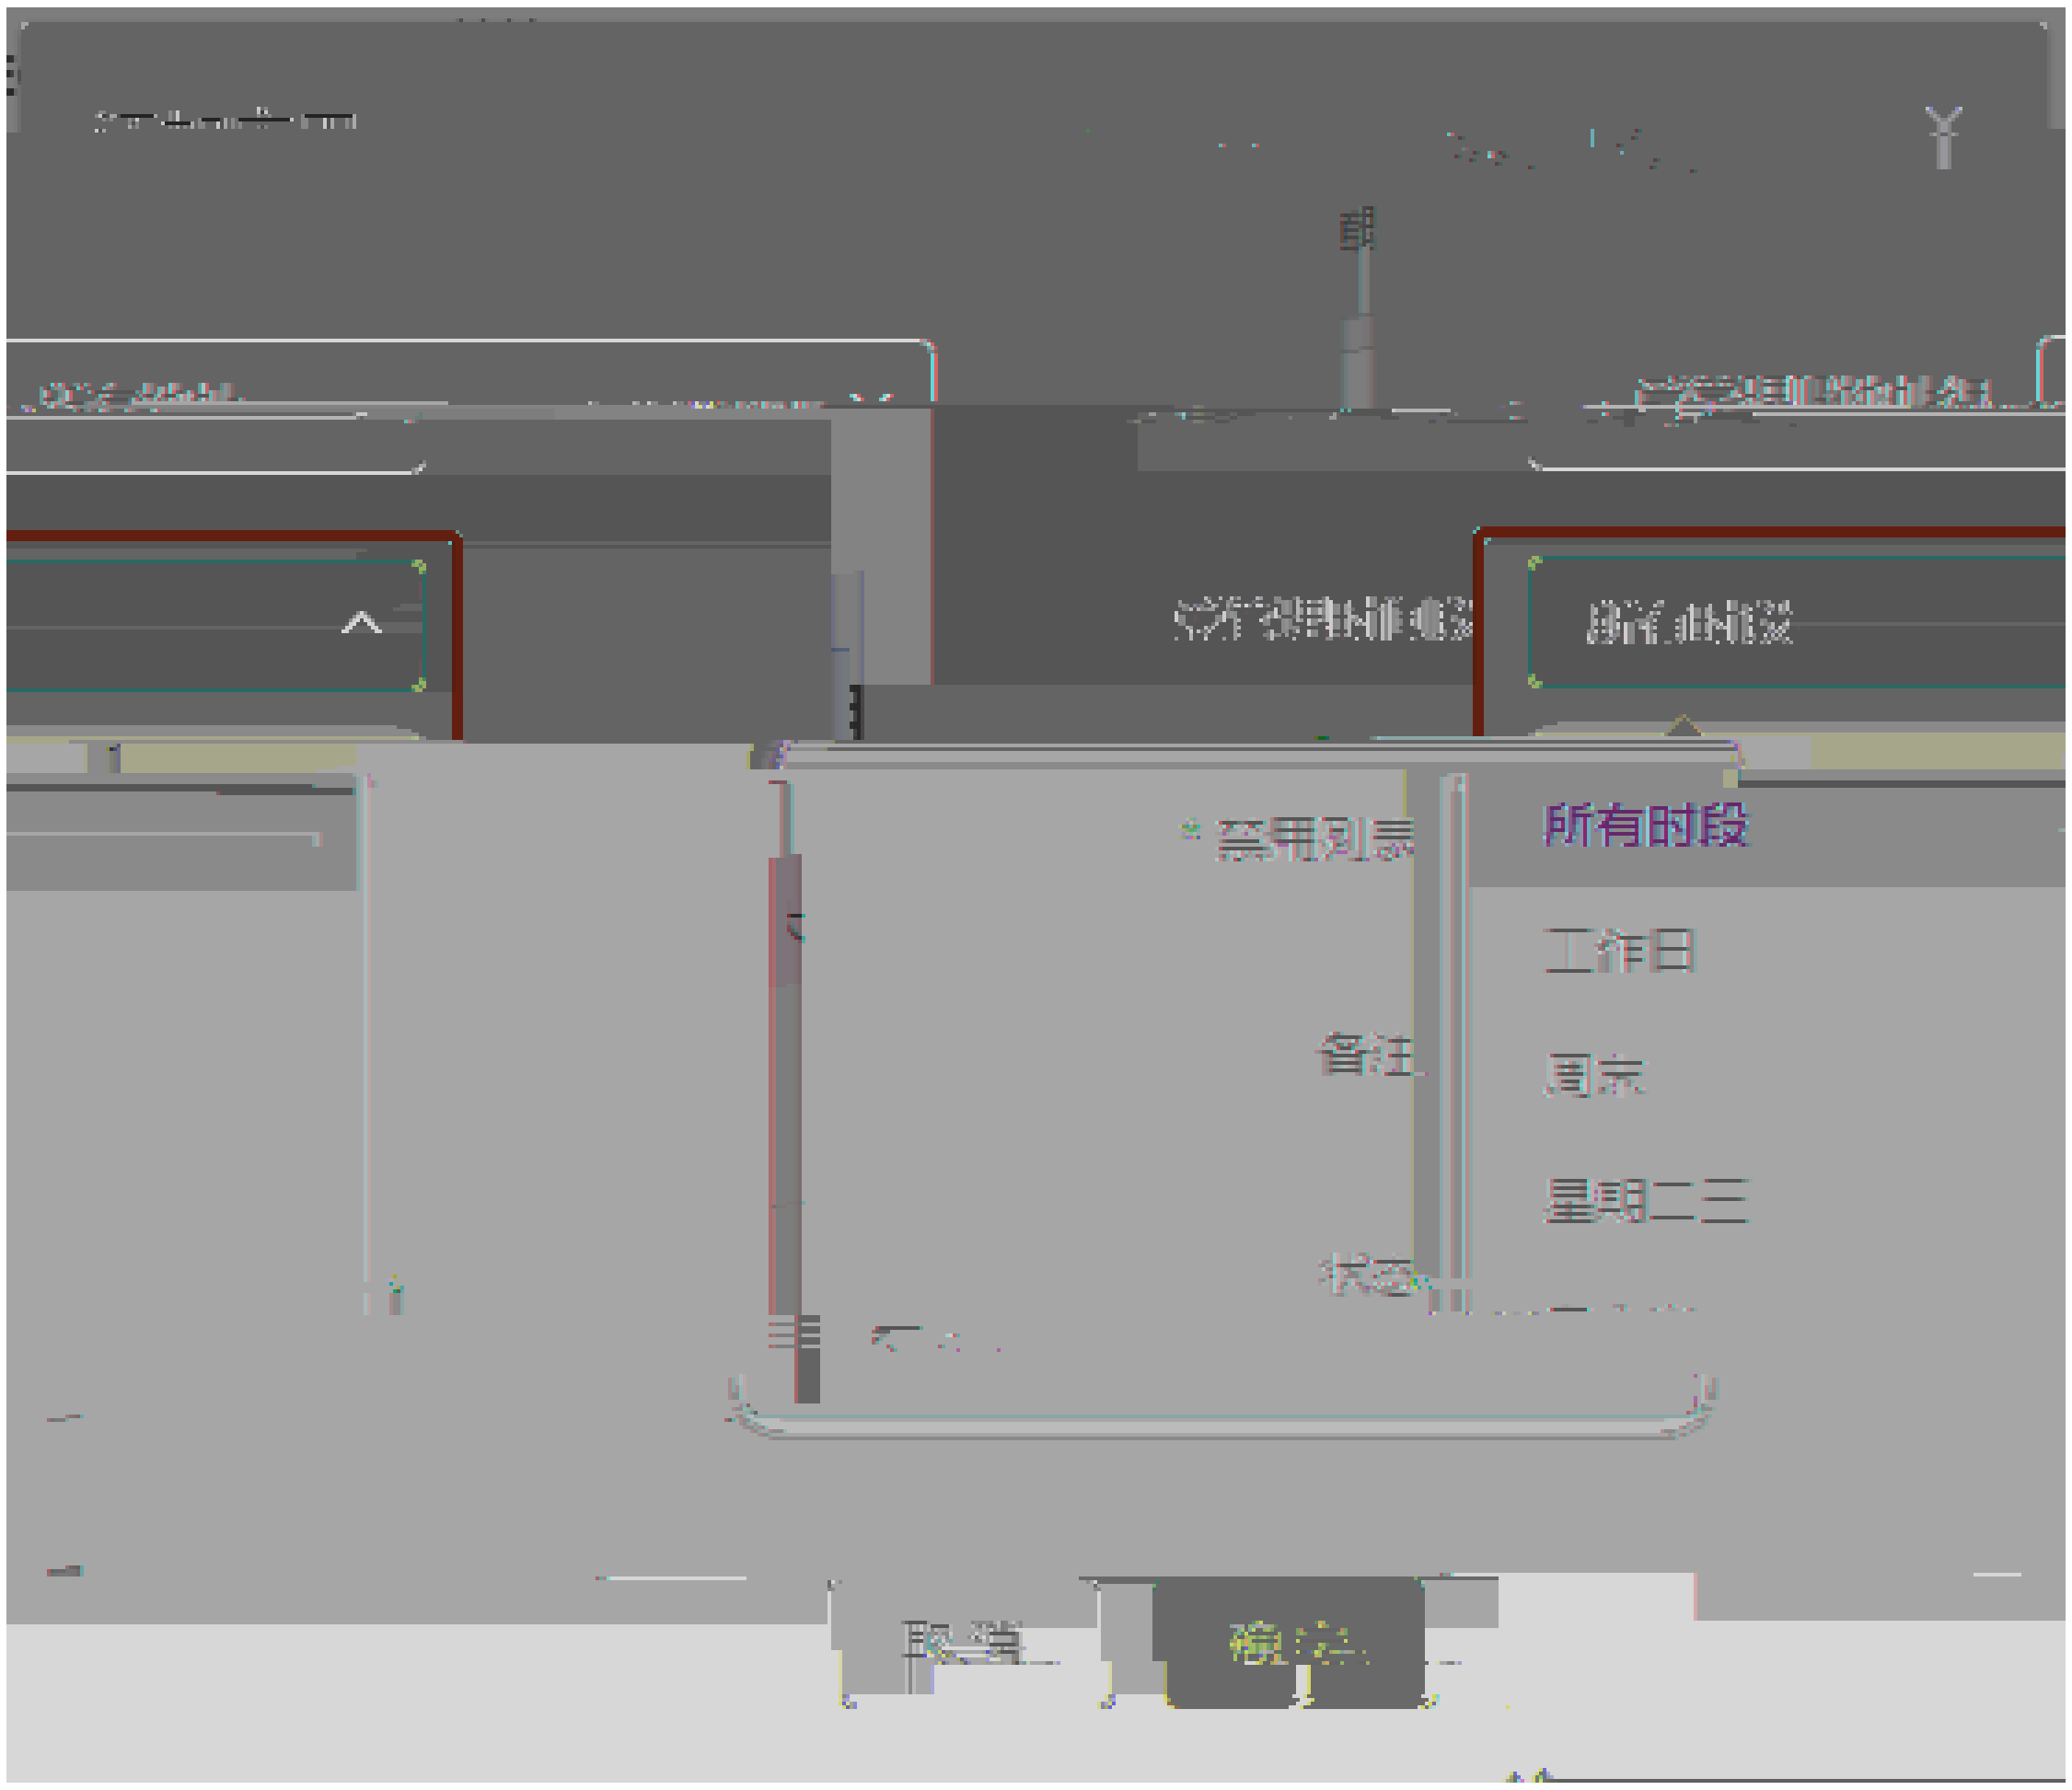
所有时段
所有时段
工作日
周末
星期二三
备注
状态
取消
确定

[illegible]

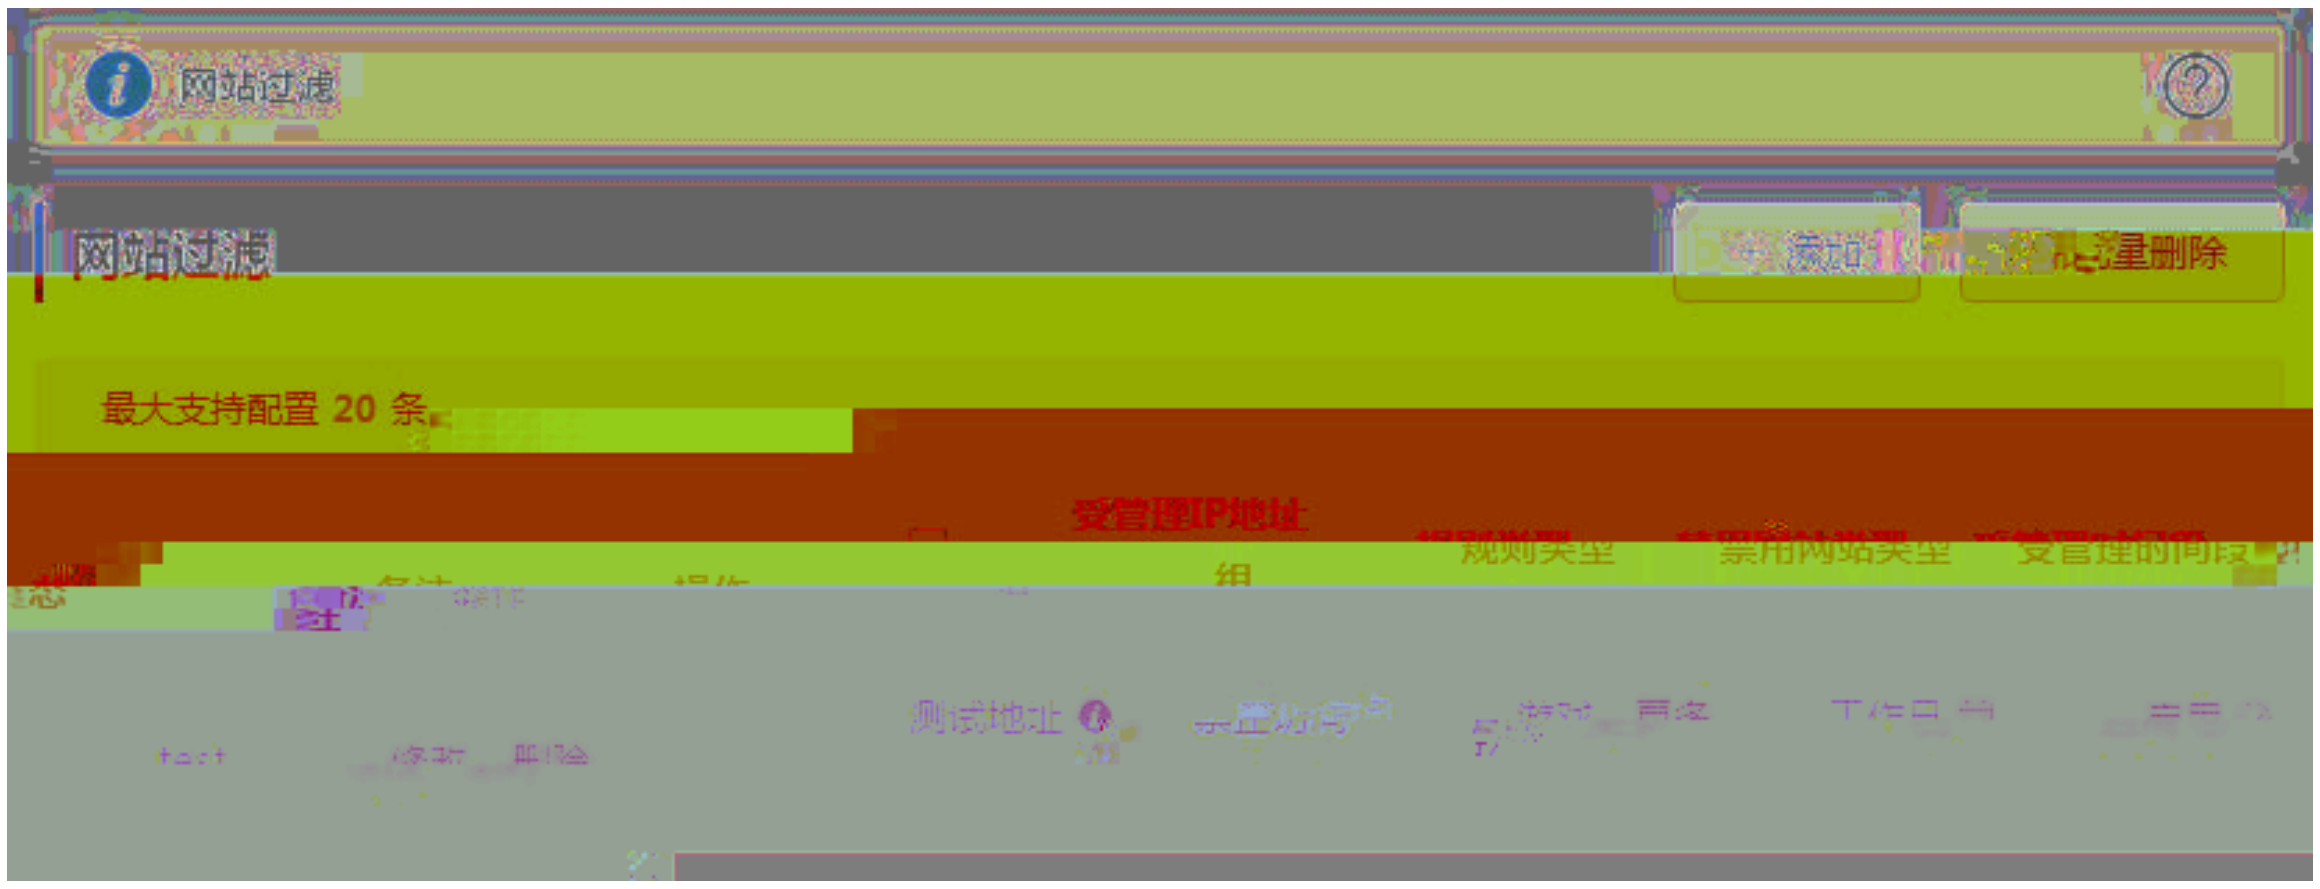
网站过滤
网站过滤
添加
批量删除
最大支持配置 20 条。
受管理IP地址组
规则类型
禁用网站类型
受管理的时间段
状态
备注
操作
测试地址
test
编辑
删除

ɐ` ▌ɪ ˜Yٹ ▌ɪ ɭ 1ص◒ Ụ ḅ ï χ

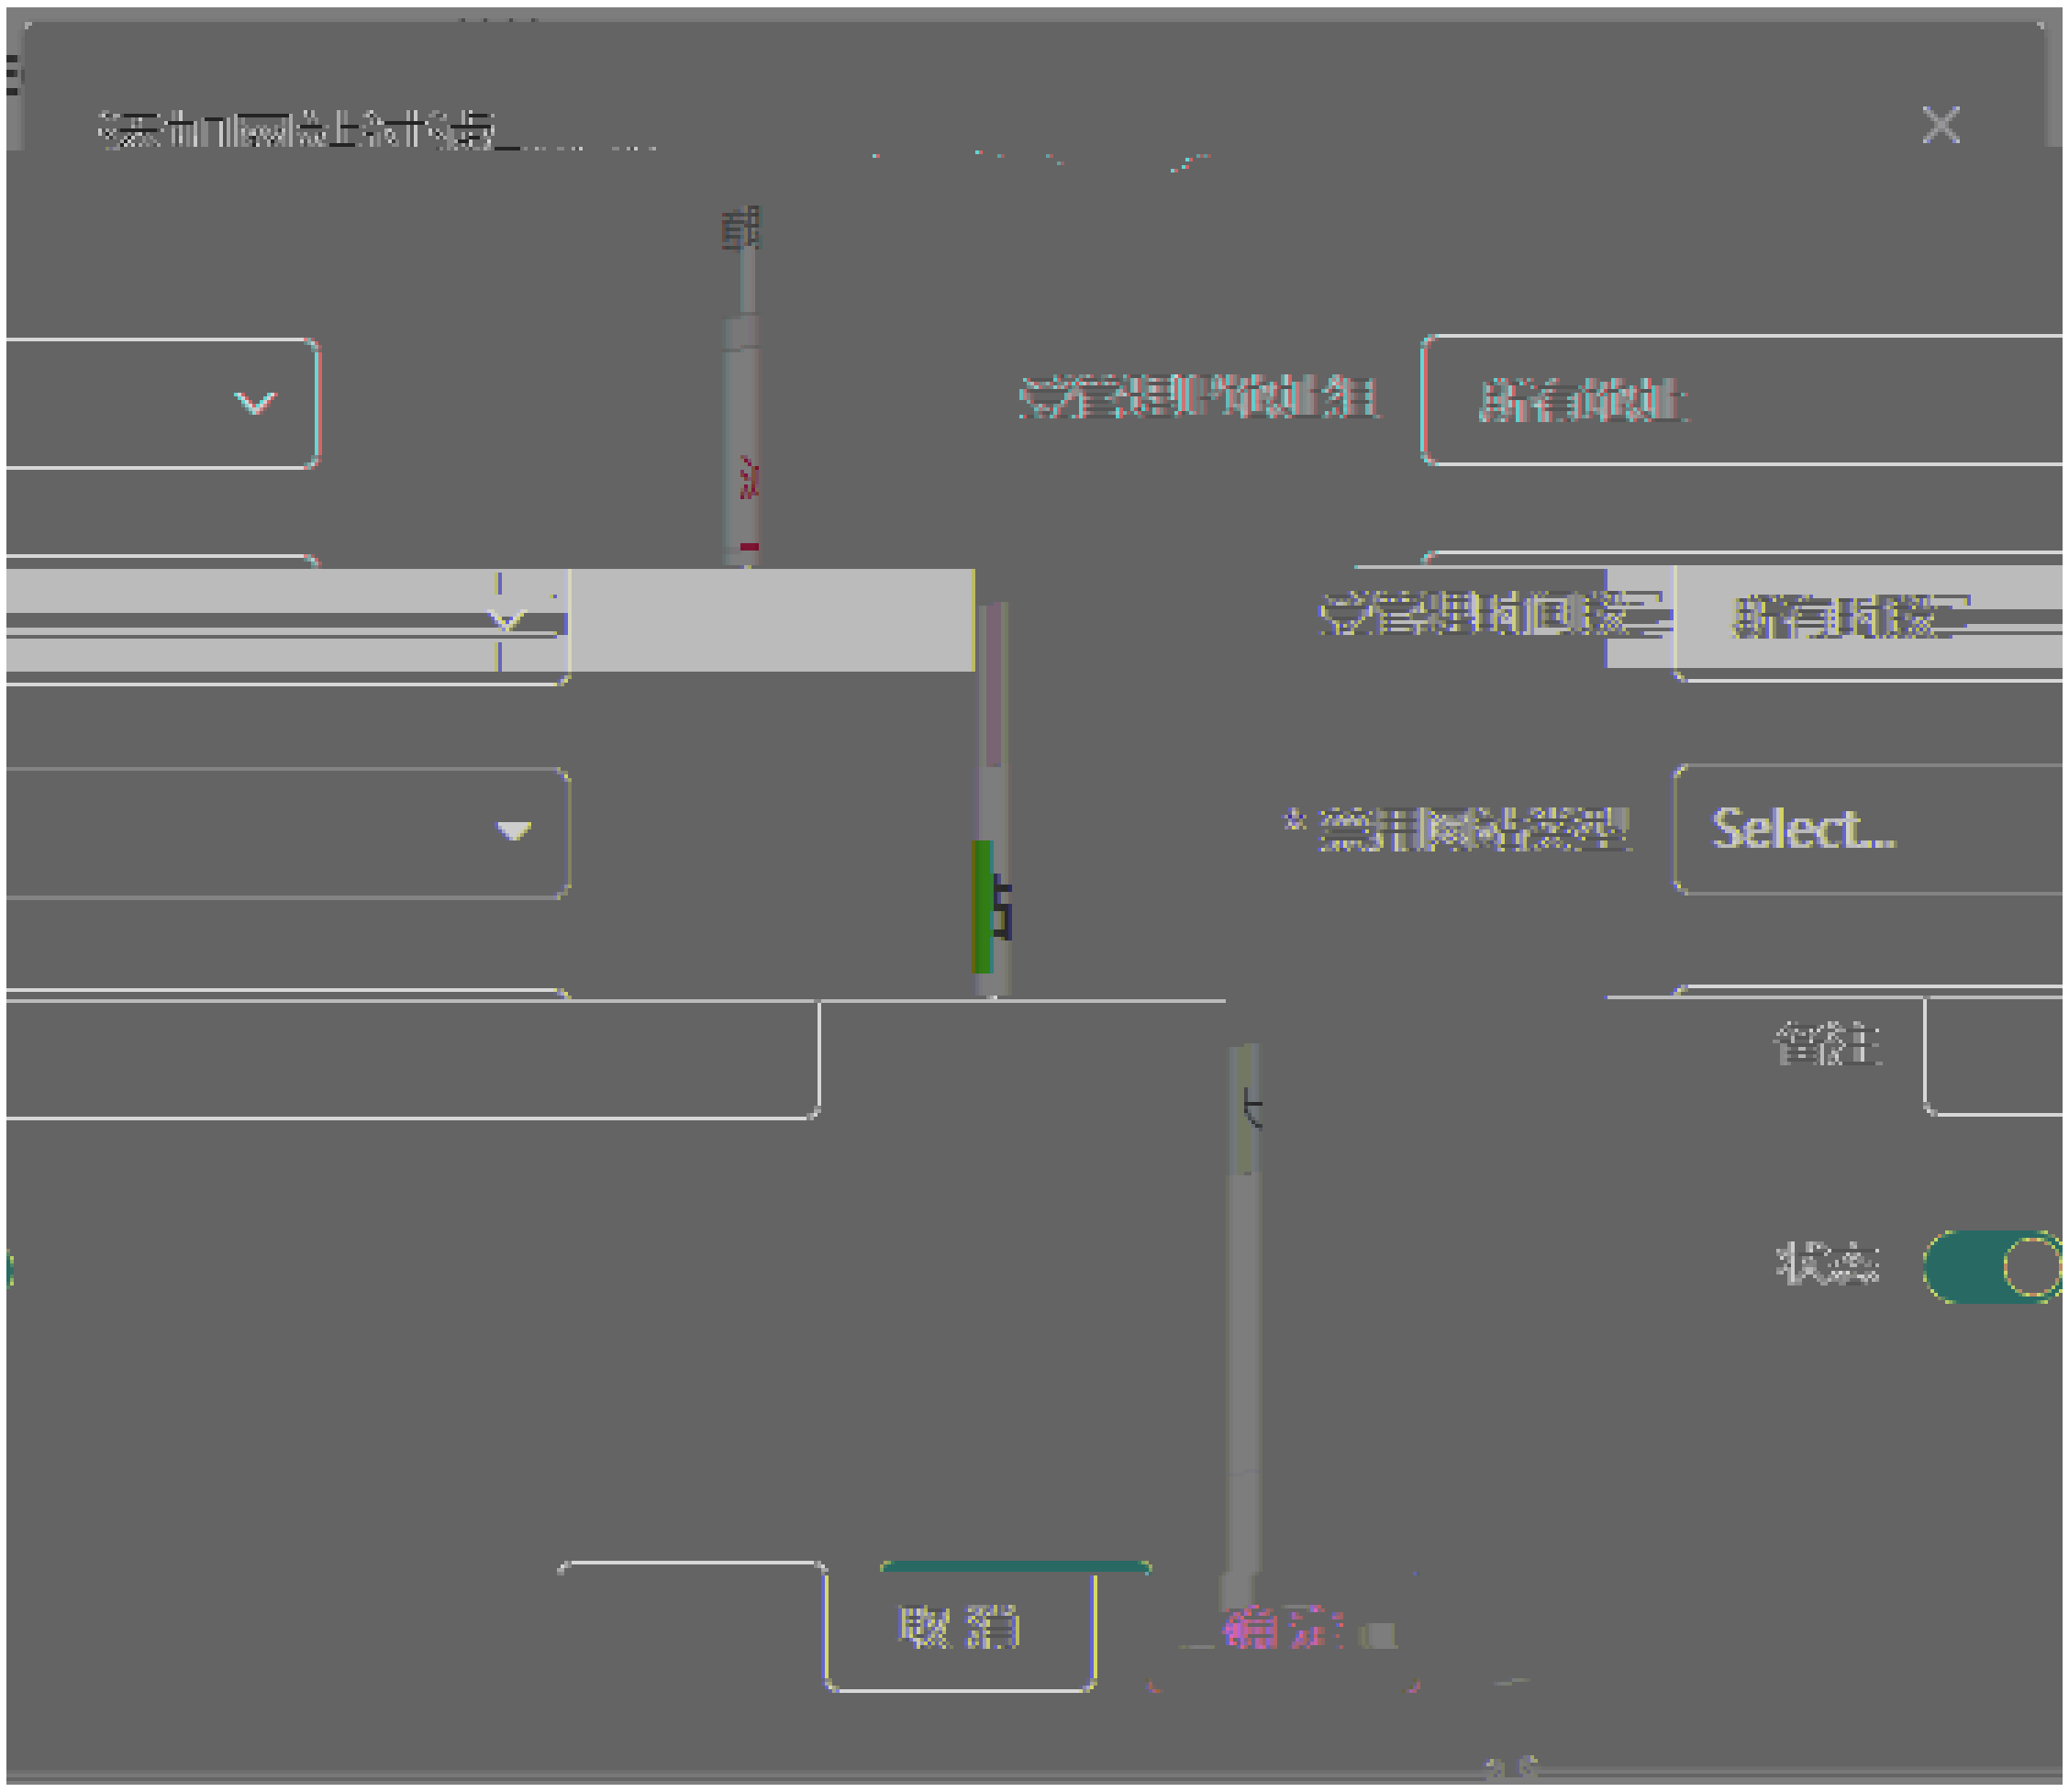
添加网站过滤
受管理IP地址组
所有地址
受管理时间段
所有时段
* 禁用网站类型
Select...
备注
状态
取消
确定

Ʊ ᴘ ˥ ɲ ʂ ӽ ɬ ⁼ ̀H ʓ ɟ ª ɒ Ẕ ɪ í ˙ ɓ Ɉ ° ب ˝

3.3.4.2.2 [illegible]

[illegible]

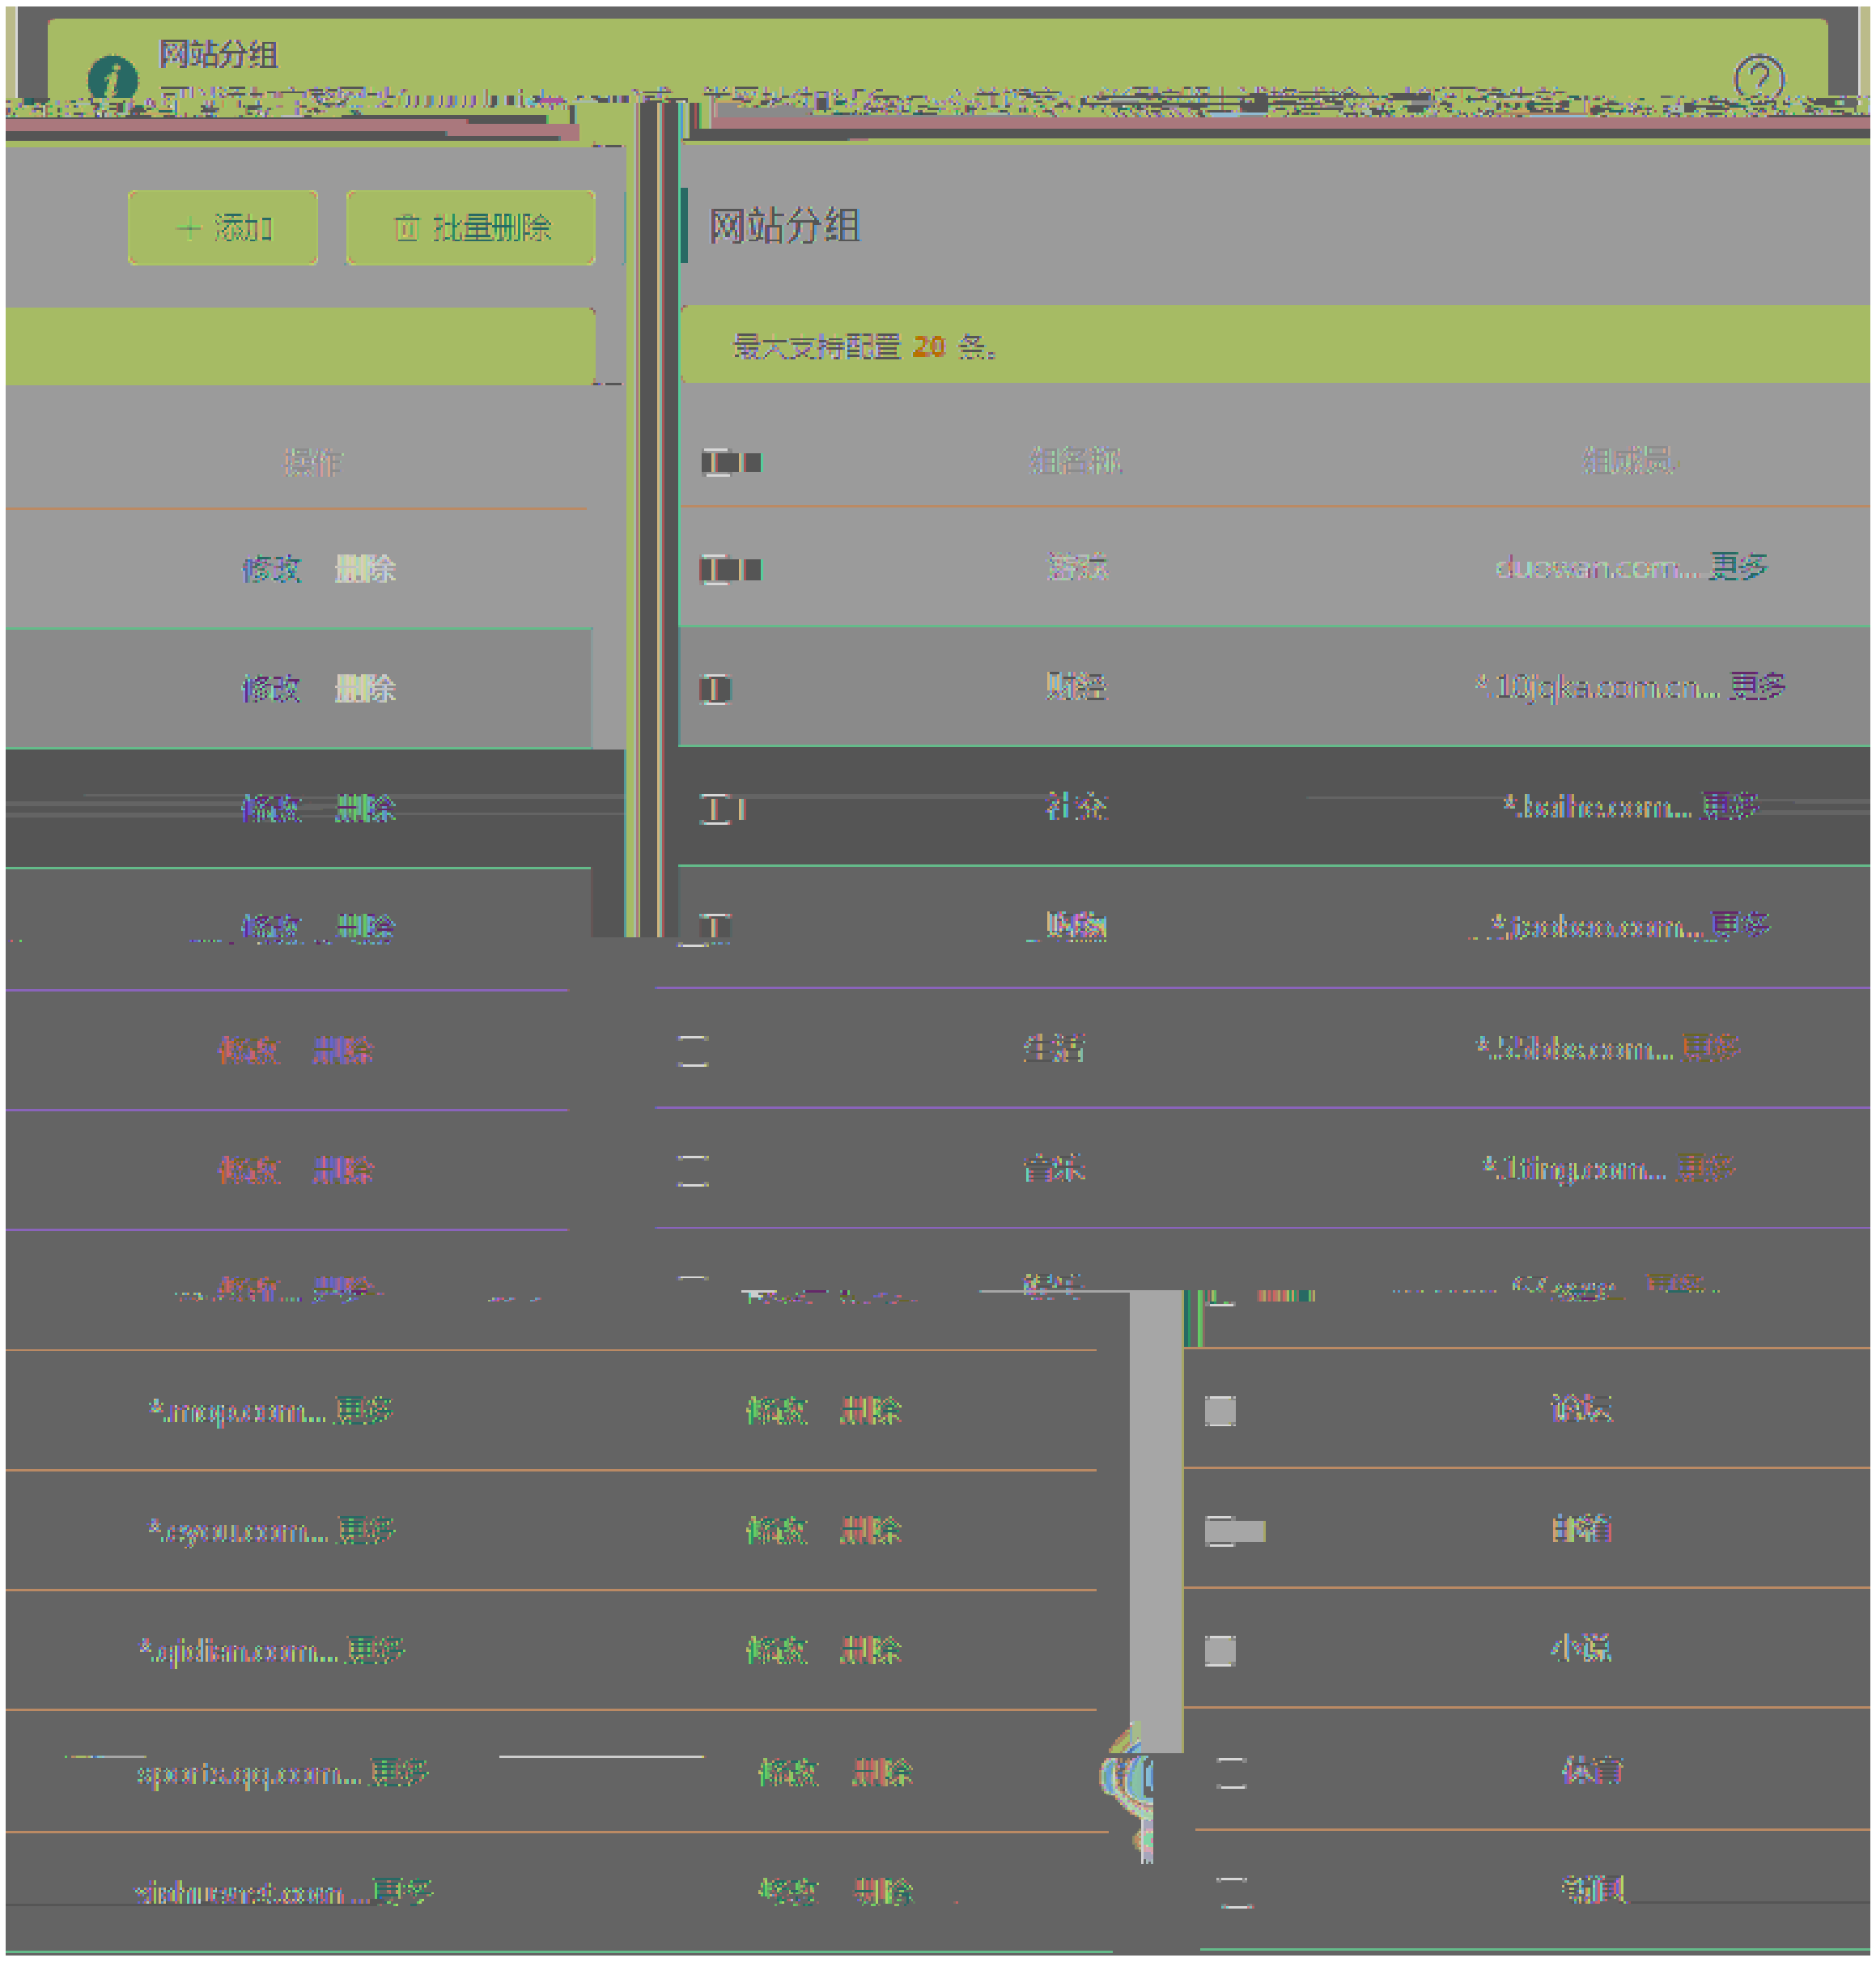

网站分组

＋ 添加　批量删除

网站分组

最大支持配置 20 条。

组名称	组成员	操作
游戏	duowan.com...更多	修改 删除
财经	*.10jqka.com.cn...更多	修改 删除
社交	*.baidu.com...更多	修改 删除
购物	*.taobao.com...更多	修改 删除
生活	[illegible]...更多	修改 删除
音乐	*.1ting.com...更多	修改 删除
[illegible]	[illegible]	修改 删除
论坛	*.mop.com...更多	修改 删除
邮箱	*.eyou.com...更多	修改 删除
小说	*.qidian.com...更多	修改 删除
体育	sports.qq.com...更多	修改 删除
新闻	xinhuanet.com...更多	修改 删除

[illegible]

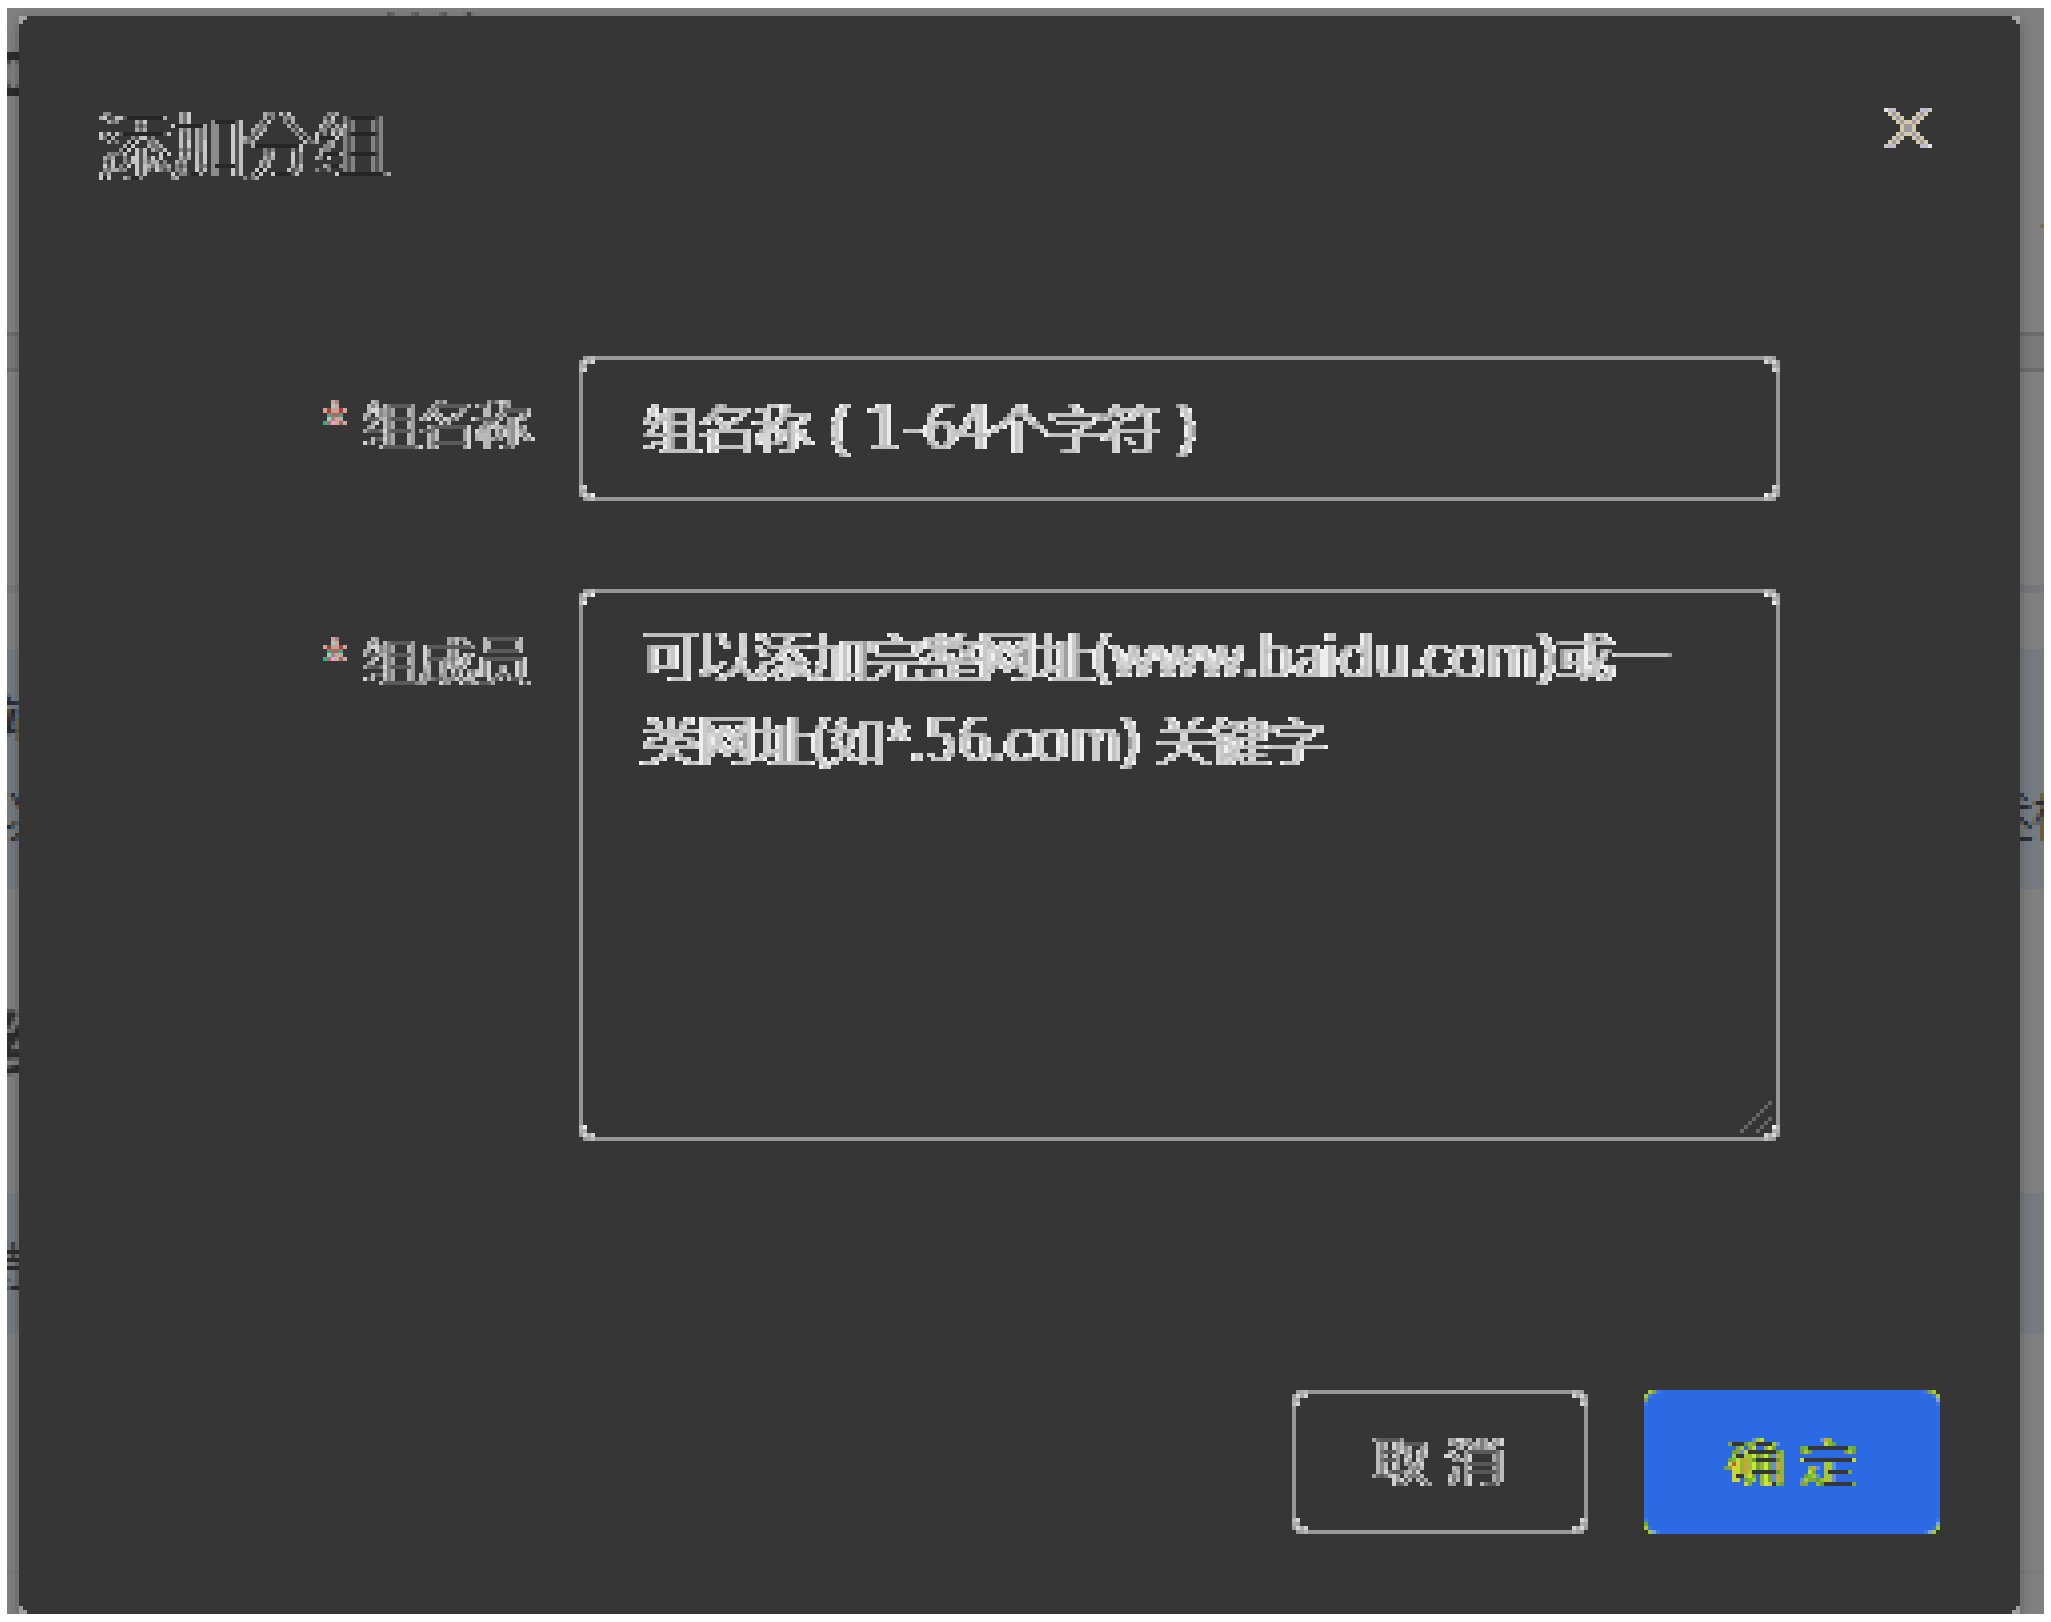

* 组名称

组名称（1-64个字符）

* 组成员

可以添加完整网址(www.baidu.com)或一类网址(如*.56.com) 关键字

3.3.4.3 QQ丫Ᵽ

Ĭ˜ QQ ٦תبـ ﺭ

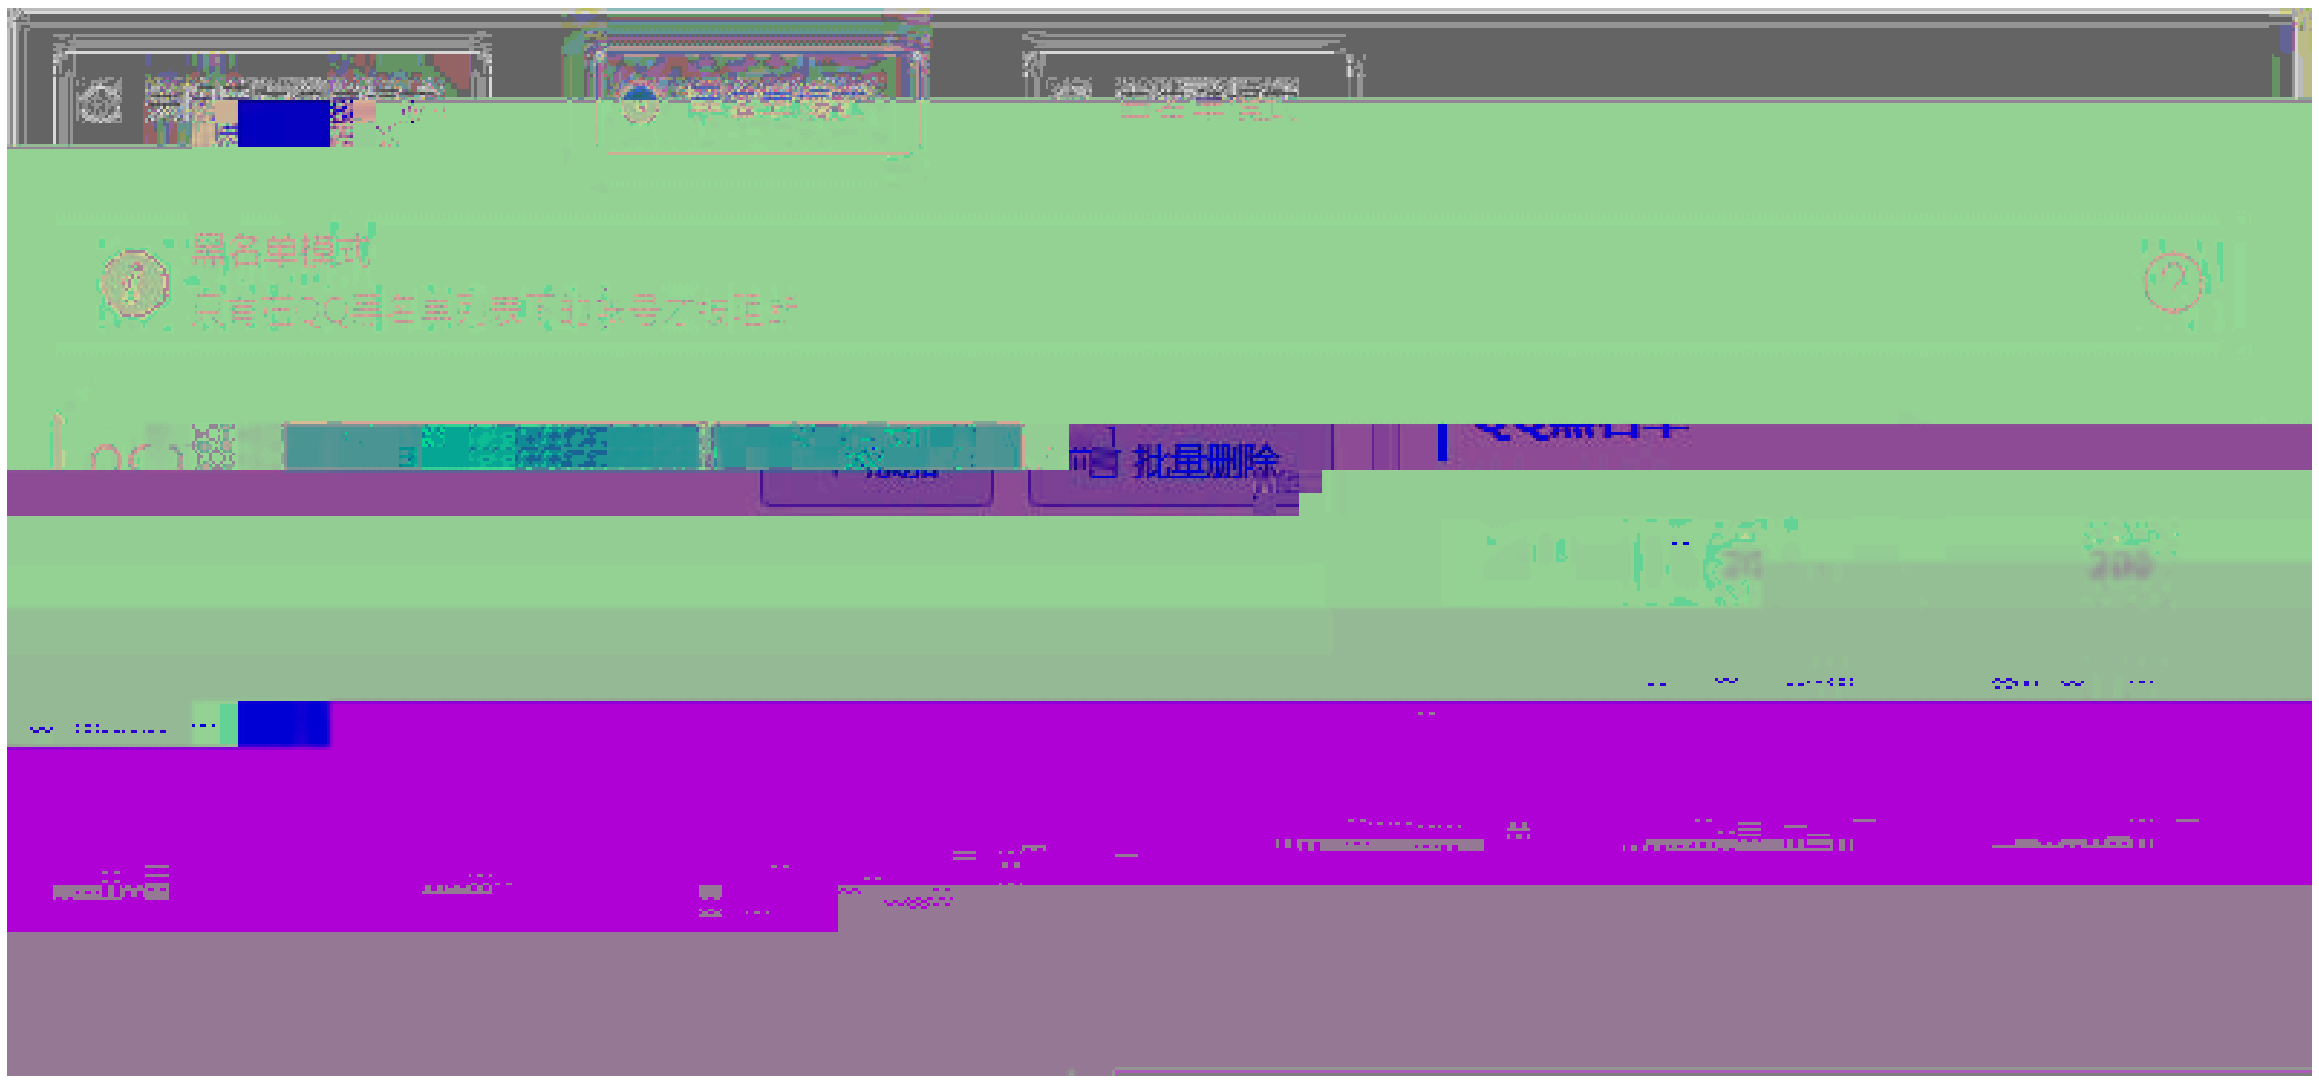

ꞓ` ▌ɪ ˜Yث ▌ɪ QQ ٦ת ˊ ḅ ï χ

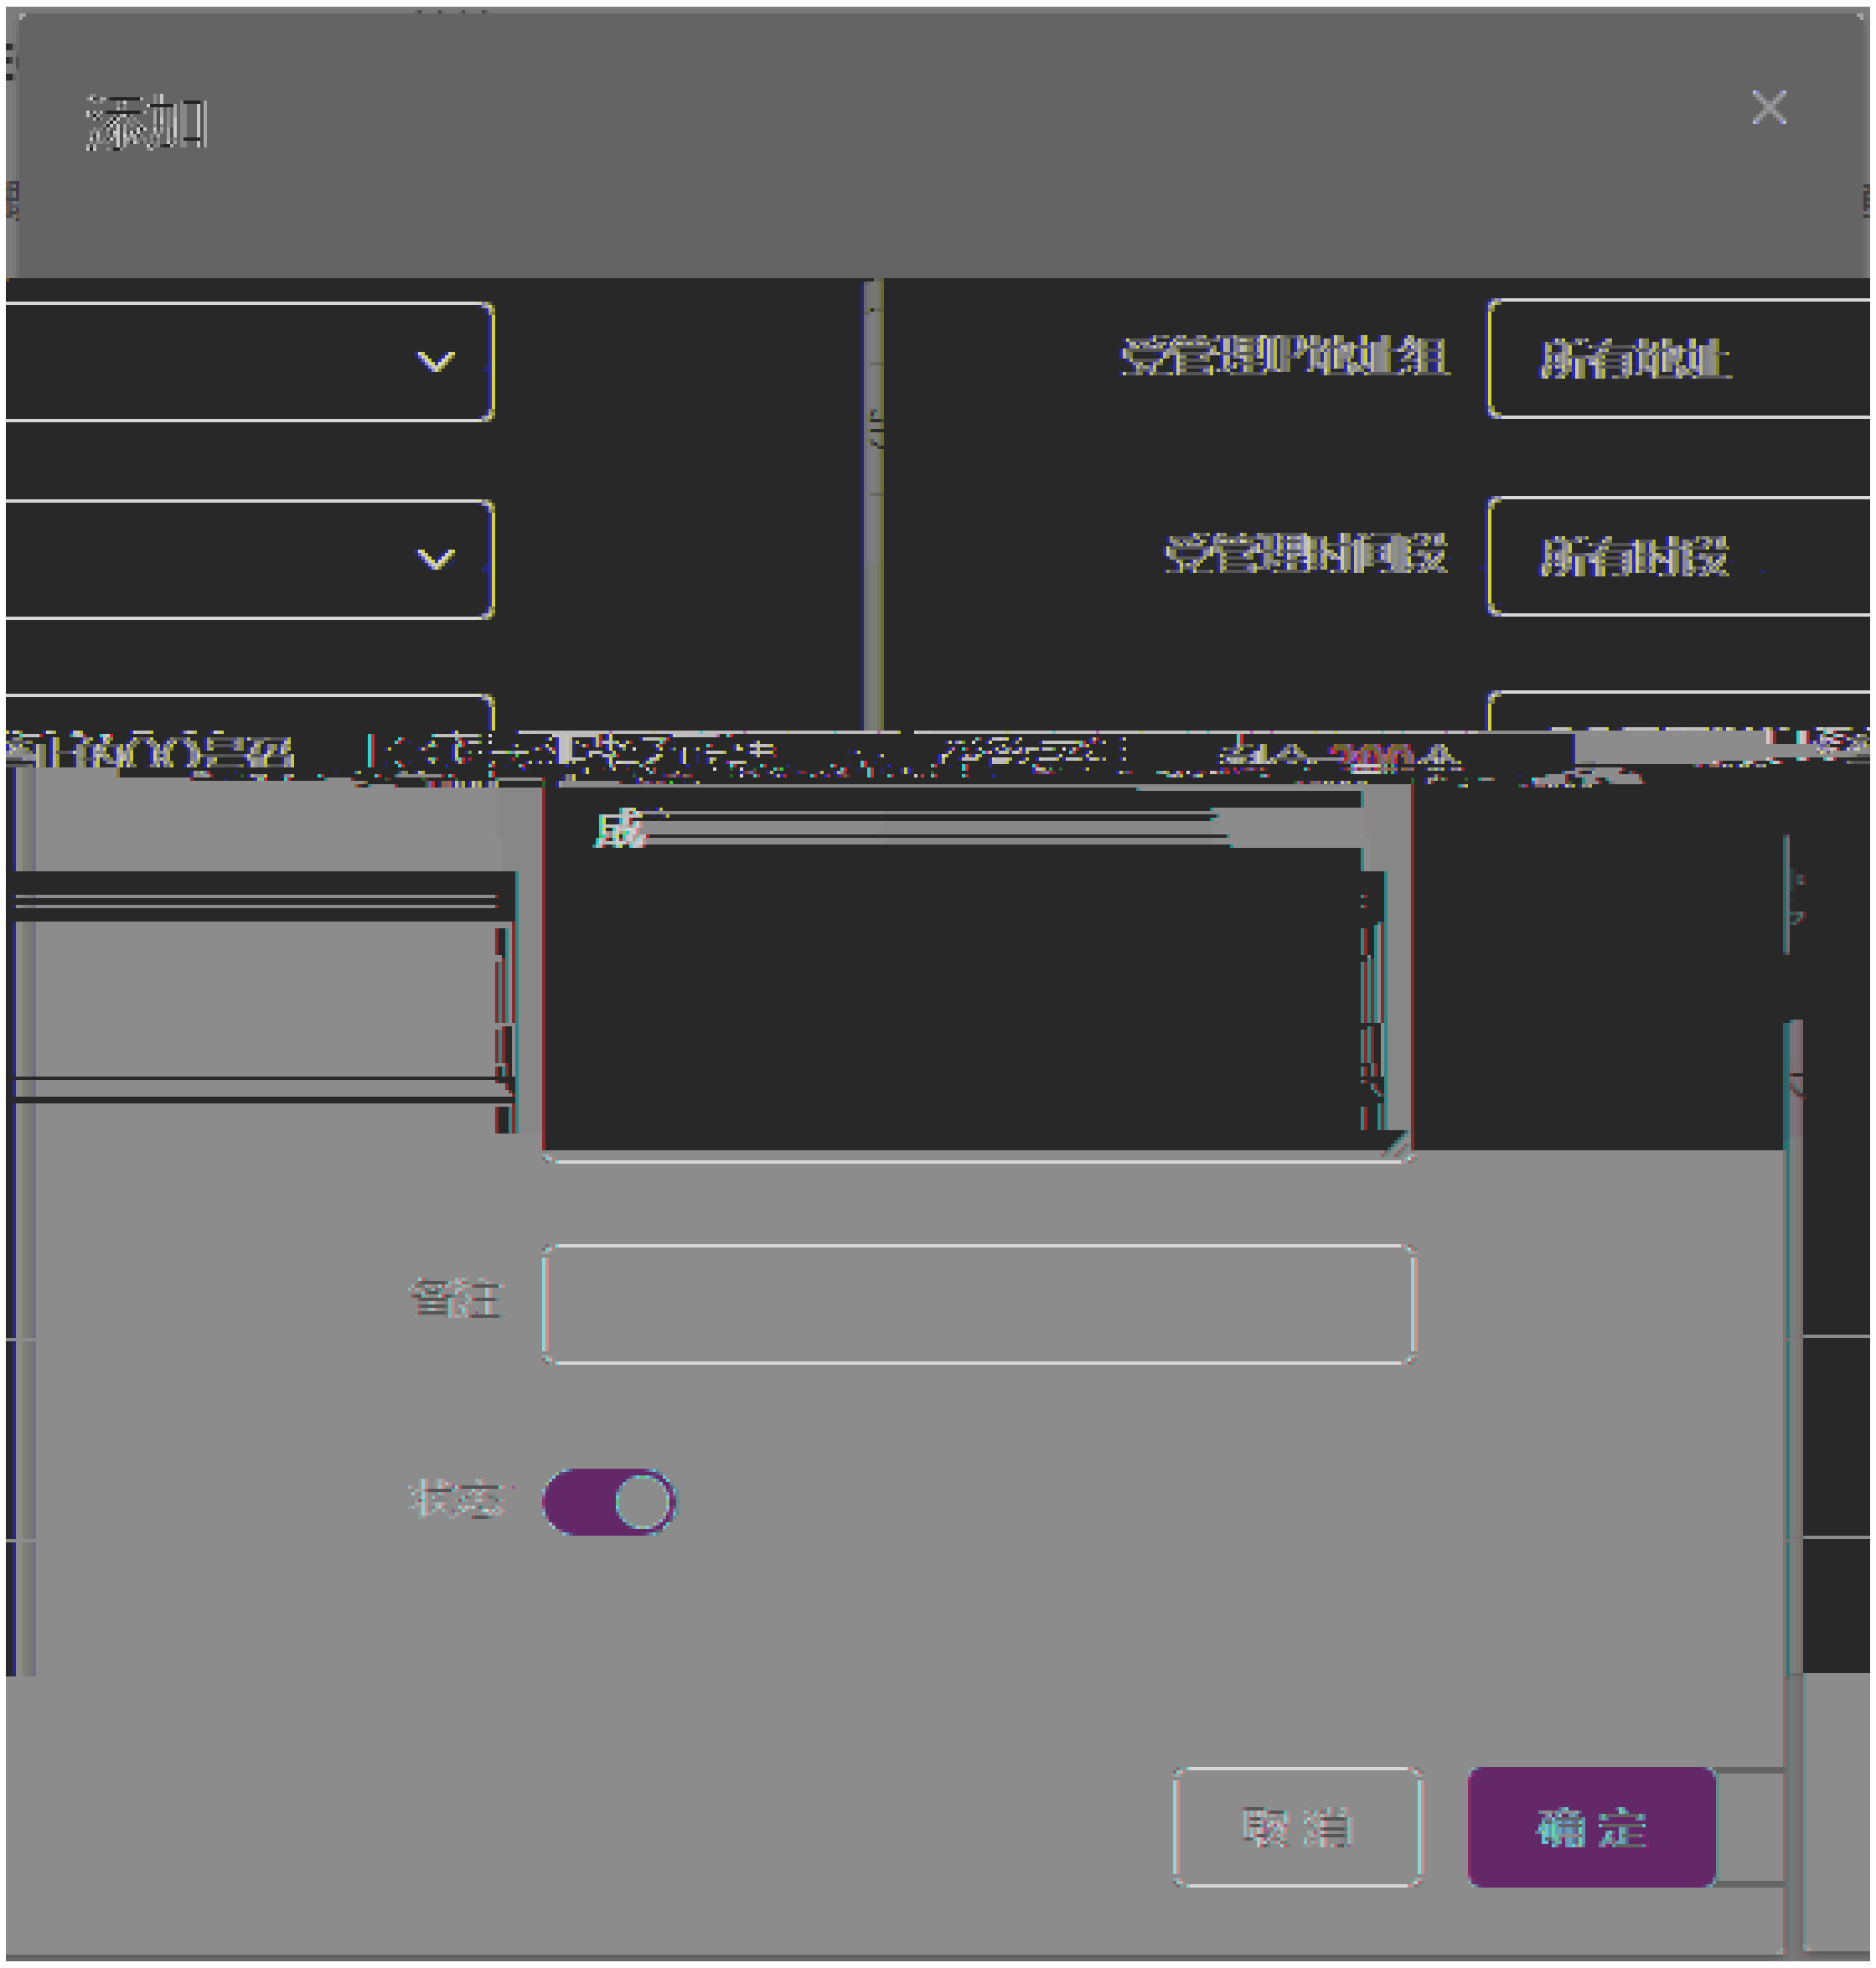
添加
受管理IP地址组
所有地址
受管理时间段
所有时段
备注
状态
取消
确定

3.3.4.4 Φ پ Ű˙

Ĭ˜ Ա ڈ í˙ h

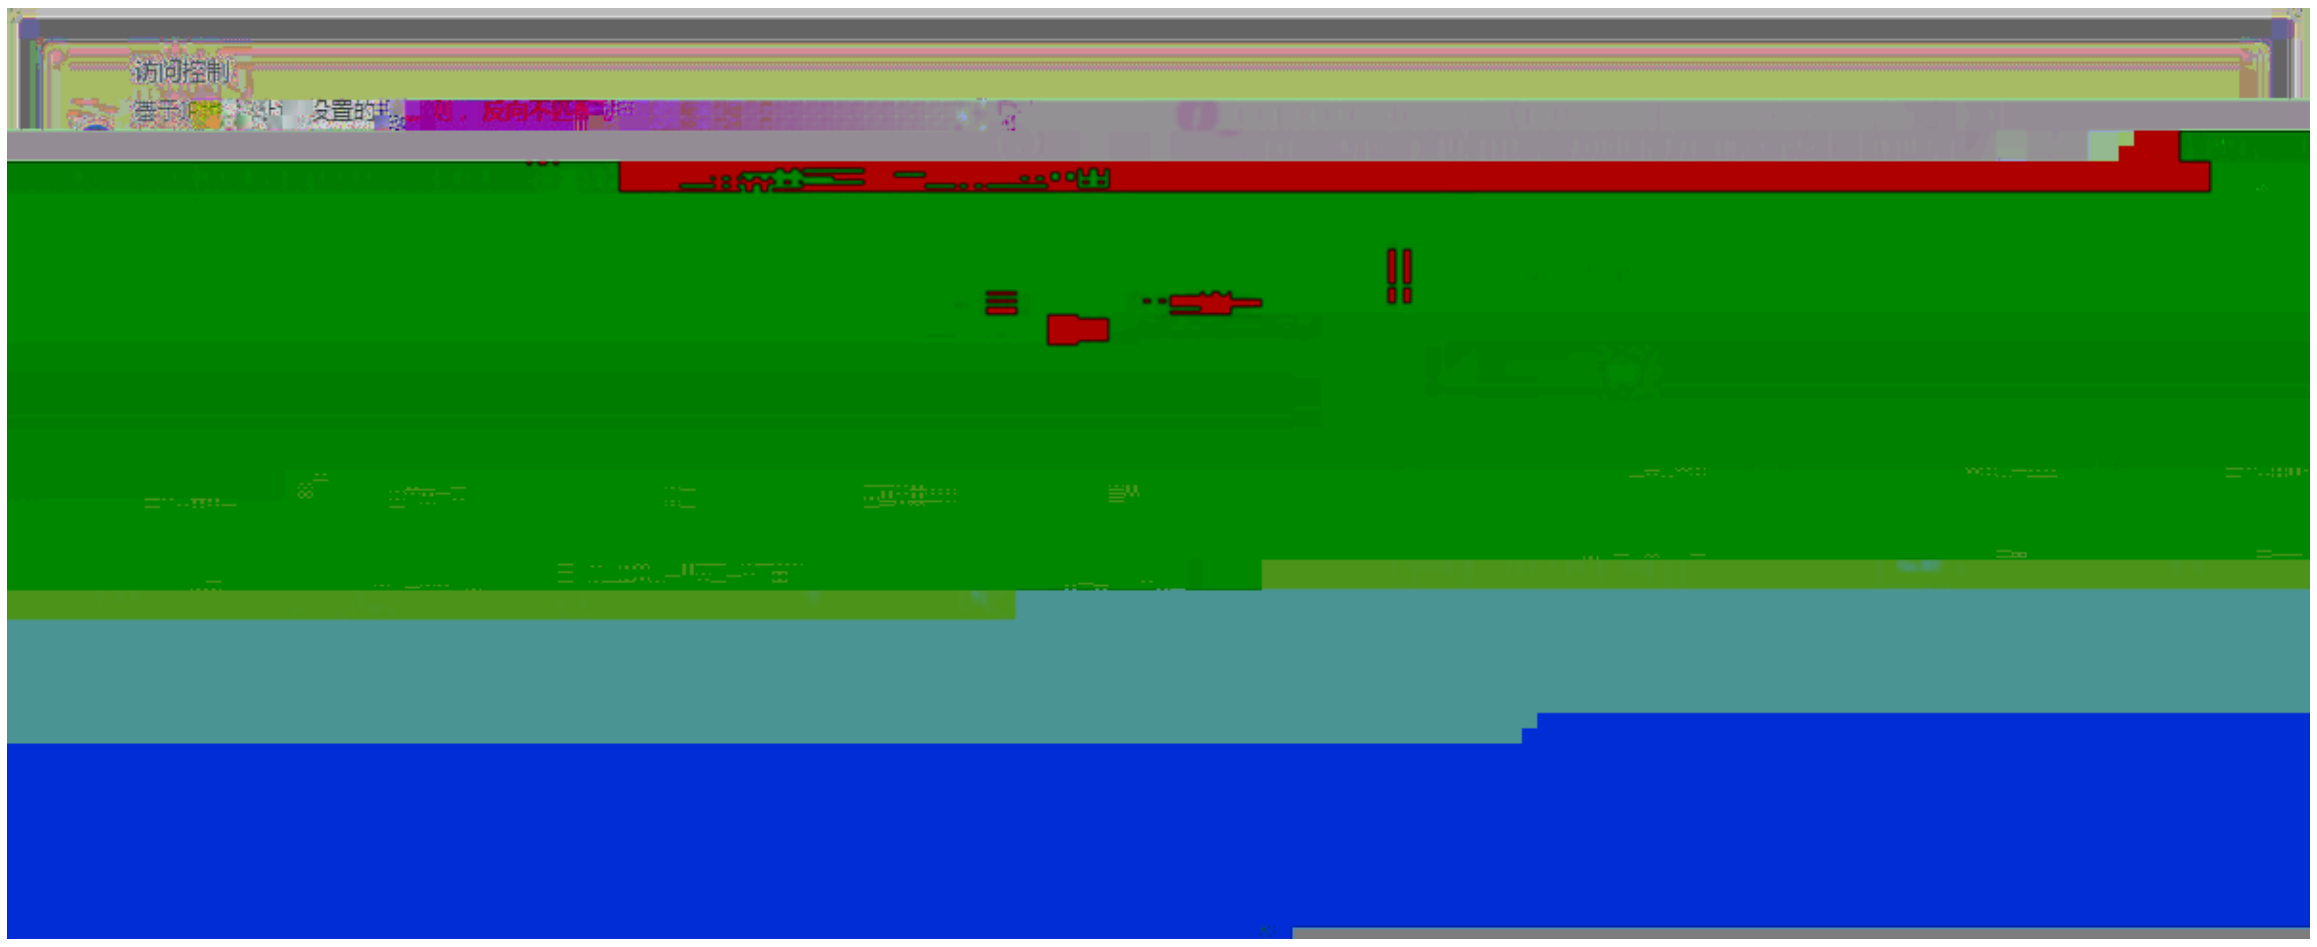

ꝑ` ▌ ɼ ˜Yلٹ ▌ ɼ ﻠ ﮈ í ˙ ˜ ḅ ï χ

a) g MAC í ˙ h„

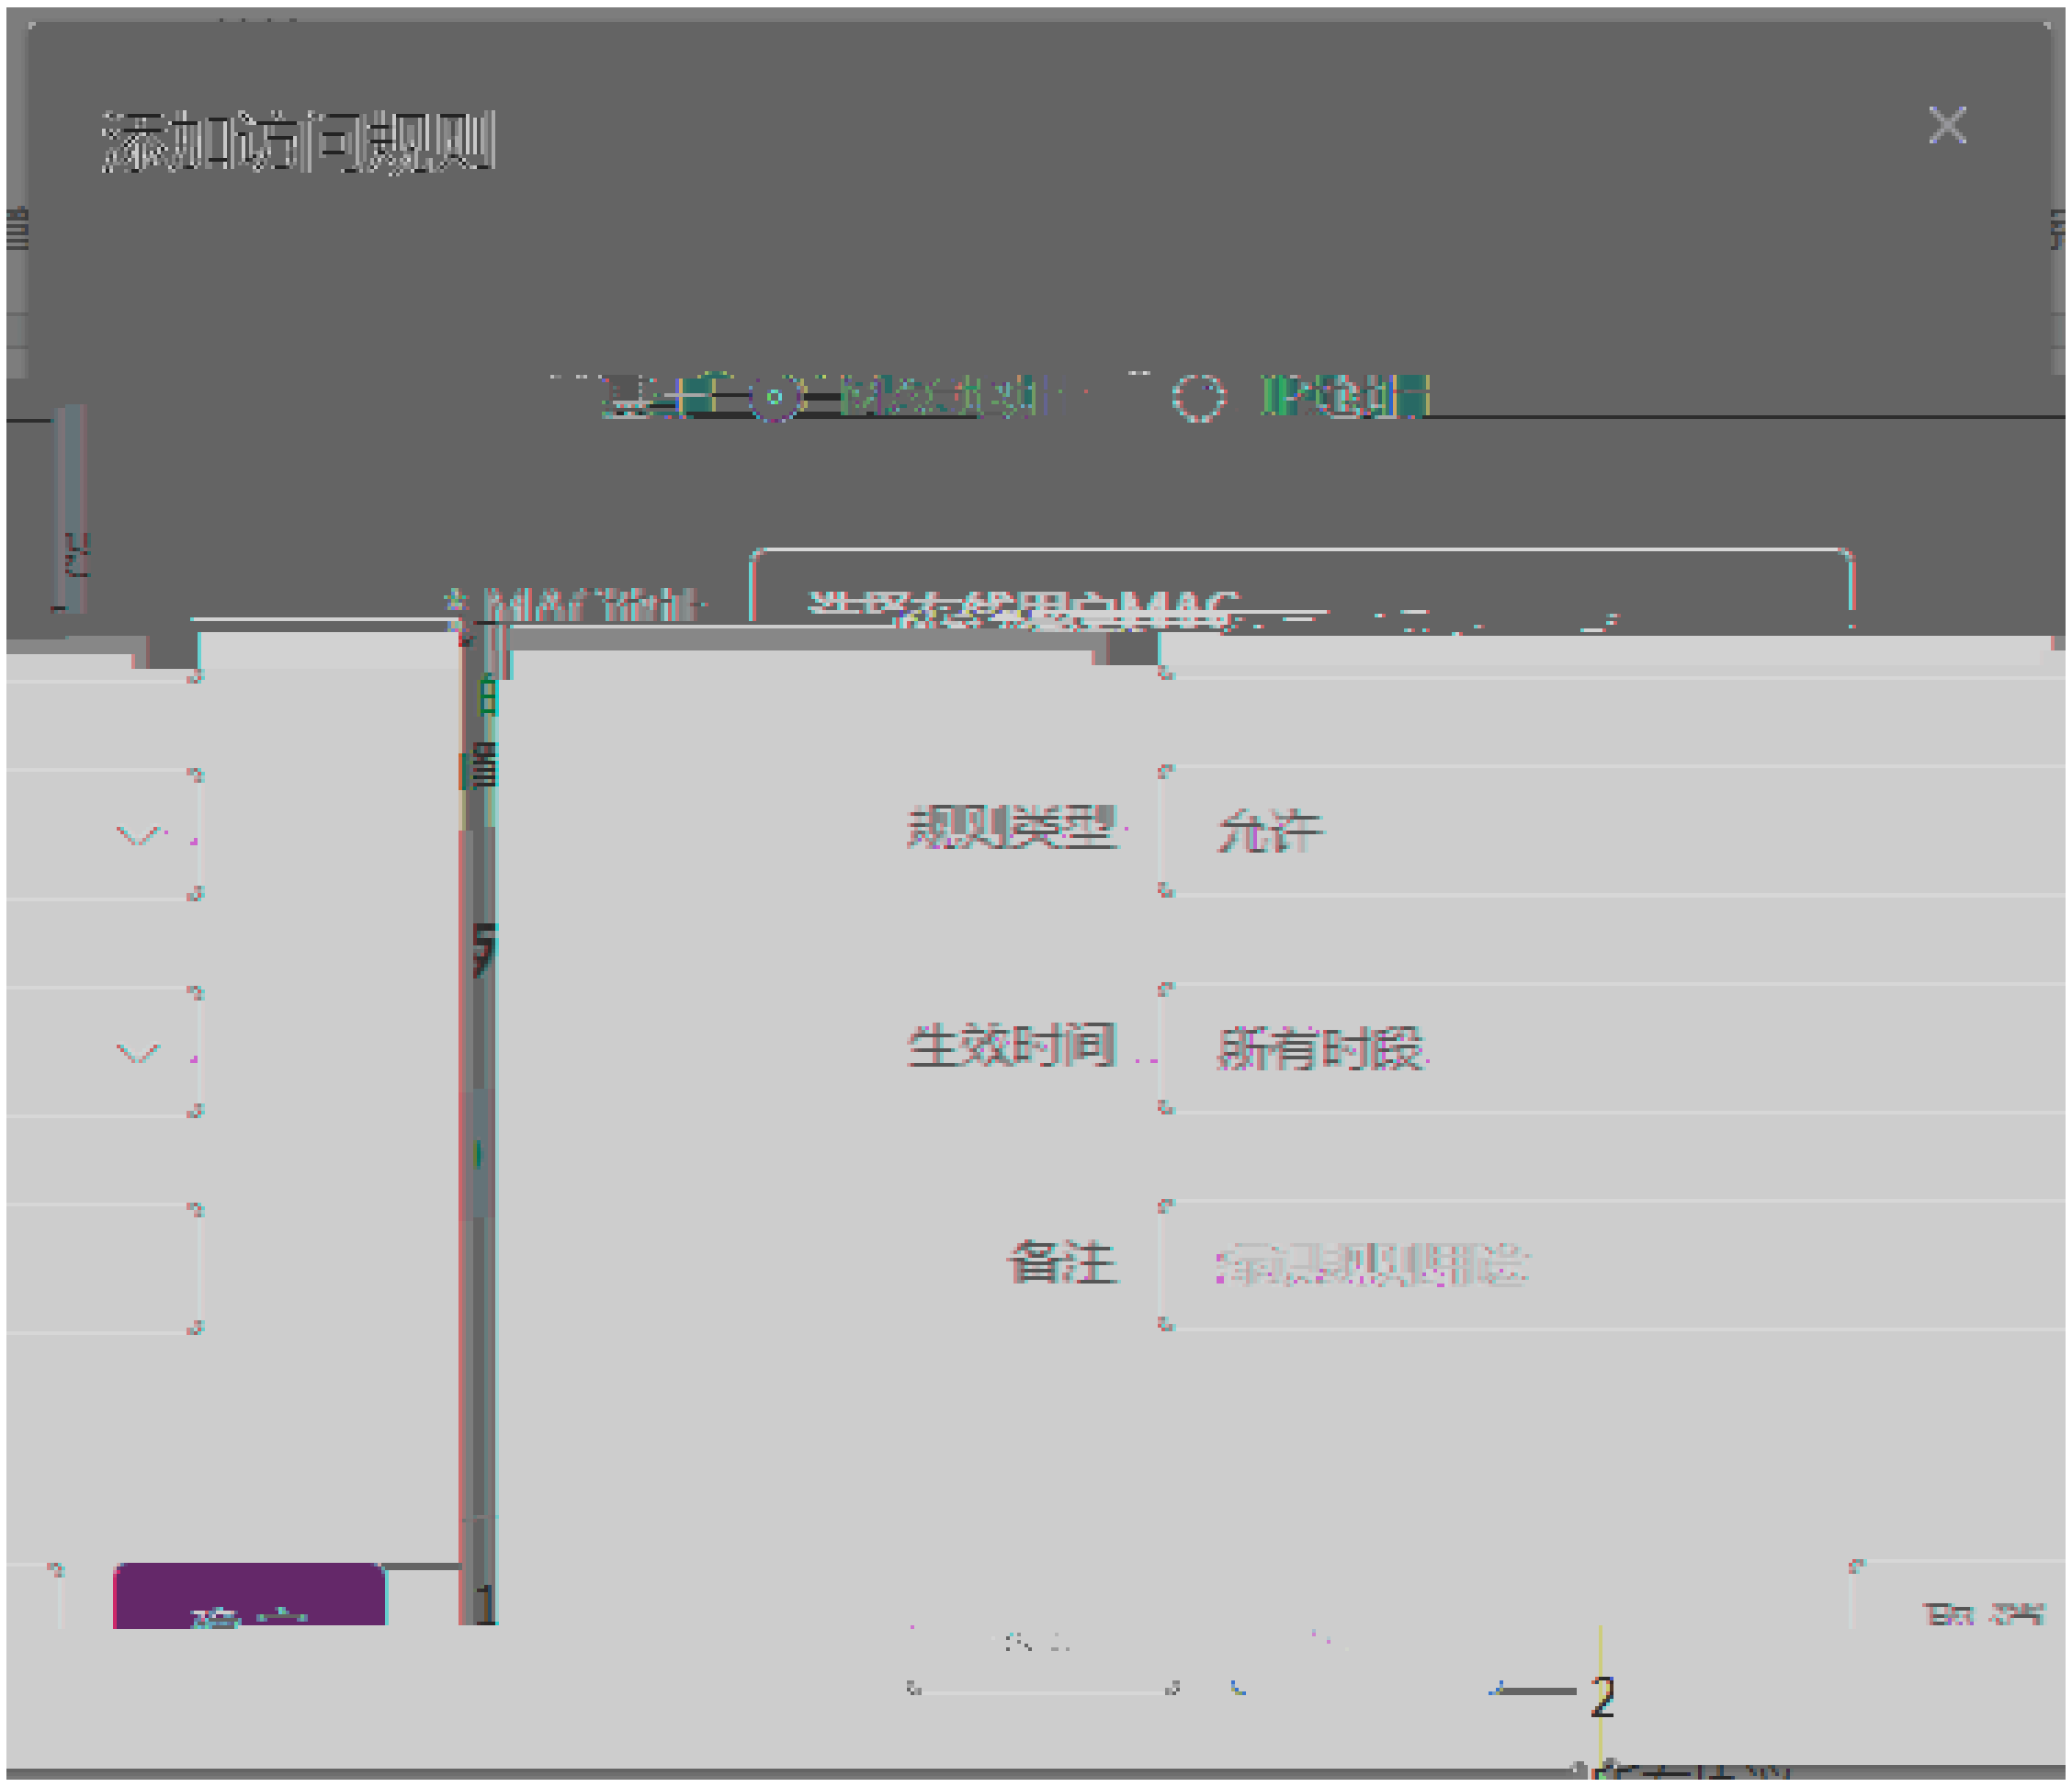
添加访问规则

○ MAC地址 ○ IP地址

* MAC地址 选择在线用户MAC

规则类型 允许

生效时间 所有时段

备注 请填写规则备注

b) g IP í ˙ h„

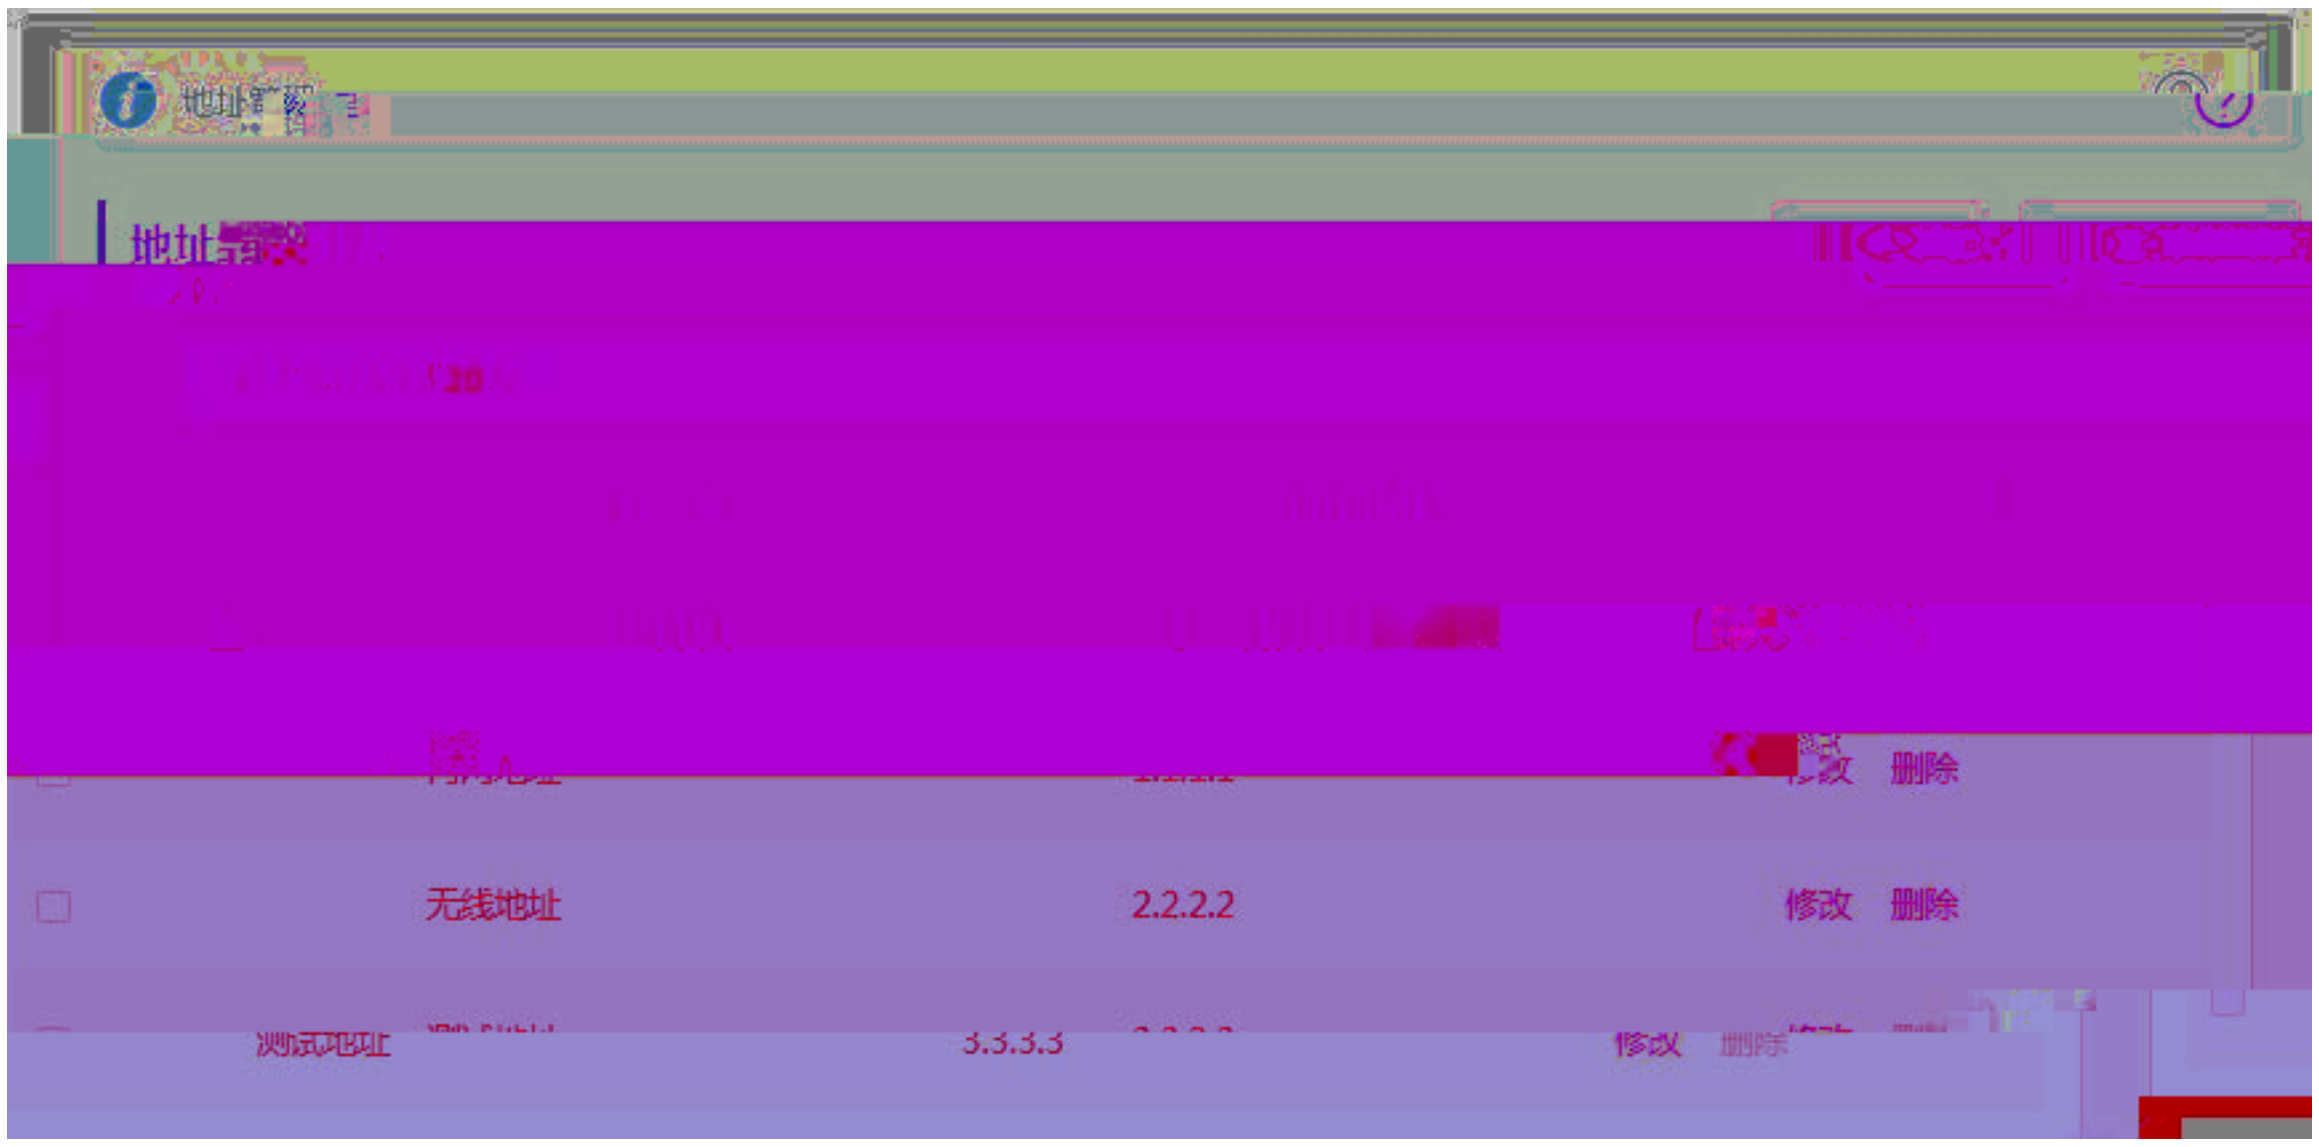
地址簿
无线地址
2.2.2.2
修改
删除
测试地址
3.3.3.3

[illegible]

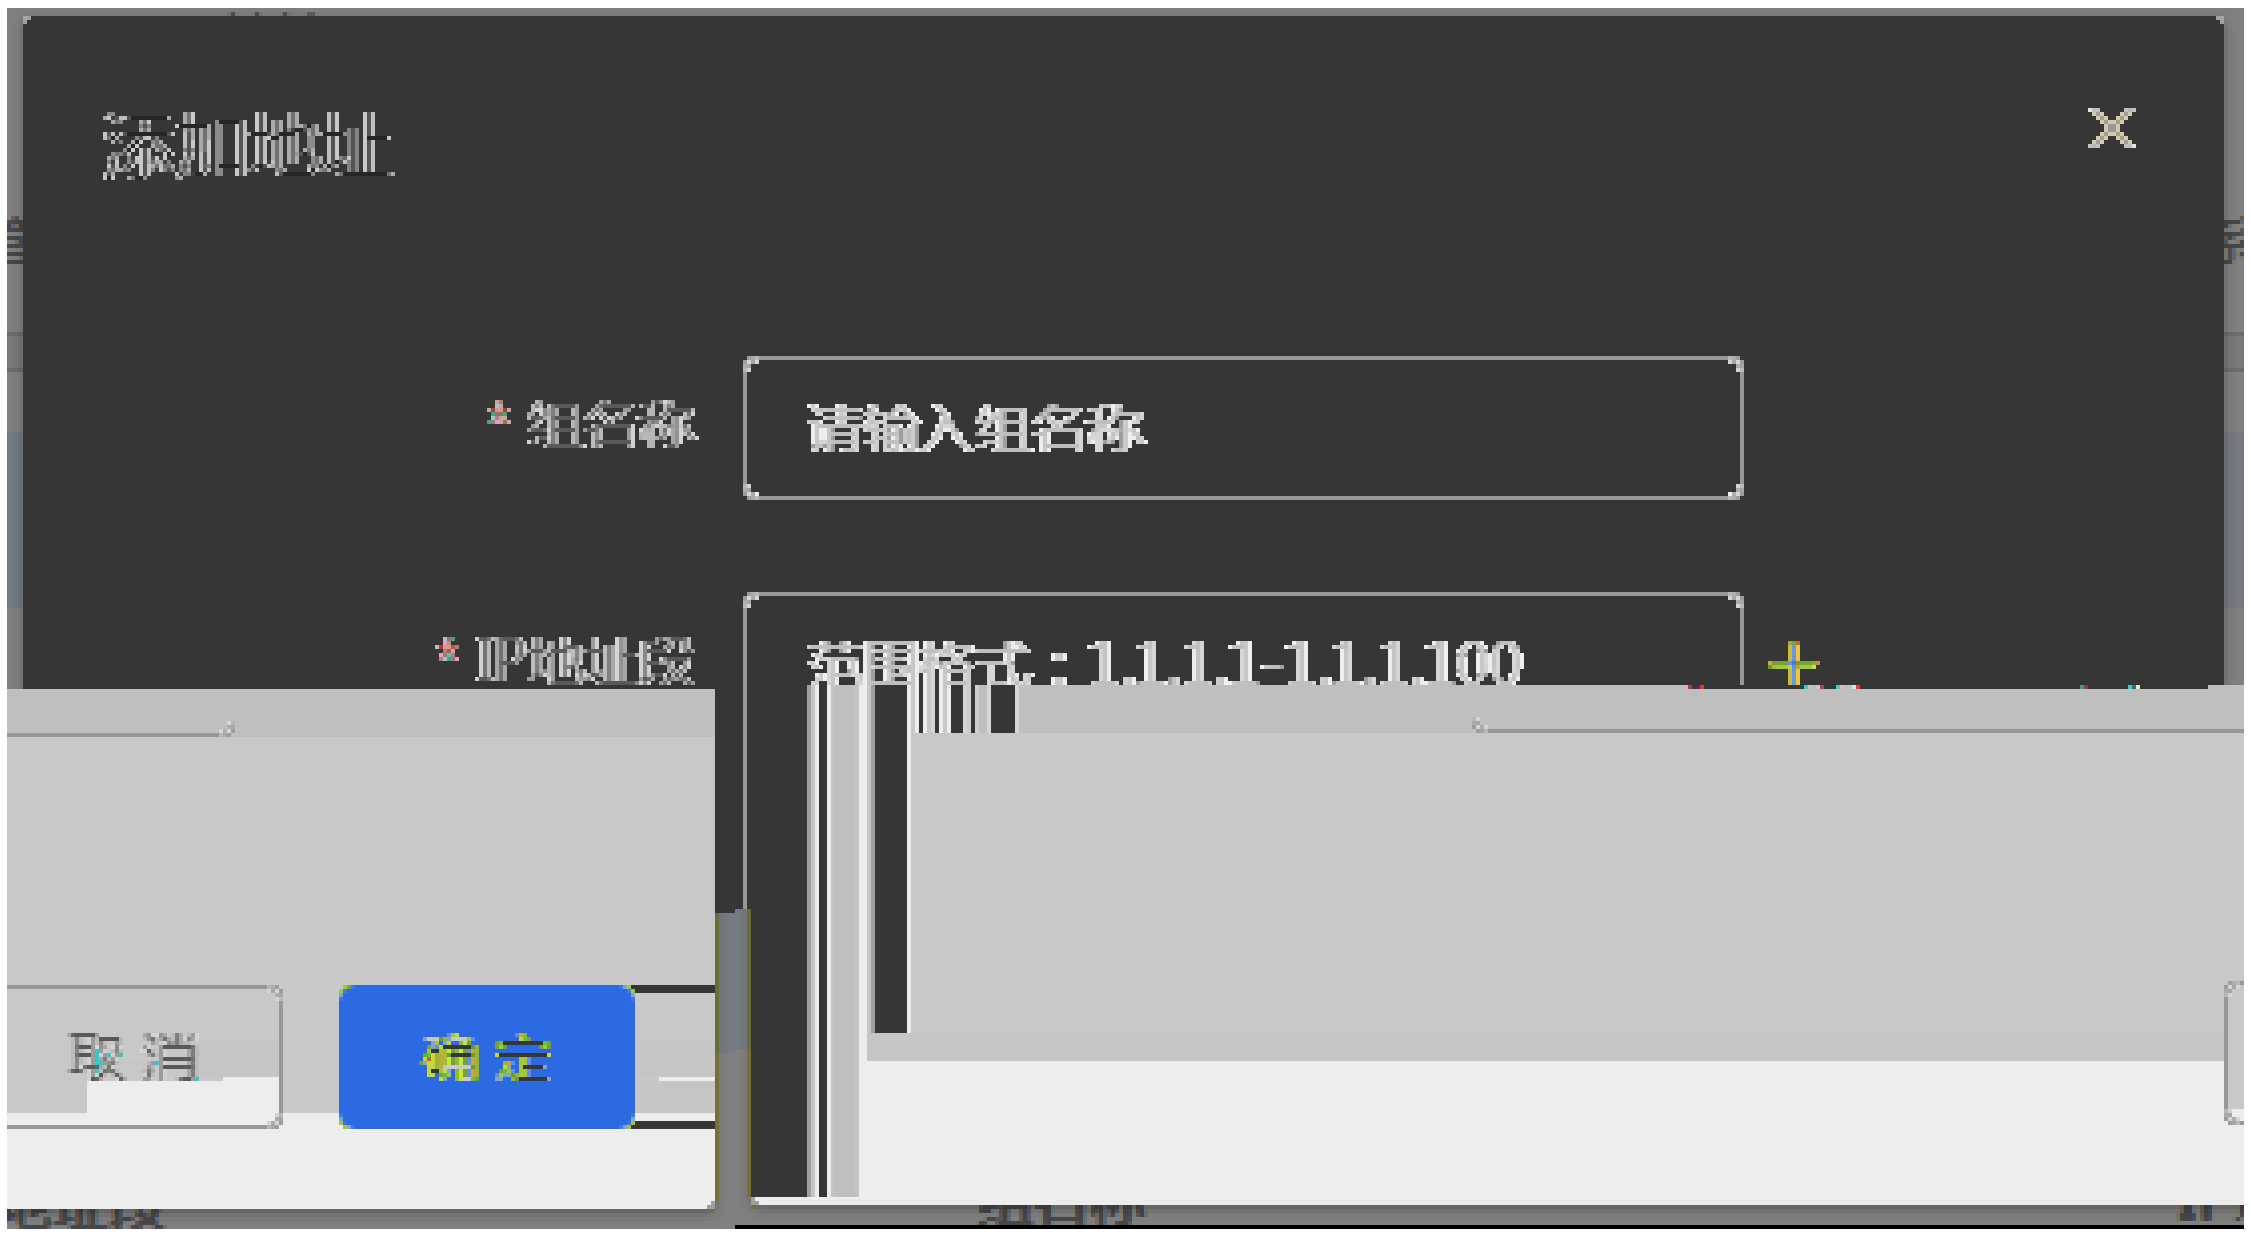

添加地址

* 组名称：请输入组名称

* IP地址段：范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100

3.3.4.6 [illegible]

[illegible]

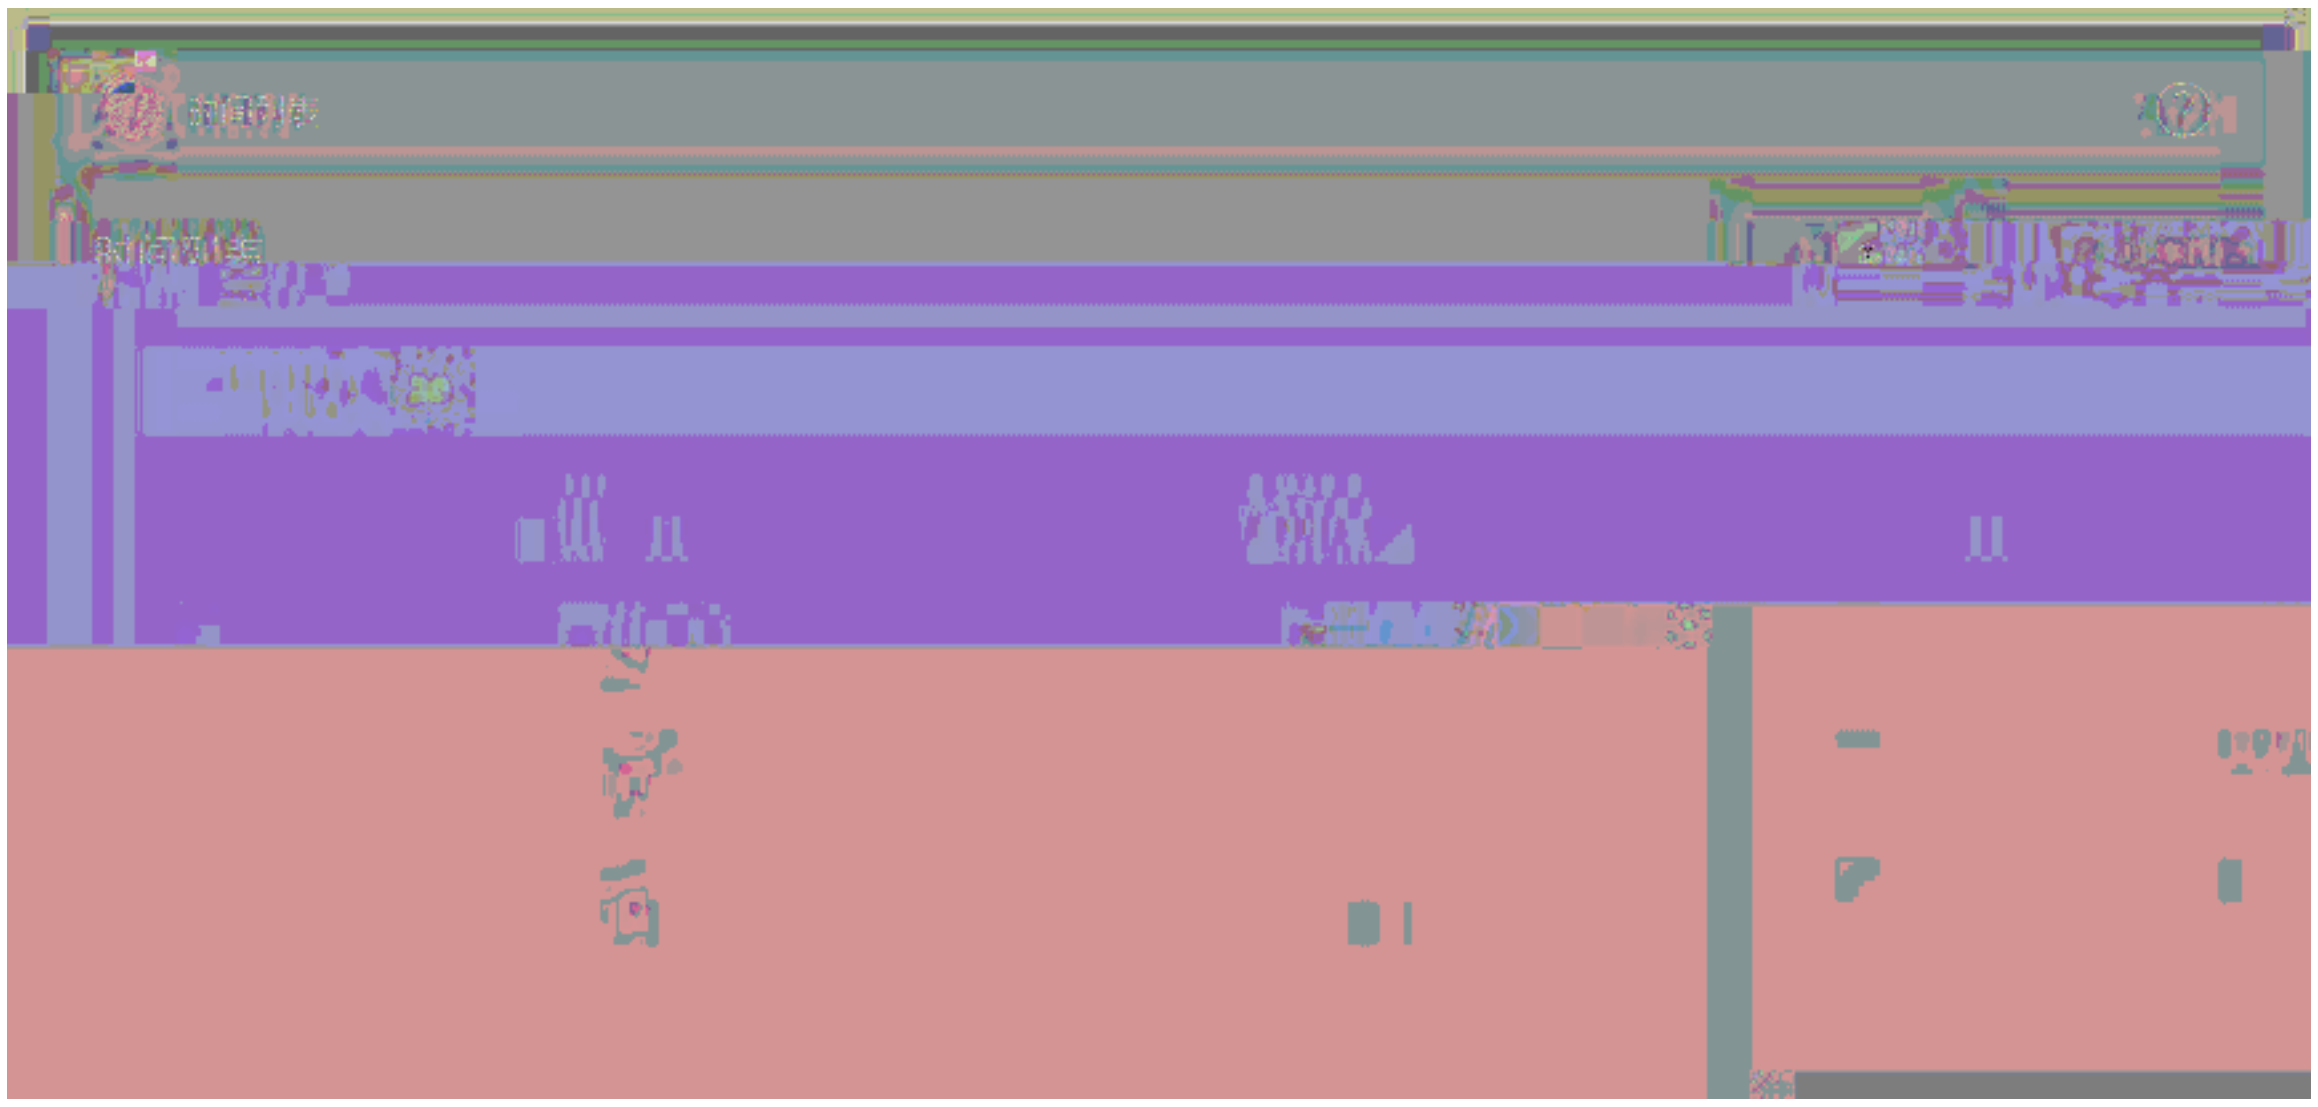

ɐ` ▌ɩ ̃Yٹ ▌ɩ ̀Hڙ Ụ ḅ ï χ

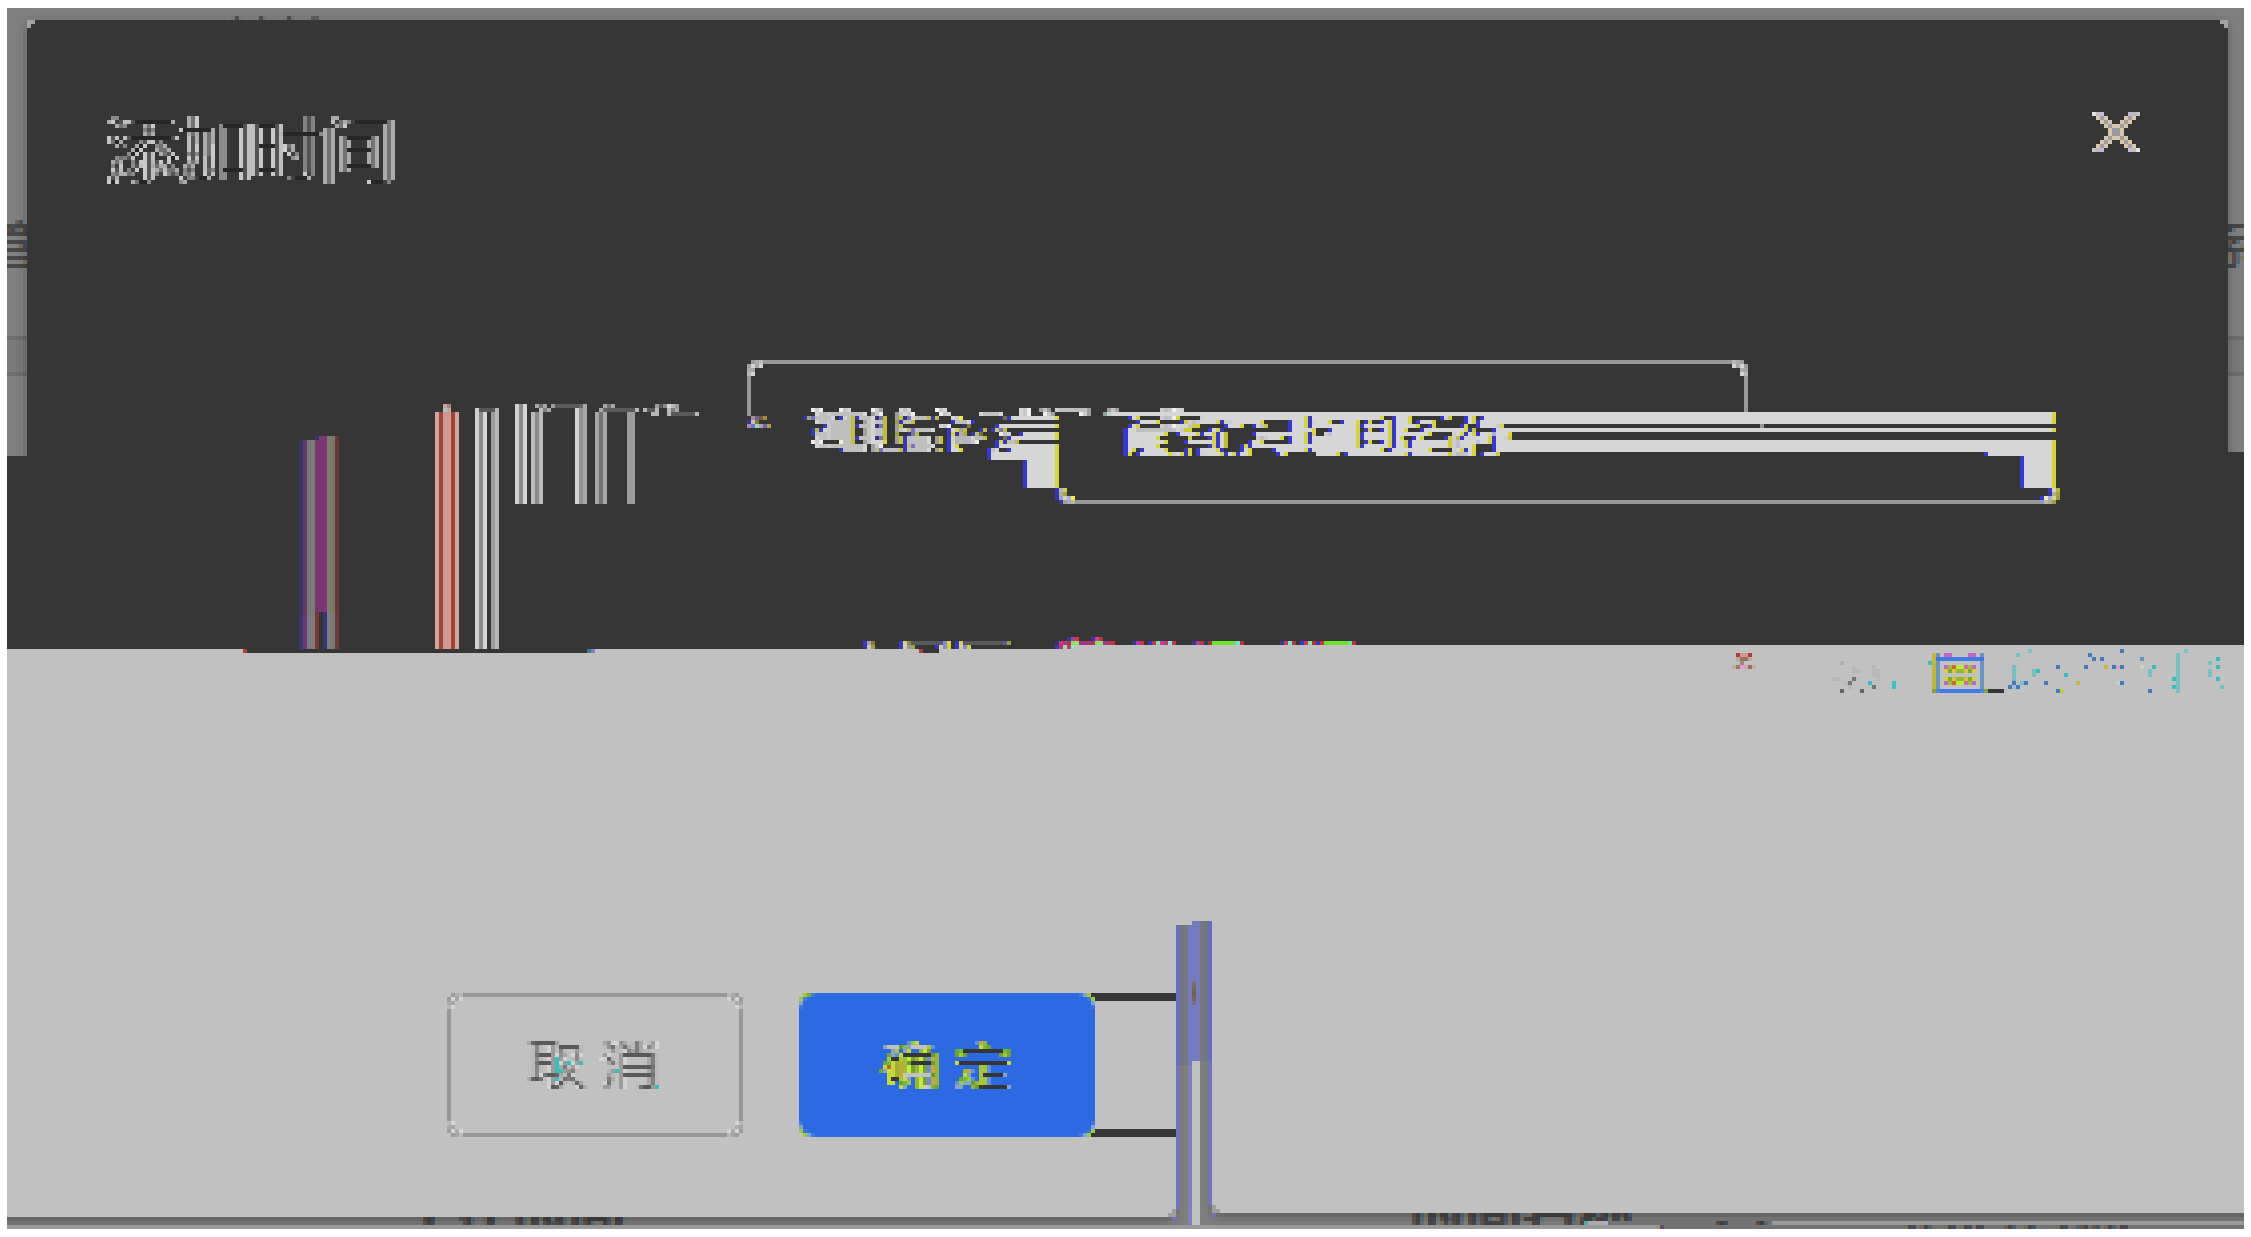

ɐ` ˜ ͻ ▌ɩ↑ ˖ɒ ή ɒ ṇ ꞡ‰ ặ˛ ̀Hڙ Ɉ̏Oꟼ ˭ ḅ ï χ

3.3.5 VPN ٦ Ᵽ

3.3.5.1 IPSec ͰͶ

Ĭ ˜ ⁼ ﺑ ɺ IPSec ̓ Ụ ᵍ IPSec Ḡ Ⅵ ﺼ ⁼ IPSec ﻓ ì ꜛ ȭ

3.3.5.1.1 IPSec ḟ ᢁ ٦ !

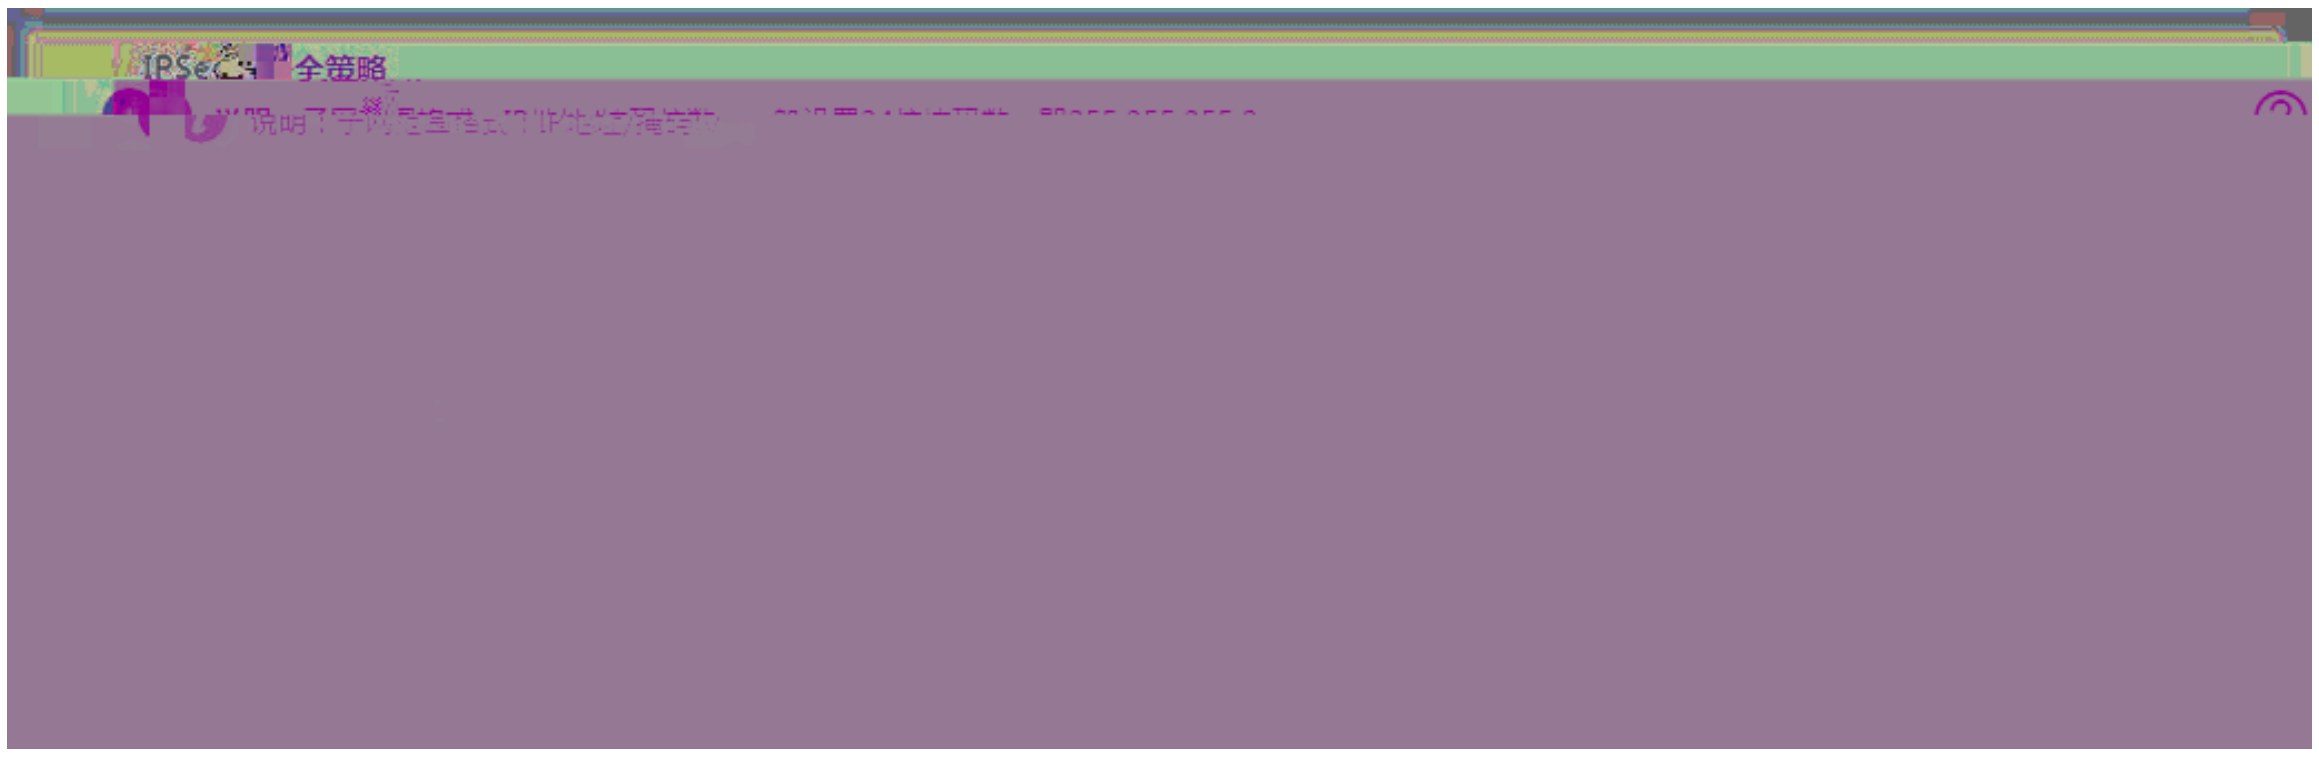

ᴽ ̀ Ȁ ꟺ ̃Yڎ ▌ ȉ ɒ ḭ ̏A ᠊ ɓ ḅ ï χ

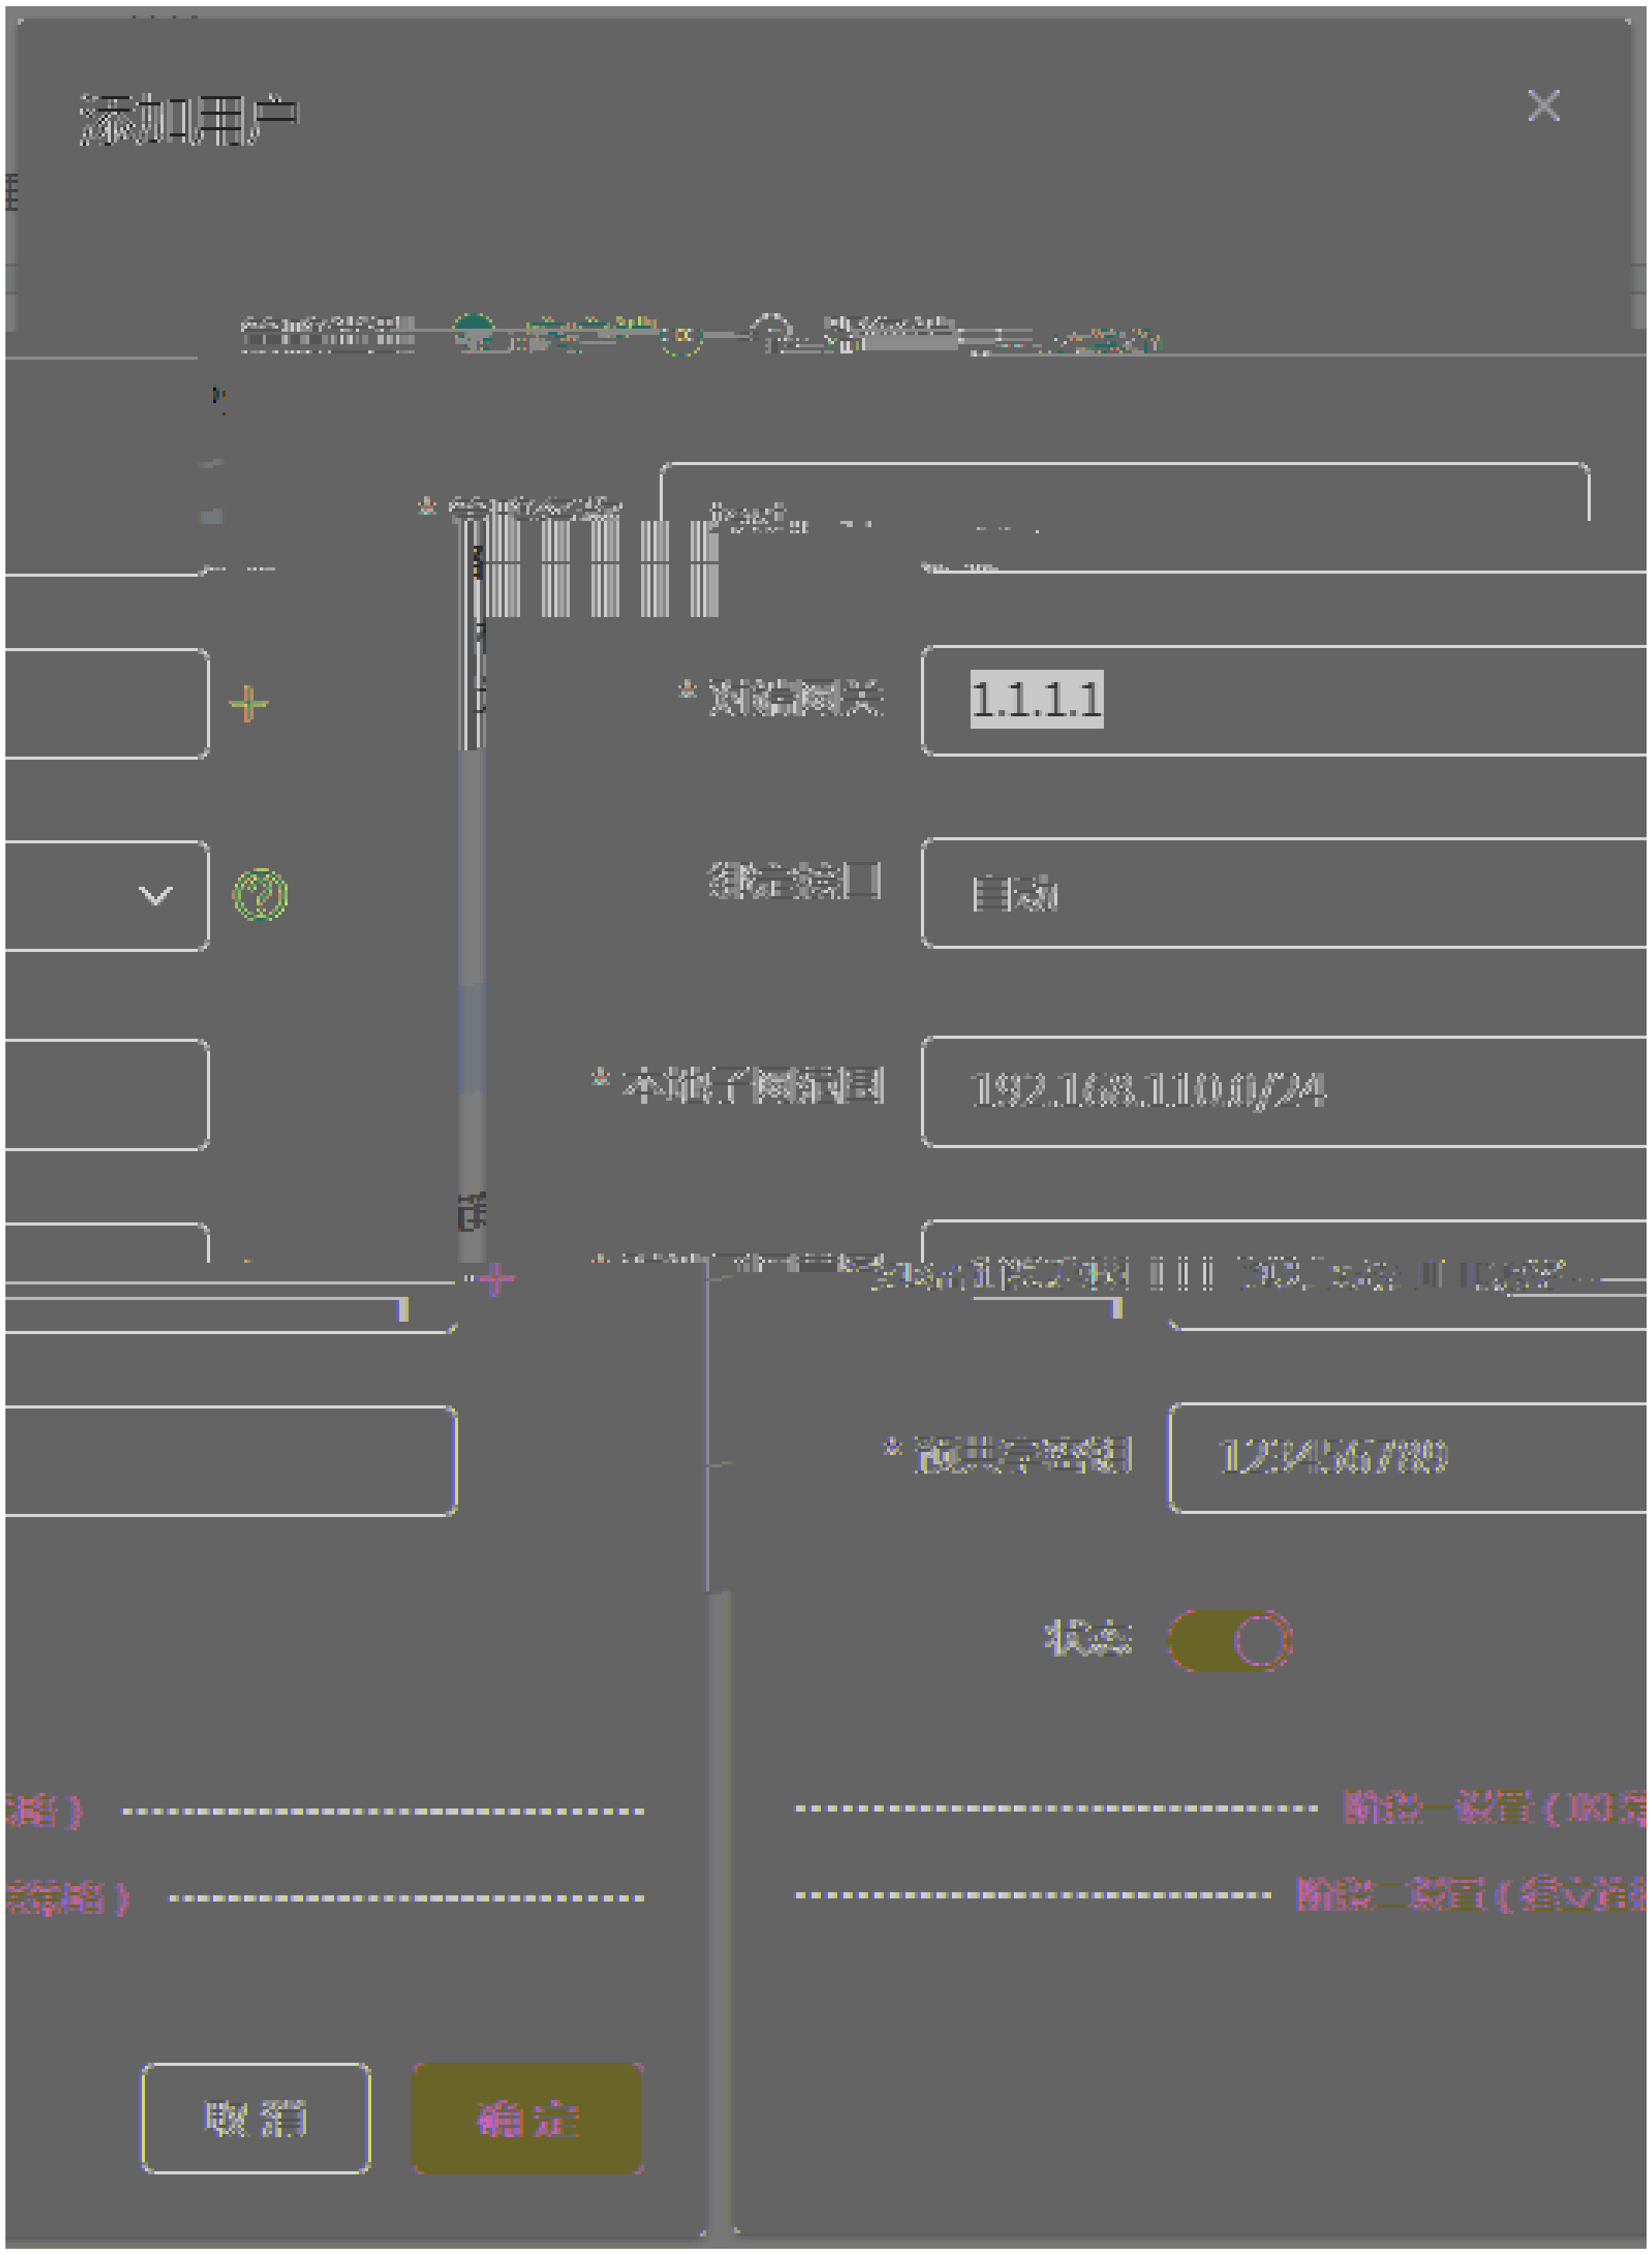

添加用户

* 对端网关 1.1.1.1

绑定接口 自动

* 本端子网范围 192.168.110.0/24

* 预共享密钥 12345678

状态
取消
确定

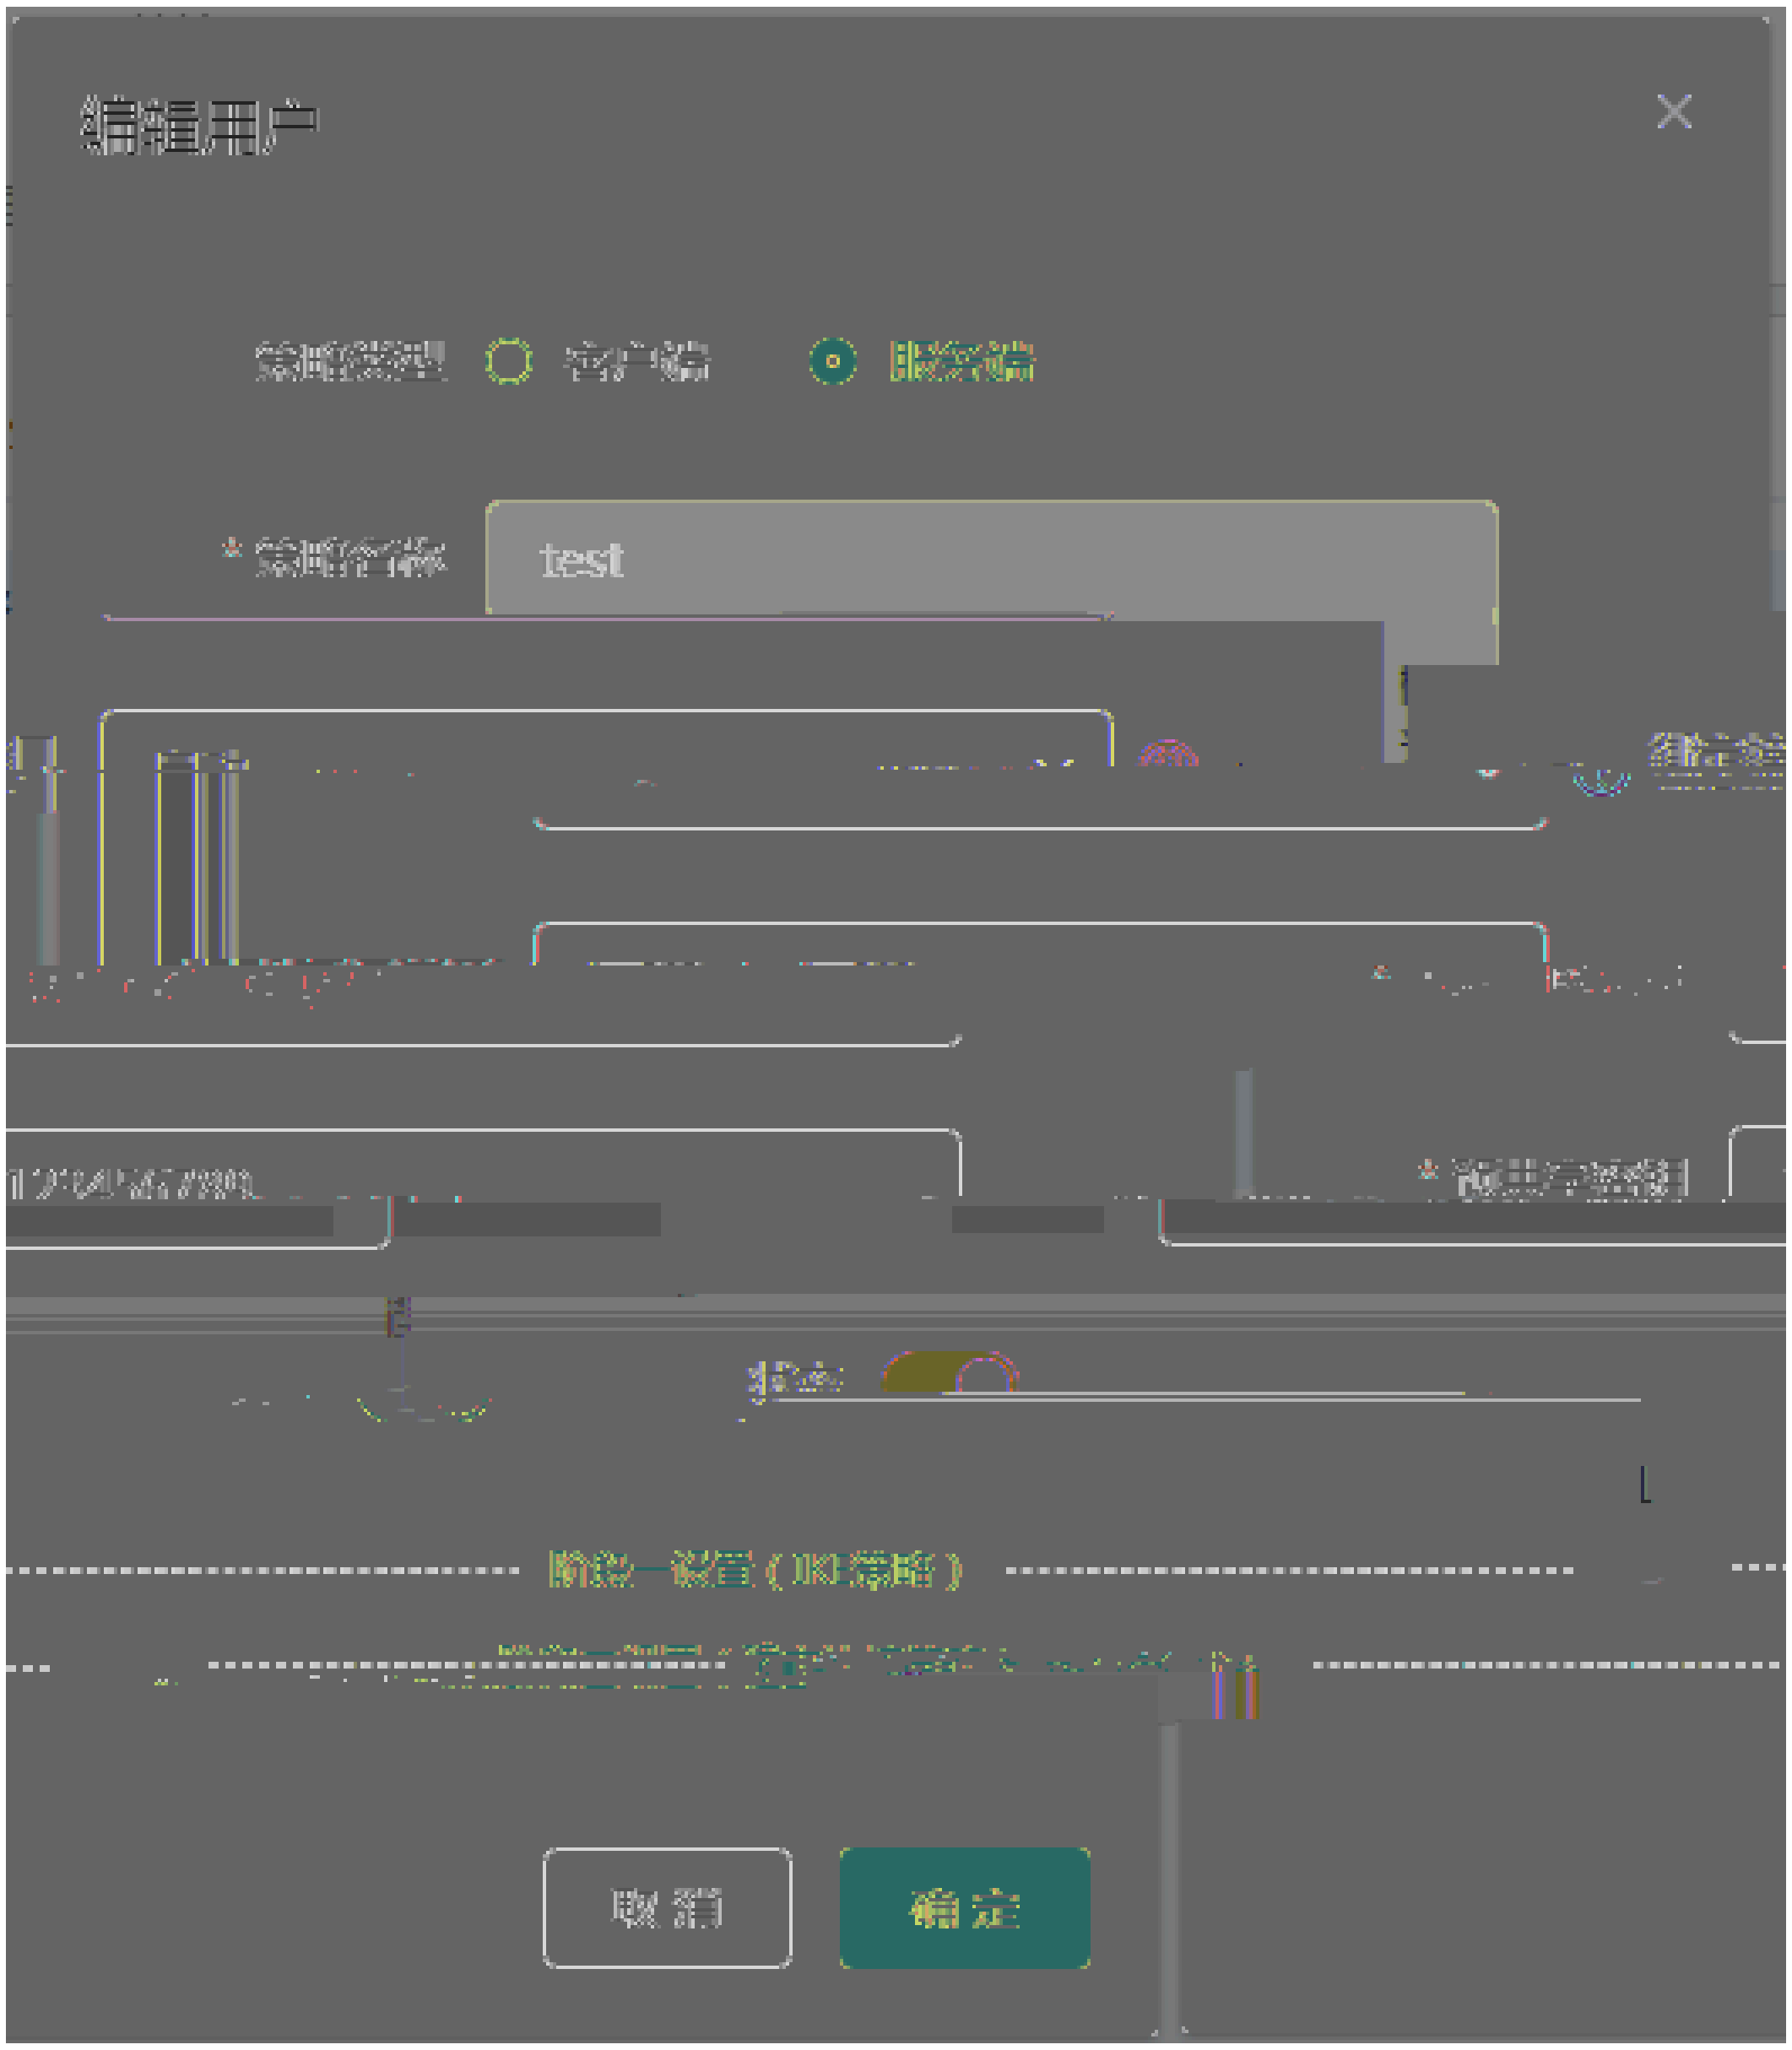

编辑用户

策略类型 ○ 客户端 ● 服务端

* 策略名称 test

阶段一设置（IKE策略）

IPSec´ ̃ḤʽY▌ ﾄ ᛙ Ⅶ ⅺ

3.3.5.1.2 IPSecق Ü ◦

Ĭ ˜ IPSec￼ف ì ꜛ ỗ Ụ

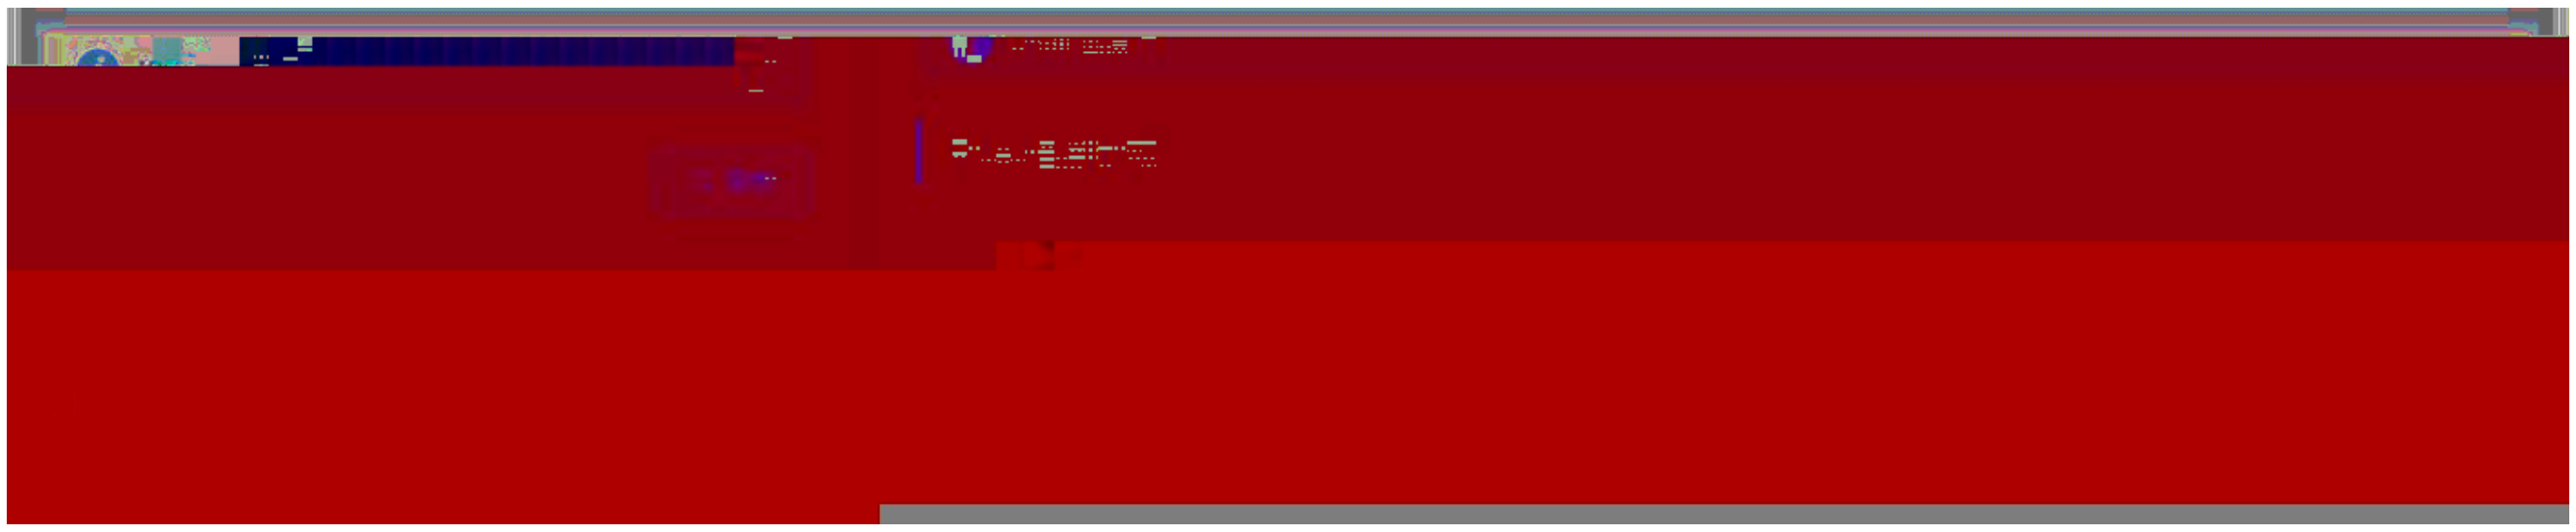

3.3.5.2 L2TP

ᐯ⁀ Ṗ ؤ ێ ɲ ɛ Ͻ Į χ Layer Two Tunneling Protocol ⅄ ᄴL2TP ζ ĩ ᅥ Ꮭ O̍ ؤ ێ ɲ ٻ Ẃ ᵻ Ꮭ O̍ њ ᵻ ᅬ L2TP ɲ₅ ځ j ώ ᵻ Ḽ љ ˡ ˛ ό ڄ - ￼ ı ĺ ˡ Ꝙ ⁼ Ḡ ɲ Ą̈ ٻ ᵻ ĸ ᾰ̋ ḫ א Ọ̈ Ω̃ ￼ ᵻ Ḽ ڙ ᅬ Ẃ љ L2TP ɲ Ą̈ ٻ ￼ ᵻ Ḽ ɲ ĩ IPsec Ḛ ڣ ɲ Ą̈ ٻ ᵻ H̀ ٻ Ẃ ᅥ L2TP/IPsec

3.3.5.2.1 L2TP ⊦ ⁄ɪ

L2TP O̖ ᴨ ᴴ ҏ ͇ ḅ ï χ

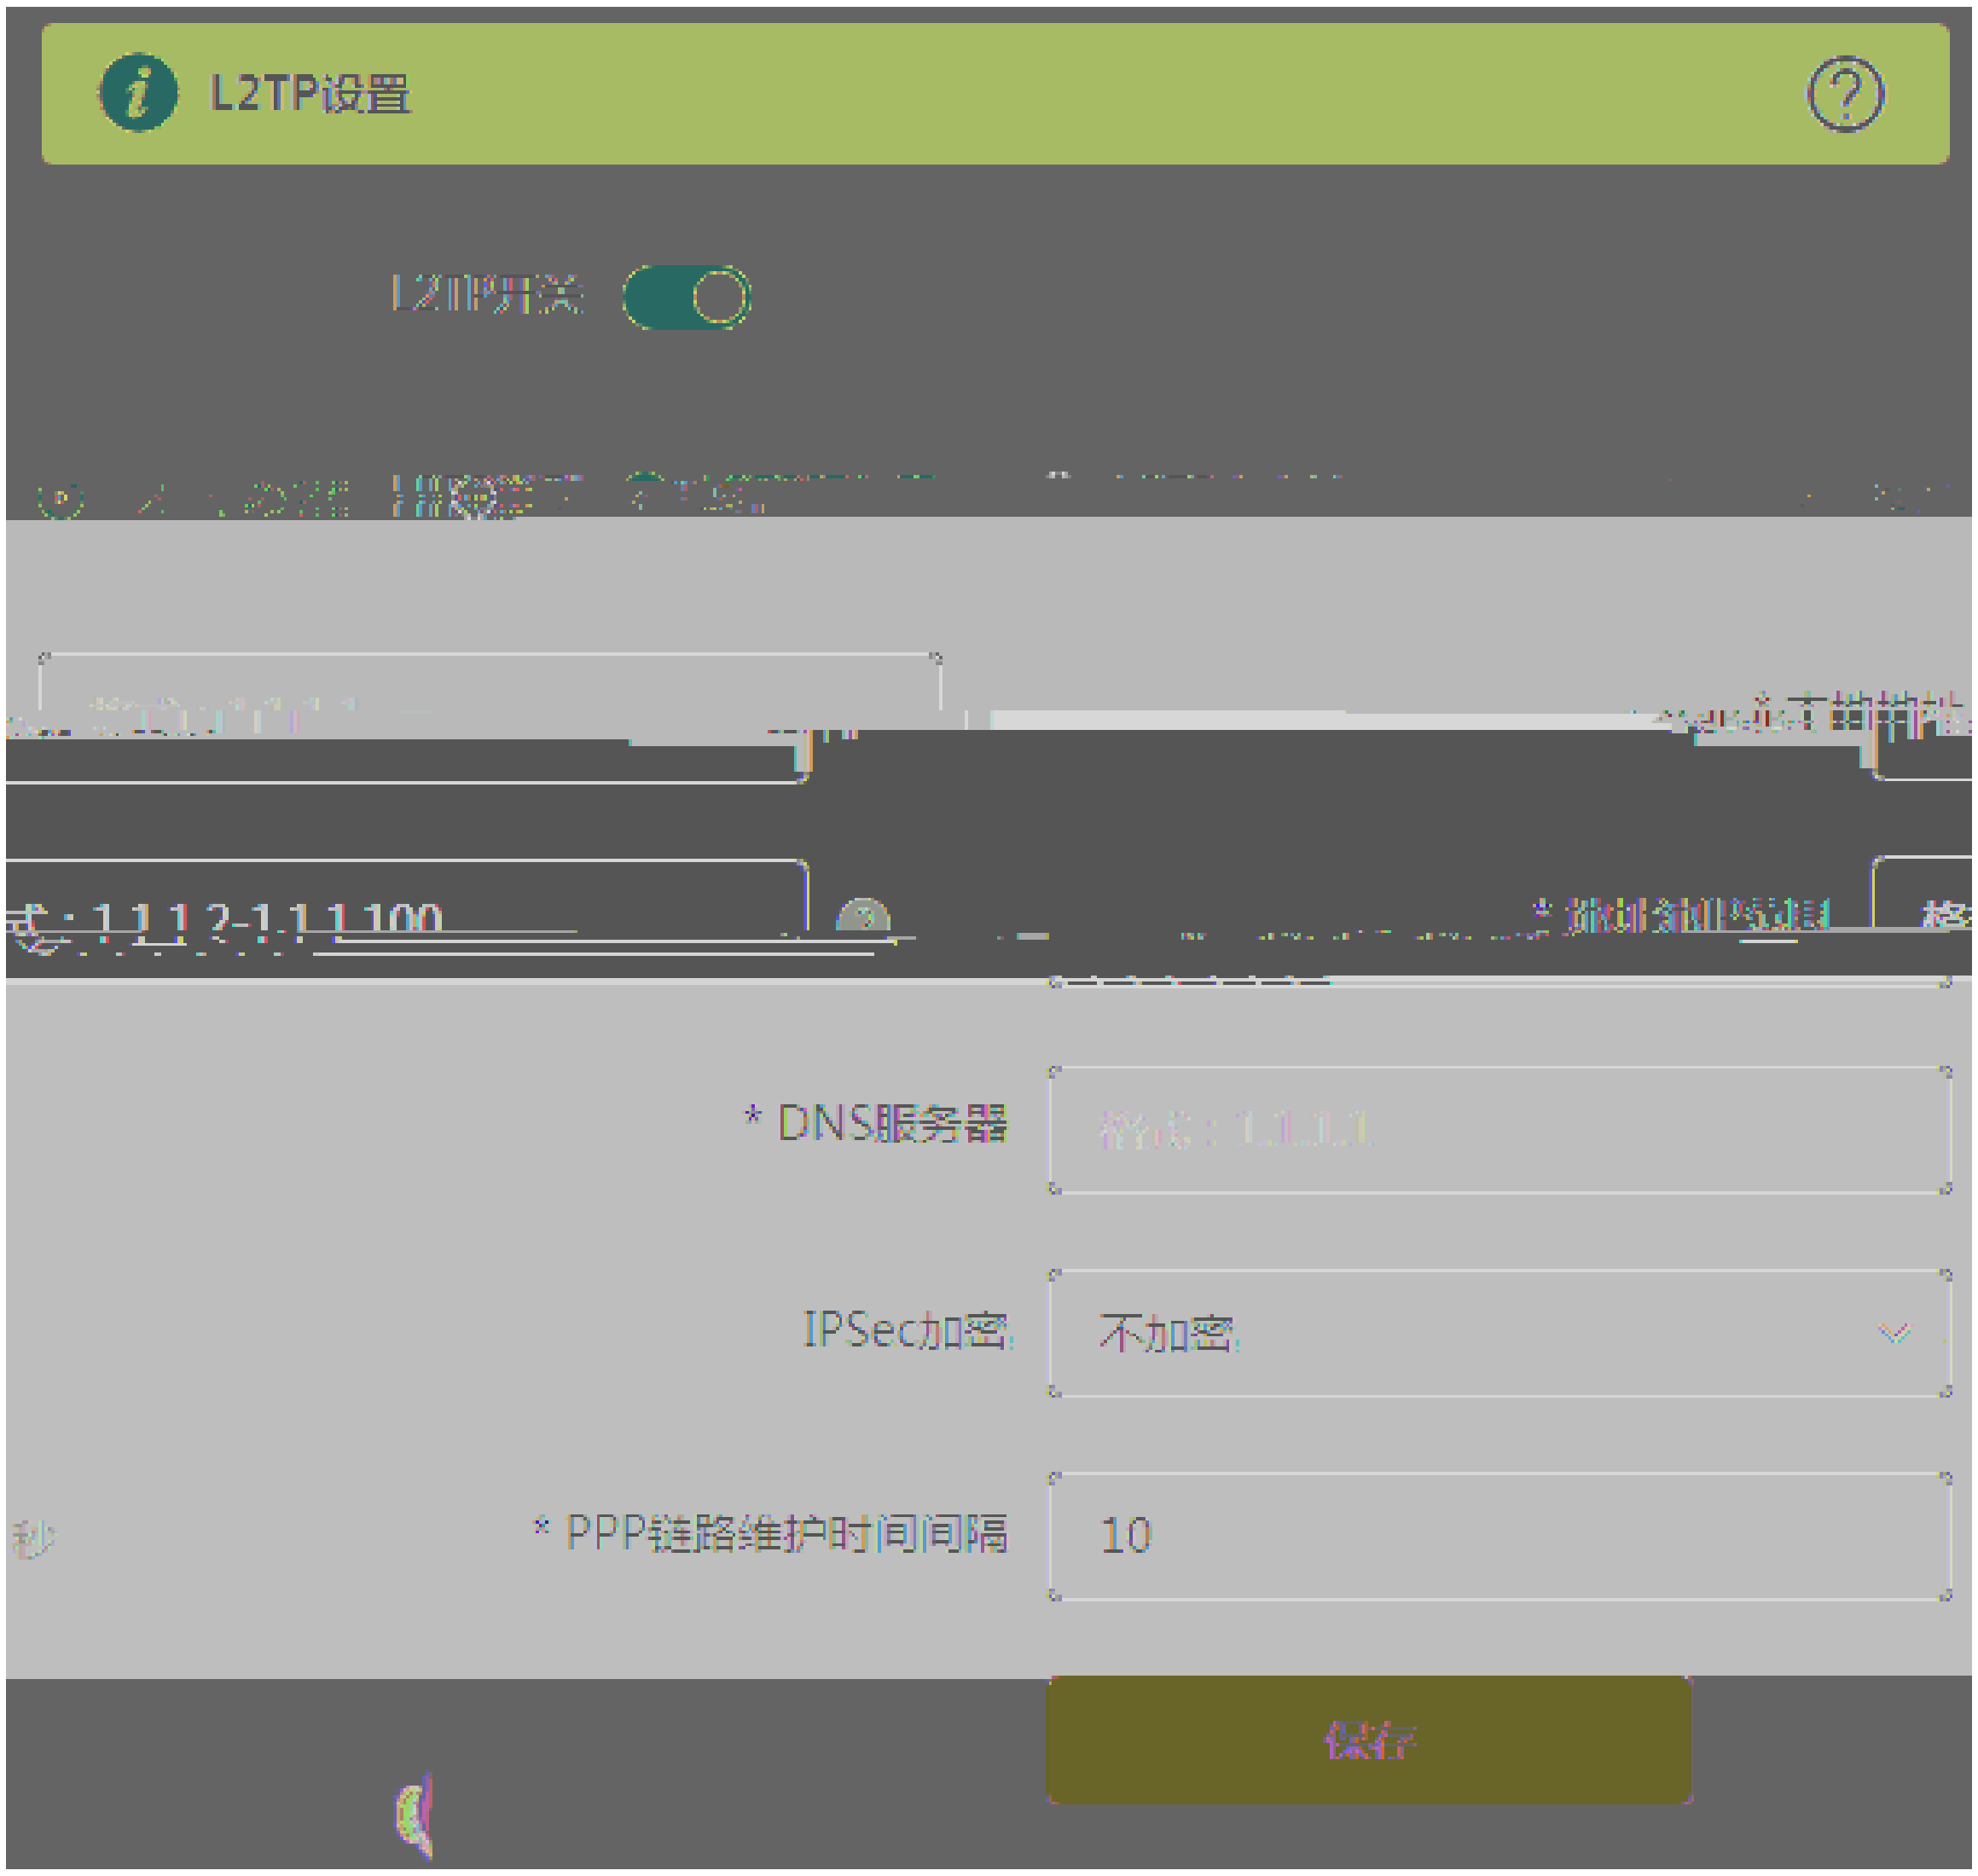

L2TP设置

L2TP开关

式：1.1.1.2-1.1.1.100

* DNS服务器 格式：1.1.1.1

IPSec加密 不加密

* PPP链路维护时间间隔 10 秒

L2TP i̯ ̈A ˂ ɳ ͺ ḅ ï χ

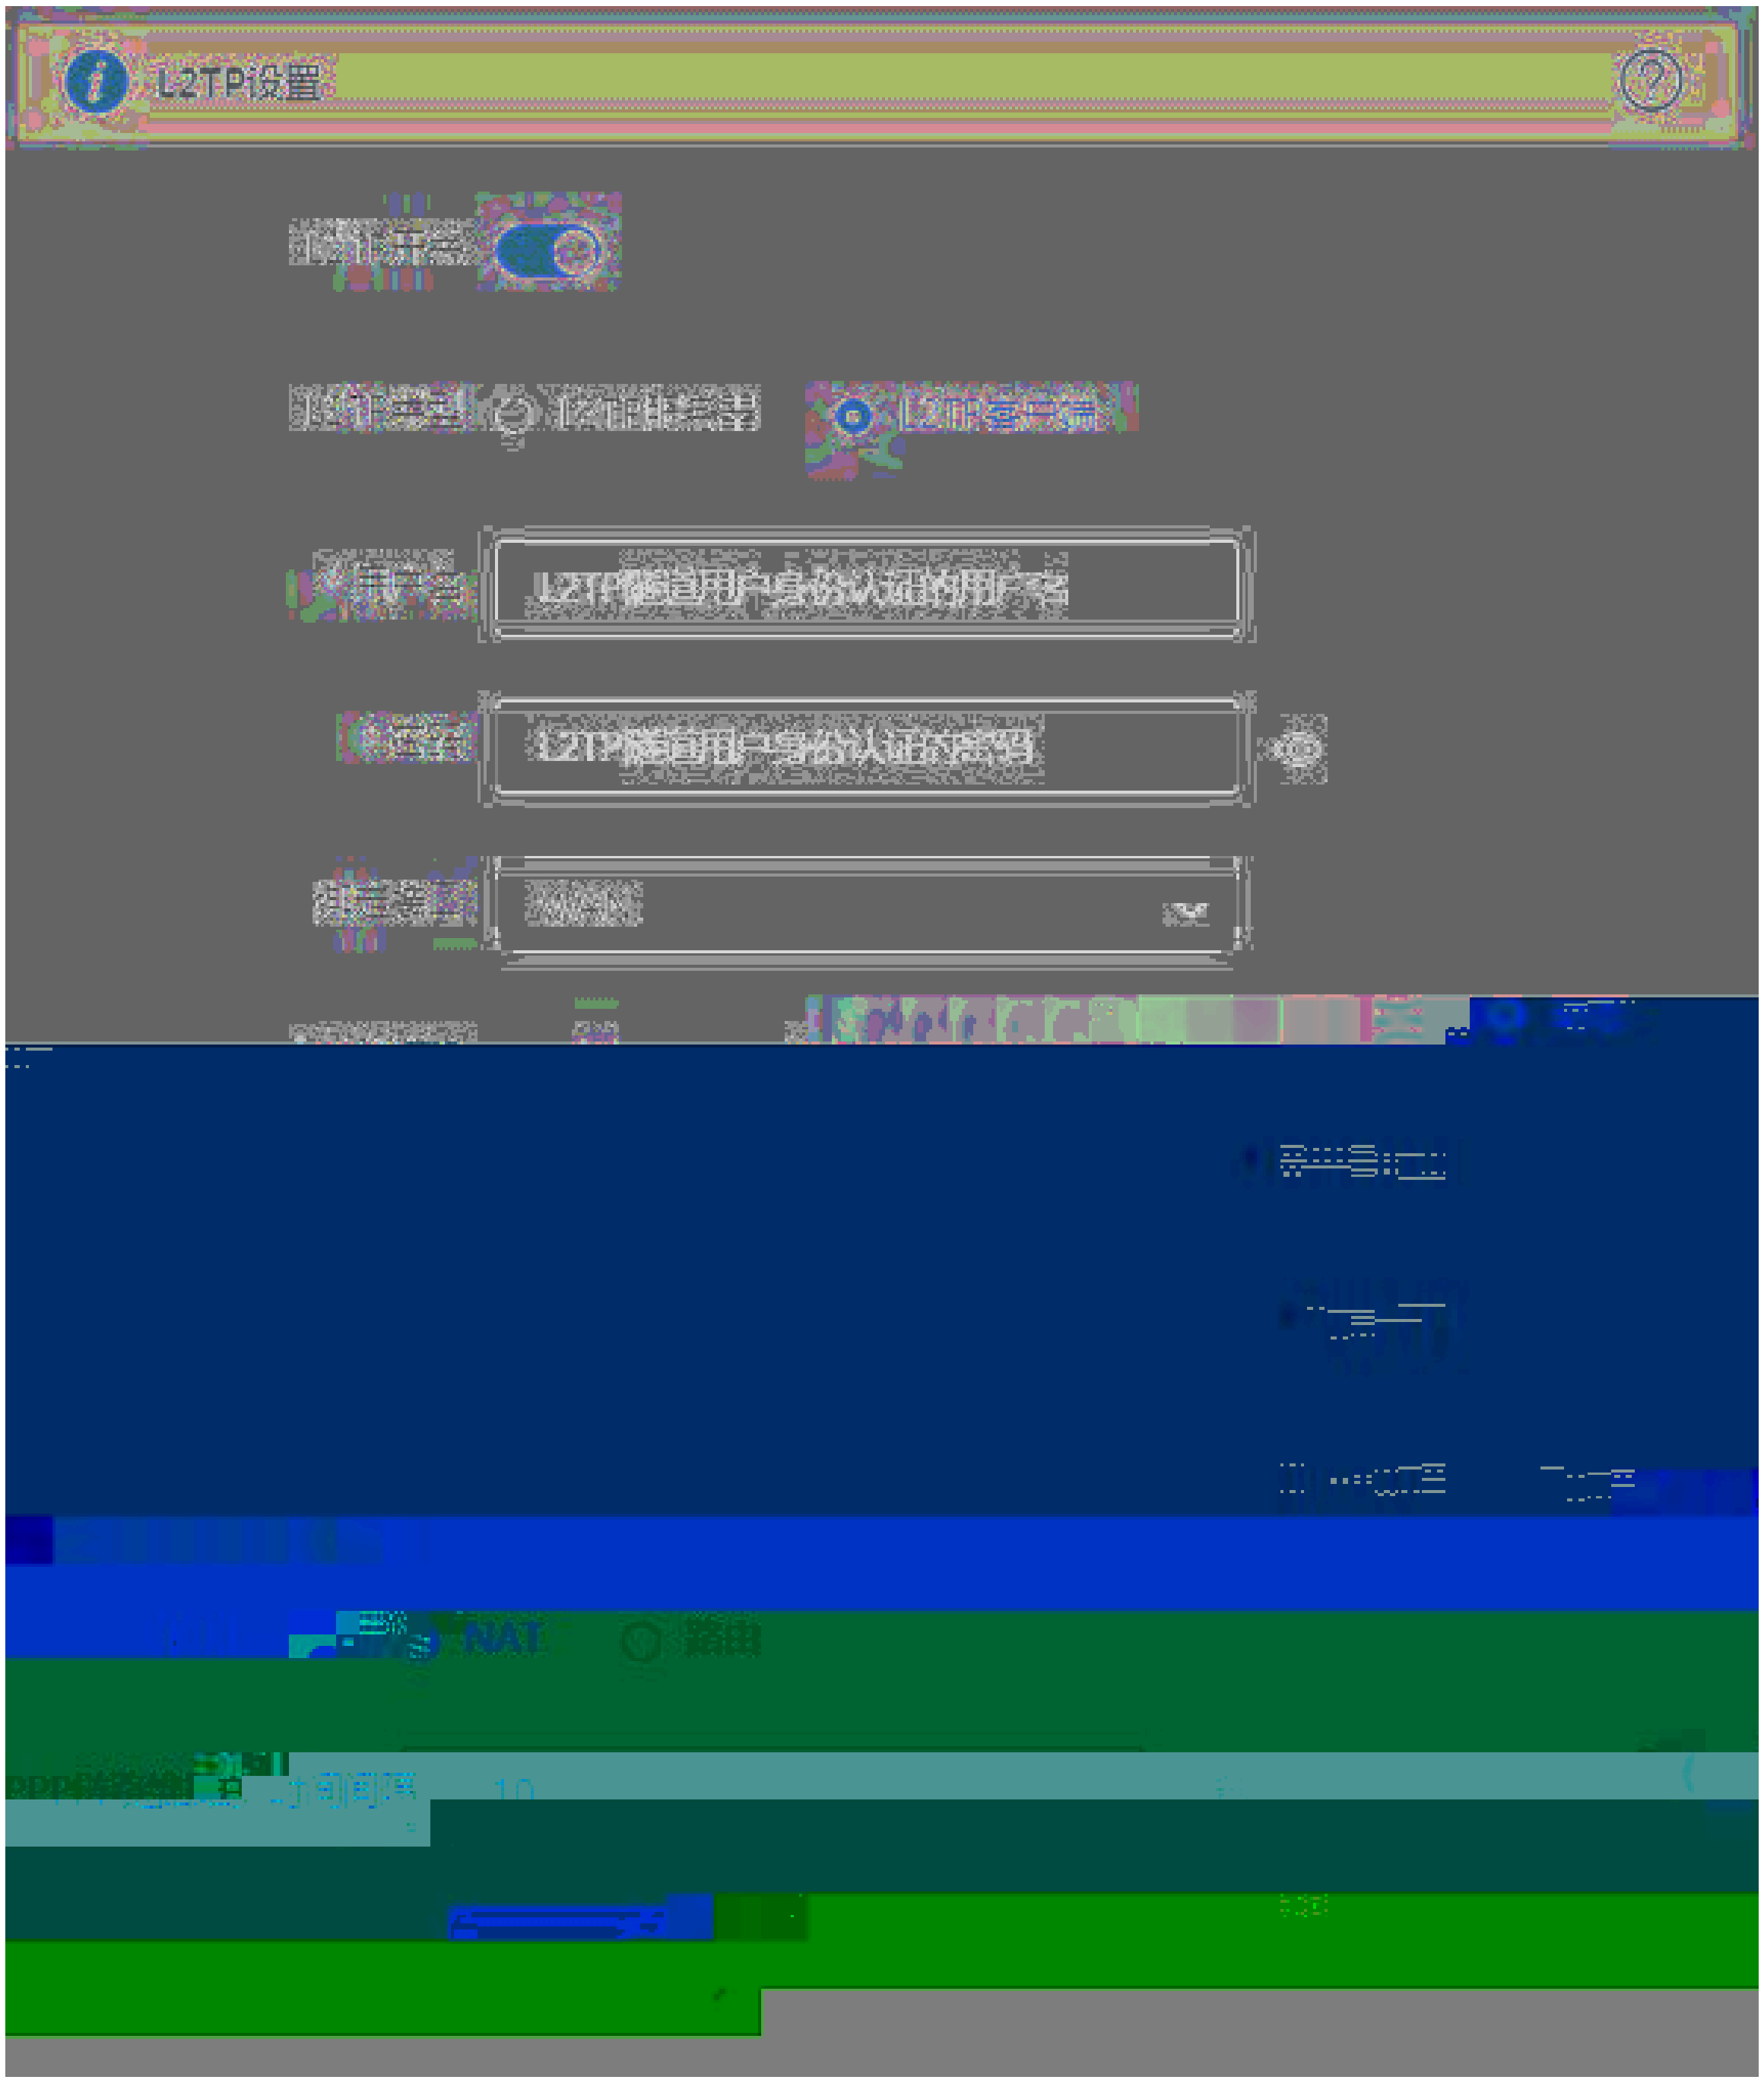

L2TP设置

L2TP开关

L2TP类型 ○ L2TP服务器 ● L2TP客户端

* 用户名 L2TP隧道用户身份认证的用户名

* 密码 L2TP隧道用户身份认证的密码

绑定接口 WAN

● NAT ○ 路由

PPP链路检测 时间间隔 10

3.3.5.2.2 ﭼ ﺭ Ʒ ˜ O

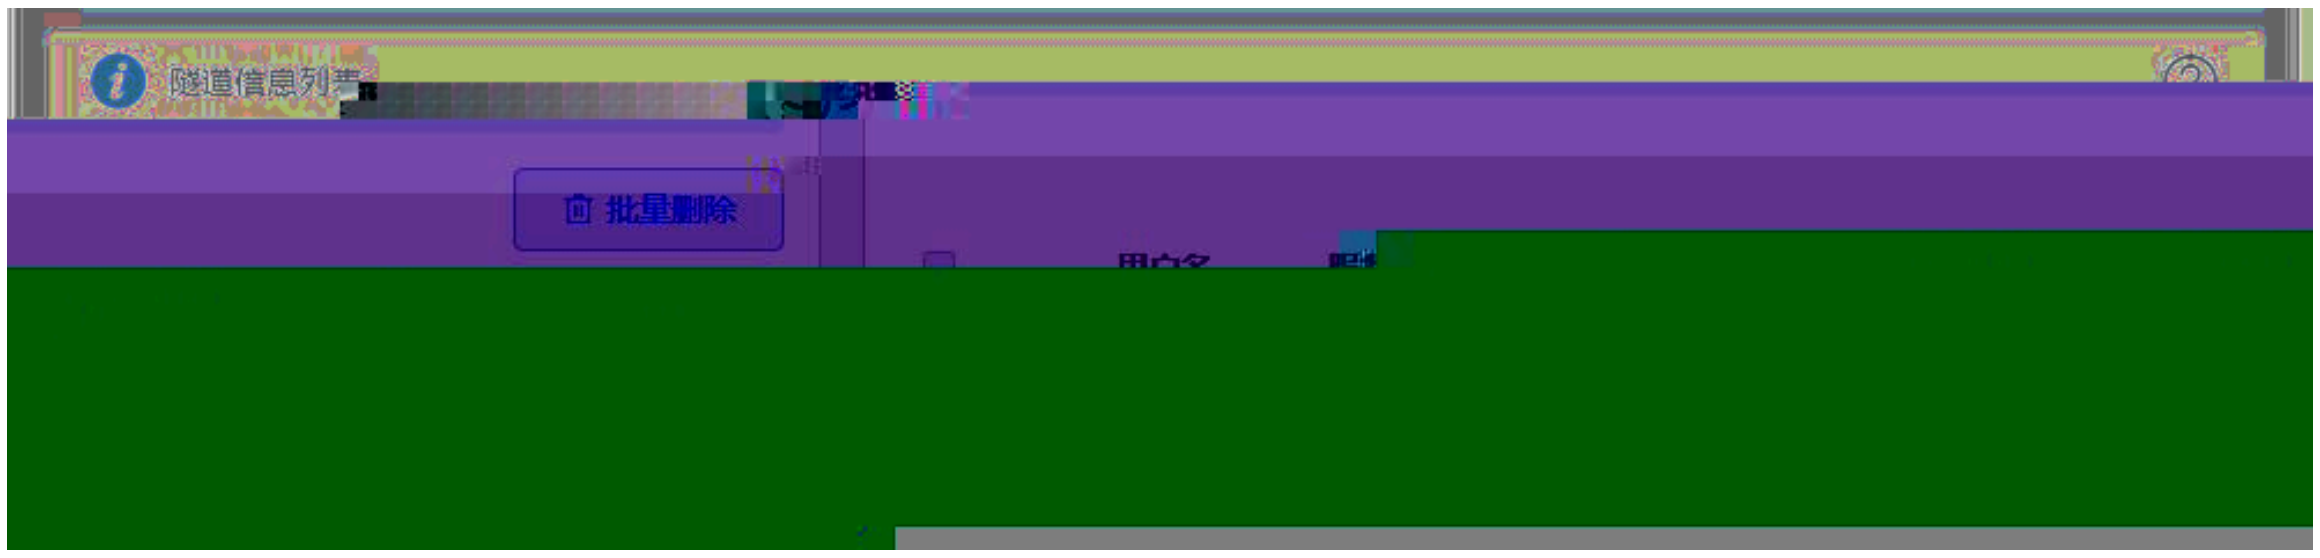
隧道信息列表
批量删除
用户名

3.3.5.3 PPTP

ꝑ Ḿ ꝑ ۊ ێ ɲ ɛ PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol ζ ĩ ˥ ɲ ɛ ̤ ڼ h̤ ζ Ḝ ᶈ ڼ ص ˥ “ ۊ ێ ” ᶈ
˩ ﾊ i ˇE ṝ₅ ṯ ￼ ˩ ﾊ

3.3.5.3.1 PPTP ├ ˩

PPTP ̀O ɲ ˧ ɧ ̧ ḅ ï χ

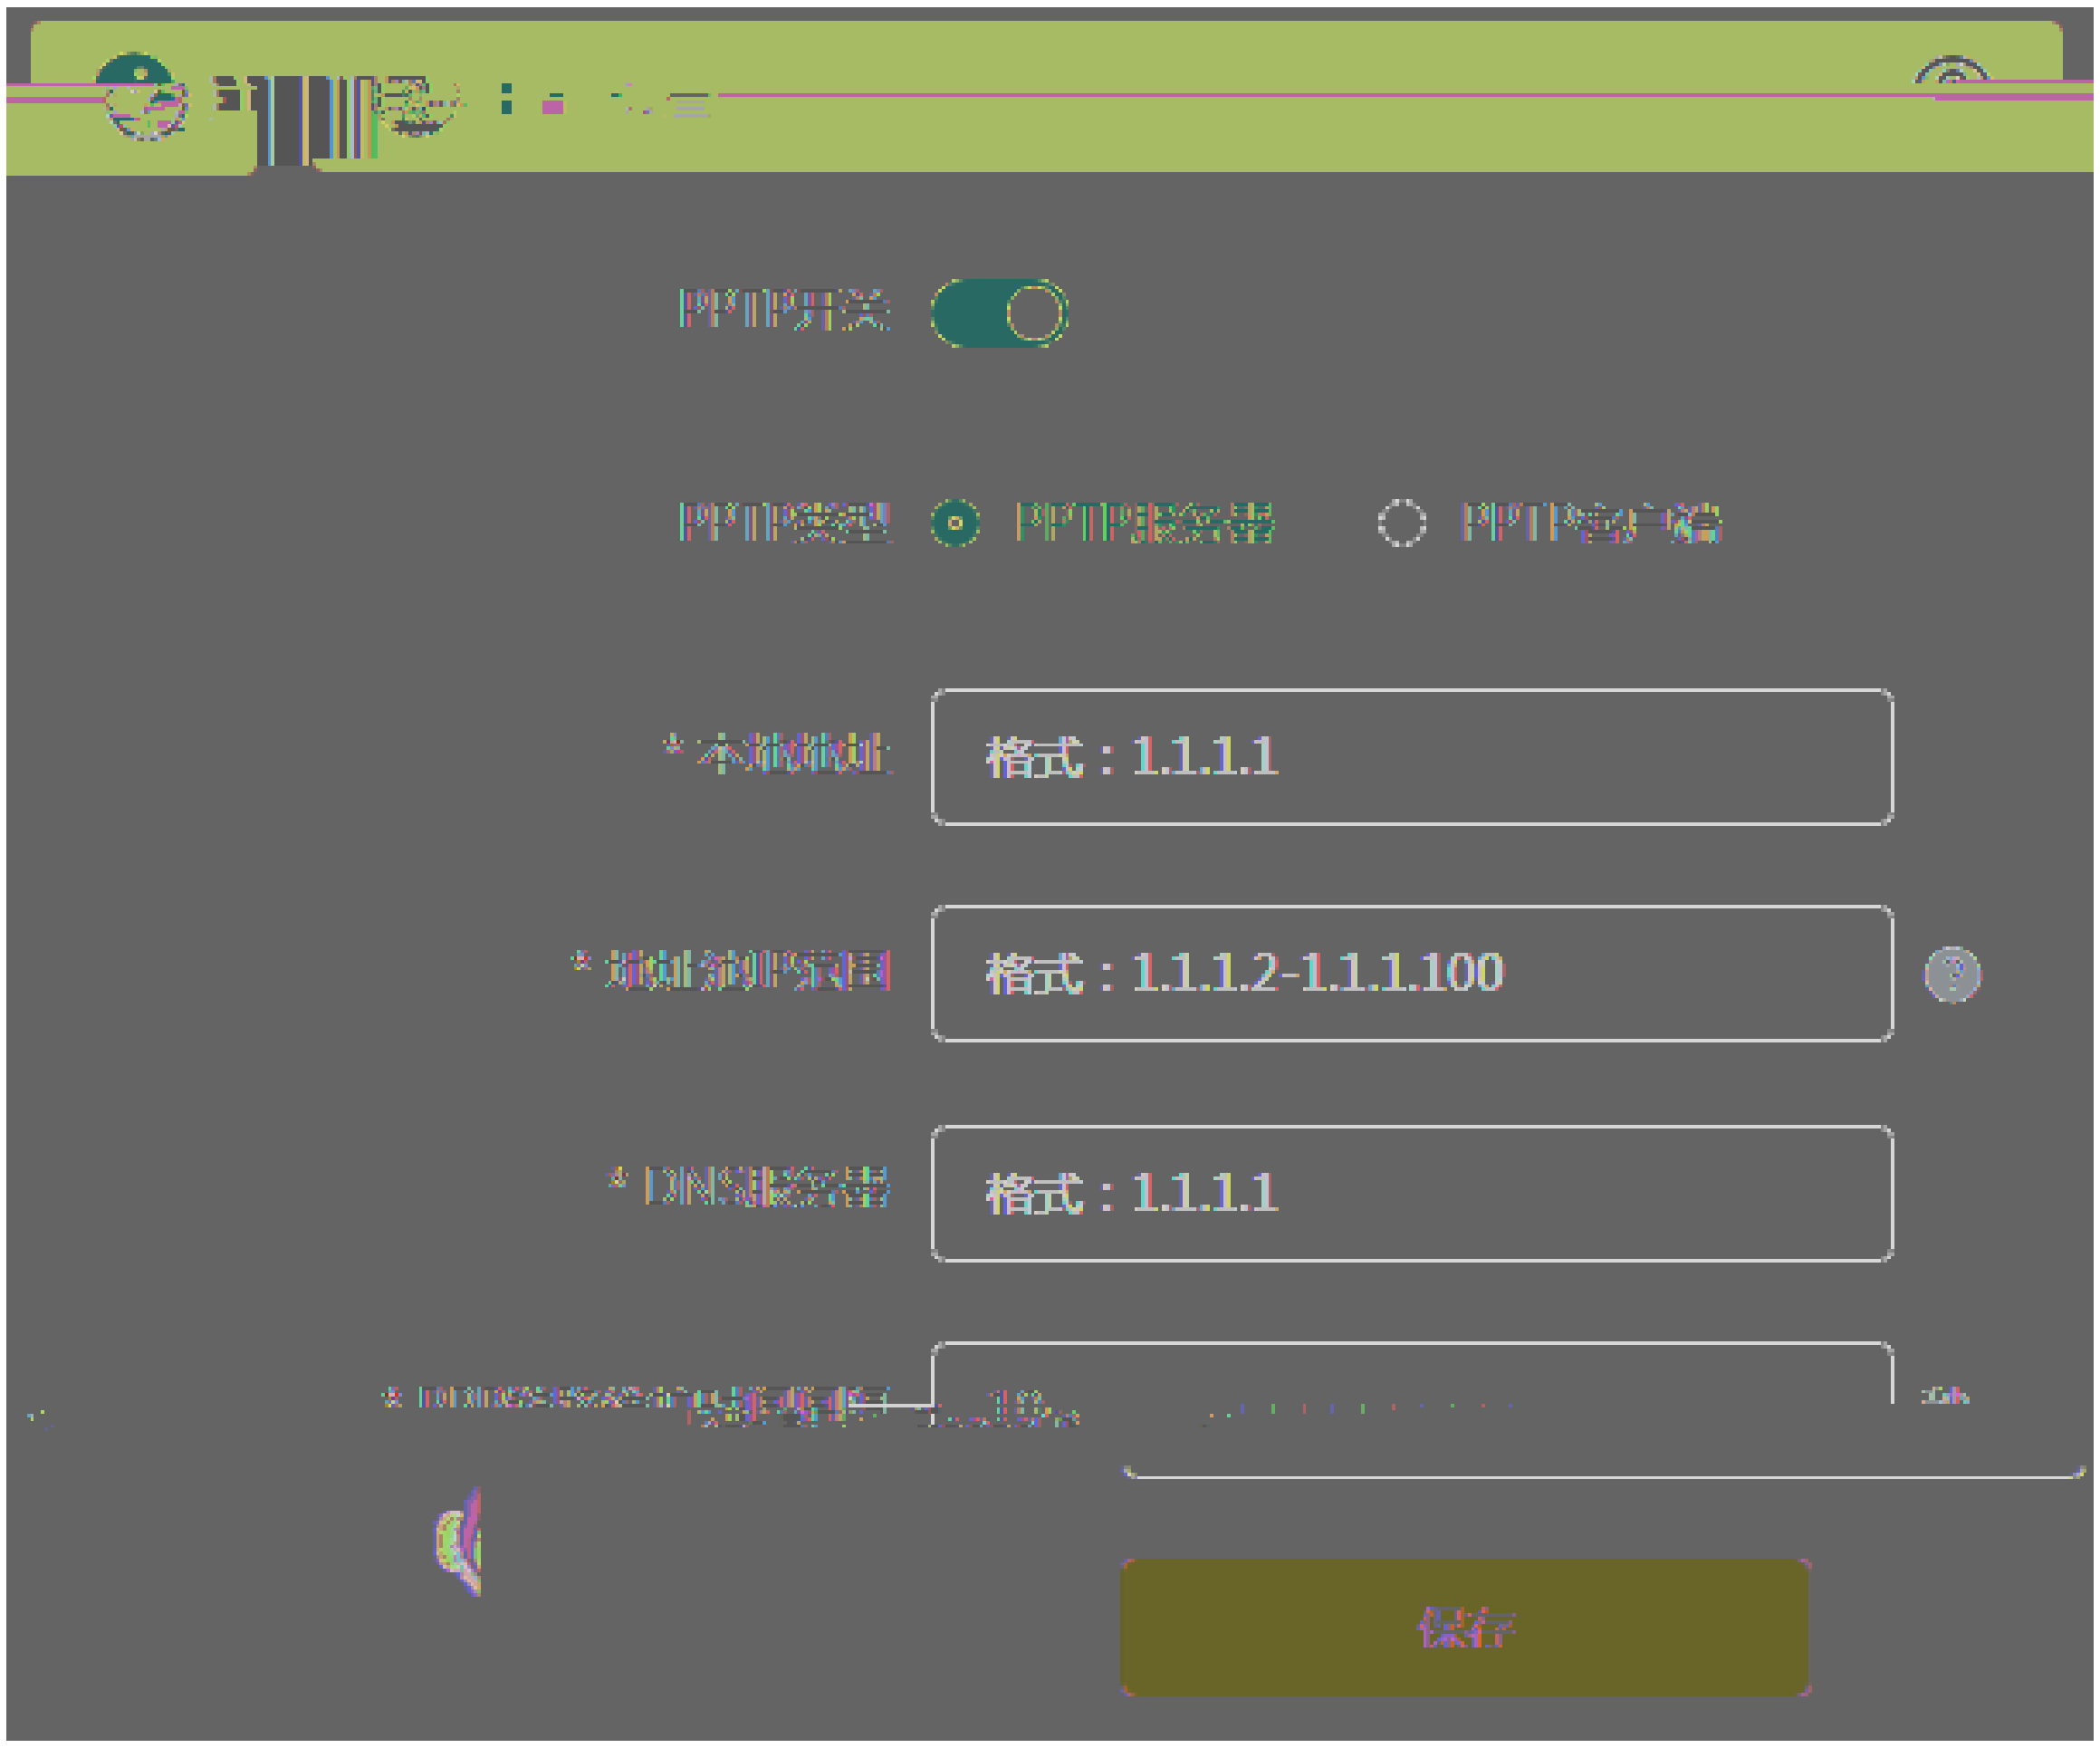

PPTP开关

PPTP类型 ● PPTP服务器 ○ PPTP客户端

* 本端地址 格式：1.1.1.1

* 分配地址范围 格式：1.1.1.2-1.1.1.100

* DNS服务器 格式：1.1.1.1

PPTP ḭ ̏A ˧ ꞑ ‗ ḅ ï χ

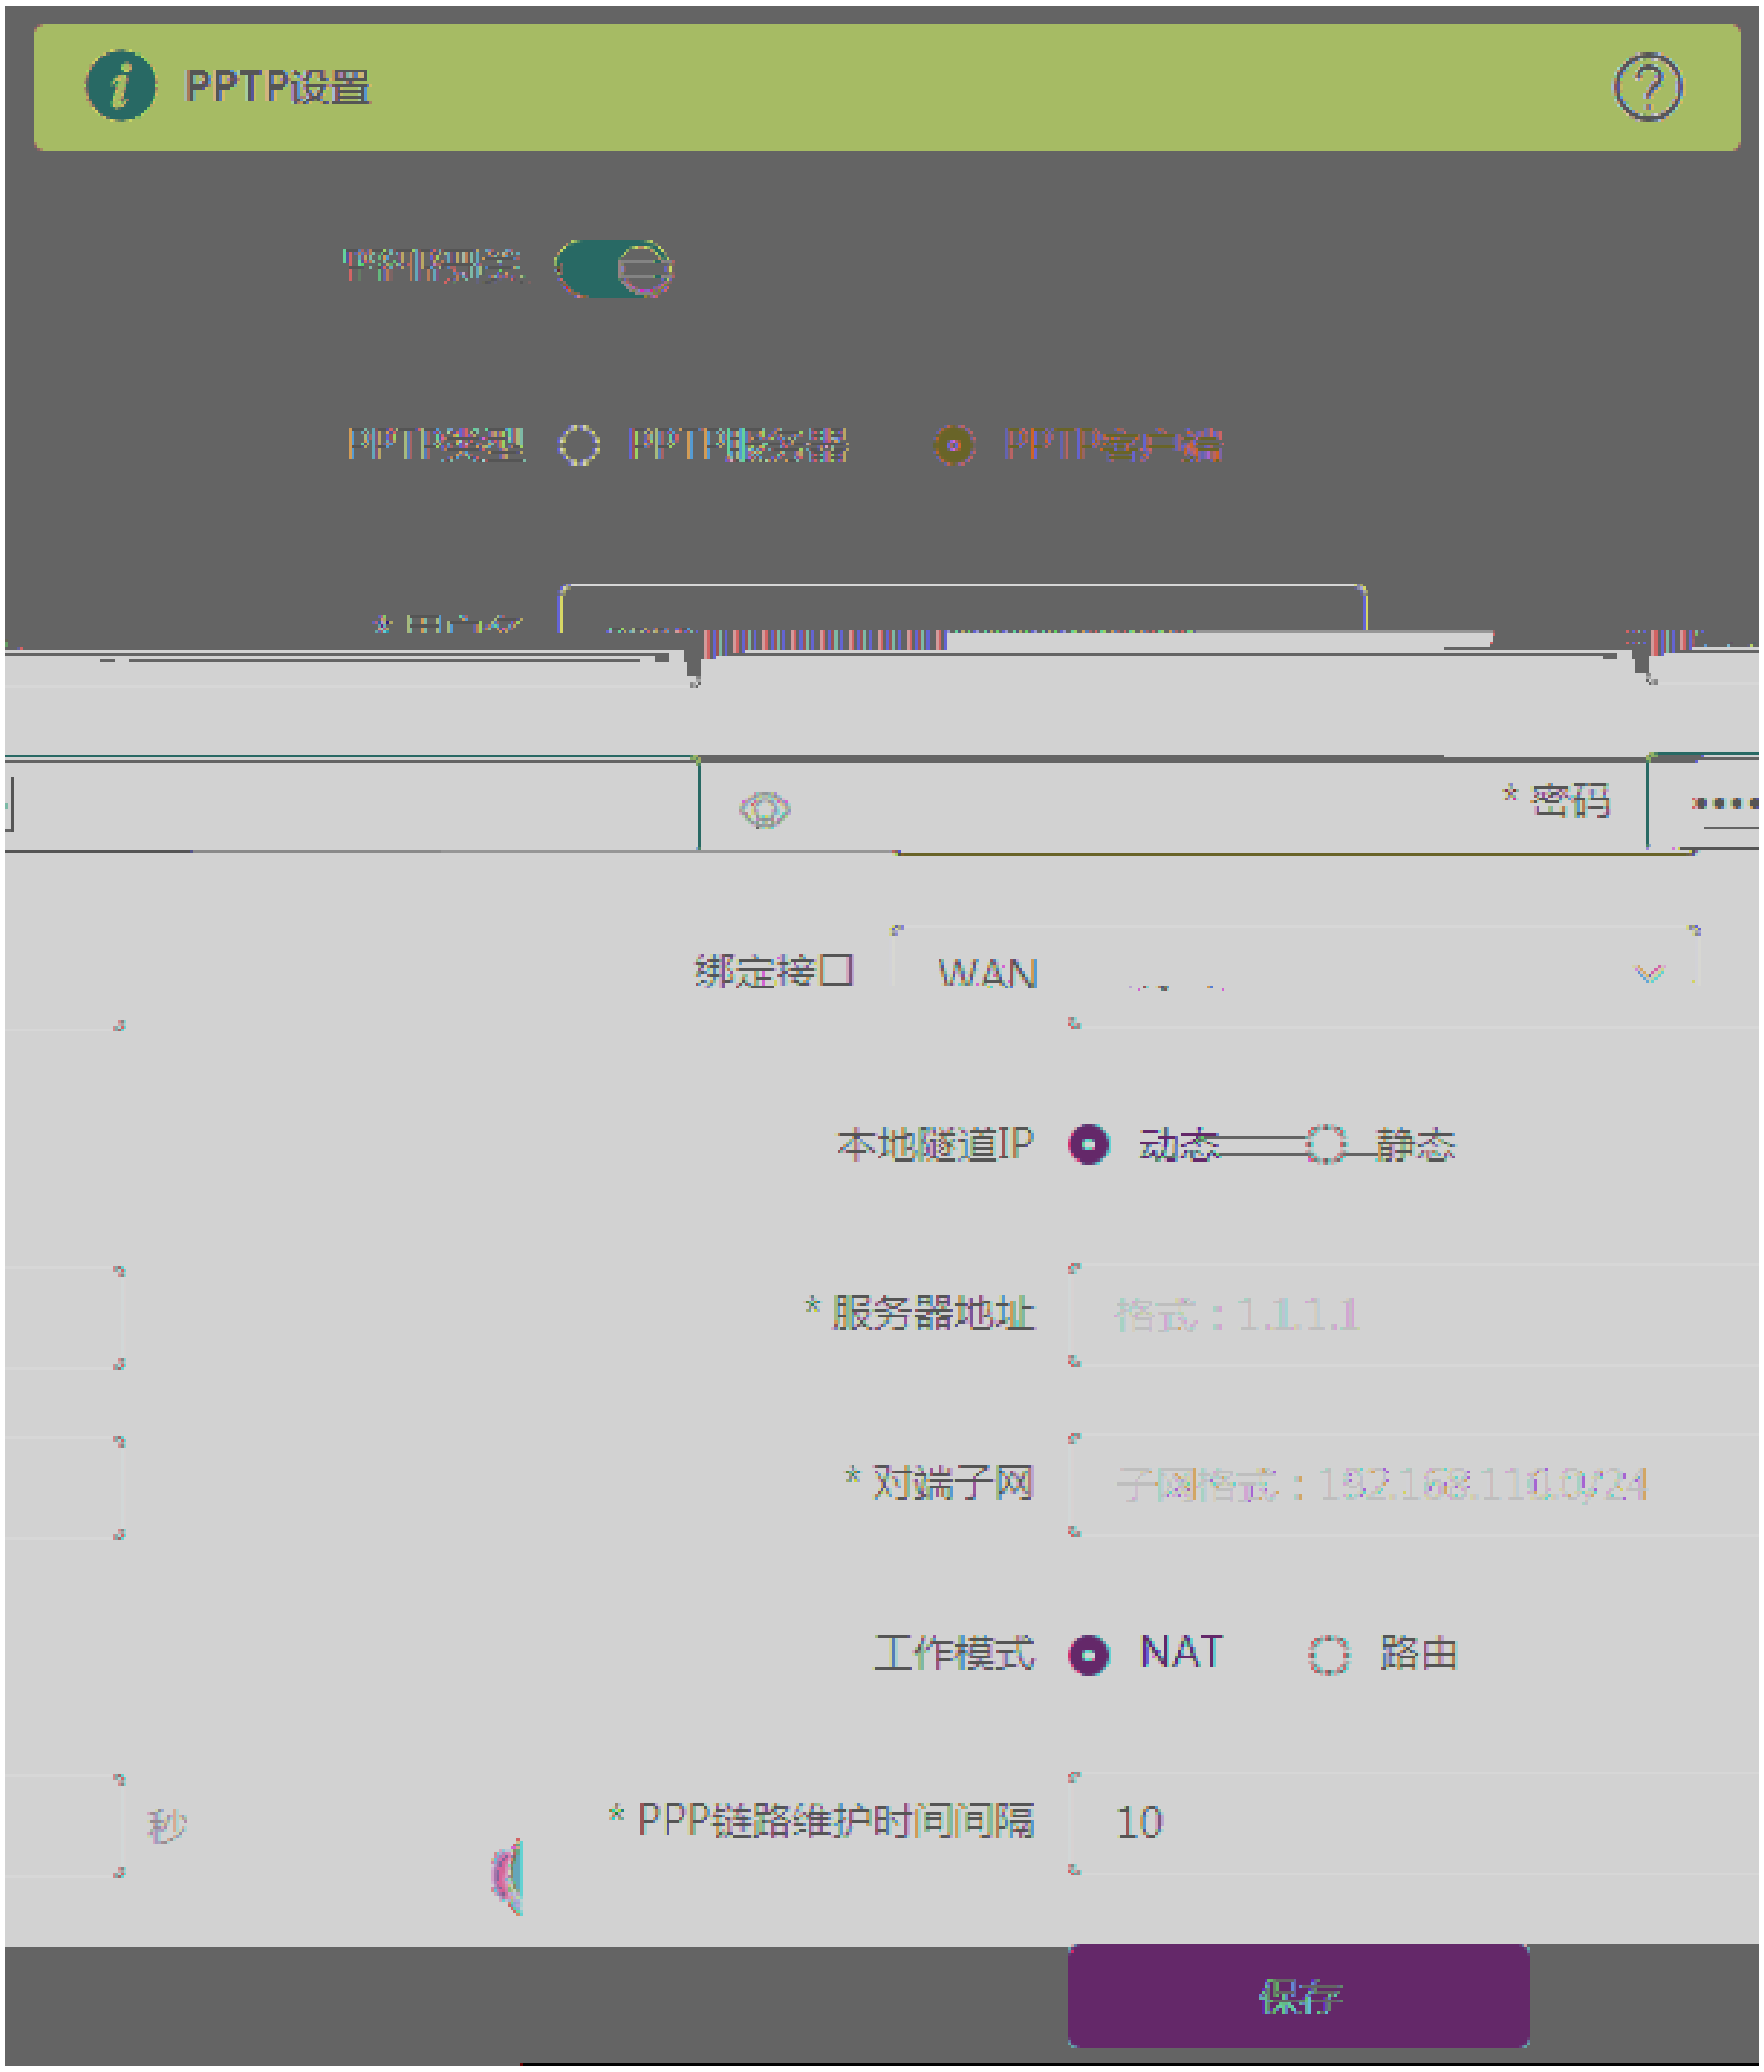

PPTP设置

[illegible]

PPTP类型 ○ PPTP服务器 ● PPTP客户端

* 用户名

* 密码 ••••

绑定接口 WAN

本地隧道IP ● 动态 ○ 静态

* 服务器地址 格式：1.1.1.1

* 对端子网 子网格式：192.168.110.0/24

工作模式 ● NAT ○ 路由

* PPP链路维护时间间隔 10 秒

3.3.5.3.2 ﭴ ﺭ Ʒ ˜ O

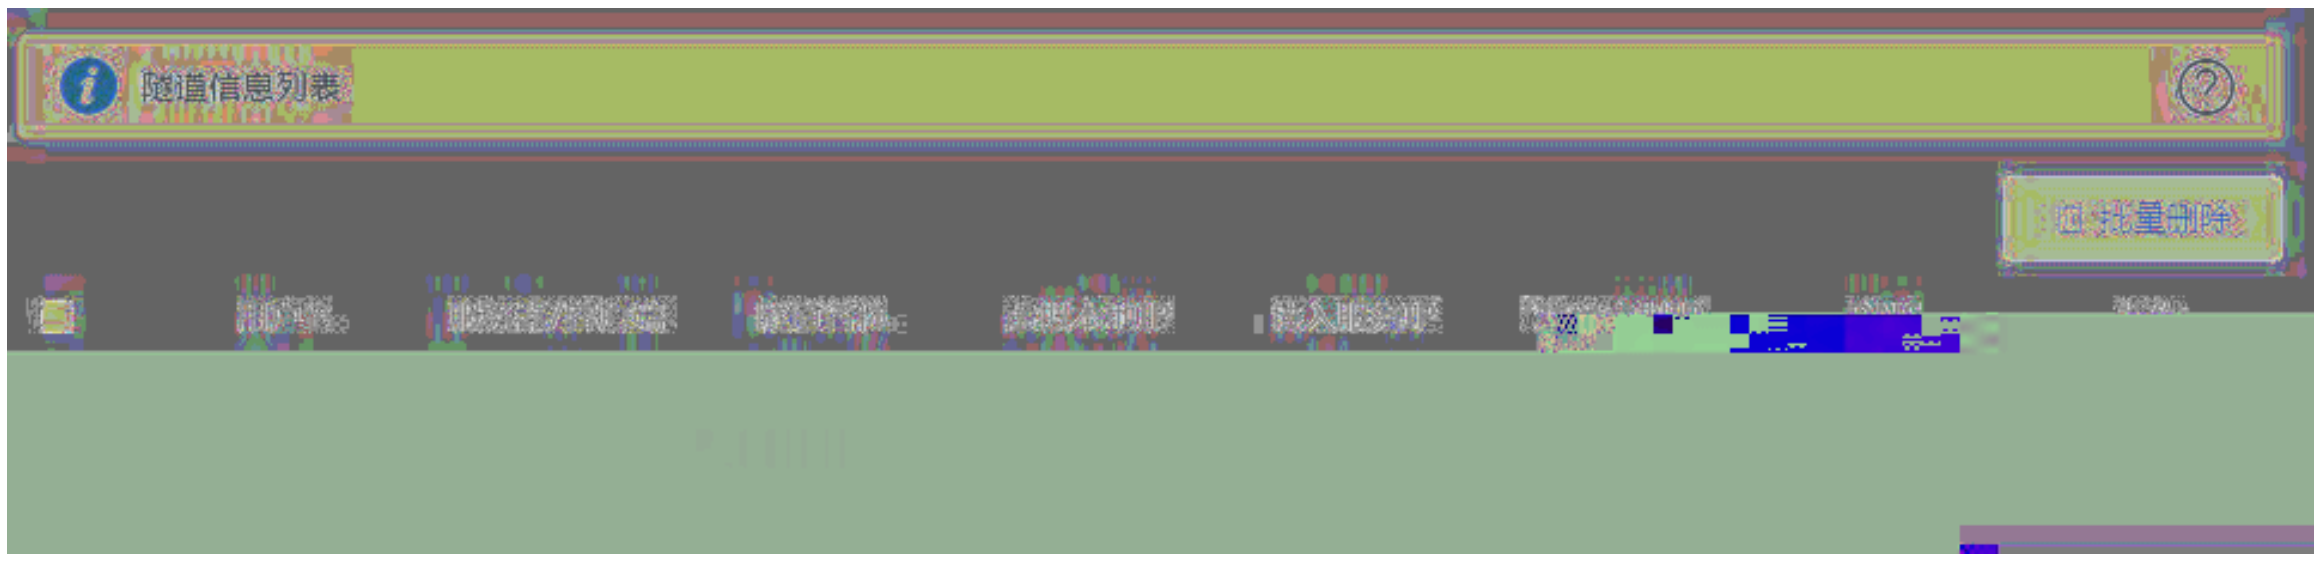
隧道信息列表
批量删除

3.3.5.4 ৰ Ủ ˥ Ᵽ

ứ ˡ Ⴓ ﺑ ﺭ L2TP/PPTP Ѻ ɲ ᴴ ￼ ĩ Ά Ụ

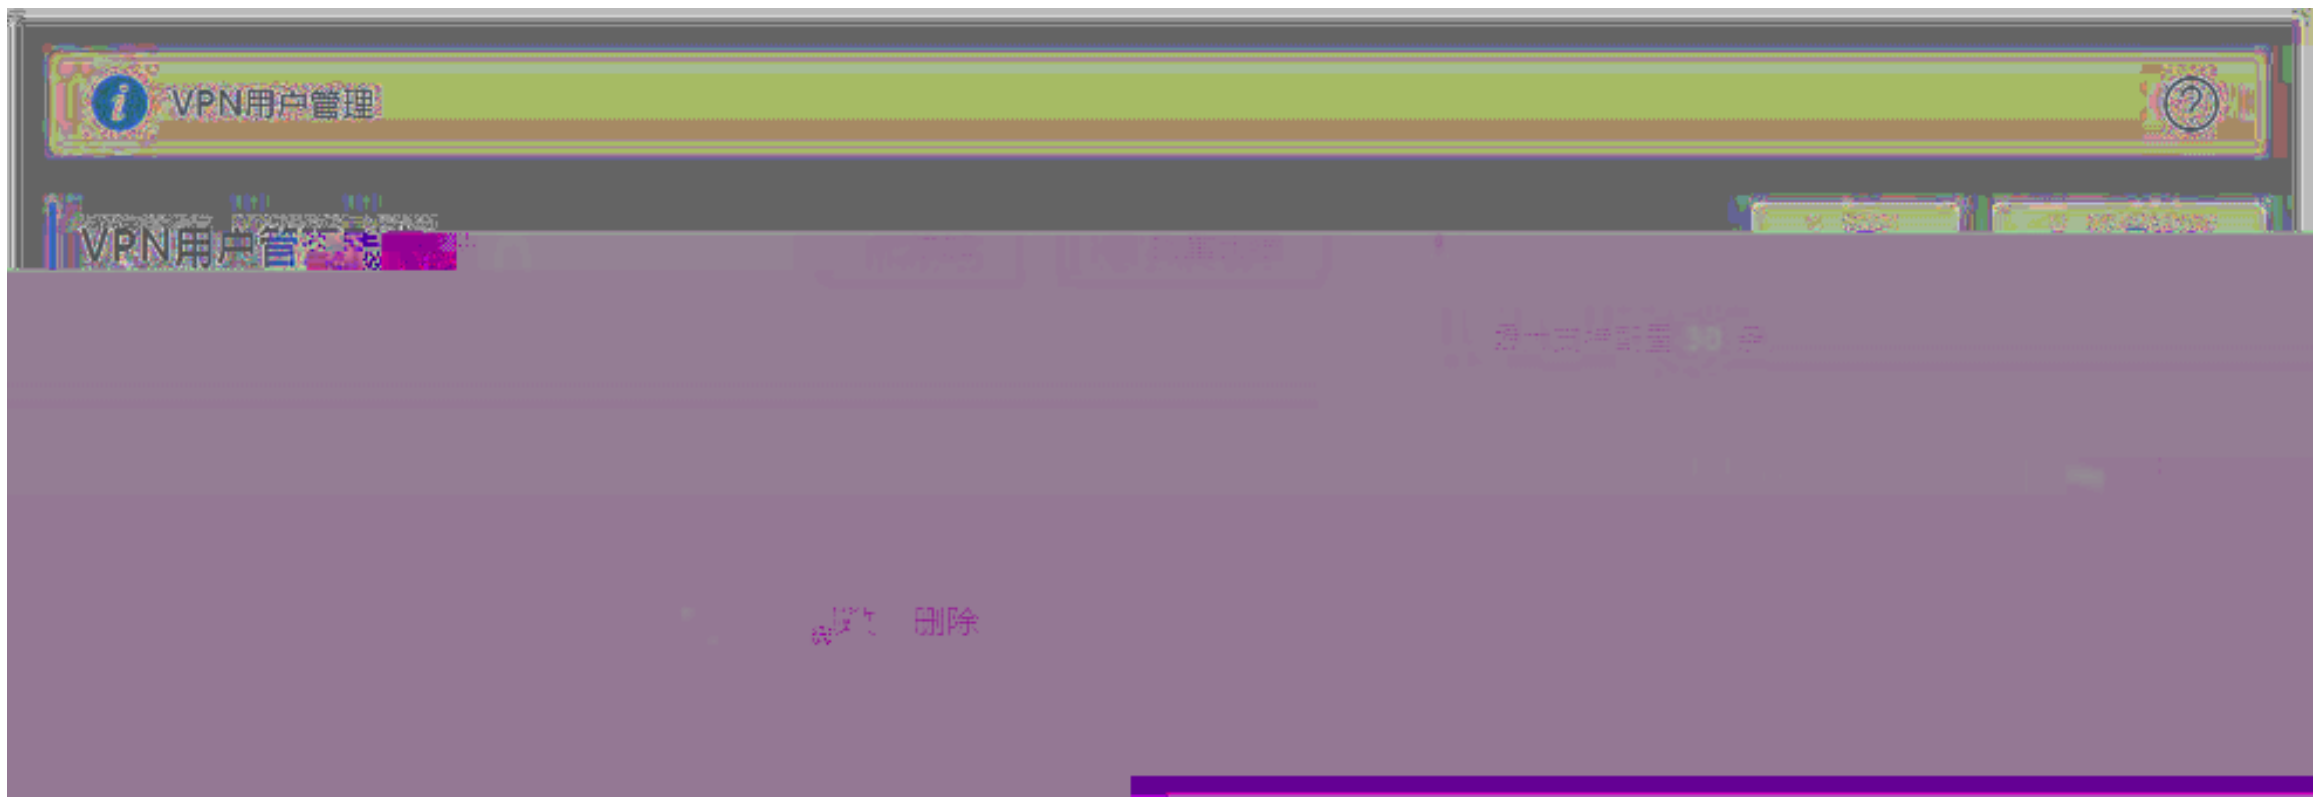
VPN用户管理
VPN用户管
删除

ᴩ ` ɒ ▌ ĩ ƃ ˜Y ٹ ڤ Φ ĩ Ά ▌ ĩ

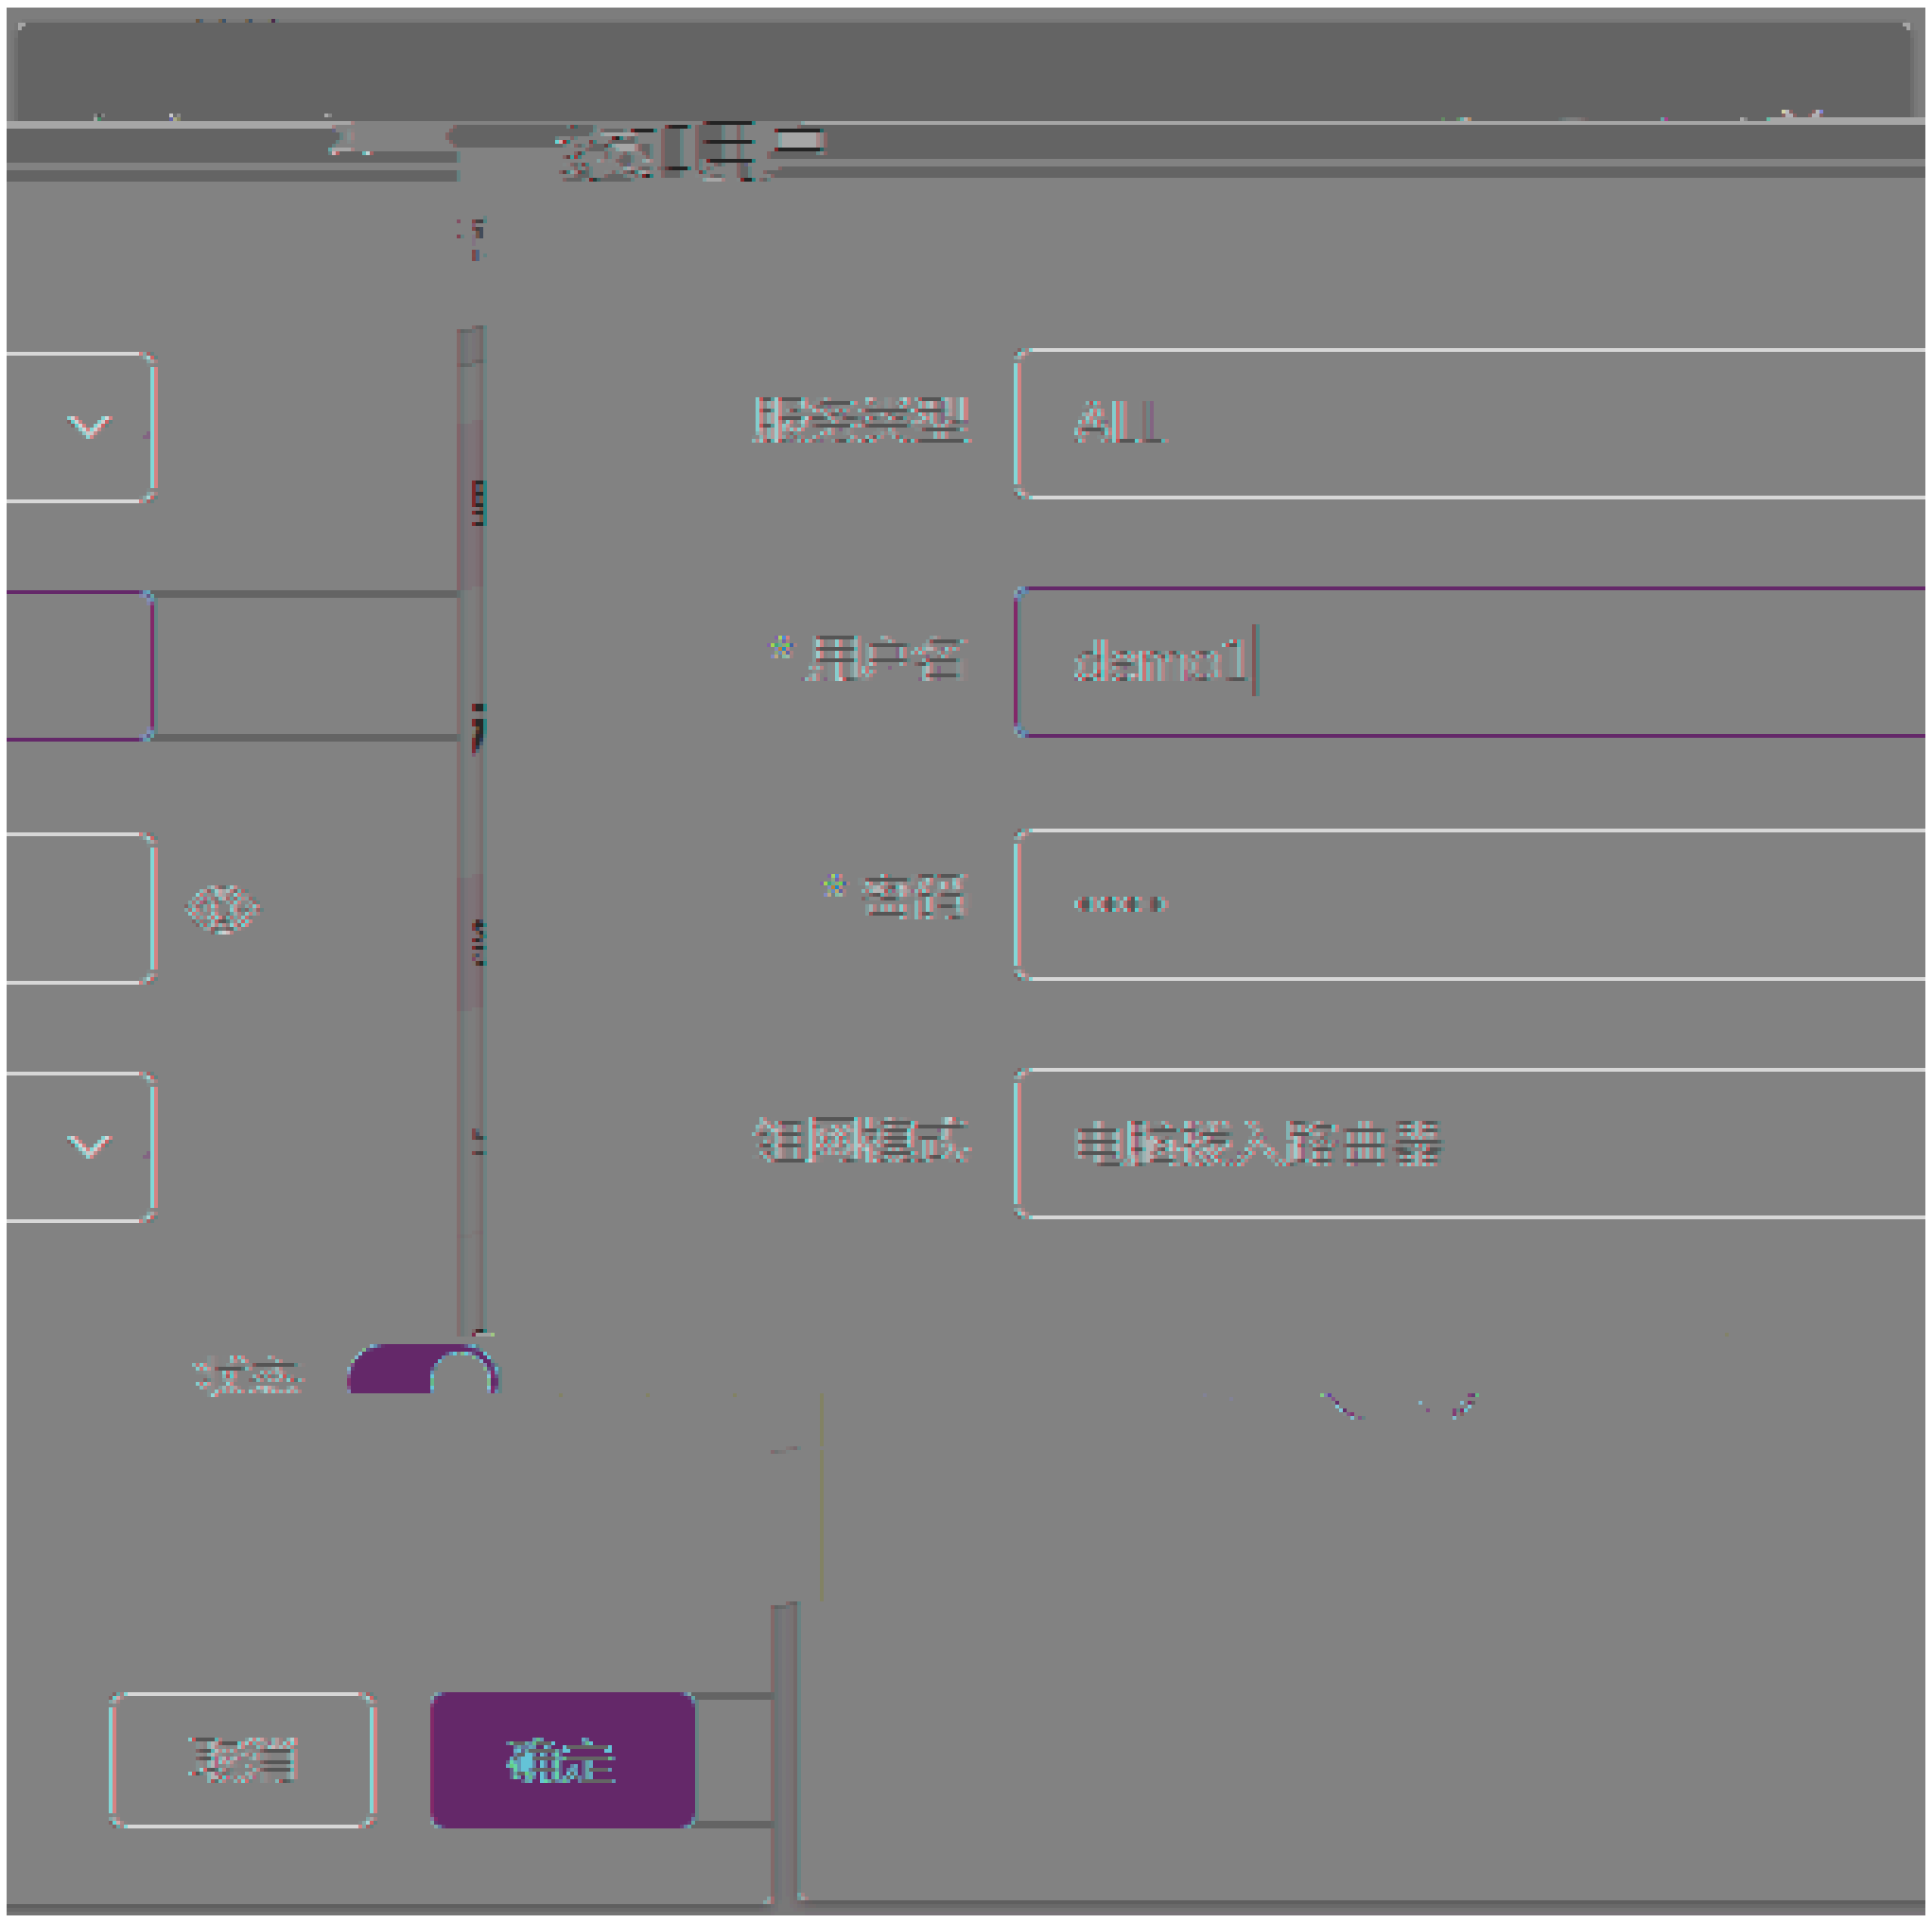

服务类型 ALL

* 用户名 demo1

* 密码 ••••

组网模式 电脑接入路由器

3.3.6 ُ ˥ ˥ ₽

3.3.6.1 ص ト ト ᜆ

3.3.6.1.1 ˥ ! ص ト

Ĭ ˜ ٧ ݣ ث ٔ پ ݬ Ư

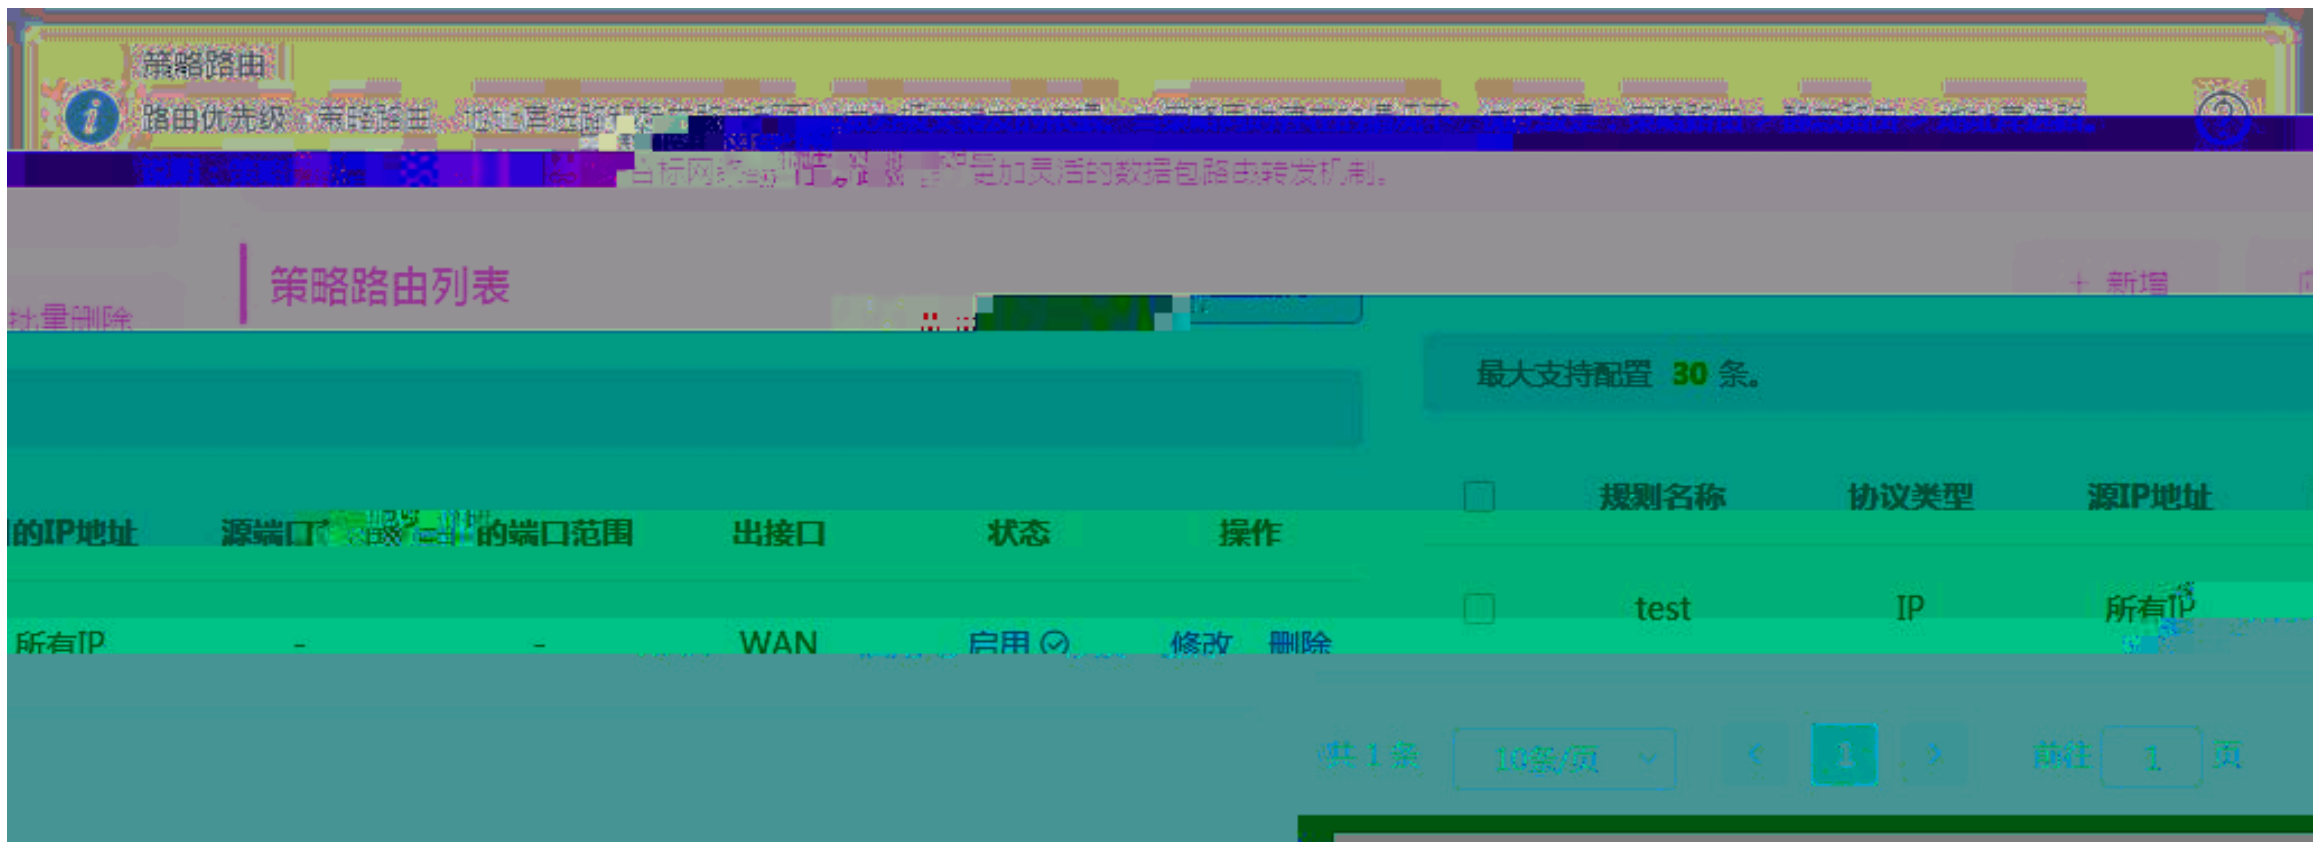

策略路由

路由优先级：策略路由 ……目标网络…… 更加灵活的数据包路由转发机制。

策略路由列表

最大支持配置 30 条。

☐	规则名称	协议类型	源IP地址	目的IP地址	源端口	目的端口范围	出接口	状态	操作
☐	test	IP	所有IP	所有IP	-	-	WAN	启用	修改 删除

批量删除
+ 新增
共 1 条
10条/页
1
前往 1 页

ɐ` Àɰ ̃Ƴٹ ▌ ɿ ٺ ˈ ḅ ï χ

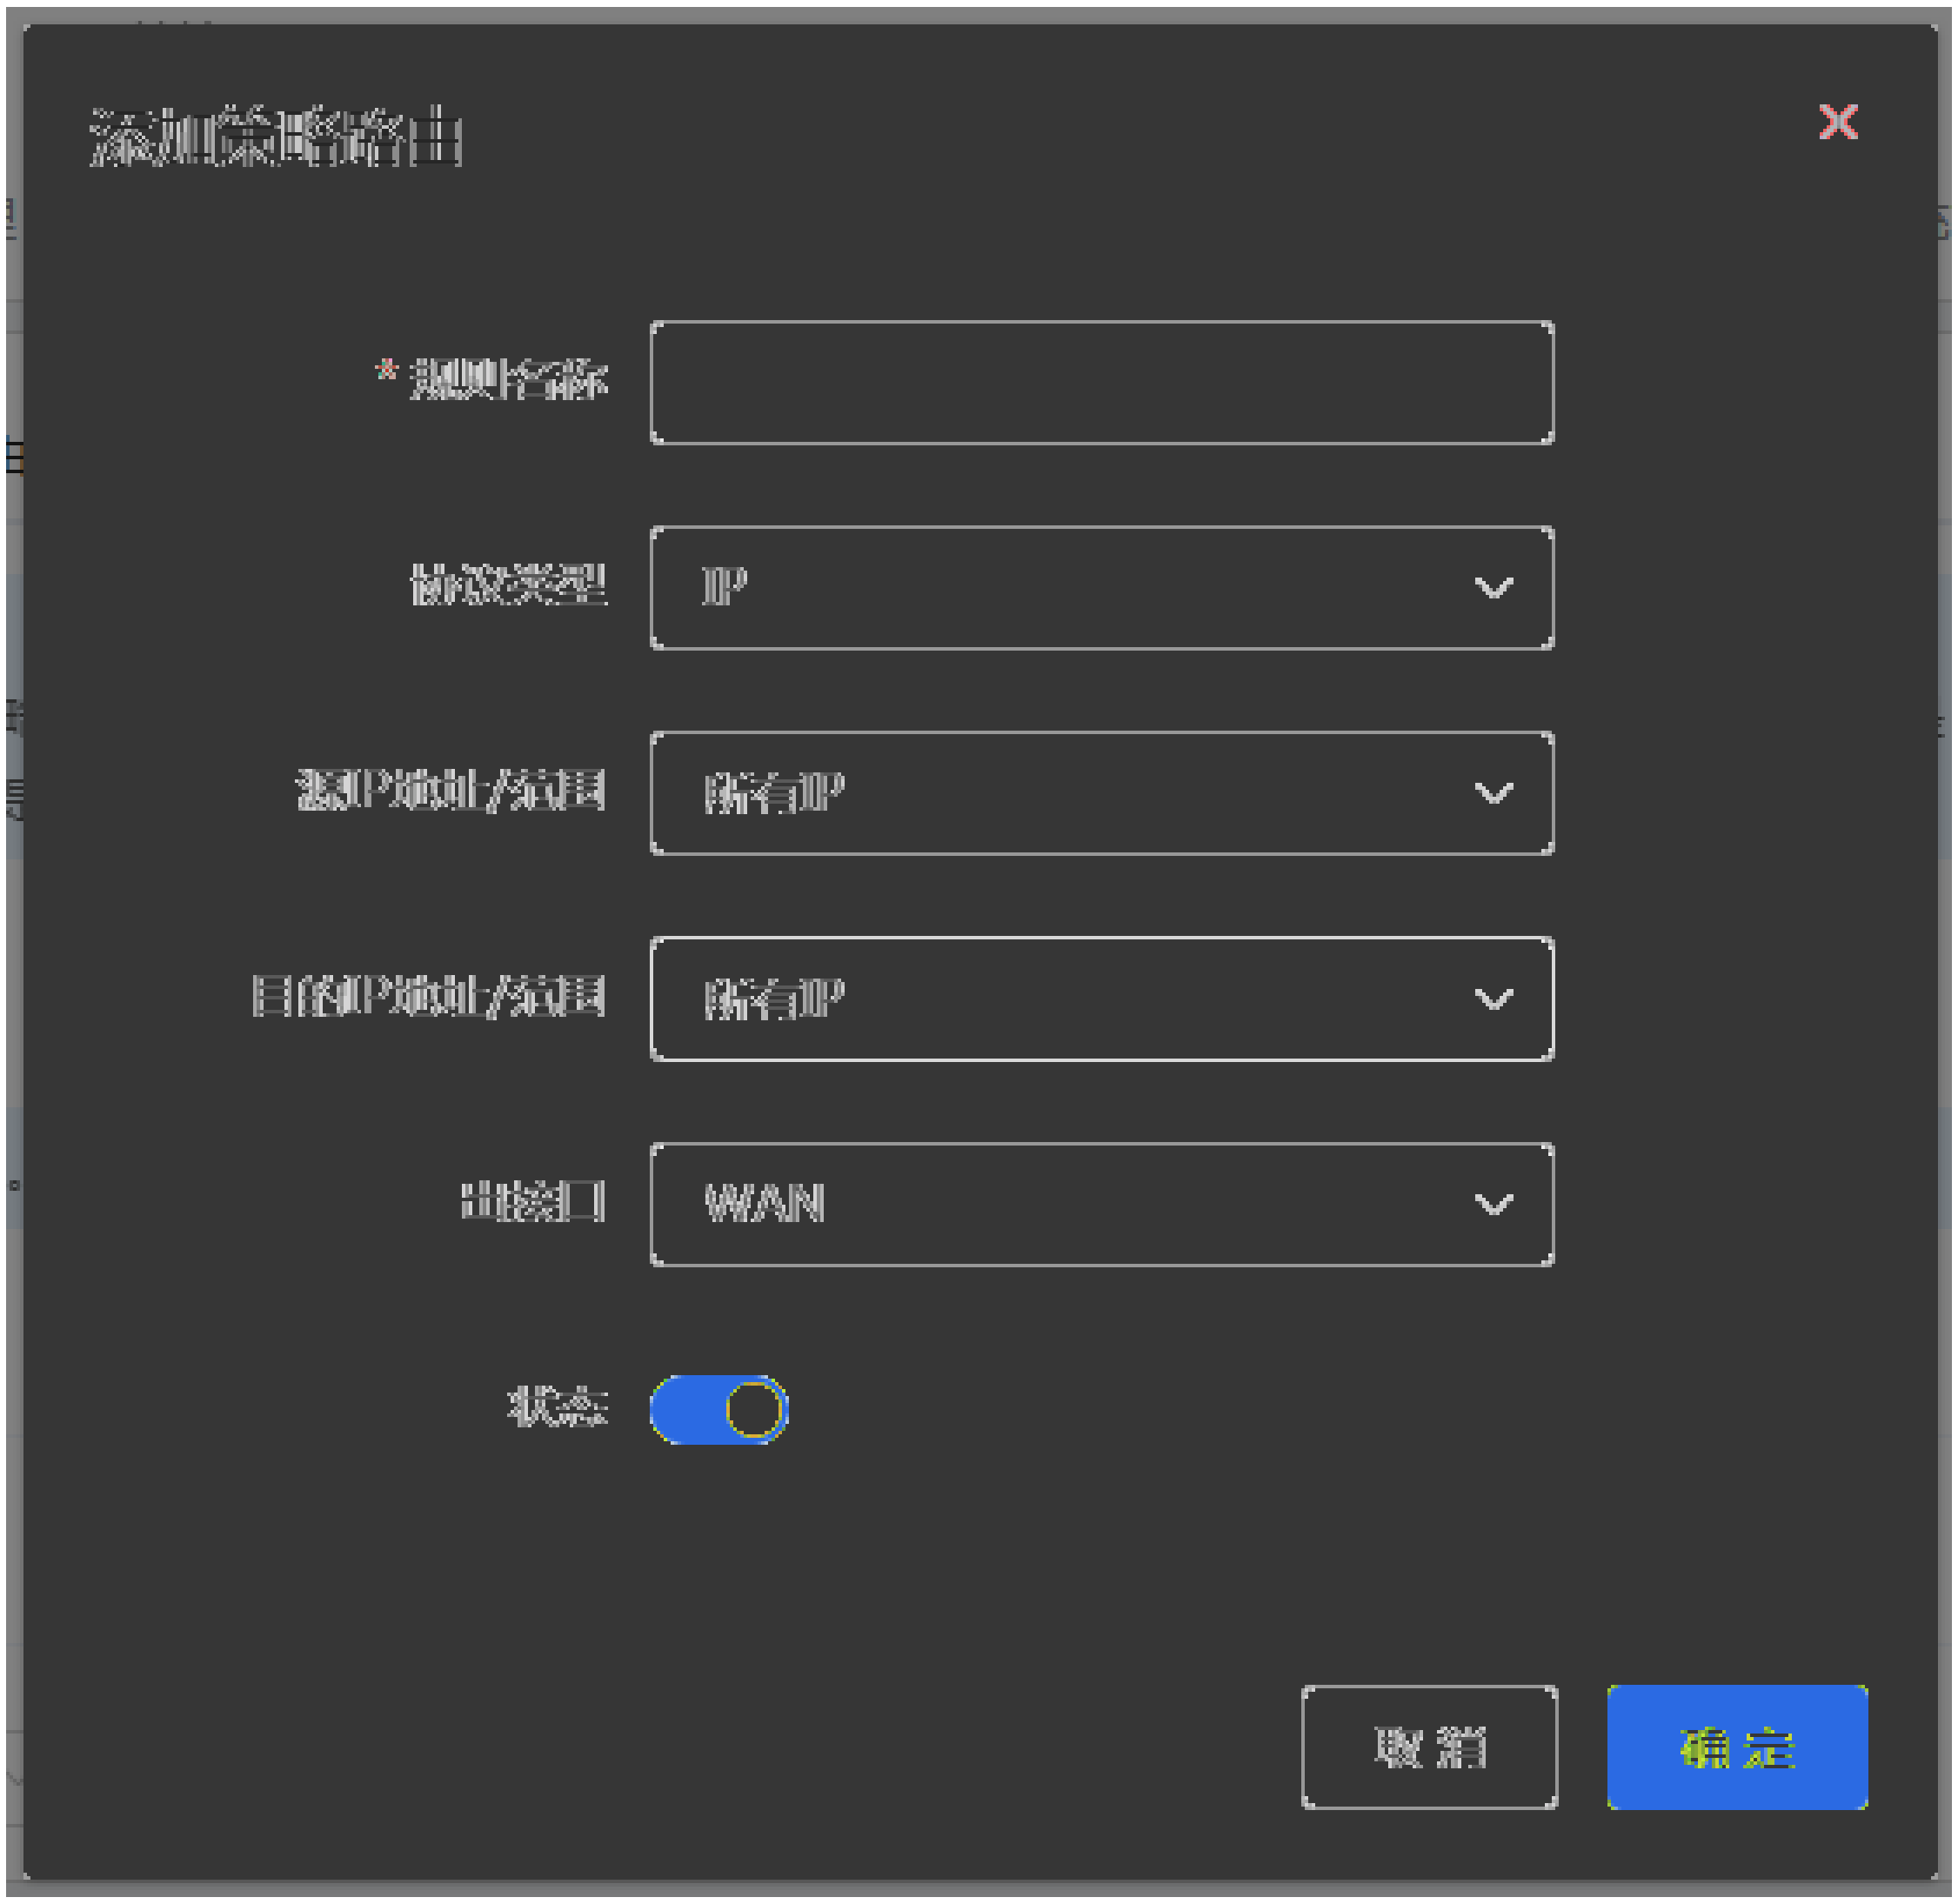

添加策略路由

* 规则名称:
协议类型: IP
源IP地址/范围: 所有IP
目的IP地址/范围: 所有IP
出接口: WAN
状态: ●

3.3.6.1.2 ک ص ⊦

Ĭ ˜ ث ˈ ₿ ɺ ڀ ɺ Ụ

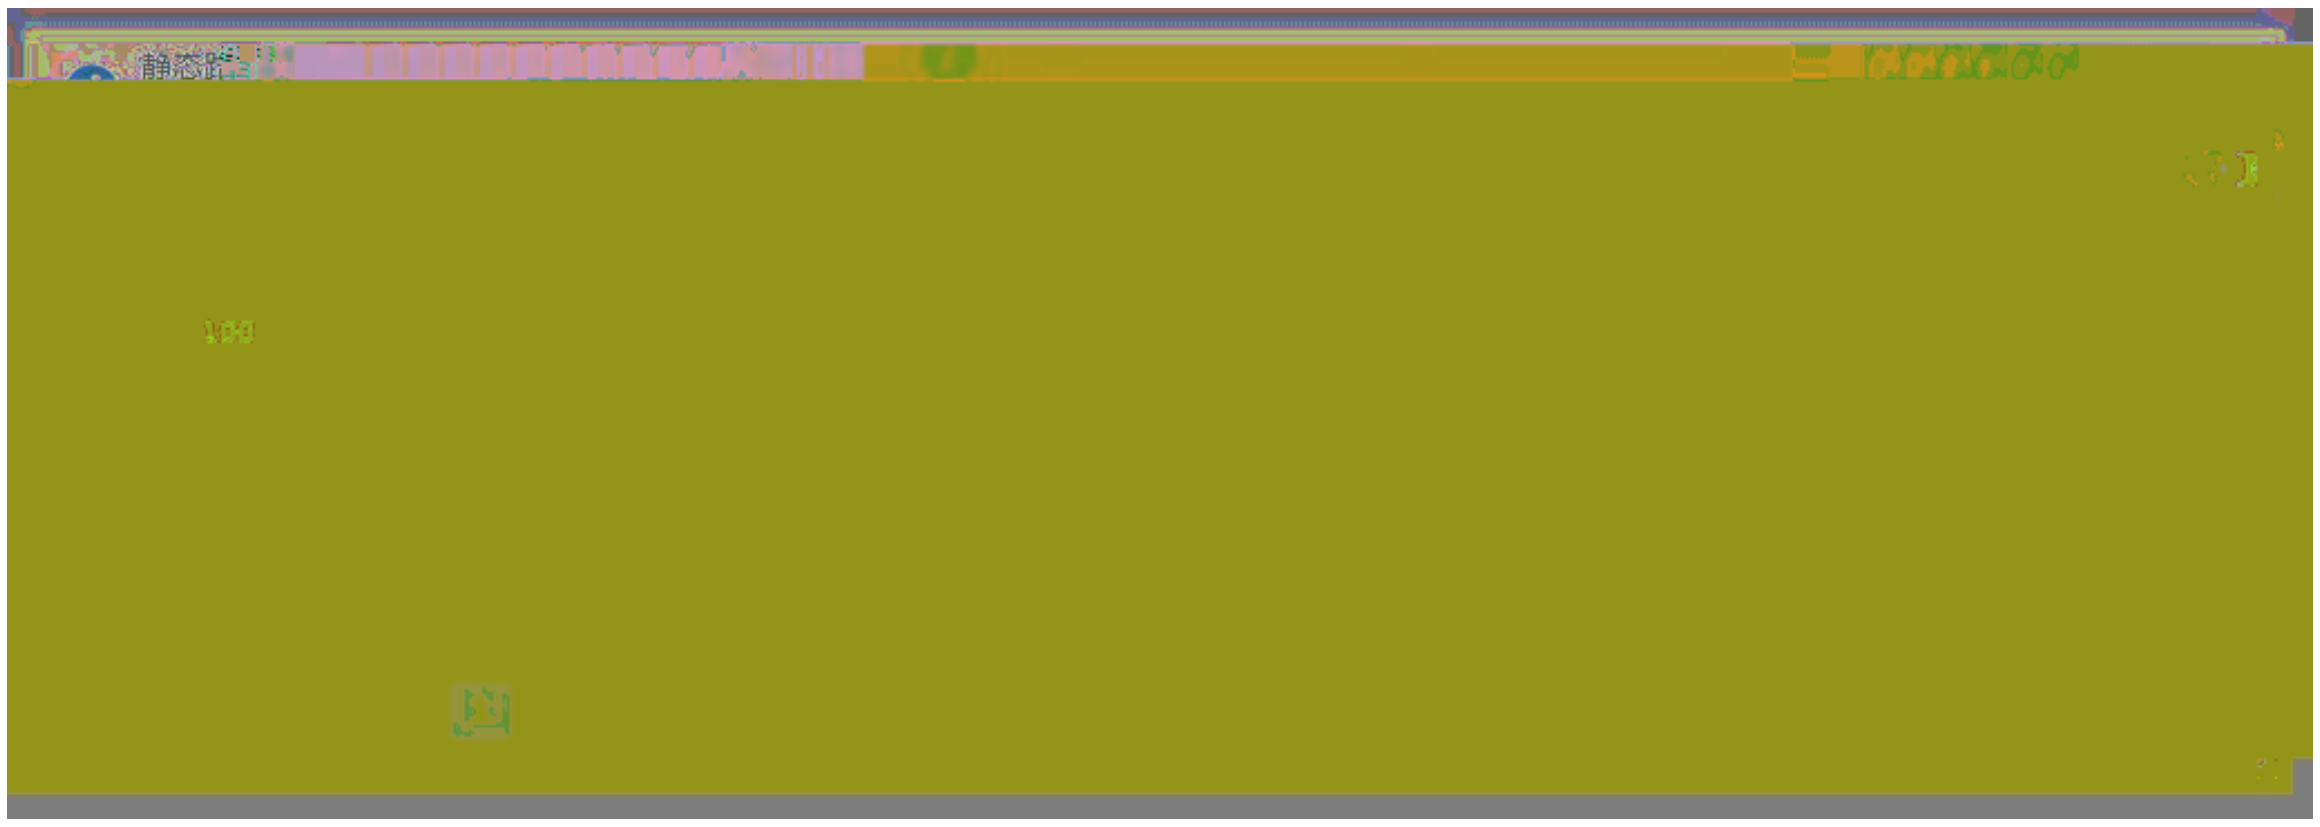

ɐ ˋ Ὰ ɰ ˀΥڭ ▌ ʔ ث ˈ ḅ ï χ

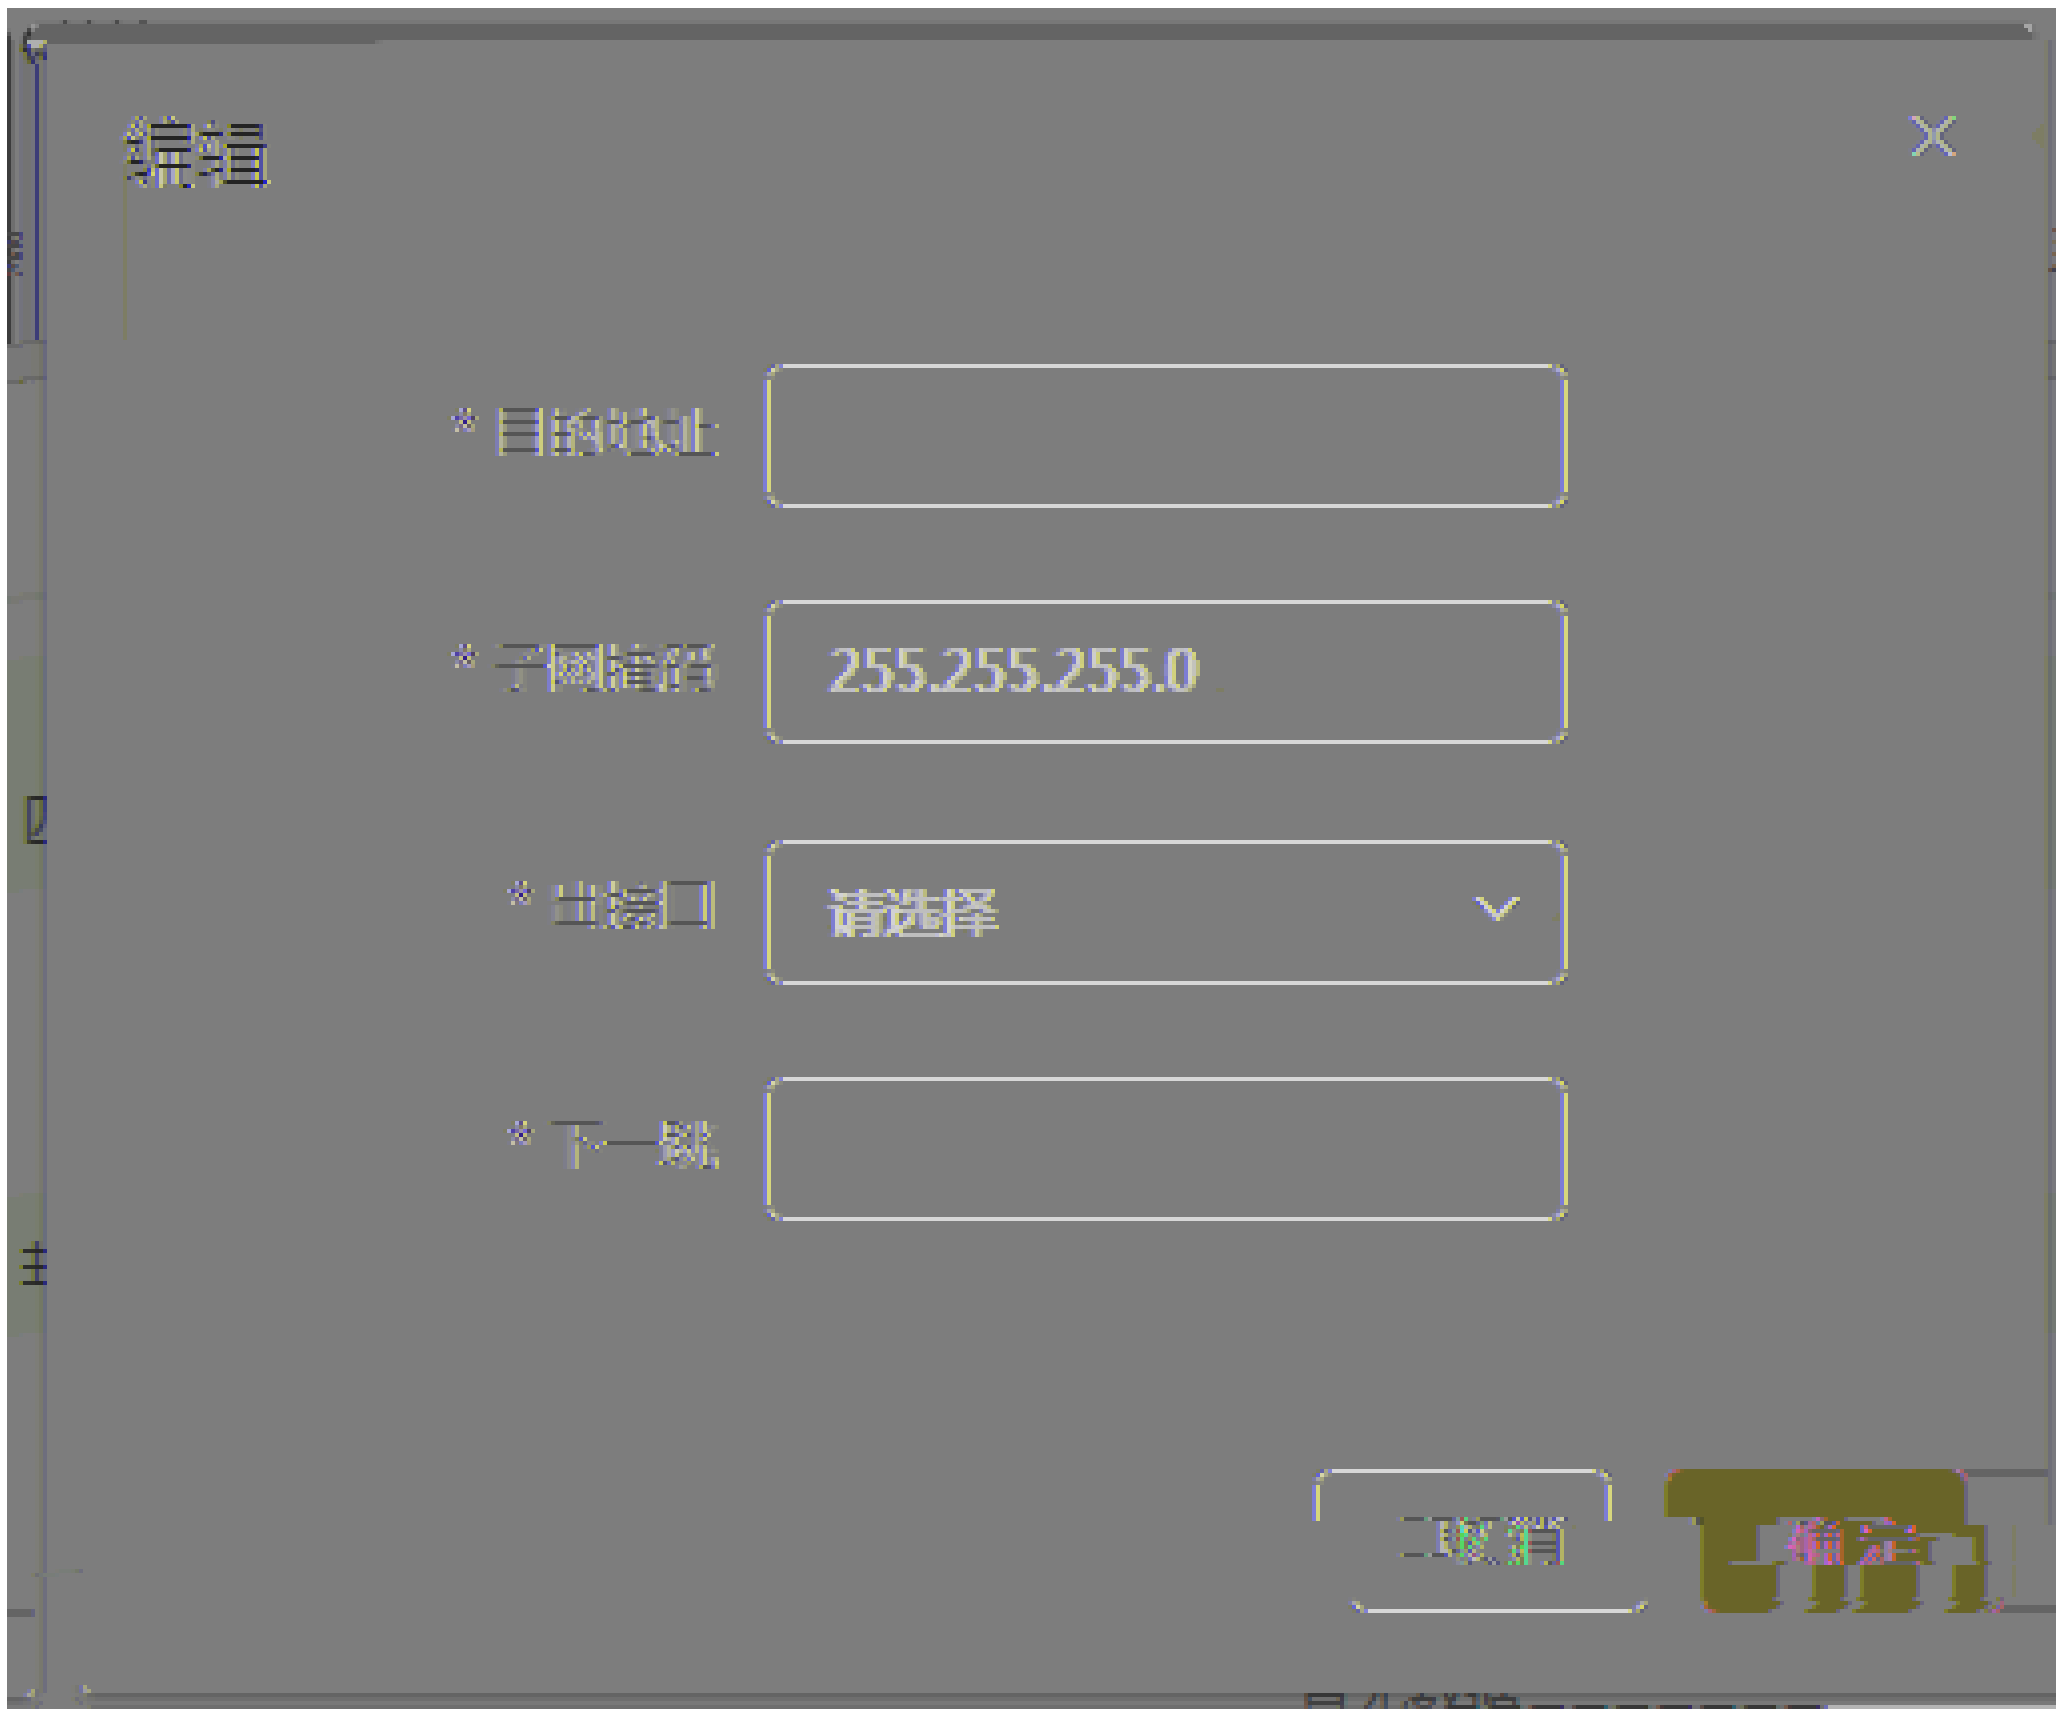

* 目的地址

* 子网掩码 255.255.255.0

* 出接口 请选择

* 下一跳

3.3.6.2 ʃ ű ⊢ ɺ

3.3.6.2.1 ˜ ɺ ʃ ű

Ĭ ˜ ú ɫ́ ╙ í ﭙ ɺ Ụ

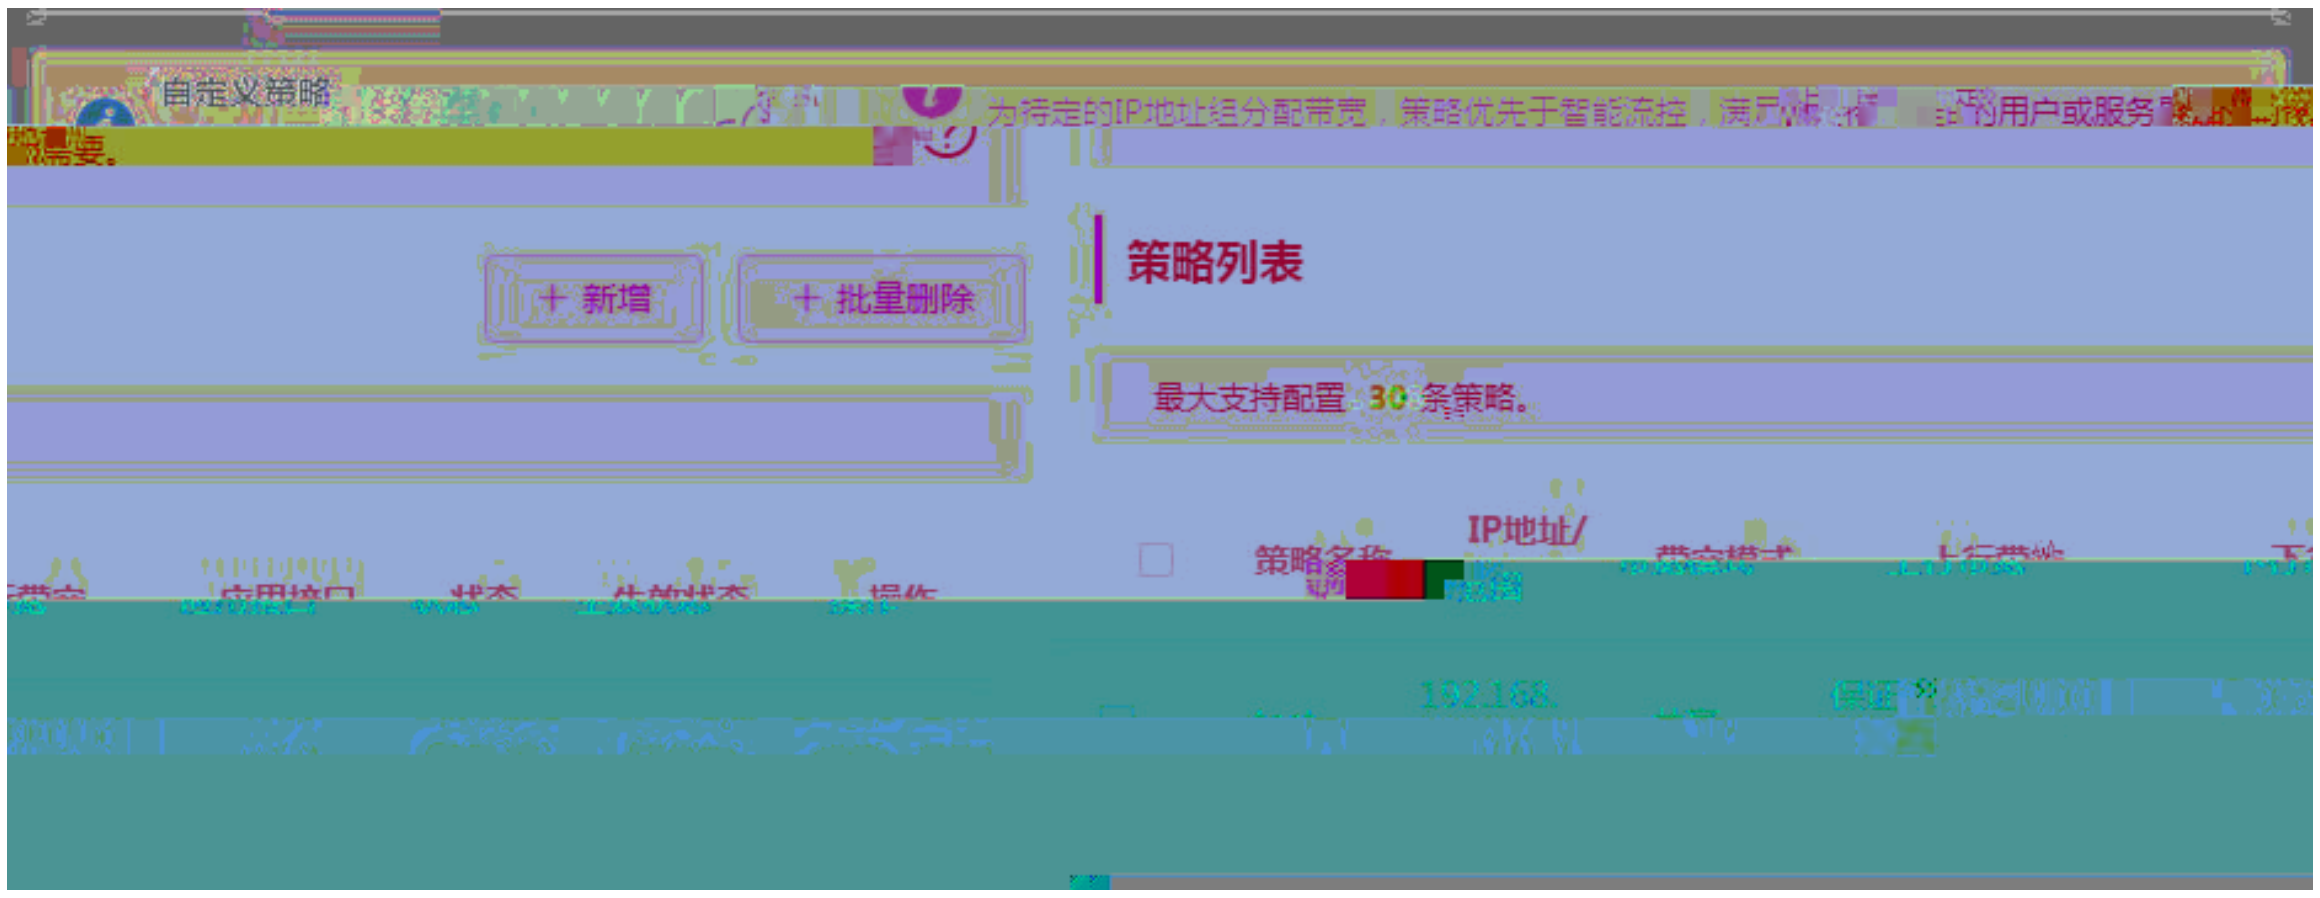

自定义策略

为特定的IP地址组分配带宽，策略优先于智能流控，

策略列表

＋ 新增 ＋ 批量删除

最大支持配置 30 条策略。

☐
策略名称
IP地址/
带宽模式
上行带宽
应用接口
状态
生效状态
操作

ᴇ` Ȁ ɰ ˜Yش ▌ ĭ₅ ȟ Ɱ ɤ ƥ ï χ

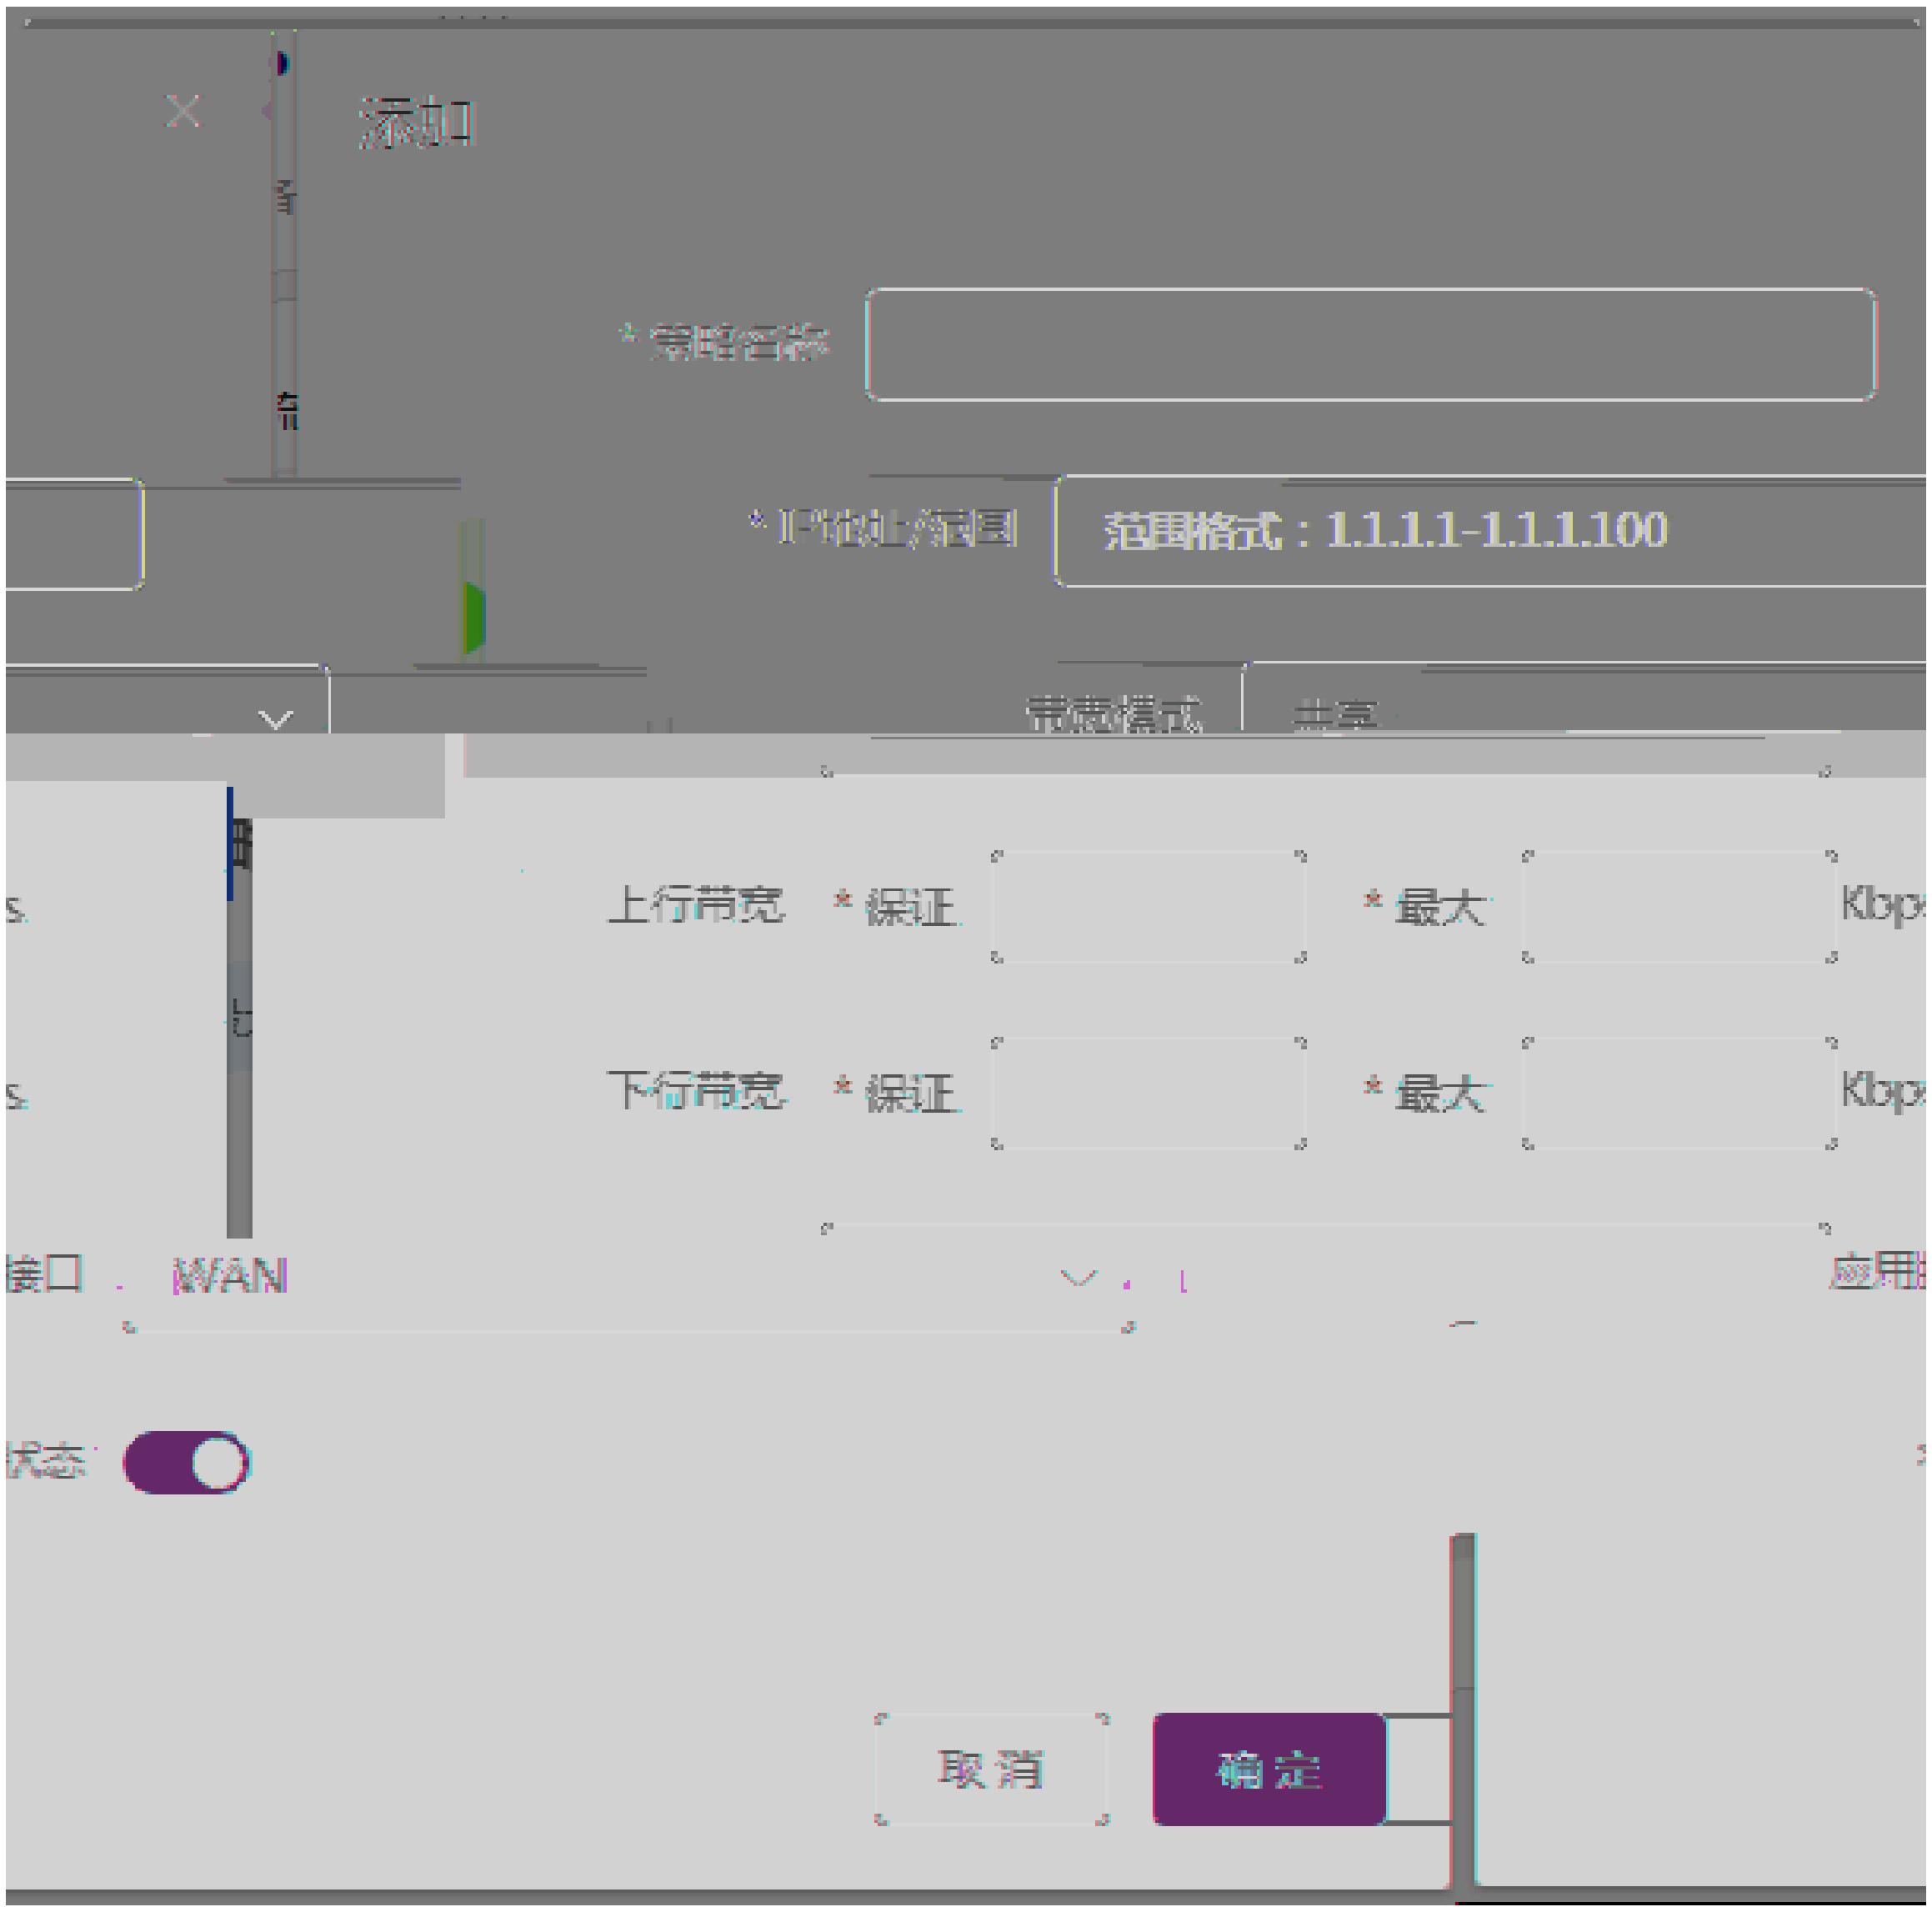

添加

* 策略名称

* IP地址/范围 范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100

带宽模式 共享

上行带宽 * 保证 * 最大 Kbps

下行带宽 * 保证 * 最大 Kbps

接口 WAN

状态

3.3.6.3 PPPoE ἱ ĩ ϐ

3.3.6.3.1 ϡ Ṕ ├ ⩘

ⁱ ῭Ω ΰ ⌄ ⩘ ע ᴸ Ḿ PPPoE Ὸ ռ ᴴ ق Φ* ˌ ﭙ ⌄ ⅏ - ܣ ῷ ⅂ ת ⌄ ⩘

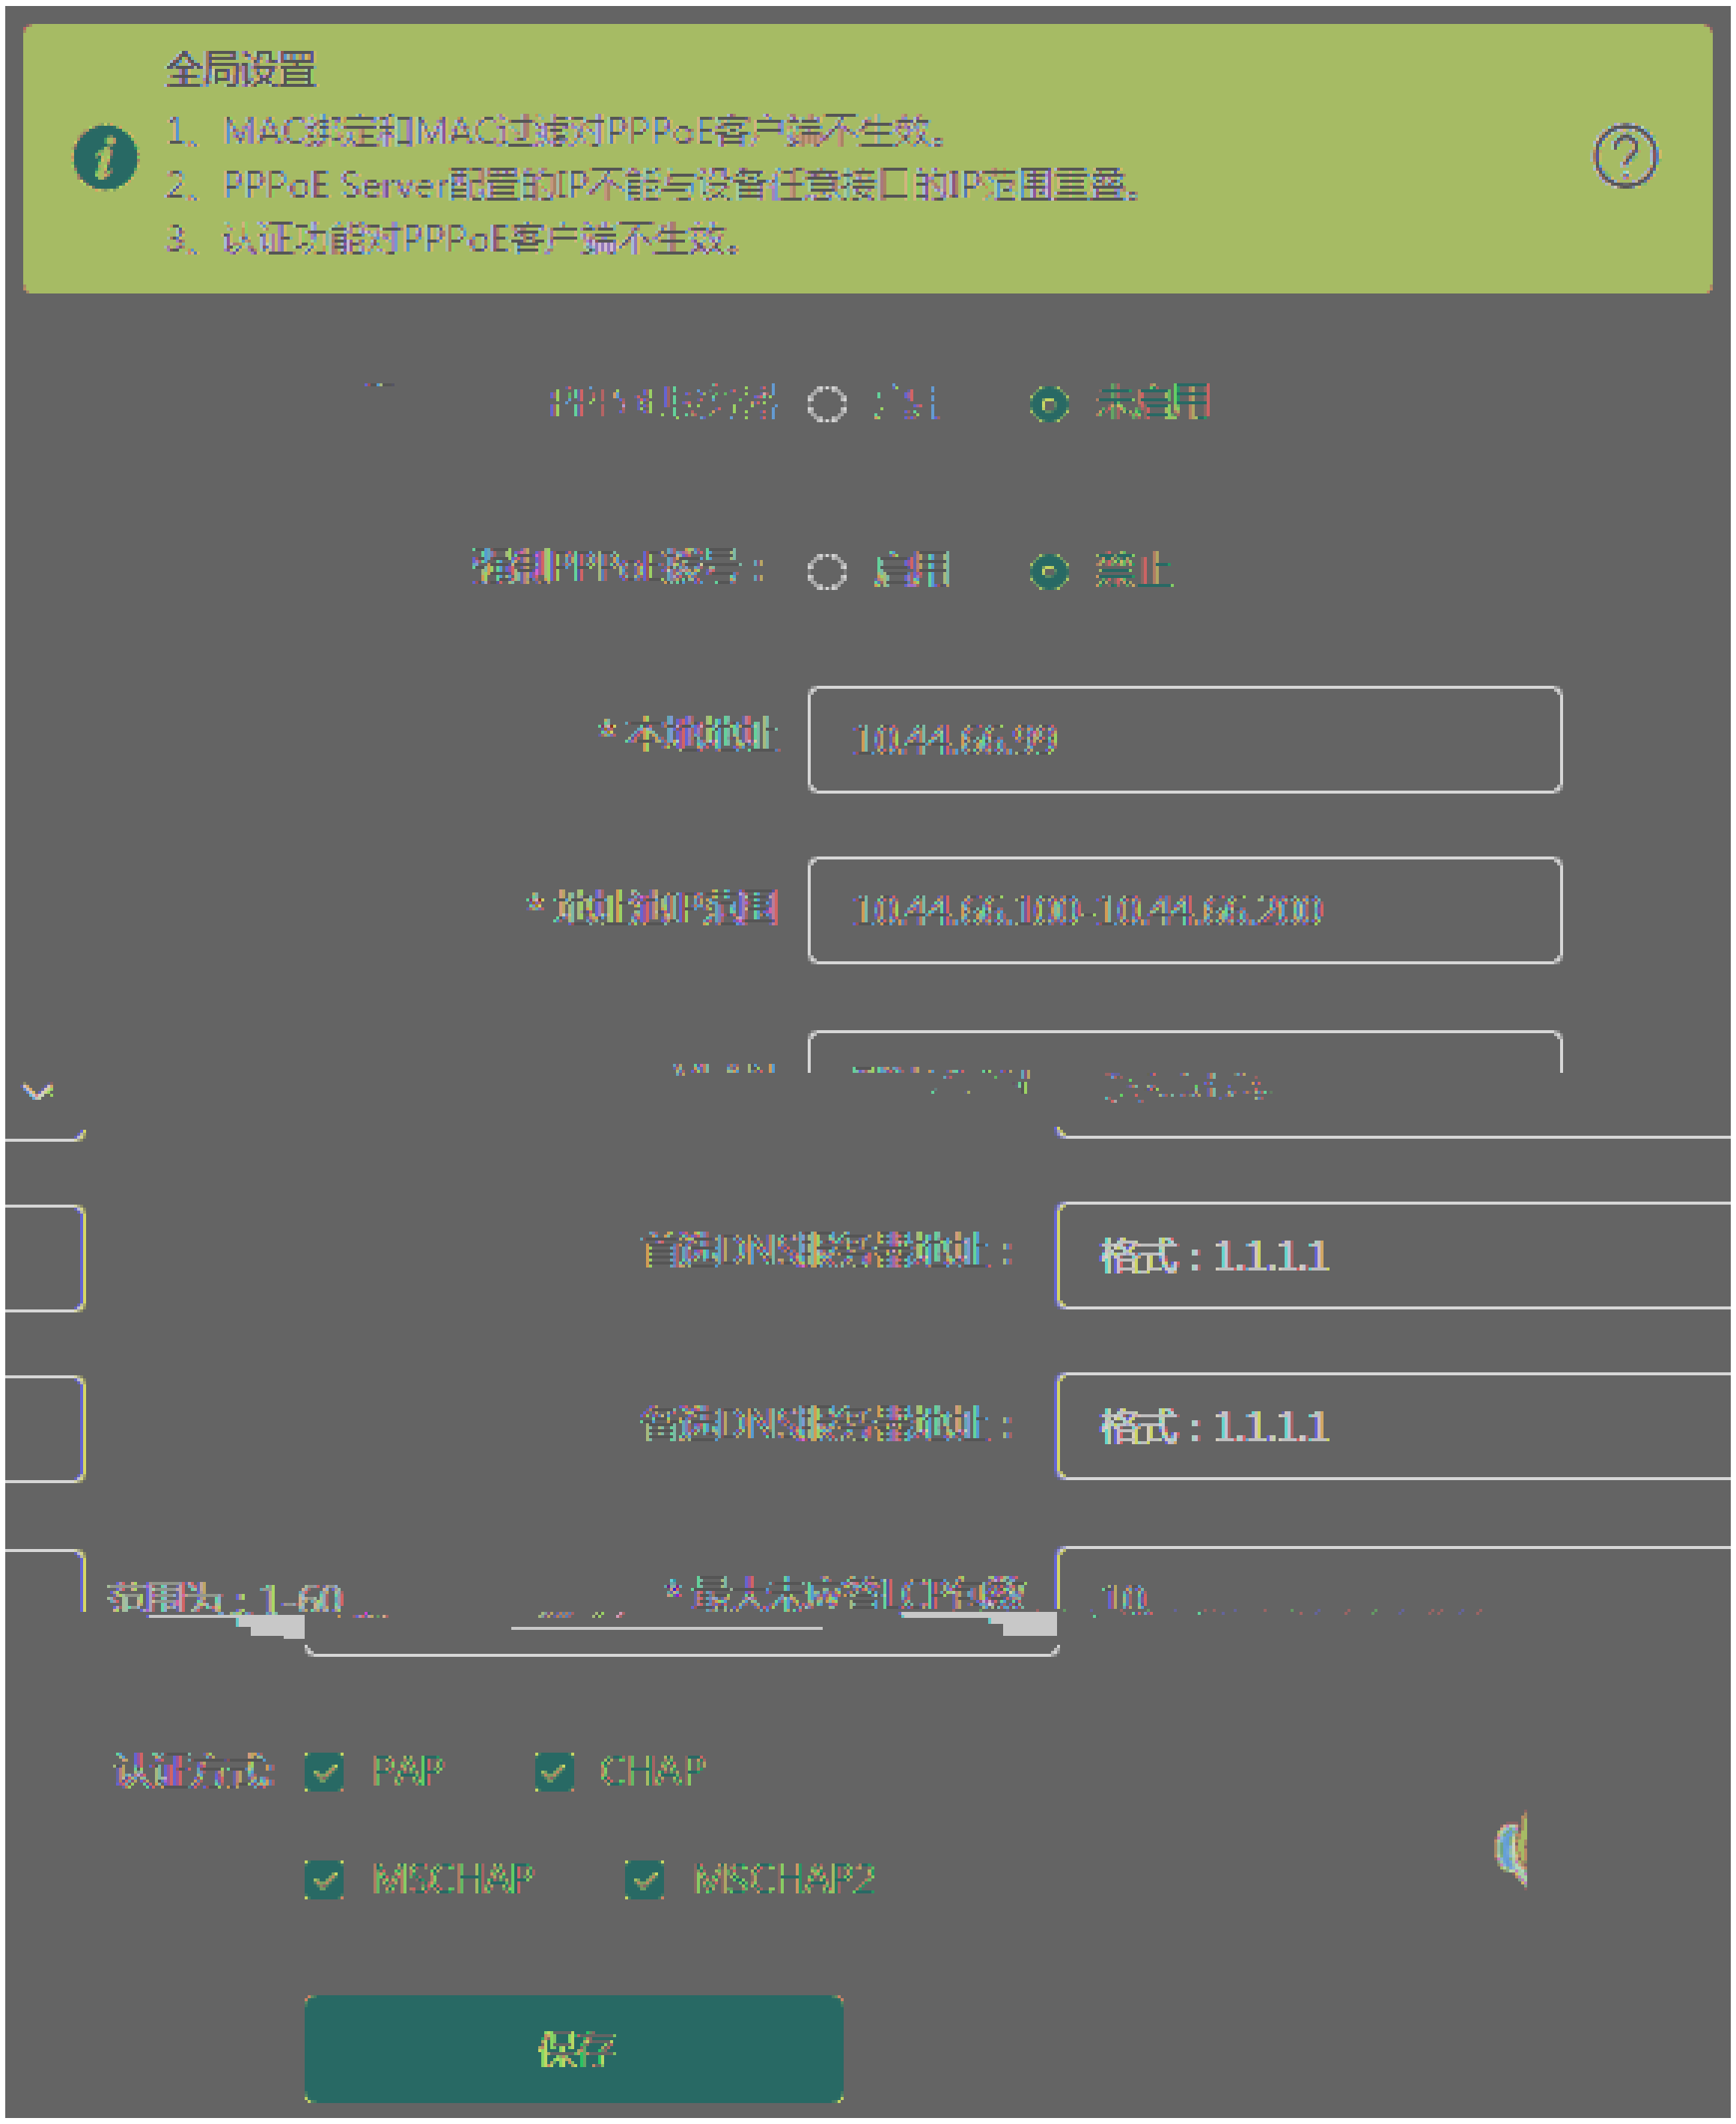

全局设置

1、MAC绑定和MAC过滤对PPPoE客户端不生效。

2、PPPoE Server配置的IP不能与设备任意接口的IP范围重叠。

3、认证功能对PPPoE客户端不生效。

PPPoE服务器：○ 启用 ● 未启用

强制PPPoE拨号：○ 启用 ● 禁止

* 本端地址 10.44.66.99

* 地址池IP范围 10.44.66.100-10.44.66.200

首选DNS服务器地址：格式：1.1.1.1

备选DNS服务器地址：格式：1.1.1.1

范围为：1-60 * 最大未响应LCP包数 100

认证方式 ☑ PAP ☑ CHAP ☑ MSCHAP ☑ MSCHAP2

3.3.6.3.2 [illegible]

[illegible]

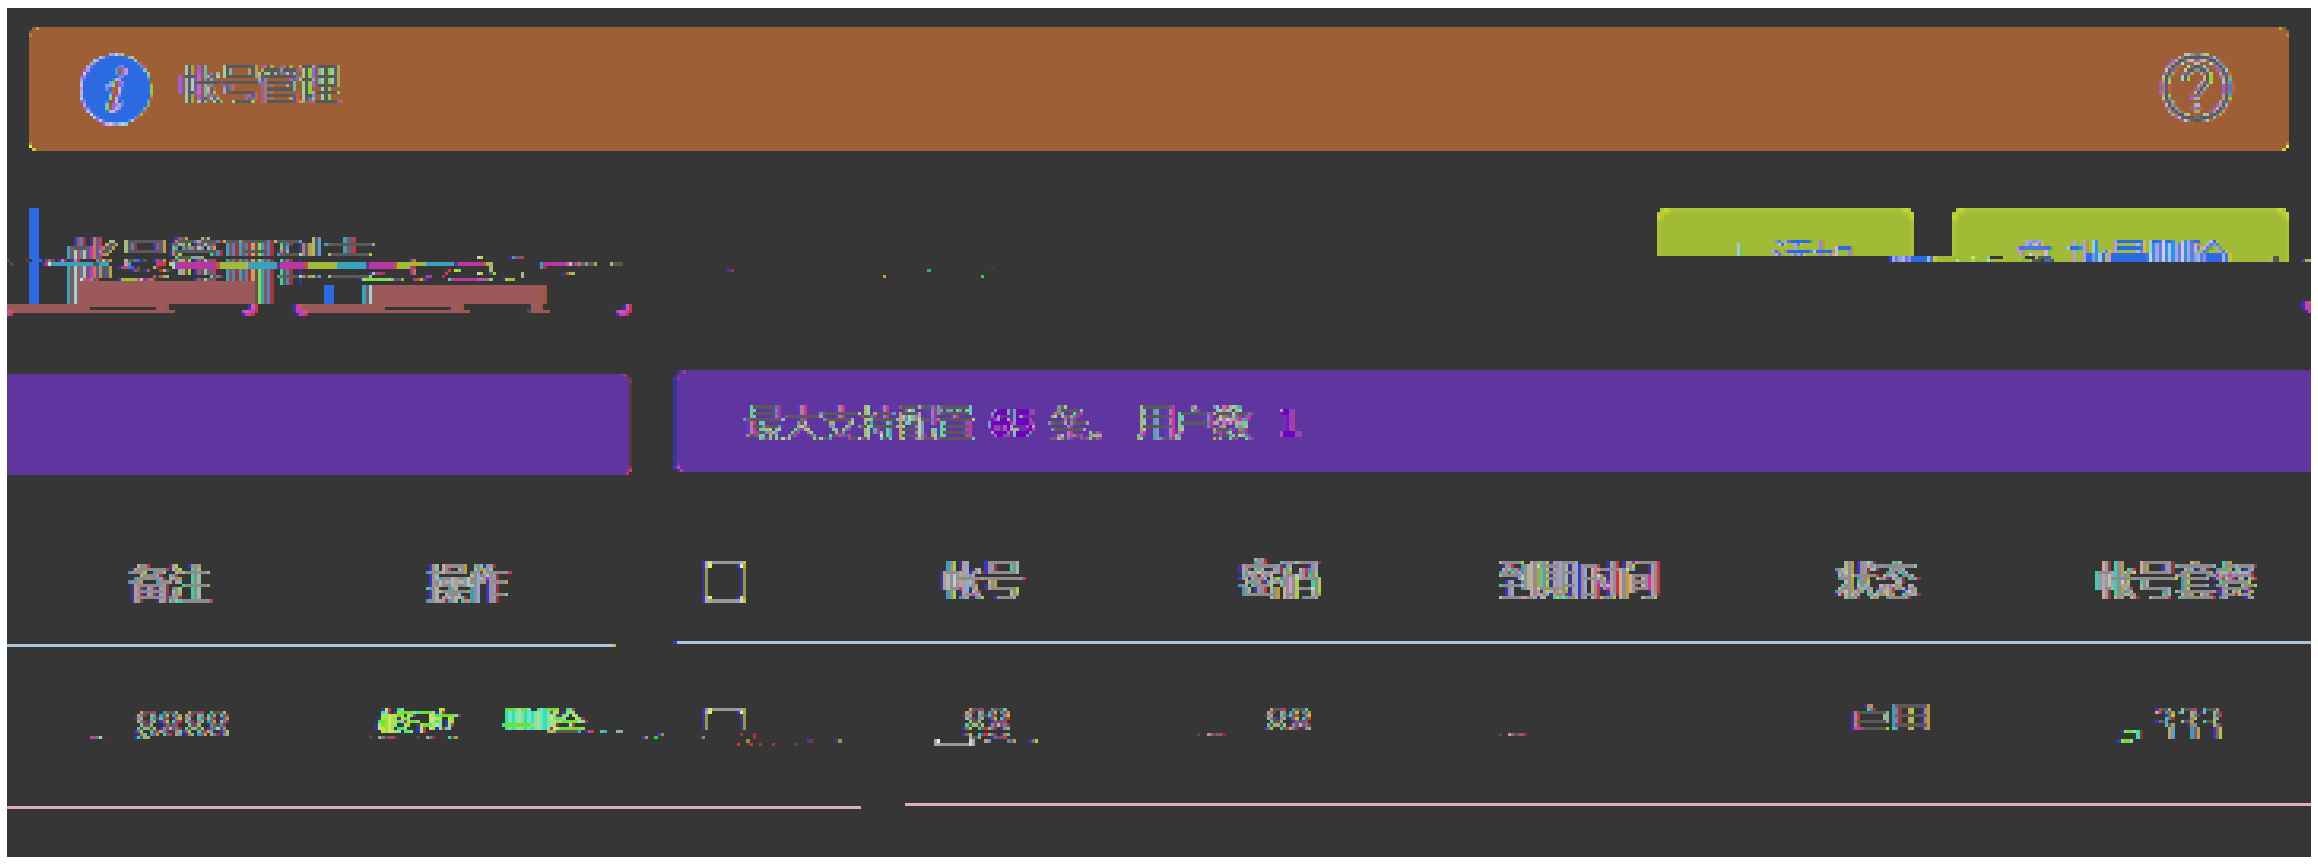
帐号管理
添加
批量删除

最大支持配置 65 条，用户数 1

备注	操作	□	帐号	密码	到期时间	状态	帐号套餐
9999	修改 删除	□	99	99		启用	[illegible]

[illegible]

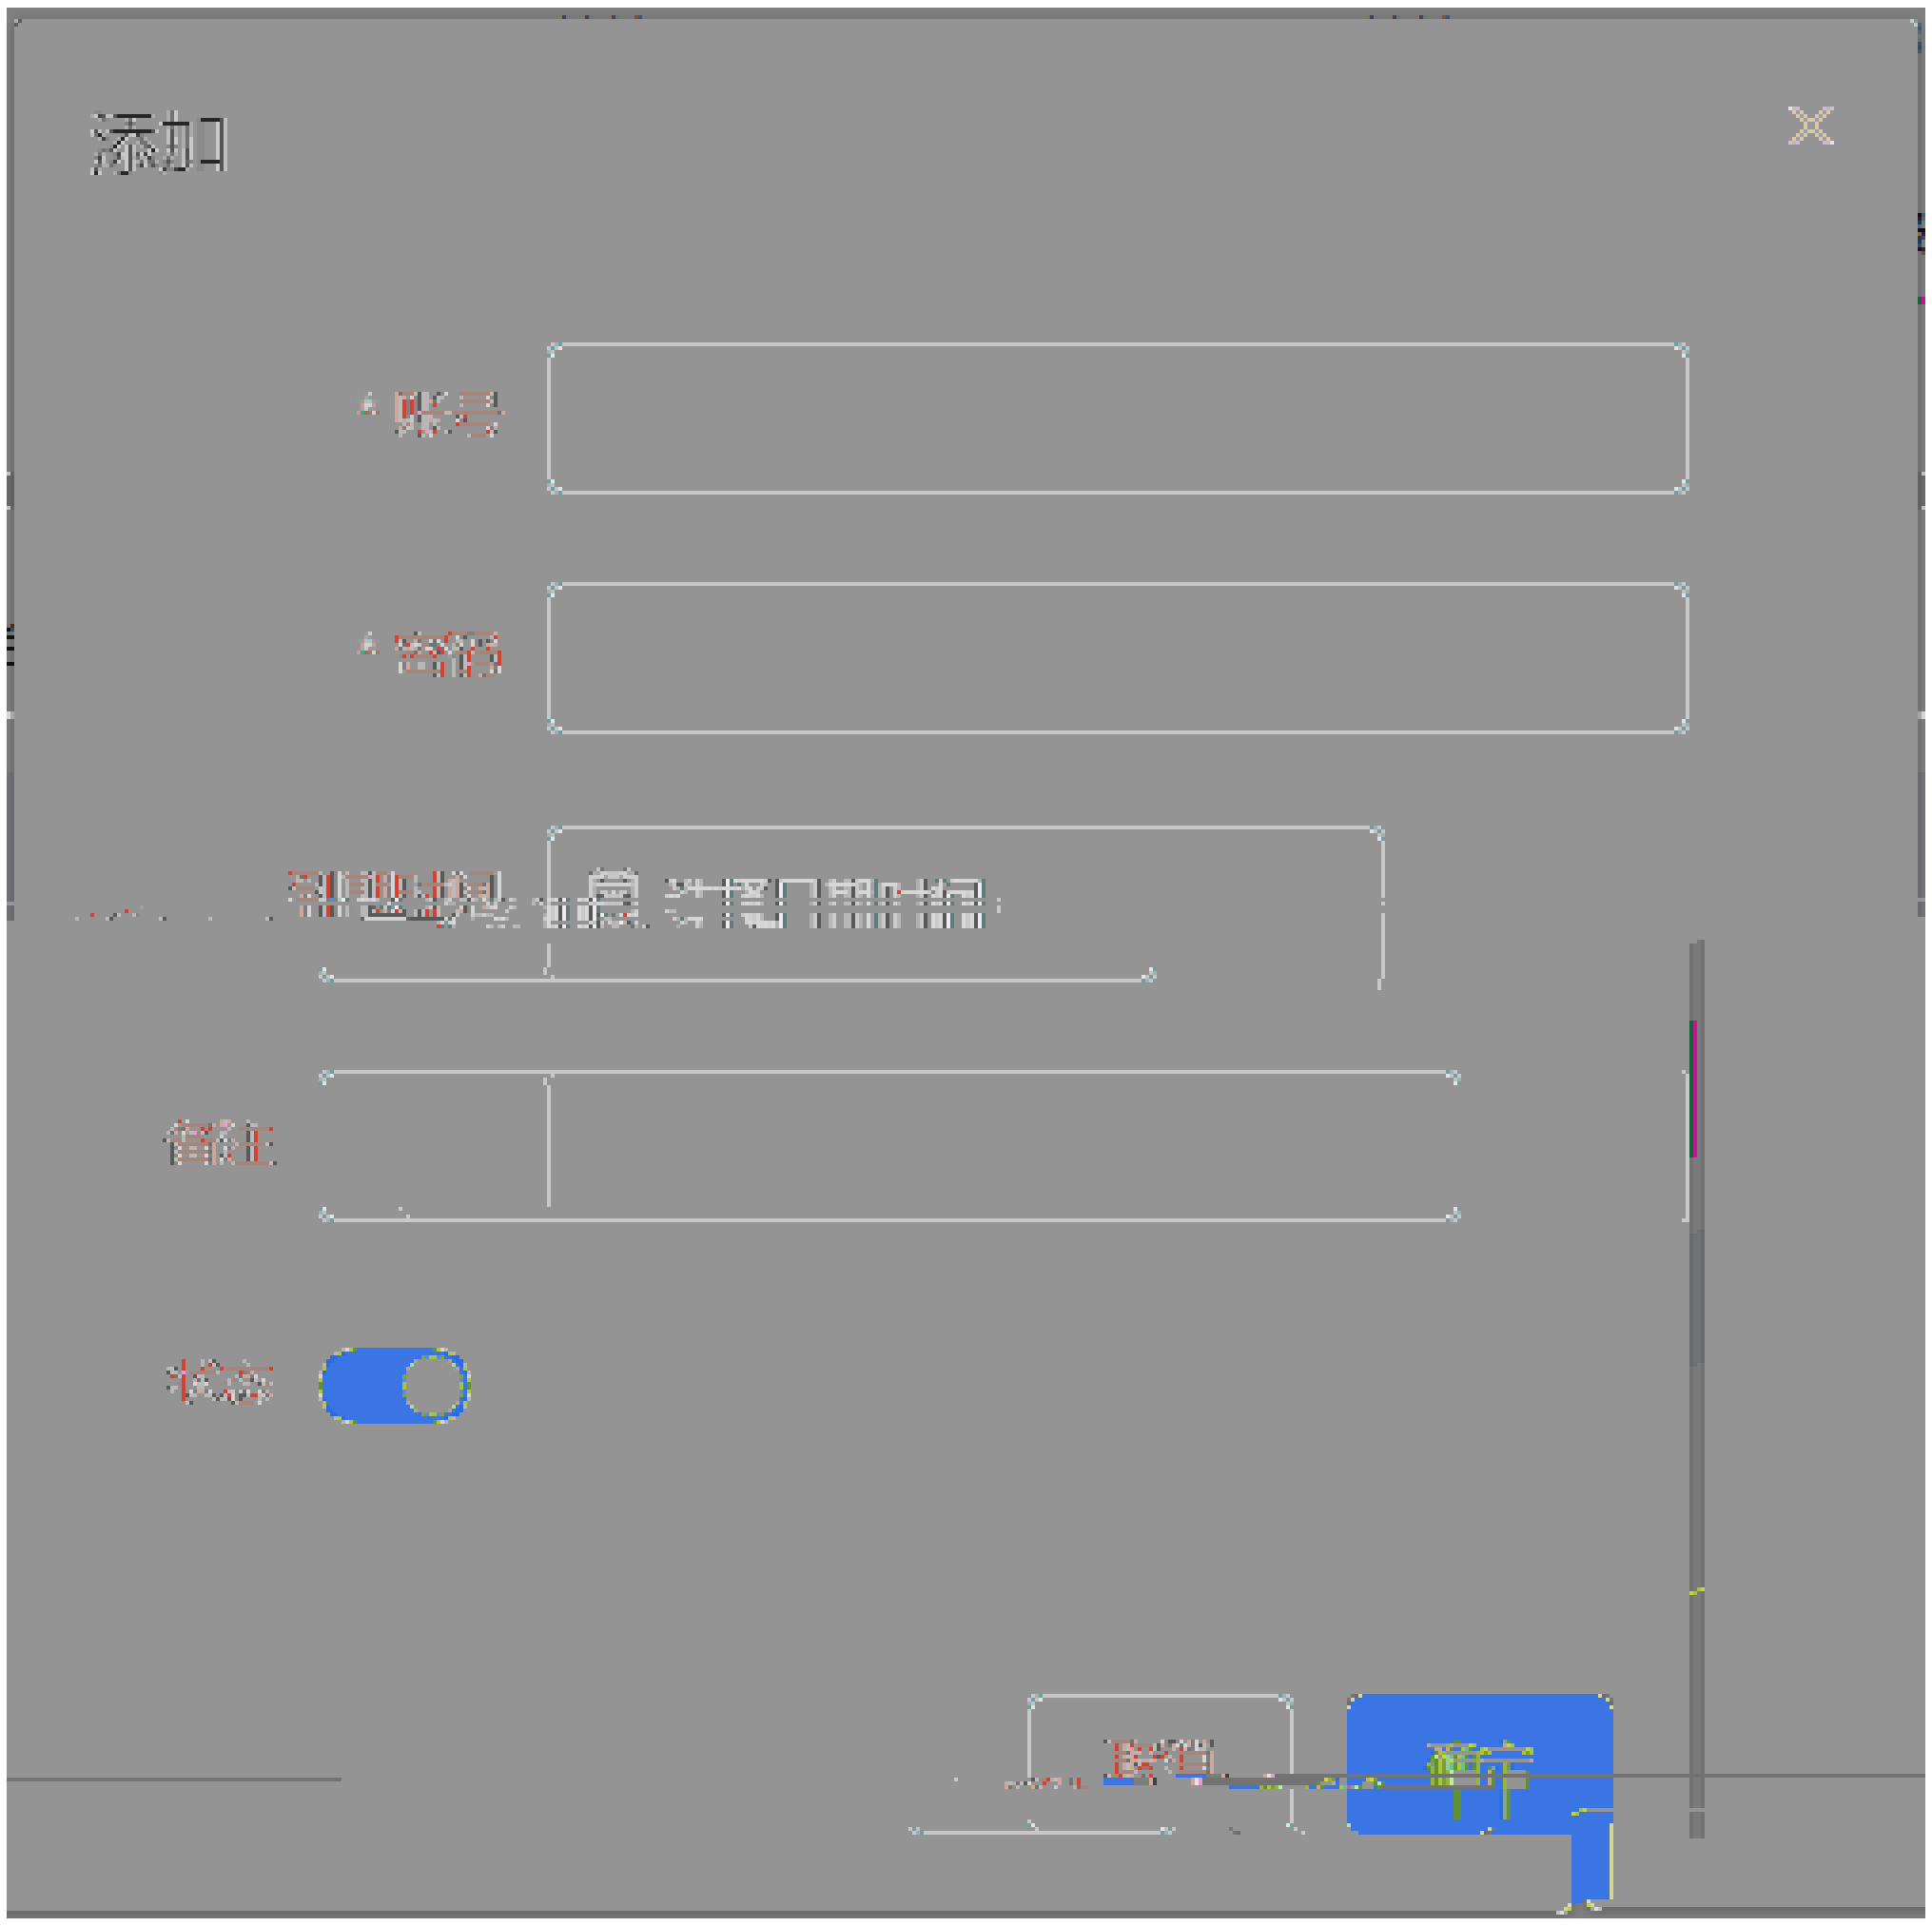
添加
* 账号
* 密码
到期时间
选择日期时间
备注
状态
取消
确定

3.3.6.3.3 Ű ᴹ˂ ؤ

ư ׀ Ǫᶊ ˜ ű ˛ ؚ Ụ ڢ ׀ Ǫ ڽص ˊ Ị ˜Yٹ Ḿ ű ˛ ؚ ڤΦ¨Ḫ

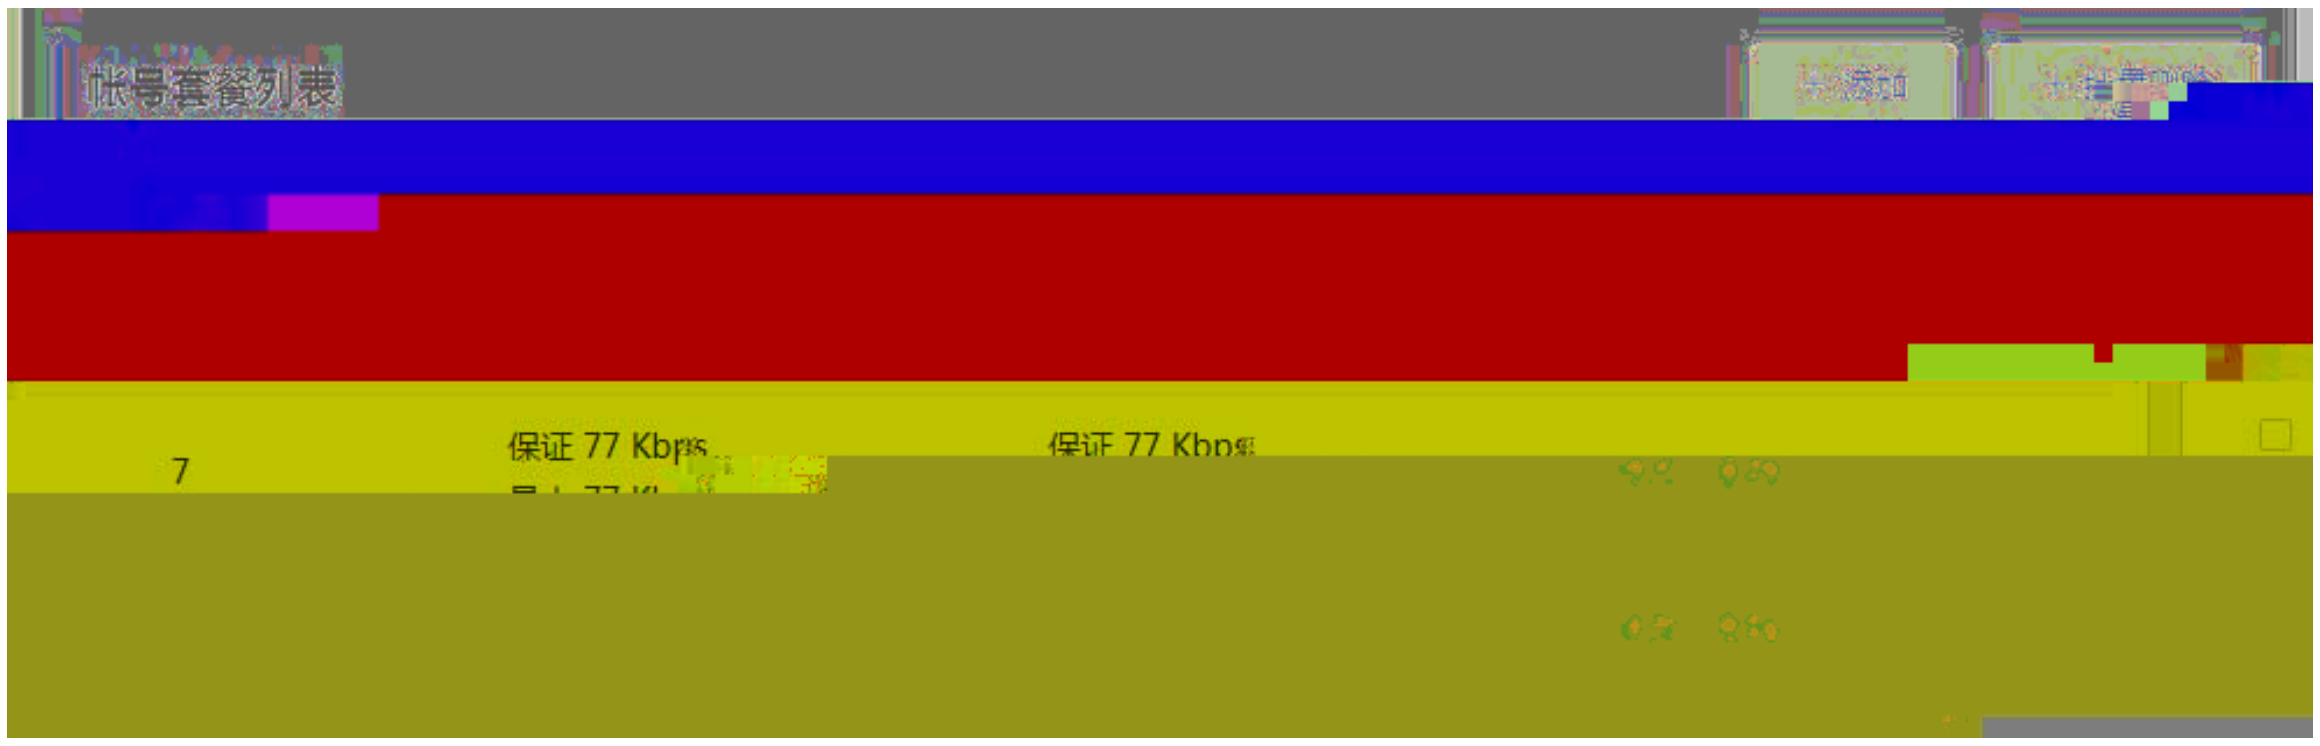

帐号套餐列表
添加
7
保证 77 Kbps
保证 77 Kbps

ᵽ ˋ ▌ ȋ ˜Yٹ ▌ ȋ ˛ ؚ ƀ ï χ

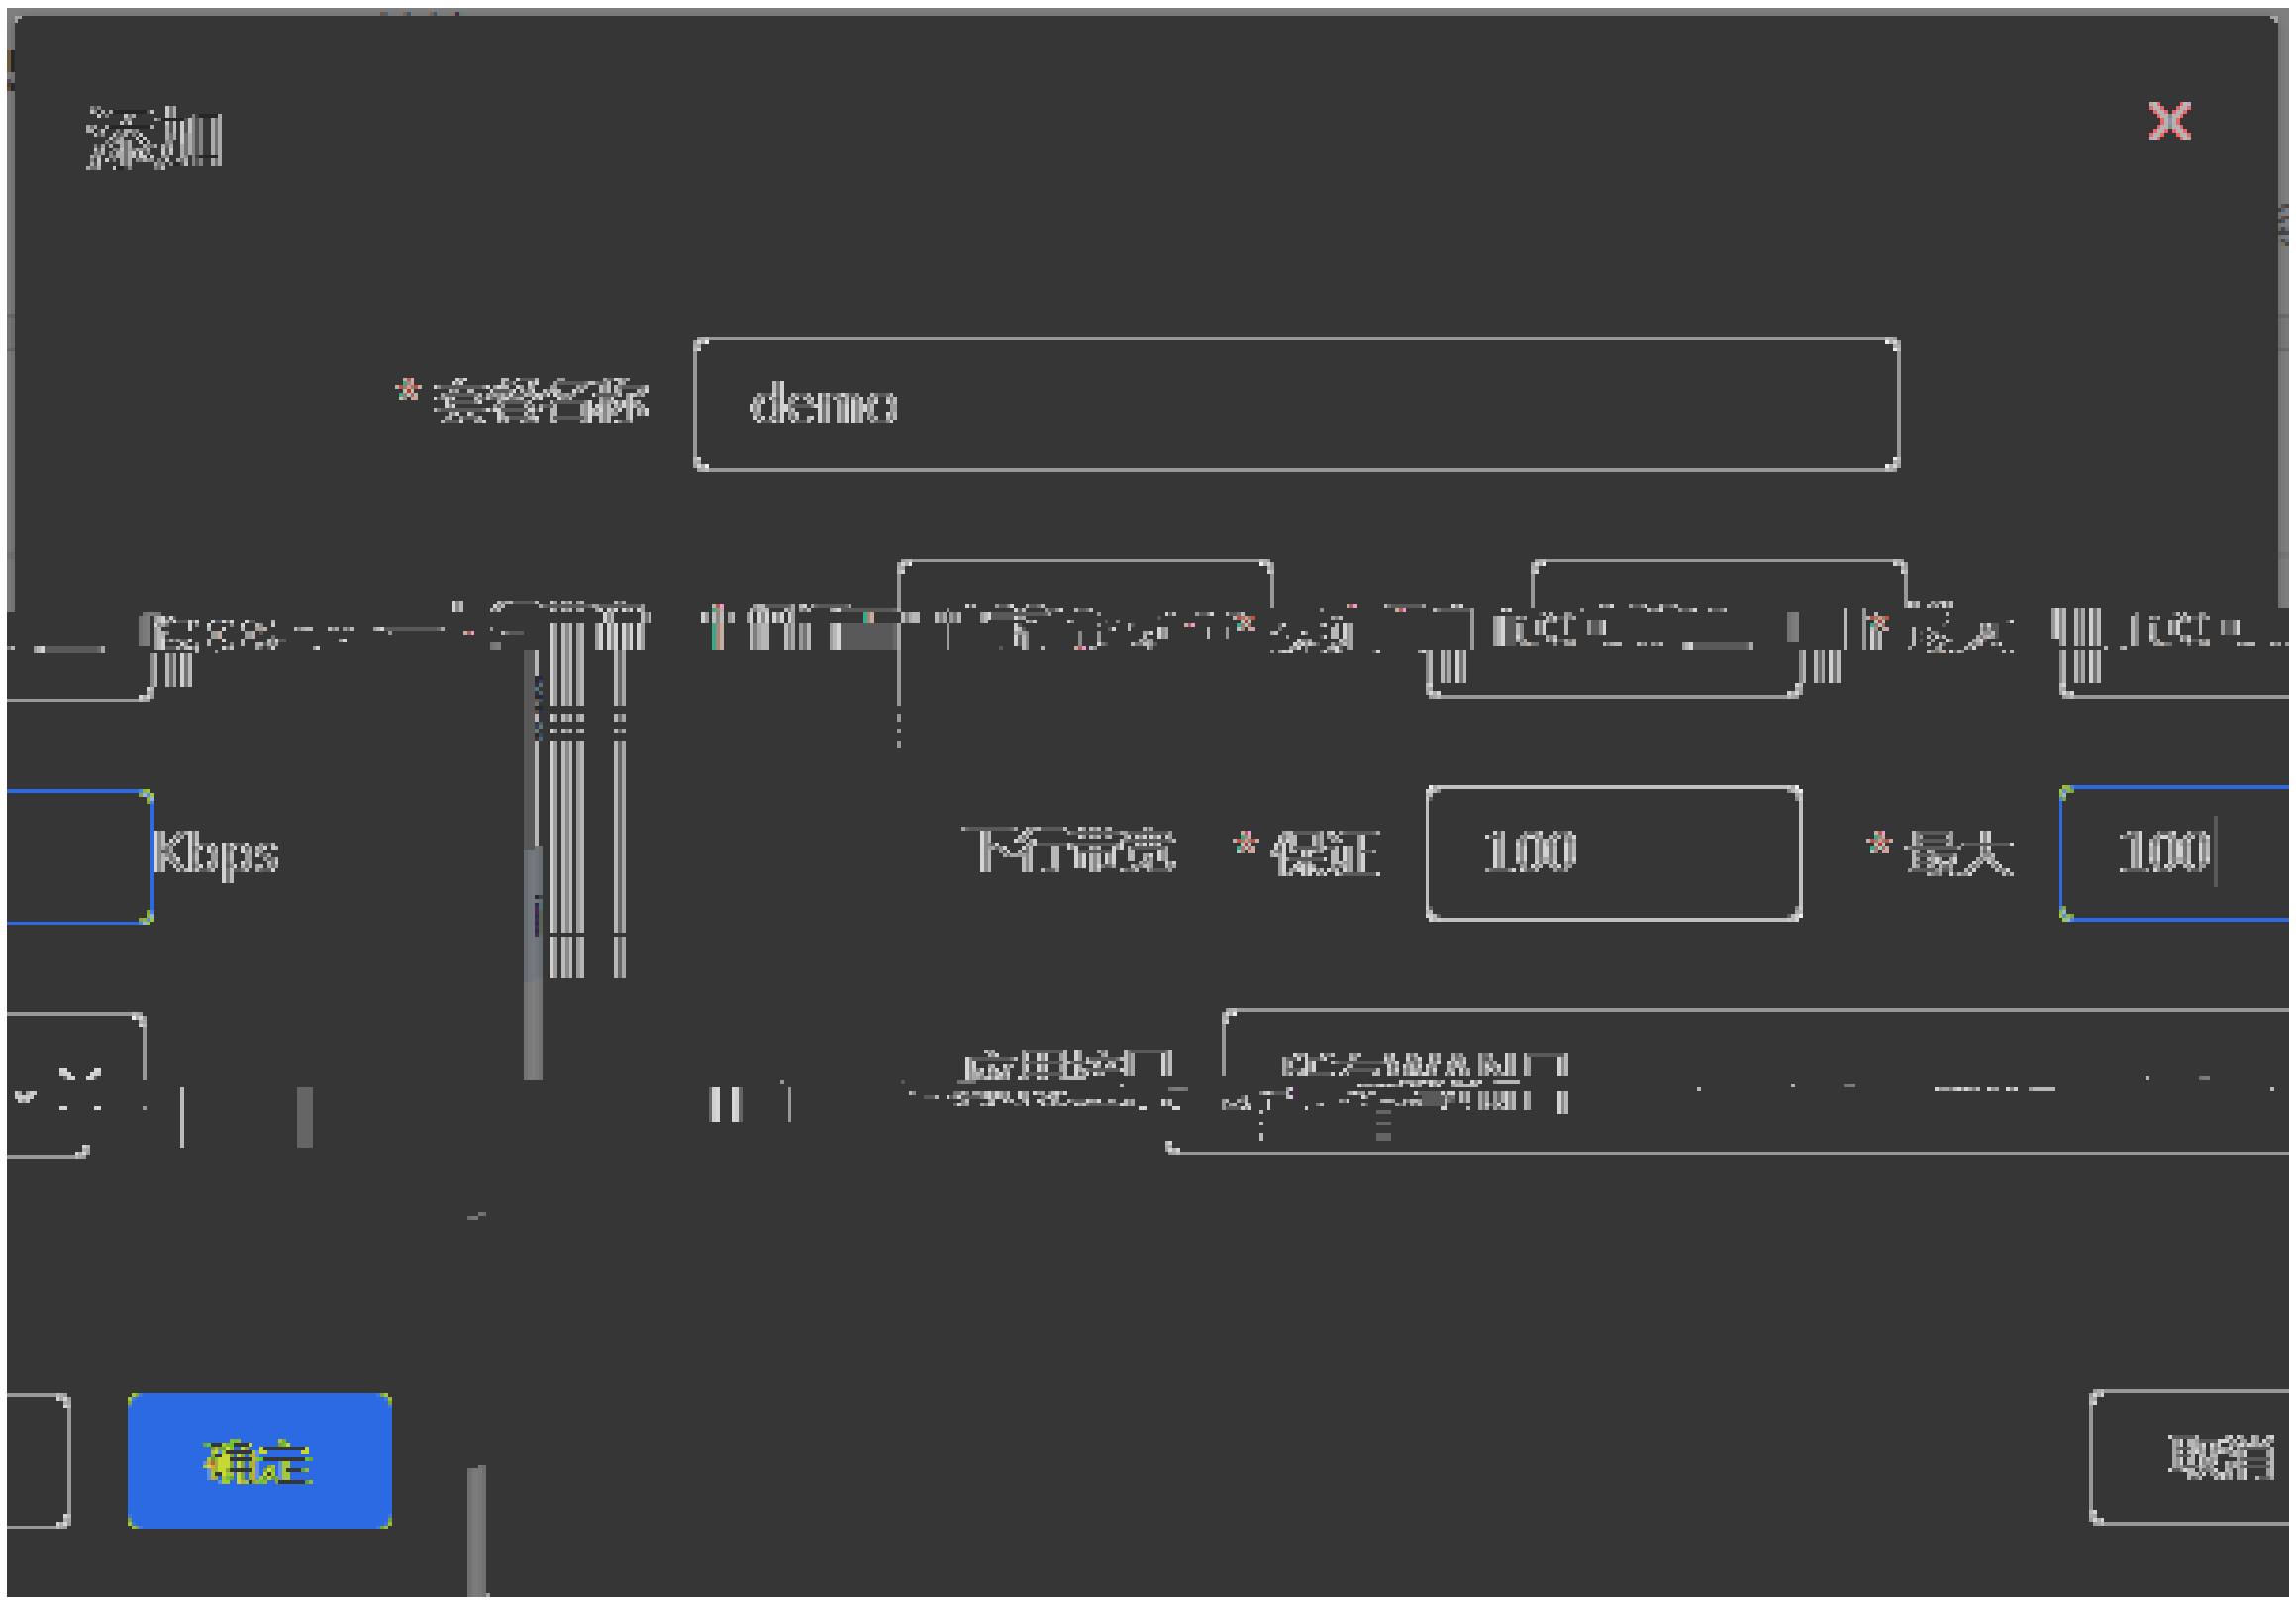

* 套餐名称 demo

下行带宽 * 保证 100 * 最大 100

Kbps

3.3.6.3.4 Æ ᵁ IP ৲ Ᵽ

ư ׀ Ǫᶊ ˜ ᵁ IPᶅ ˊ ڢ ׀ Ǫ ڽص ˊ Ị ˜Yٹ Ḿᶅ ˊ ڤΦ¨Ḫ

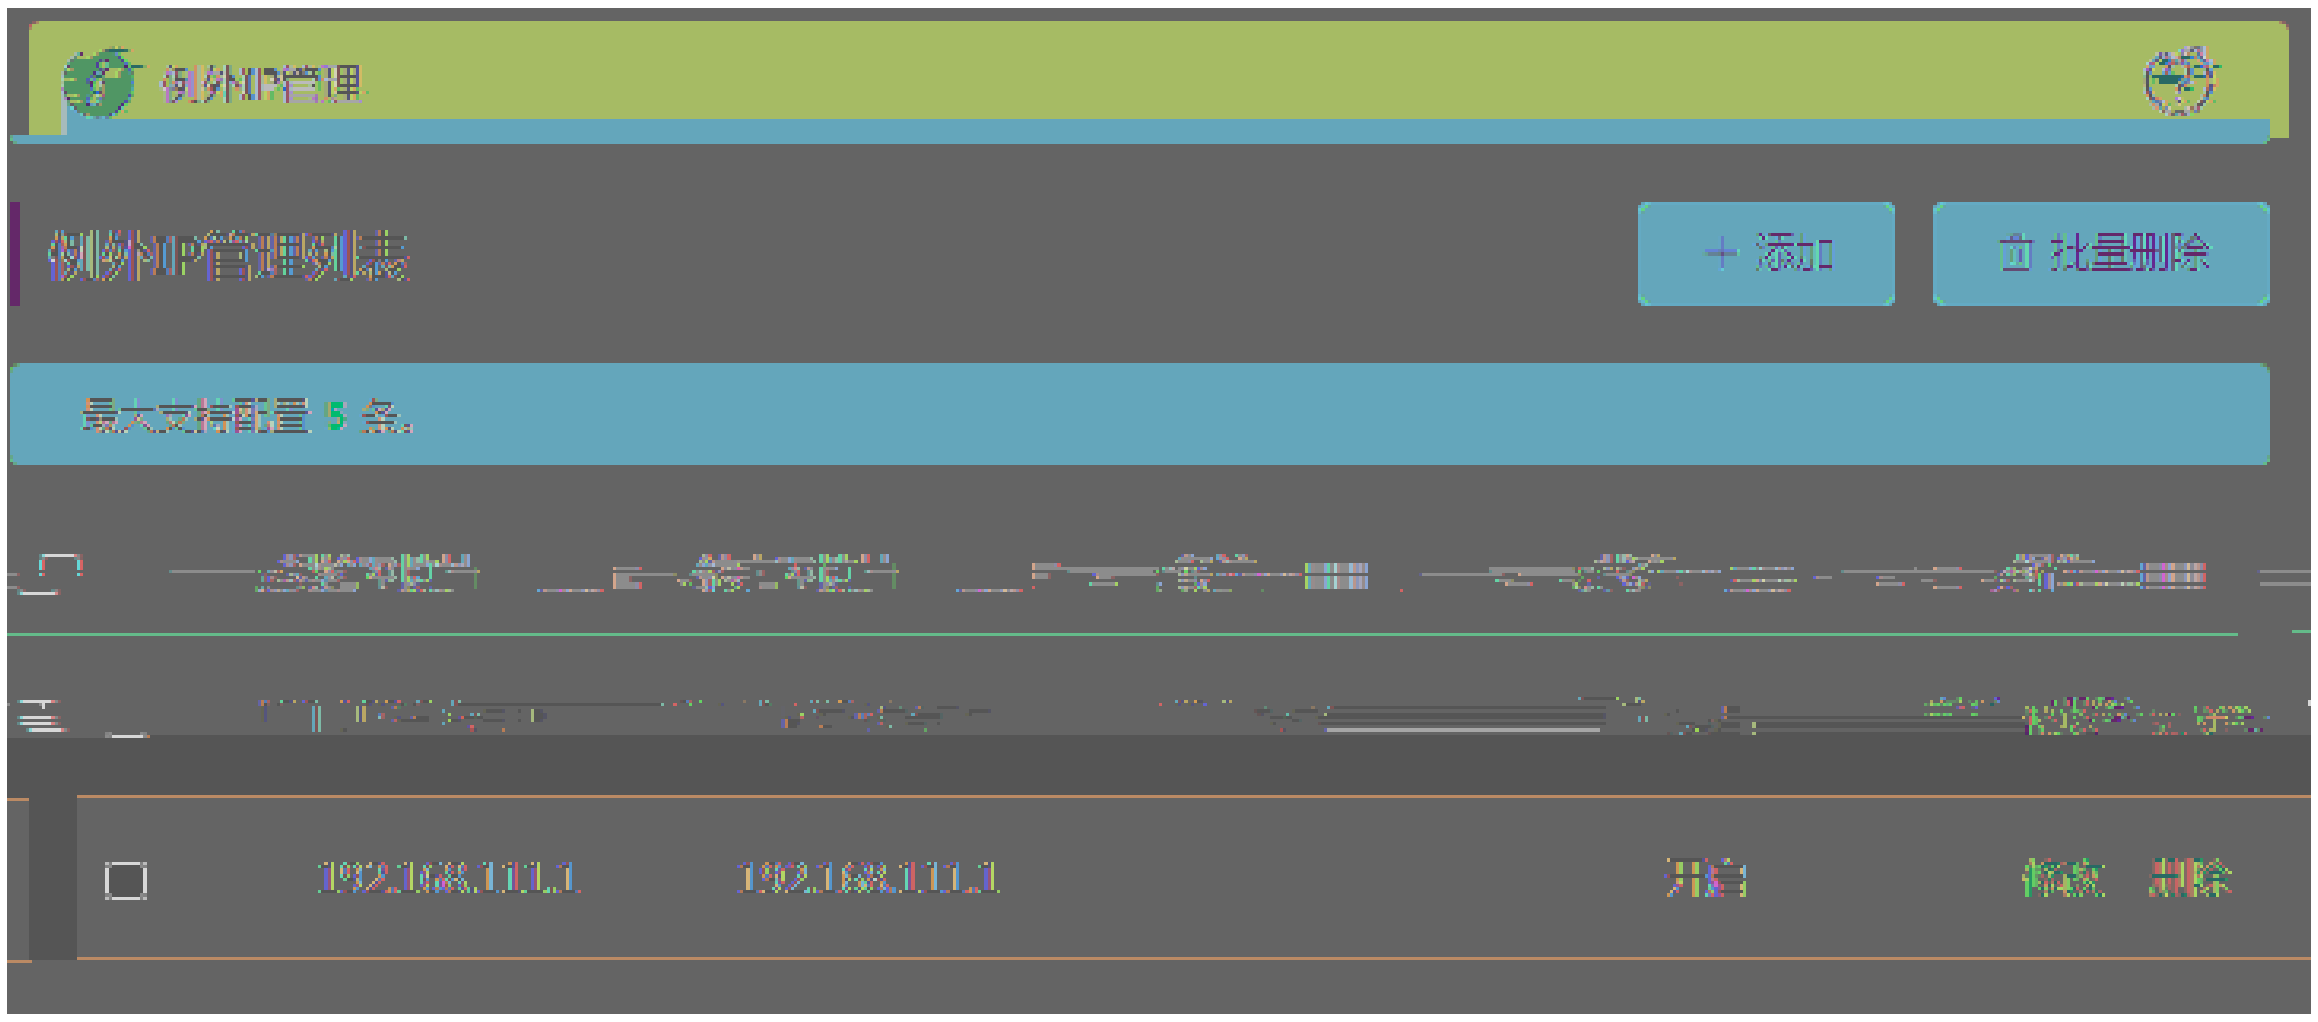
例外IP管理
例外IP管理列表
+ 添加
批量删除

最大支持配置 5 条。

☐					
☐	192.168.111.1	192.168.111.1		开启	修改 删除

ᴘ` ▌ ĭ ˜Yٹ ▌ ĭ ű ḅ ï χ

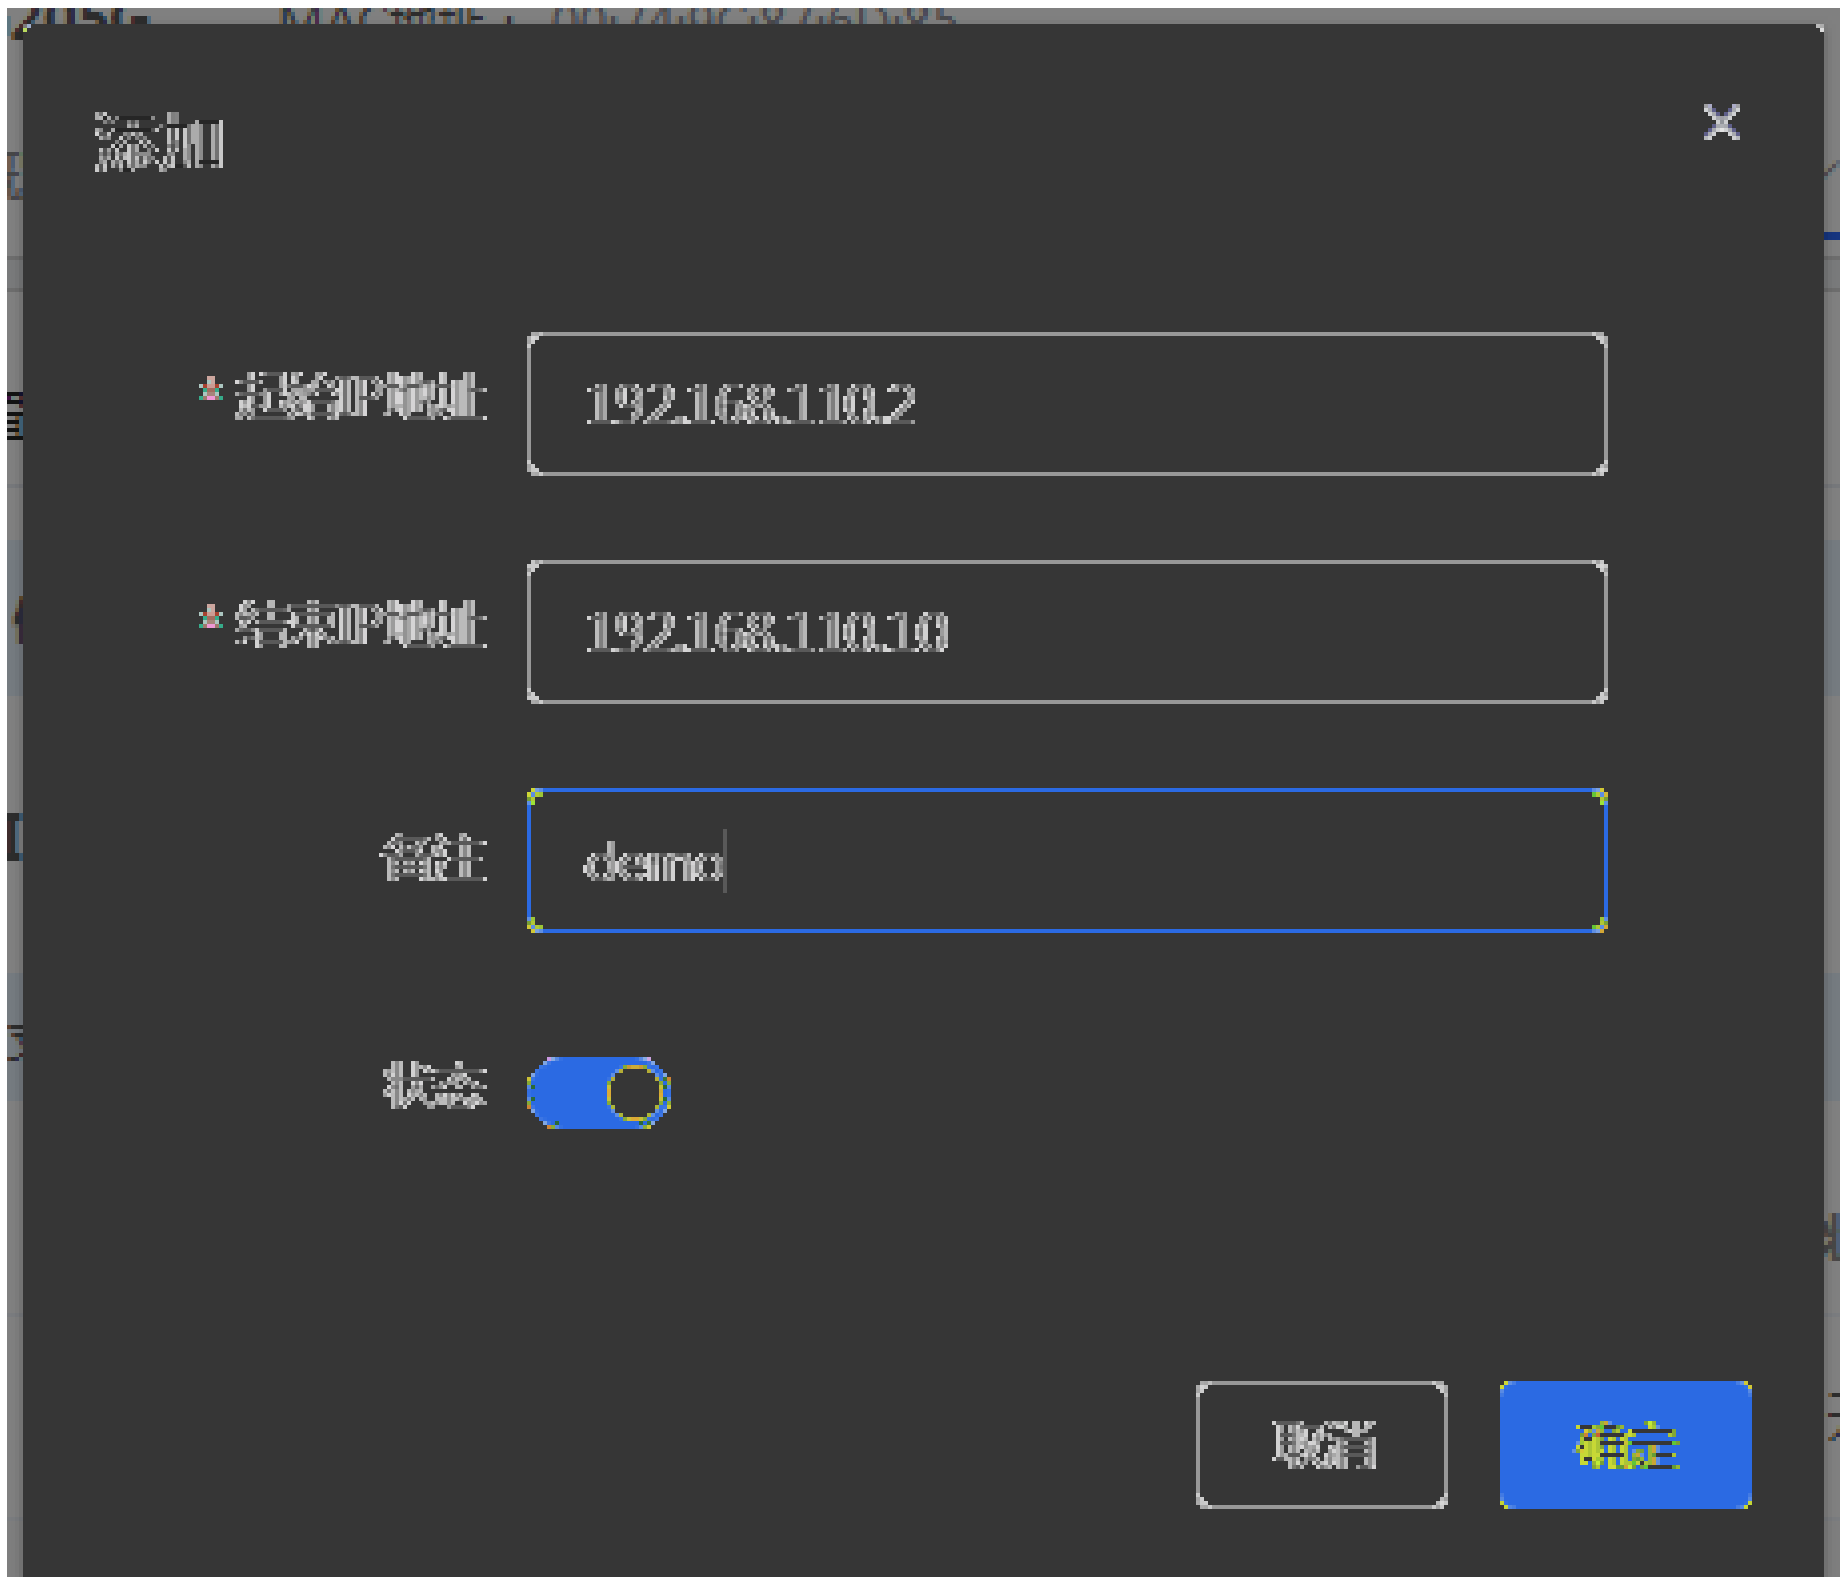

* 起始IP地址: 192.168.110.2
* 结束IP地址: 192.168.110.10

备注: demo

状态: ●

3.3.6.3.5 ŋ ۷ ४ Ủ

ư ˡ Ꝋ ڝٖ ̎ ˭ᴉ ˜ ᵱ ɬ ĭ ̎A Ụ

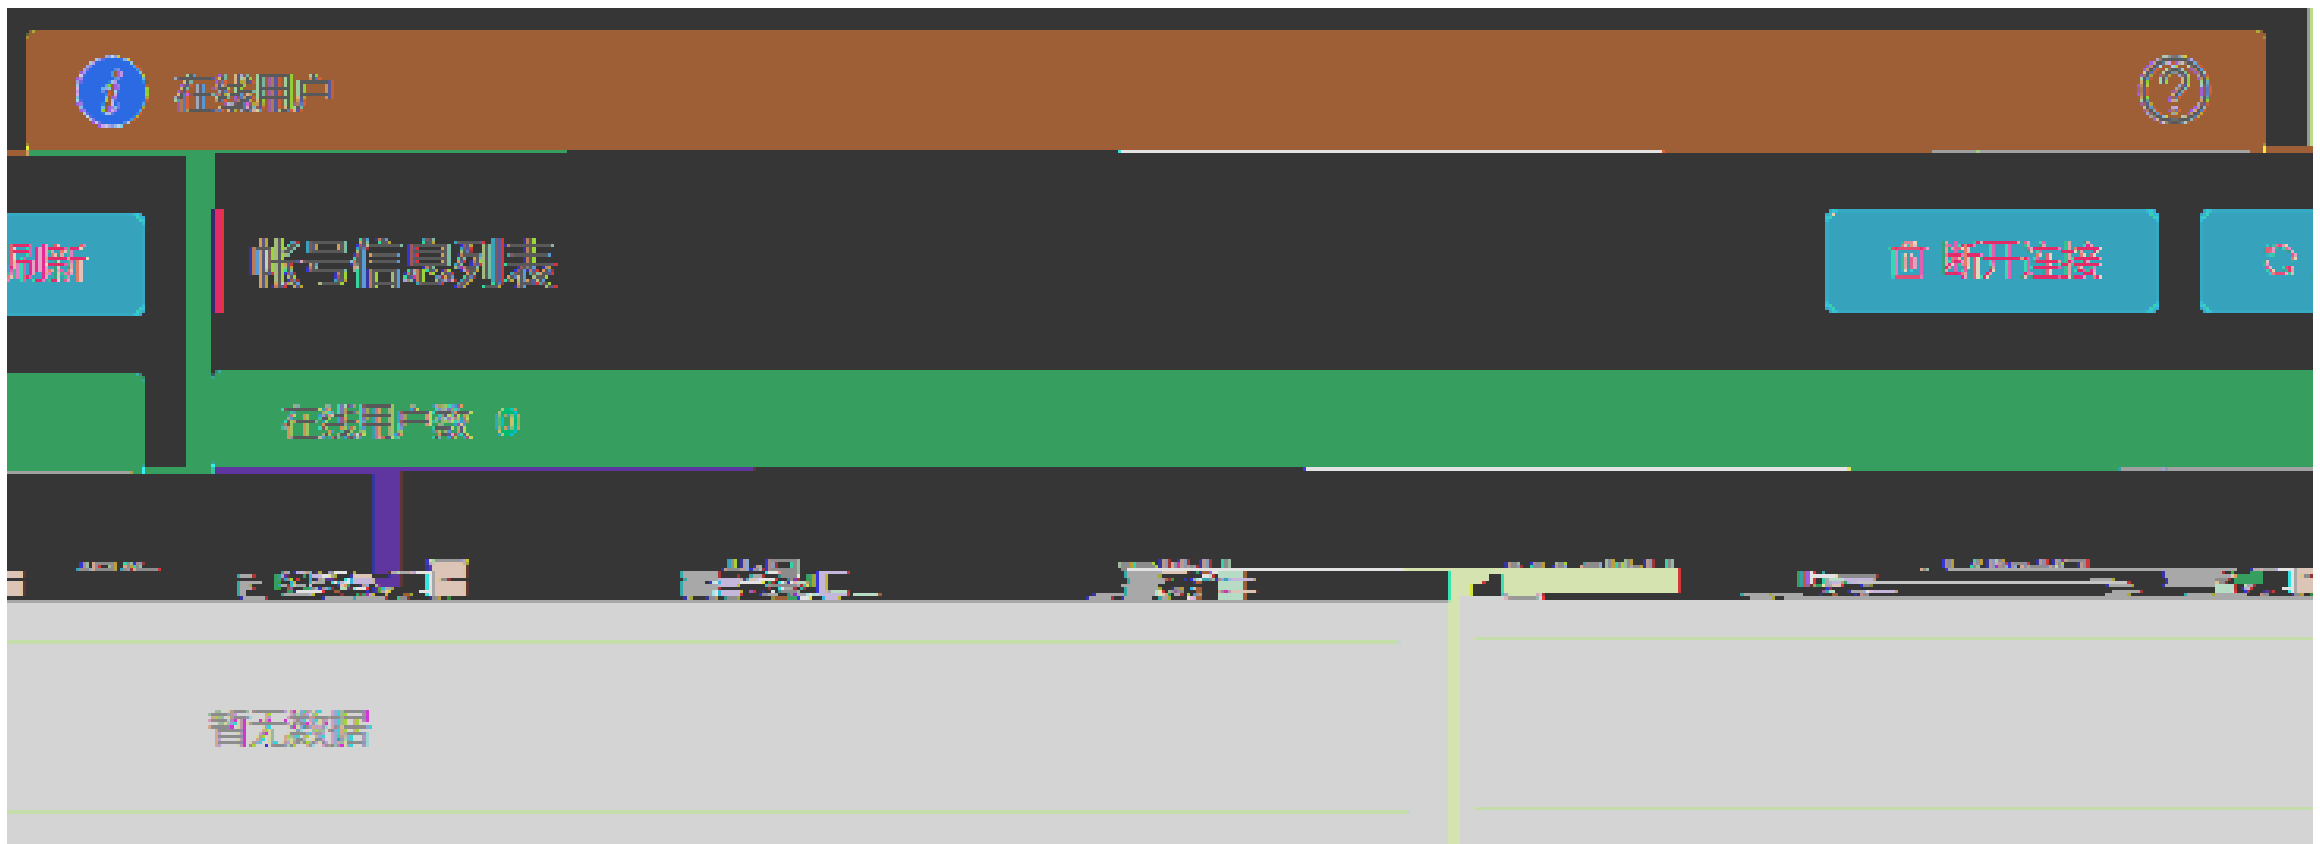
在线用户
刷新
帐号信息列表
断开连接
在线用户数 0
暂无数据

3.3.6.4 ՈՕԻ ᏗᏗ

3.3.6.4.1 ỉ Յ/ՌՅ/ ٩ՈՕ

Ĭ˜ ỉ ʃ˜ / ڿɒ - ݒ ا ỤǗ

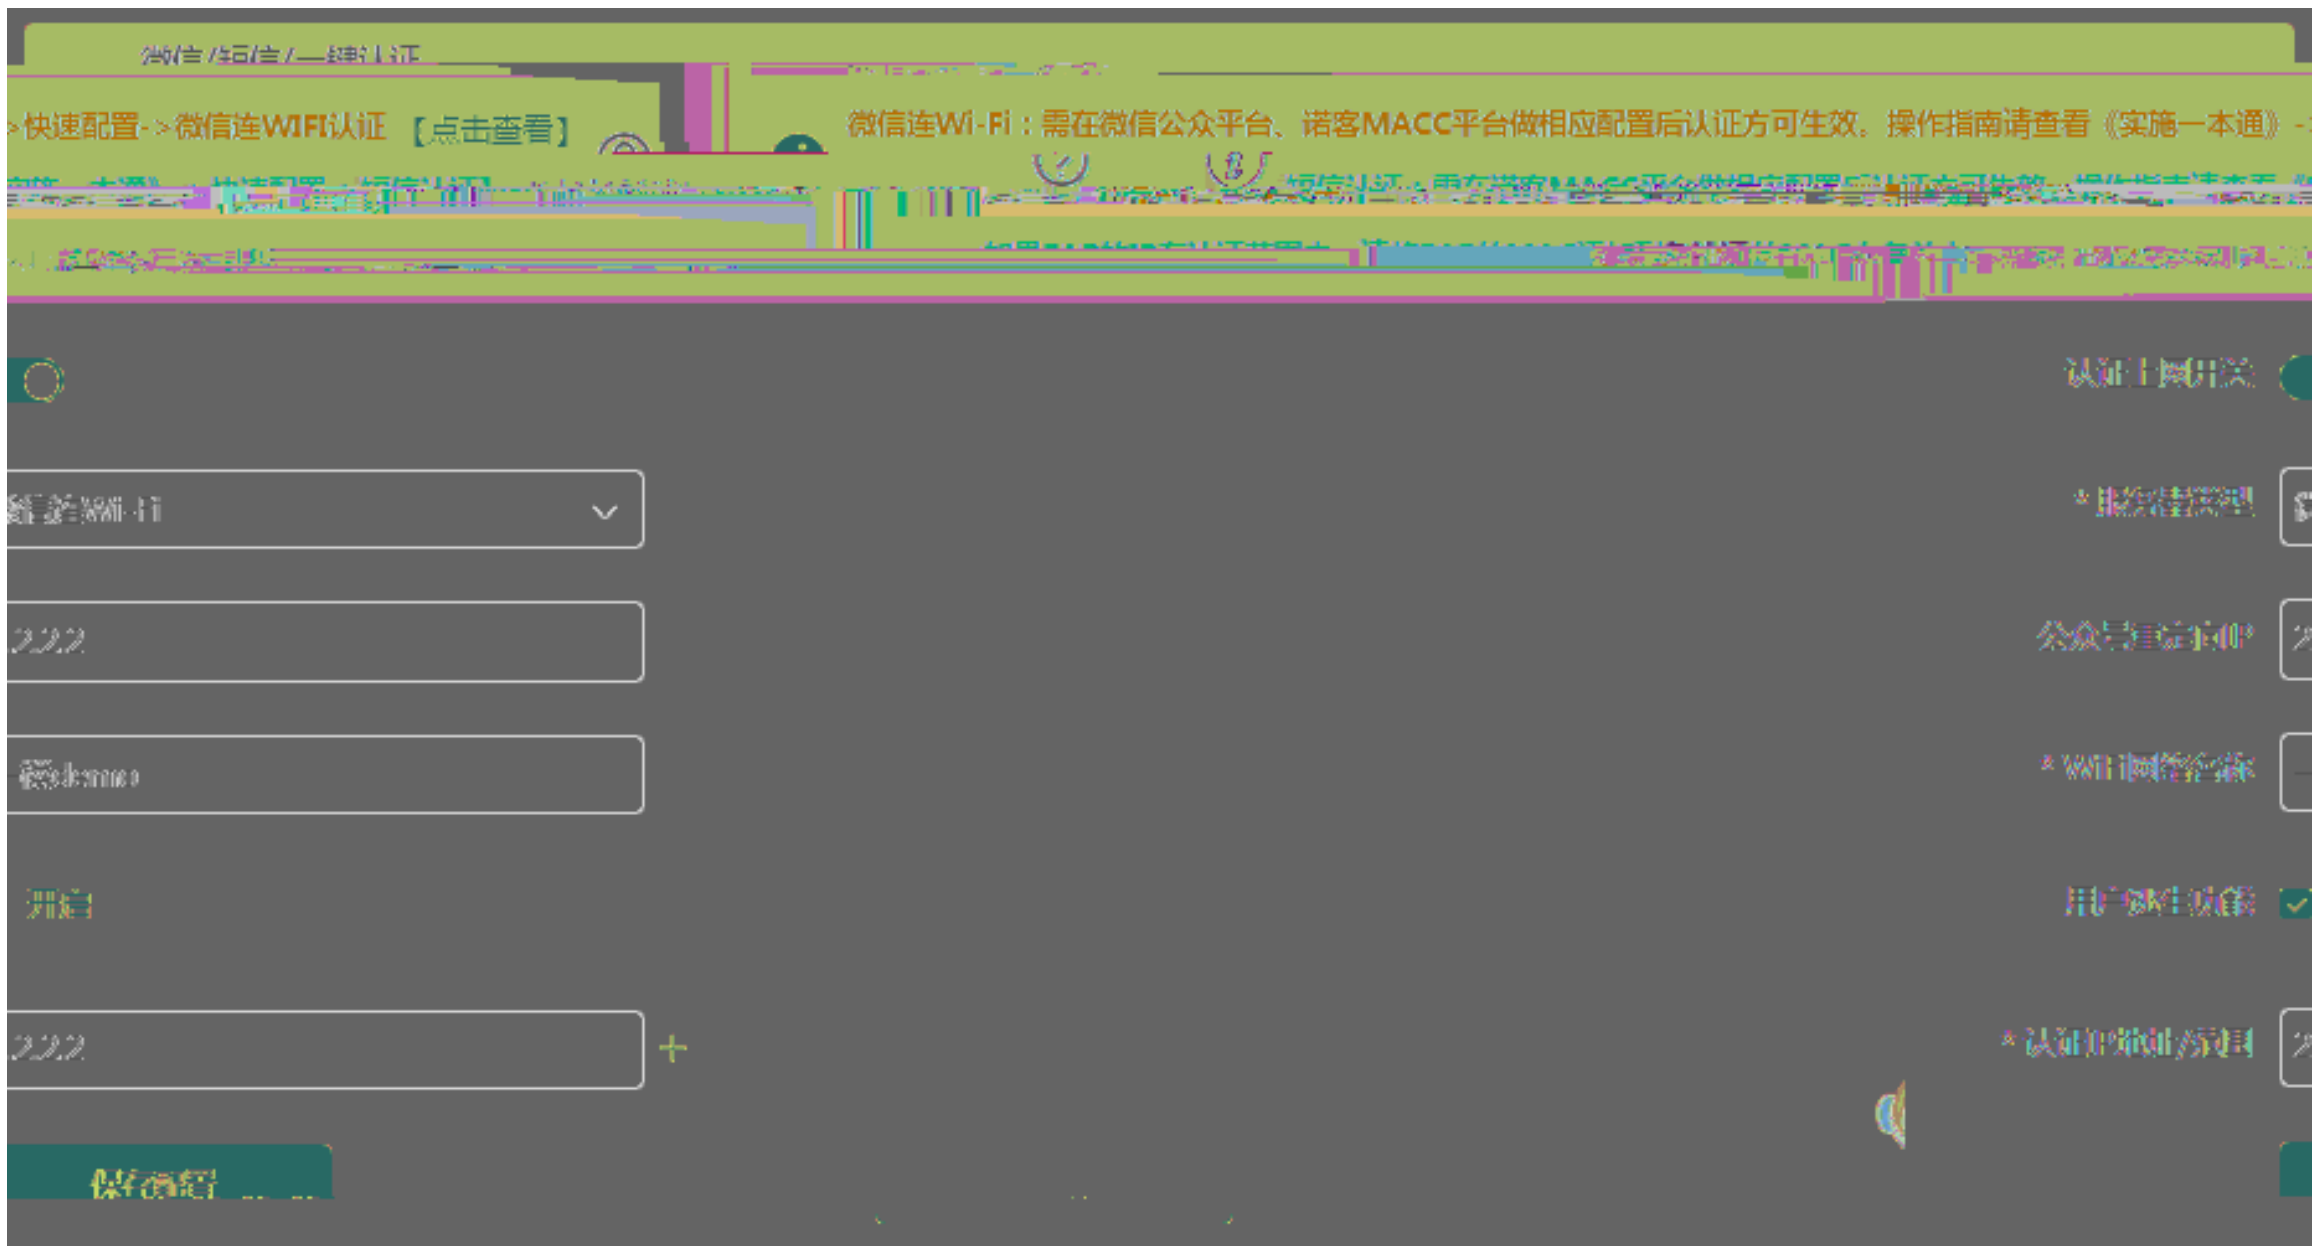
微信/短信/一键认证
->快速配置->微信连WIFI认证 【点击查看】
认证上网开关
*模板类型
公众号名称
*Wi-Fi网络名称
用于WiFi认证
*认证的策略/应用
保存配置

微信连Wi-Fi：需在微信公众平台、诺客MACC平台做相应配置后认证方可生效，操作指南请查看《实施一本通》-

3.3.6.4.2 Ű ᴹՈՕ

Ĭ˜ ű ɒ - ݒ ا Ụ

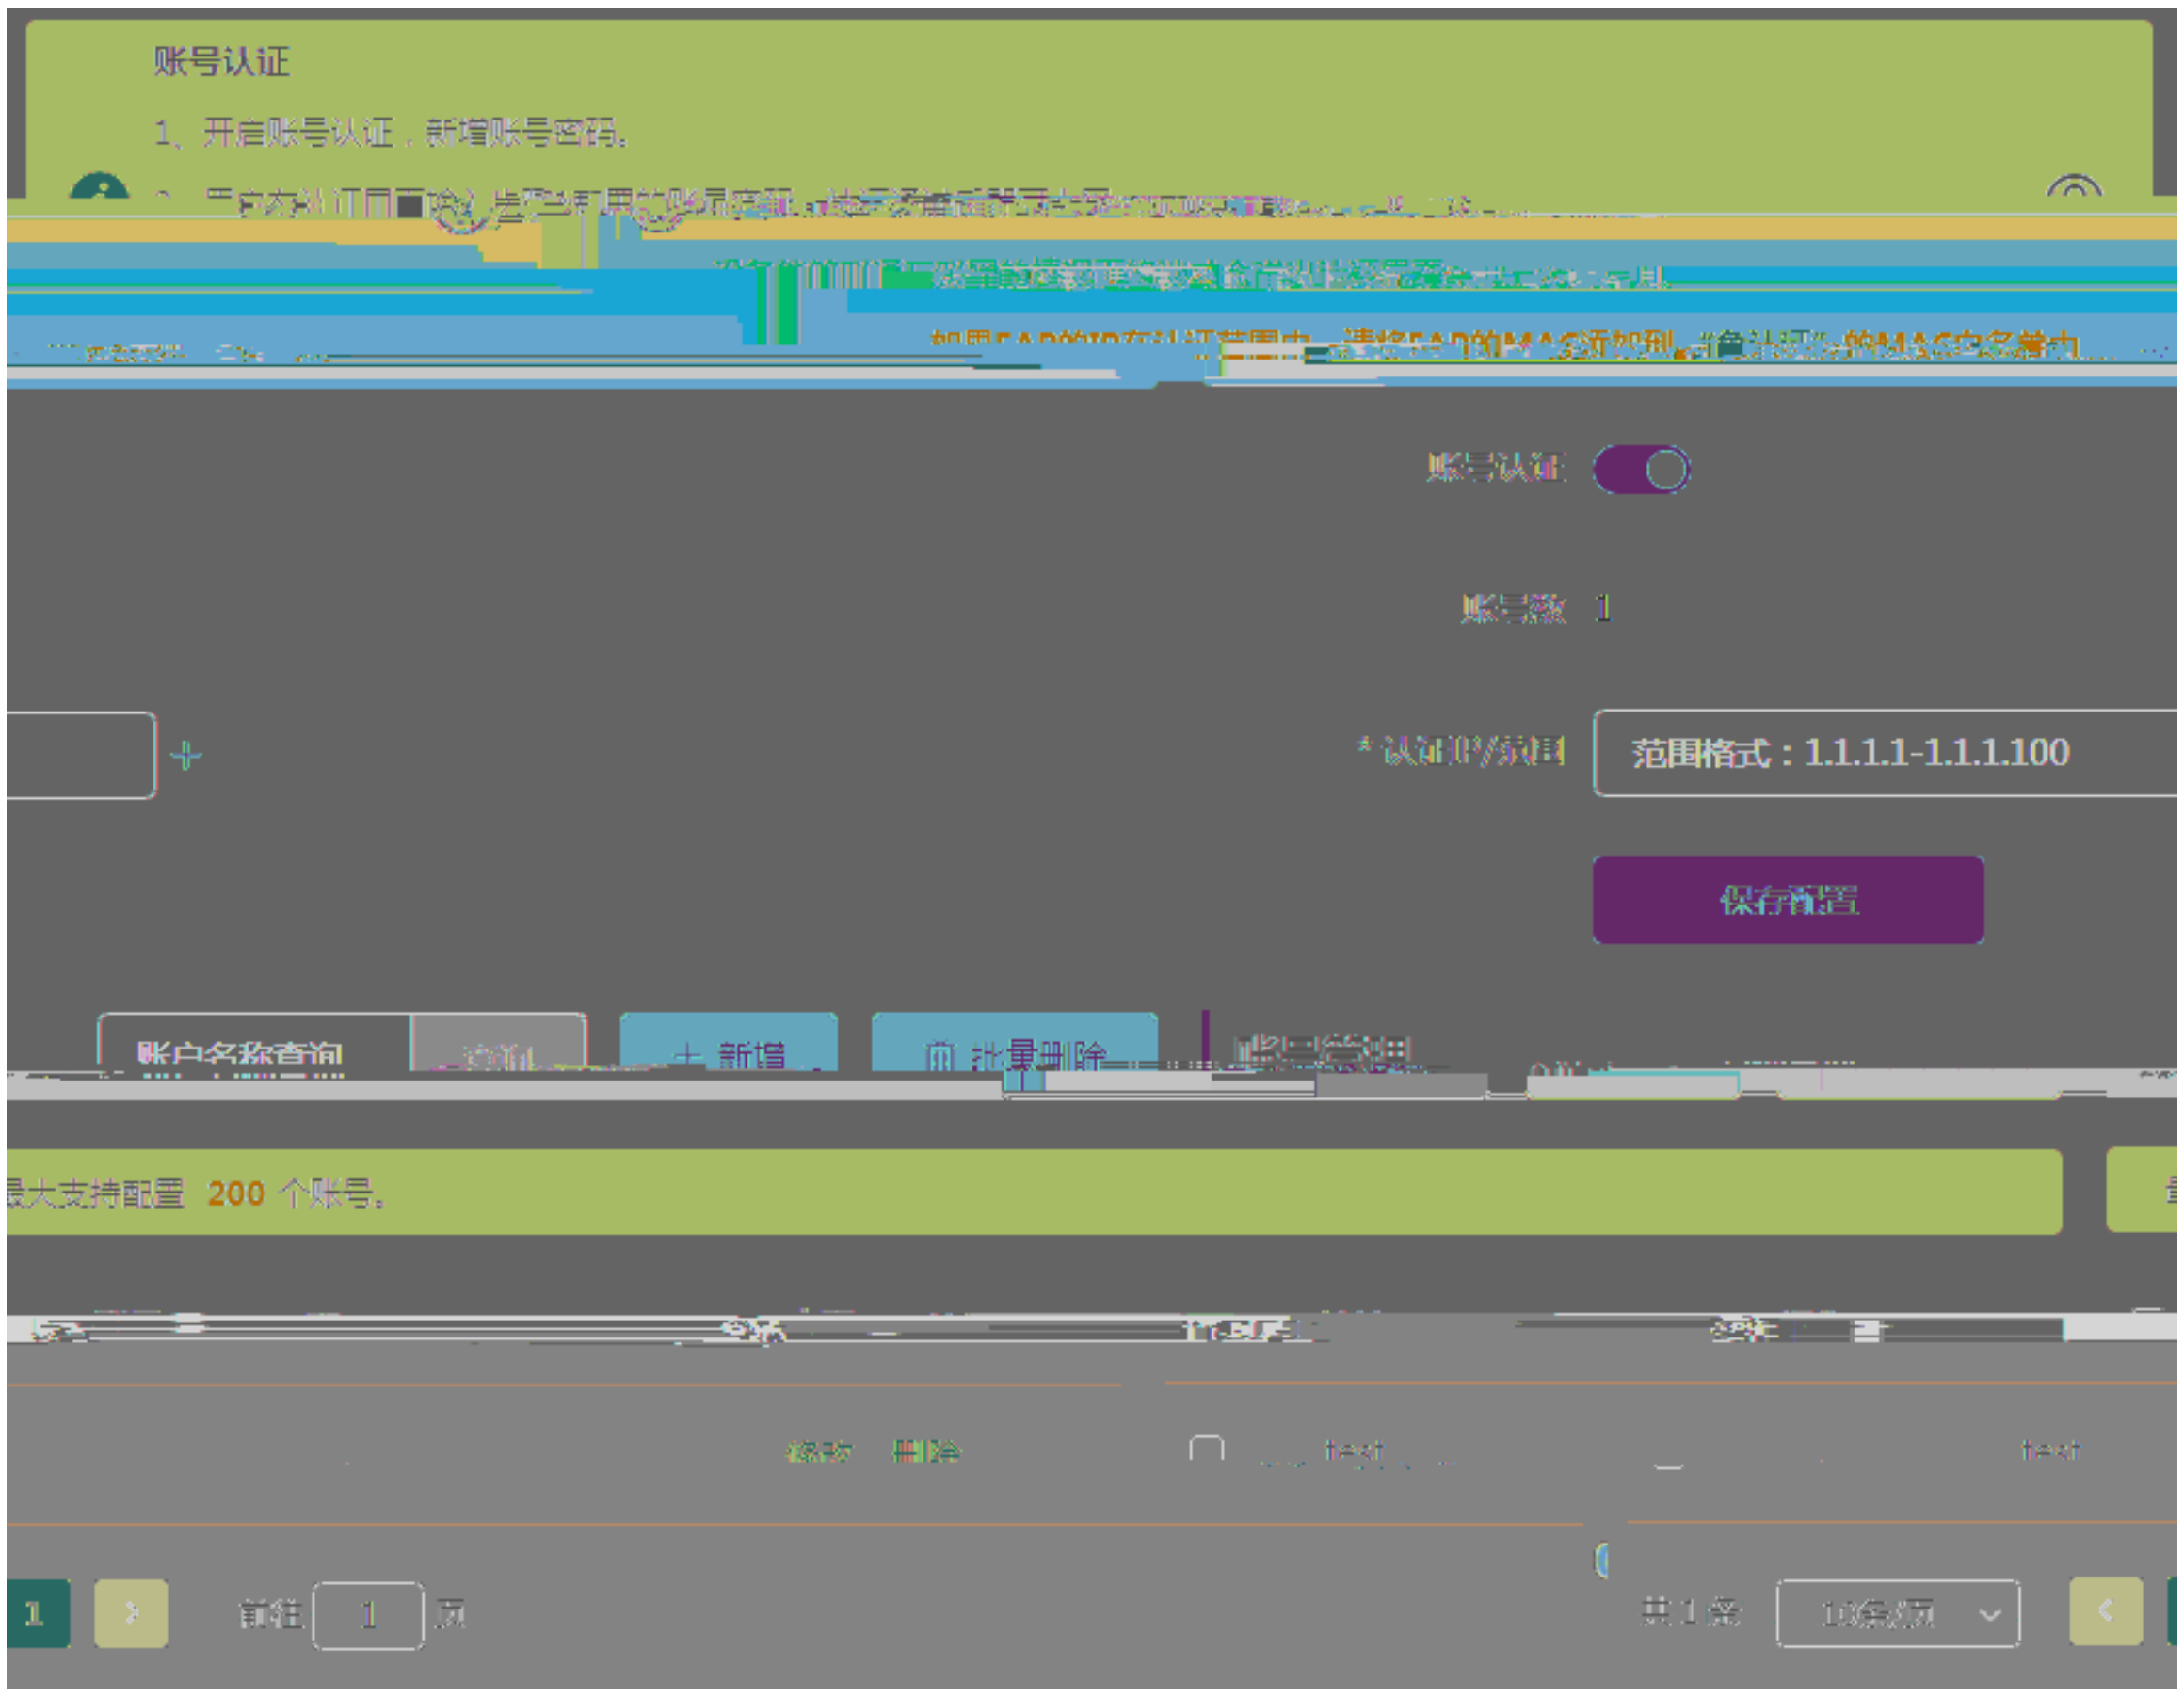

账号认证

1、开启账号认证，新增账号密码。

账号认证

账号数 1

*认证IP范围 范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100

最大支持配置 200 个账号。

保存配置
账户名称查询
查询
+ 新增
批量删除
编辑
删除
test
共 1 条
10条/页
前往
1
页

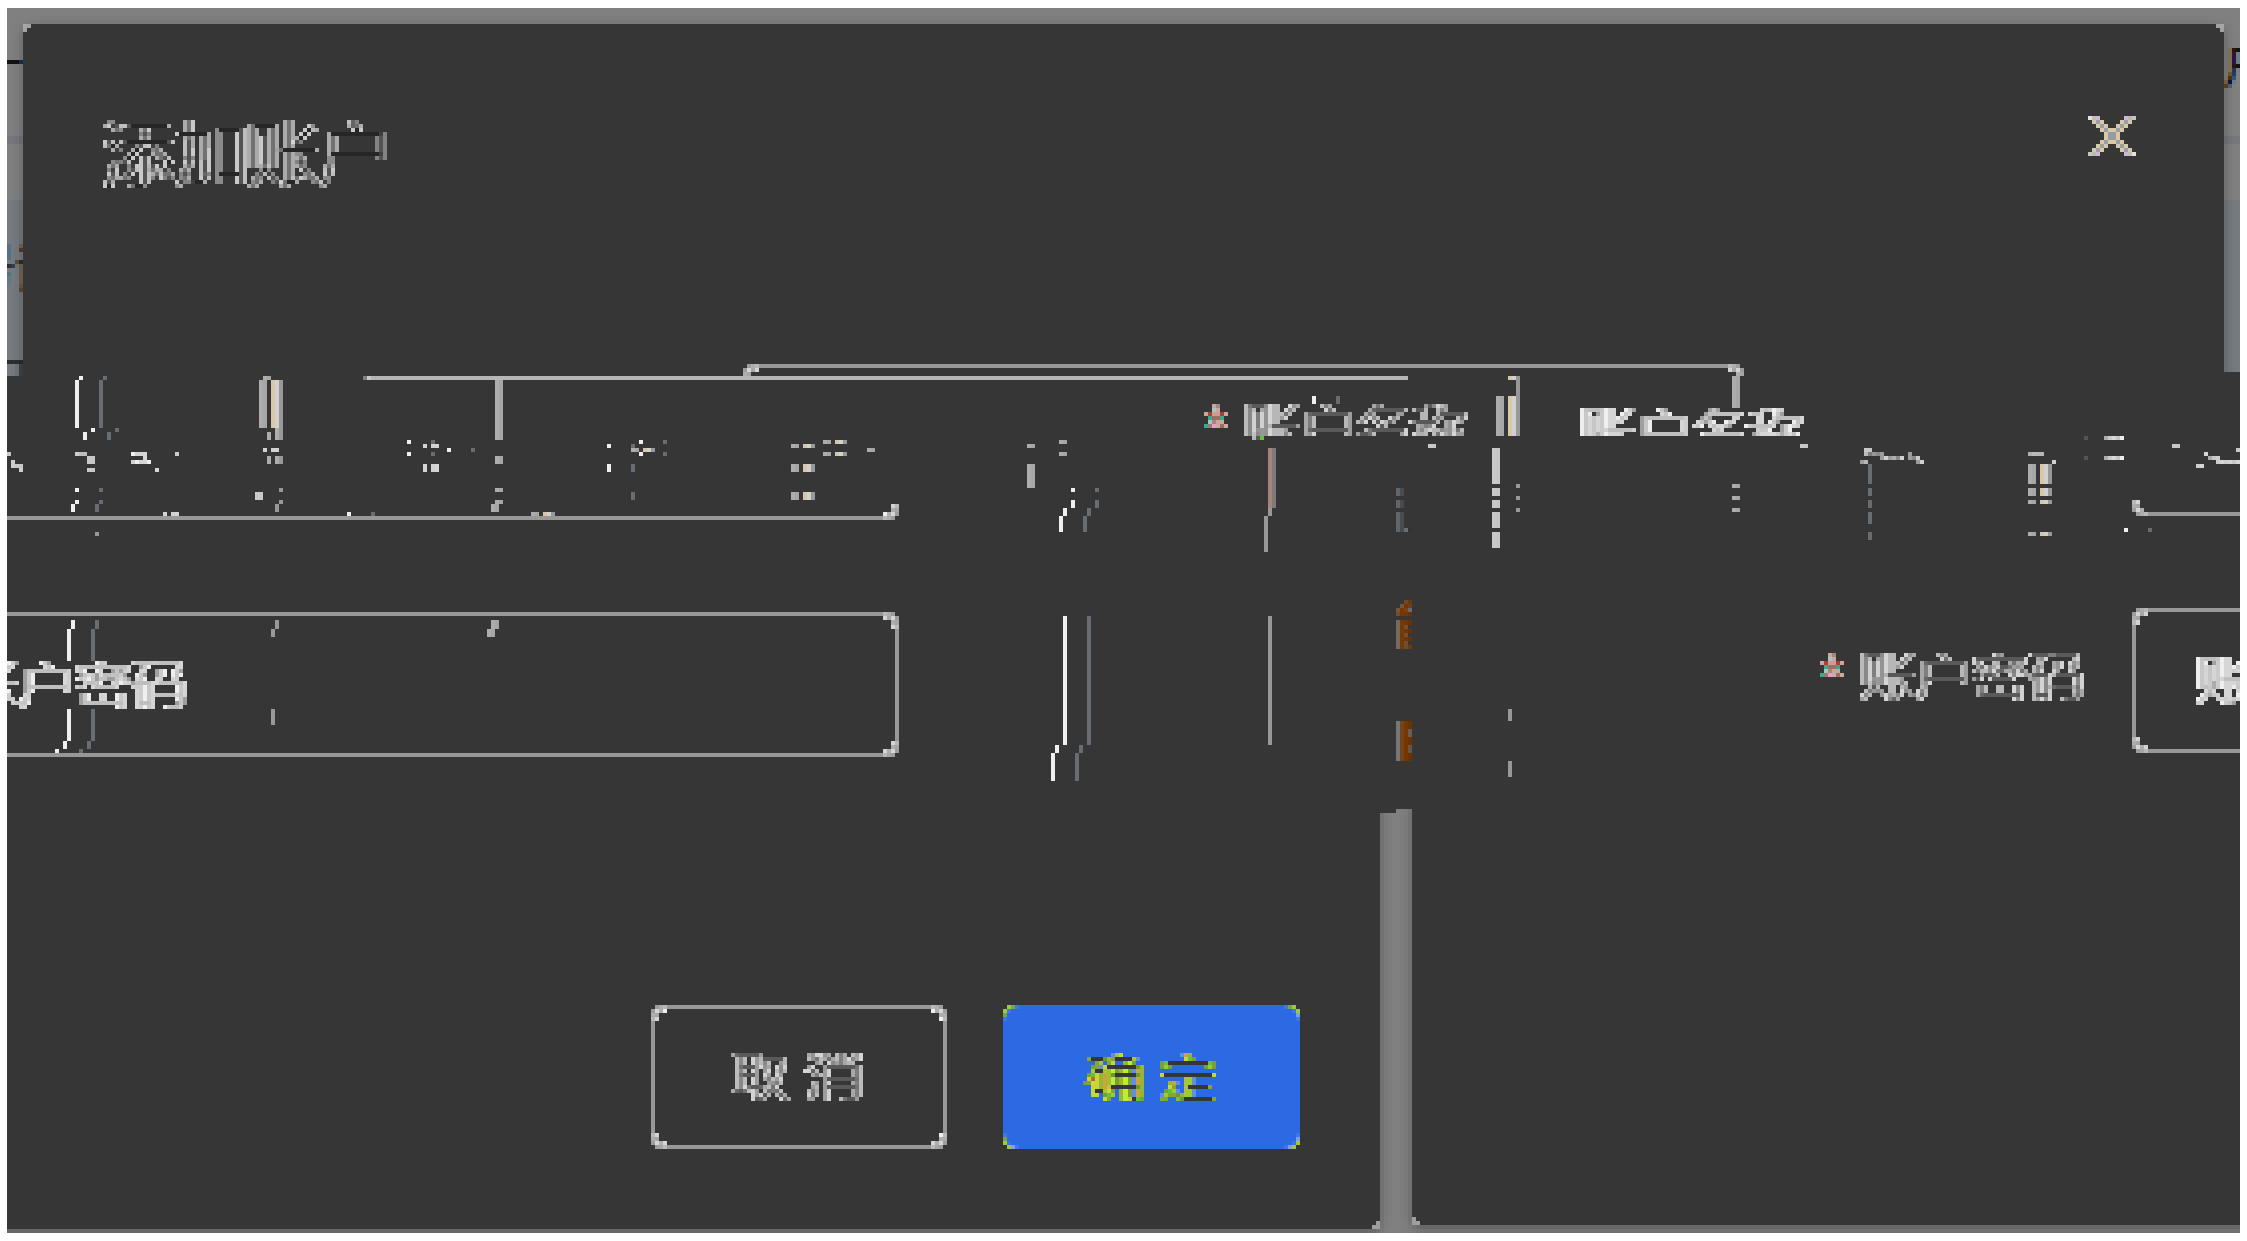

添加账户

*账户名称

*账户密码

3.3.6.4.3 ˝Ο ΰ Φ ̰ l s ʮ

Ĭ ˜ ά ﻠ ̰ i i ﻋﺒ ﻋ Ụ

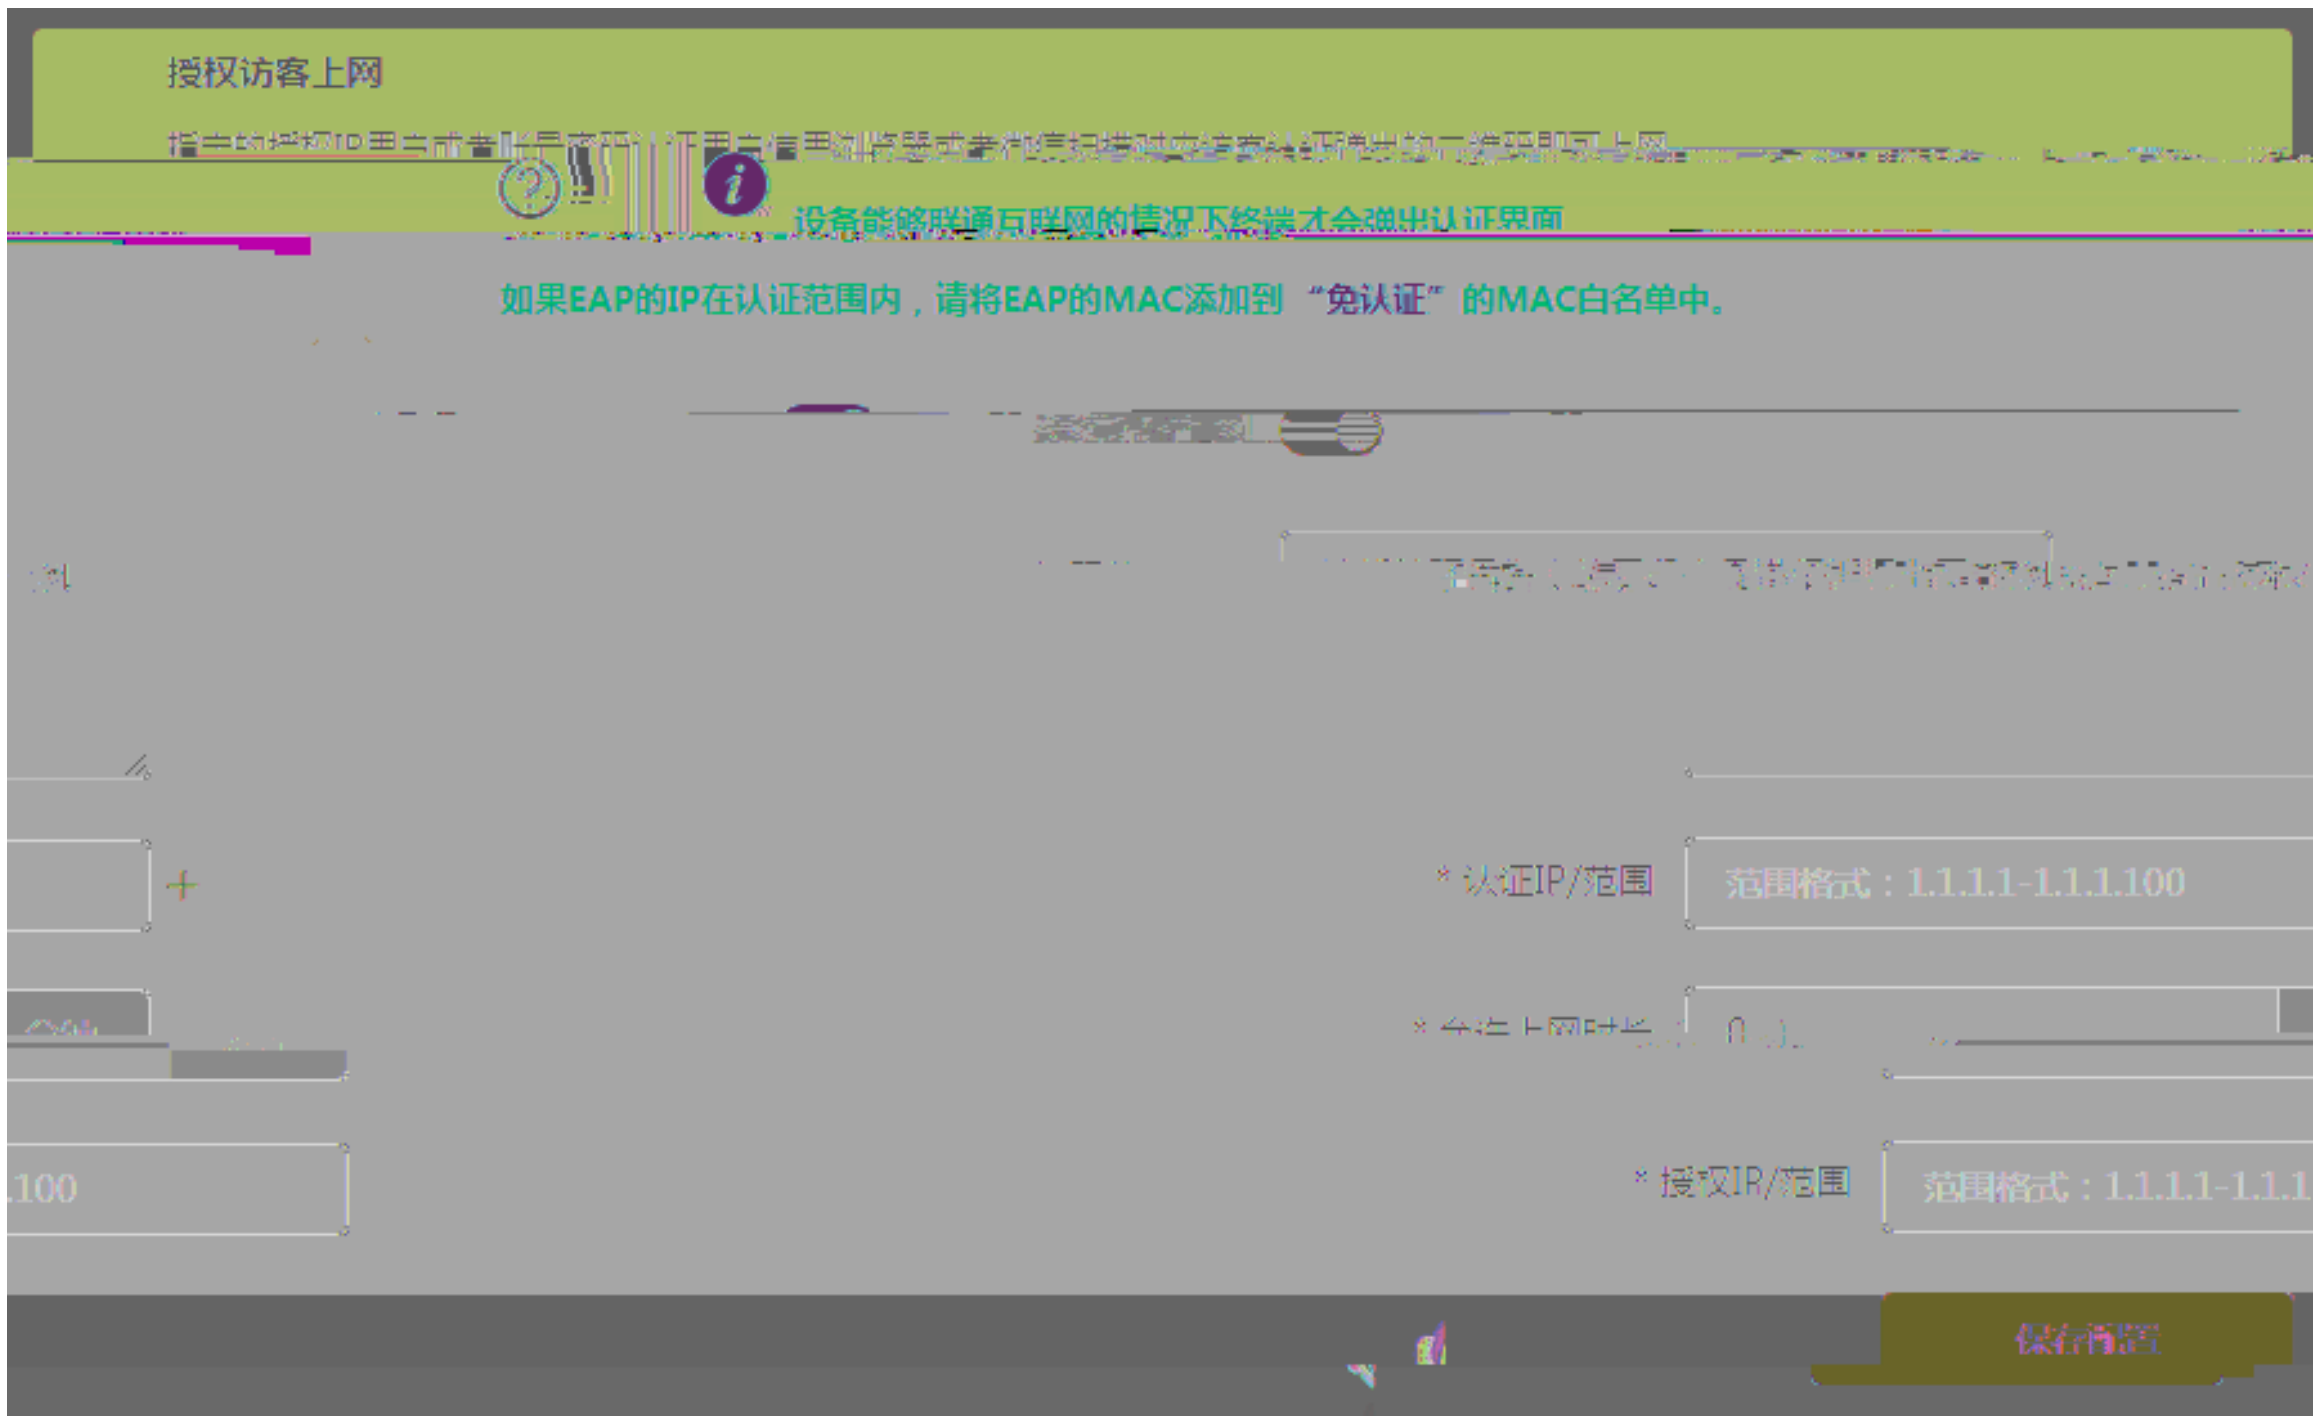

授权访客上网

设备能够联通互联网的情况下终端才会弹出认证界面

如果EAP的IP在认证范围内，请将EAP的MAC添加到“免认证”的MAC白名单中。

* 认证IP/范围 范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100

* 授权IP/范围 范围格式：1.1.1.1-1.1.1

3.3.6.4.4 Φ ̰ l y̥ ̄ɔ s ʮ

Ĭ ˜ ﻠ ̰ i ˝Ḙ i ﻋﺒ ﻋ Ụ

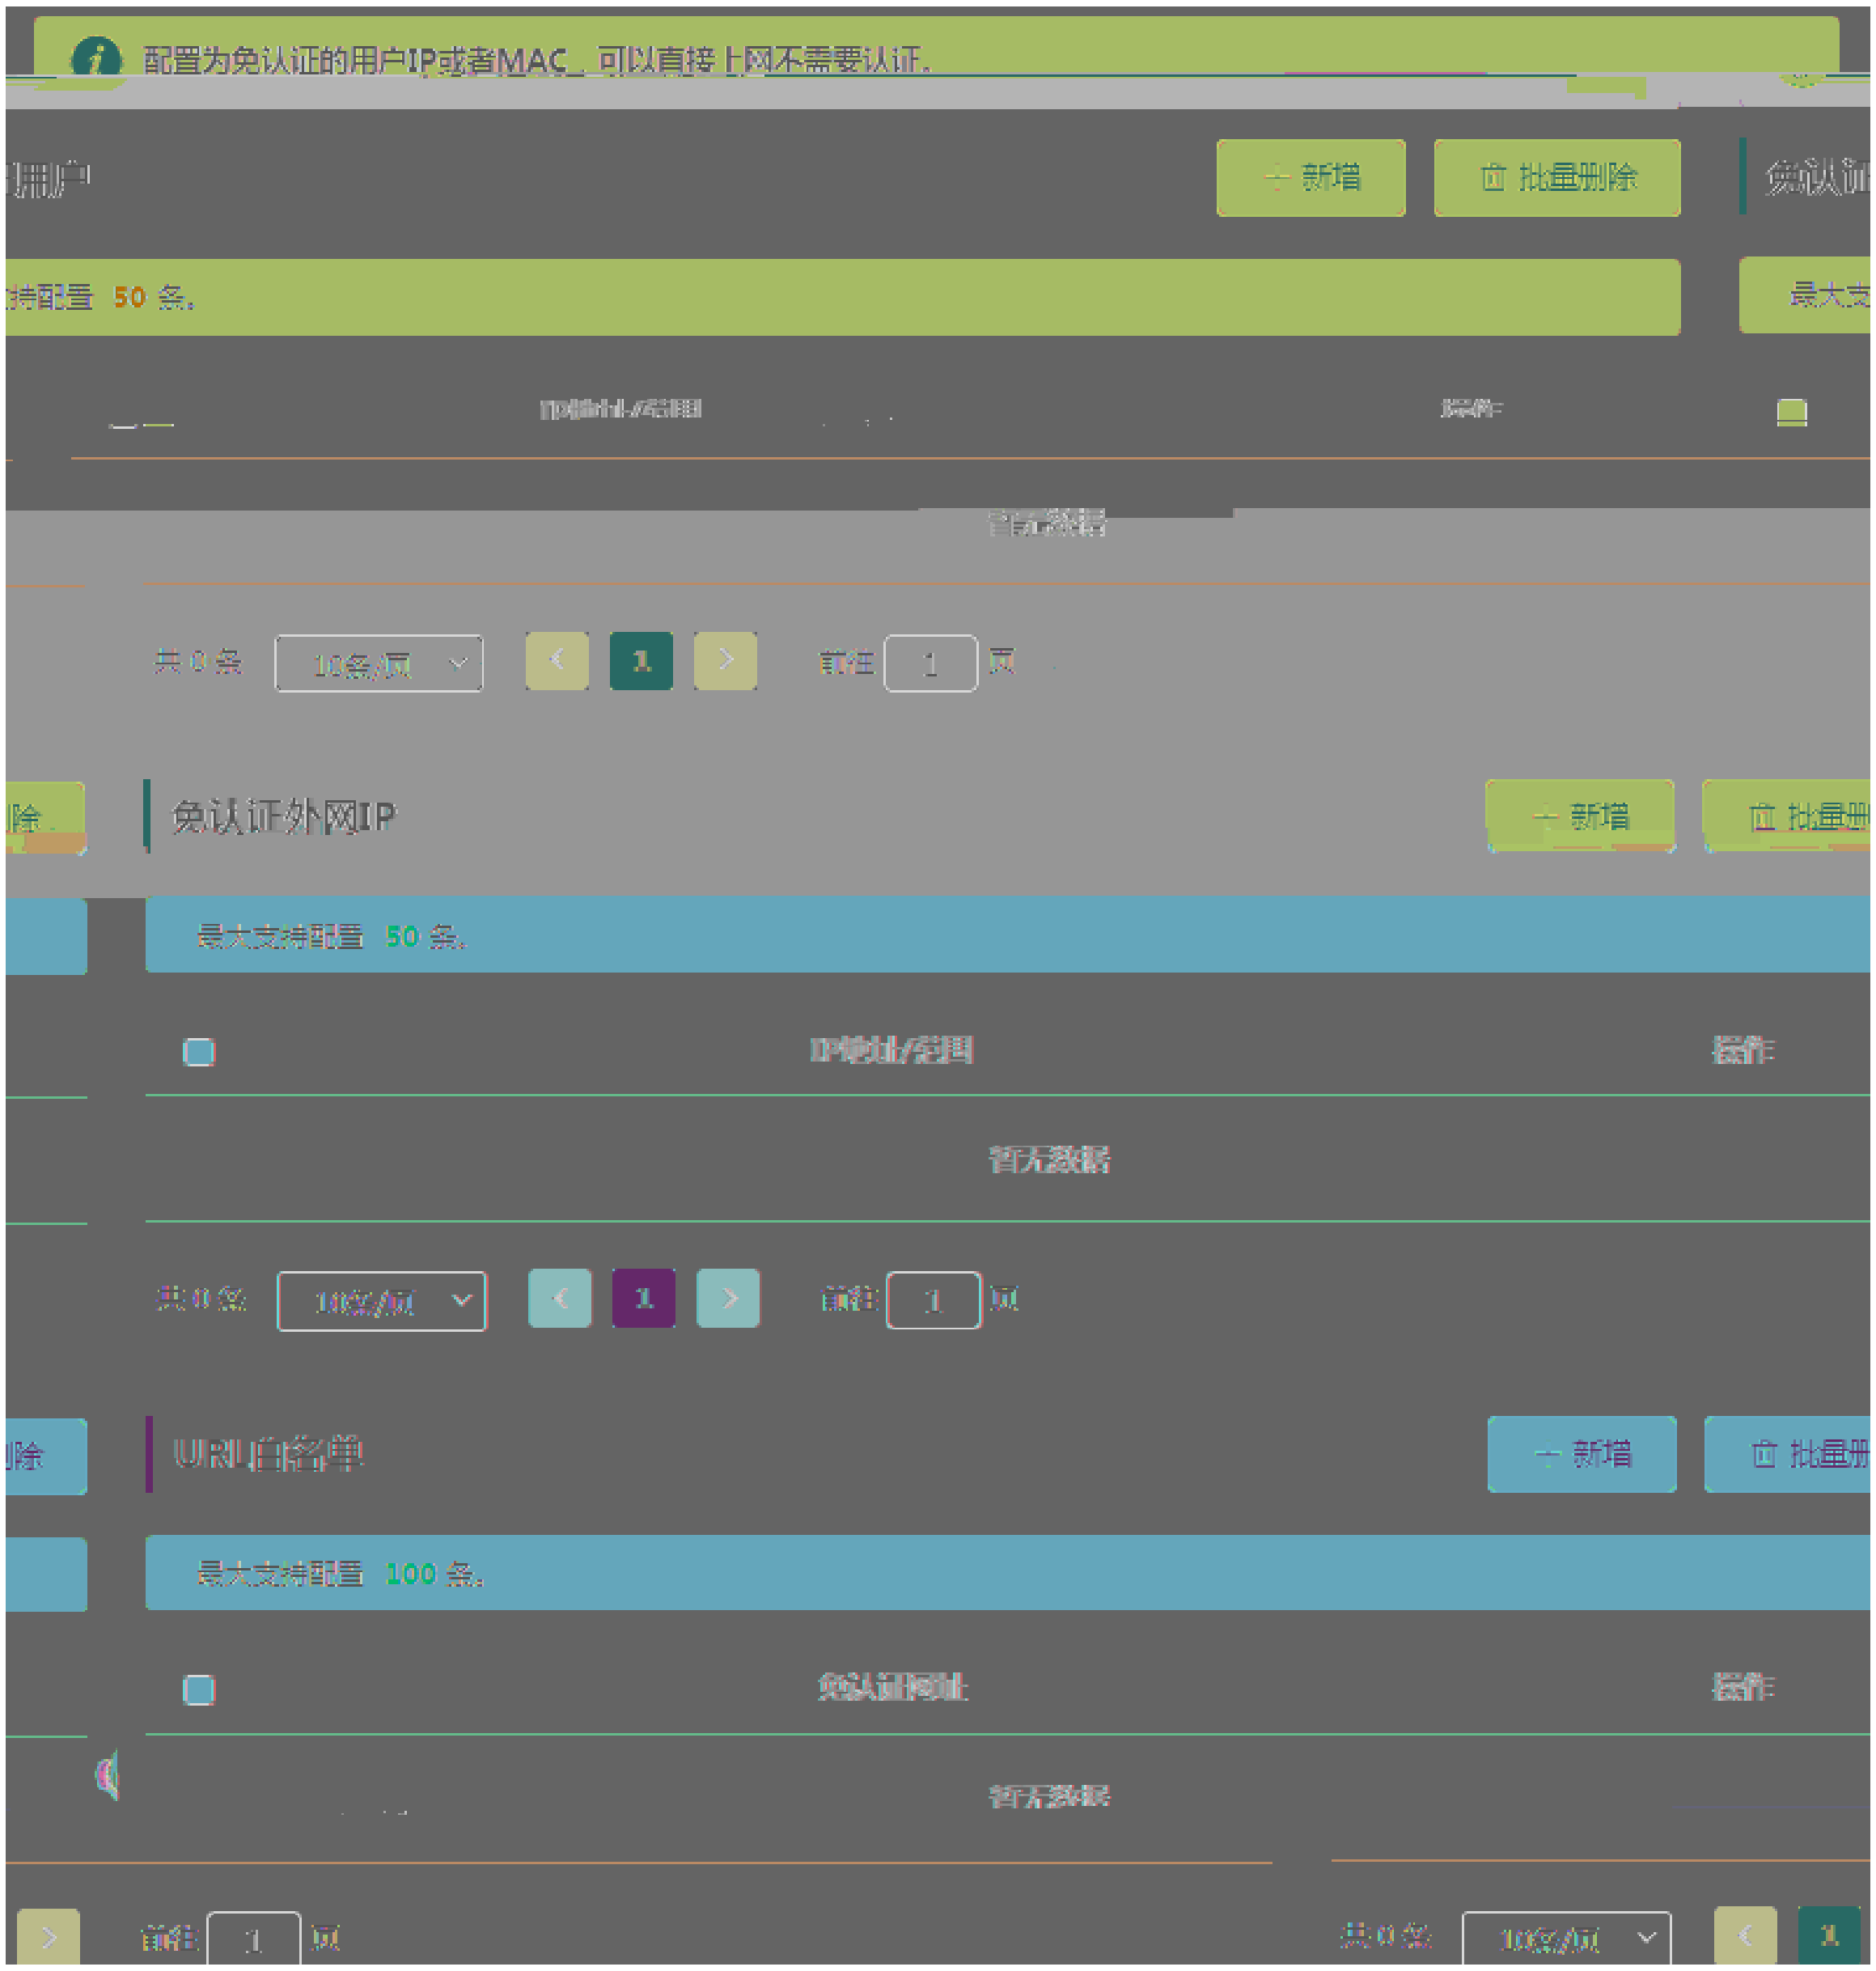

配置为免认证的用户IP或者MAC，可以直接上网不需要认证。

用户

+ 新增
批量删除
免认证

持配置 50 条。

最大支

IP地址/范围
操作

暂无数据

共 0 条
10条/页
1
前往 1 页
除

免认证外网IP

+ 新增
批量删

最大支持配置 50 条。

IP地址/范围
操作

暂无数据

共 0 条
10条/页
1
前往 1 页
除

URL白名单

+ 新增
批量删

最大支持配置 100 条。

免认证网址
操作

暂无数据

前往 1 页
共 0 条
10条/页
1

ɐ ̀ Ḿ Ẕ ̃ ̆ Ȁ ɰ ̃Ÿ ٹ ڤ Φ▌ ɿ ̏Ḥ ḅ Ȁ ɰ ɒ - ɿ ̏Ȁ IP χ

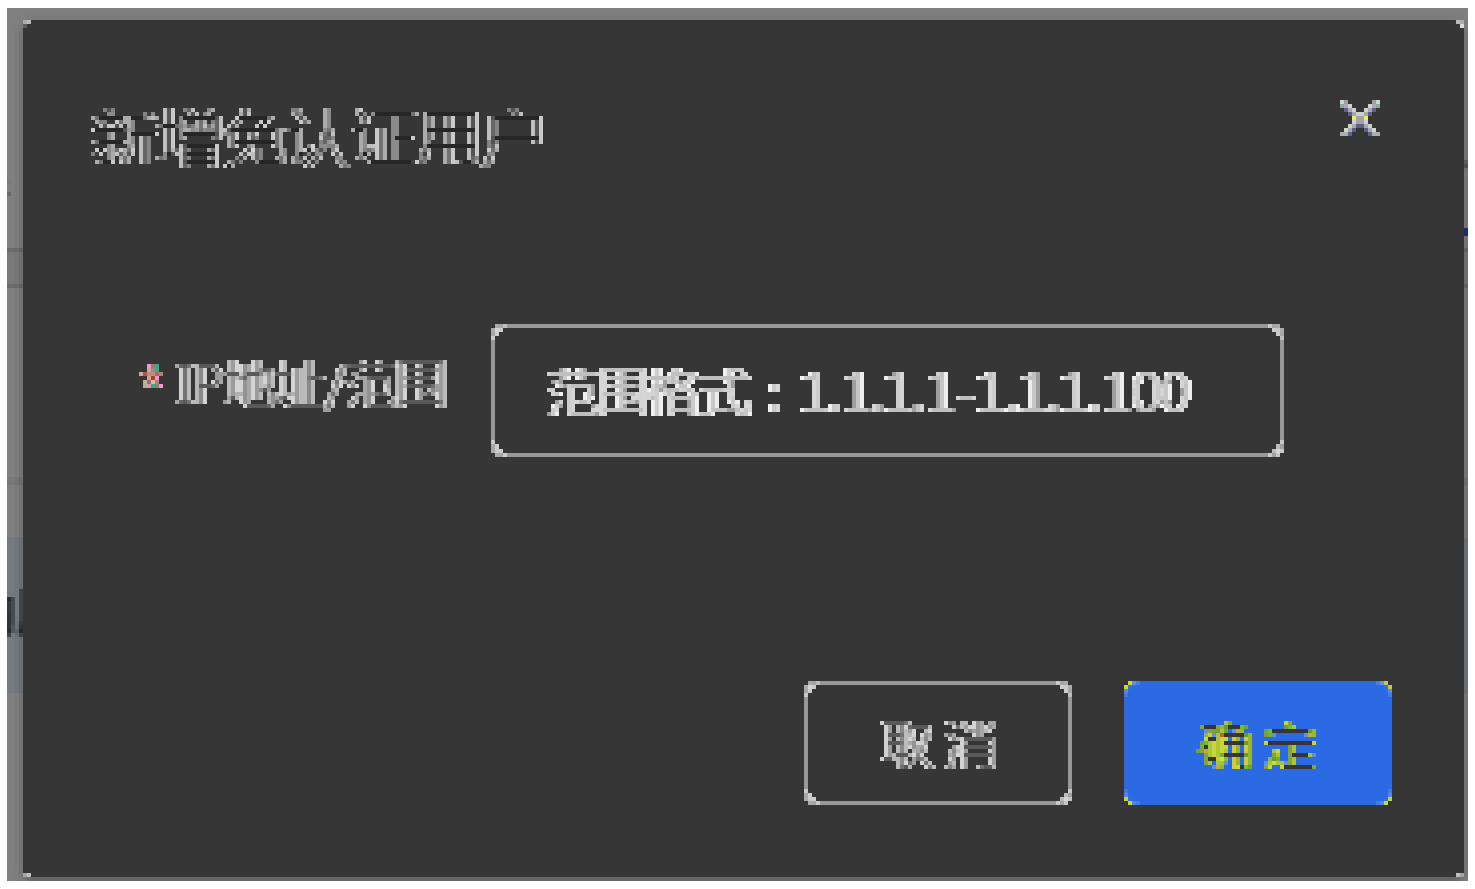
新增免认证用户
×
取消
确定

* IP地址/范围：范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100

3.3.6.4.6 ŋ ꓦ ɤ Ủ

Ĭ ˜ ꞔ ɺ ɿ ̏Ȁ Ụ

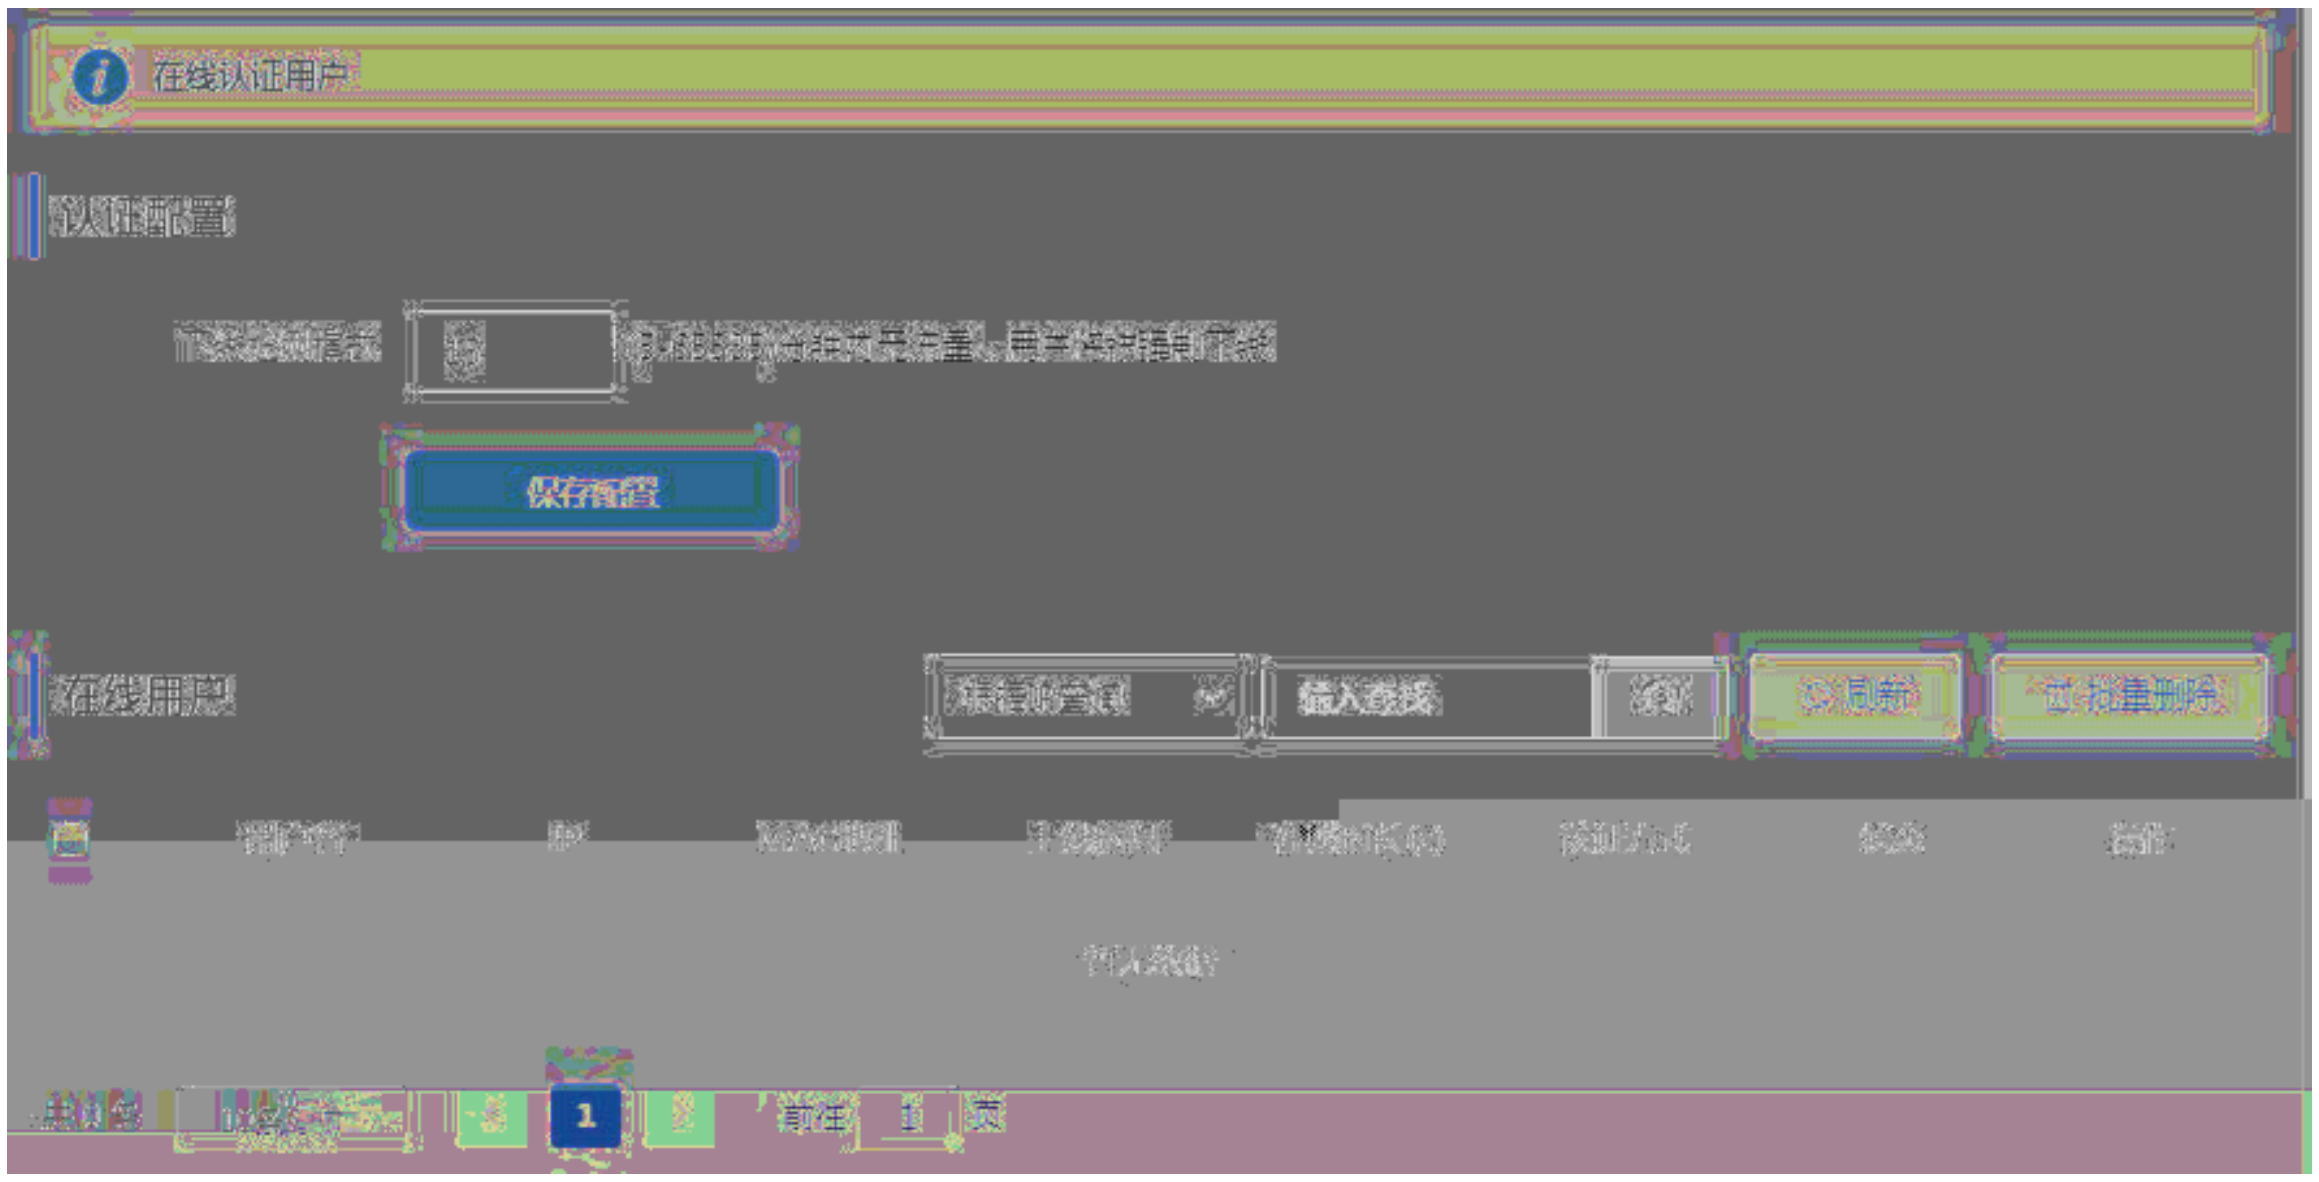
在线认证用户
认证配置
保存配置
在线用户
输入搜索
刷新
批量删除
1
前往
1
页

ˈ ث ᶈ ᅱ ᆿ ̈Aف Φ ï ᅱ ̈Ḥ

3.3.6.5 ف ΰ ̉Ḁق

Ĭ ˜ ف ì ̈Ωں ٻ ɹ Ʋ

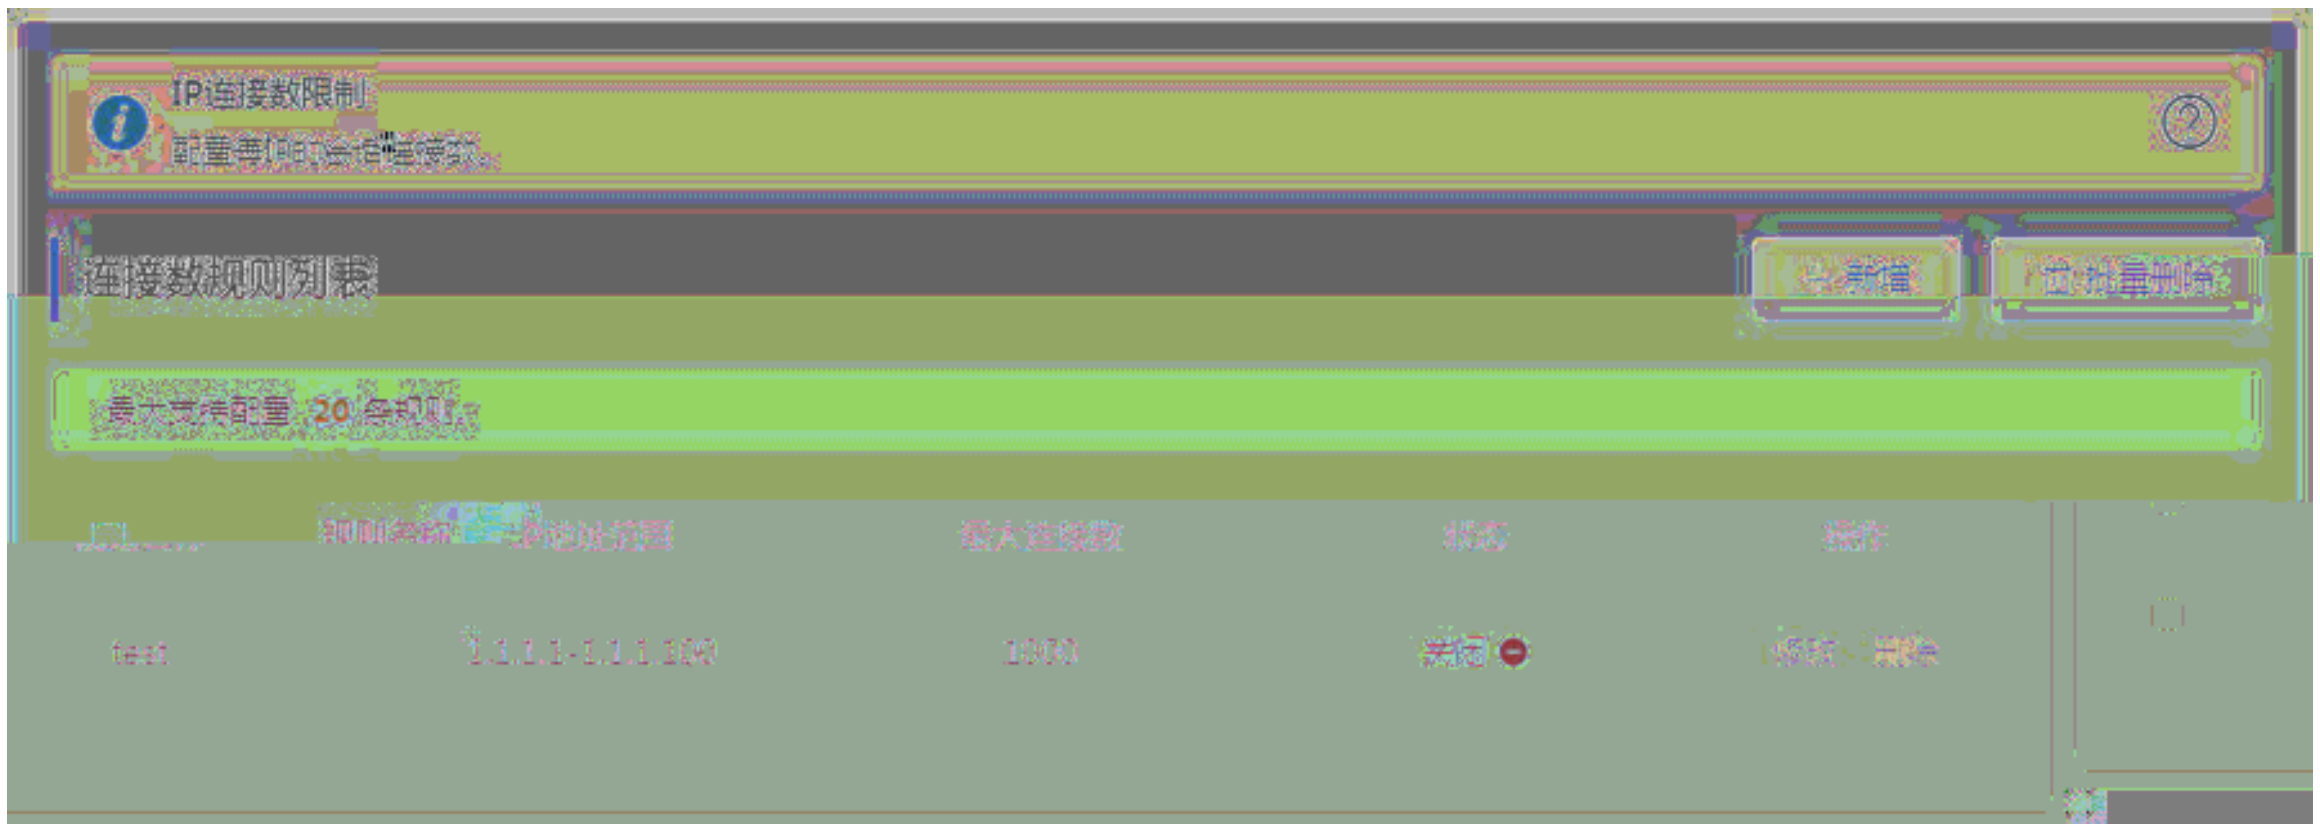
IP连接数限制
连接数规则列表
新增
批量删除
最大支持配置 20 条规则
test
1.1.1.1-1.1.1.100
1000

ᴘ ˋ Ȁ ɰ ̉Yٹ ▌ ᆿ ف ì ̈Ωں h̤ ḅ ï χ

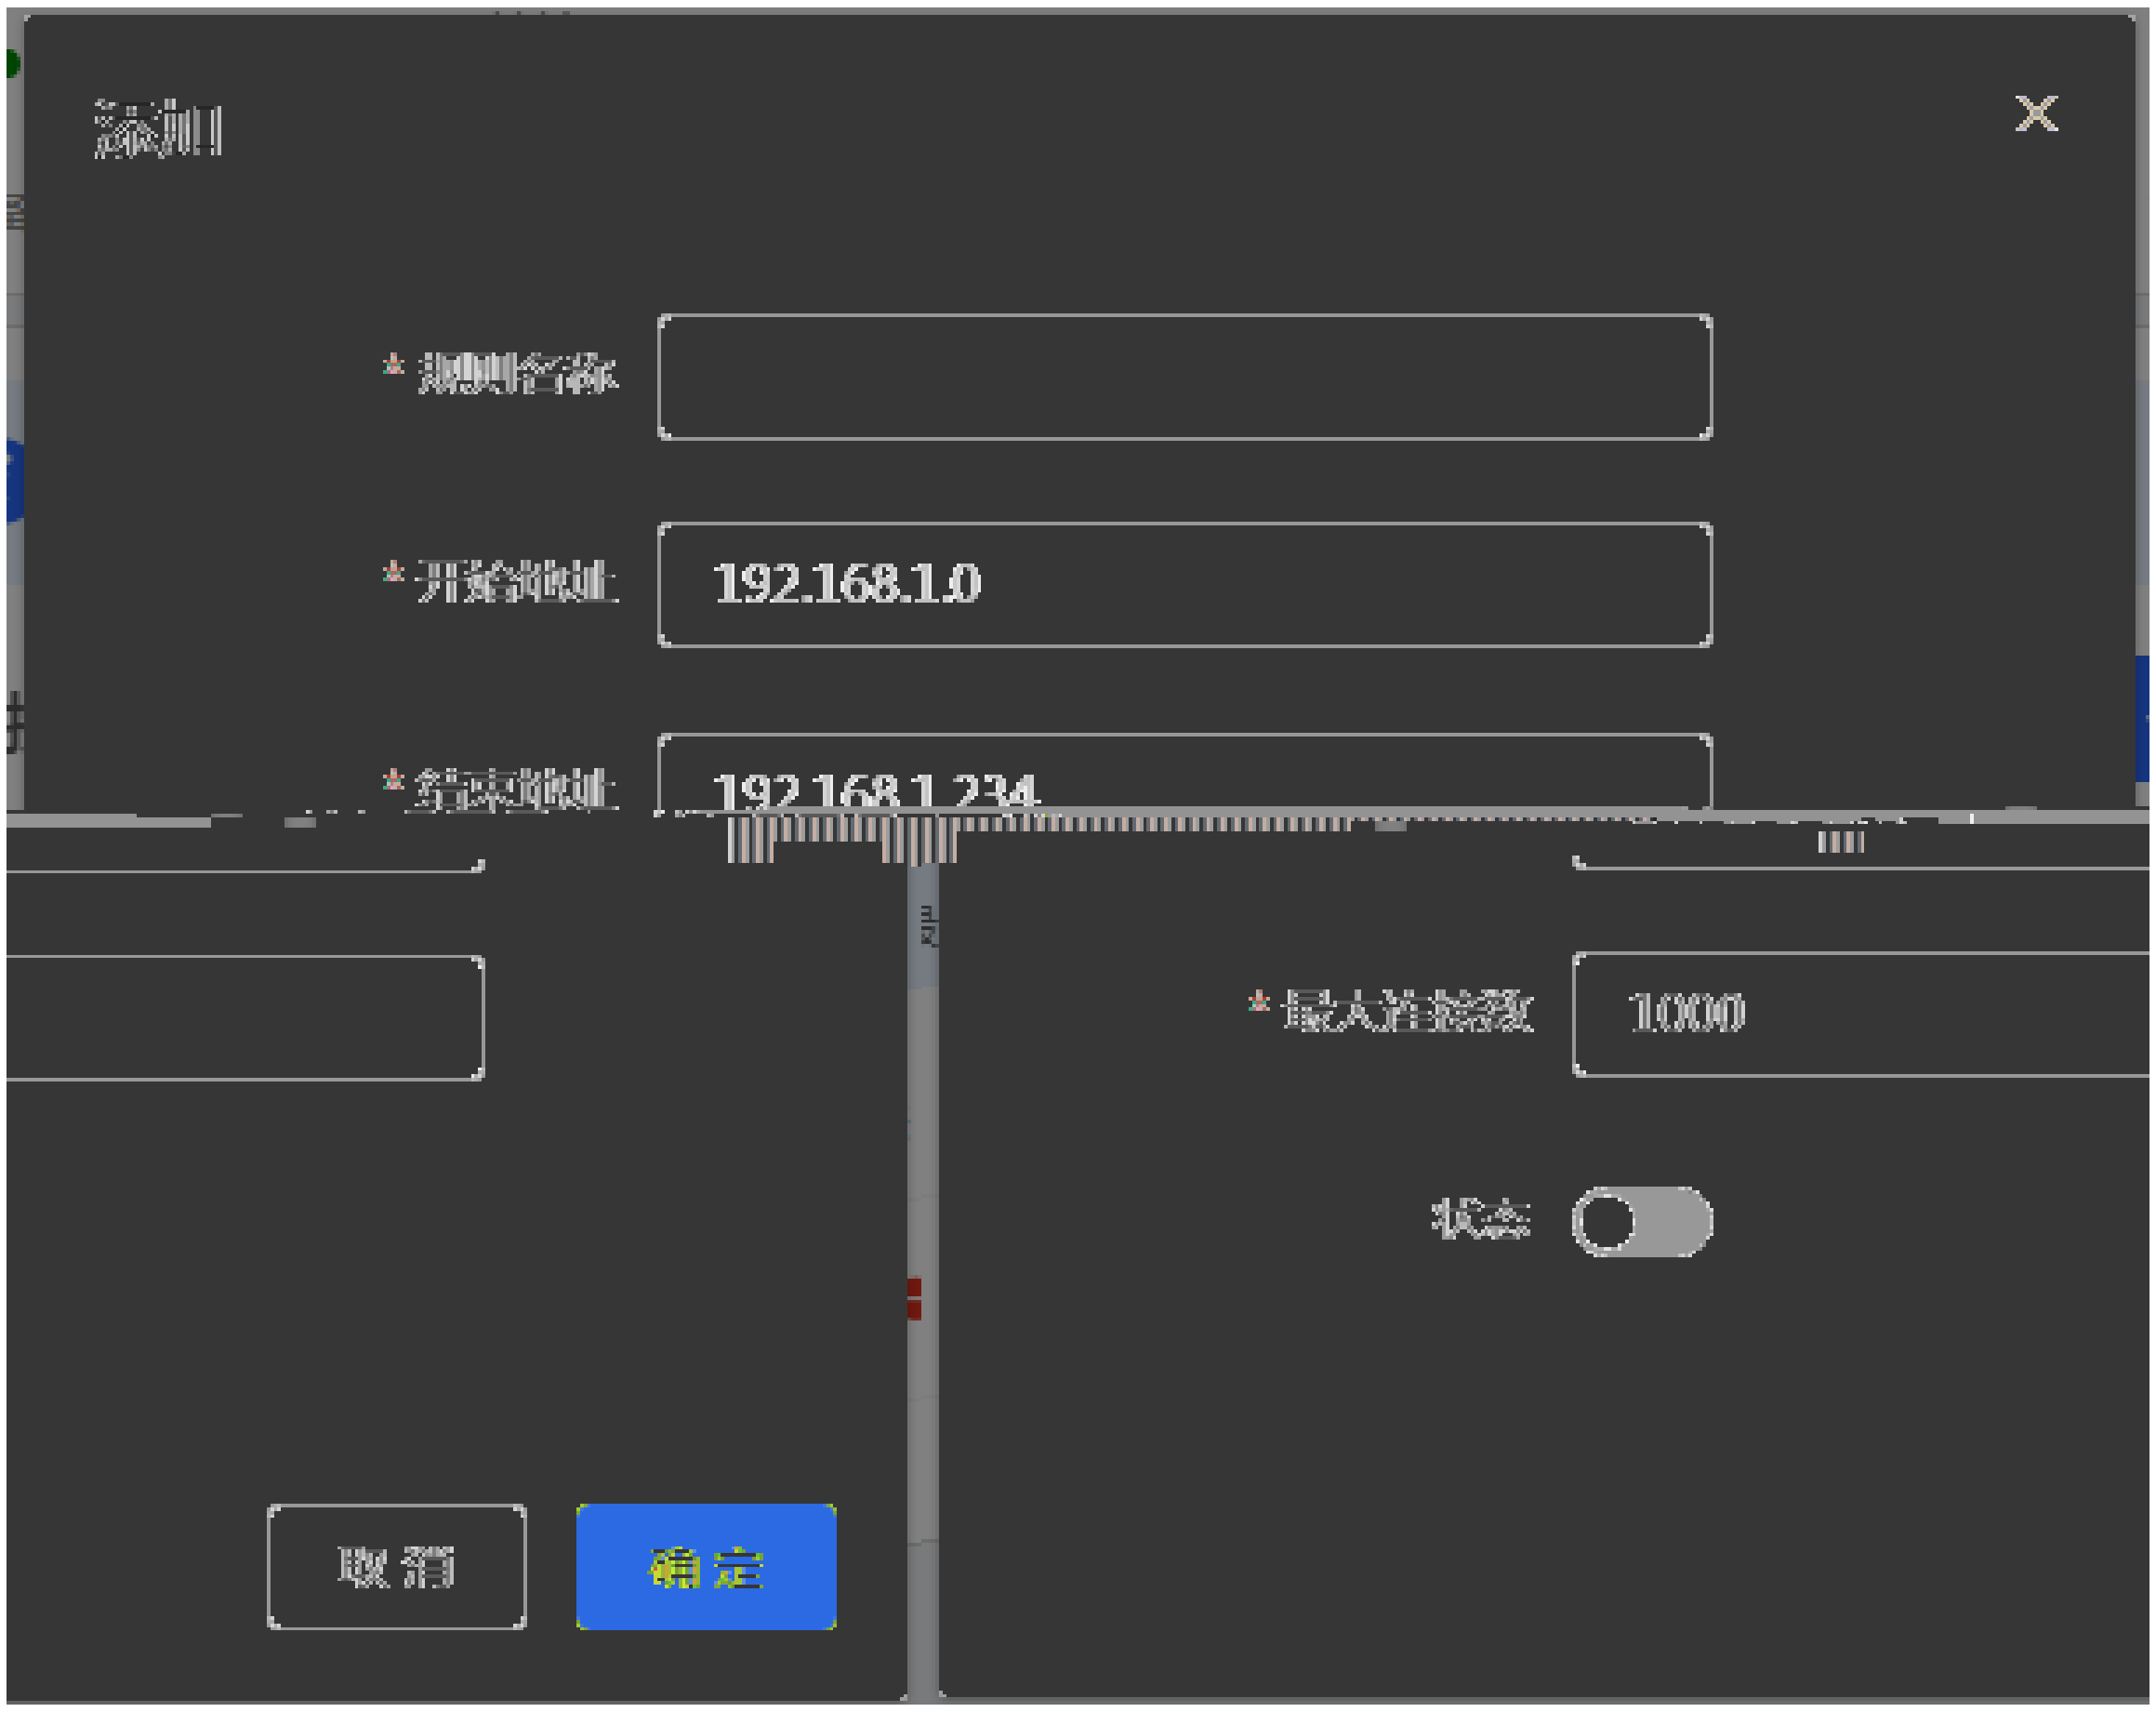

* 规则名称:

* 开始地址: 192.168.1.0

* 结束地址: 192.168.1.234

* 最大连接数: 1000

状态: ○

Ḿ ف ì ̈Ọ h ̤ ۏ ˡ Ꝏ ڧ Φ ڽ ᄏ ň ۑ ڽ ̈Ḥ

3.3.6.6 ˜ ᴬ ᾰ Ṃ

3.3.6.6.1 ˜ ᴬ ᾰ Ṃ

Ĭ ˜ ݵ ī ṃ ڀ ڒ Ụ

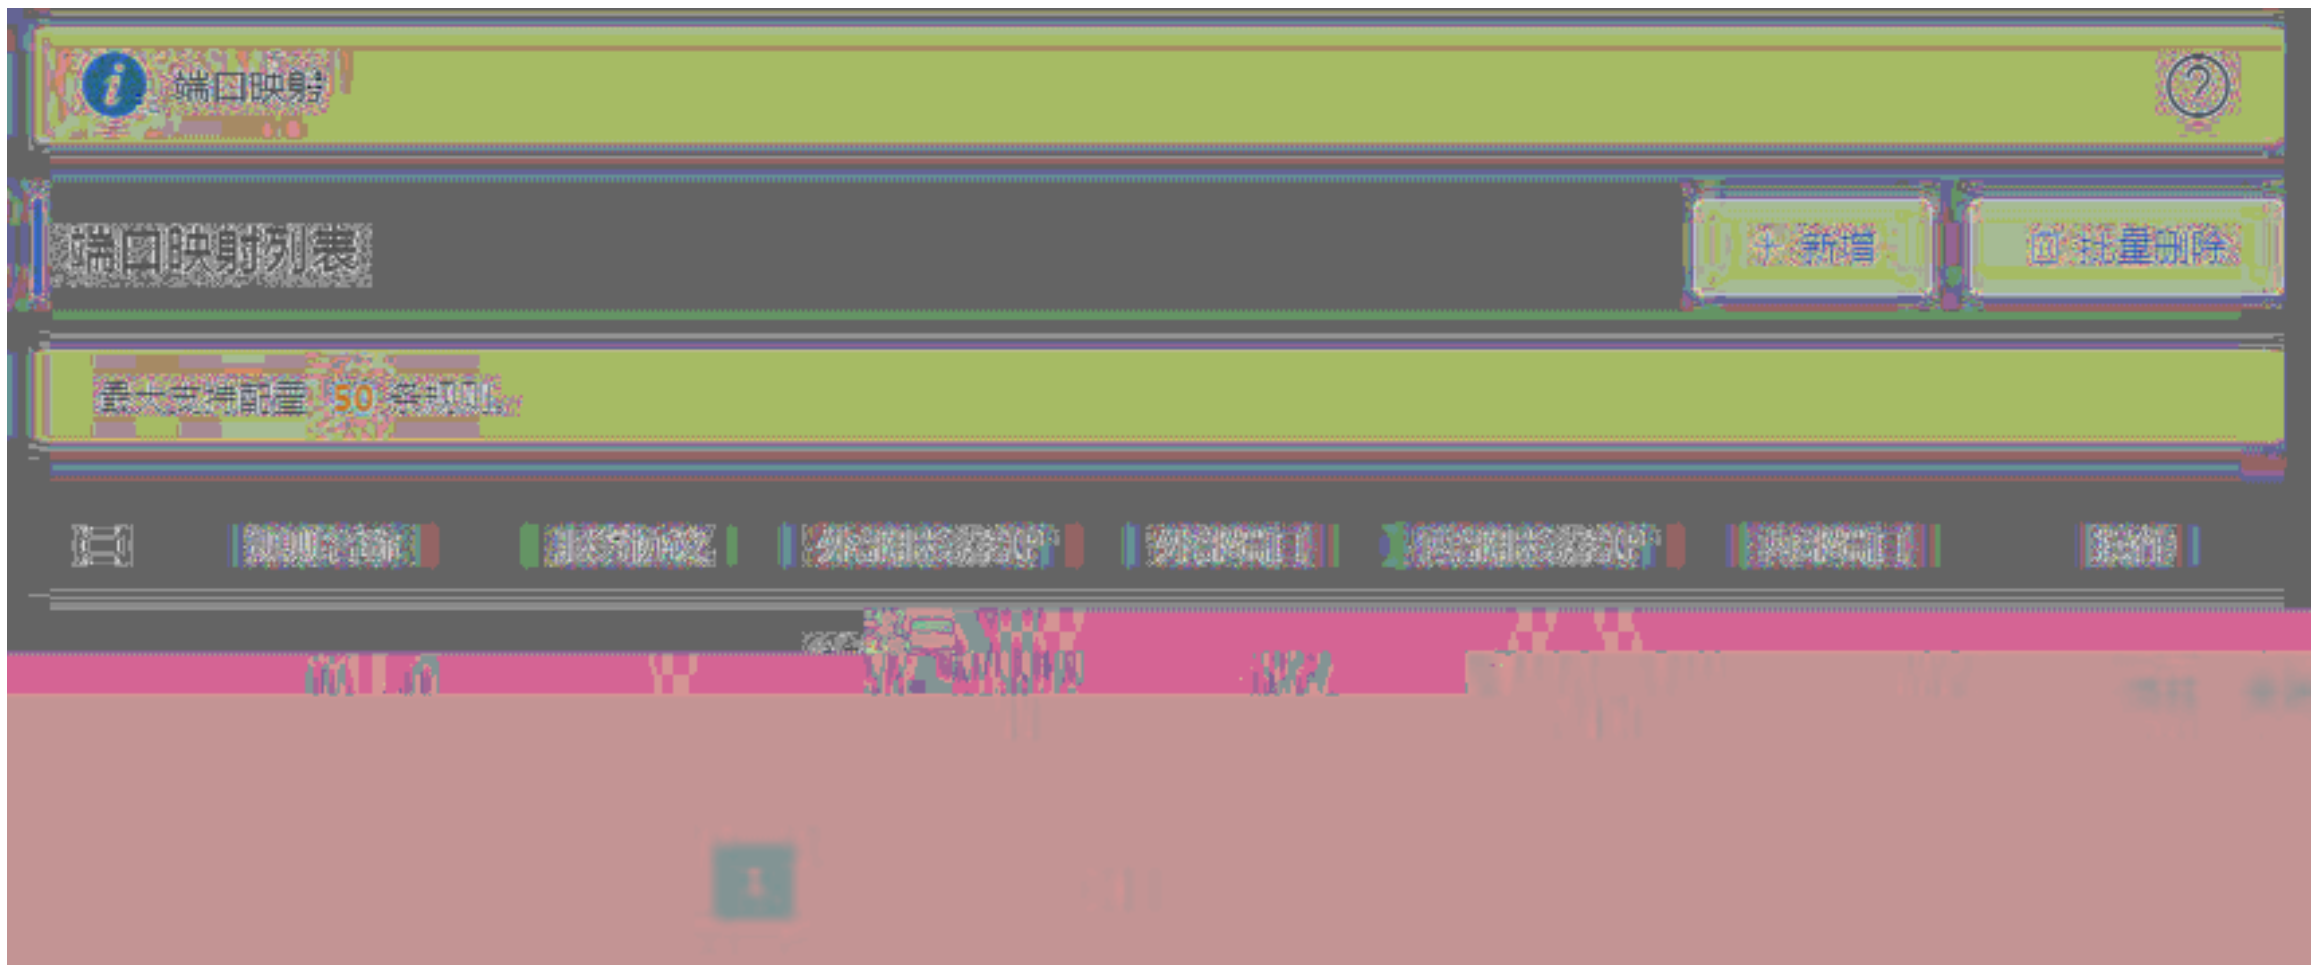
端口映射
端口映射列表
新增
批量删除

最大支持配置 50 条规则

ꝑ` À ɰ ˜Yٹ ▌ ĭ ˧ ī ṃ h ḅ ï χ



3.3.6.6.2 NAT-DMZ

Ĭ˜ Ὼ ī ṃبـ ﾉ Ụ

NAT-DMZ 规则列表

3.3.6.7 ṉ ð a

3.3.6.7.1 ȕ w ɸ Л ⺅ ڄ

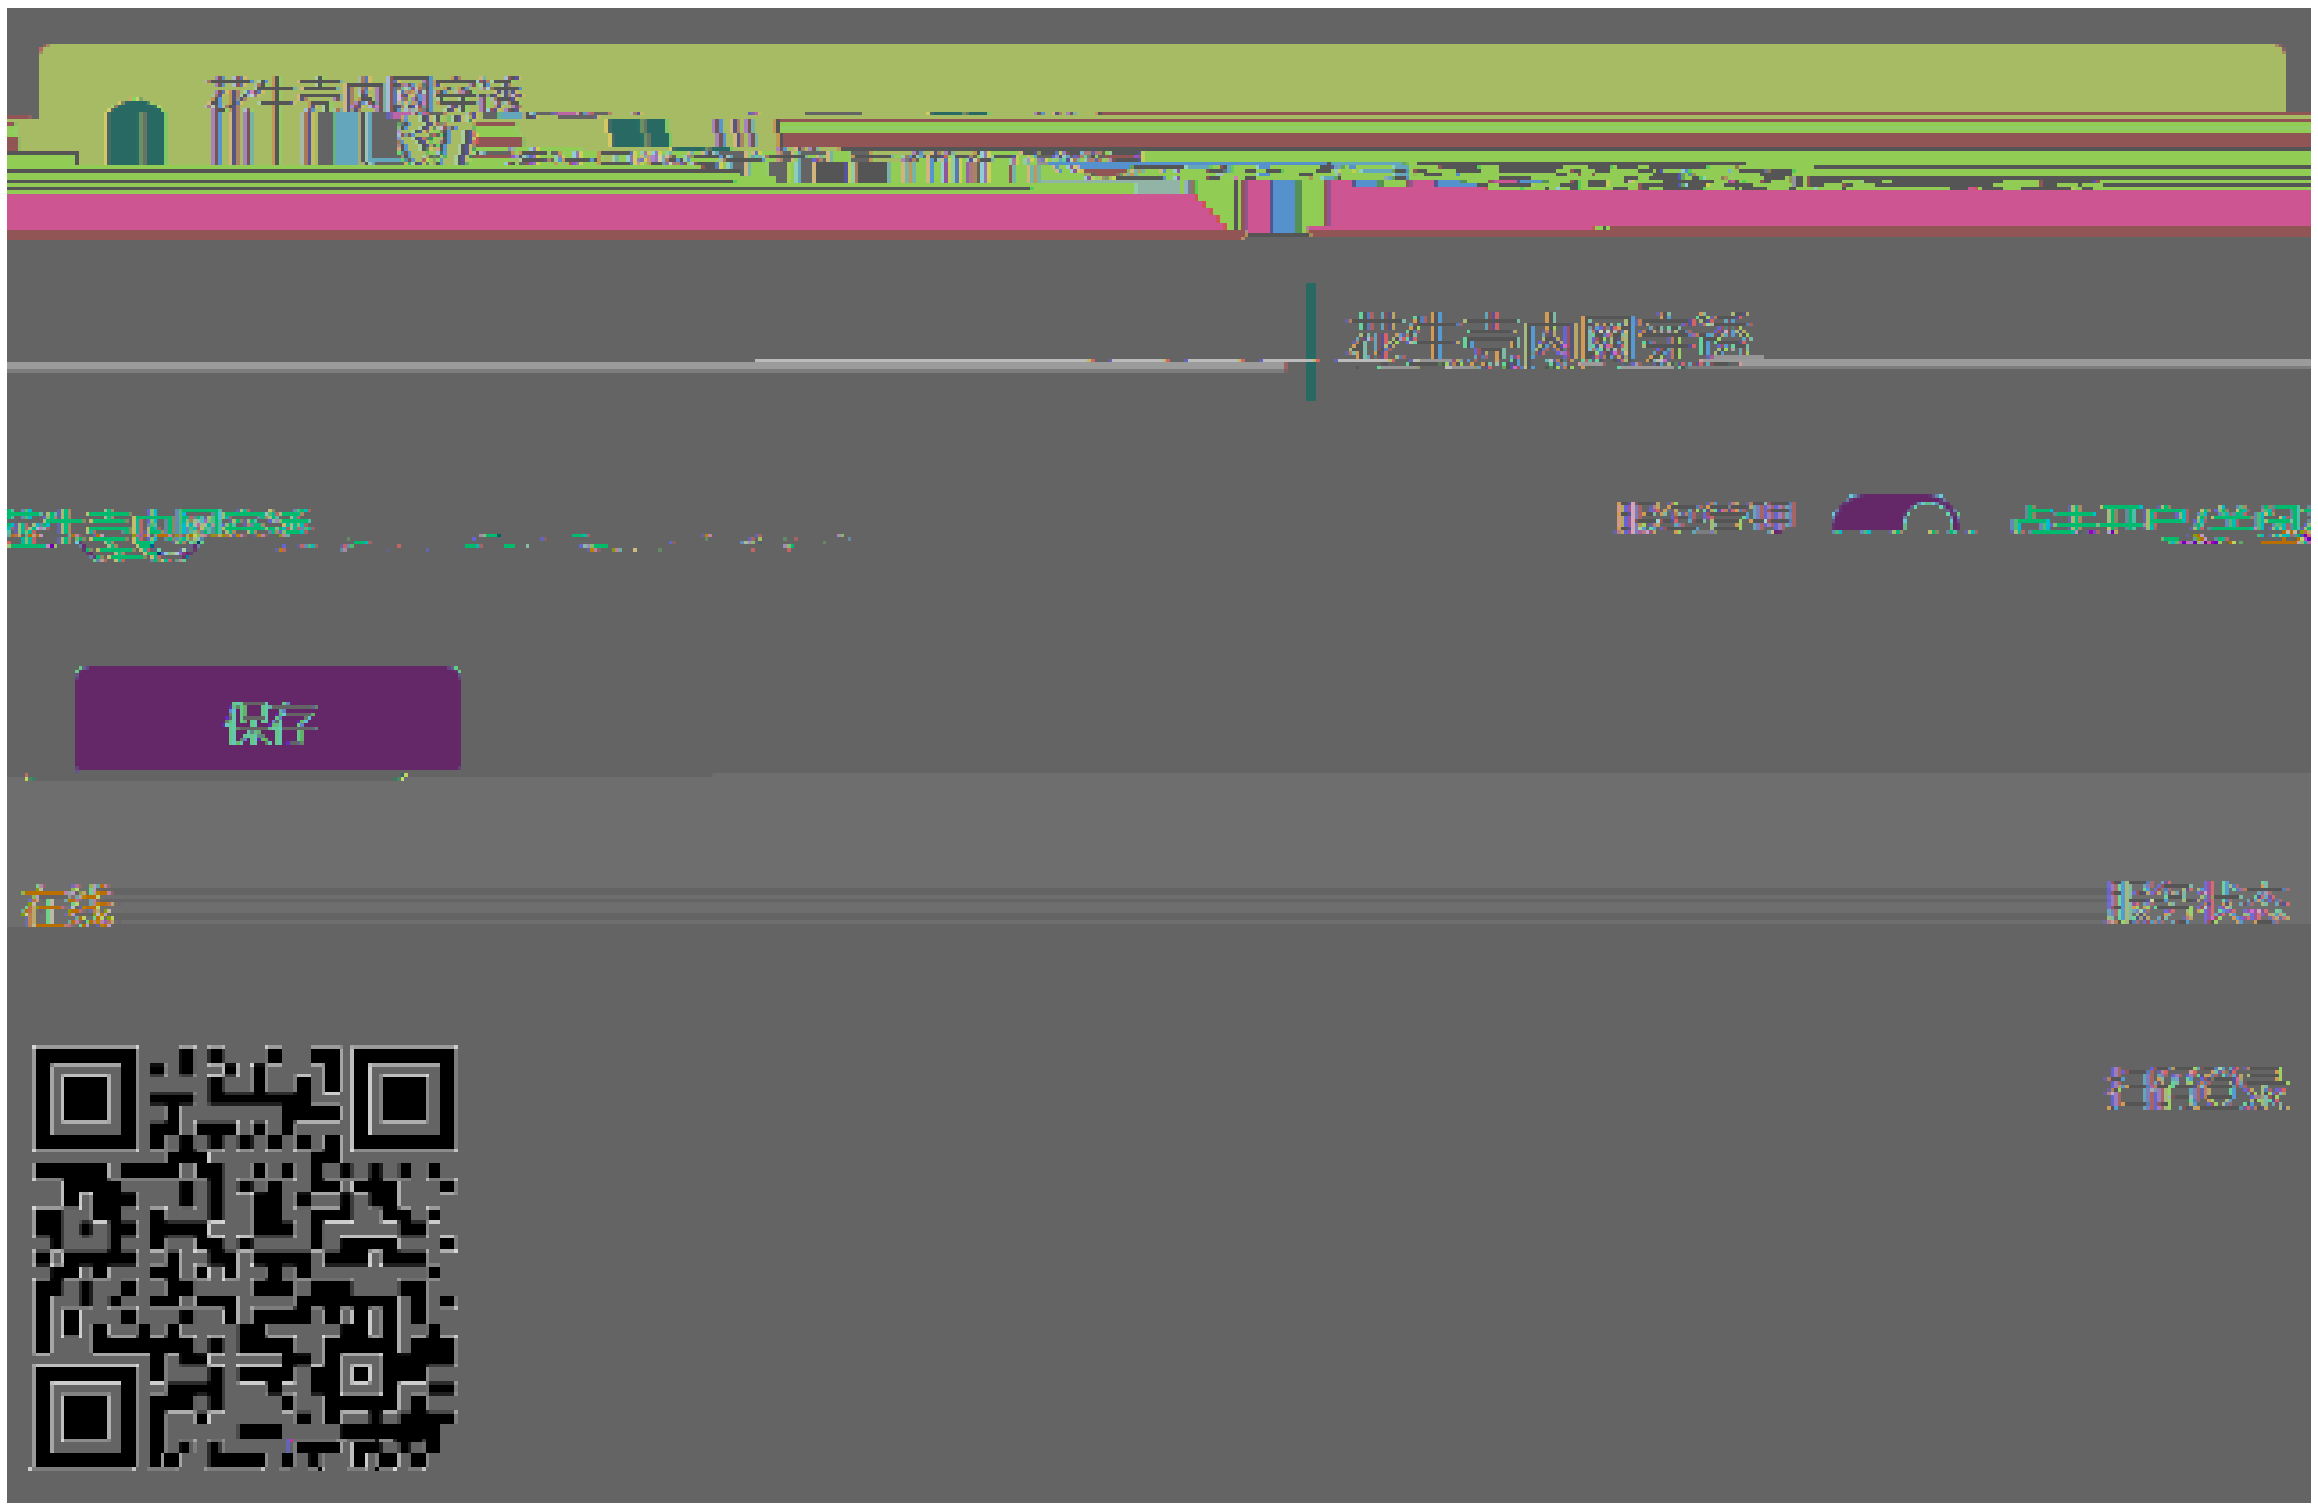
花生壳内网穿透
花生壳内网穿透
保存
在线

3.3.6.7.2 ǜ w ɸ n ð a

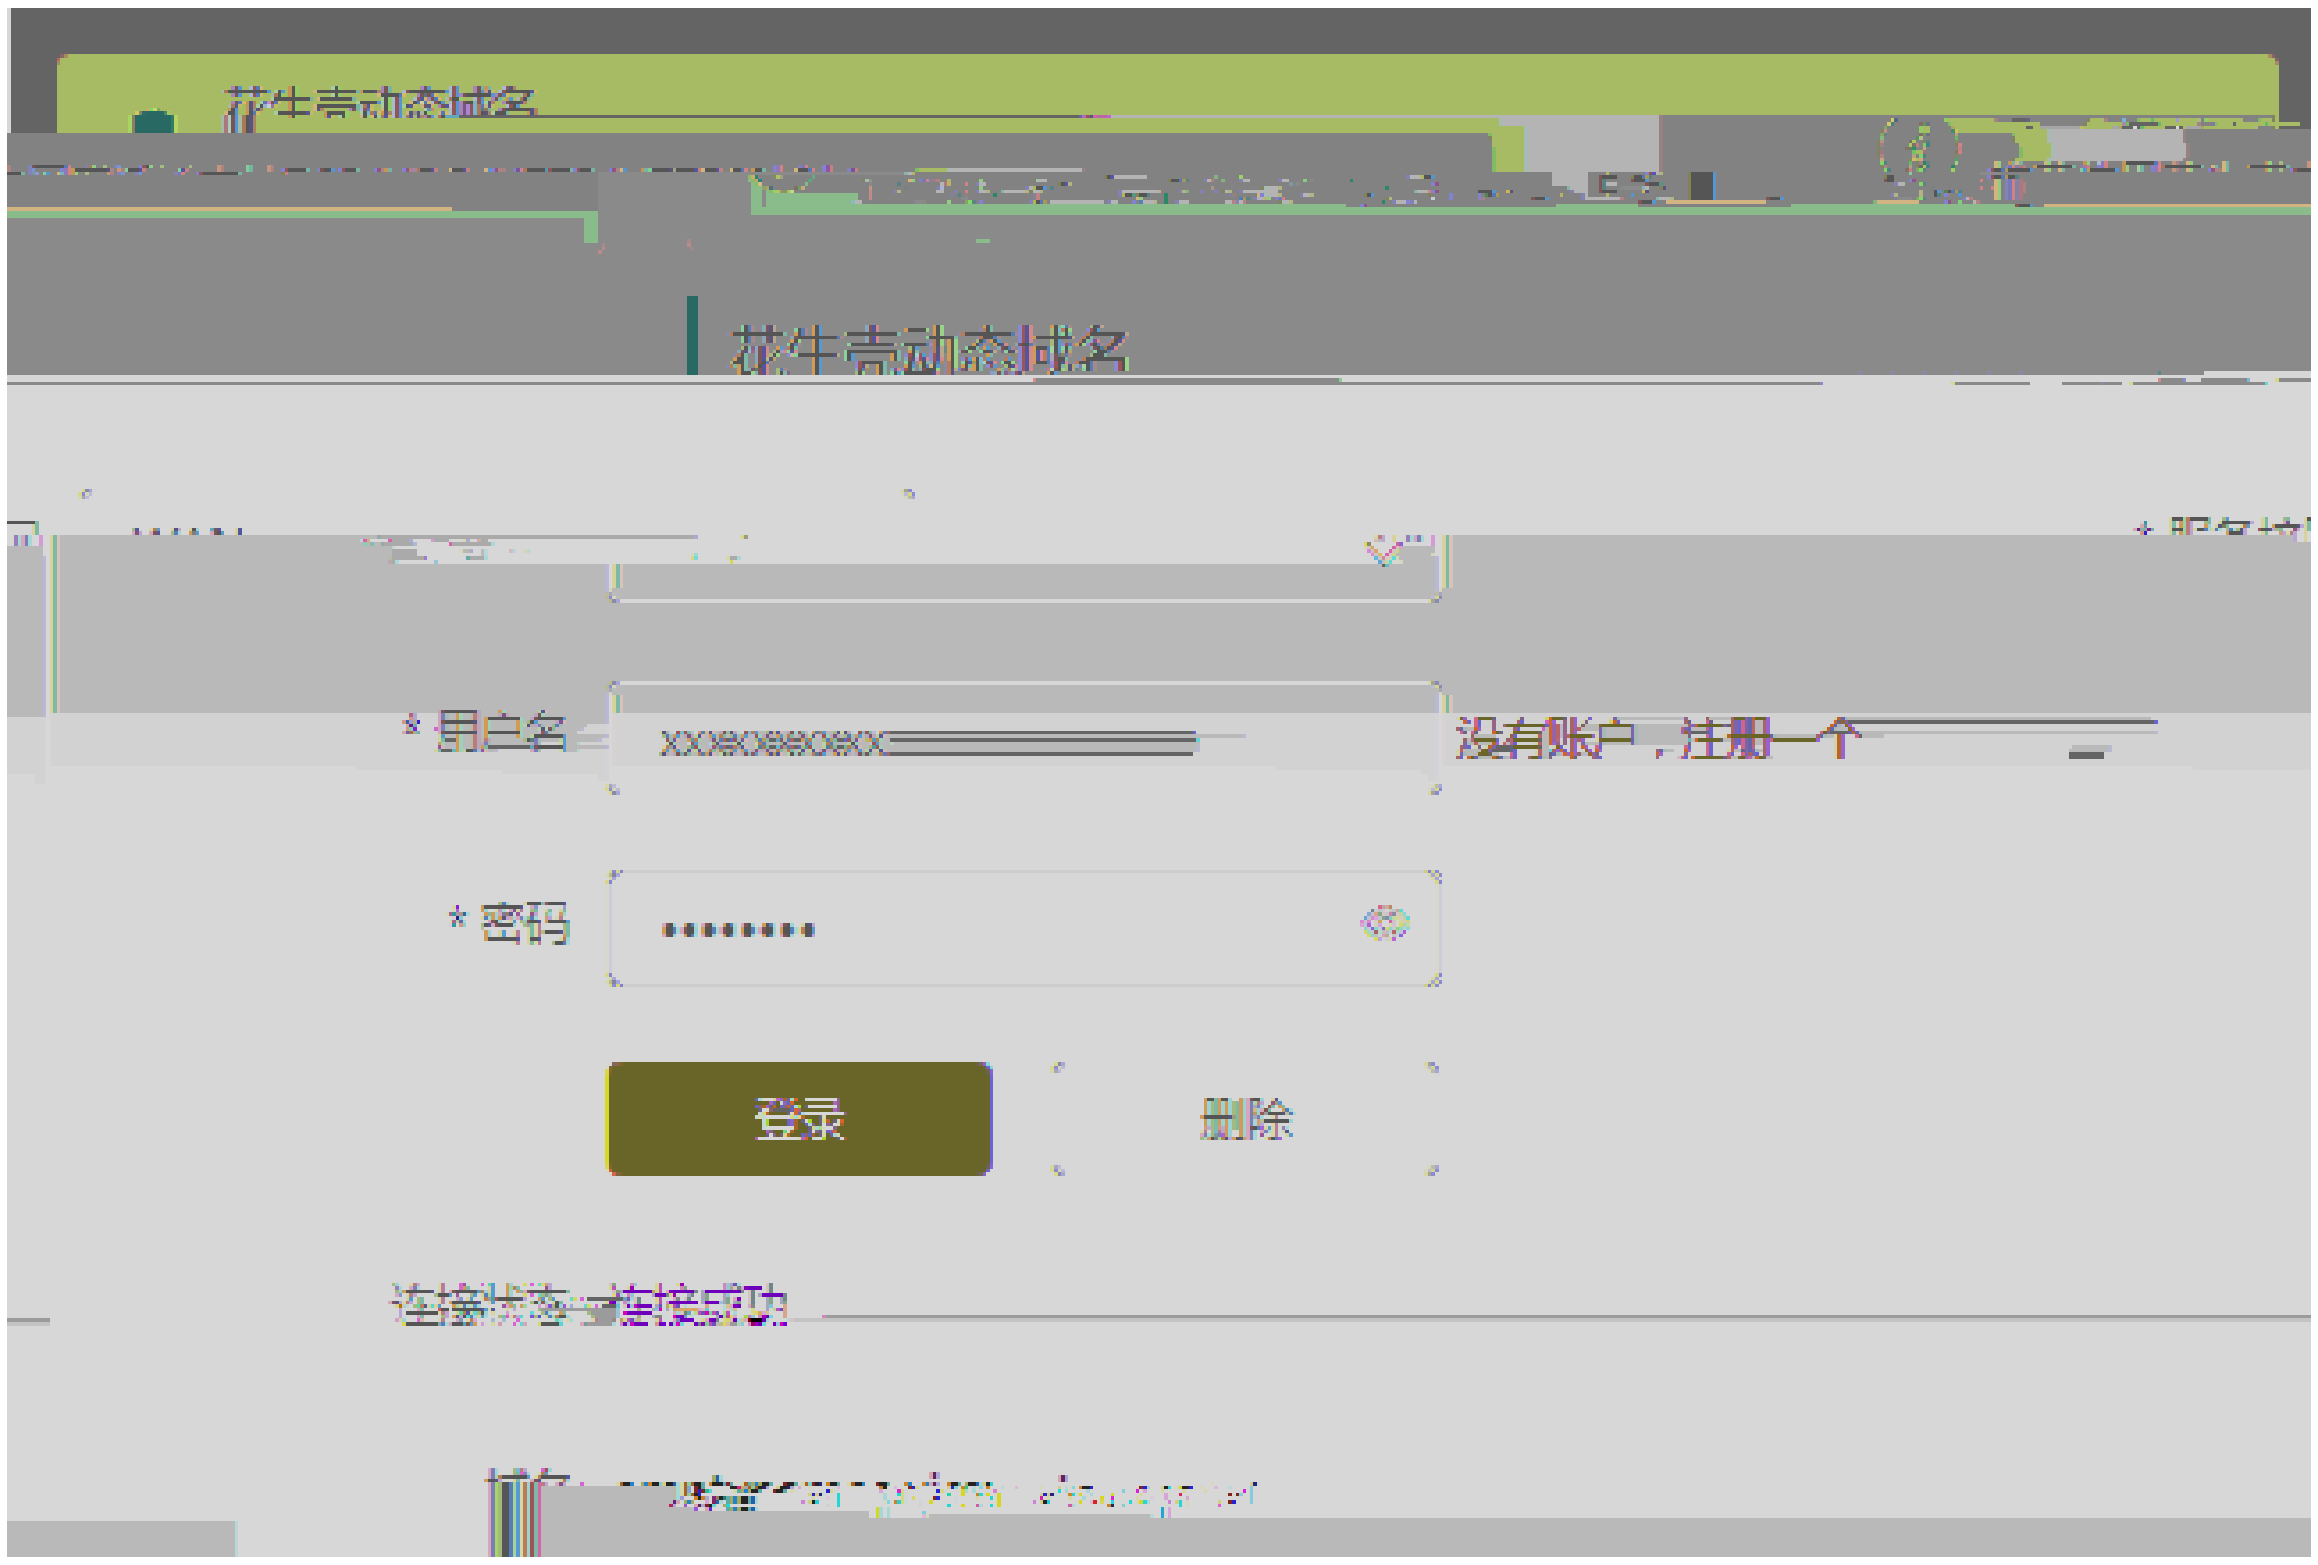
花生壳动态域名
登录
删除

花生壳动态域名

* 用户名 xxxxxxxxxx

没有账户，注册一个

* 密码 ·········

连接状态：连接成功

域名：[illegible]

3.3.6.7.3 No-Ip ð a q431.82 56.7317.46.34 Tm59.58 cm 0 0 DoQ/P &MCID 0 BDC 3.348 g TT1 1 Tf 0 0 555.4199 488.52m59

3.3.6.9 G Ң ト ⁄|

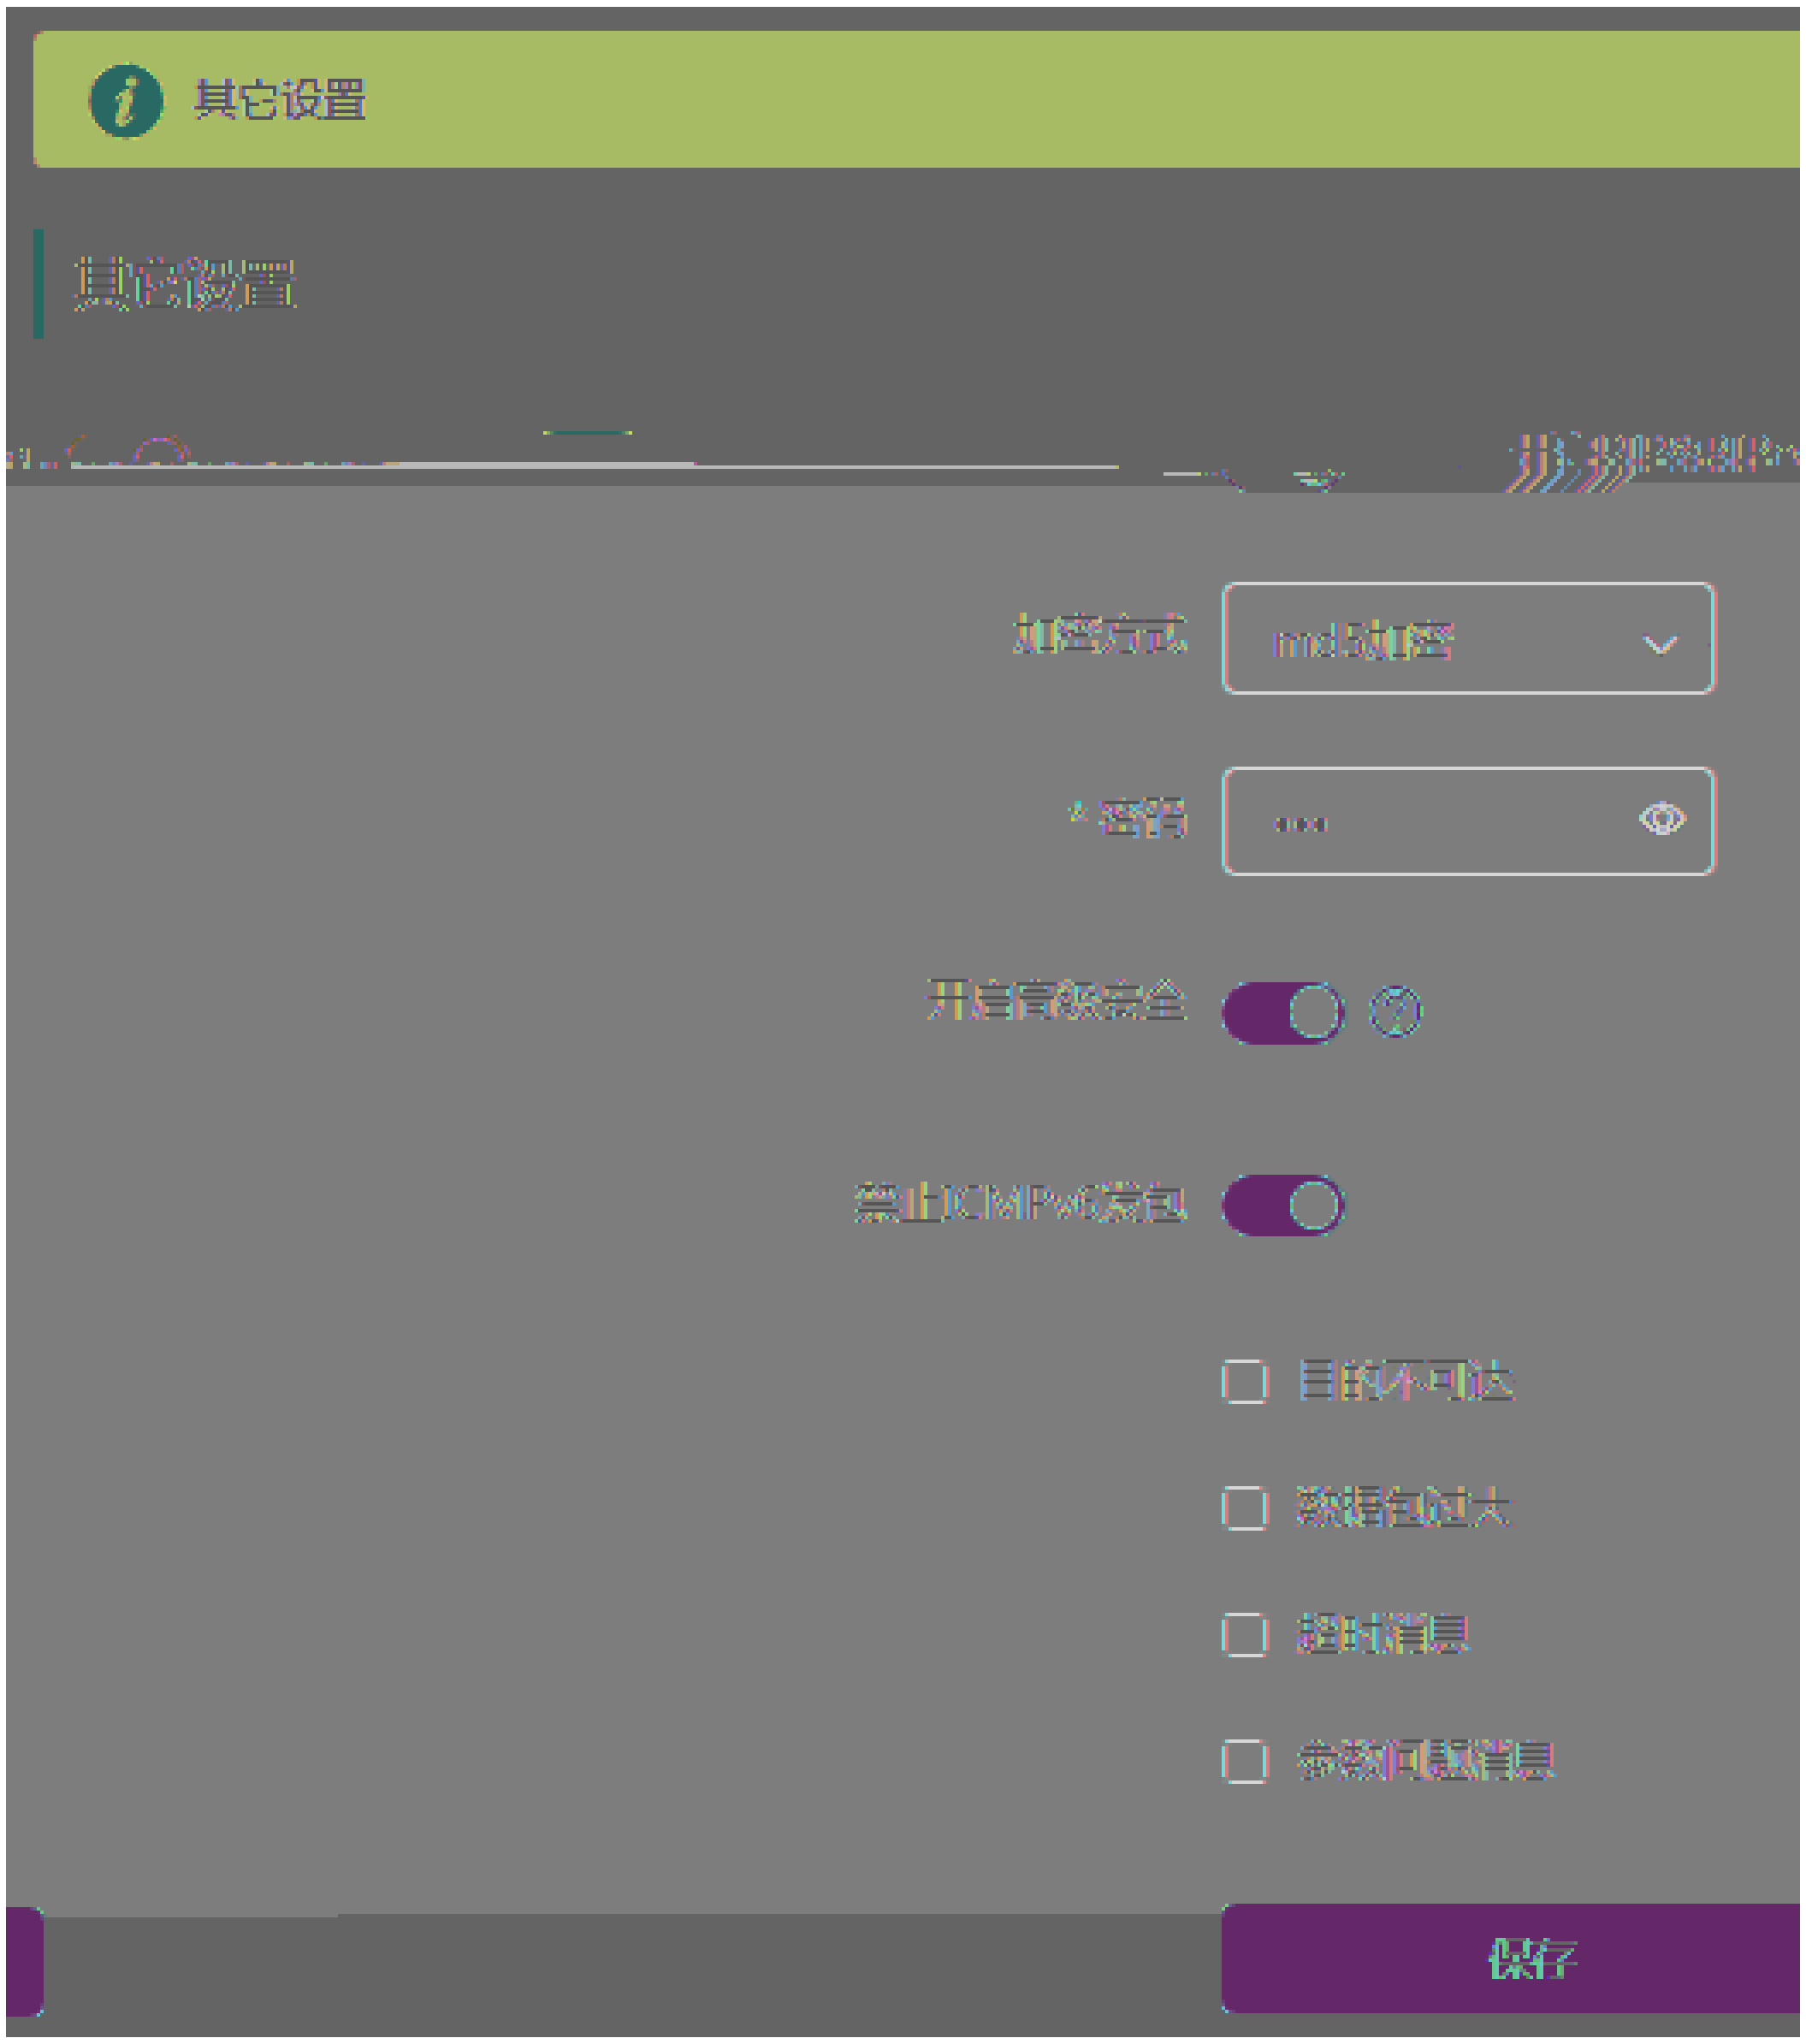

其它设置

其它设置

加密方式 md5加密

* 密码 ···

开启高级安全 ●

禁止ICMPv6发包 ●

□ 目的不可达

□ 数据包过大

□ 超时消息

□ 参数问题消息

3.3.7 ᾆ ڃ ´ ʼḤ

3.3.7.1 ˧ ˦ ̀ ˹

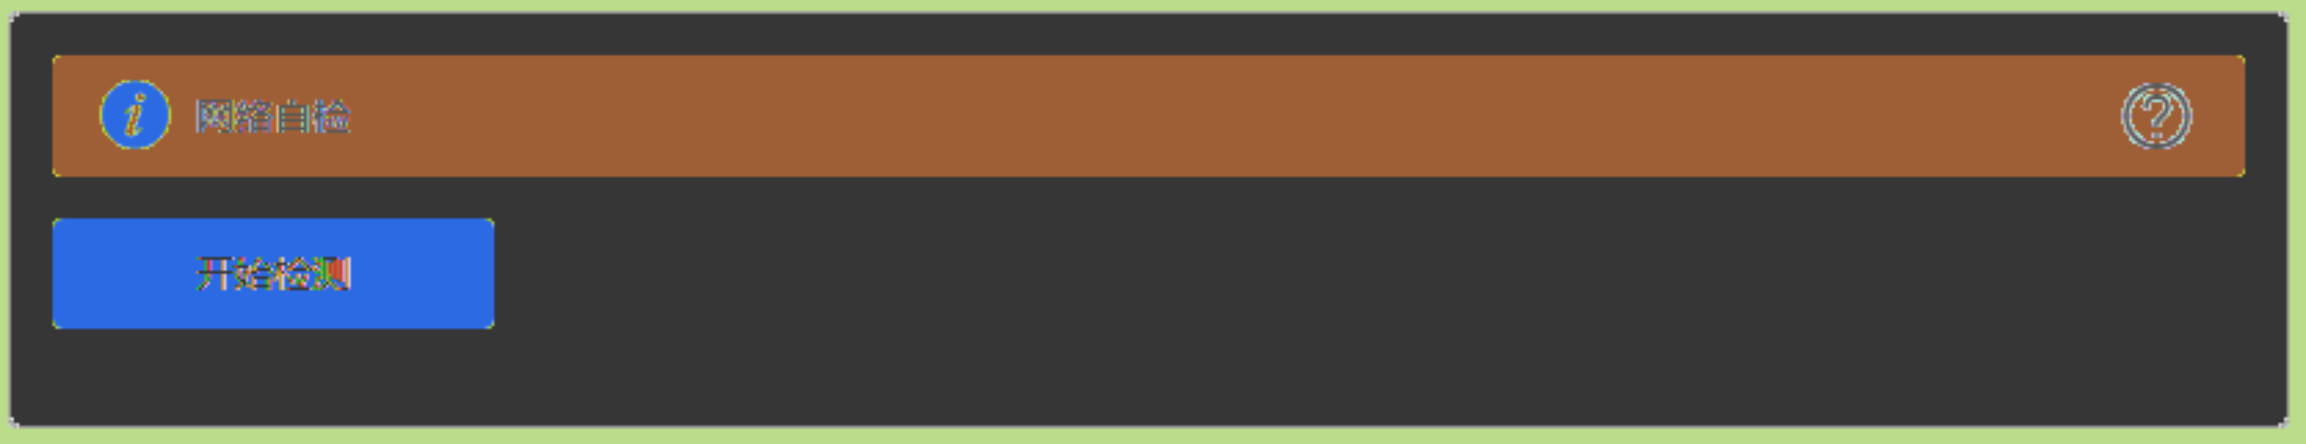

ꝑ ` Ȃ Ḋ ₅ ╜ ˜Yڈ ̏EΦ ₅ ╜ ɑ Ĭ ˜ ₅ ╜ ˩ ˈ ḅ ï Ĭ ˜ ˩ ʌ˥₅ ₅ ਖ਼ư* Ẃ￼ ˩ ˈ ɡ̦ χ

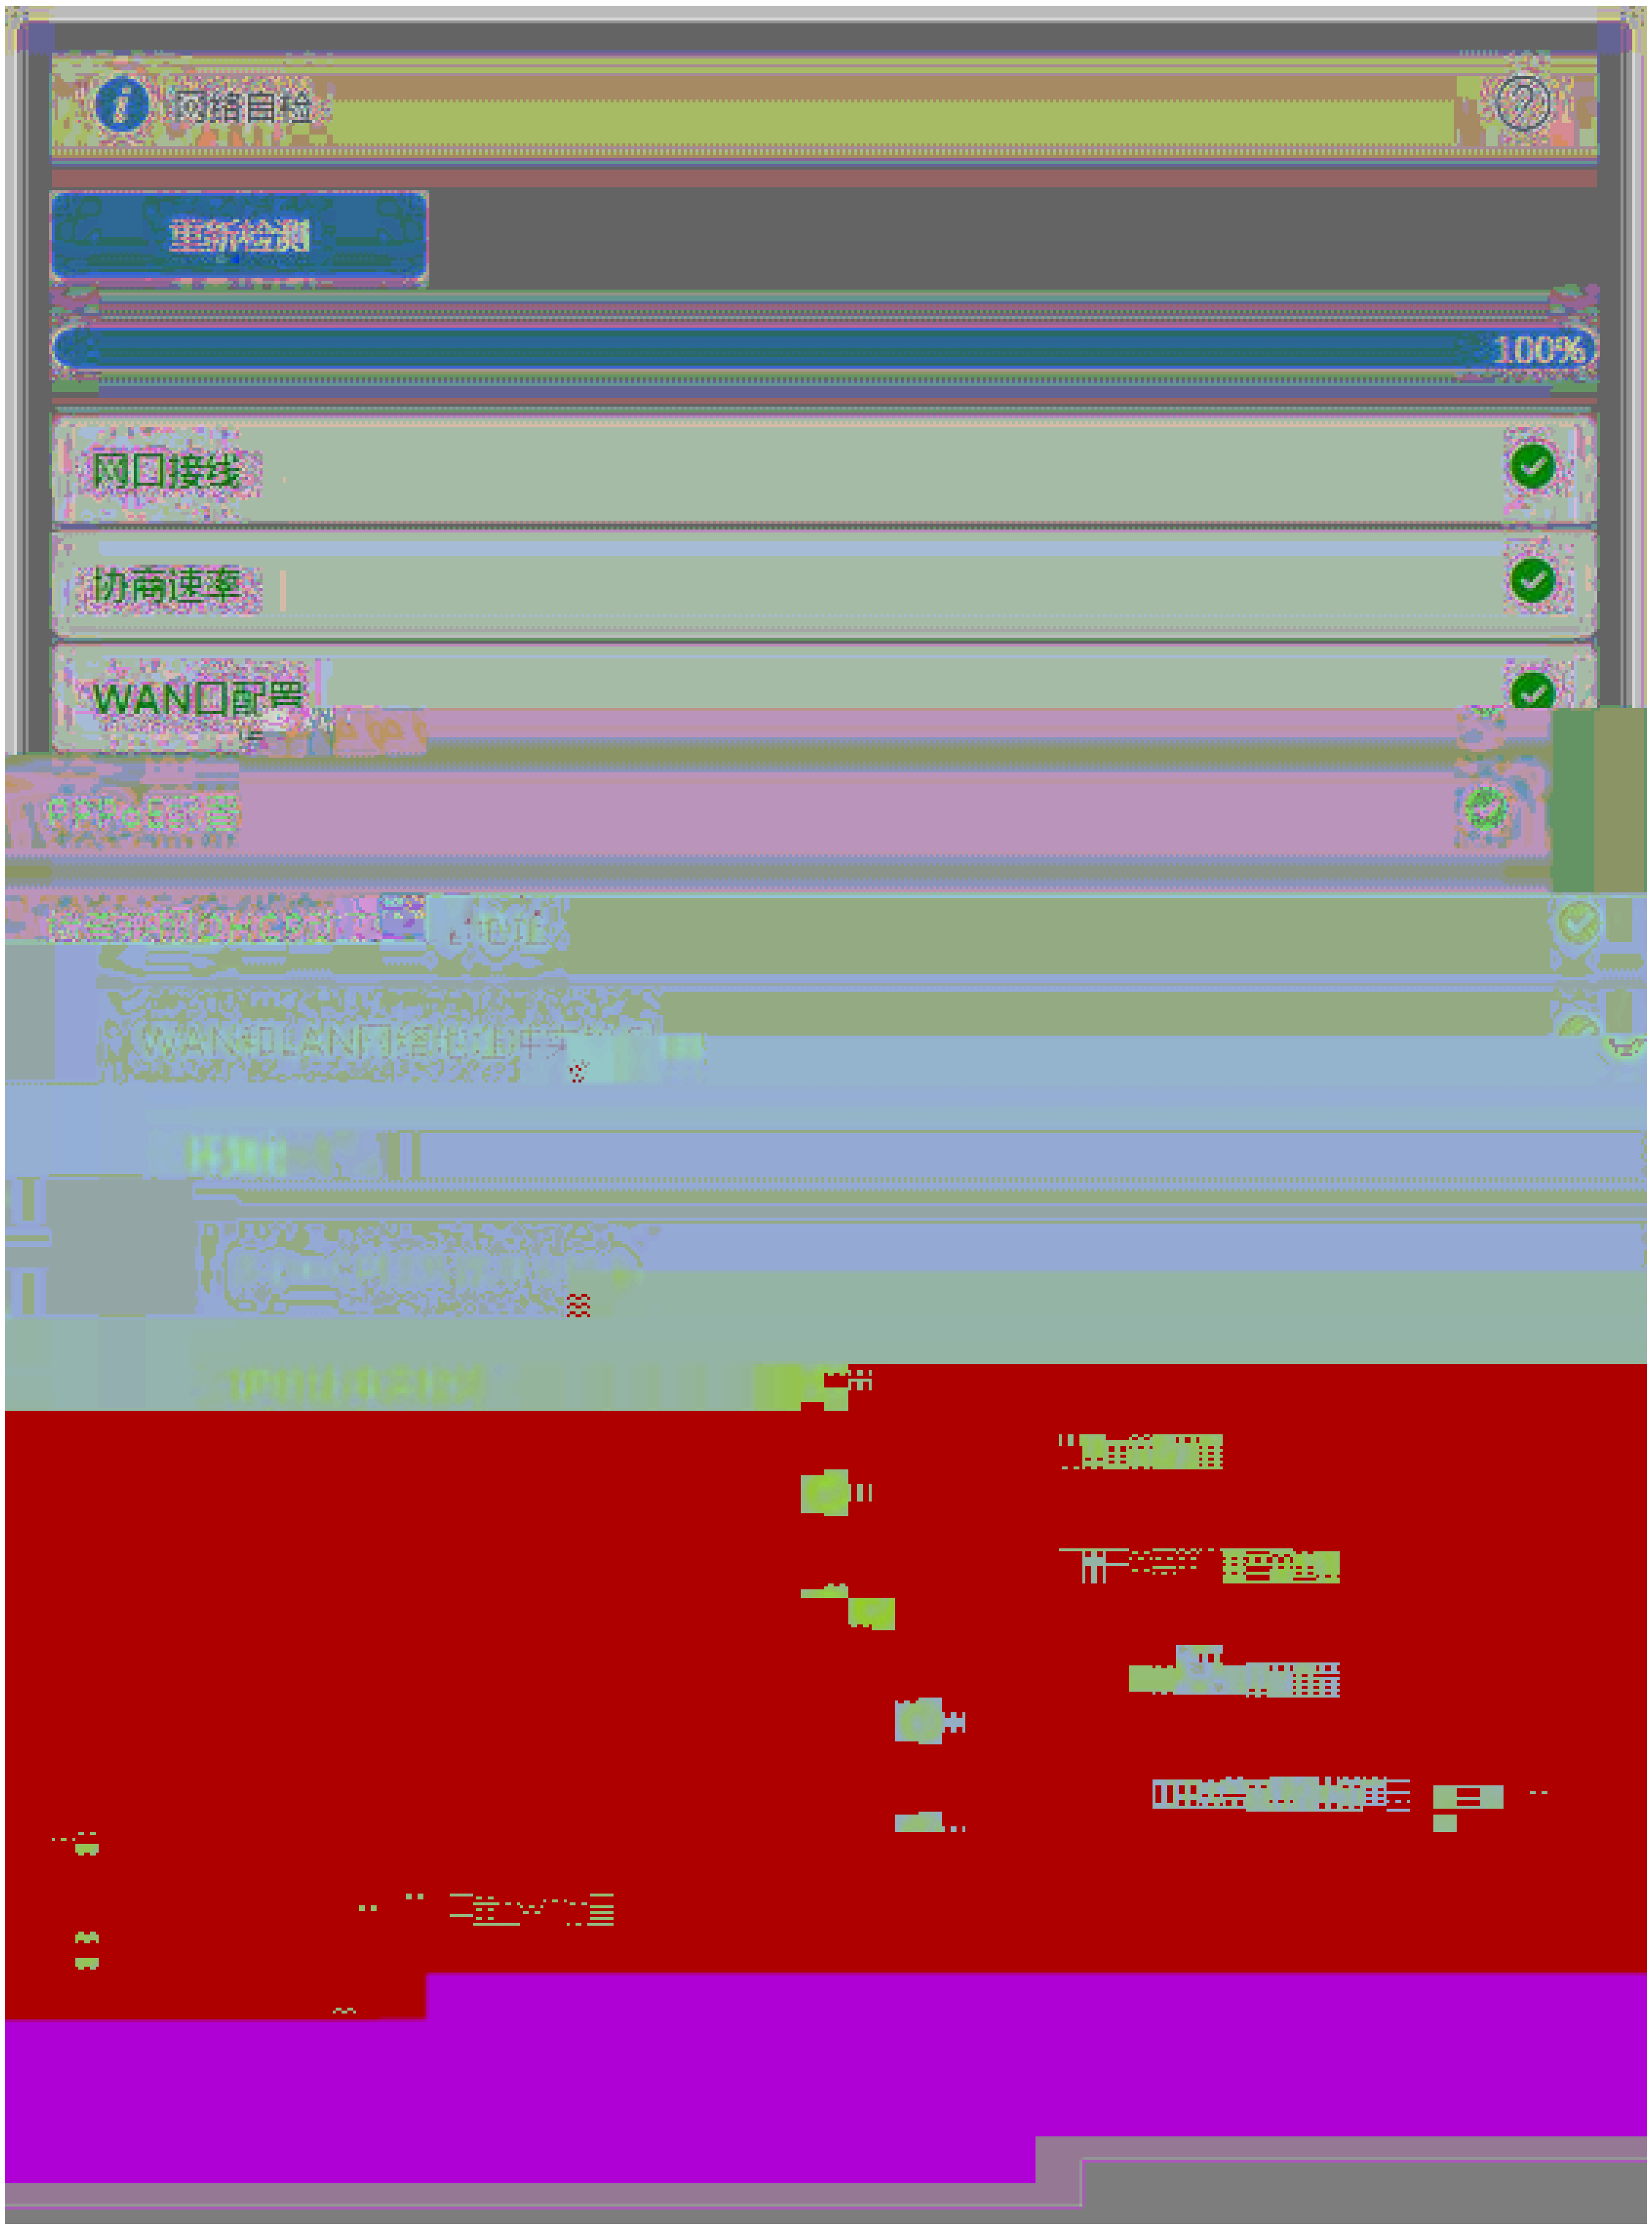

网络自检

重新检测

100%

网口接线 ✓

协商速率 ✓

WAN口配置 ✓

PPPoE配置 ✓

[illegible] ✓

WAN和LAN网络地址冲突 [illegible]

[illegible]

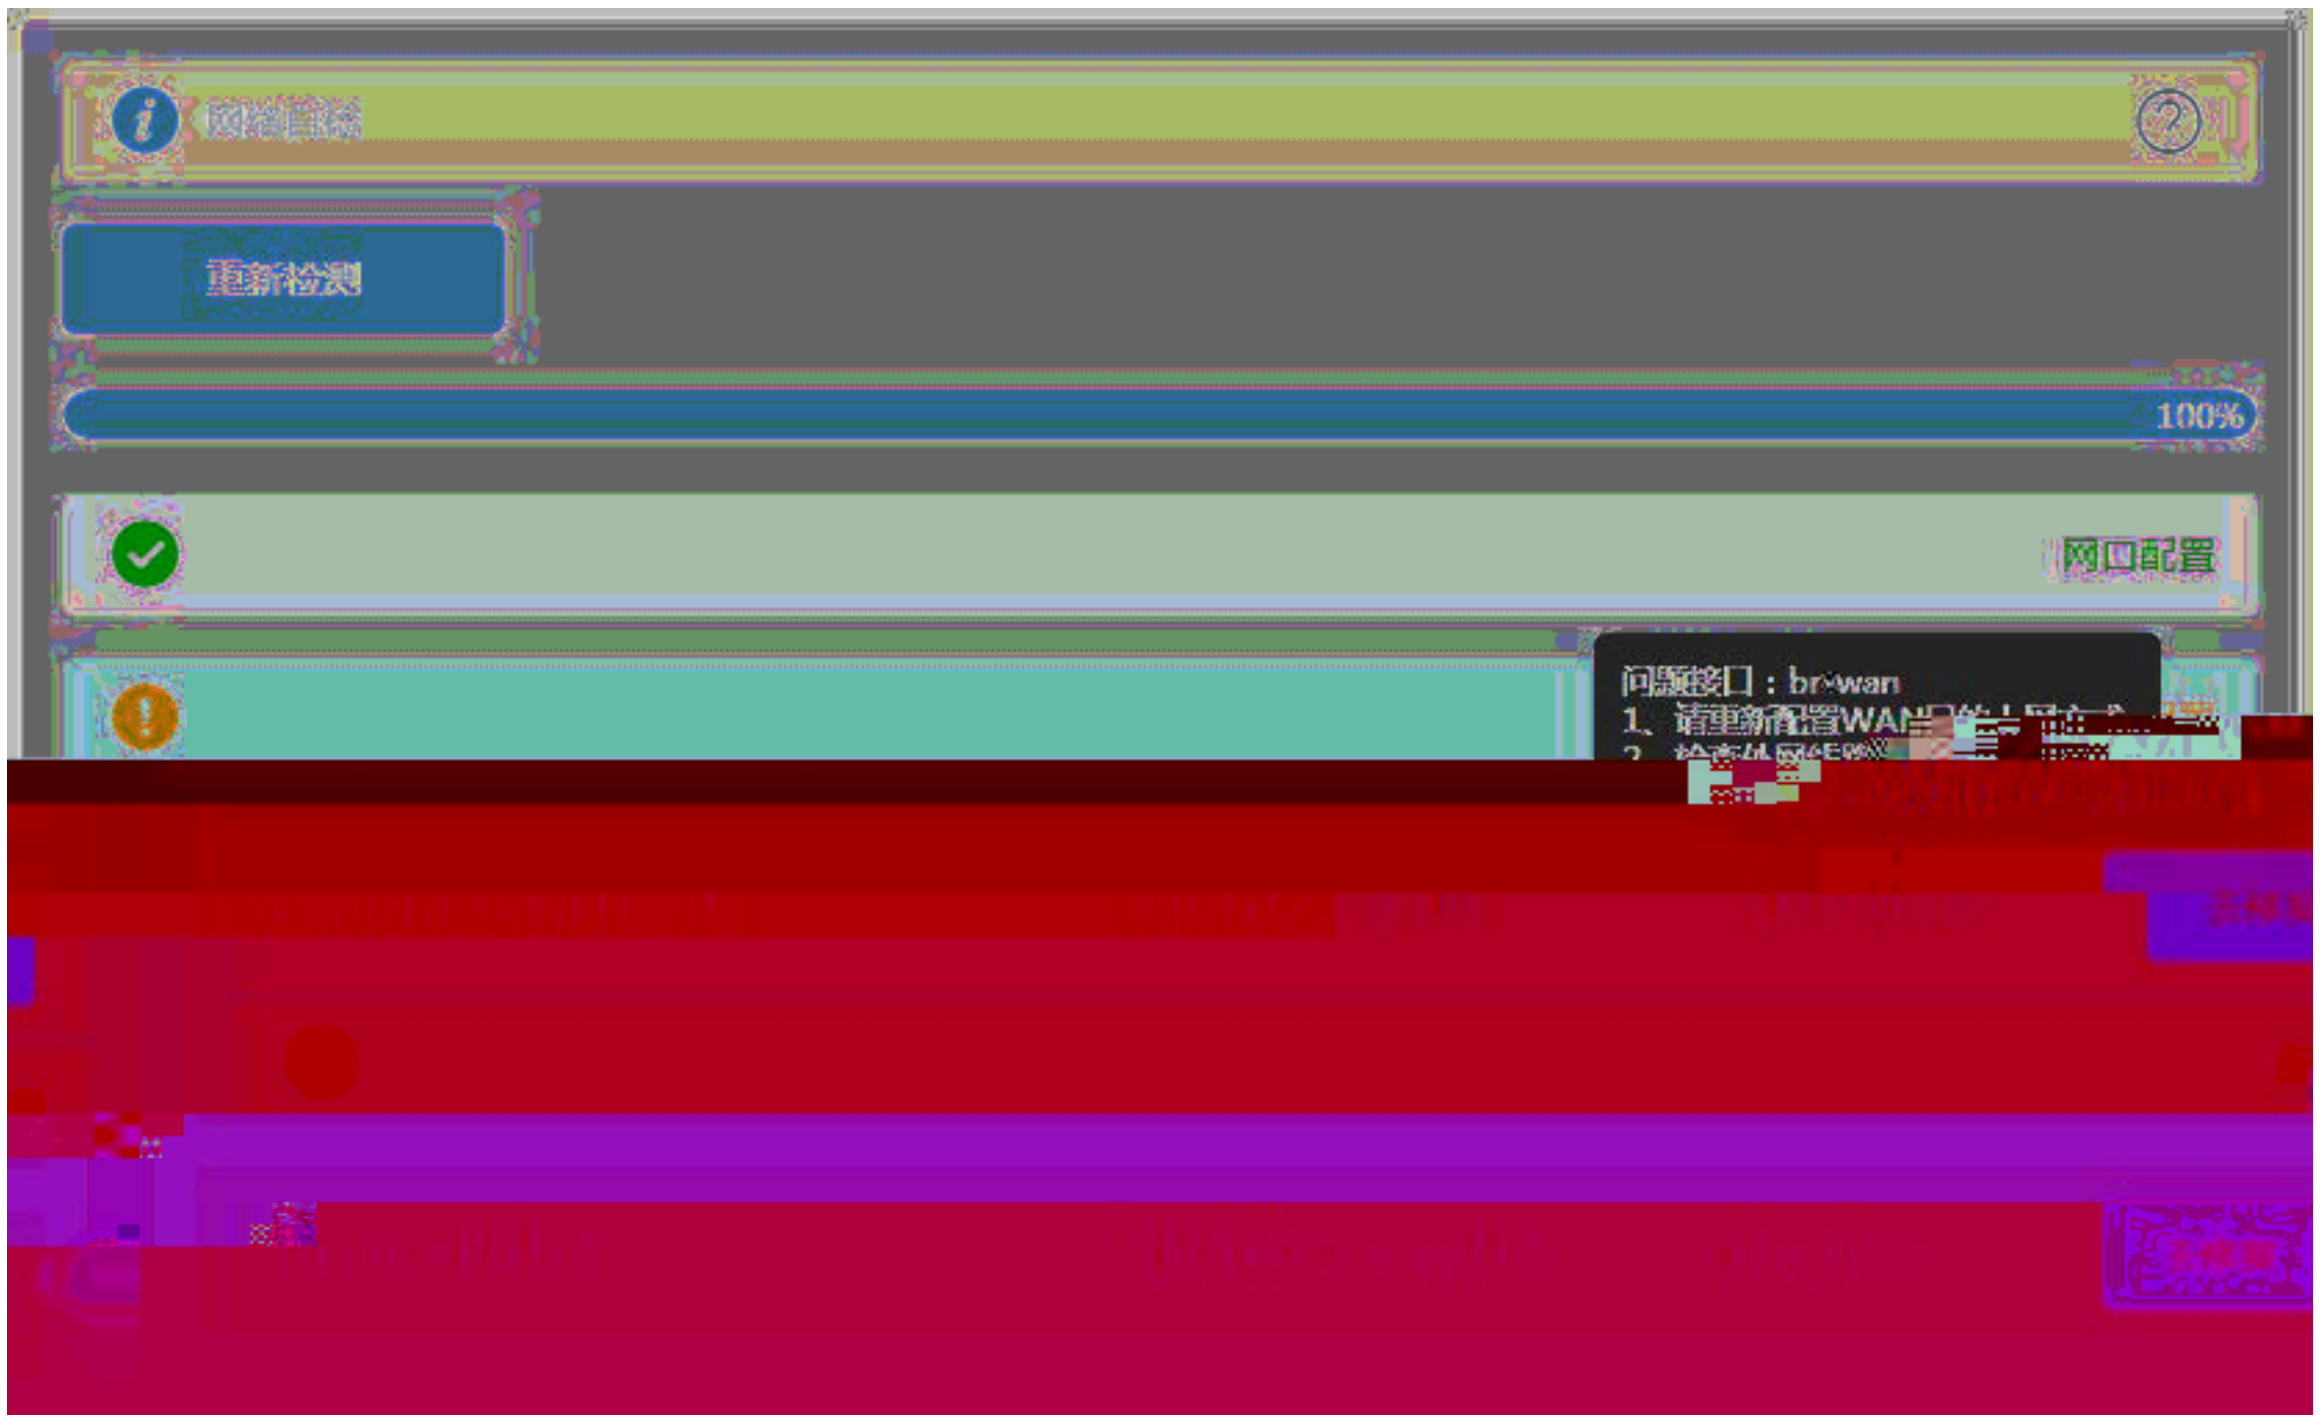

网络检测
重新检测
100%
网口配置

问题接口：br-wan

1、请重新配置WAN口的上网方式

[illegible]

3.3.7.2 [illegible]

[illegible]

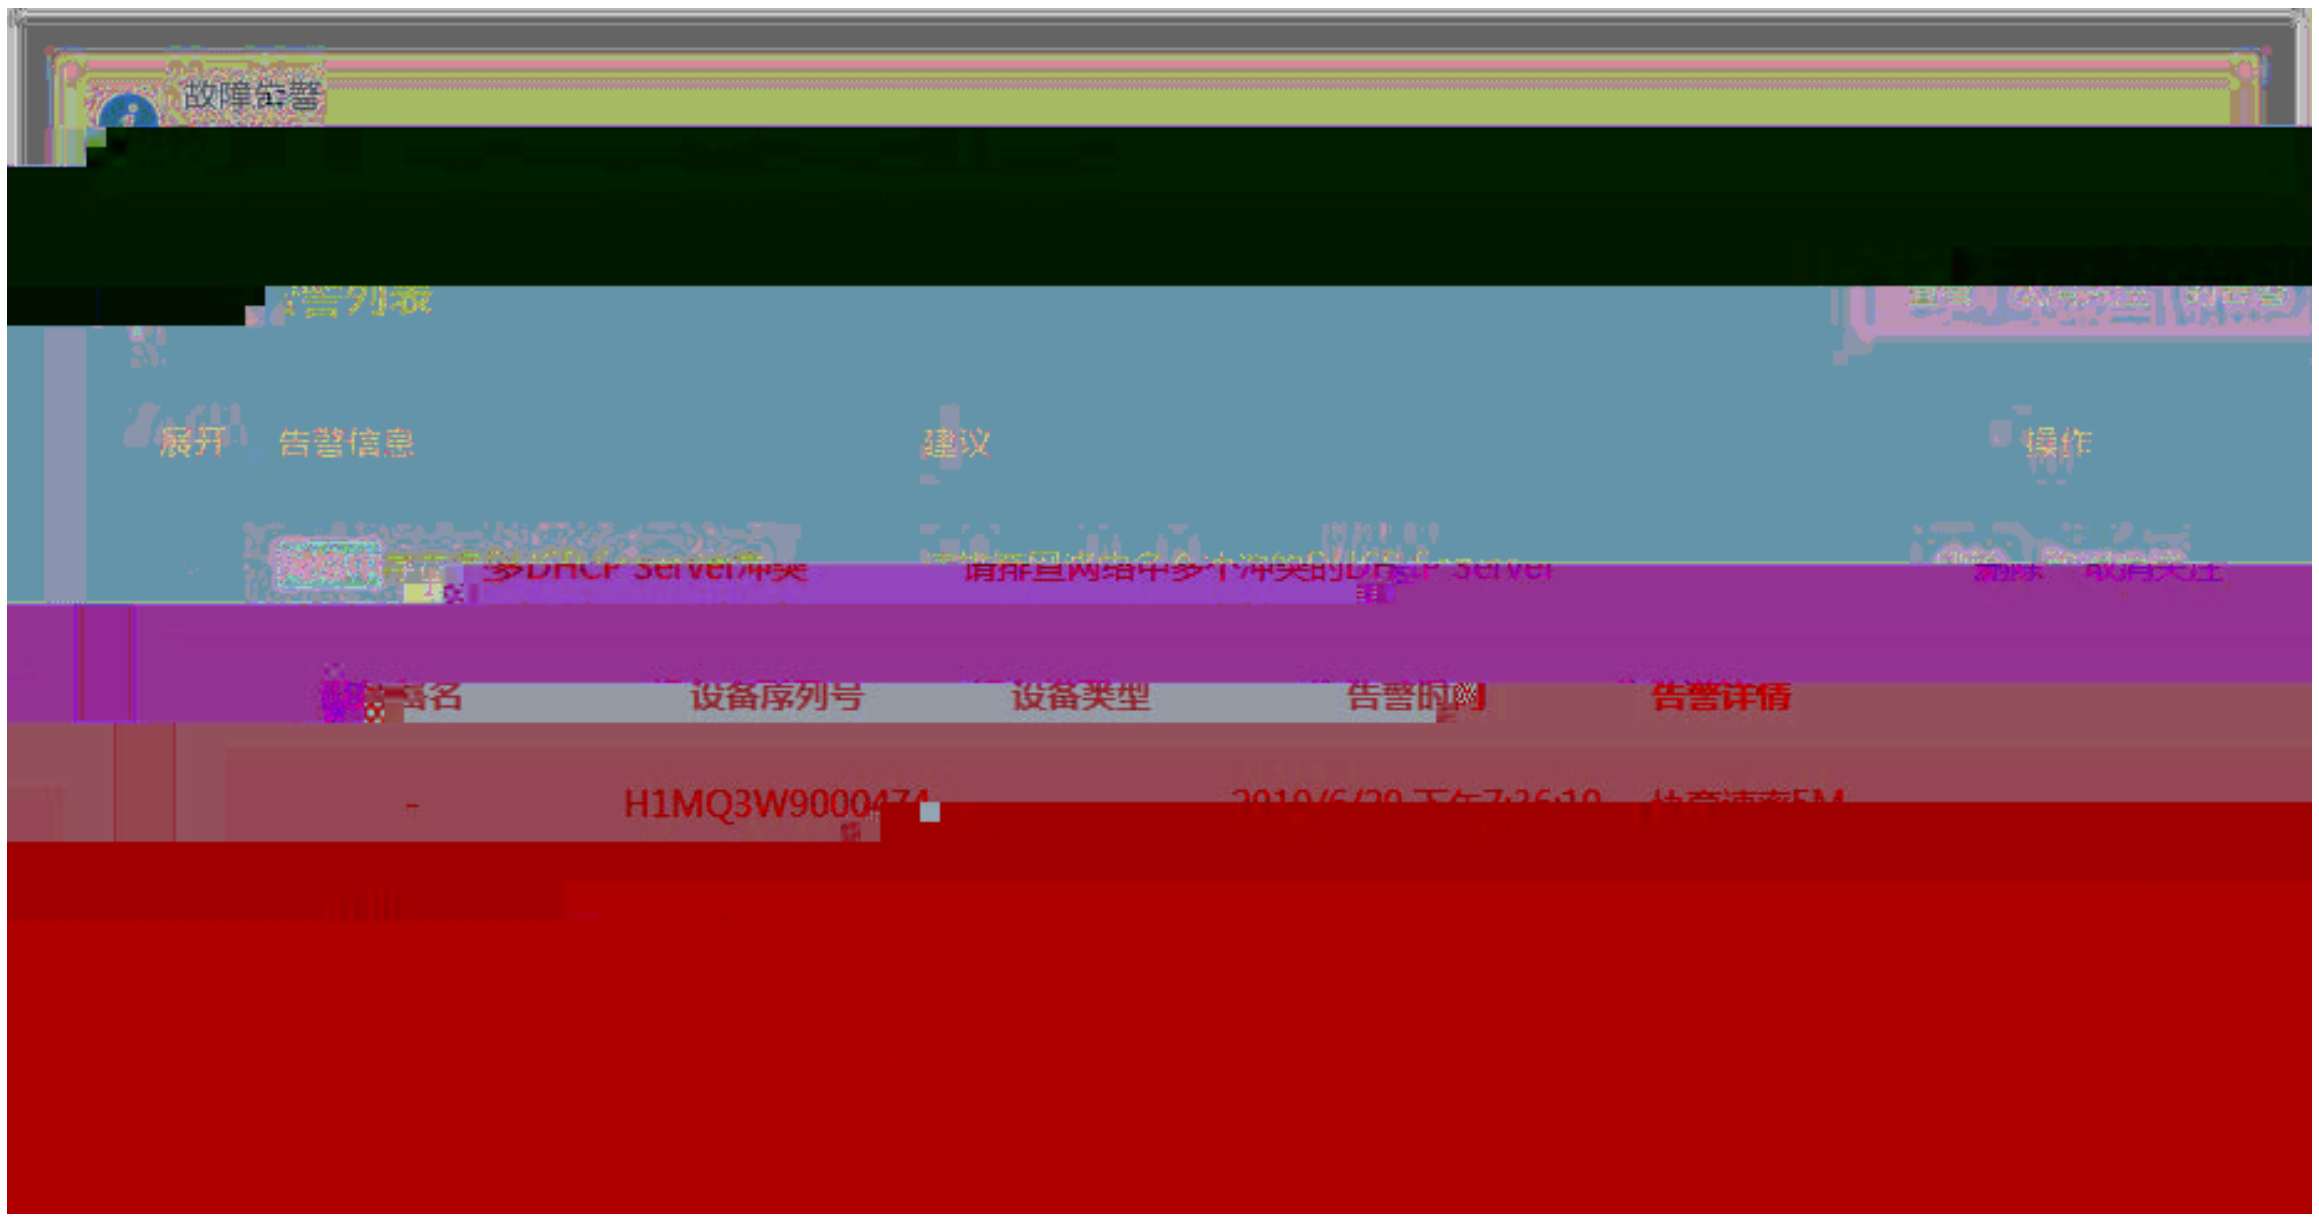

故障告警
告警列表
展开
告警信息
建议
操作
删除
取消关注

多DHCP Server冲突

请排查网络中多个冲突的DHCP Server

设备名	设备序列号	设备类型	告警时间	告警详情
-	H1MQ3W9000474		2019/6/20 下午7:36:10	检查清除FM

[illegible]

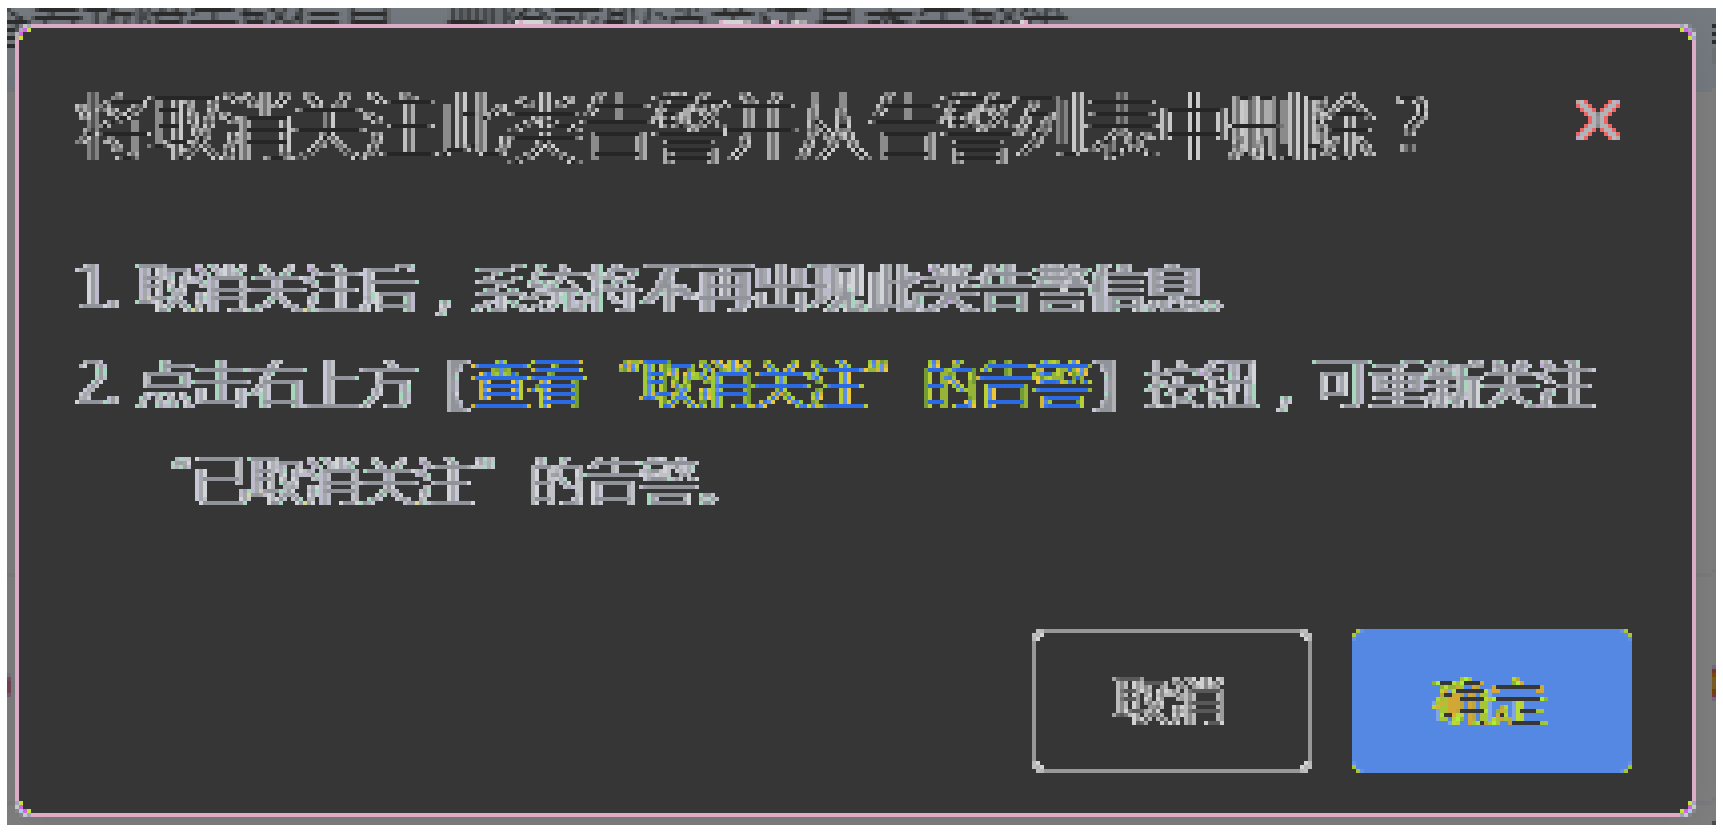
将取消关注此类告警并从告警列表中删除？

1. 取消关注后，系统将不再出现此类告警信息。

2. 点击右上方【查看"取消关注"的告警】按钮，可重新关注"已取消关注"的告警。

ɐ`　ꜛ ˜ ɒ ɑ ╥　├ ɒ￼ ͻ ɛ　ˡ Ꝏꜛ ˜ ᵓ ڀ Ȁ　├ ͻ ɛ

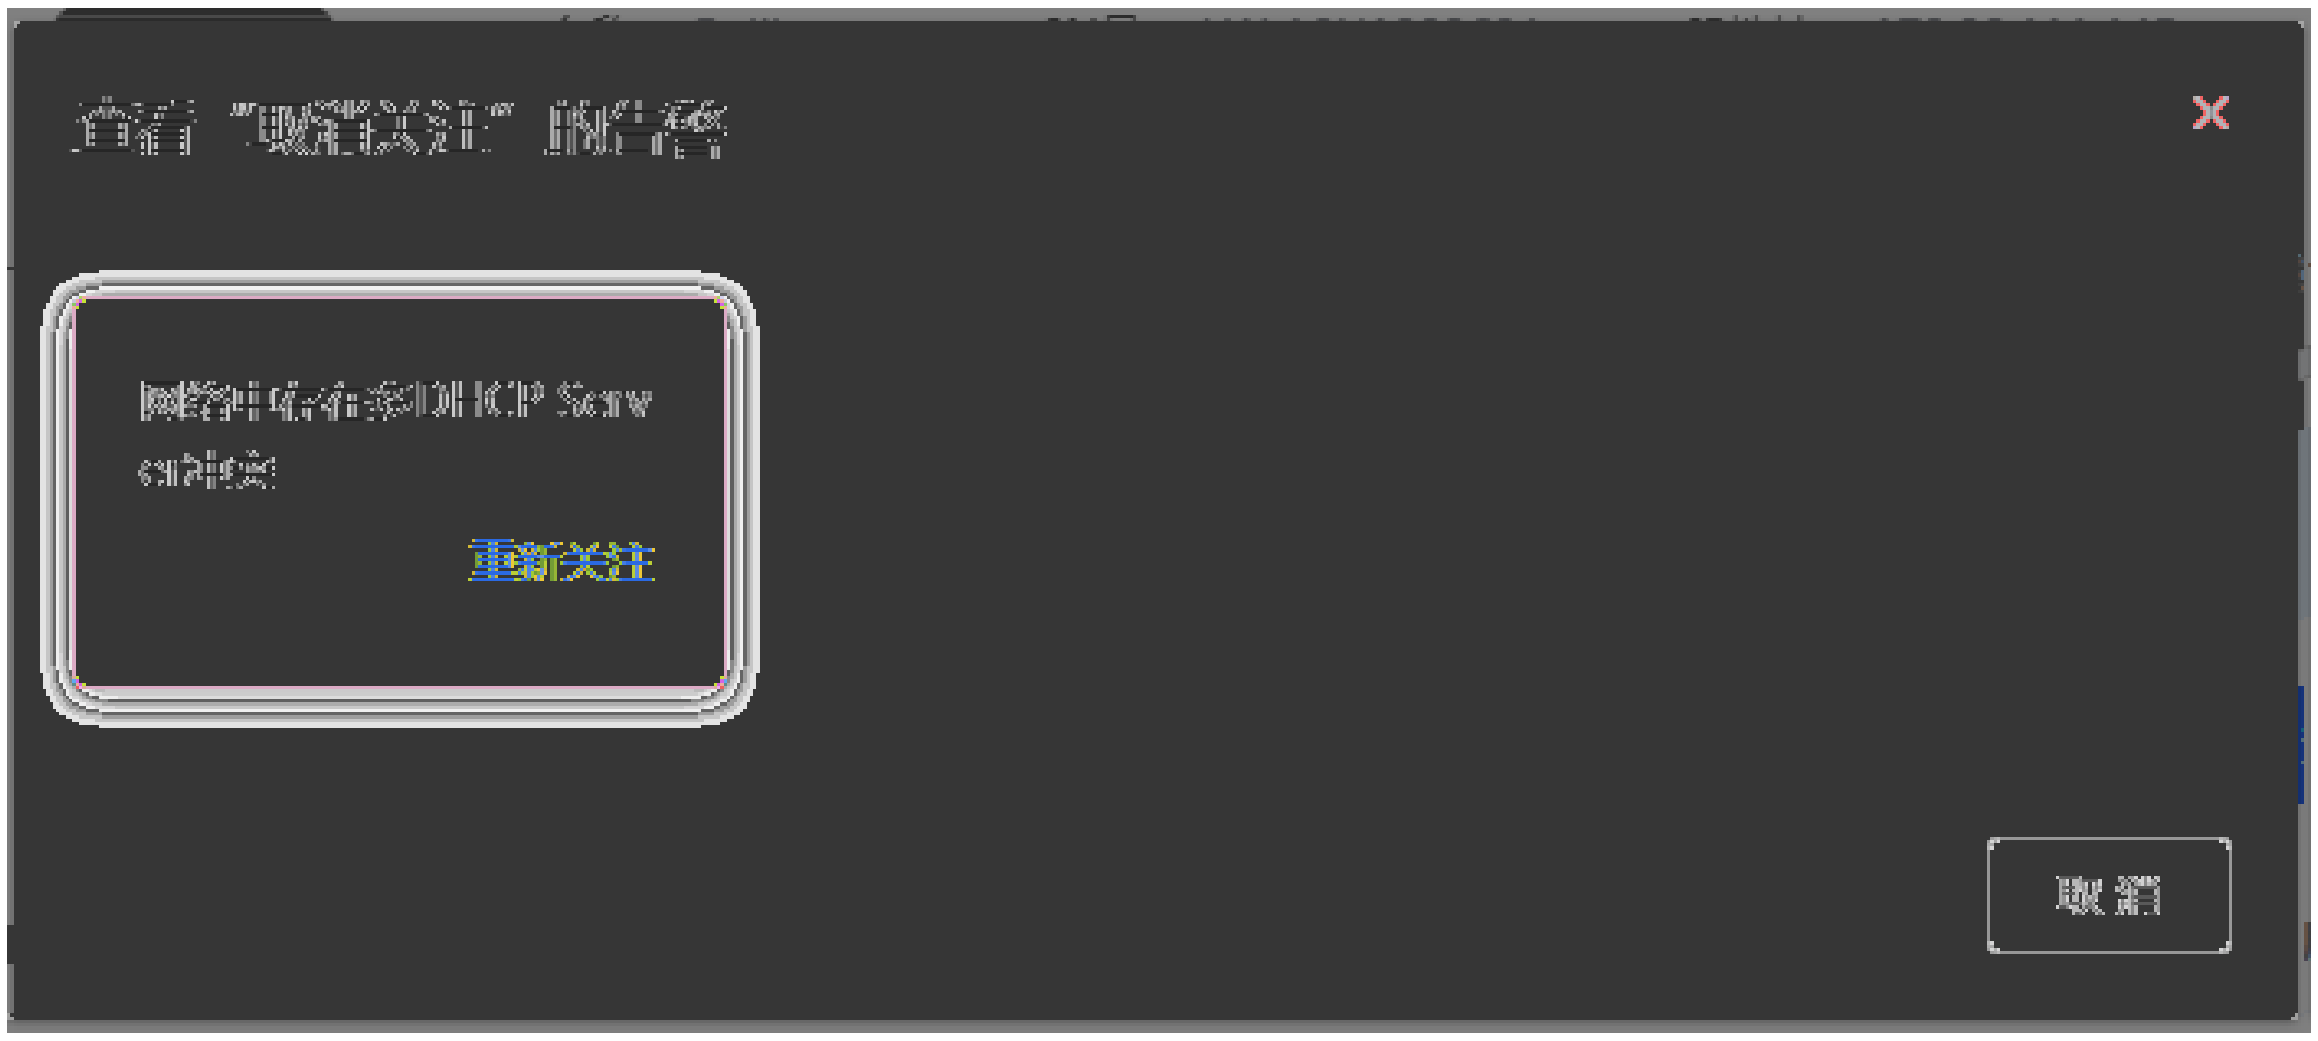
查看"取消关注"的告警

网络中存在多DHCP Server冲突

3.3.7.3 Ꞁ Ɐ ş Ʊ

Ĭ˜ ɺ ʎ ˇ ╜ Ṫ ʊ　ώ　ping　traceroute　nslookup s ˥ ᵘ ҧ ₅ꜛ　ɺ ʎ ꜛ ȭ

ɒ PING ڽ　ɛ ping ζ ɓ ₅ ╜ ˥ ₌　ɺ ˈ χ

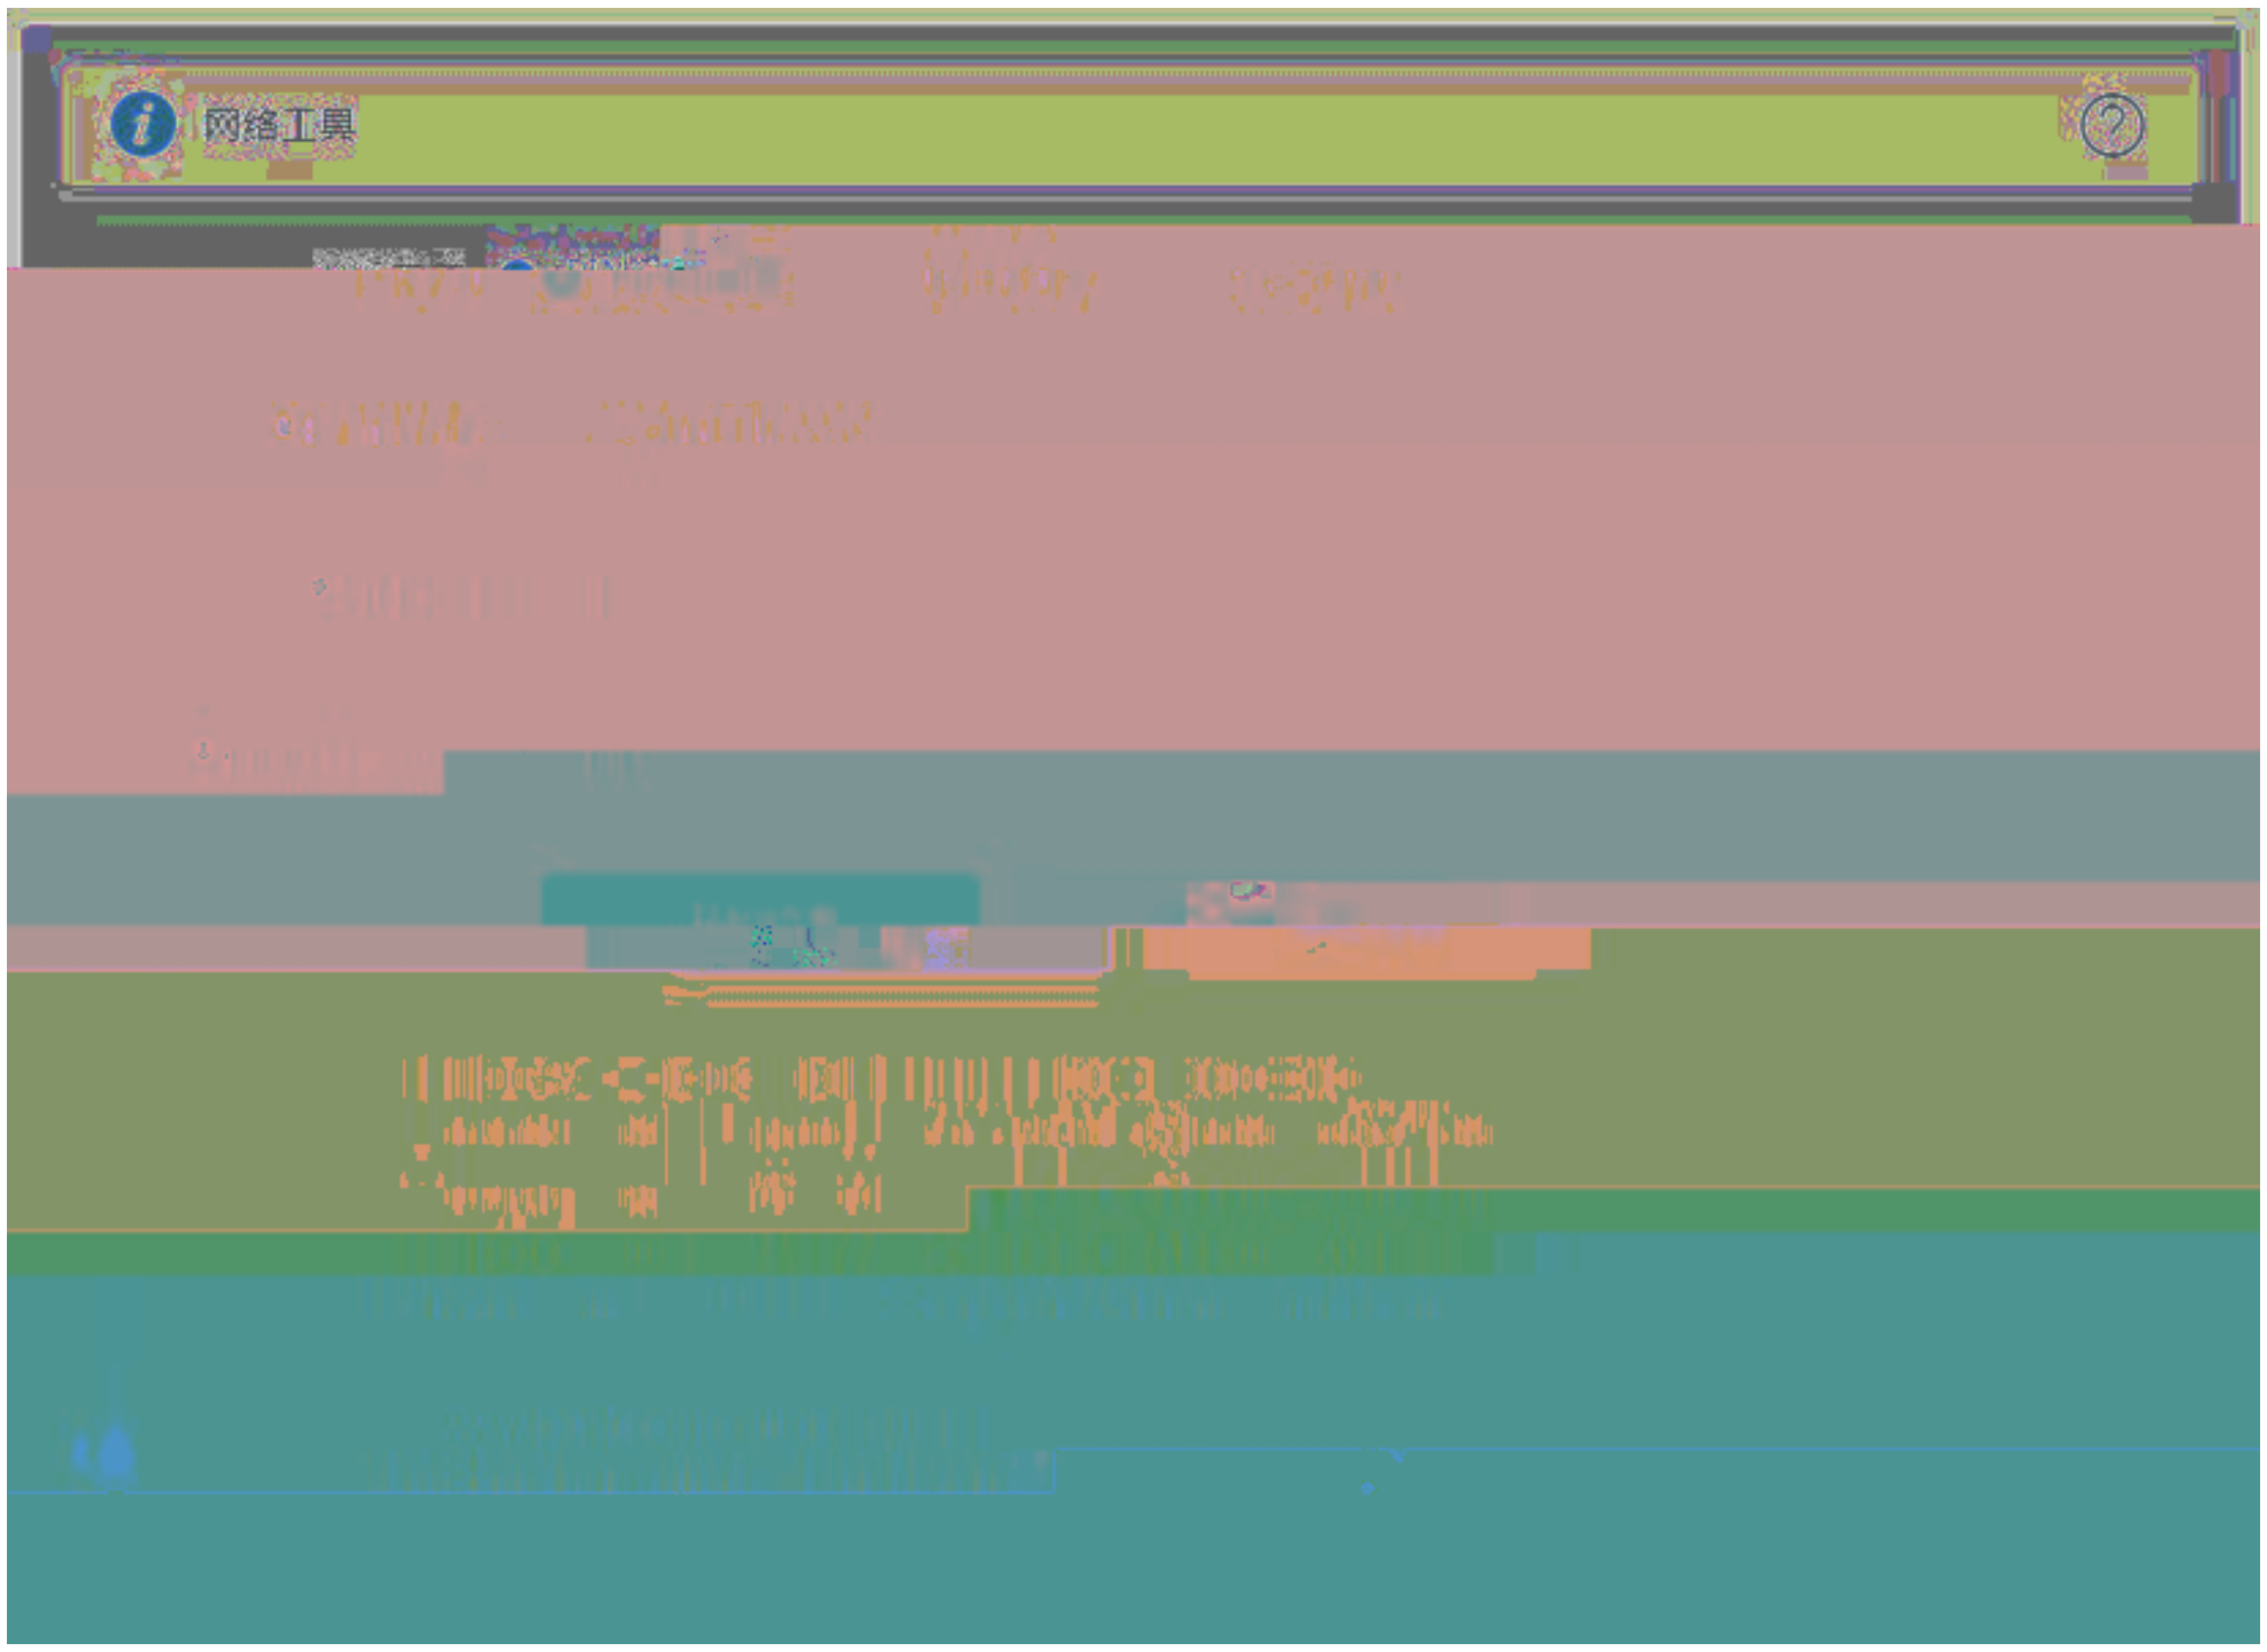

ɒ ث ་ ʾ ت ɛ traceroute ζ ɓ ₅ ╜ ԯ ̧ ɺ ' χ

3.3.7.4 [illegible]

[illegible]

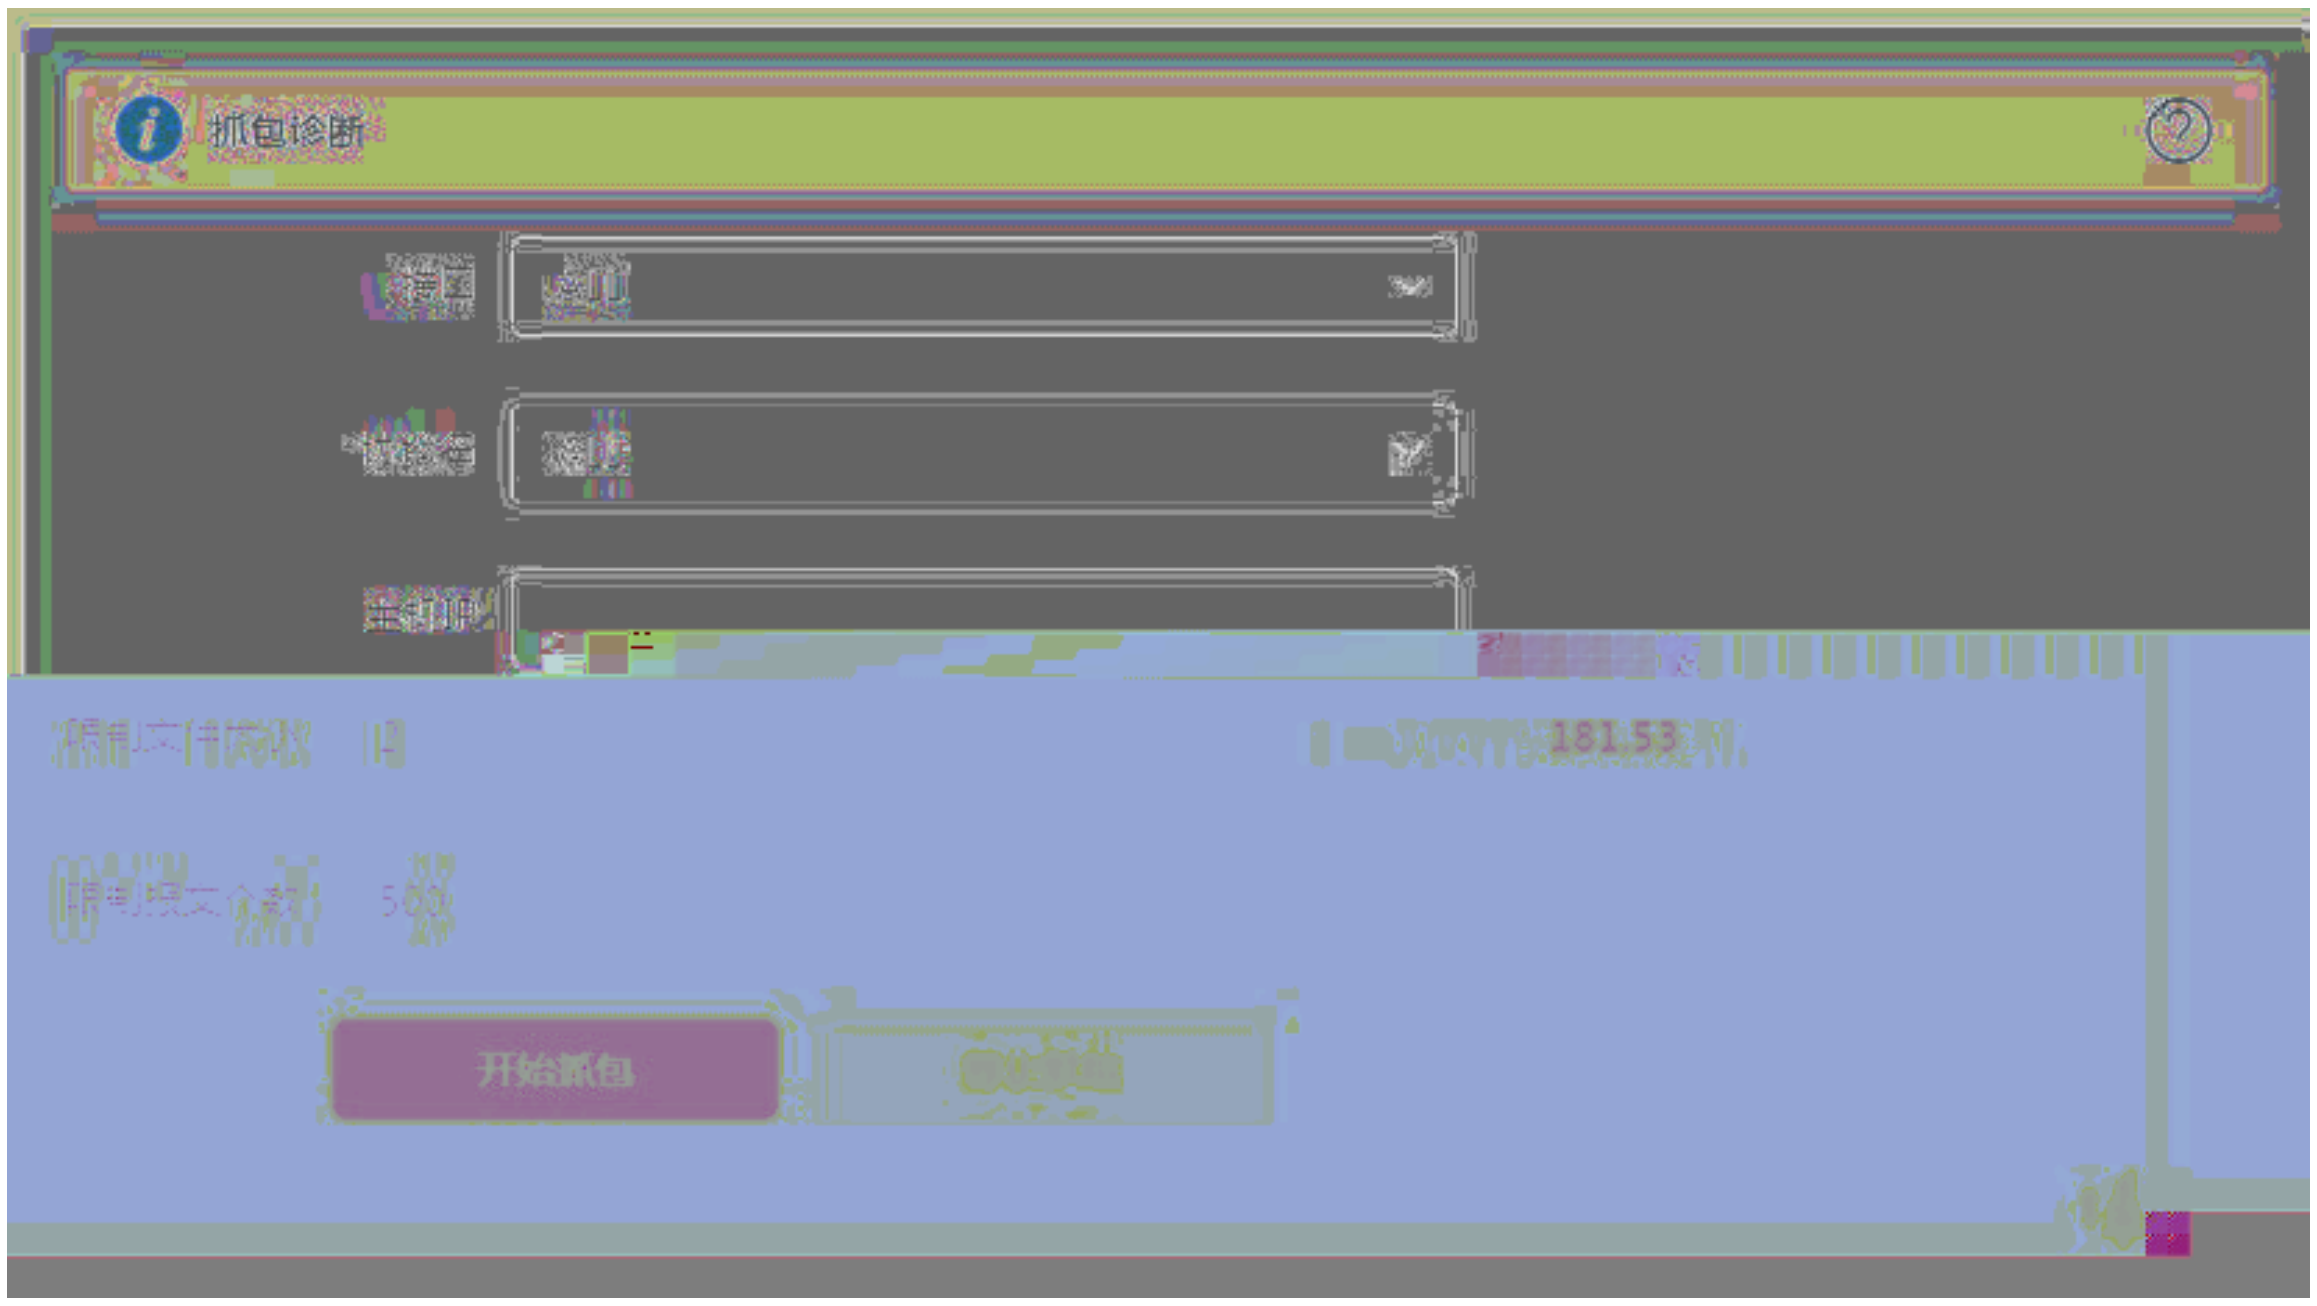

限制文件大小

当前内存剩余 181.53 M

限制报文个数 500

[illegible]

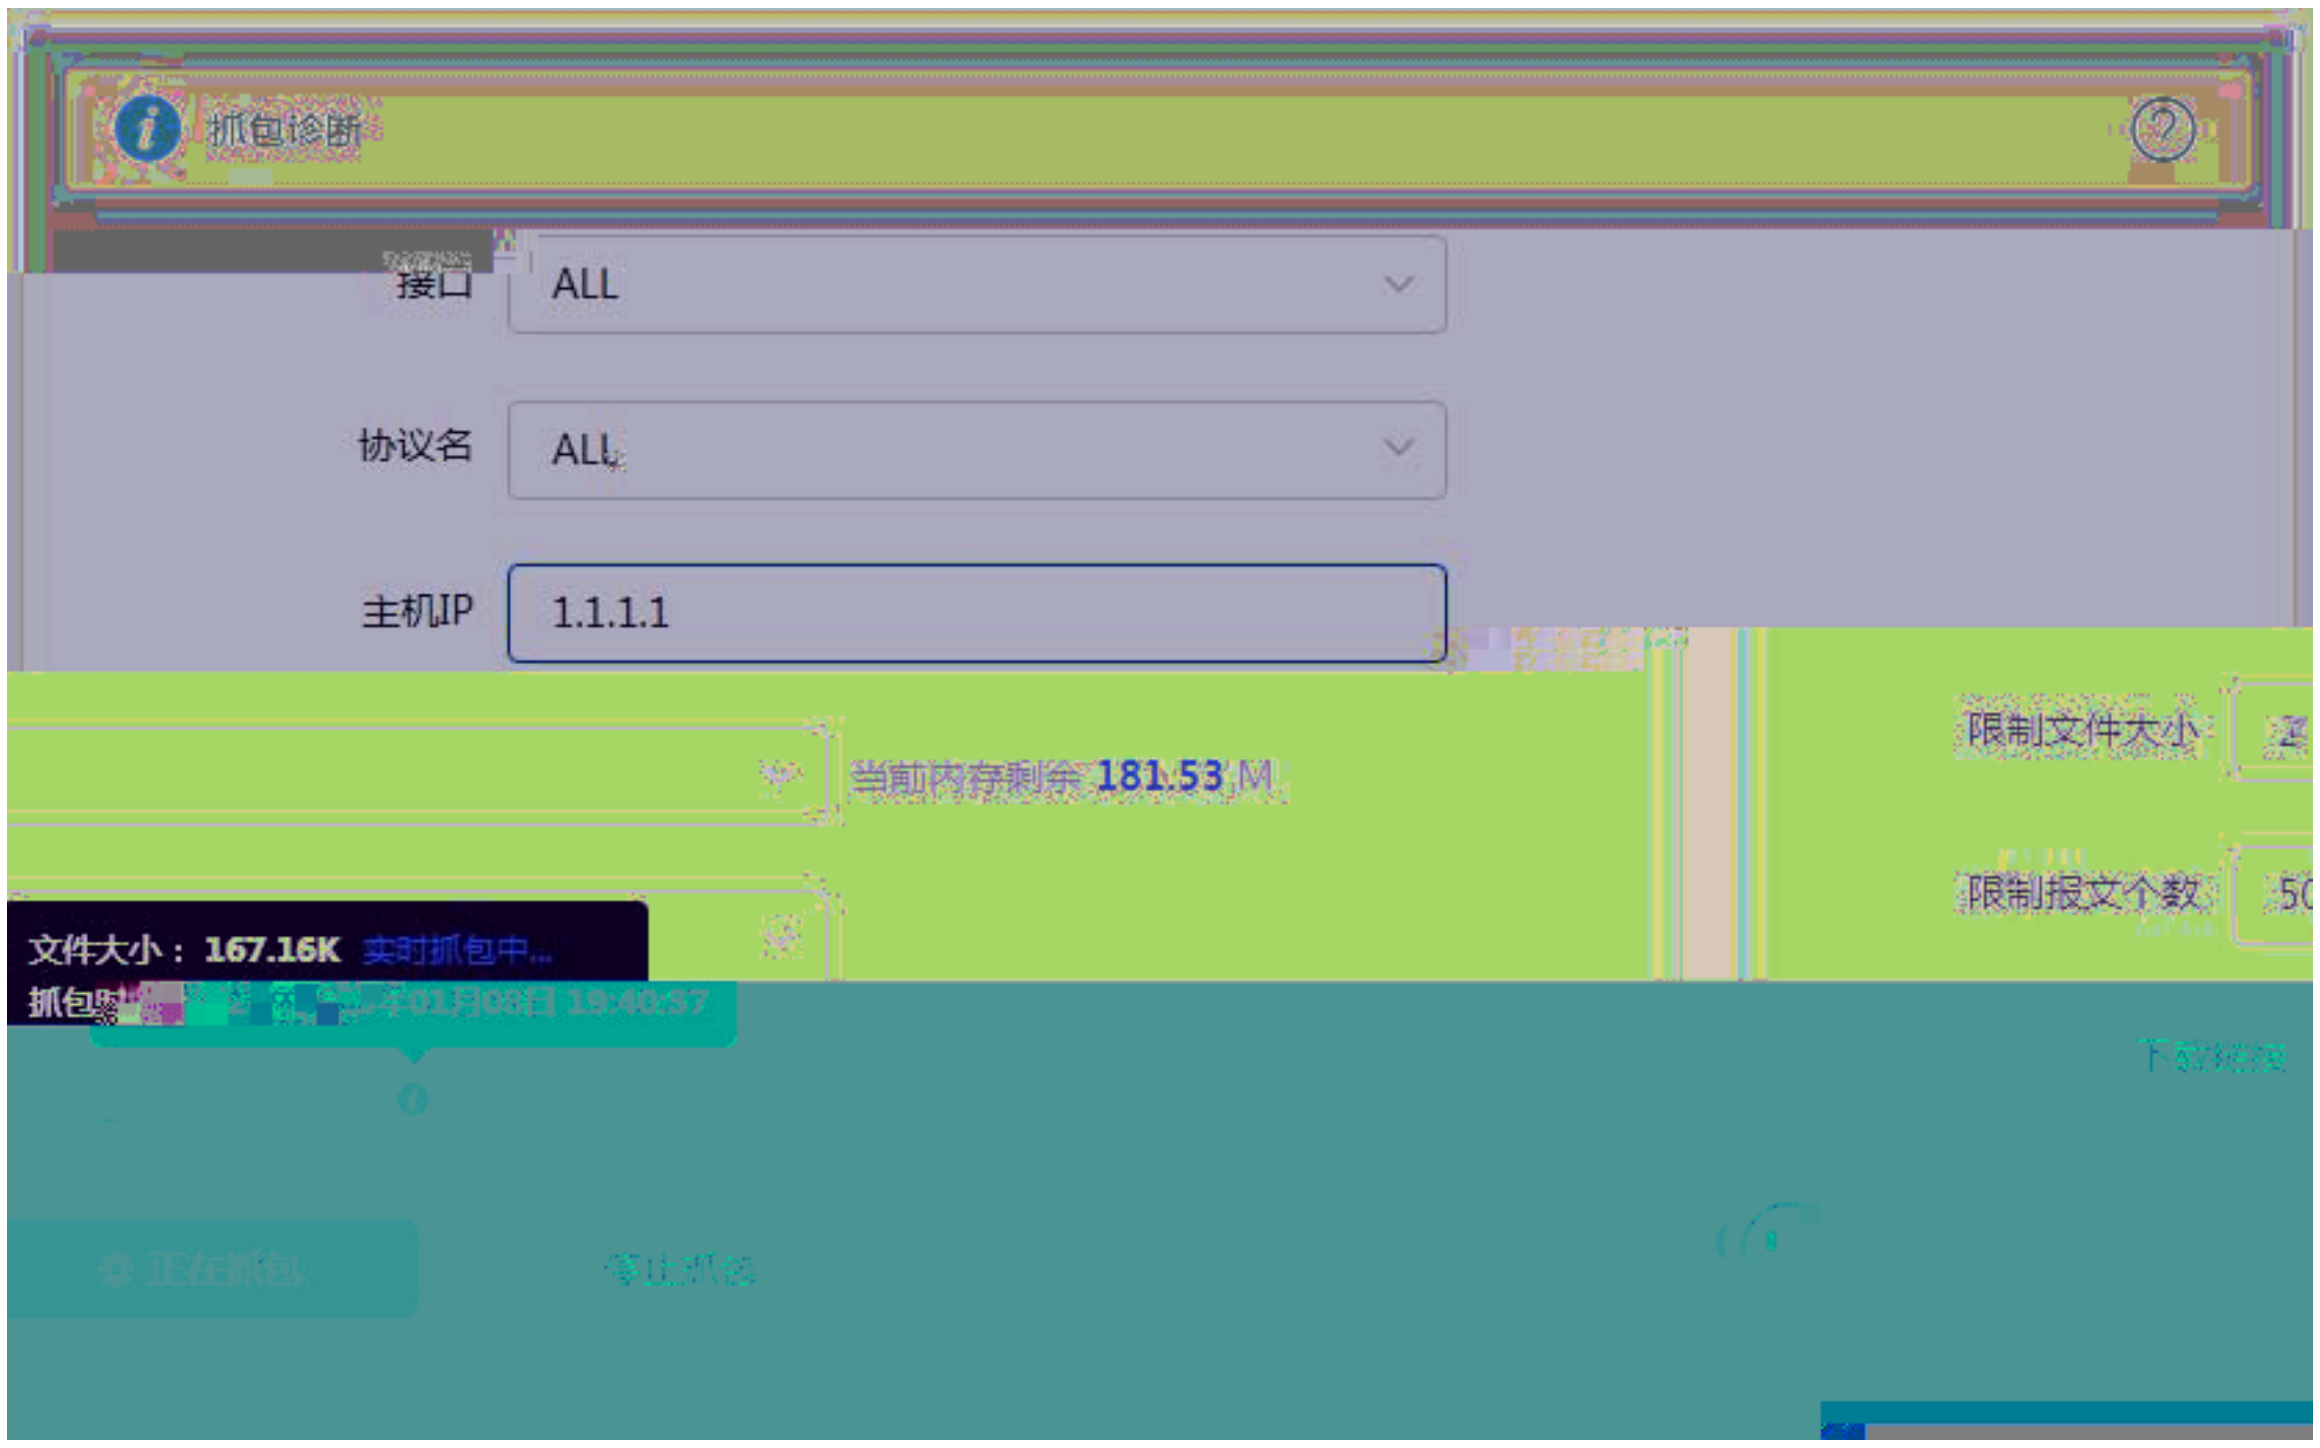
抓包诊断
正在抓包
停止抓包
下载报文

接口 ALL

协议名 ALL

主机IP 1.1.1.1

当前内存剩余 181.53 M

限制文件大小

限制报文个数 50

文件大小：167.16K 实时抓包中...

ف ĩ ᵅ ɐ` ɒ ï ڗ ڃ ì ɓ ݒ￼ӗ́ È ş ӽ ȍ ˡ Ҩ ï ڗ ɛ̇ ̏ΕΦ￼pcapᵼ Ã￼̏Η ɹ '

3.3.7.5 ᾀ̃ ج ᾀ̇ ڿ

̏ΕΦ ڇ ὢ ڱ ὠ ۏ ᵘ ҧ Ẋ ï ڗ ş ὠ ۏ ὢ ڱ Ụ

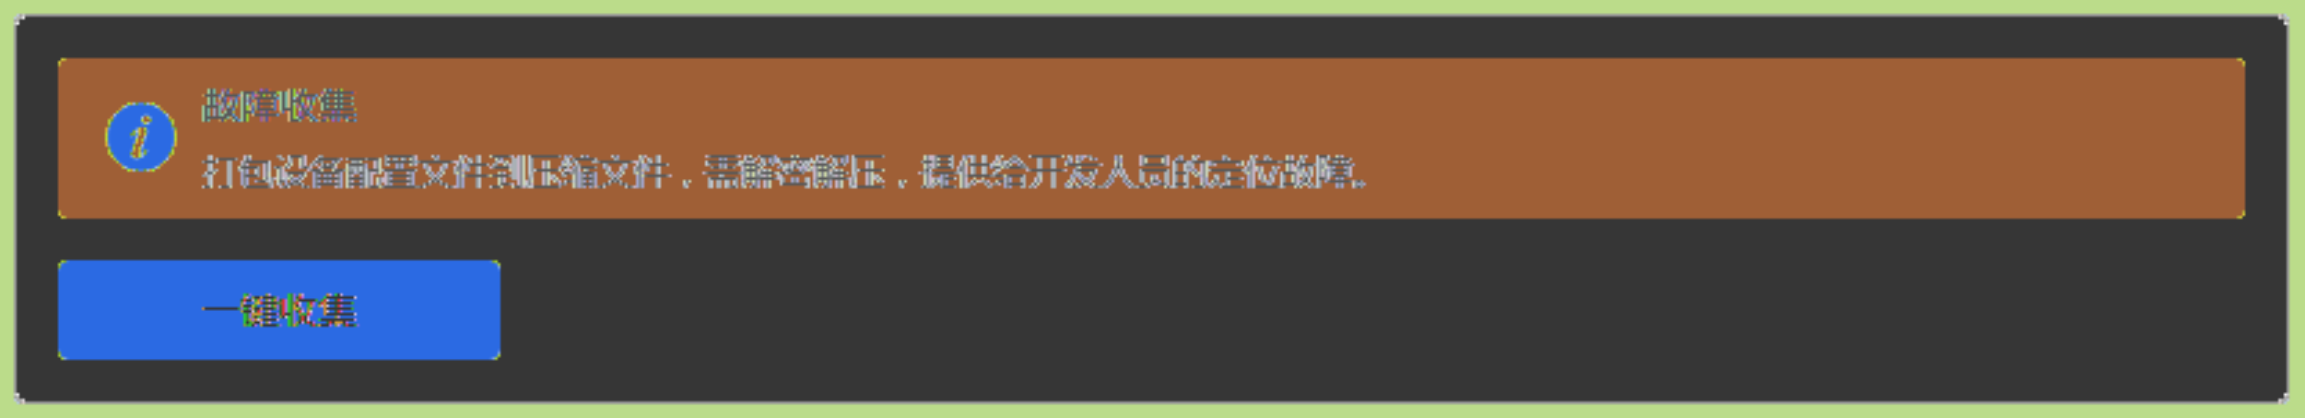

故障收集

打包设备配置文件到压缩文件，需解密解压，提供给开发人员的定位故障。

ɐ` ڇ ὠ ۏ ˡ ï ڗ ὢ ڱ Ụ

3.3.8 ᚿ ᚽ ᚾ Ᵽ

3.3.8.1 ﬂ Ḛ ᚾ Ᵽ

Ĭ ˜ WEB ؟ ʌ ̀H ̀H ڙ￼ب ɹ

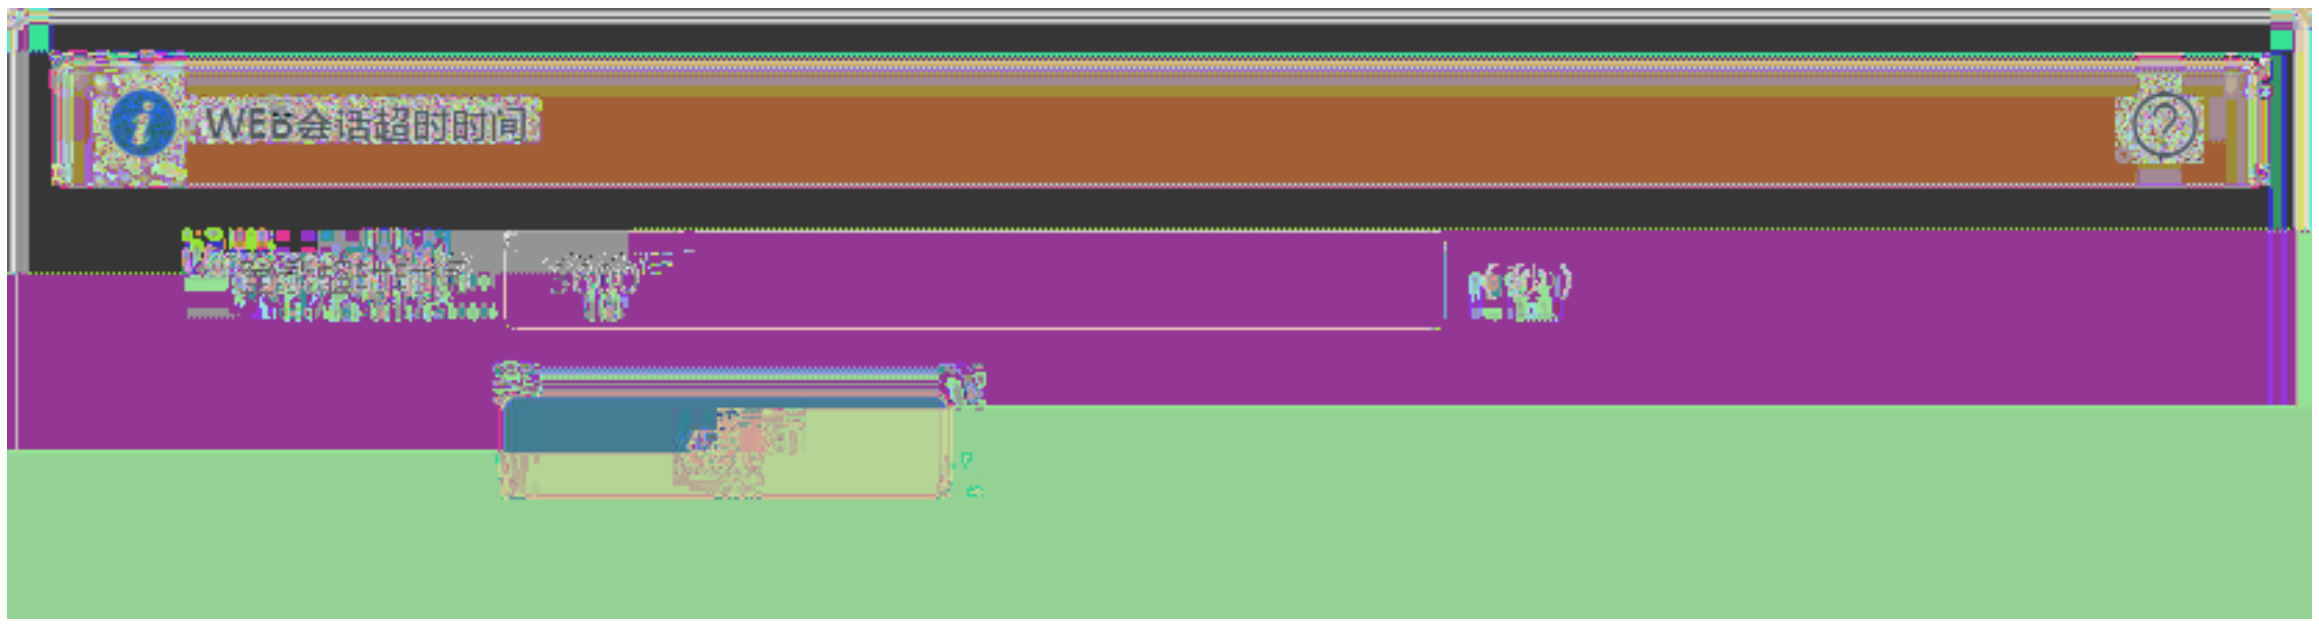

3.3.8.2 ڨ ᚽ ᚾ Ᵽ

3.3.8.2.1 ʃ ɣ ᵘ ḿ ȡ

ḫ ℵ ب ɹ ᾰ ￼Ṁ̧ ɨ ᾰ ˡ ب ɹ Ẋ ï ڗ ş ̏Ḥ̇ΥṀ ب ɹ ᾰ ɨ ᵅ Ỡ ᵾ ᾰ Ṁ ￼ب ɹ

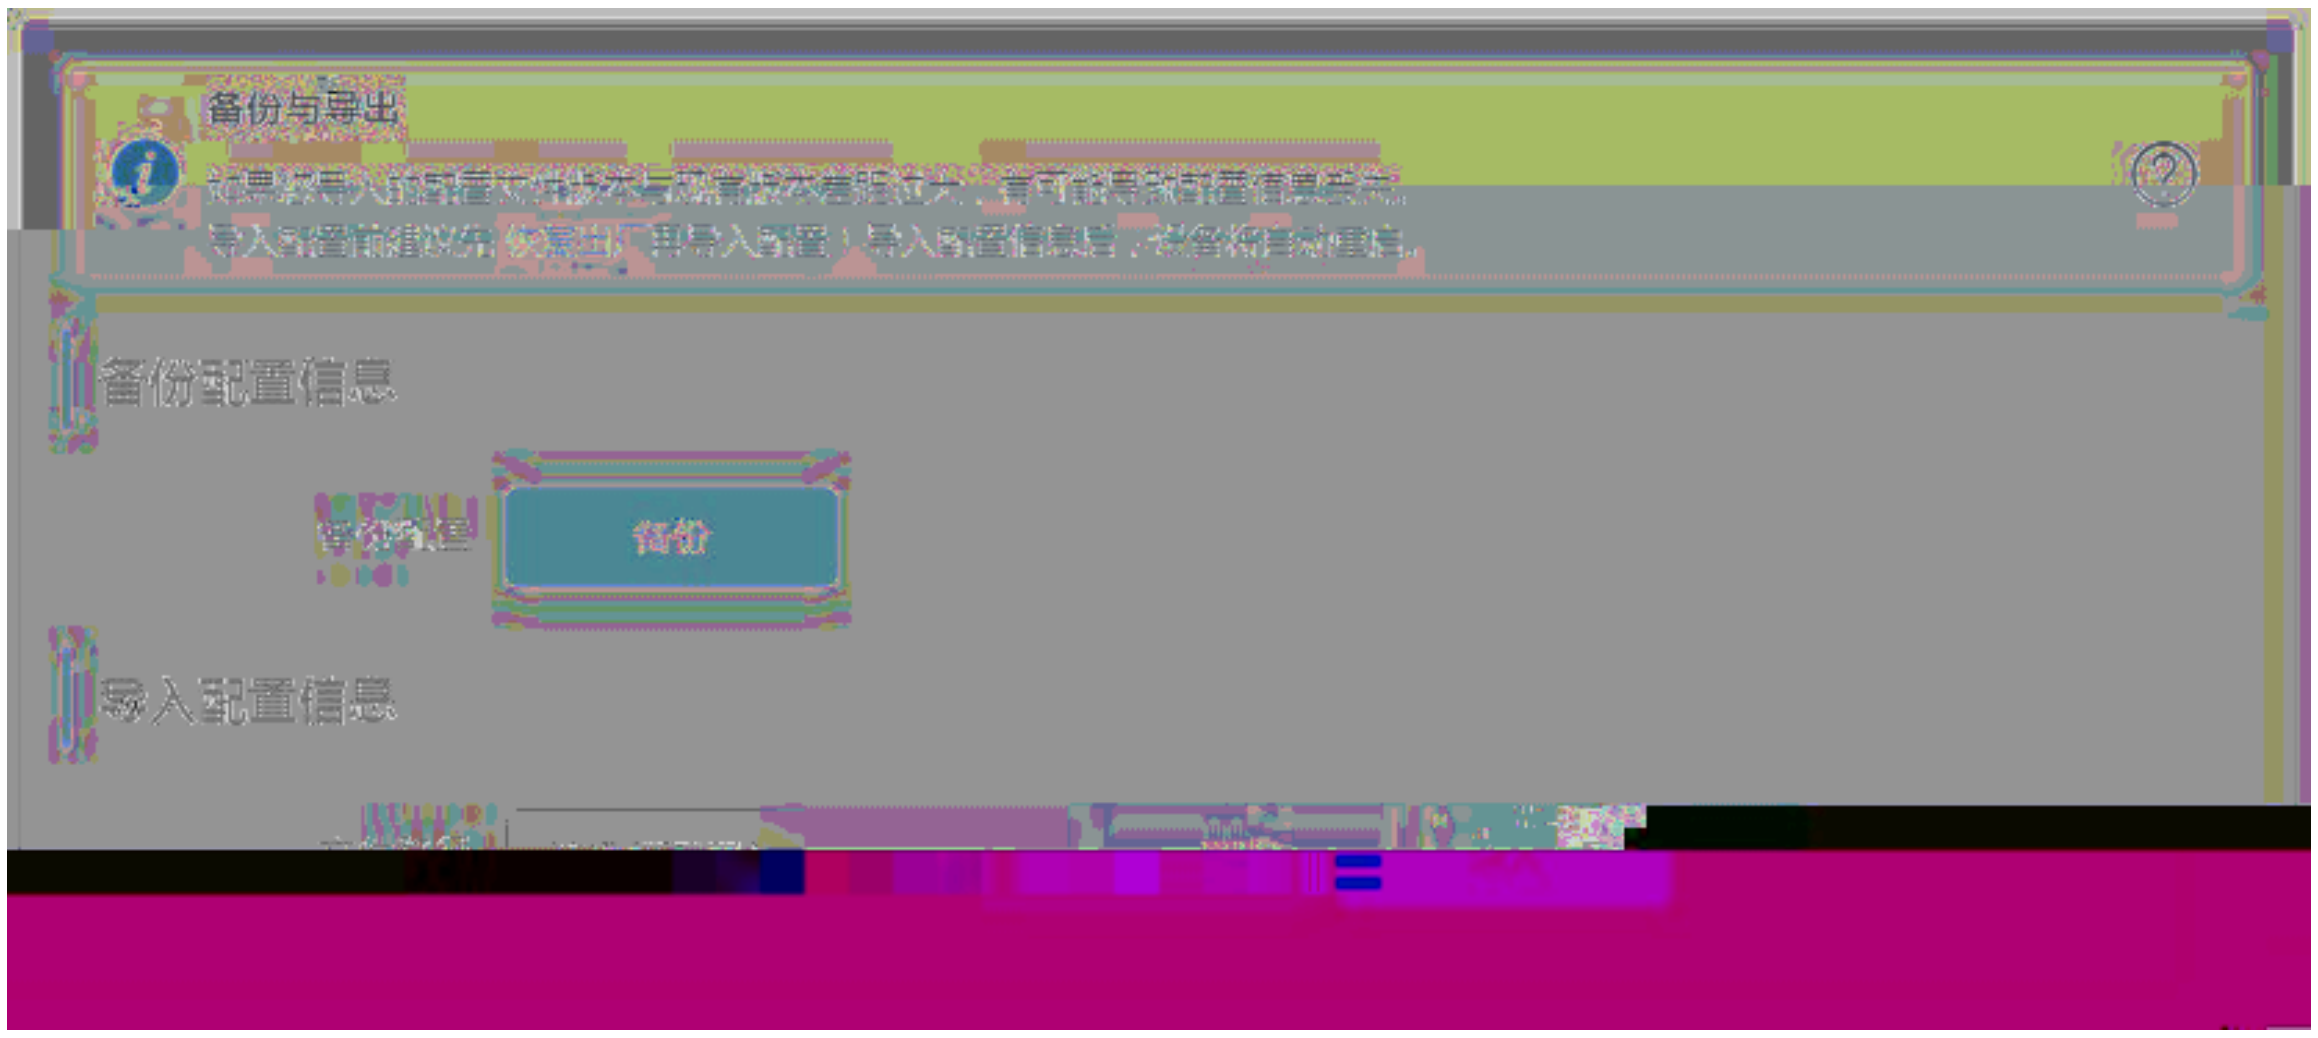

备份与导出

备份配置信息

备份

导入配置信息

3.3.8.2.2 ꜝ„ ꝏ ⊦ ⩘

ώ Ꝭ ꜝ Ỡ ᵾ ̧ Ꝭ ⅃

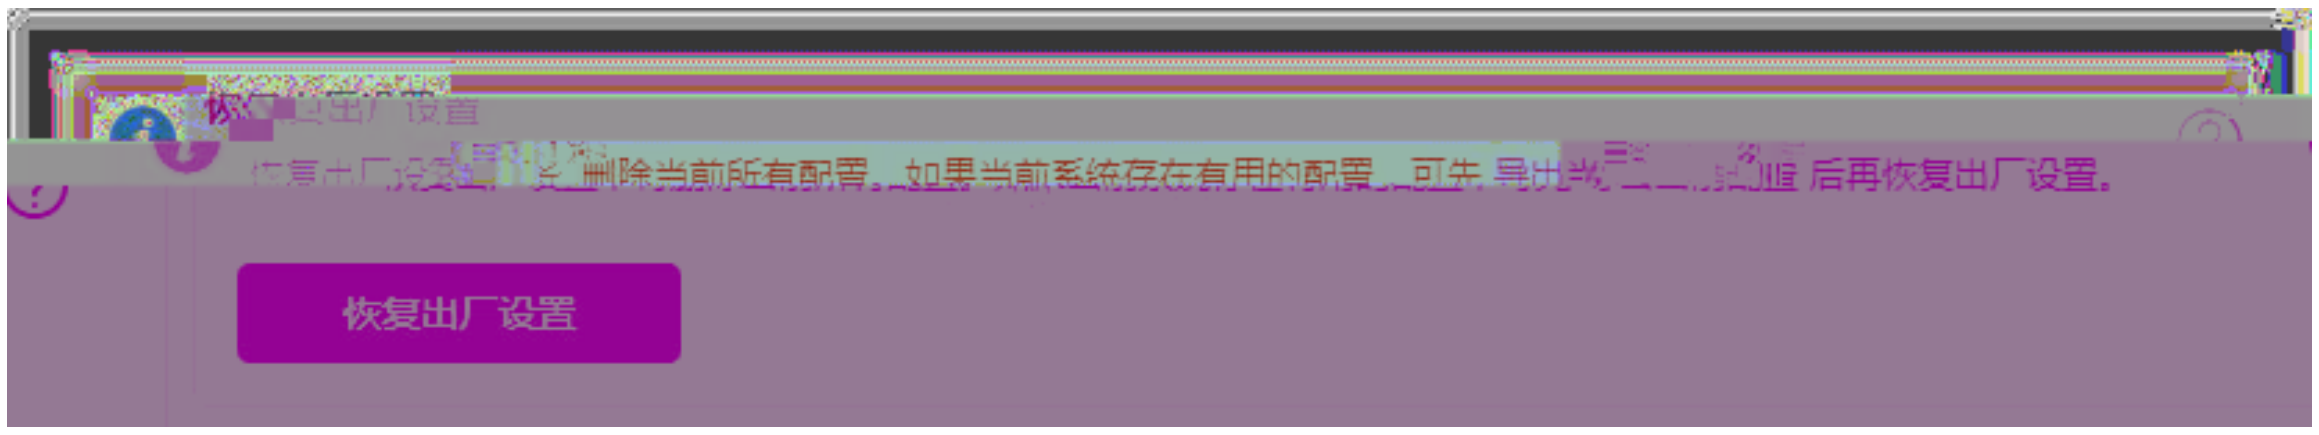

恢复出厂设置

Ỡ ᵾ ̧ ĩ ⅝ ډ ῥ̃ ẙ Ḥ ᶺ ⌊ ứ ᴩ` ̣ ɳ ᵅ ʅ Ỡ ᵾ Ẋ ݒ ᵏ Ꝭ ꜝ ḅ ï χ

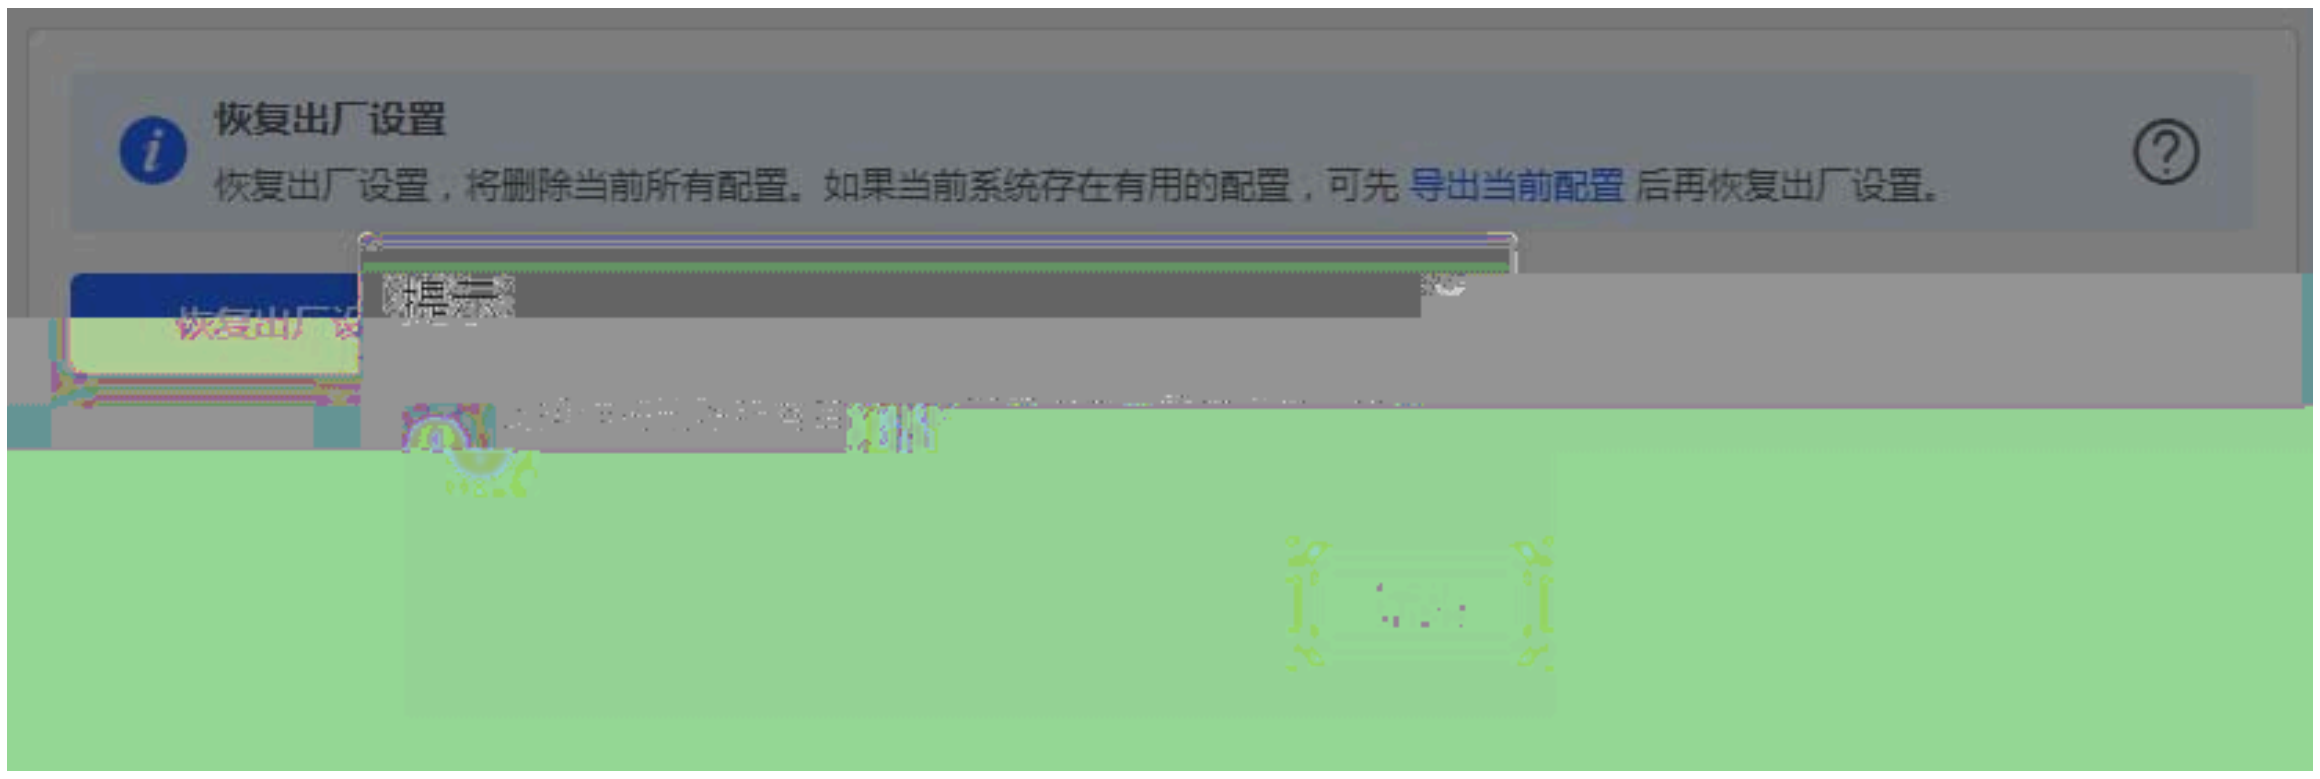

恢复出厂设置

恢复出厂设置，将删除当前所有配置。如果当前系统存在有用的配置，可先 导出当前配置 后再恢复出厂设置。

ᴩ` ̣ ɳ ᵅ Ỡ ᵾ Ά ῶ Ꝭ ⅃ ݭ ɳ ấ ɲ ƥ ⅃ ꟿ ݒ ⅃ ڃ ݝ ⅃ ⅃ ע ᴸ ψ ̃ ⅄ ừ ̀H ᵼ % ı ί̃ ḅ ʿ ℵ ṇ | Ա ݙ web ˡ Ꝙ ᾰ̃ ꜝ ݒ ⅃ ᵩ ₅ꜛ ⅃ ⅄ ⁼ Ꝭ ꜝ ĩ ᵋ Ṯ ἶ ݨ

3.3.8.3 [illegible]

3.3.8.3.1 [illegible]

[illegible]

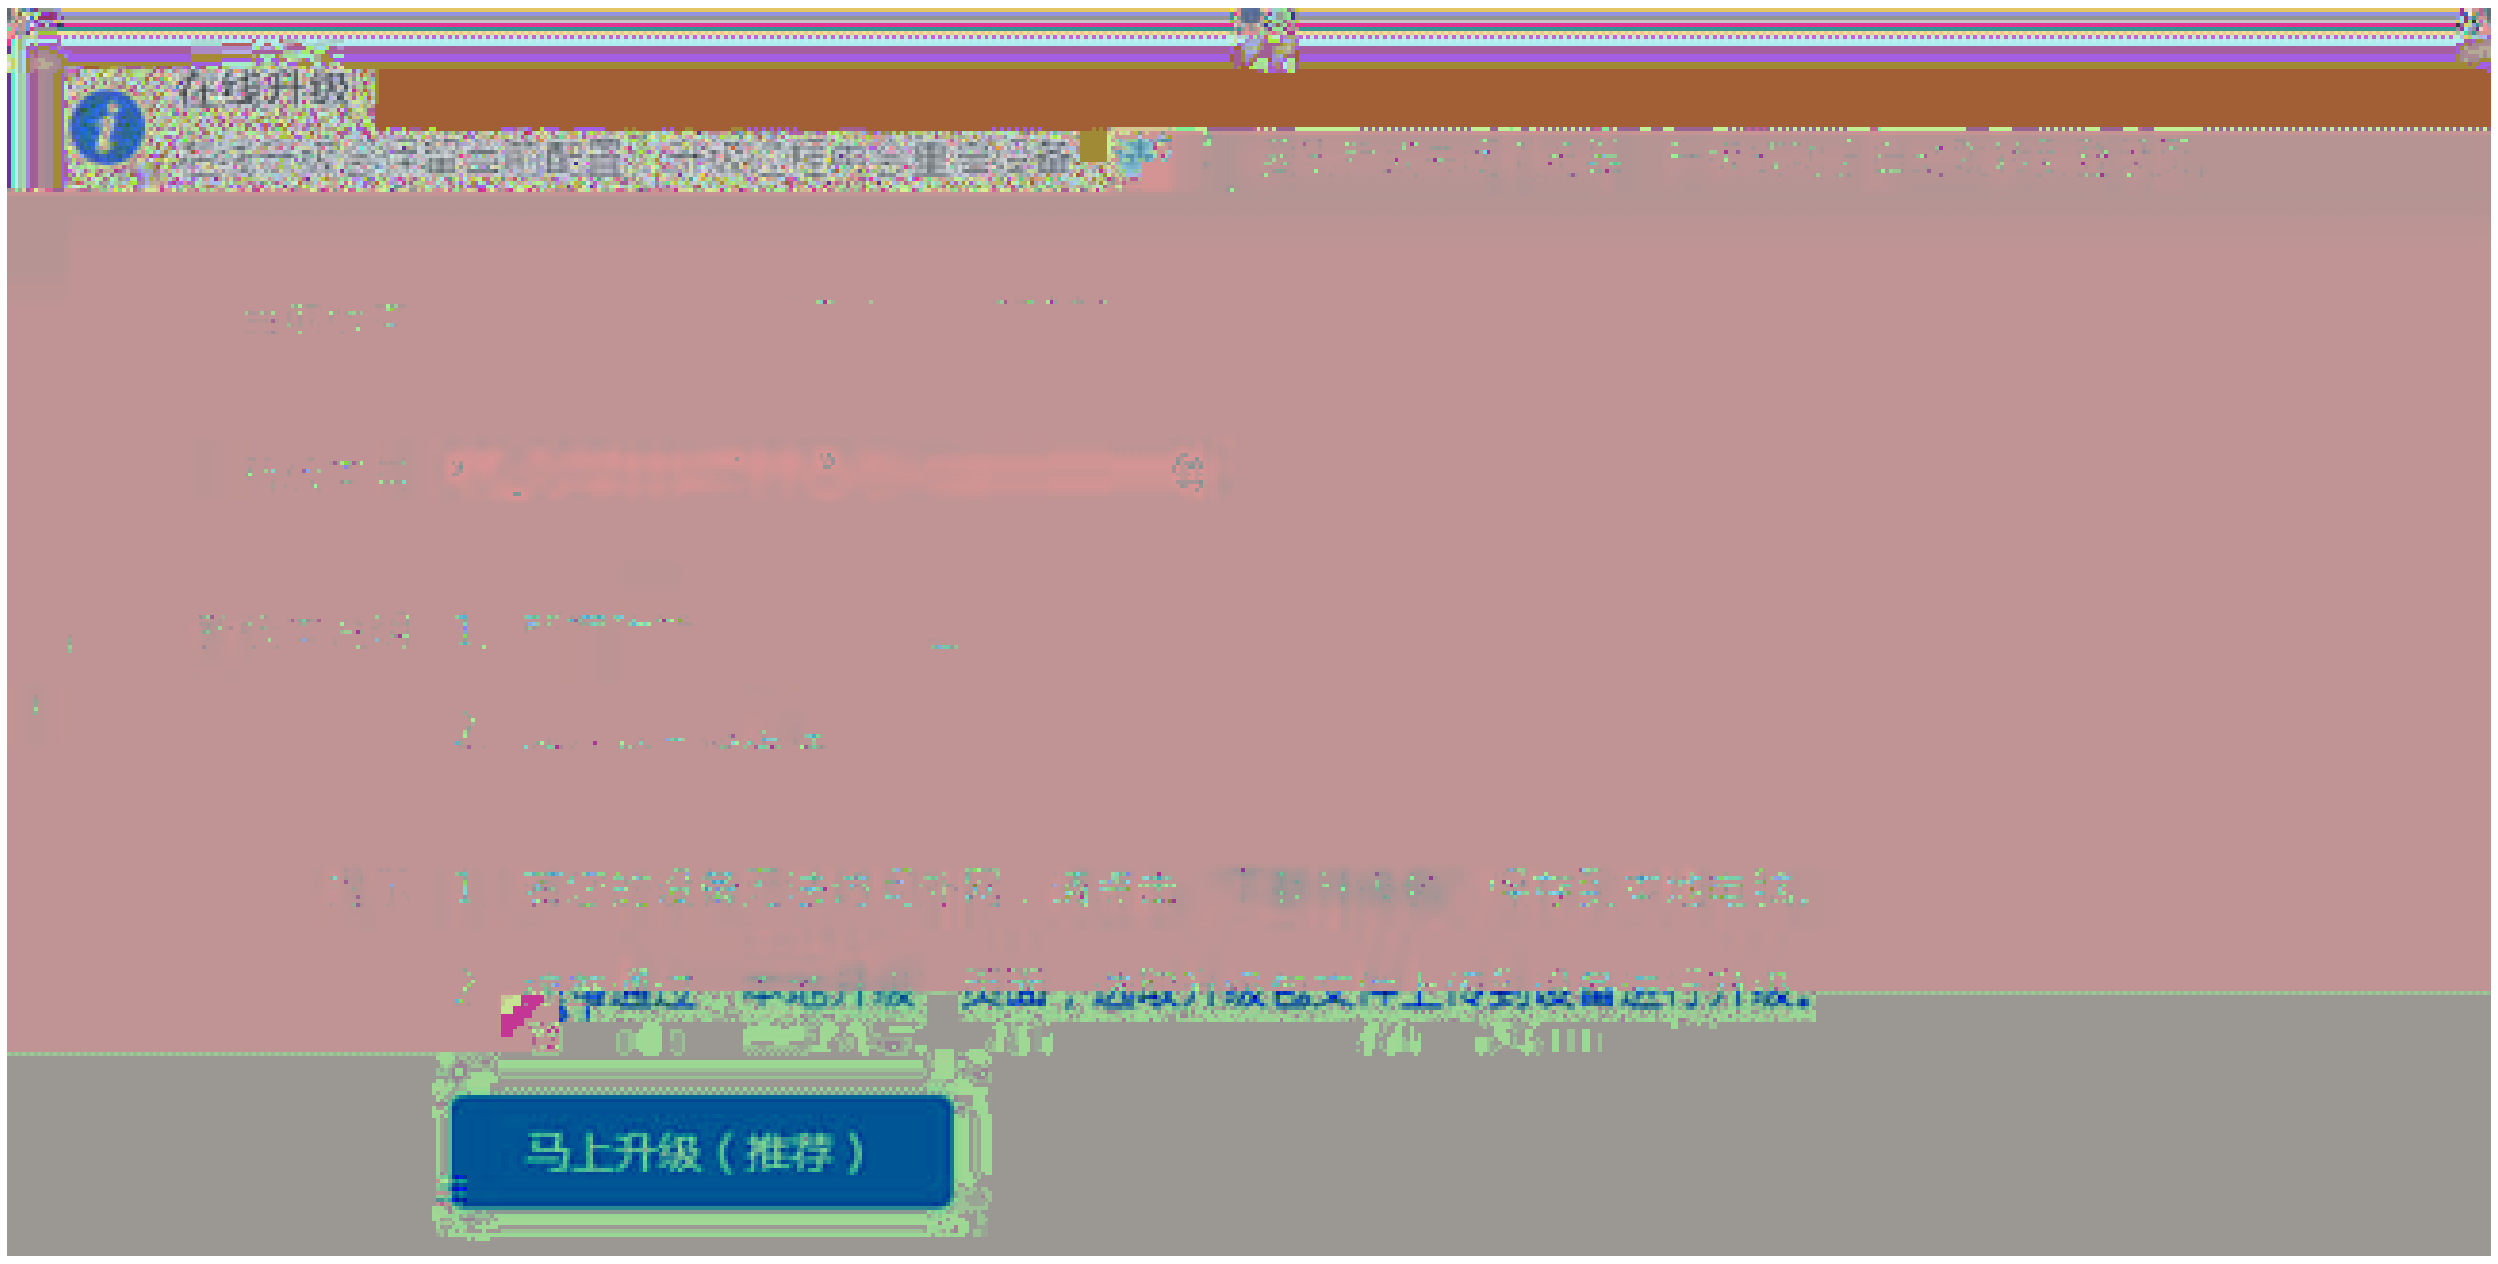
在线升级
马上升级（推荐）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.3.8.3.2 [illegible]

[illegible]

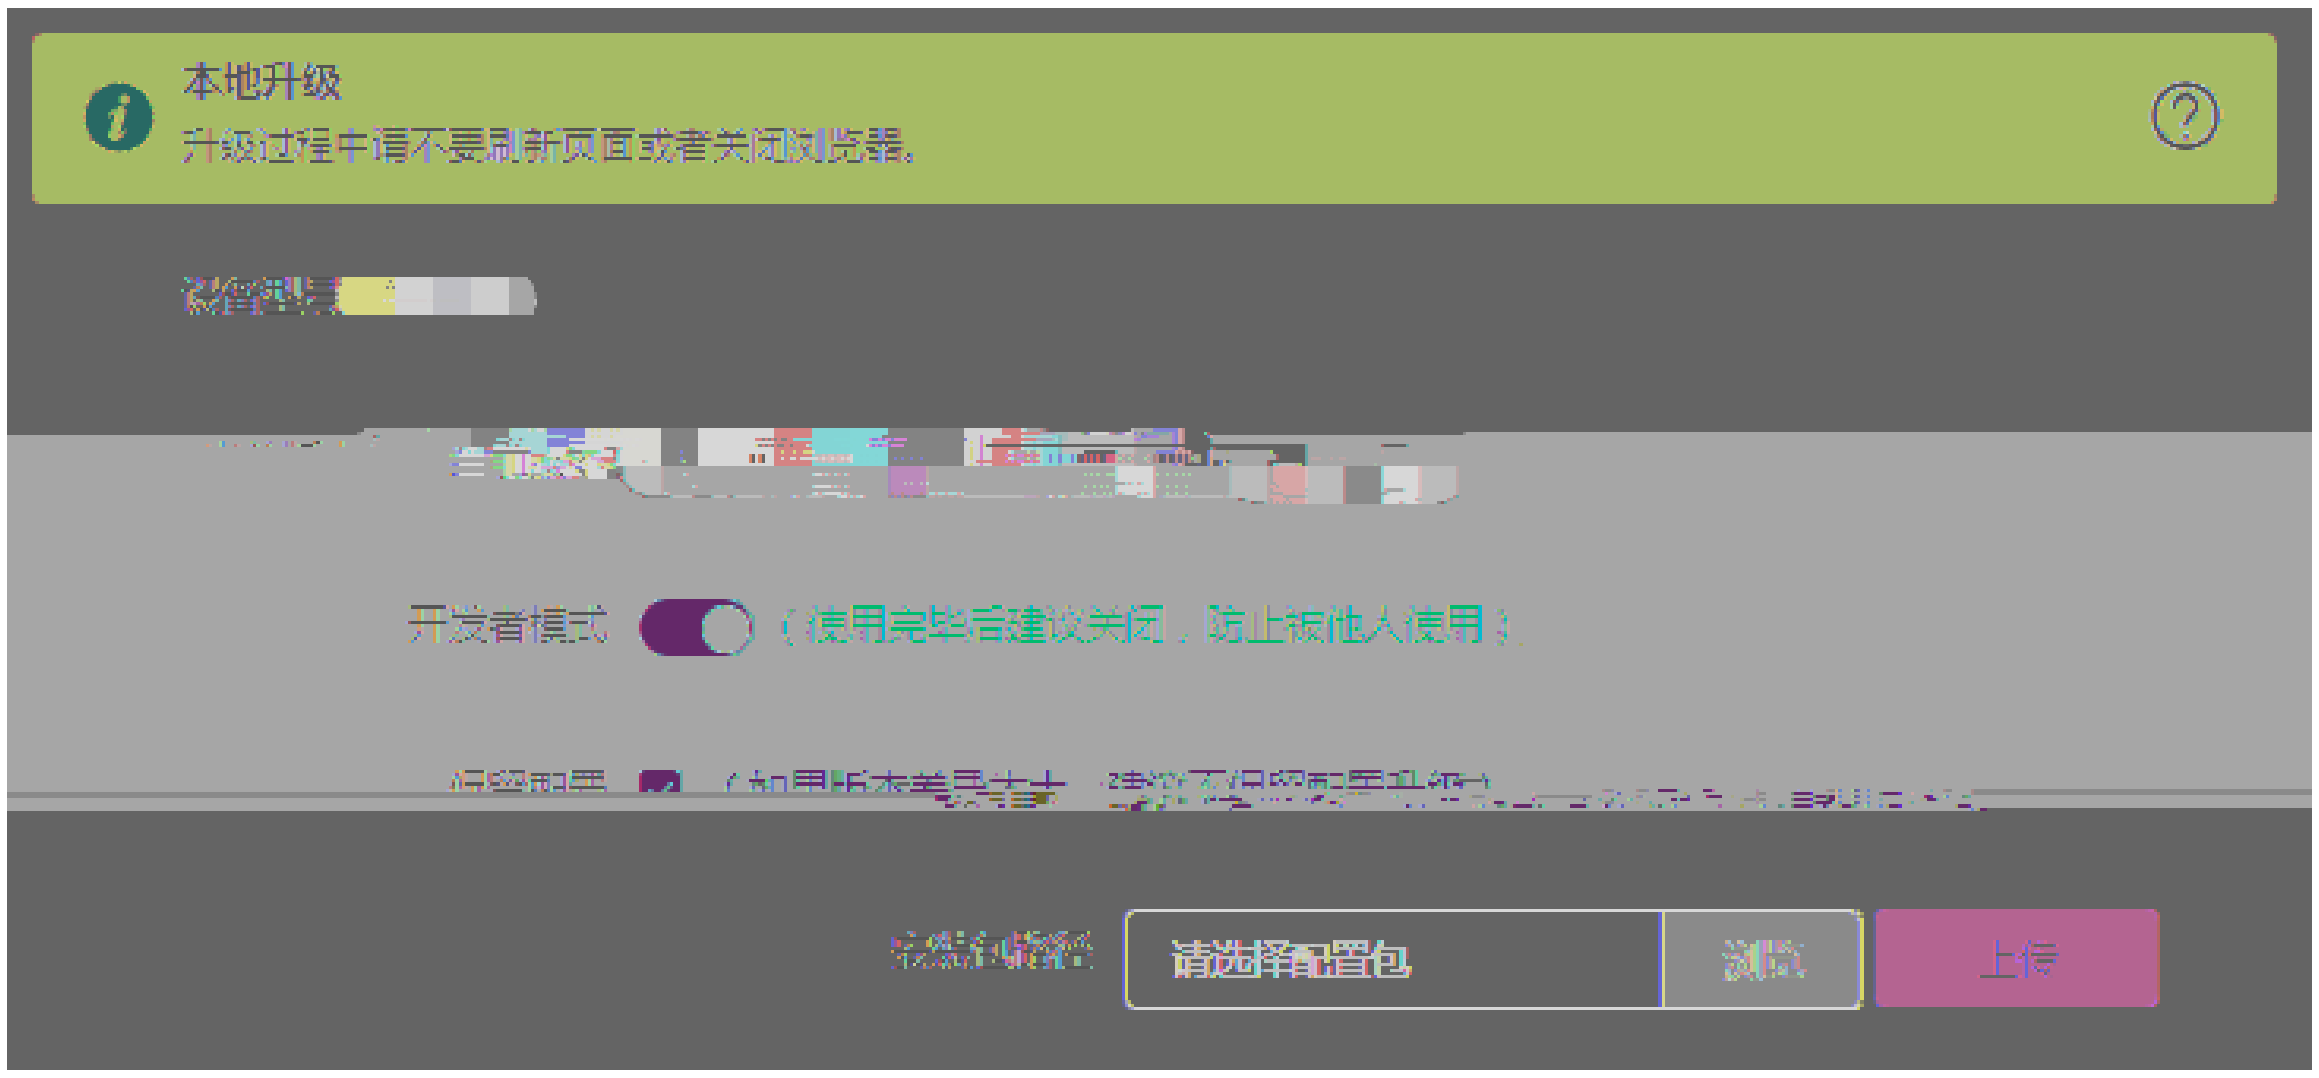

本地升级

升级过程中请不要刷新页面或者关闭浏览器。

开发者模式 （使用完毕后建议关闭，防止被他人使用）

请选择配置包

ῳ˜ v ᵓ v ب ˝ Ɑ ḫ گ Ụ ㅭ

3.3.8.4 ⊦ ʃ ڮ ᵎ

ῳ پ ᵏ Ֆ ꜟ ˇYٹ ḅ ï χ

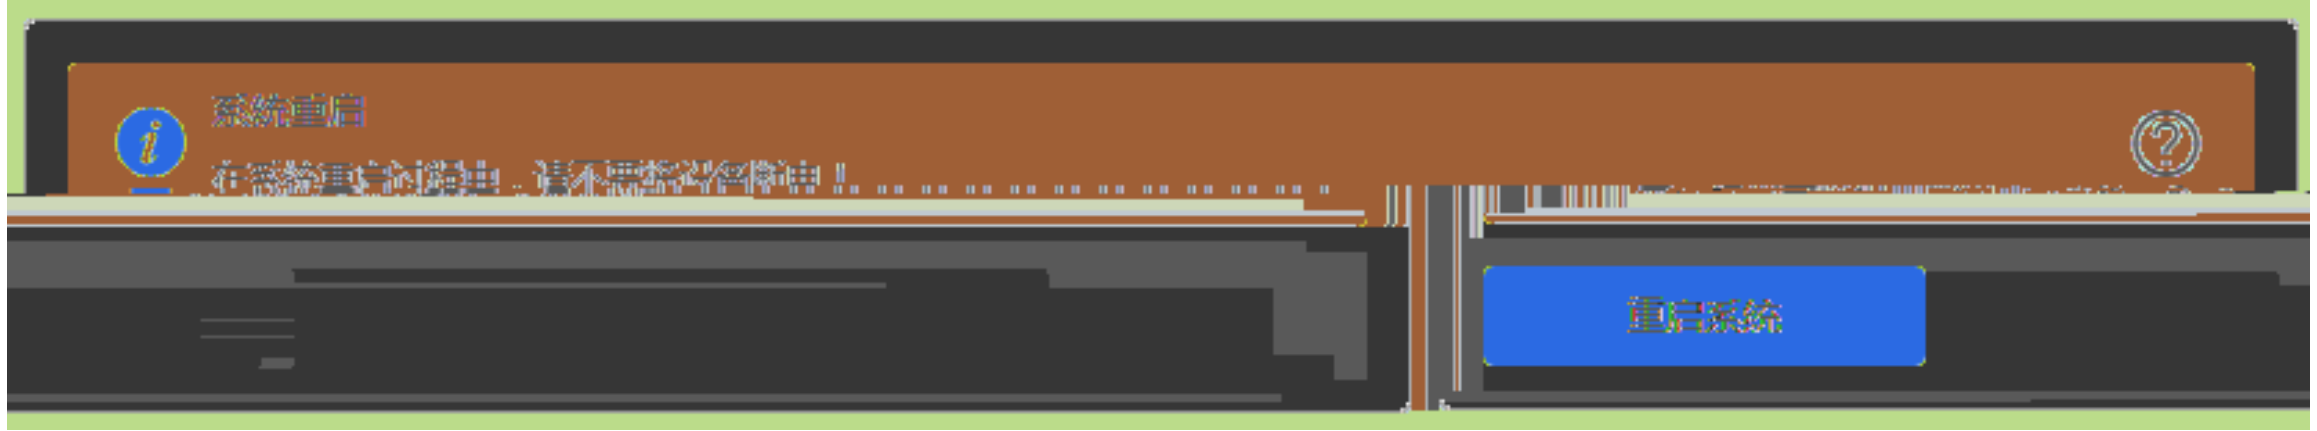

系统重启

在系统重启过程中，请不要进行任何操作！

ᵽ` پ ᵏ ˥ ꞁ Ẋ ꞃ ᵅ Ֆ ꜟ Ṅپ ᵏ پ ᵏ ᵅ ˌ ꞁ پÀ` ẹ web ᒣ ภ ˥ ꞁ پ ᵏ ص ˥ ٹ ٦ Ả ᾰ ڗ ᵚ ᵚ ₅ ╜ Ḙ Ֆ ꜟ پ ᵏ ă ı Ẋ ħ web `O ก ᵎ ᵻ ᵅ ₅ چب ` ẹ ᵚ

3.4 ῳ ᵛ ˥ Ᵽ

3.4.1 AP̃ O

AP ᒣ ภ ᵚ ᵎ Ɑ ˜ ˩ ꟿ AP Ֆ ꜟ Ẋ ᵎ Ɑ Ḿ AP Ֆ ꜟ قΦ ˩ ˩ ڽ ˥ ̈Ḥ

A. ˂ ꀀ ꀁ ת

ꝑ` ɒ ̈Ḥ ̃Yٹ ″ ɓ ̡ ȓ Ȁ˂ ꀀ ˊ ṫ ̧ א˂ ꀀ ꀁ ת Ụ ˡ ɷ ̈EΦ ꟺ ὦ˂ ꀀ ̃ḤΥ▌ ɪ 8 ˂ ꀀ

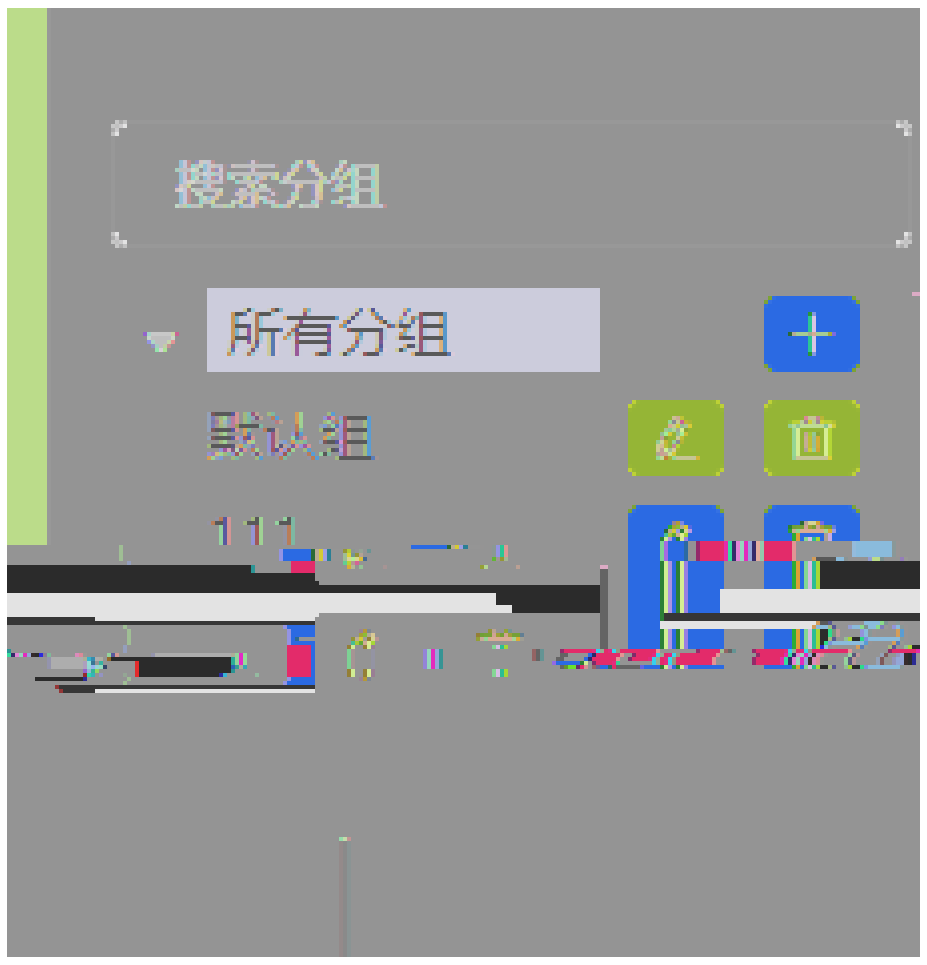
搜索分组
所有分组
默认组
111

B. ˊ˘ ̃ḤΥ ك ꀁ ᾰ ꀀ ˭ ˊ ꟿ ǰ

C. ῆ ̡ ̈Ḥ

ˡ ɷ γ ǰ ˊ ˚ ̈EΦ ῆ ̡ ̈Ḥ ꝑ` ῆ ̡ ̈Ḥ ̃Yٹ ̧ א ɓ ï ï ̃l o ˚ χ

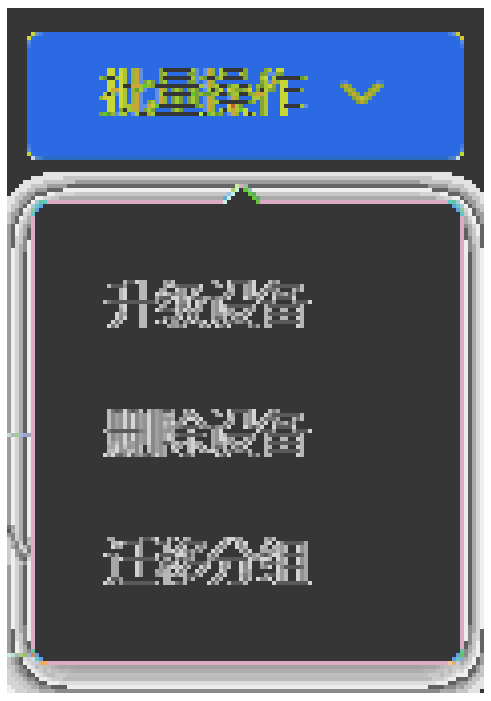
批量操作
升级设备
删除设备
迁移分组

ꀁ ф ꜝ χ ꀁ v ĸ ꀀ n п Ẹ ф ꜝ ˊ ῶ ˡ ꀁ v ̀H ˡ ɷ ̈EΦ ῆ ̡ ꀁ ̈Ḥ

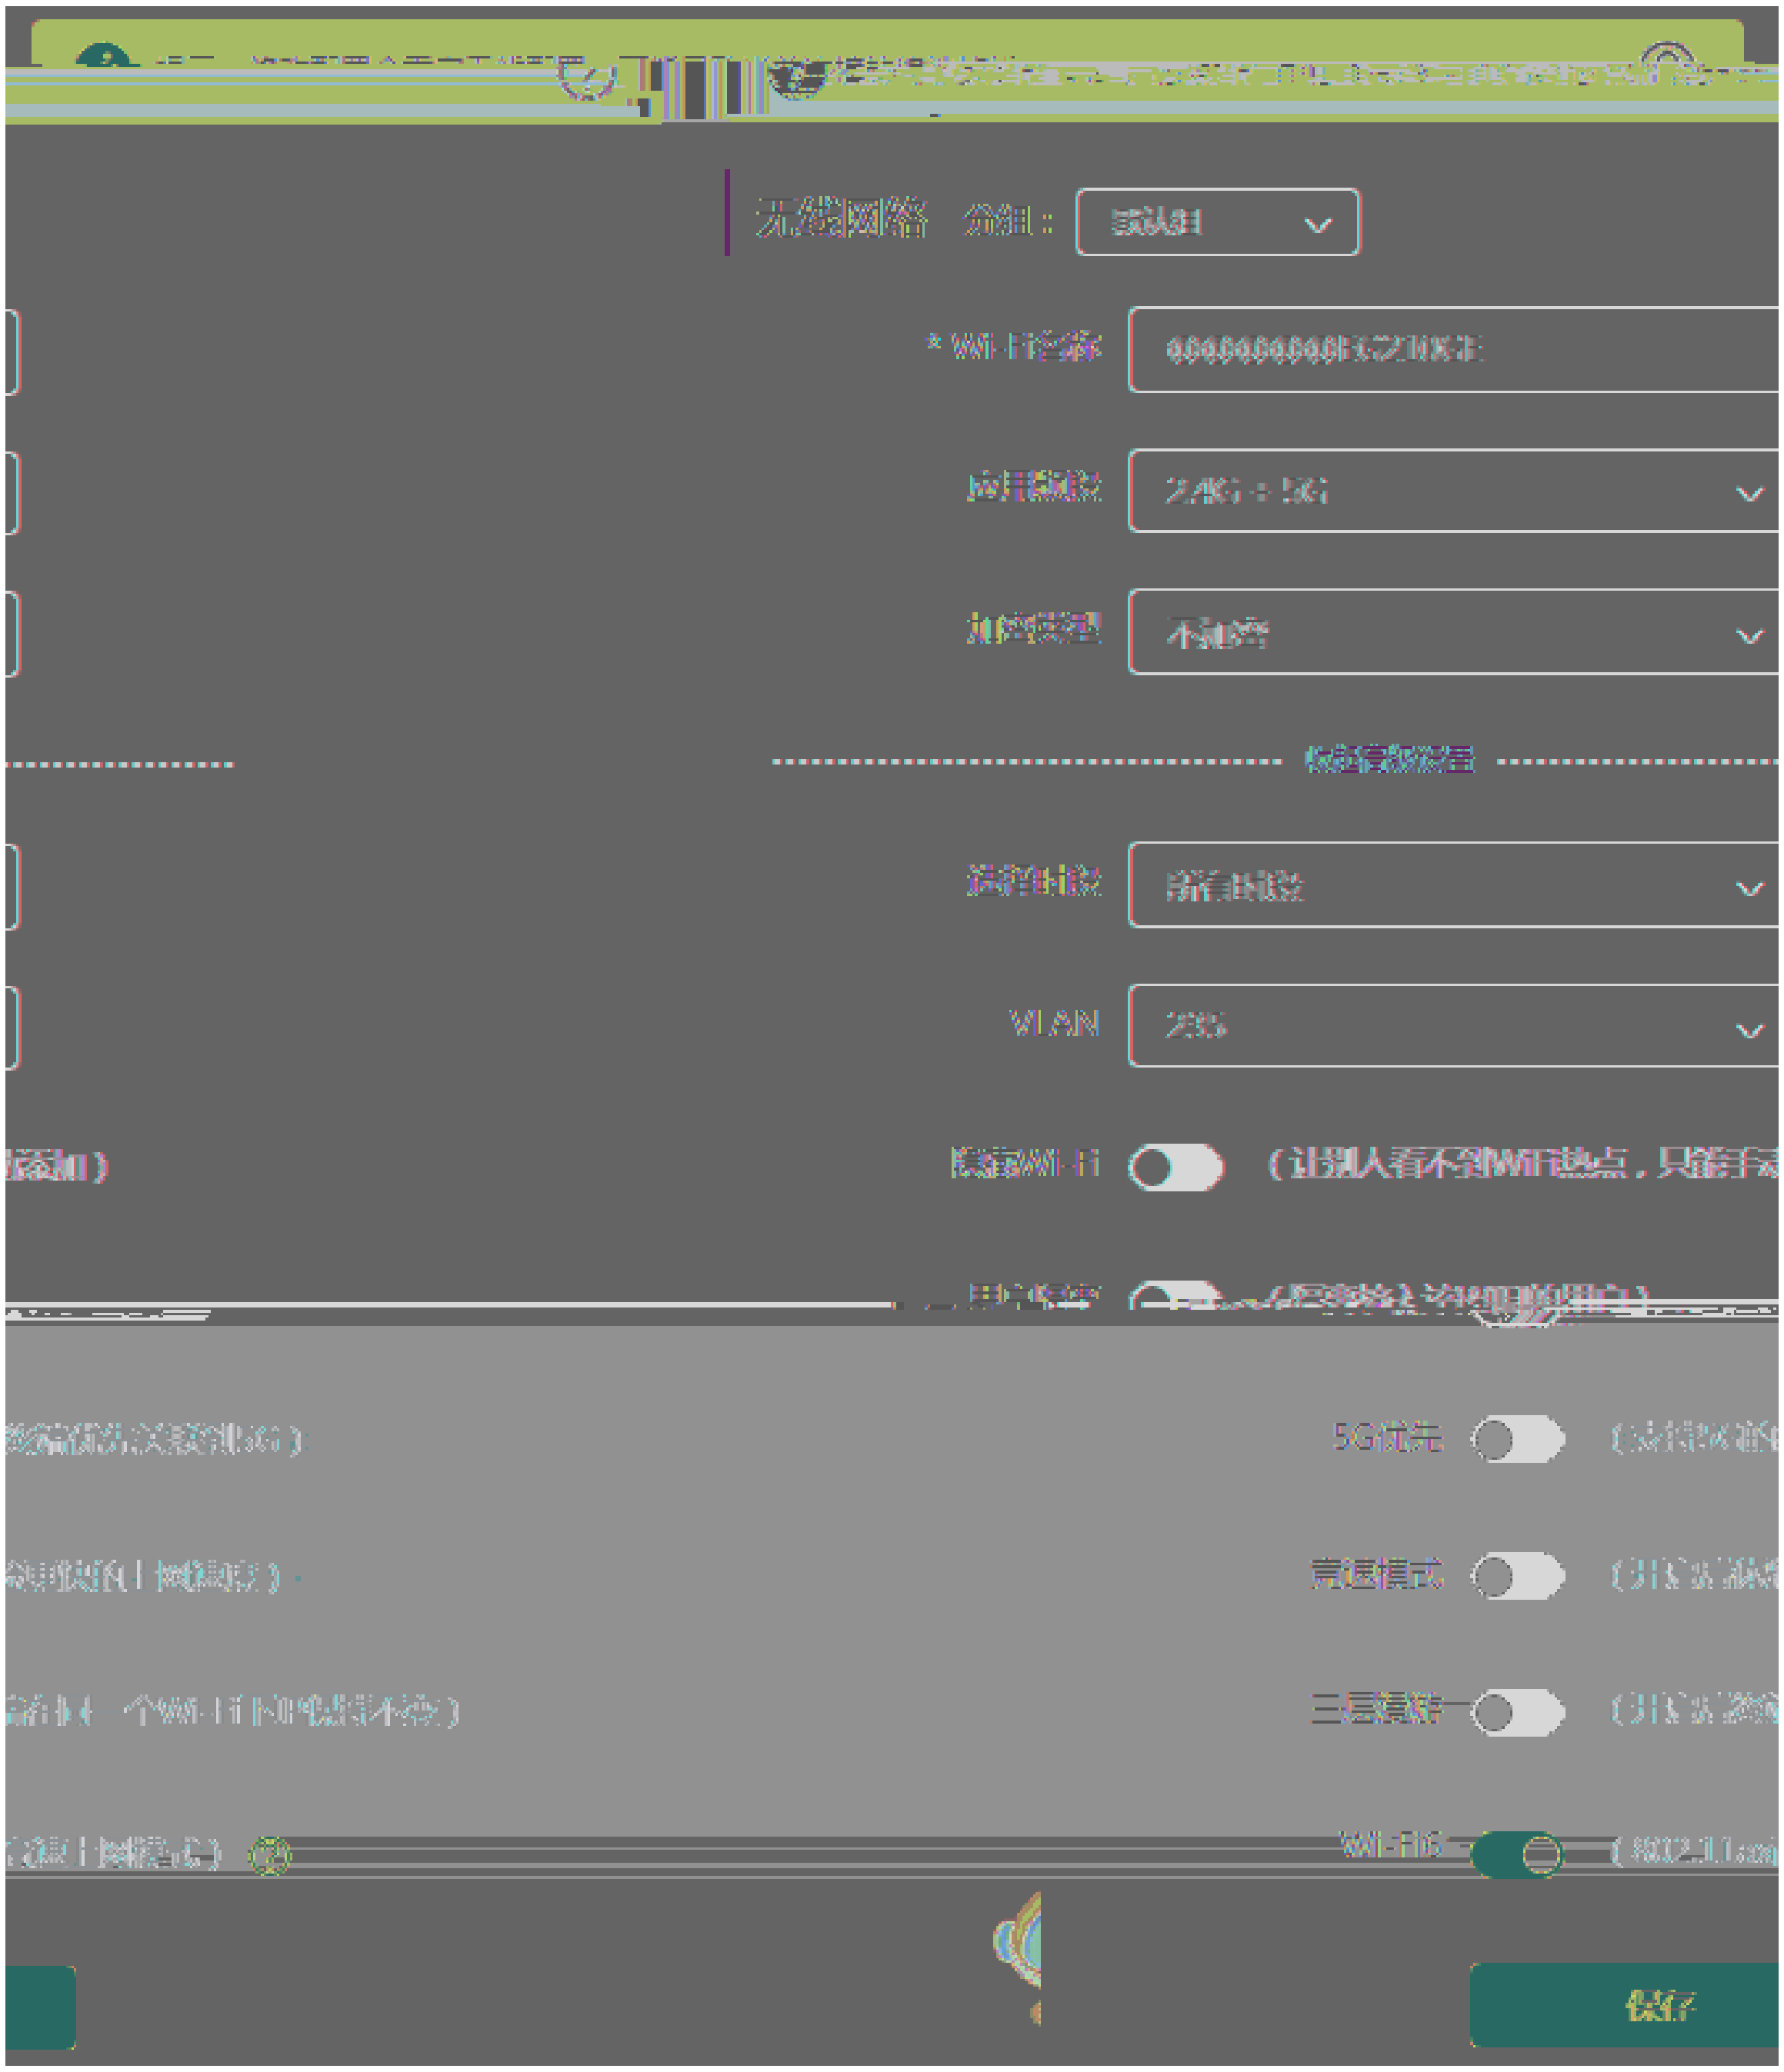

无线网络 分组：默认组

* Wi-Fi名称

应用频段 2.4G + 5G

加密类型 不加密

高级参数设置

选择时段 所有时段

VLAN 235

隐藏Wi-Fi （让别人看不到WiFi热点，只能手

5G优先

三层漫游

Wi-Fi6

3.4.2.2 Φ Į Wi-Fi

Ա ḭ Wi-Fi ىس ŋ ڈ ˡ ꞵ ث ̎ ᾰ ᾰ̈ ̎ ͅ Ȁ ᵏ Ա ḭ Wi-Fi ىس ŋ Ȁ ᵏ ɒ ɿ ̏A ڭ ɓ j ˡ ώ Ա ḭ ɹ ʌ ̃Ḥ'Y ݒ ɹ ɨ ῷ ̀H ɘ ˡ Ꝋ ݒ ɹ ᵯ ɒ ṇ ̀H ᵅ ڈ ɓ ̀H ڗ ᵅ Ա ḭ ɹ ʌ ᴪ ᵯ ڈ ꜛ ȭ

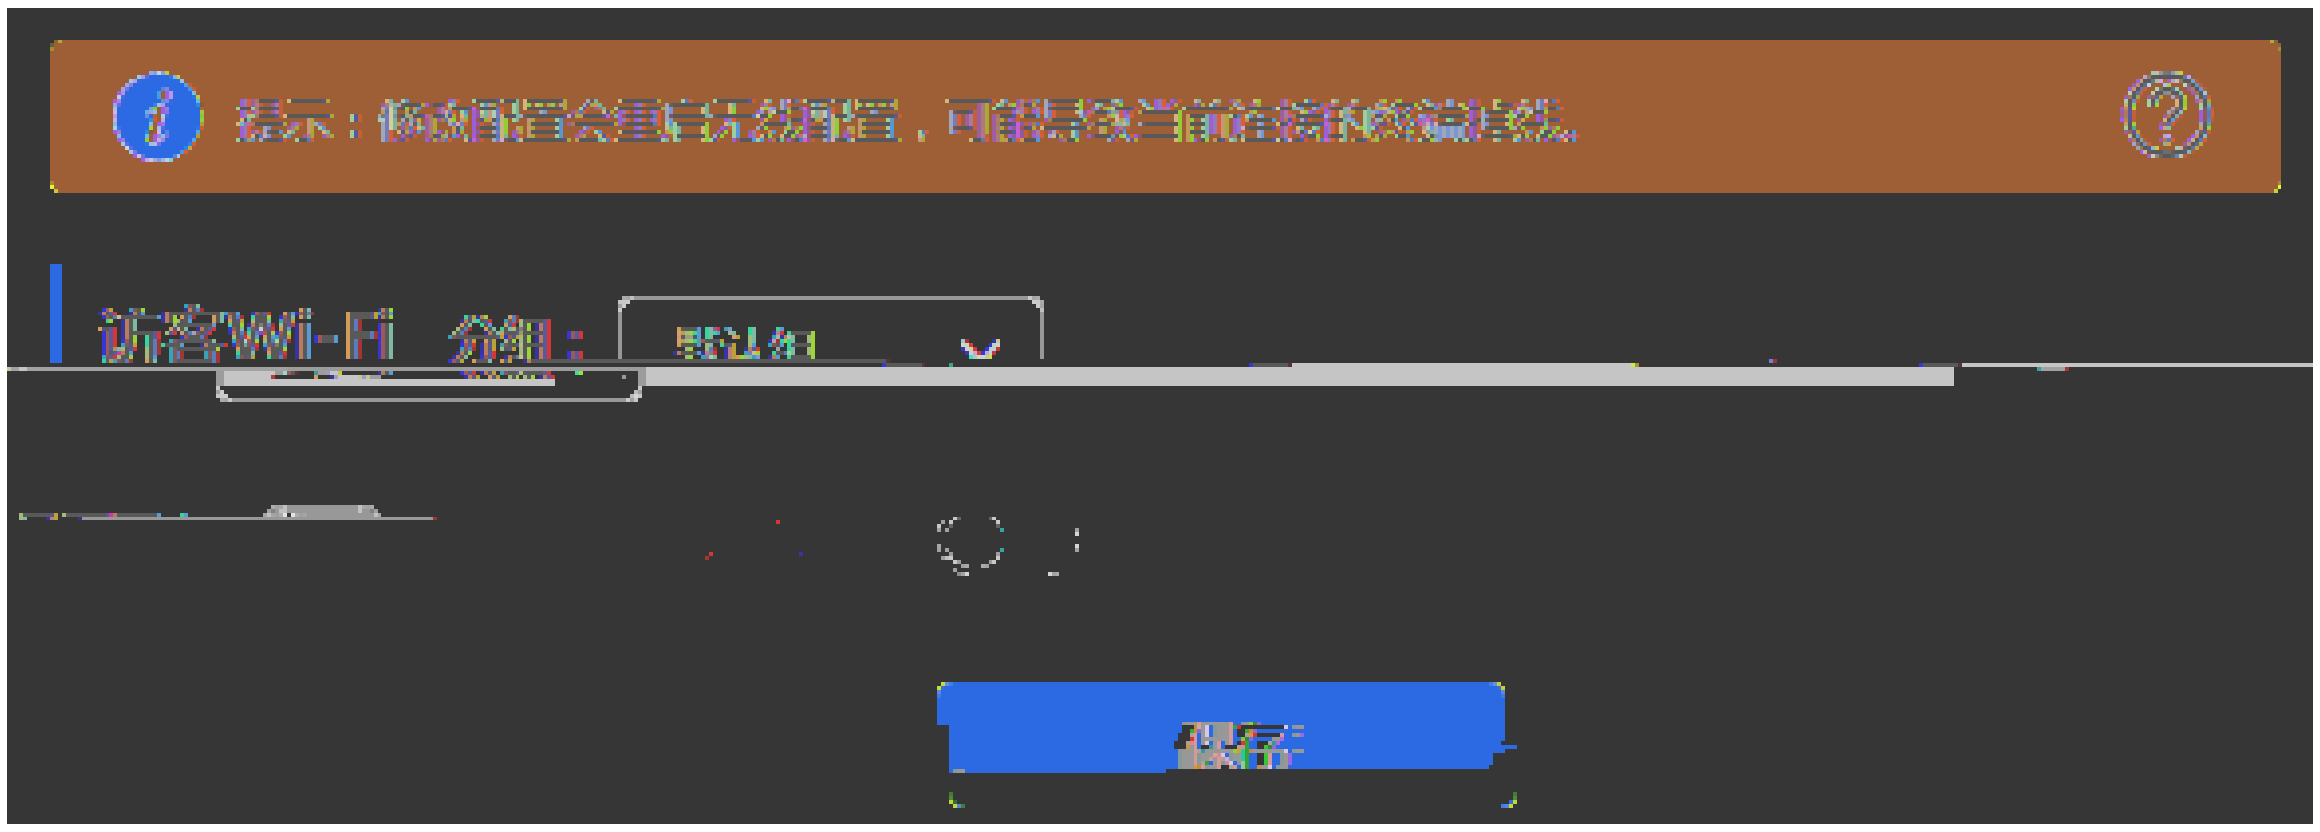

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

访客Wi-Fi 分组：默认组

Ầ ᵏ ɰ ḭ ɺ ᛗ χ

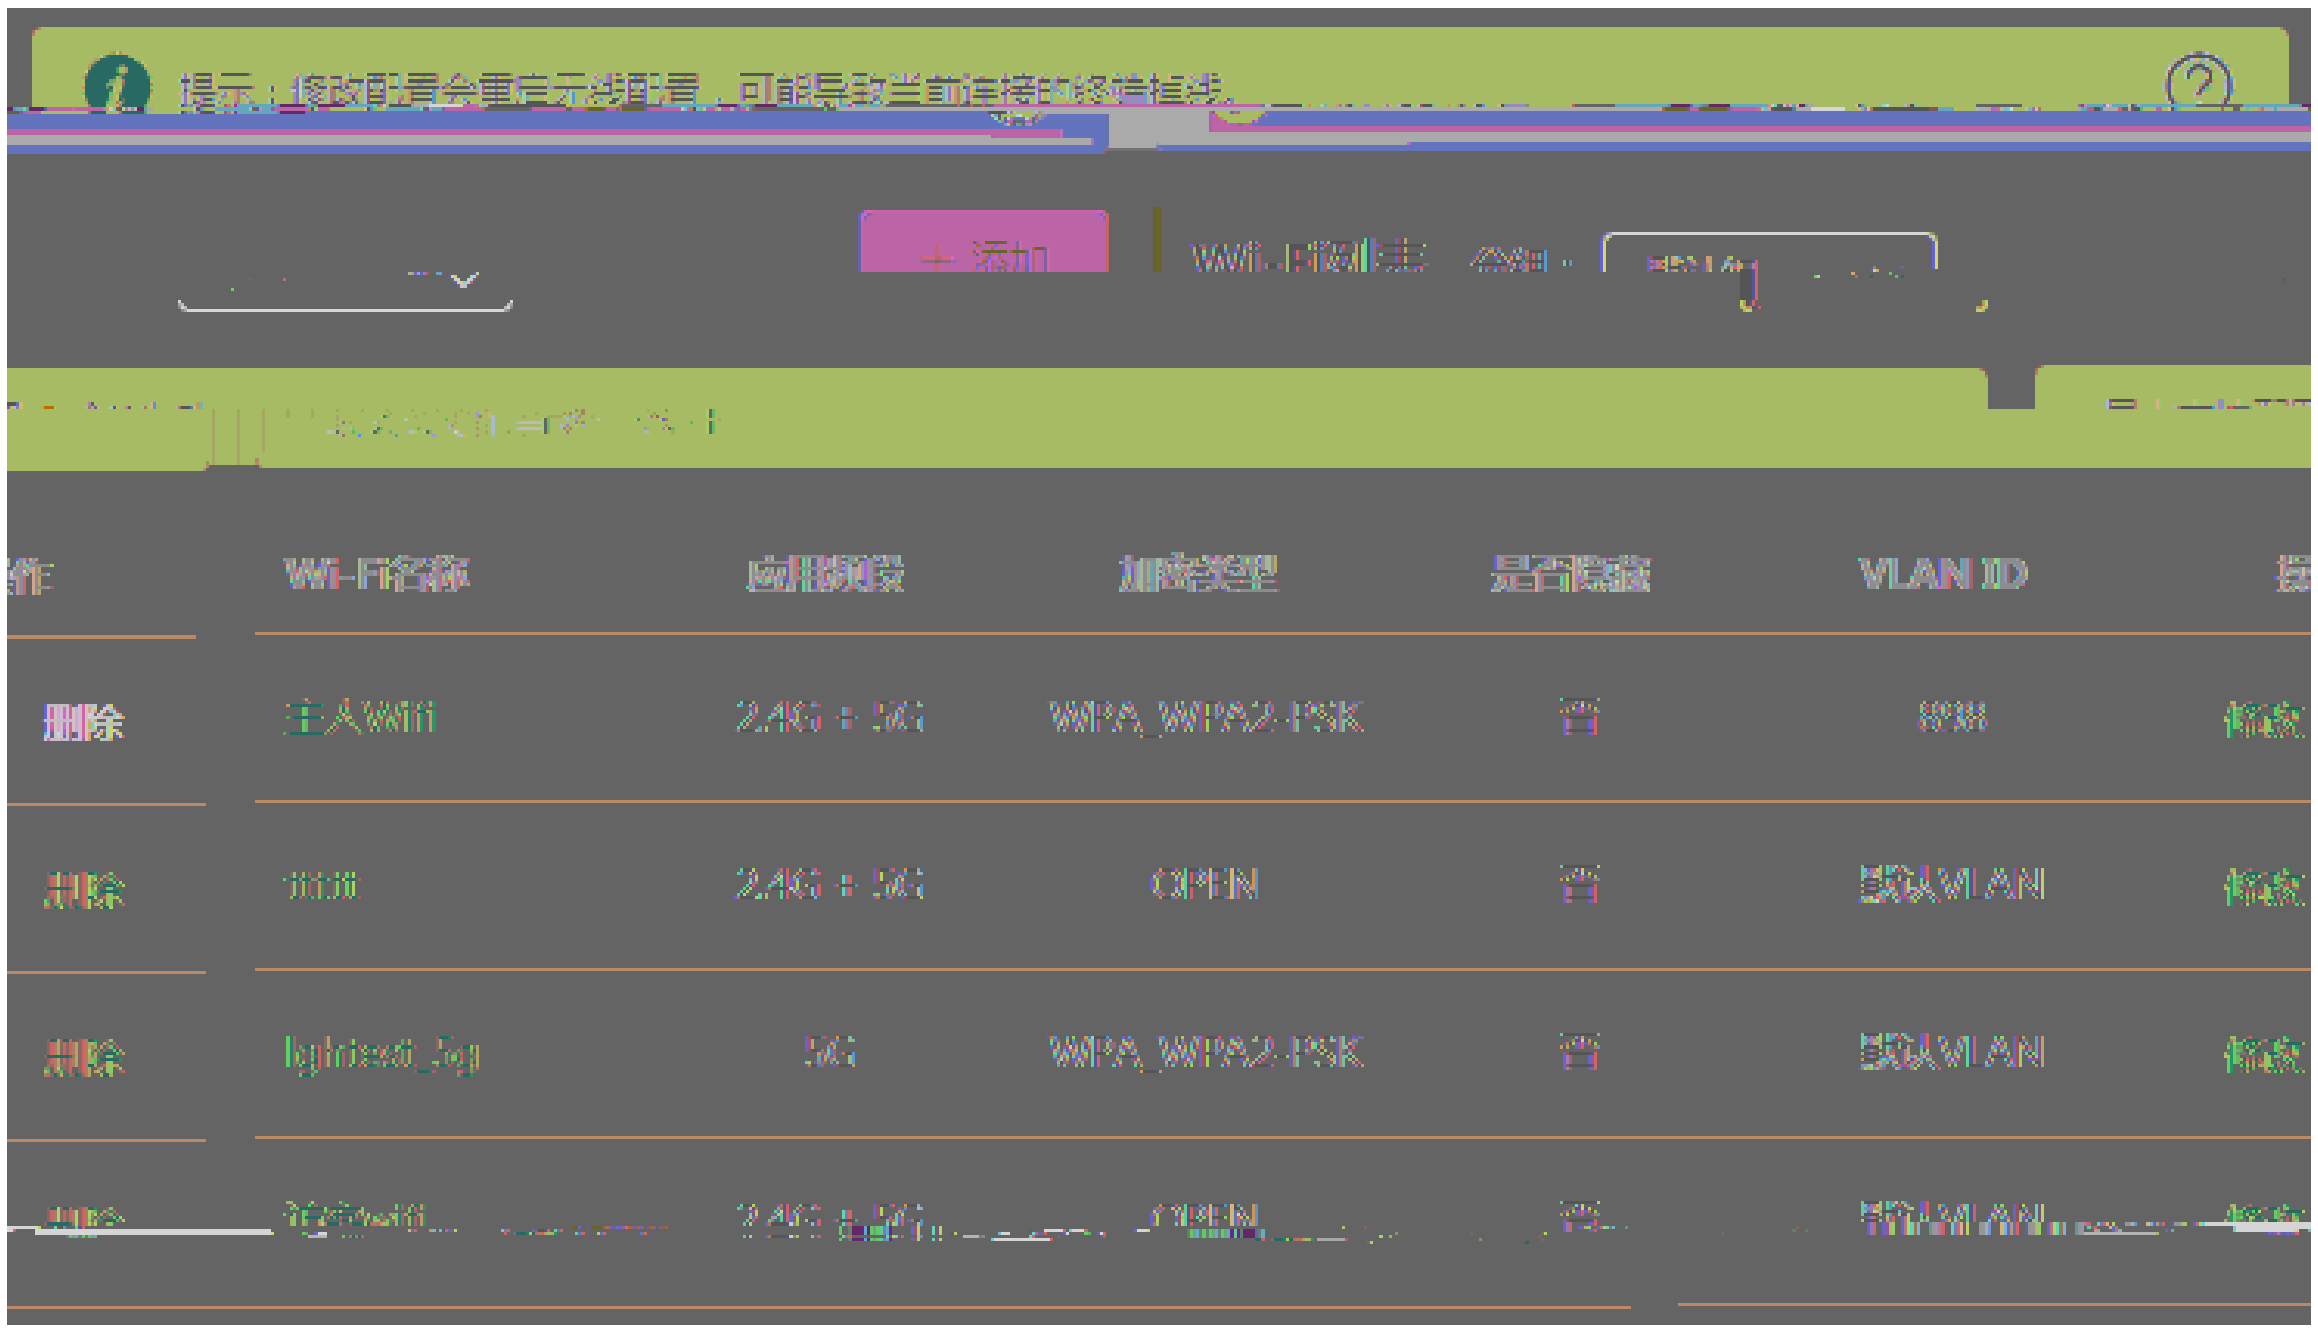
提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

操作	Wi-Fi名称	应用频段	加密类型	是否隐藏	VLAN ID	操
删除	主人Wifi	2.4G + 5G	WPA_WPA2-PSK	否	888	修改
删除	1111	2.4G + 5G	OPEN	否	默认VLAN	修改
删除	lgjtest_5g	5G	WPA_WPA2-PSK	否	默认VLAN	修改
删除	访客wifi	2.4G + 5G	OPEN	否	默认VLAN	修改

ꝑ` ▌ ɪ ˜Yٹ ẵ¸ Ḿ ʢ↑ ڀ ڔ ˚ ⁼ ɒ ῃ ɫ ɹ ʎ ɓڀ ڔ ¯ ɓ ï χ

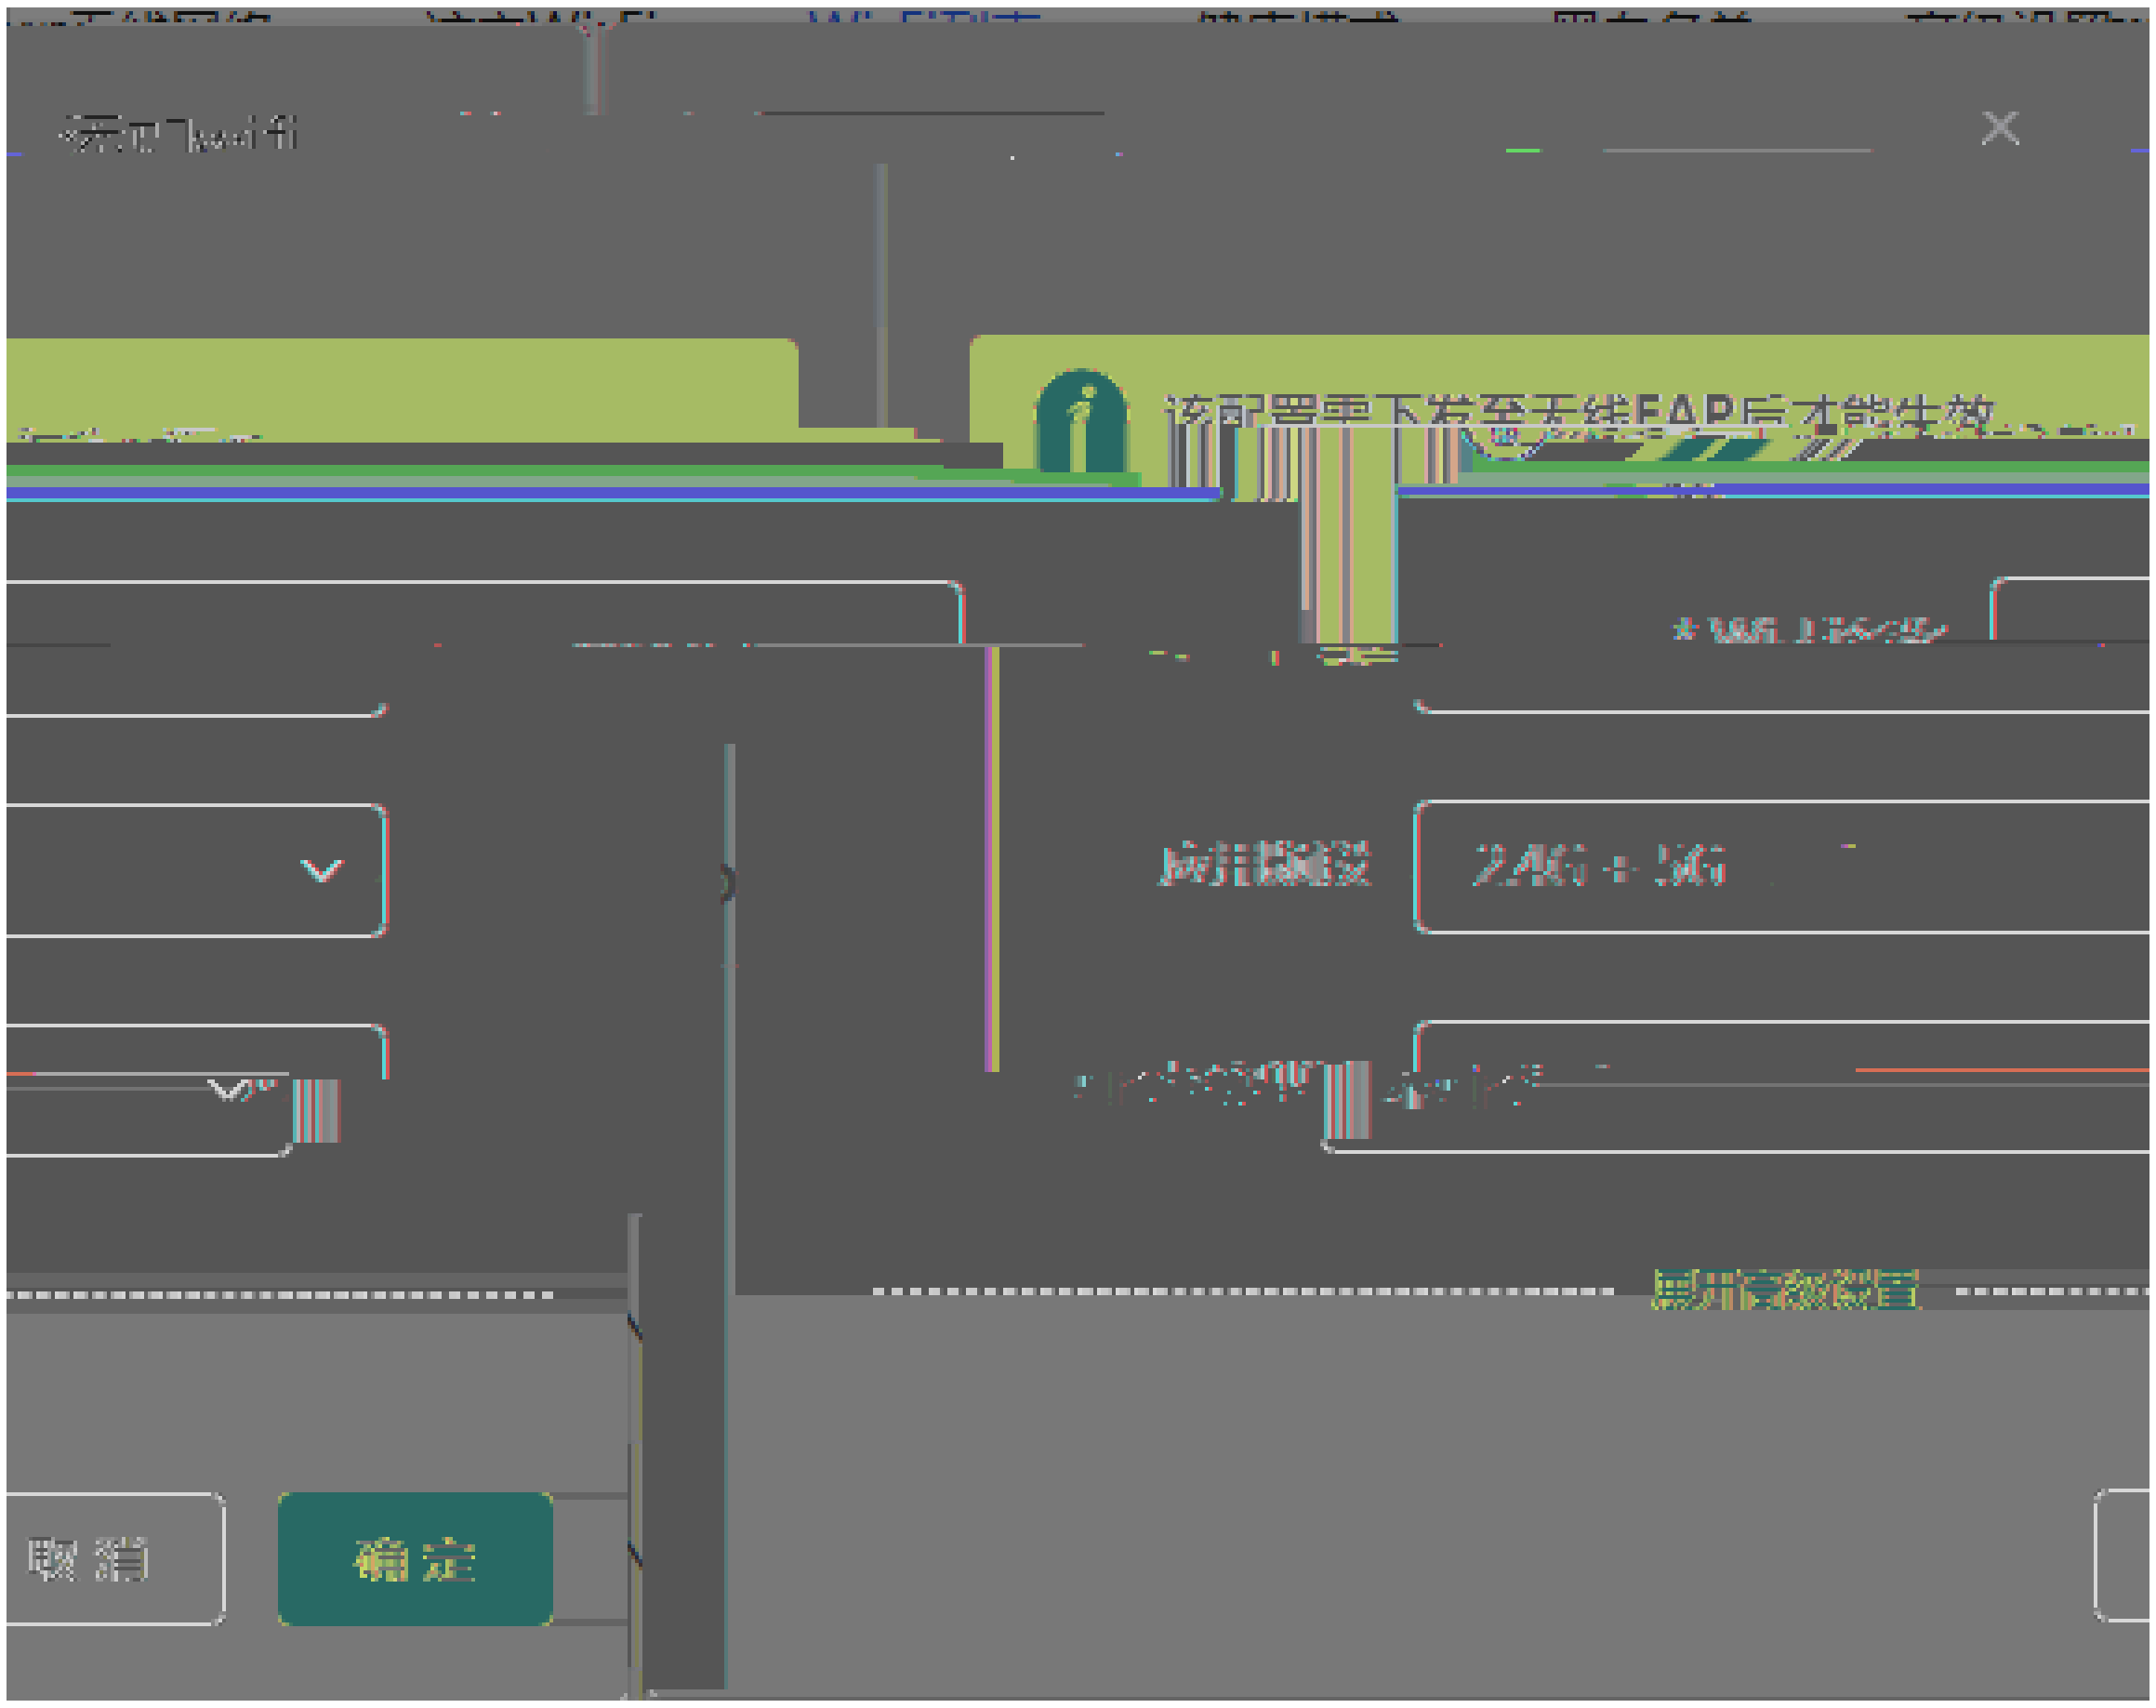

该配置需下发至无线EAP后才能生效

应用频段 2.4G + 5G

ب ˝ χ ˡ Ꝏ ص ٍن i ɗ ɒ ڈ ɓ˜Yٹ ˜ ⅛ ǰ ˚ ب ˝ ف ۑ j W ك

3.4.2.4 ȳ İ ⁴ ẩ

ȹ ɺ ῃ ⫞ ı ' ˡ J̌ˇO̓H ɘ ȹ ɺ À ᵏ ß₩Ã

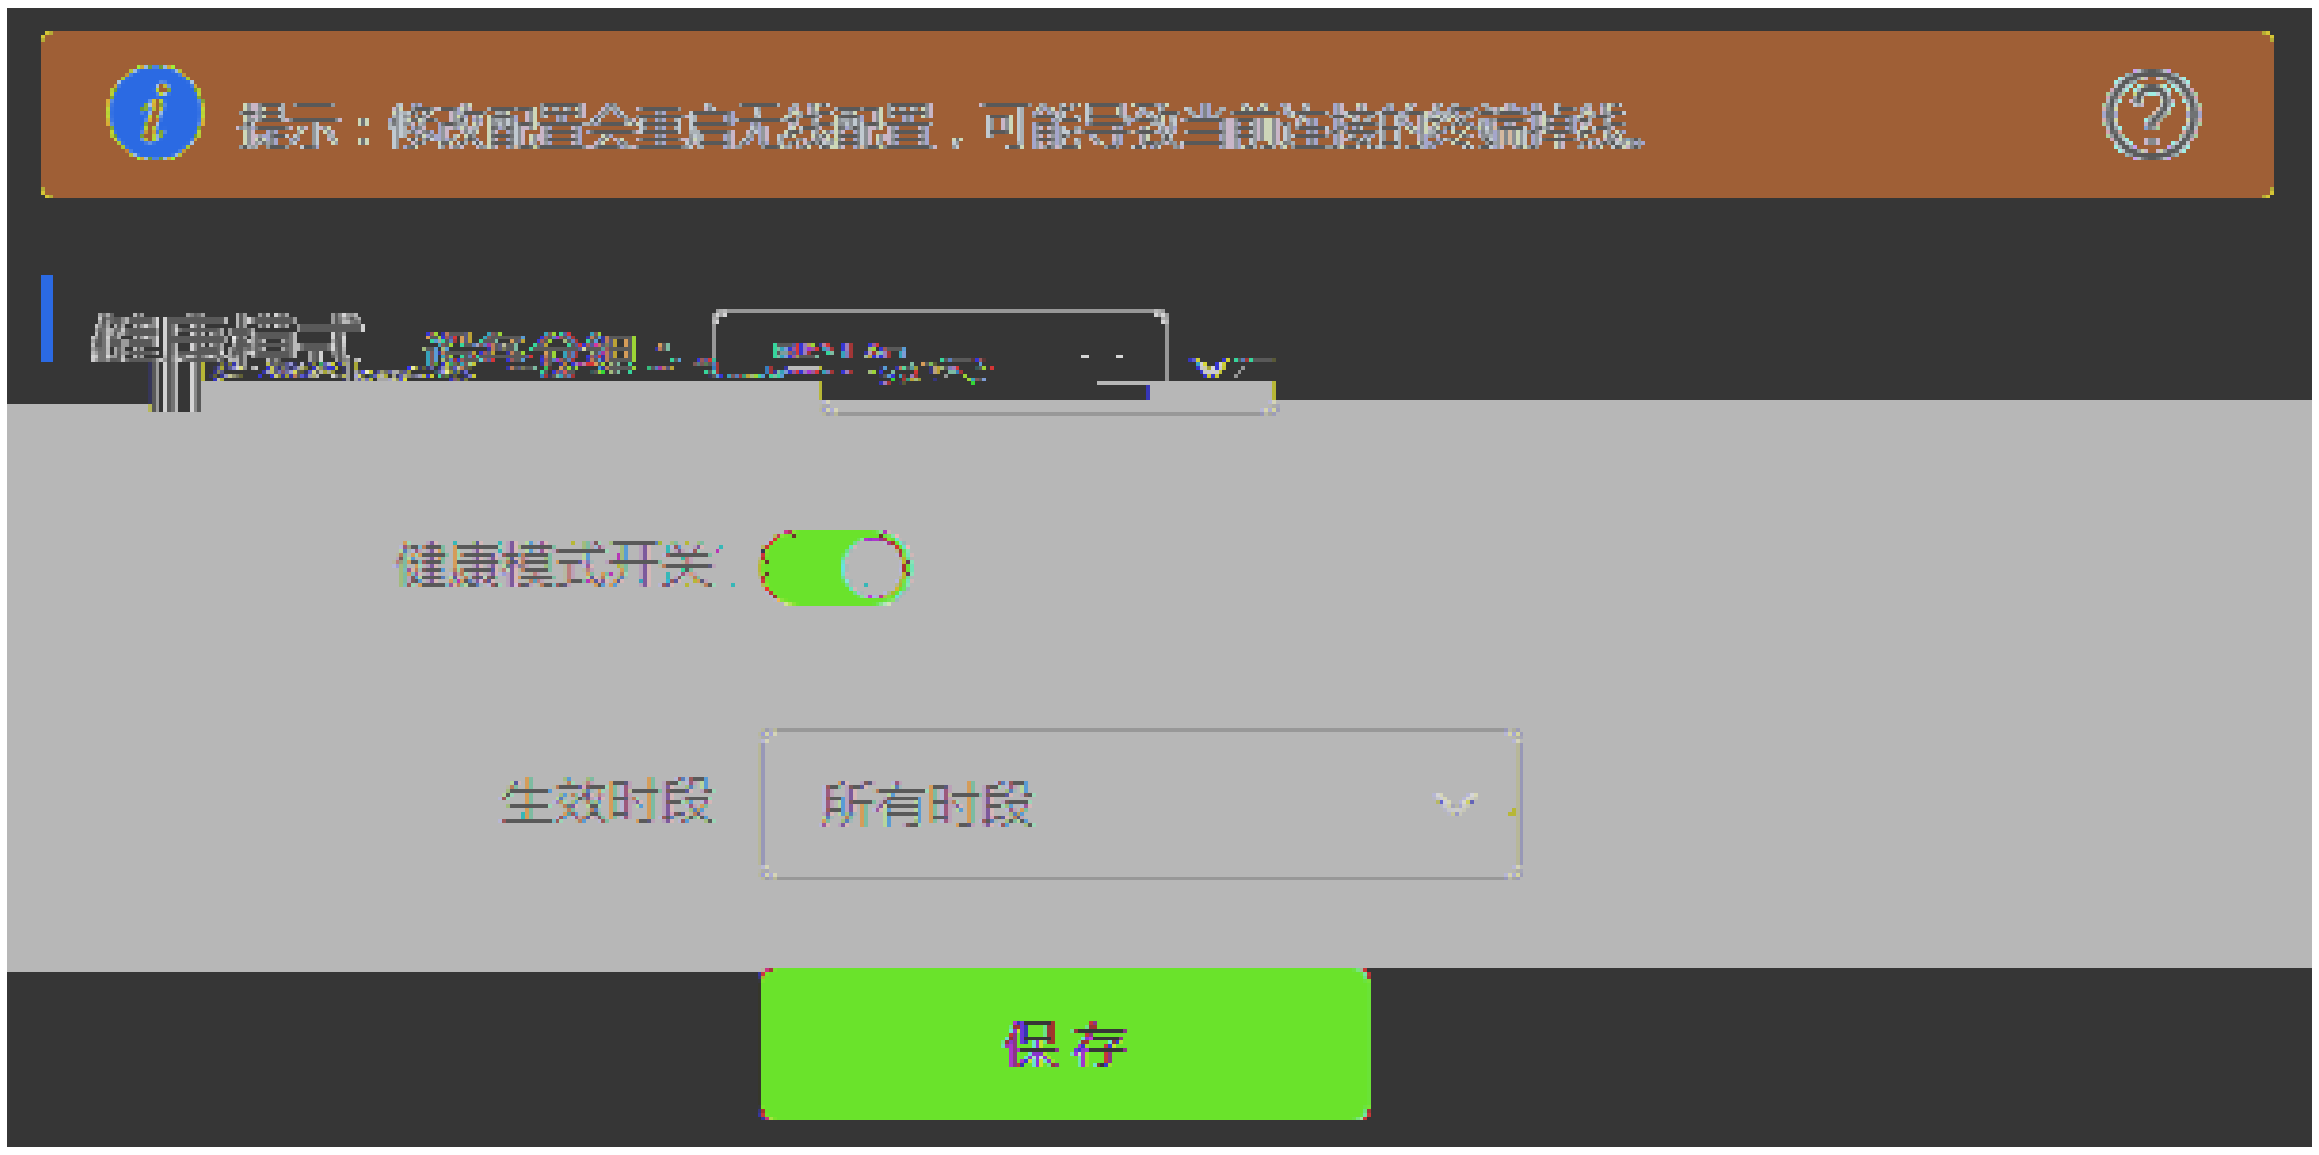

健康模式开关

生效时段：所有时段

3.4.3 ῴ Ⅵ ɐ Ủ

ڧ ì ȹ ᵗ ῃ ⫞ WiFi ￼ ȉ ̈A Ụ

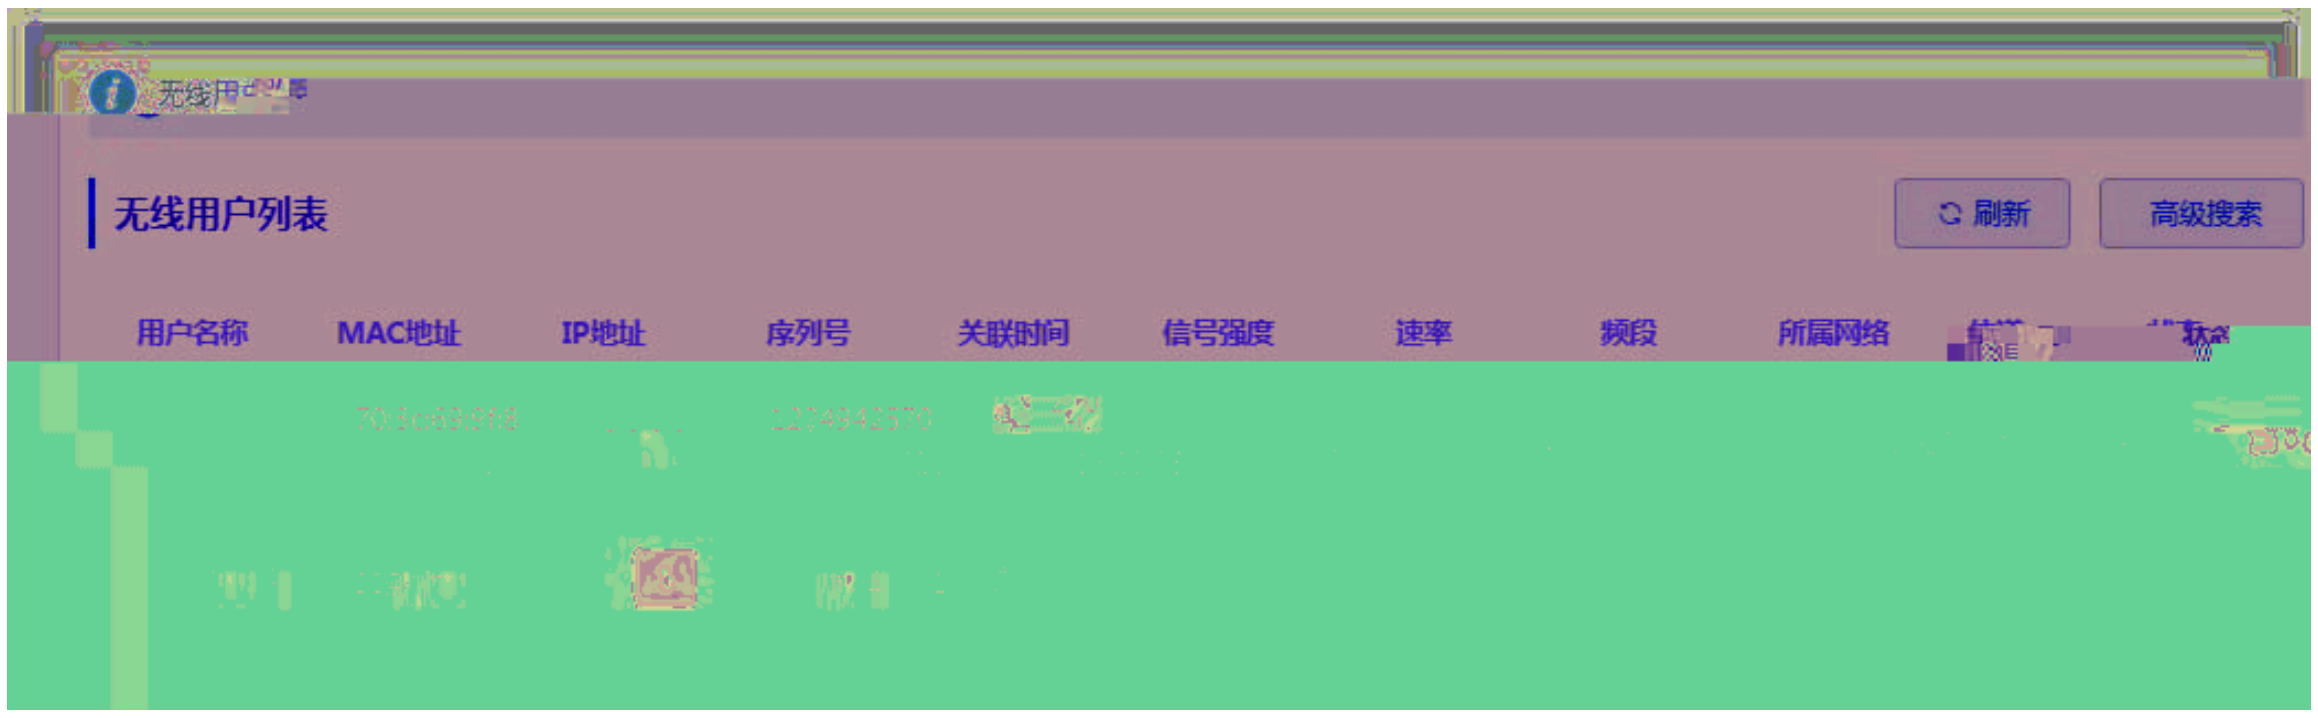

无线用户列表
刷新
高级搜索
用户名称
MAC地址
IP地址
序列号
关联时间
信号强度
速率
频段
所属网络

ȩ ˋ ˊ ̗ i ư￼ ㄨ ⫽ ᾰ ˩ ˜Yت ˡ ⁞ ῼ ḅ ï Ụ ᾰ ˩ ȉ ̈A ḅ ï χ

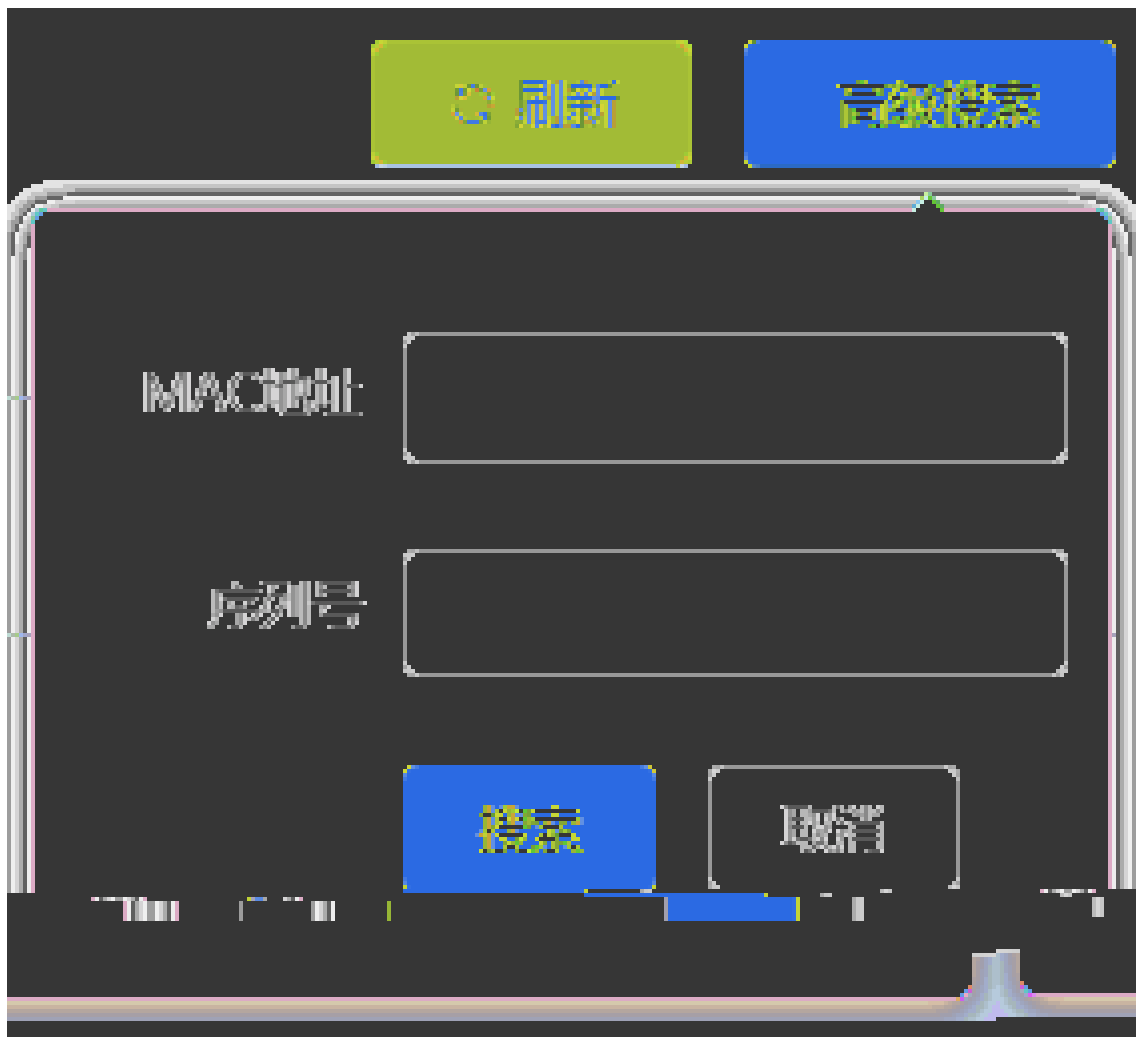

刷新
高级搜索
MAC地址
序列号
搜索
取消

ặ ⩗ ĩ ₩ ⩗ ש ب MAC ˡ Ҩ ڙ Ḣ ̃Ọ MAC ε ḅ χ 00:74:9c:1e:4b:f4 ζ ሡ ª ת ˡ Ҩ ڙ ሡ ẑ ↾ ặ ⩗ ꜛ ỗ ″ ˡ Ҩ Ḿ ῃ ⩗ ꭍ ̈A ڨ Φ ї ⩗ ̈Ḥ

3.4.4 Ĩ ! ª c

ˡ Ҩ ֆ ⩘ ᵍ ̈A ῶ ῃ ⩗ ṕ ٽس ɐ ặ ᾰ ᵍ SSID ٽس ɐ ٽس ɐ ˡ Ҩ ϸ Ḣ ש ب ɓ ˡ Ҩ ϸ ש ب ⁄ (OUI)"

3.4.4.1 Ꞟ Ṕ Ĩ ! ª c

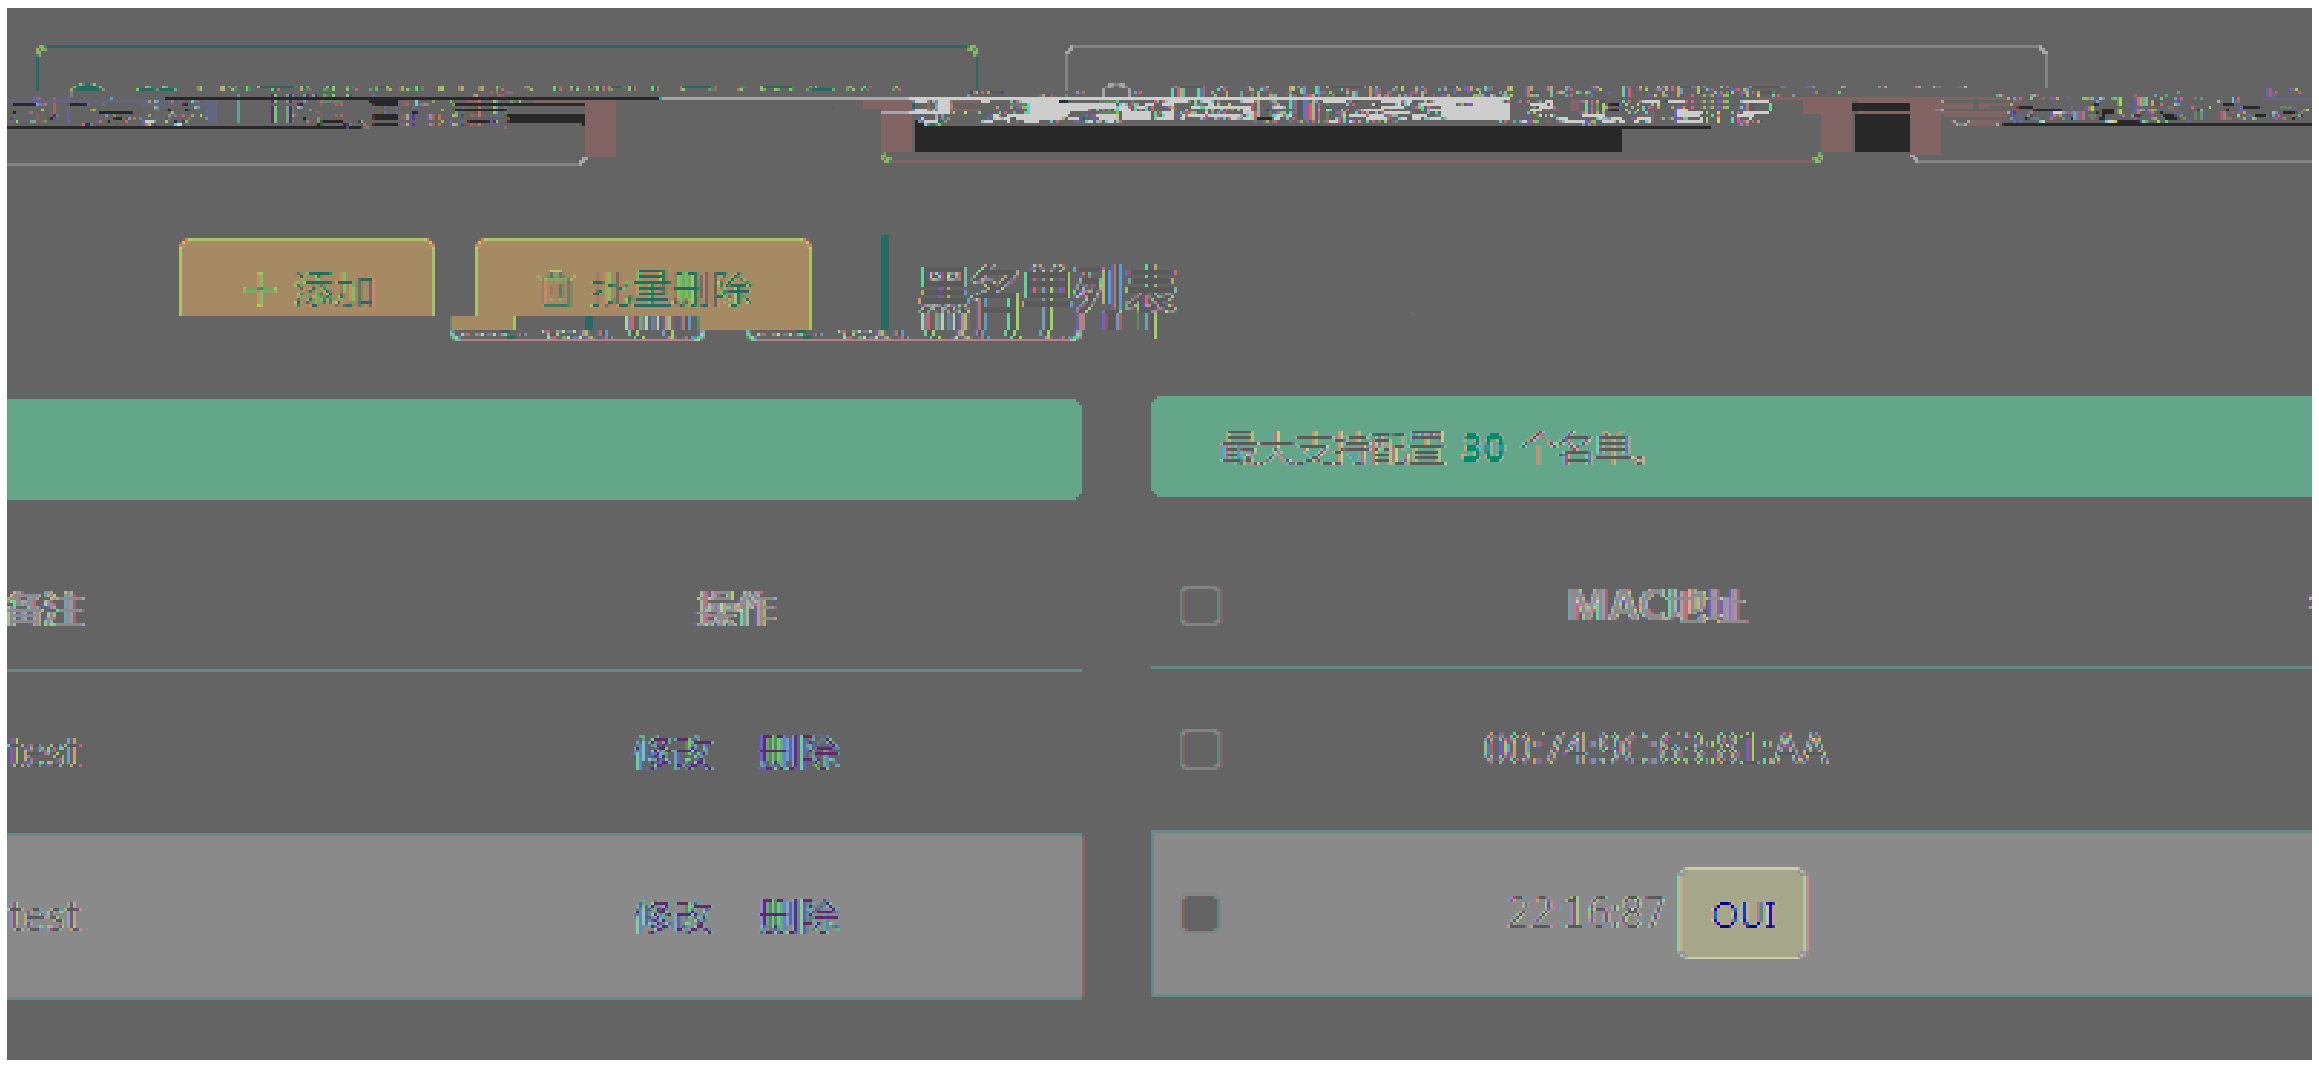

添加
批量删除
黑名单列表

最大支持配置 30 个容量。

备注	操作	☐	MAC地址
test	修改 删除	☐	00:74:9C:33:81:AA
test	修改 删除	☐	22:16:87 OUI

ɐ ` À ꟺ ̃Y ث ẵ ḅ ї Ḿ ʢ↾ χ

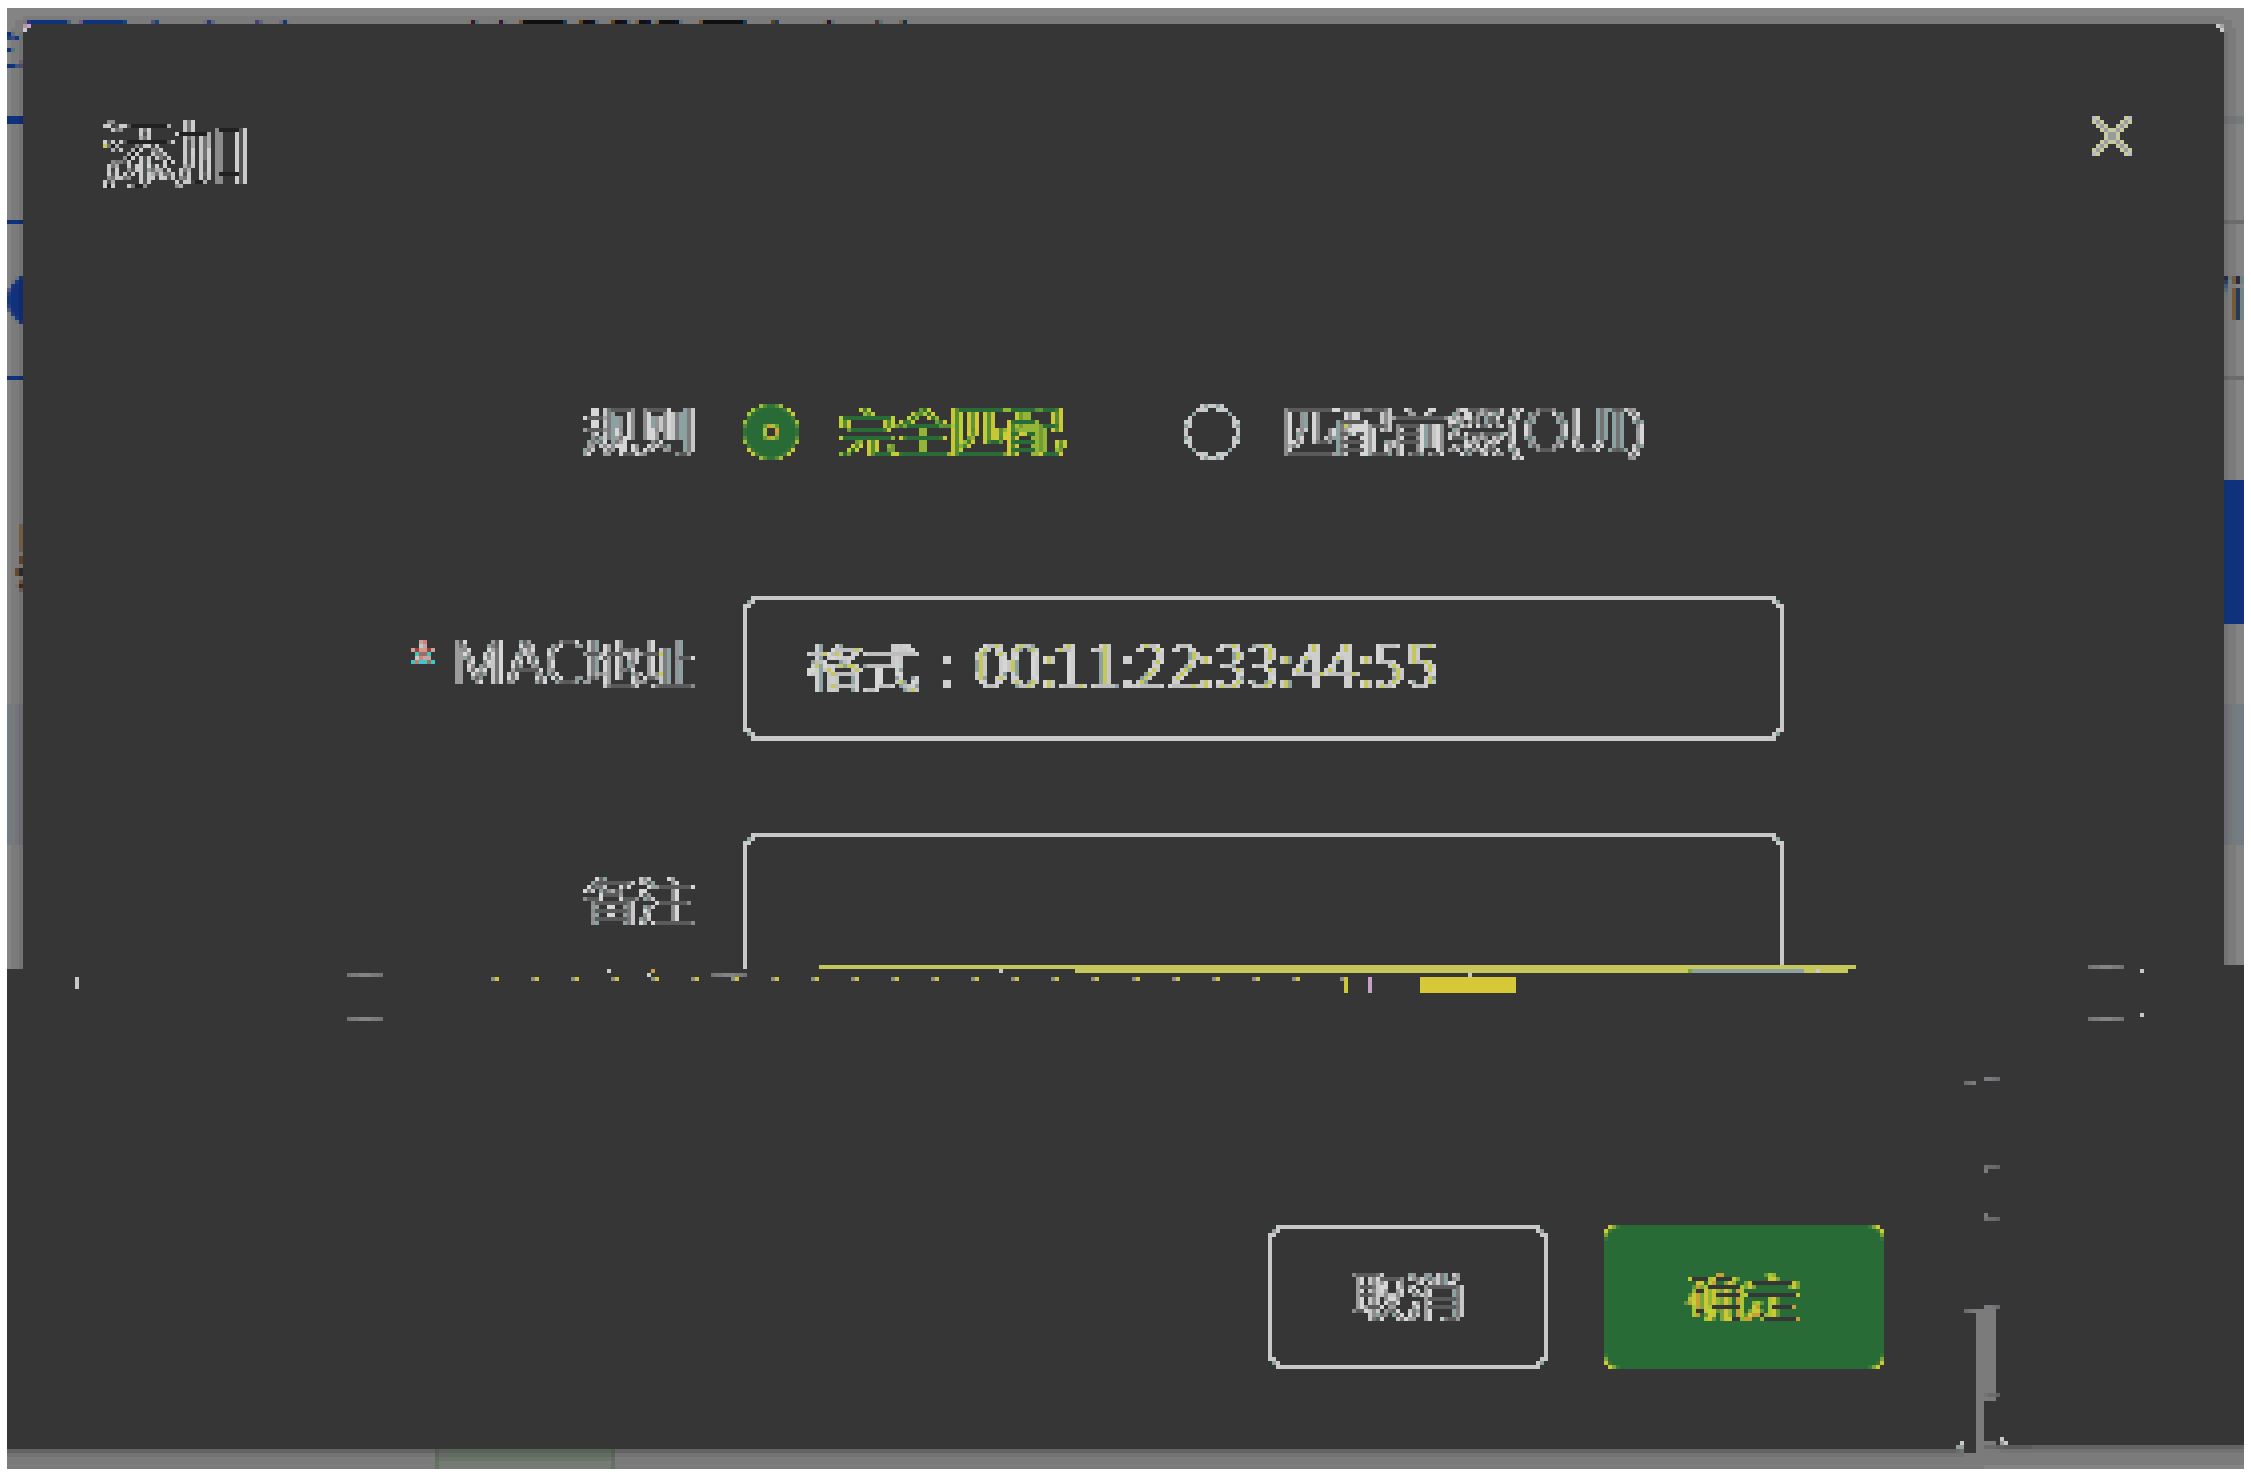
添加

规则 ● 完全匹配 ○ 匹配前缀(OUI)

* MAC地址 格式：00:11:22:33:44:55

备注

取消 确定

3.4.4.2 ɟ͡ SSID Ĩ ! ª c

Ф ⅃ ᵍ SSID ￼ش̑ ɐ ˥ ˭ ḅ ï χ

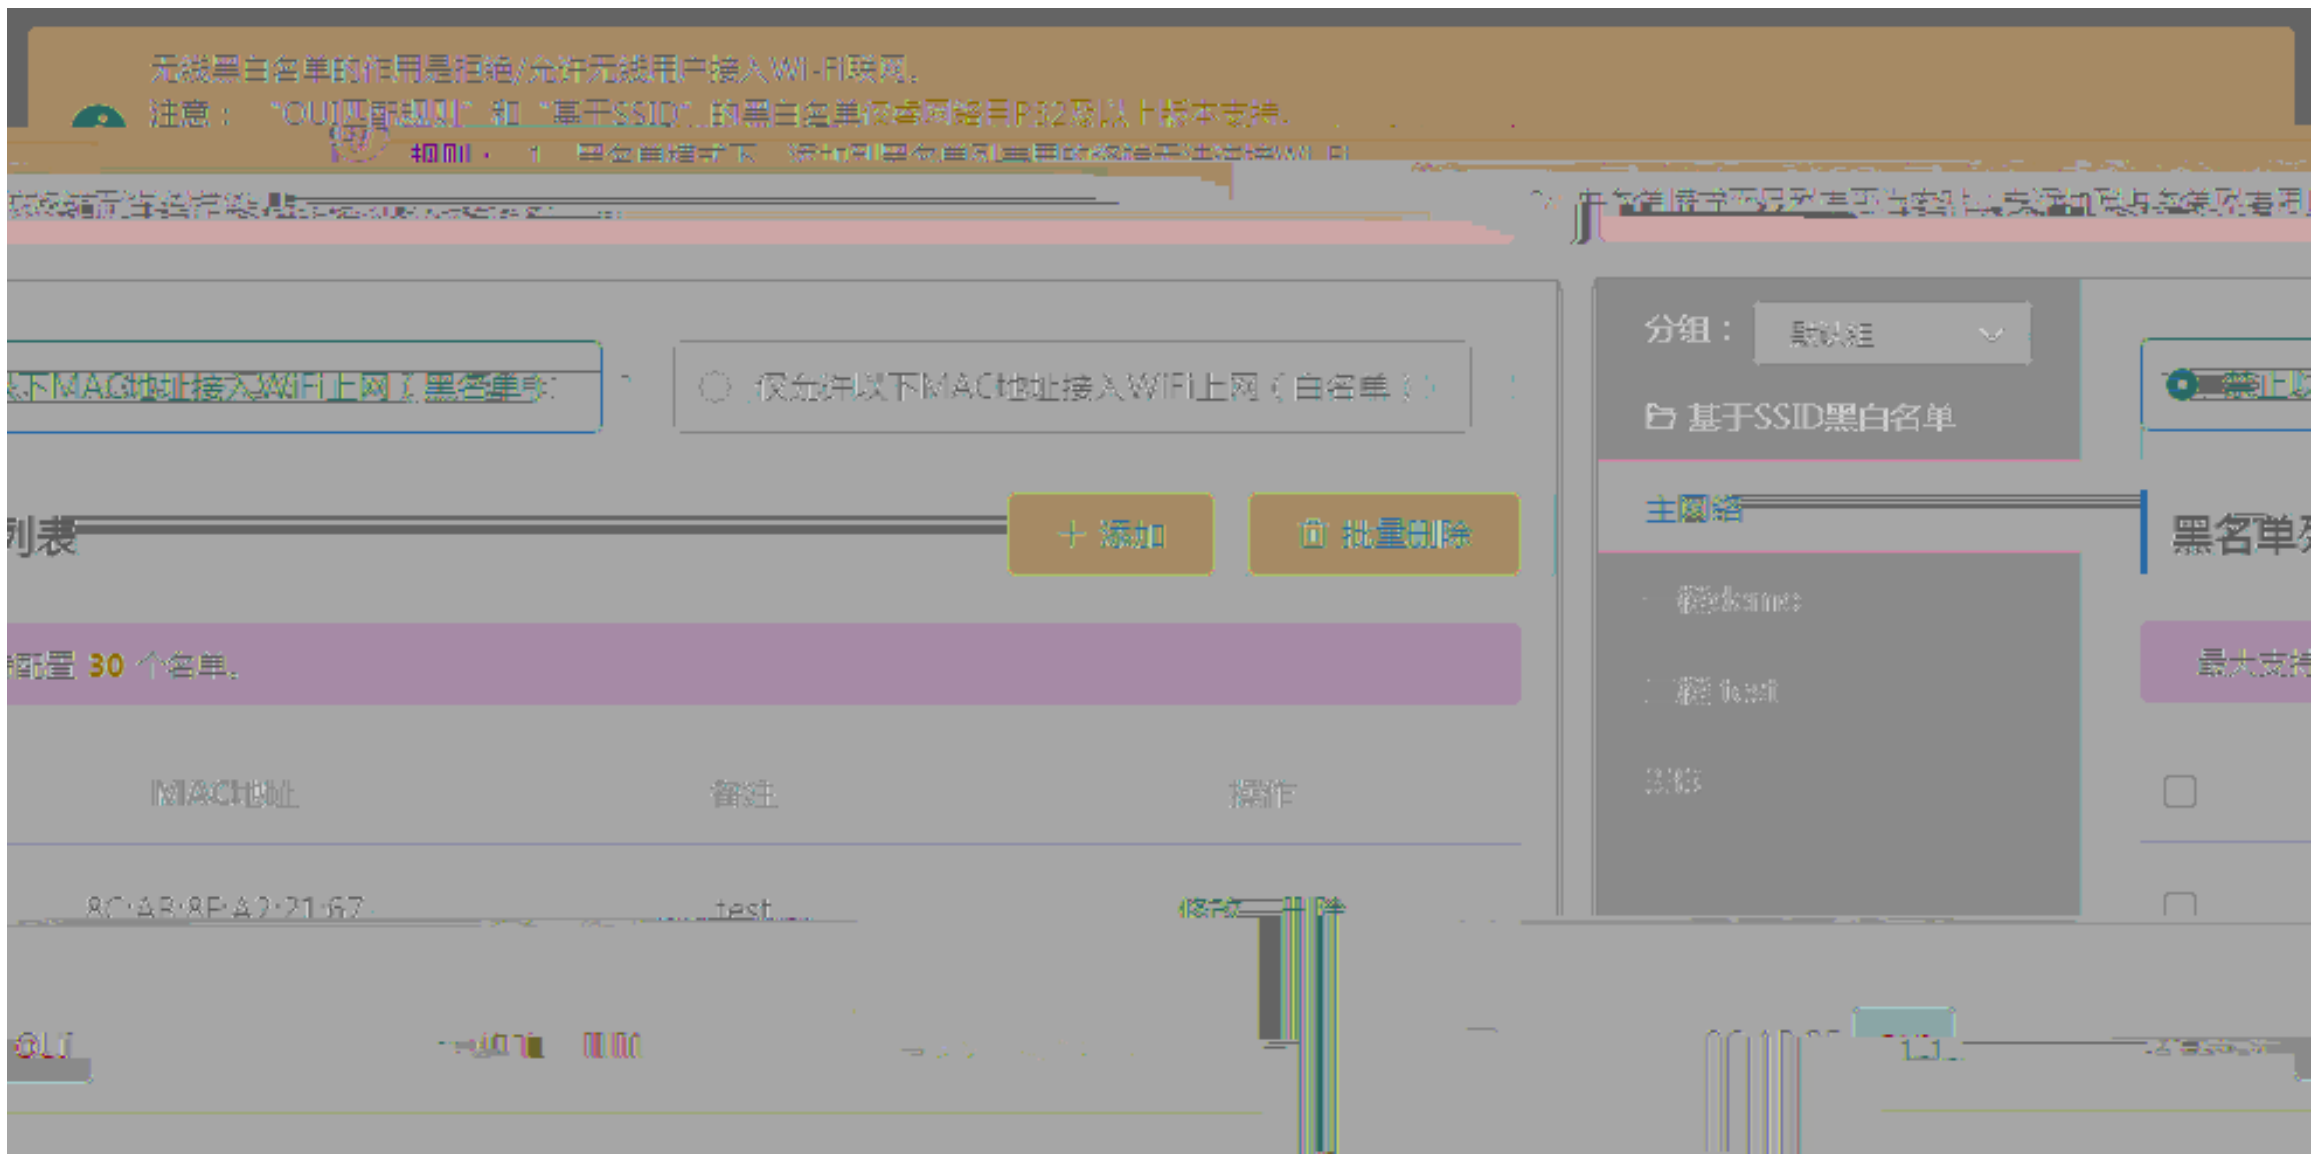
无线黑白名单的作用是拒绝/允许无线用户接入Wi-Fi联网。

注意："OUI匹配规则"和"基于SSID"的黑白名单仅适用于P32及以上版本支持。

禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单）
○ 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单）
列表
+ 添加
批量删除
数量 30 个名单。
MAC地址
备注
操作
test
修改 删除
分组：默认组
基于SSID黑白名单
主网络
黑名单

▌ ȋ ش̑ ɐ ª ṕ ش̑ ɐ ṫ ĩ SSID ˜ ˡ Ꟁ ᴘ ˋ ˩ ̏ΩḾ j ª ￼SSID ▌ ȋ ش̑ ɐ

3.4.5 Ṃ ه ⊢ ⑃

ṃ ḹ̉ Ֆ ɹ j Ṿ ṇ̀ ˧ ı ı̋́ `H ٩ ˭ ḅ ï χ

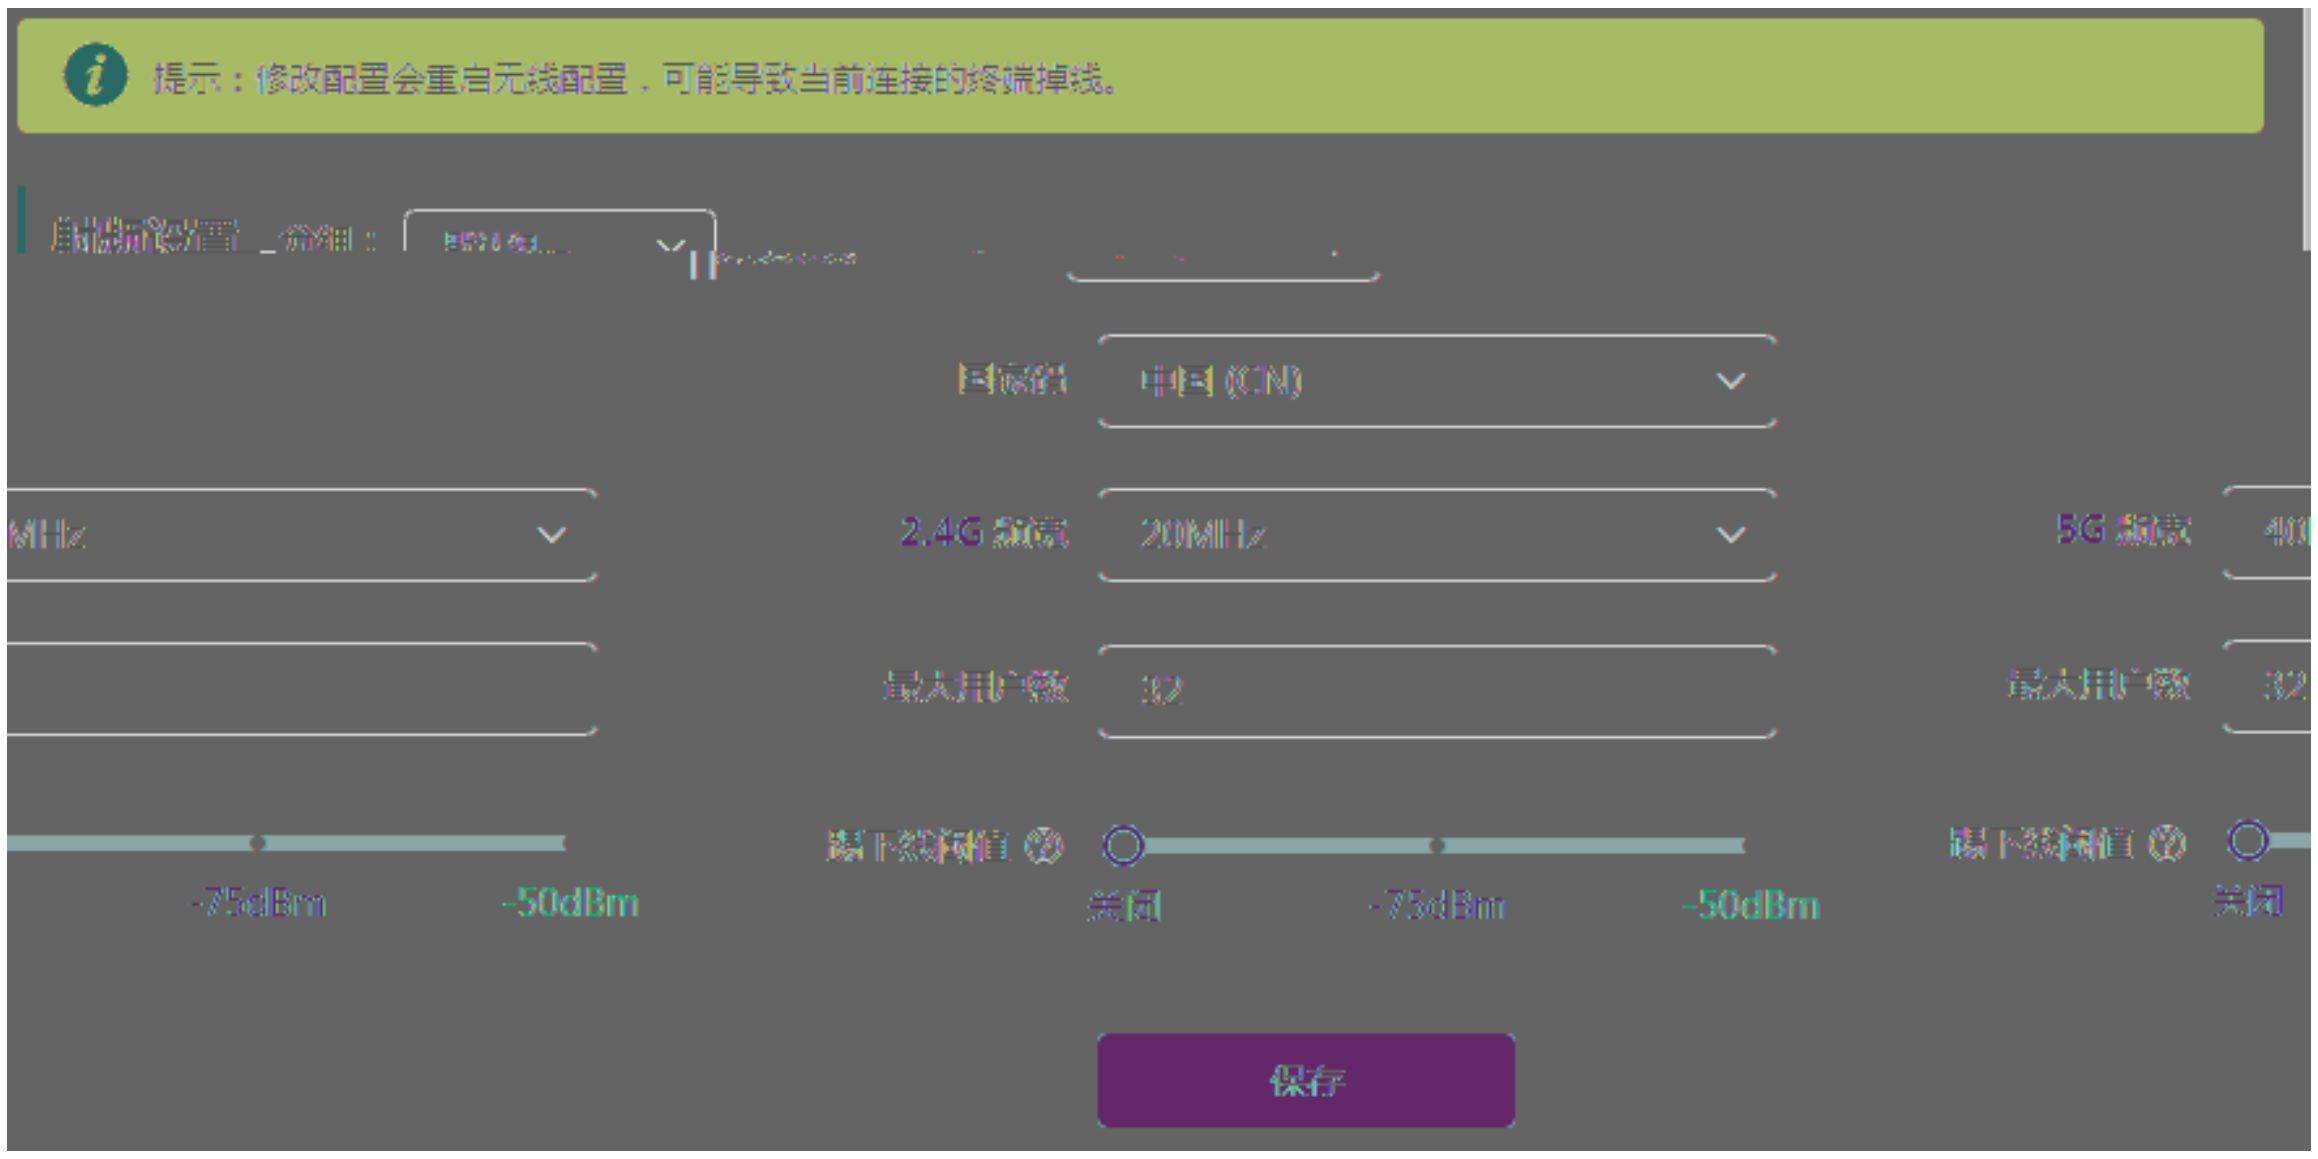

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

射频设置 分组：

国家码 中国 (CN)

2.4G 频宽 20MHz

5G 频宽 40

最大用户数 32

最大用户数 32

踢下线阈值 ⓘ 关闭 -75dBm -50dBm

踢下线阈值 ⓘ 关闭

-75dBm -50dBm

保存

Ṿ ṇ̀ ˧ ı ı̋́ Ֆ ꜟ ṃ ḹ Ֆ ɹ ̃ ˭ ω̃ ɒ ێ ı ' ◙ ▫ ƃ ω̰̆̃ ẙ ɓ̉ ٻ ɹ ˚ ḅ ï χ

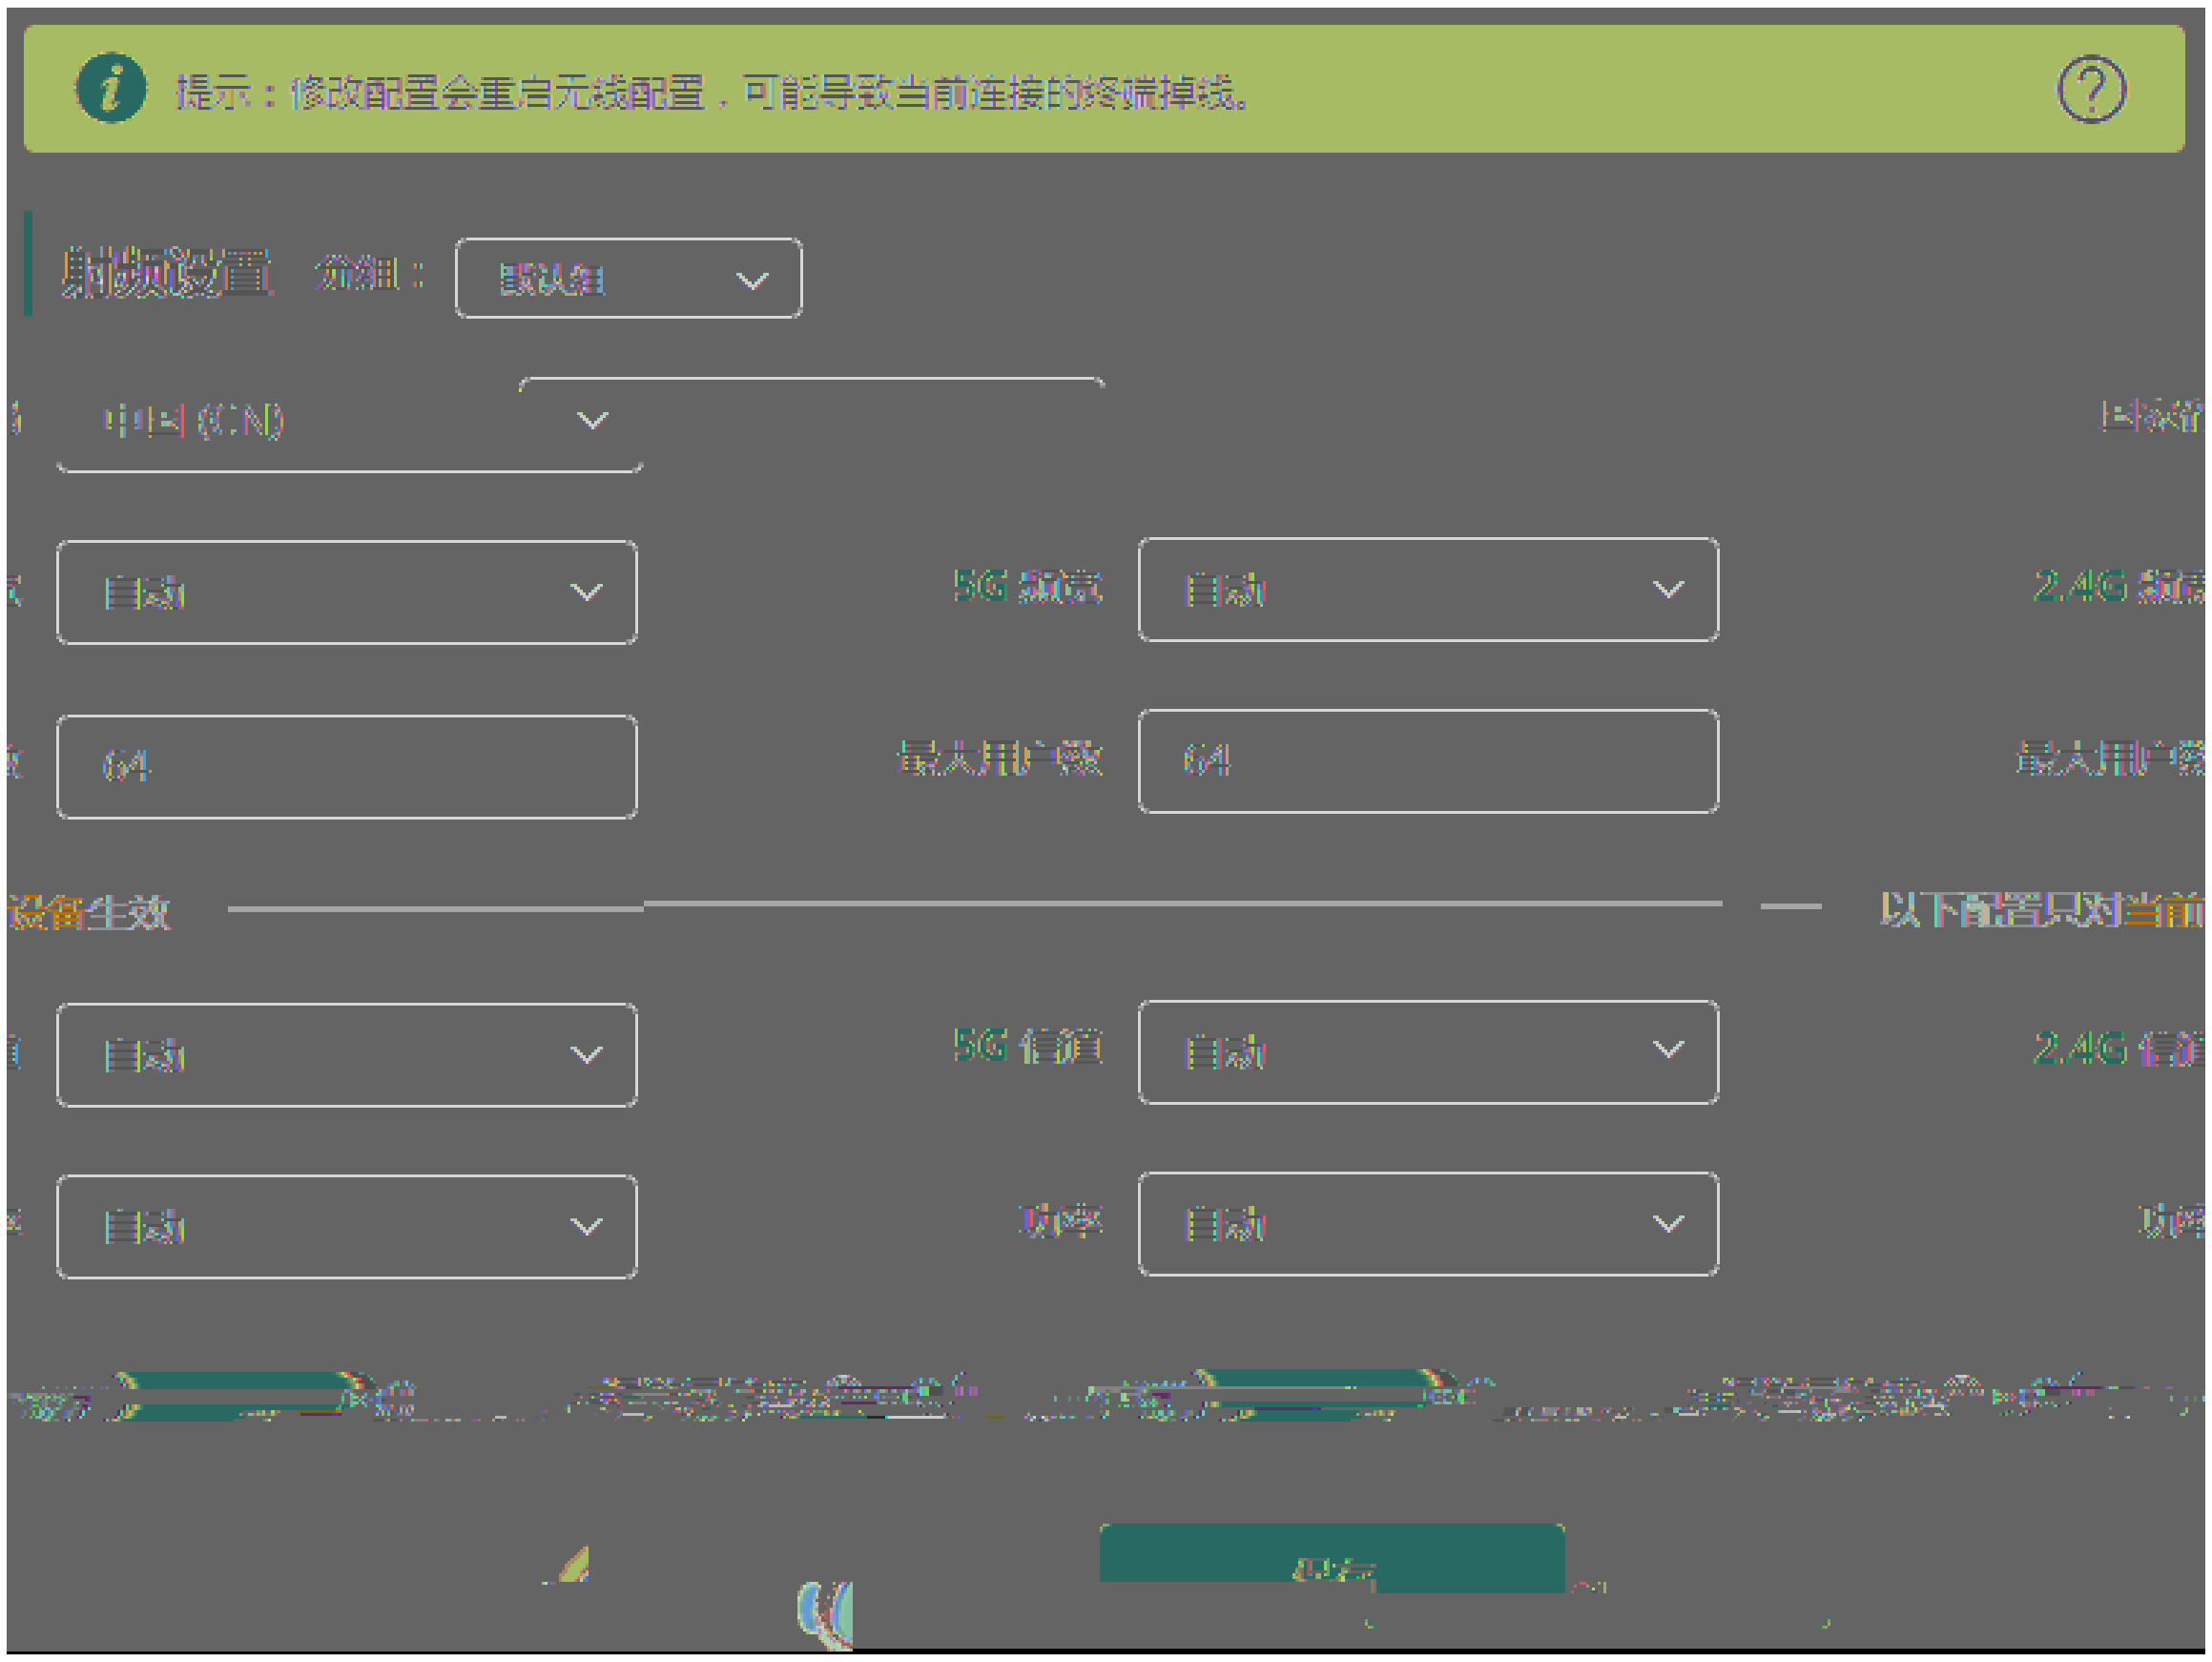

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

射频设置 分组： 默认组

中国 (CN)

国家码

自动

5G 频宽 自动

2.4G 频宽

64

最大用户数 64

最大用户数

设备生效

以下配置只对当前

自动

5G 信道 自动

2.4G 信道

自动

功率 自动

功率

保存

3.4.6 AP ī ⅵ ᴬ

AP ῶ ⺁ ￼ ʖ ⅃

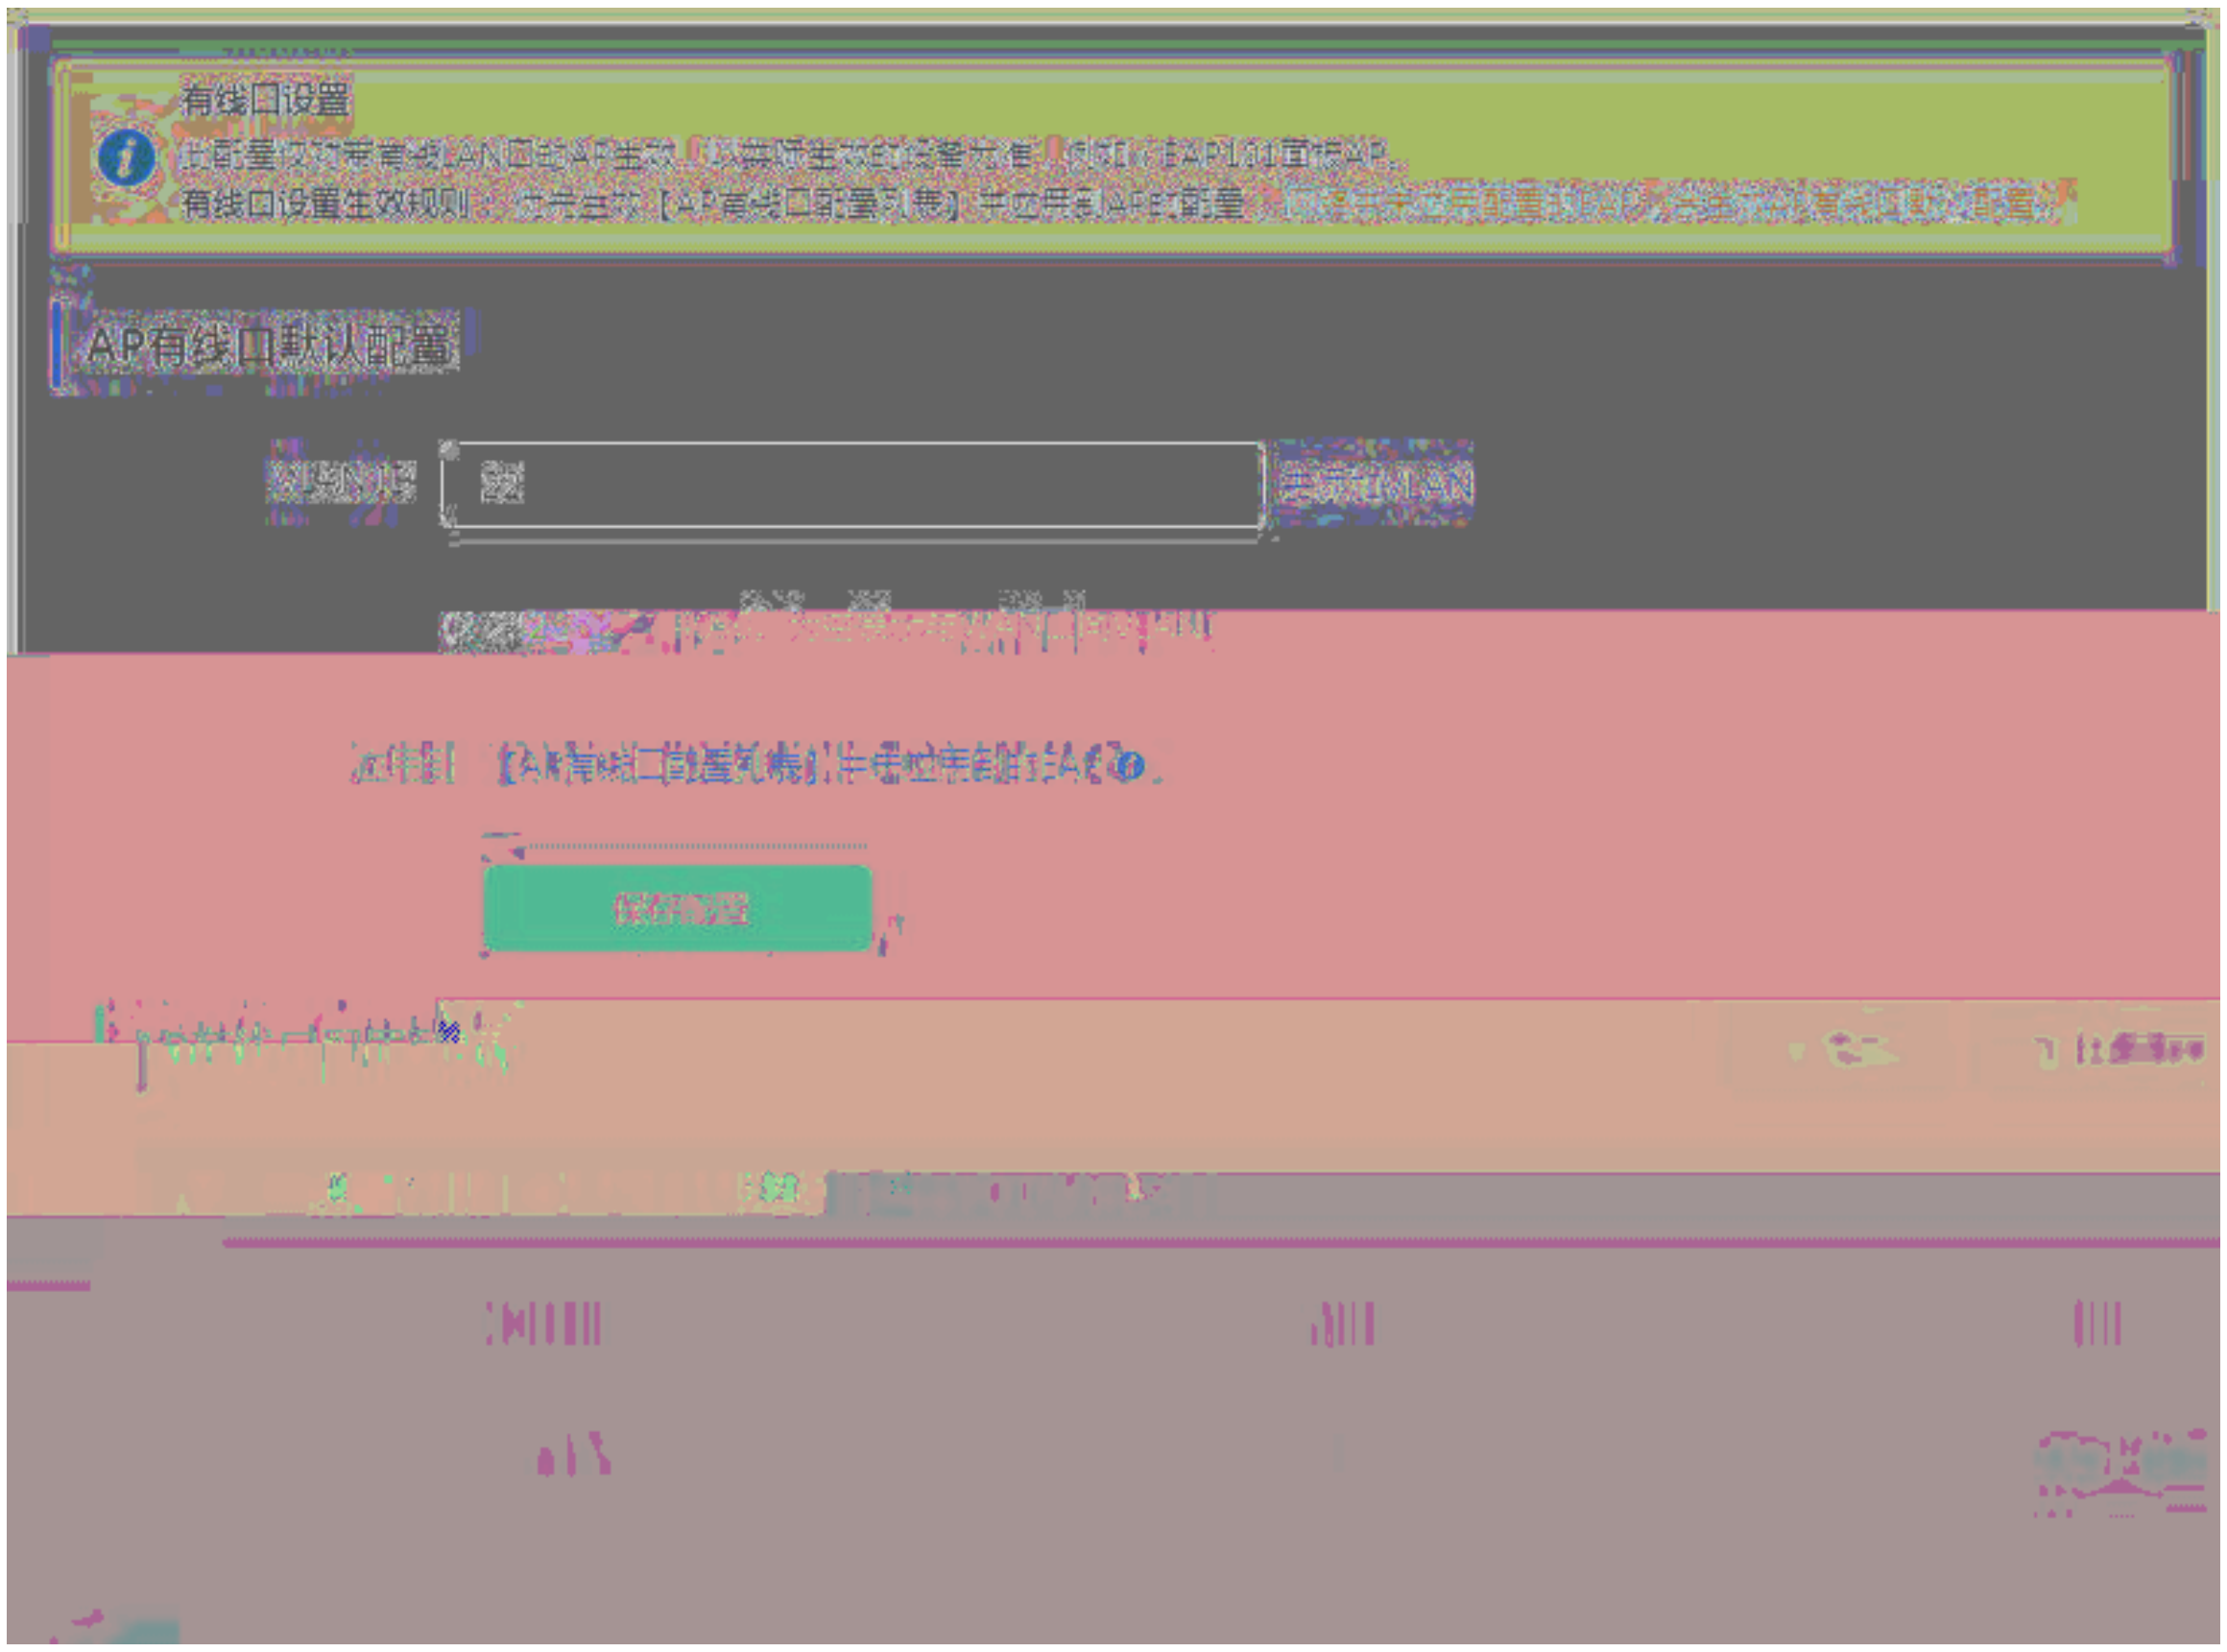

有线口设置

此配置仅对带有线LAN口的AP生效，以实际生效的设备为准，例如：EAP101面板AP。

有线口设置生效规则：优先生效【AP有线口配置列表】中应用到AP的配置

AP有线口默认配置

▌ ĭ AP ῶ ⺁ χ

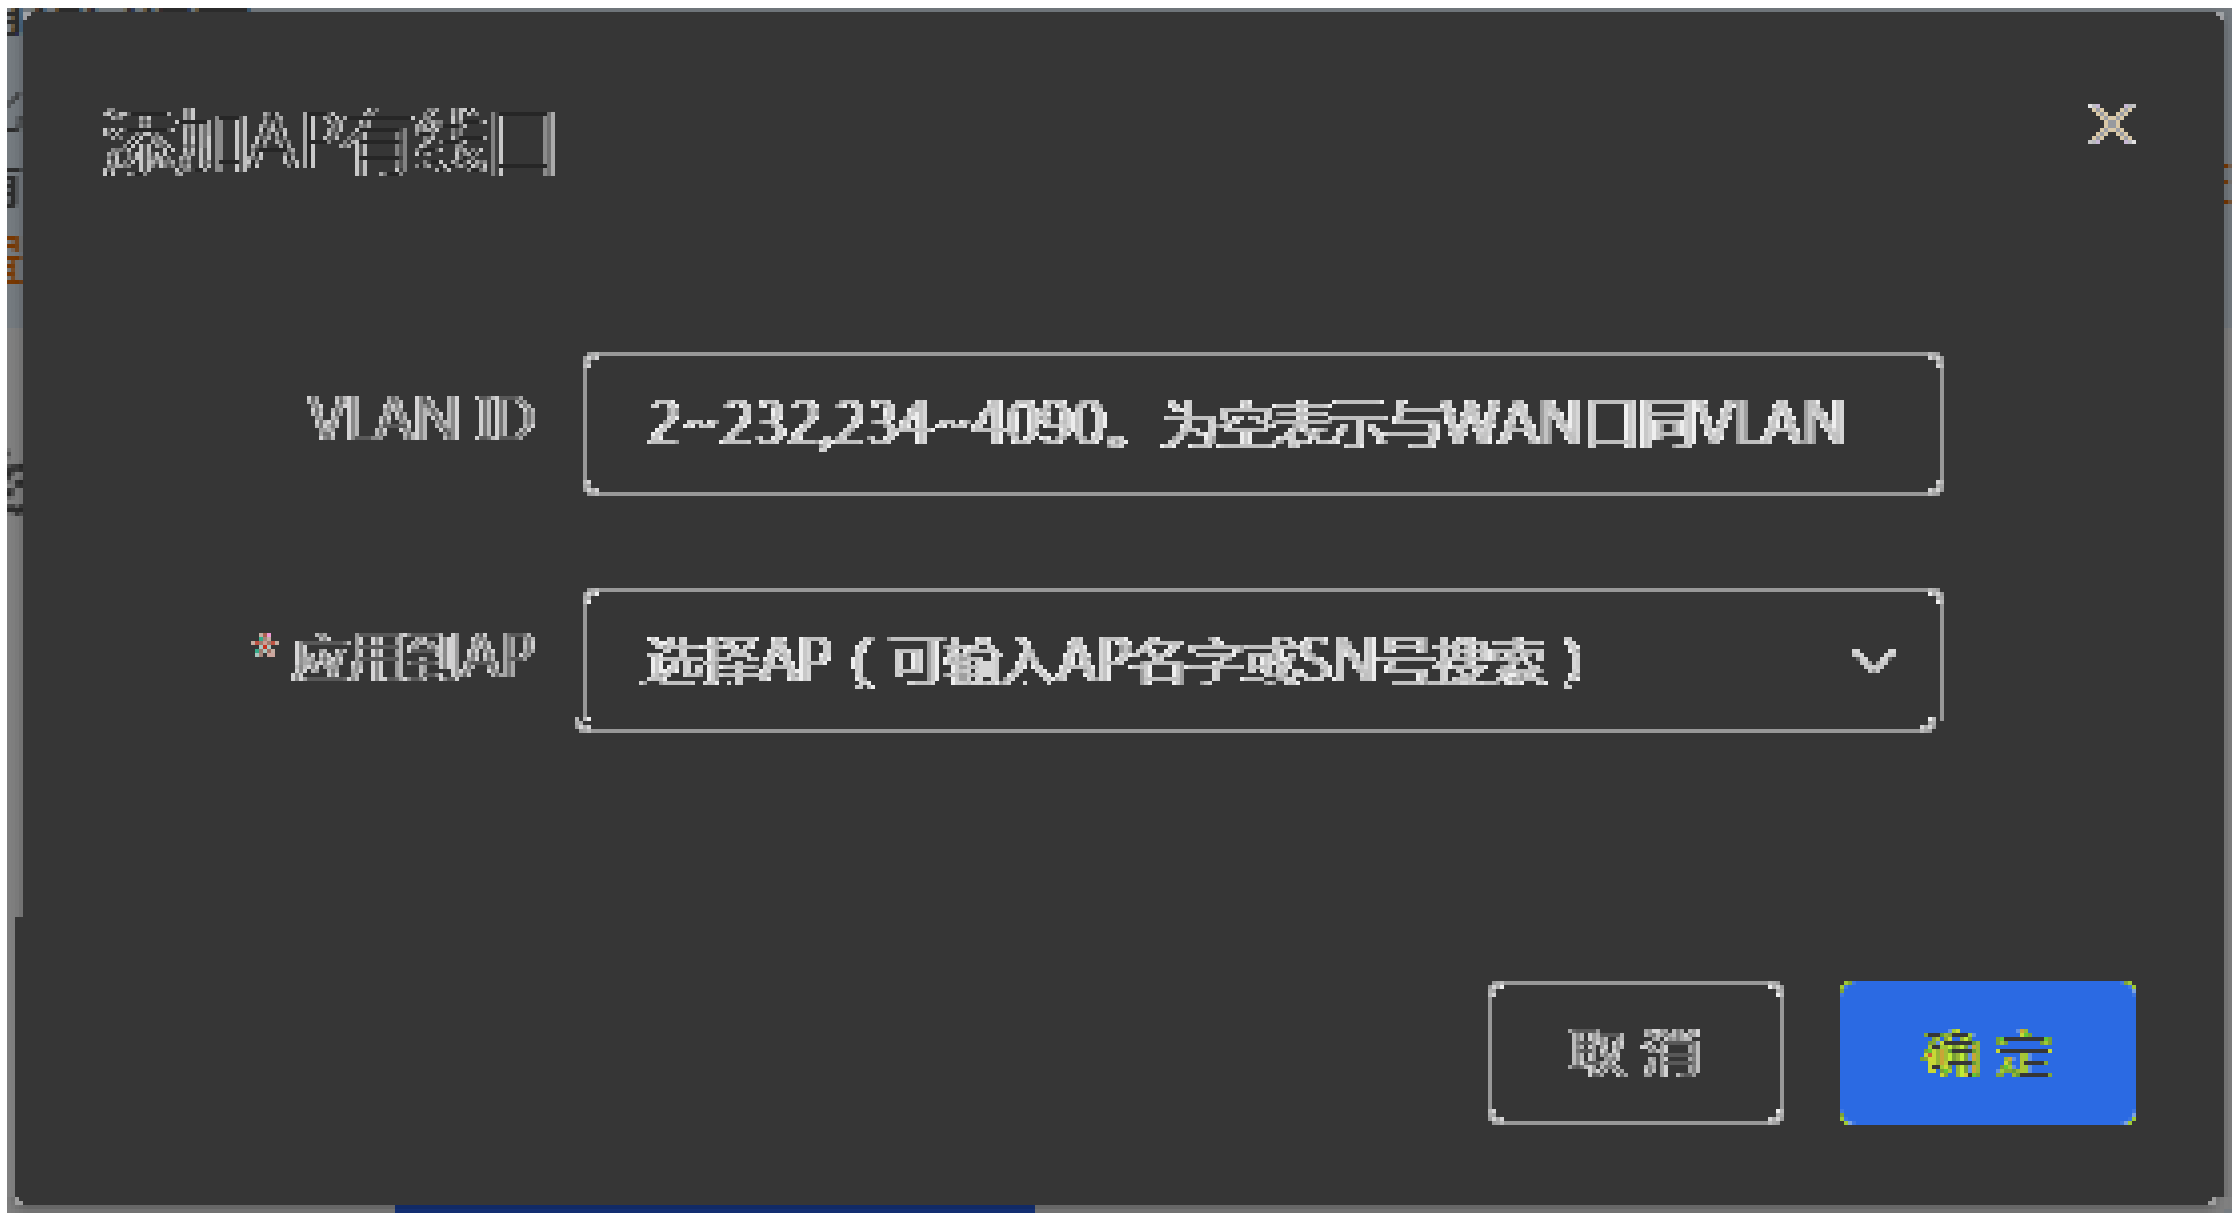

VLAN ID: 2~232,234~4090。为空表示与WAN口同VLAN

* 应用到AP: 选择AP（可输入AP名字或SN号搜索）

3.4.7 LED ⊦ ⺁

ï ї EAP ֆ ˧ LED Ꮙ Ȁ ֆ ˩

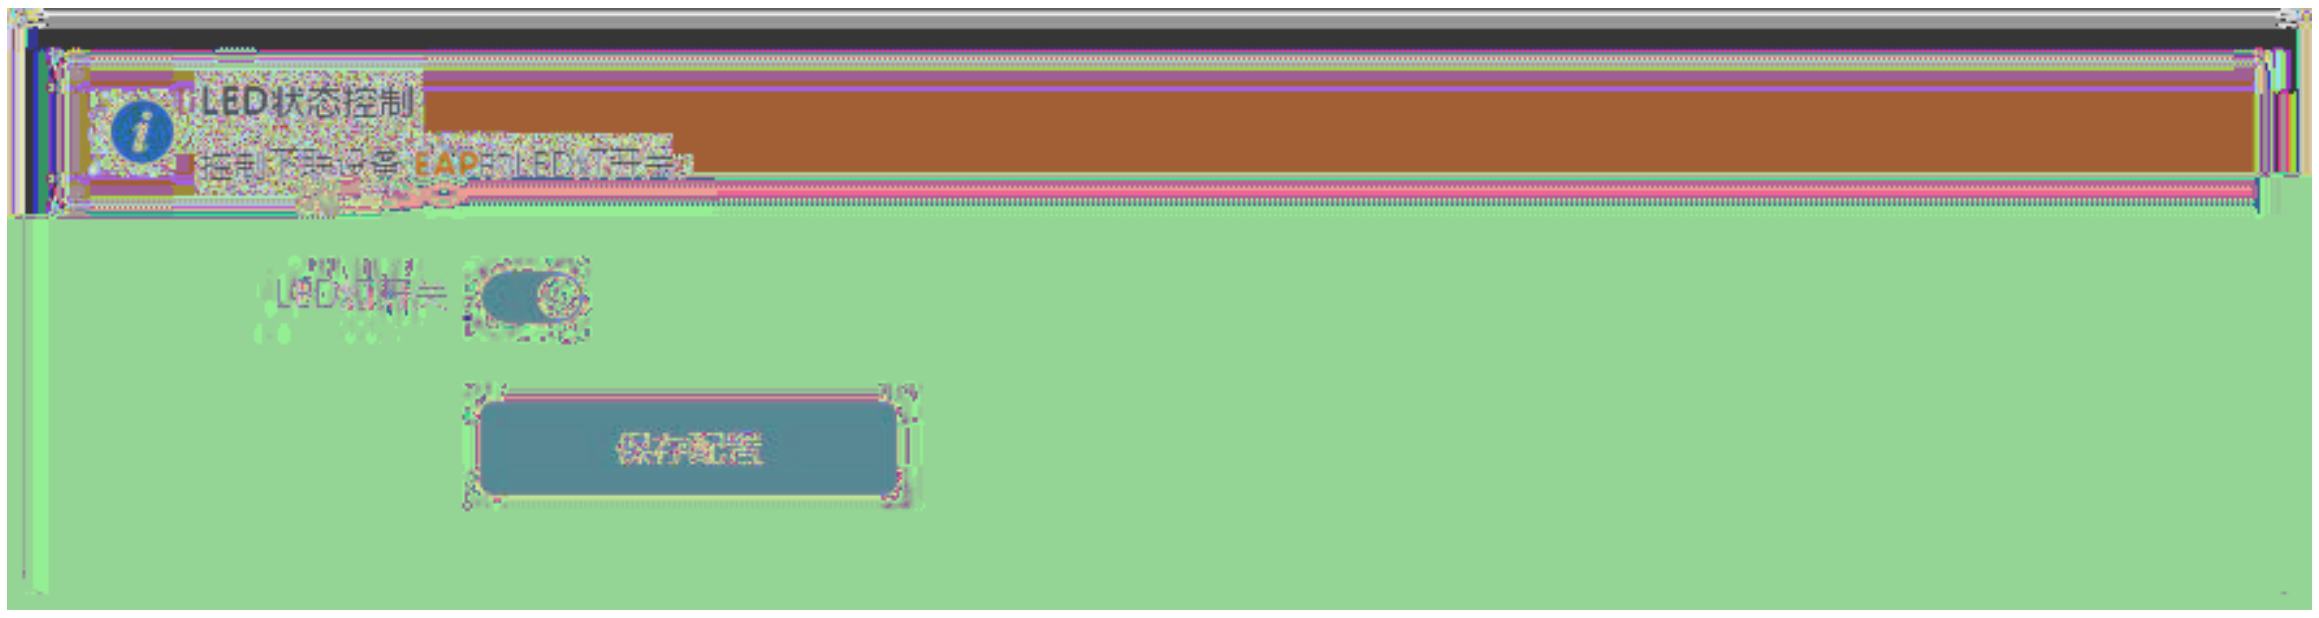
LED状态控制

控制下联设备EAP的LED灯开关

LED灯开关
保存配置

3.4.8 ٩ Ч ێ

ڿЧ ᵅ ׀‍ ˜ Ч ʟ ẹ ˡ Ɑֆ˩ ḧˋH˩Ч ấɲɋṇ ǟ ۑ Ṉ ᠨ ṇ˧˩ʌˋHڨΦɒ ڿЧ ɓ

3.4.8.1 ٩ Ч ێ

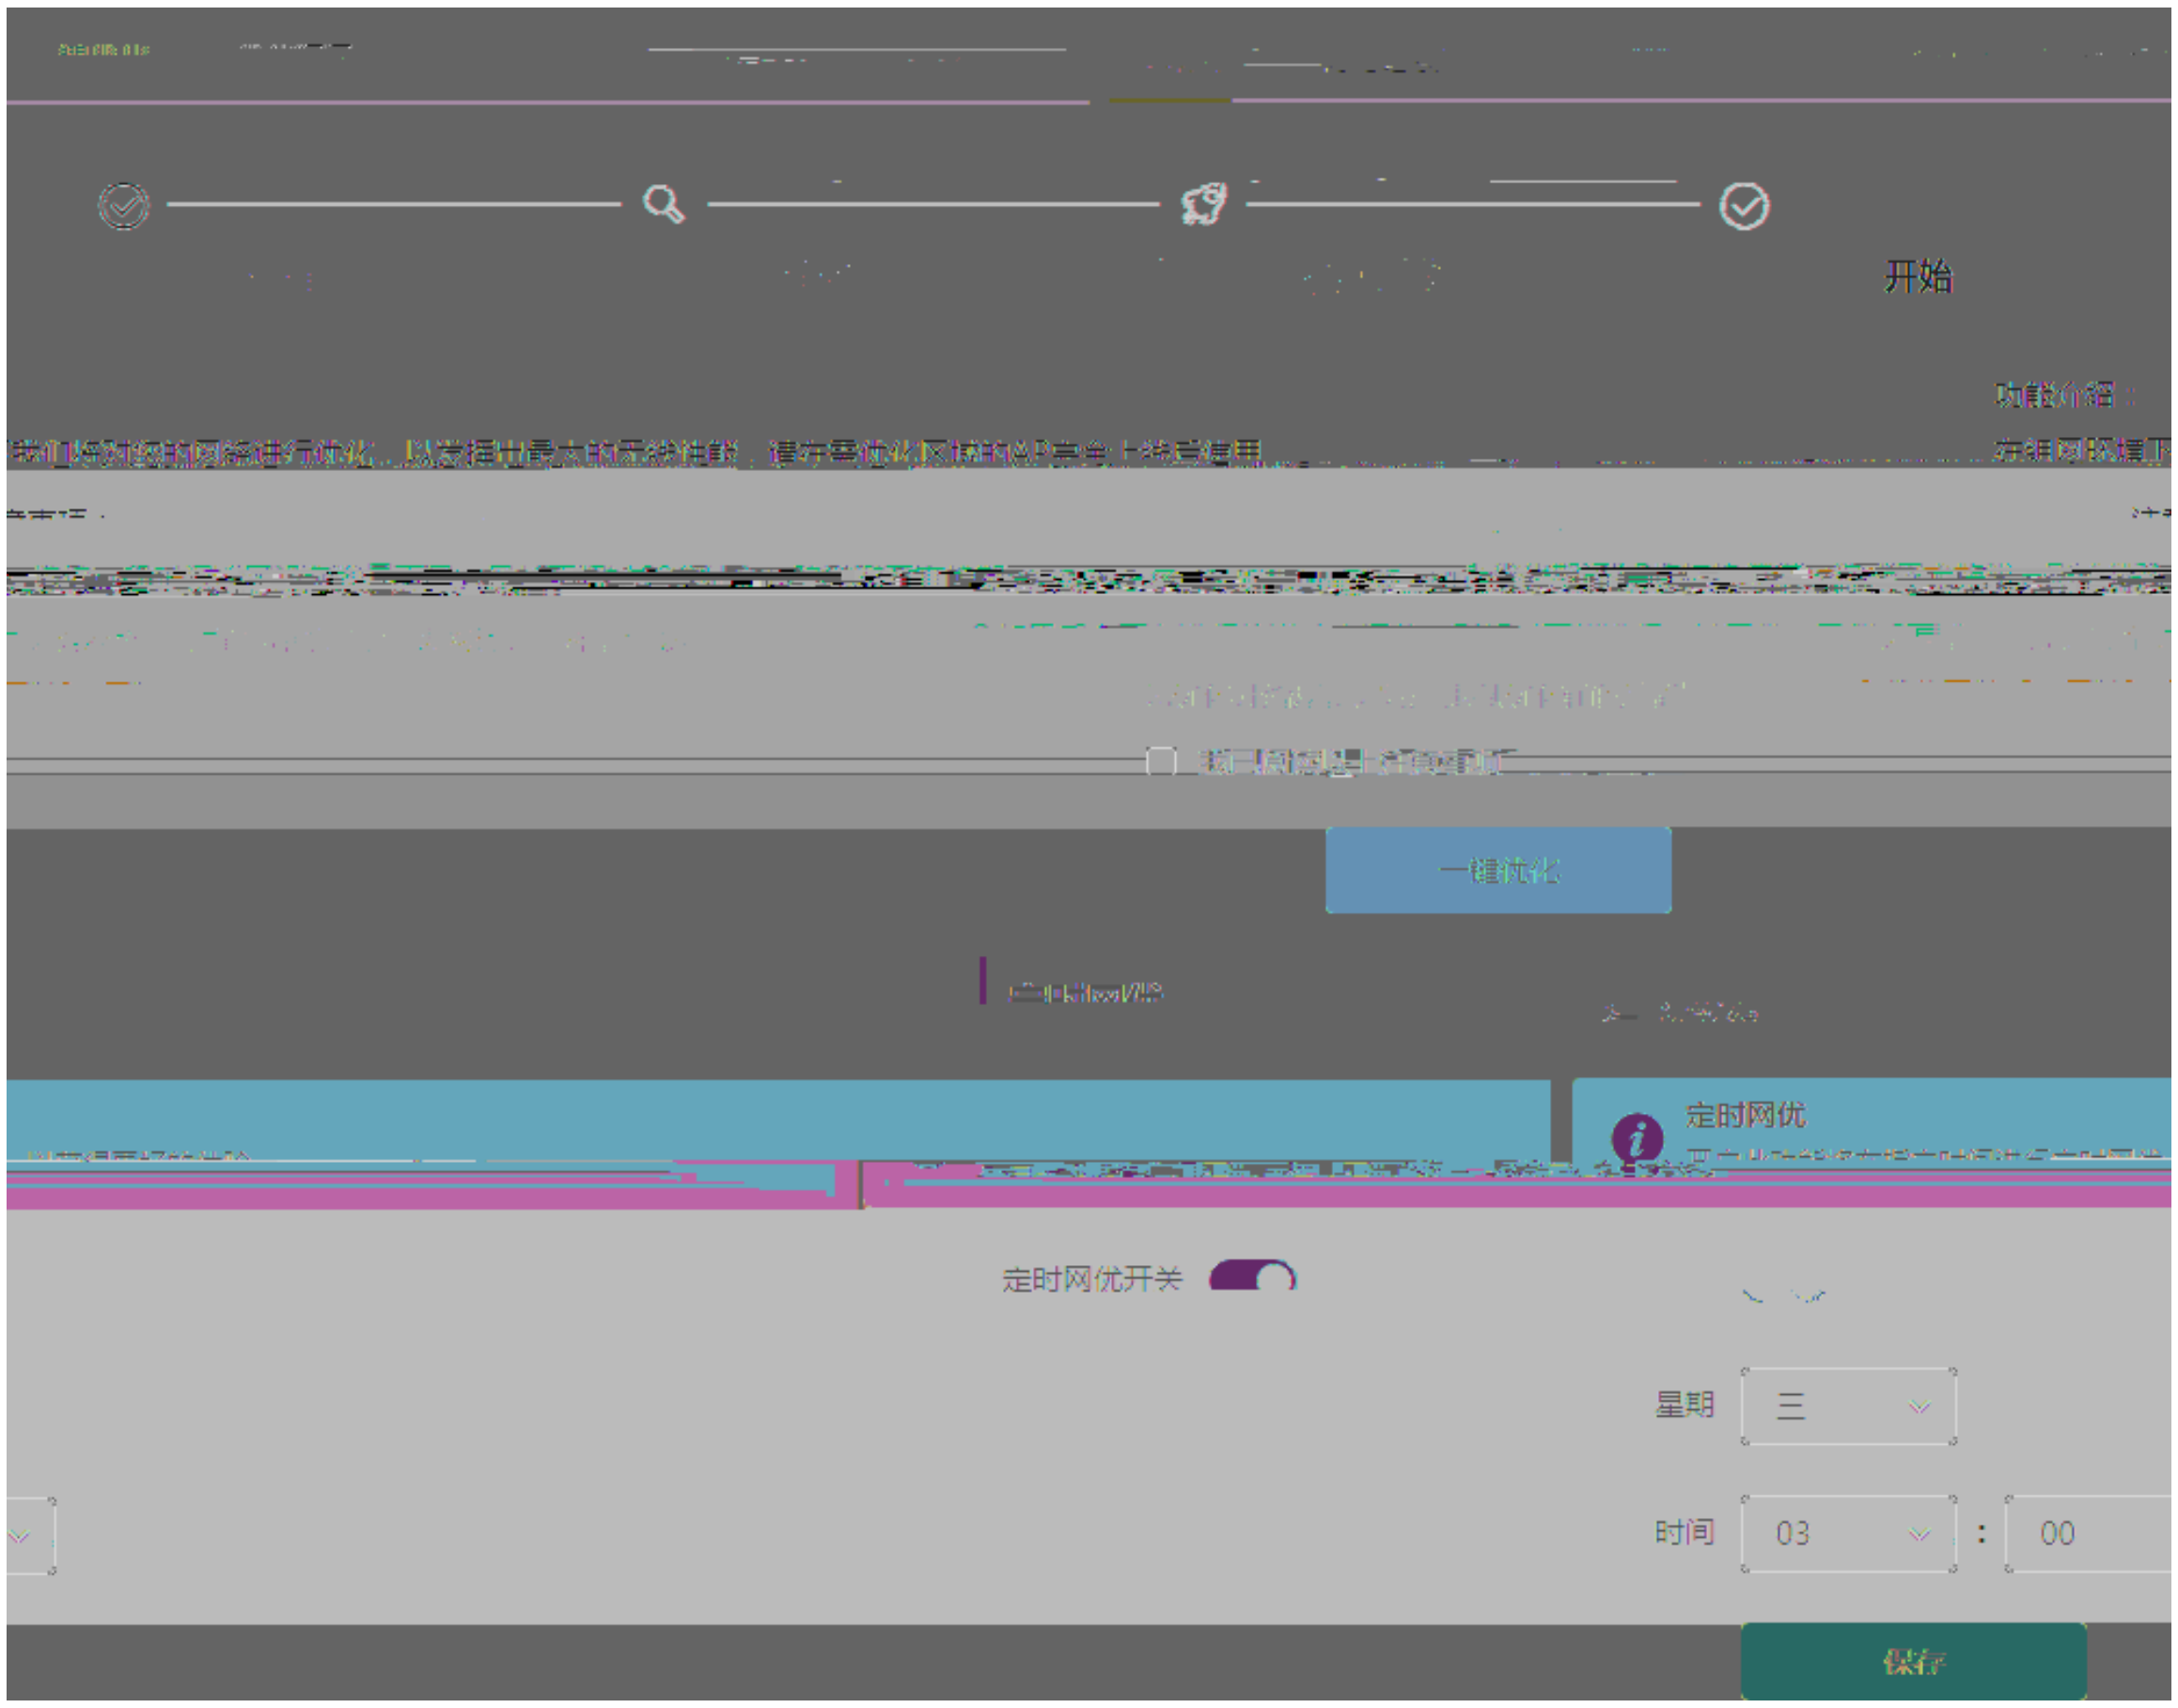
开始
功能介绍
一键优化
定时网优
定时网优开关
星期
三
时间
03
:
00
保存

ɣǰɒăṮ ̯ƽϛϘ i ├Y' ˚ƃ ᵅ ȝ` ڿ Ч χ

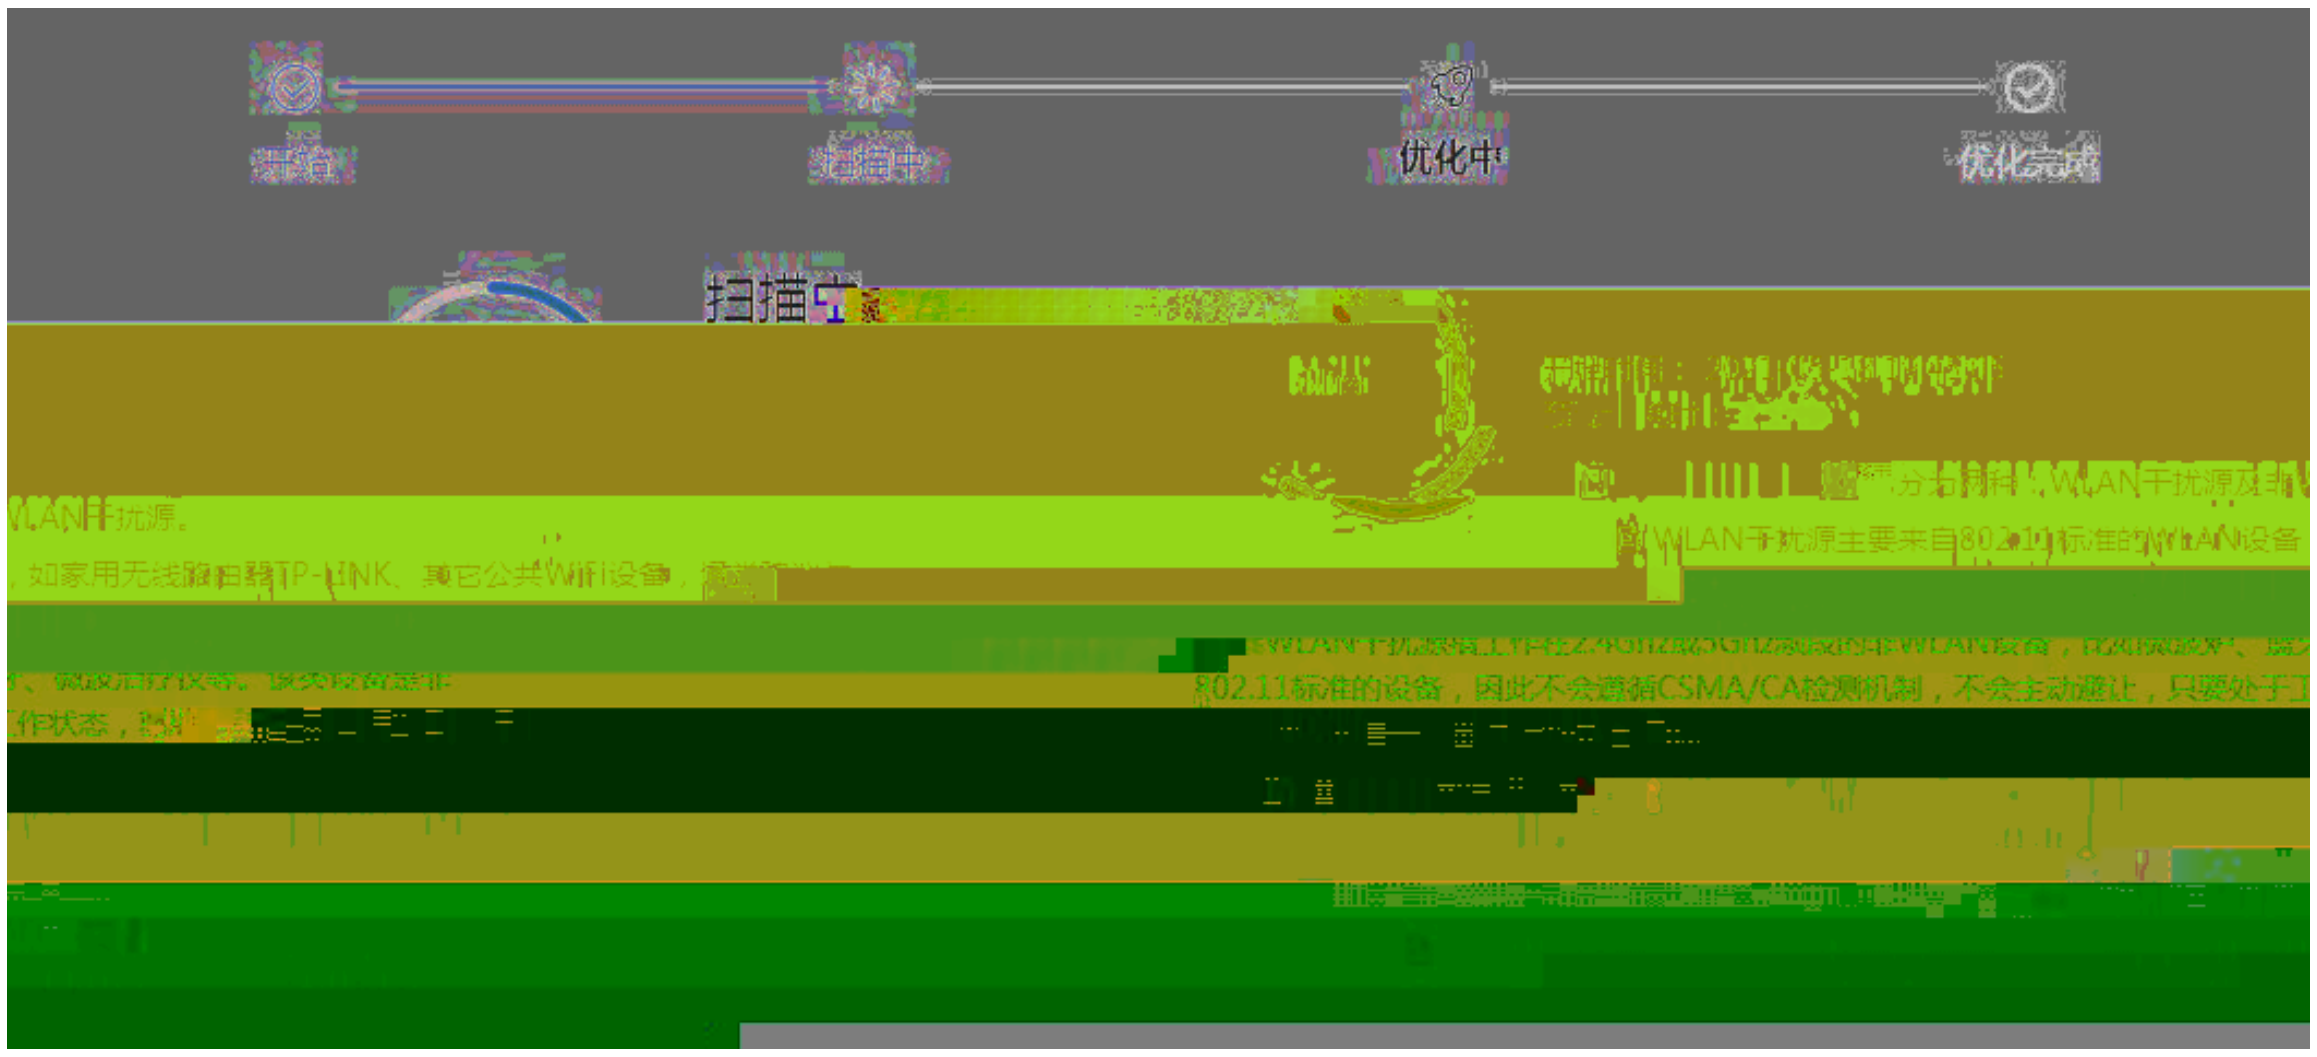
开始
扫描中
优化中
优化完成
扫描中
WLAN干扰源
如家用无线路由器TP-LINK、其它公共WiFi设备
WLAN干扰源主要来自802.11标准的WLAN设备
802.11标准的设备，因此不会遵循CSMA/CA检测机制，不会主动避让，只要处于工
作状态

ắỌԿểЧ ḢăΧ

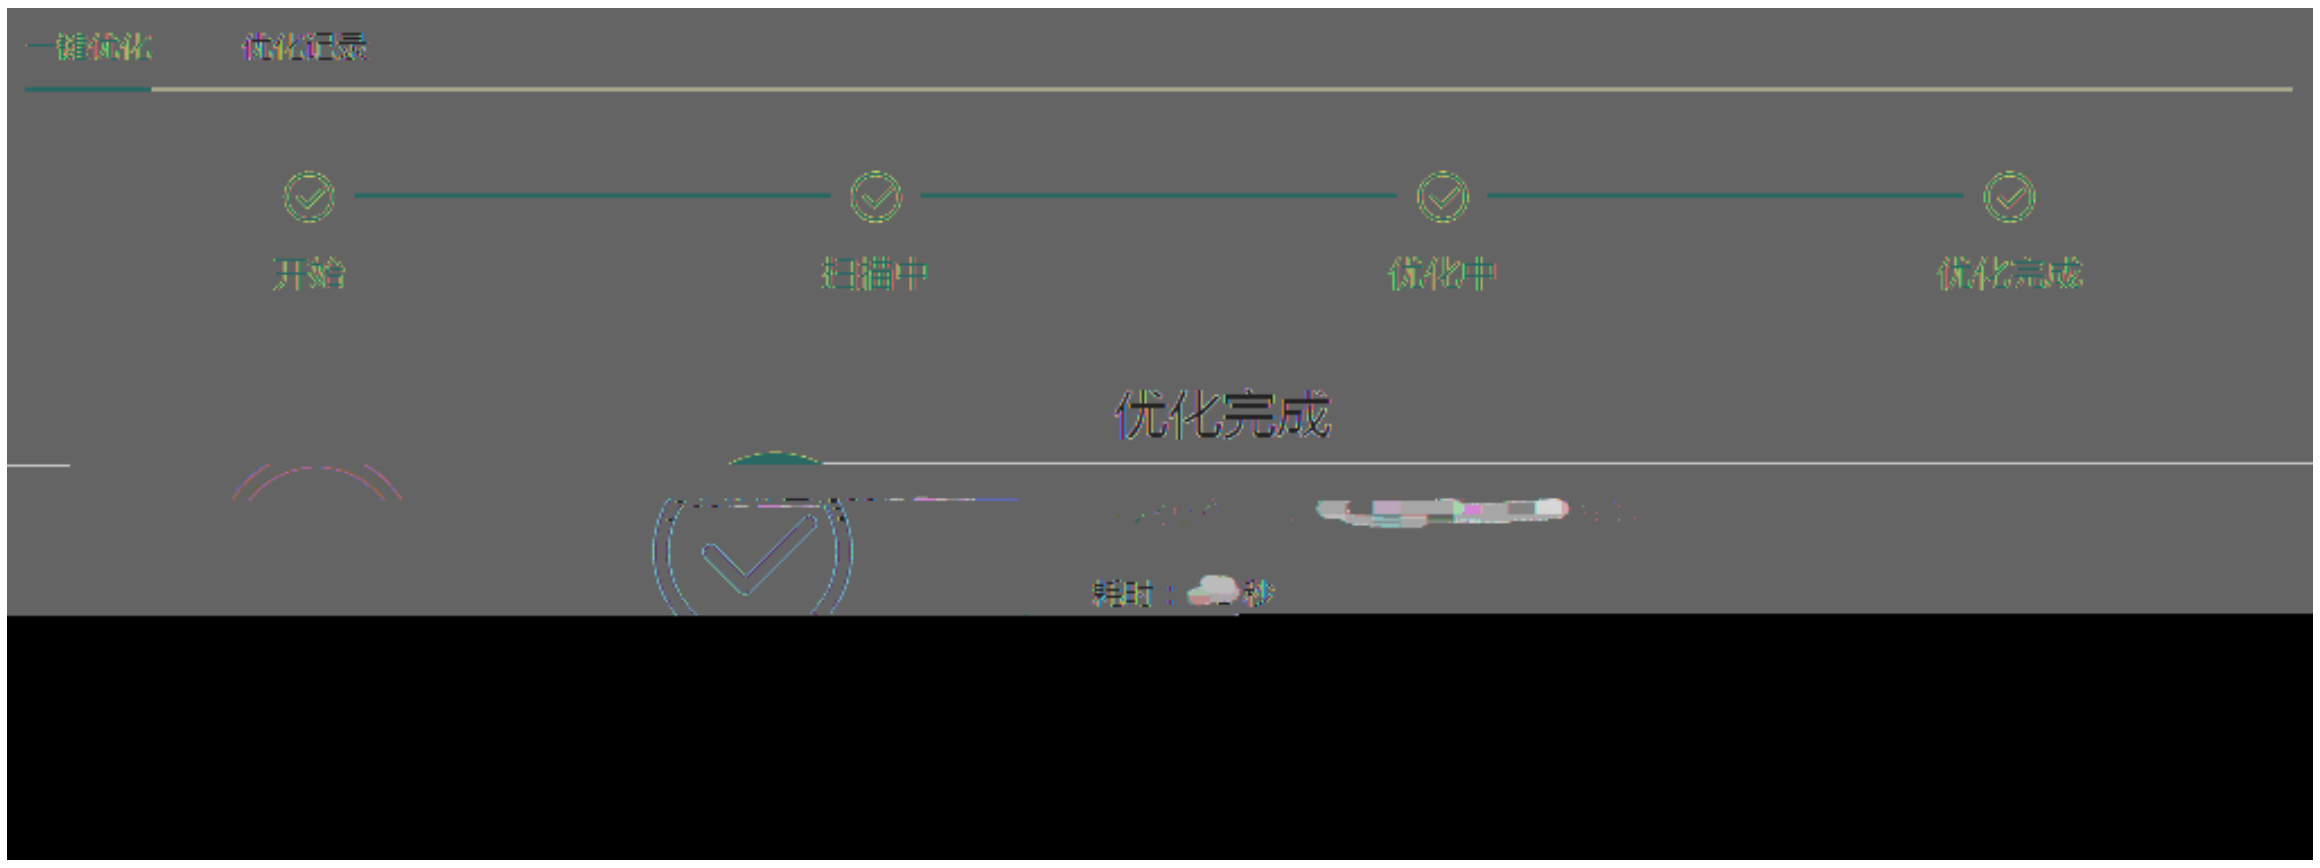
一键优化
优化记录
开始
扫描中
优化中
优化完成
优化完成

ȝ` ח╥Ч ˡϘṄЧ ṃḹФɹỖᵘăسɒ

ȝ` ꞁ˜ ۇừ Ṅبڿ ɒЧ ʟẹƃ ˬ ˭

3.4.8.2 ҷ ẕԿ Ḝ

ꞁ˜ ɒЧ ʟẹƃ₦ɳχ

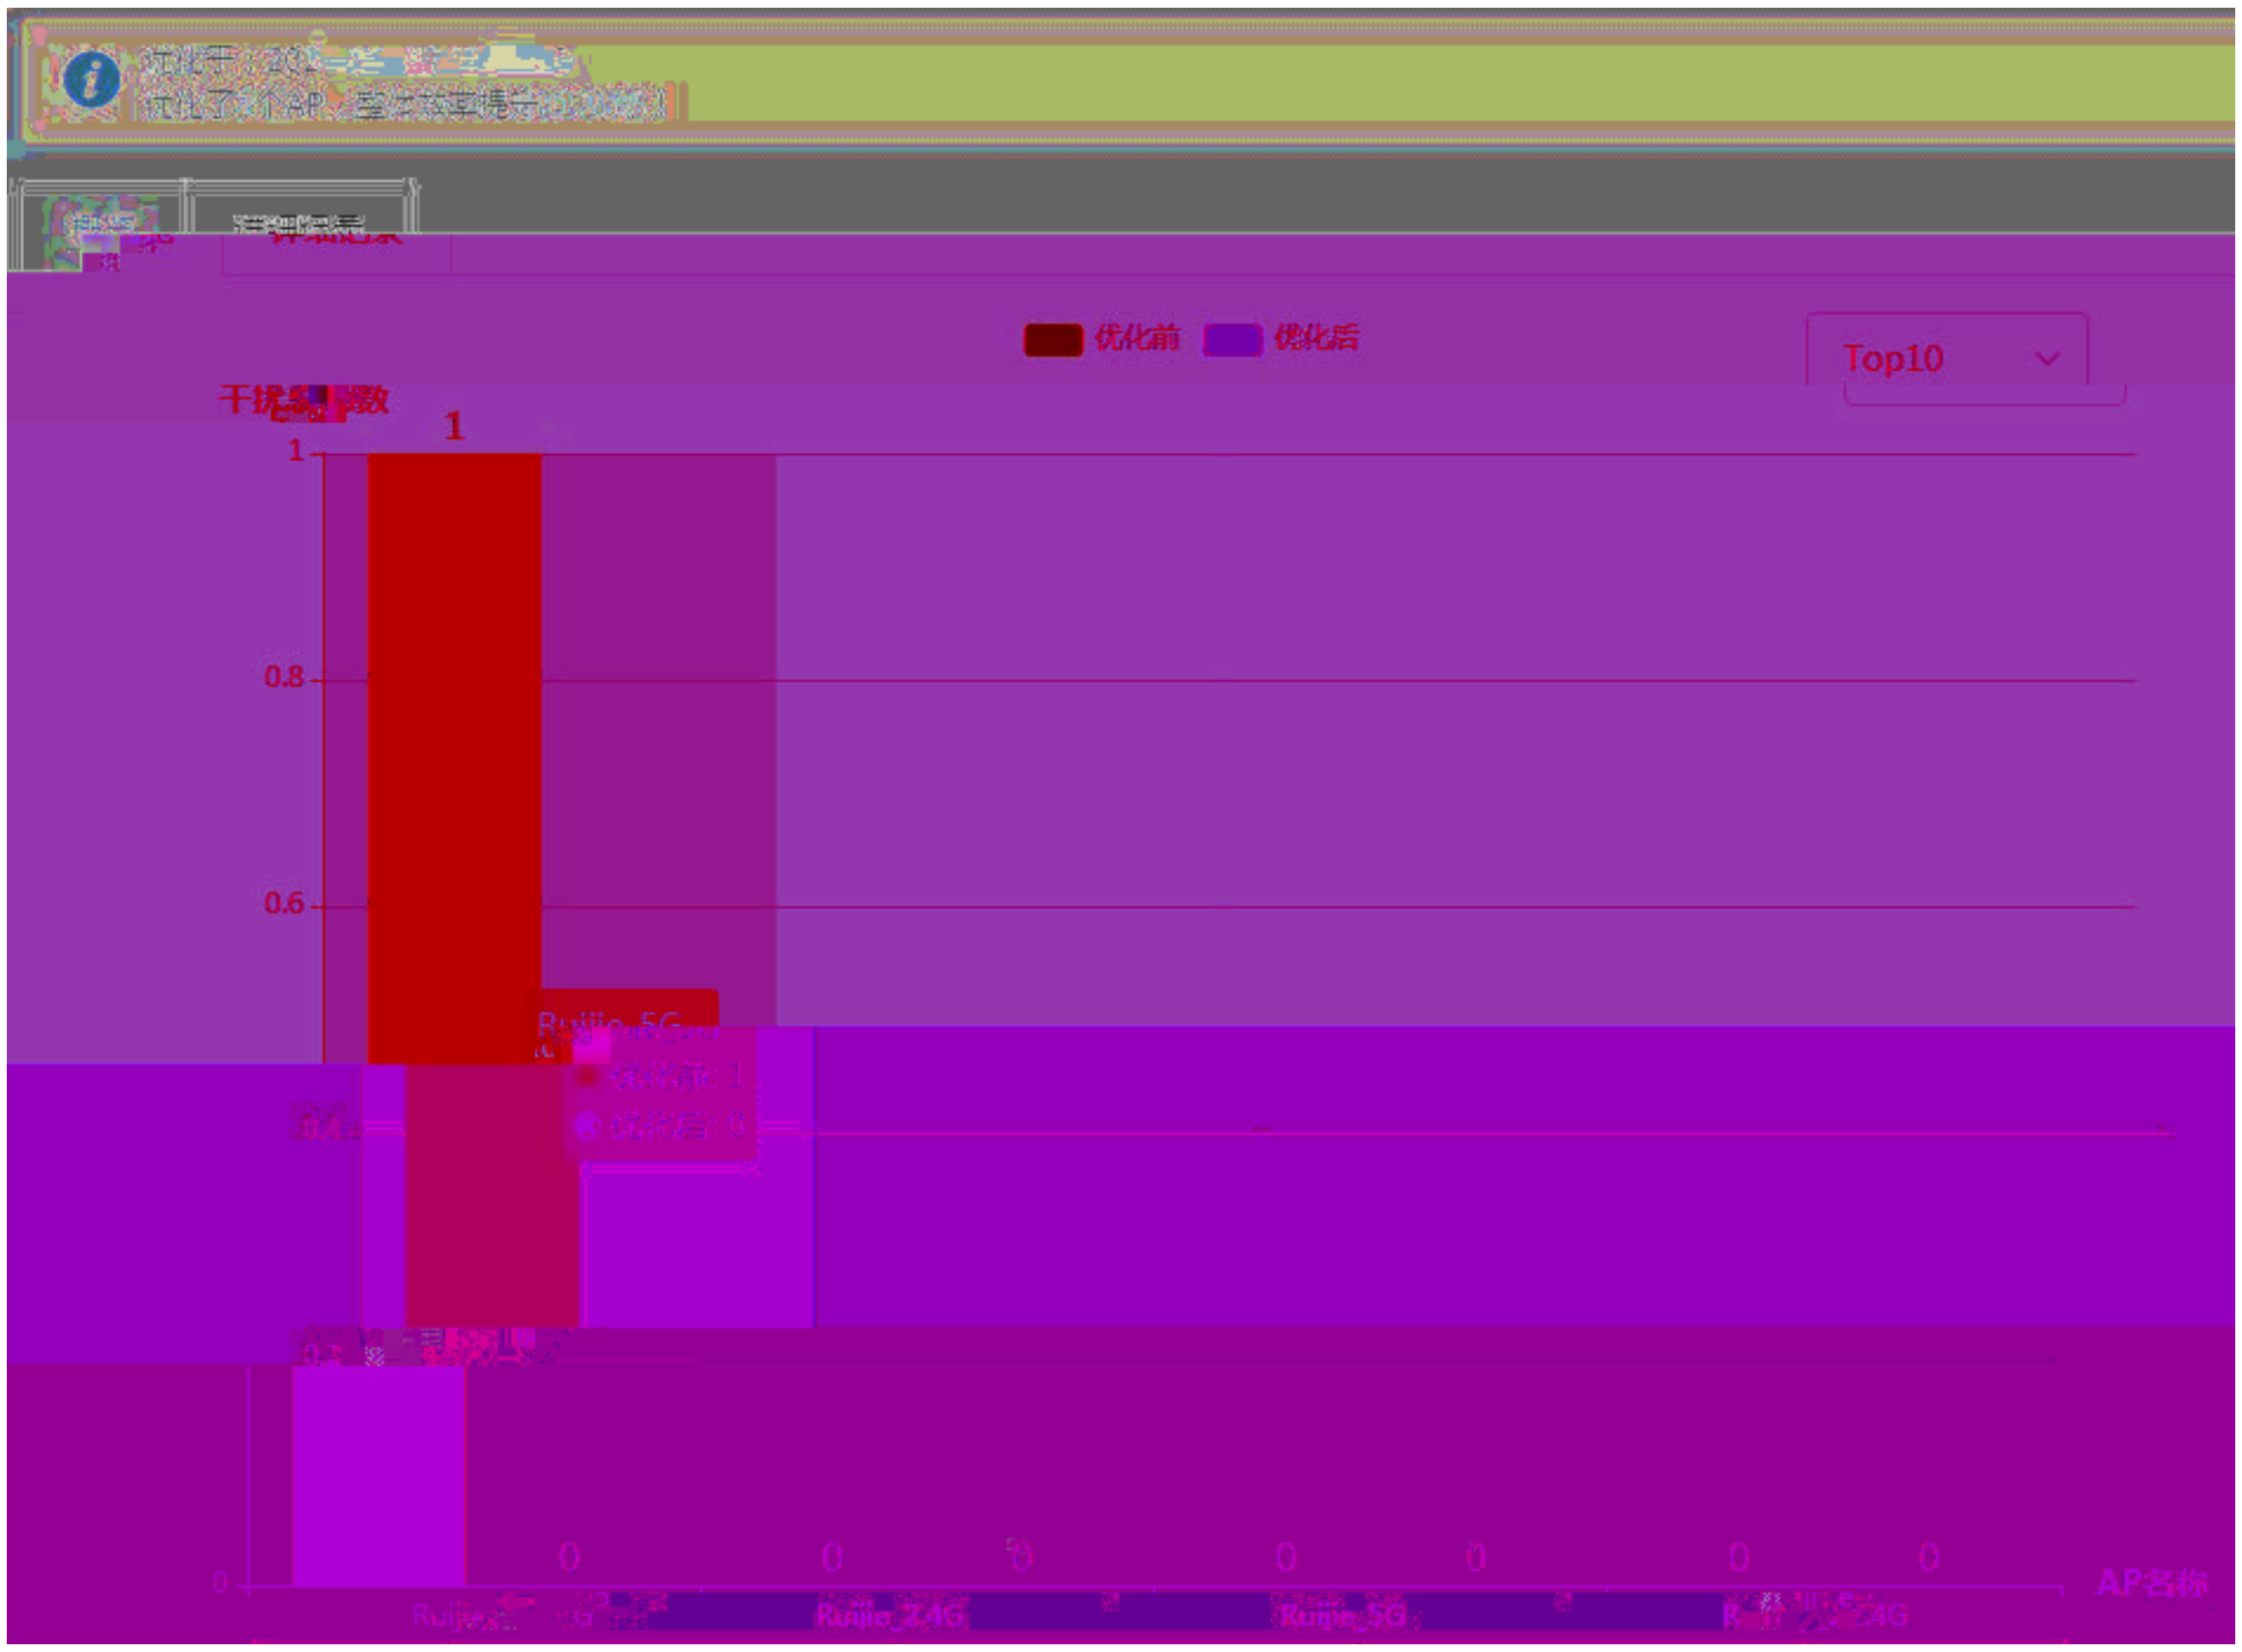
概览
详细记录
优化前
优化后
Top10
干扰…数
1
1
0.8
0.6
0
0
0
0
0
0
0
0
Ruijie_5G
Ruijie_2.4G
Ruijie_5G
AP名称

┫ ˜ ɒ Ч ʟ ẹ ɓ￼ ؤ ˧ ʟ ẹ χ

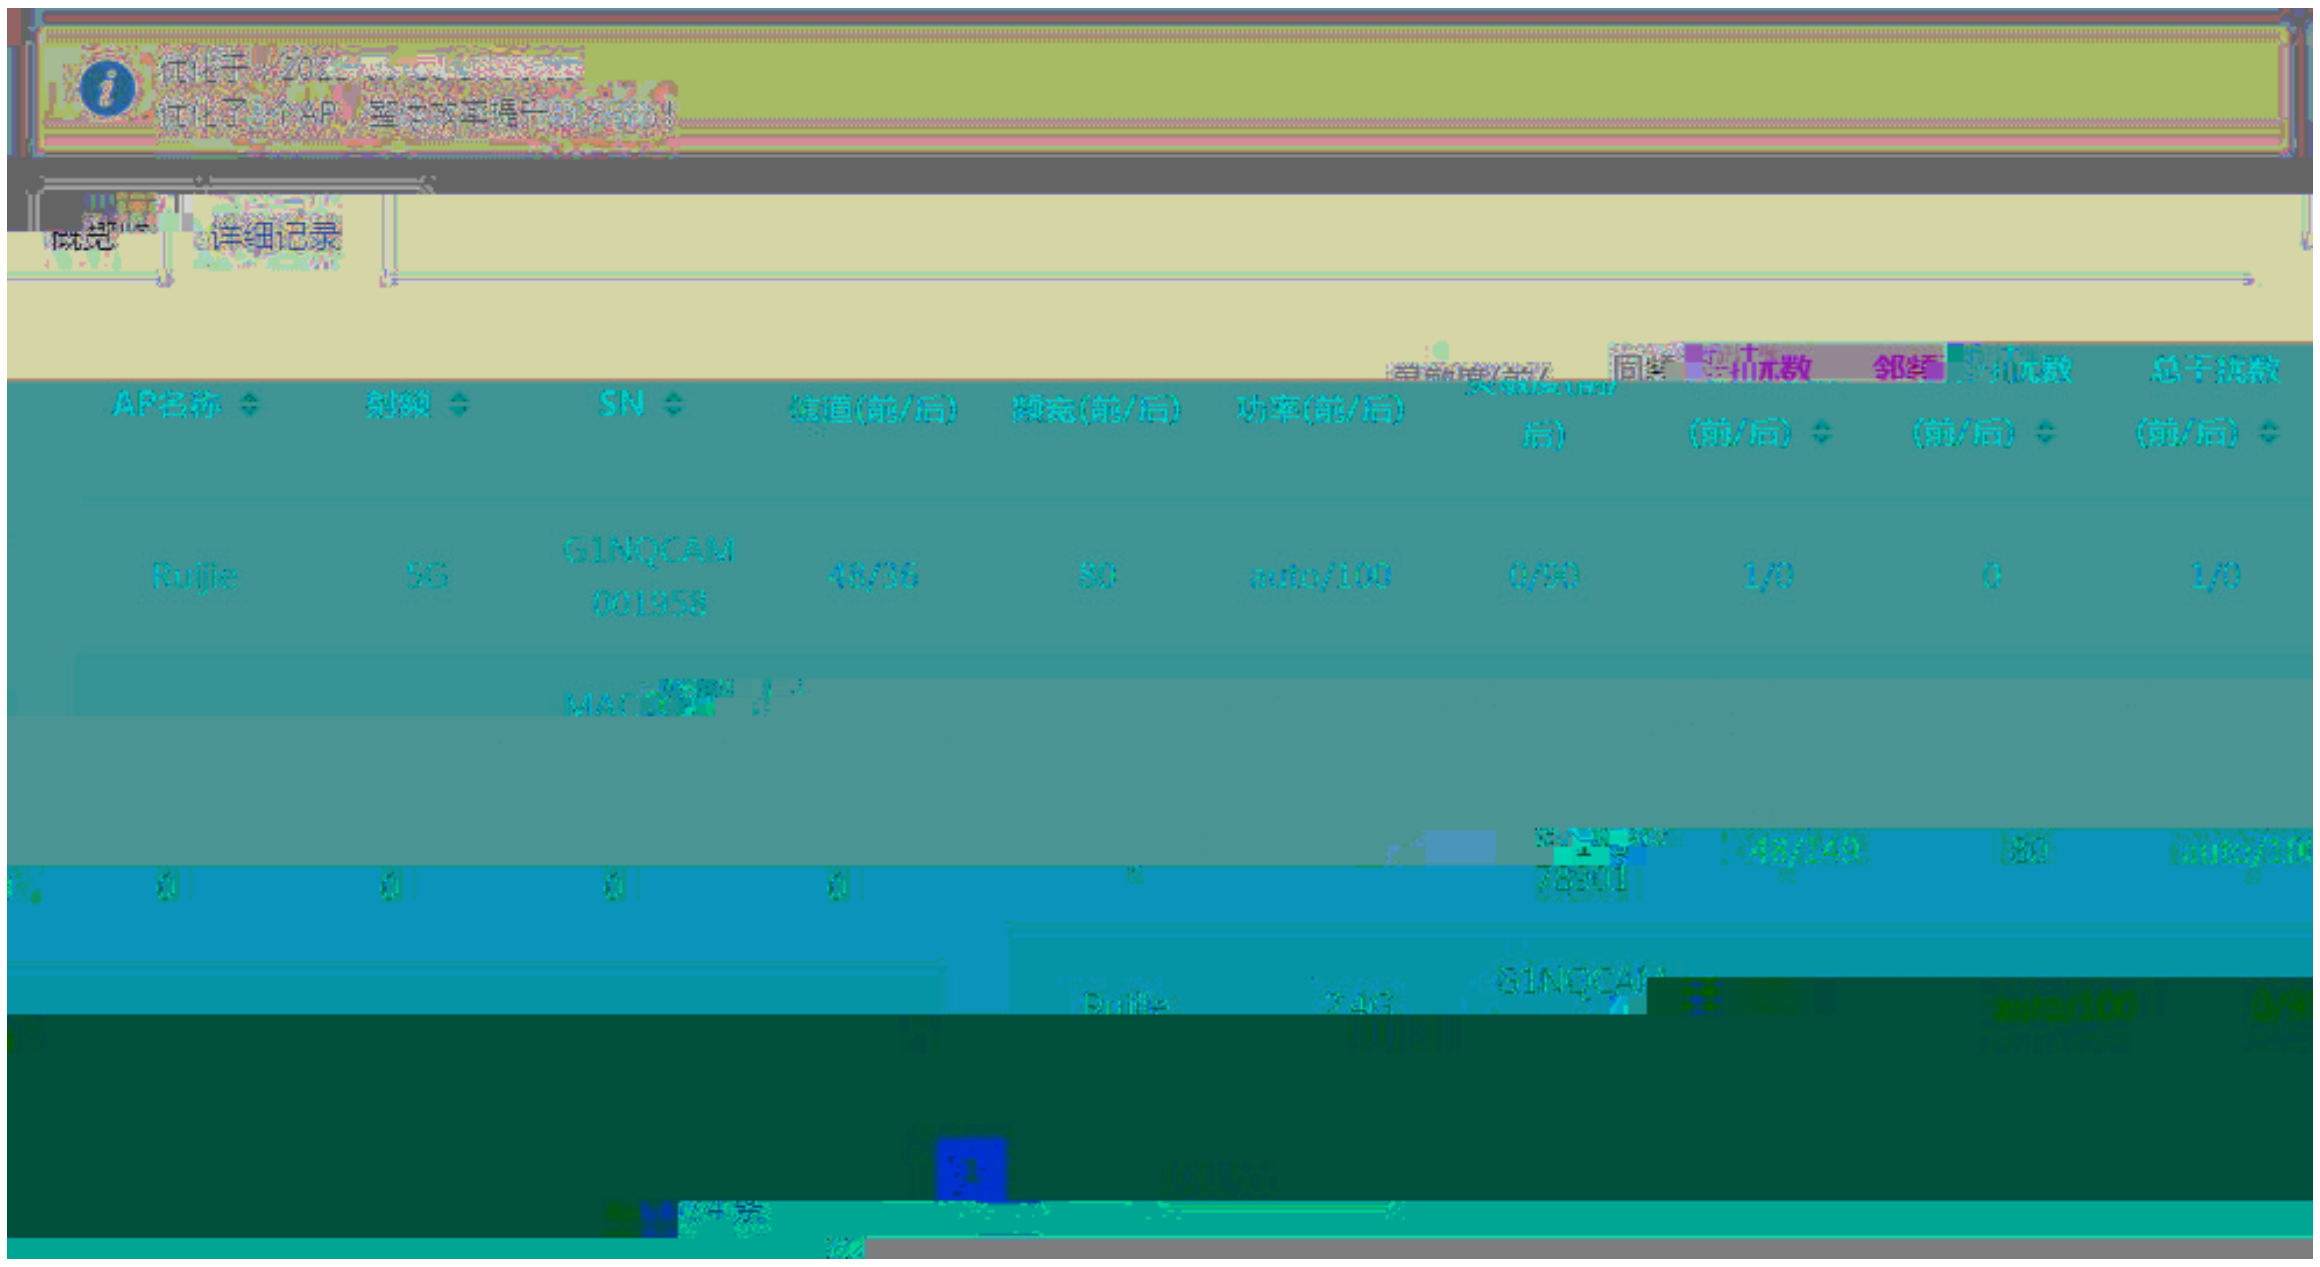

AP名称	射频	SN	信道(前/后)	频宽(前/后)	功率(前/后)	信道利用率(前/后)	同频干扰数(前/后)	邻频干扰数(前/后)	总干扰数(前/后)
Ruijie	5G	G1NQCAM001958	48/36	80	auto/100	0/90	1/0	0	1/0

3.5 ꝑ̓Ơ ꞁ Ᵽ

Ĭ˜ Ḛ ɹ̸ ï ̎Ω ₯ ֲ Ụ

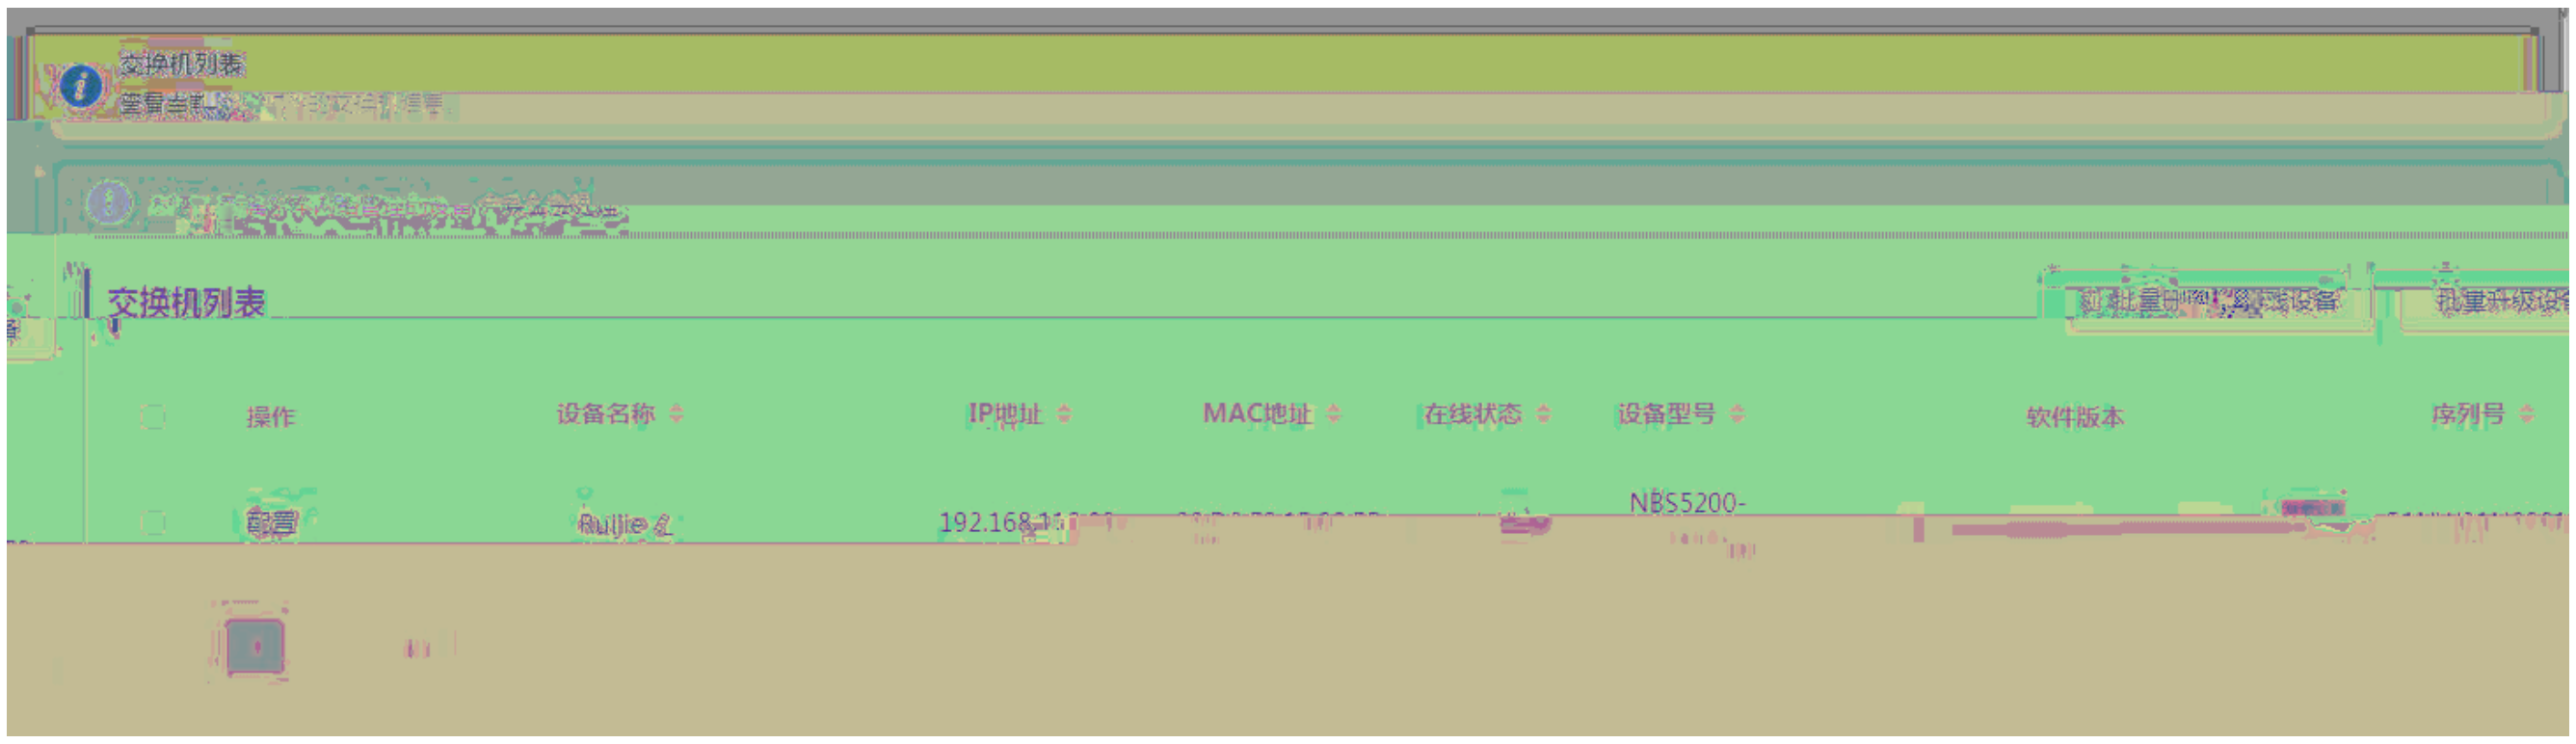
交换机列表
查看当前网络中的交换机
交换机列表
批量升级设备

☐	操作	设备名称	IP地址	MAC地址	在线状态	设备型号	软件版本	序列号
☐	配置	Ruijie	192.168.1			NBS5200-		

ꝑ̀ ́ ṫ ﭗ ɹ ר ת ̎Yٹ Ṅ ̃l ̎Ω WEB ר ת ף ֺ ˡ Ꙍ Ḿ ₯ ֲ ́ ì ڤΦ ﭗ ɹ

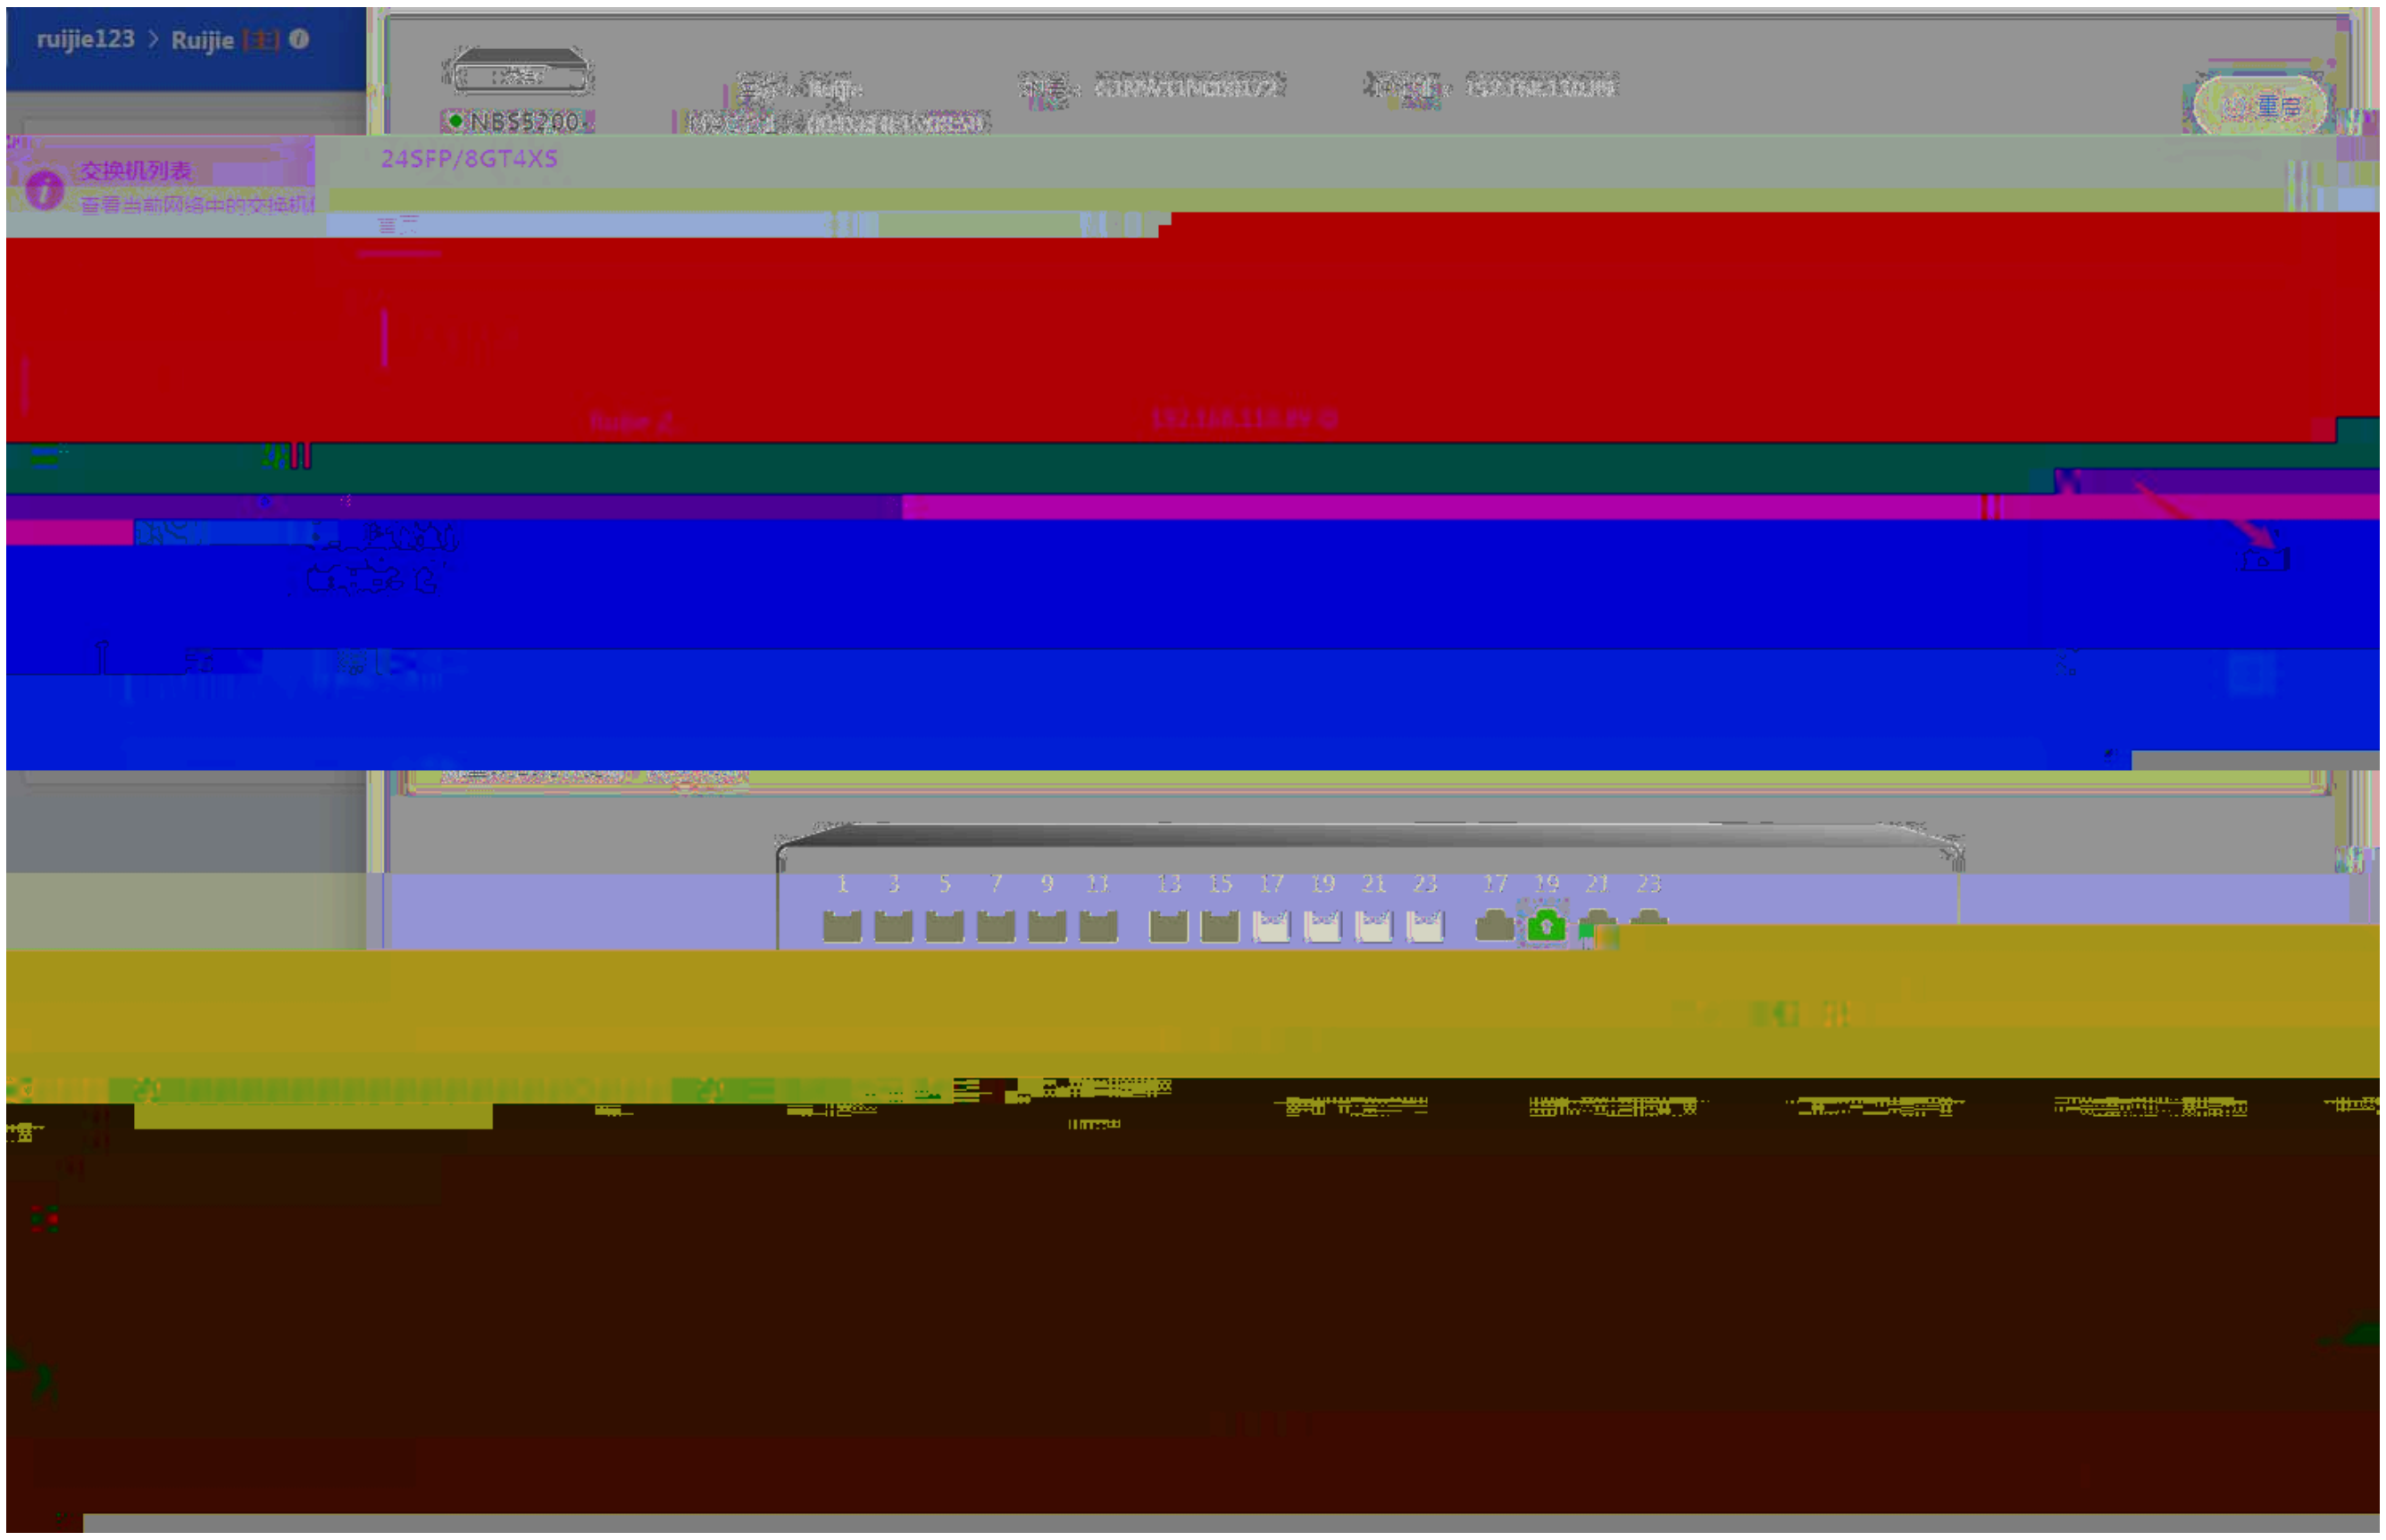
ruijie123 > Ruijie
NBS5200
24SFP/8GT4XS
交换机列表
查看当前网络中的交换机
Ruijie
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31 33

̎Ω ר ת ף ֺ ت ǟ ̎Ω WEB ר ת ἐ q ڤ ݒ j ֲ ڬ

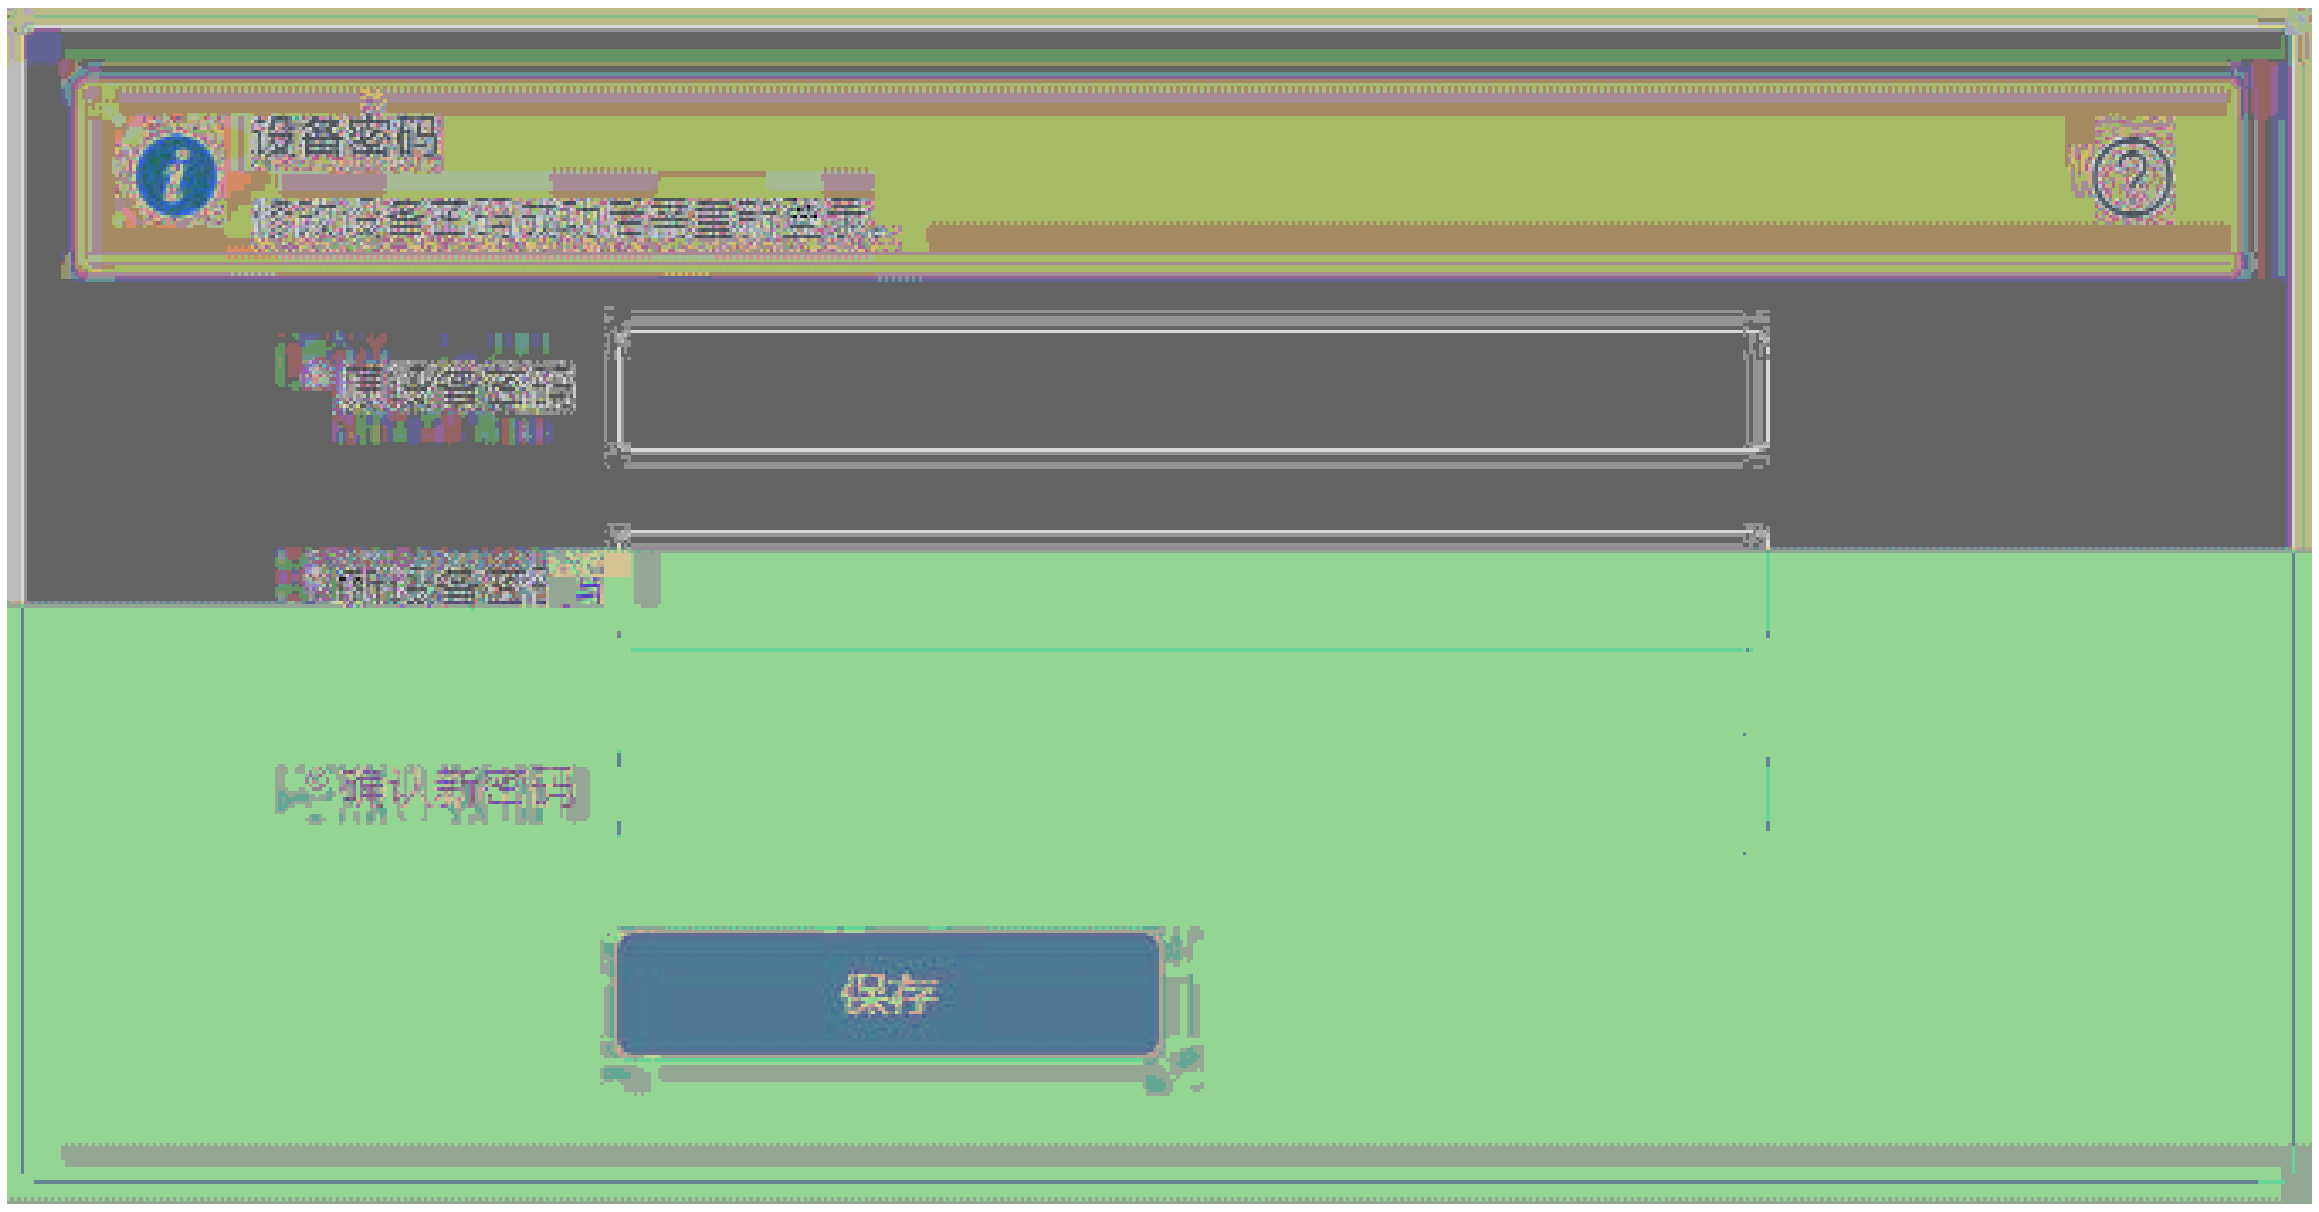

设备密码
修改设备密码成功后需重新登录。
原设备密码
新设备密码
确认新密码
保存

3.6.3 ṇ̉ ᛗ Ḧ Ὼ ڮ !

ḫ א Ֆ ˢ ḧ ̀H ي ᵏ ı ή ب ڕ ḅ ï χ

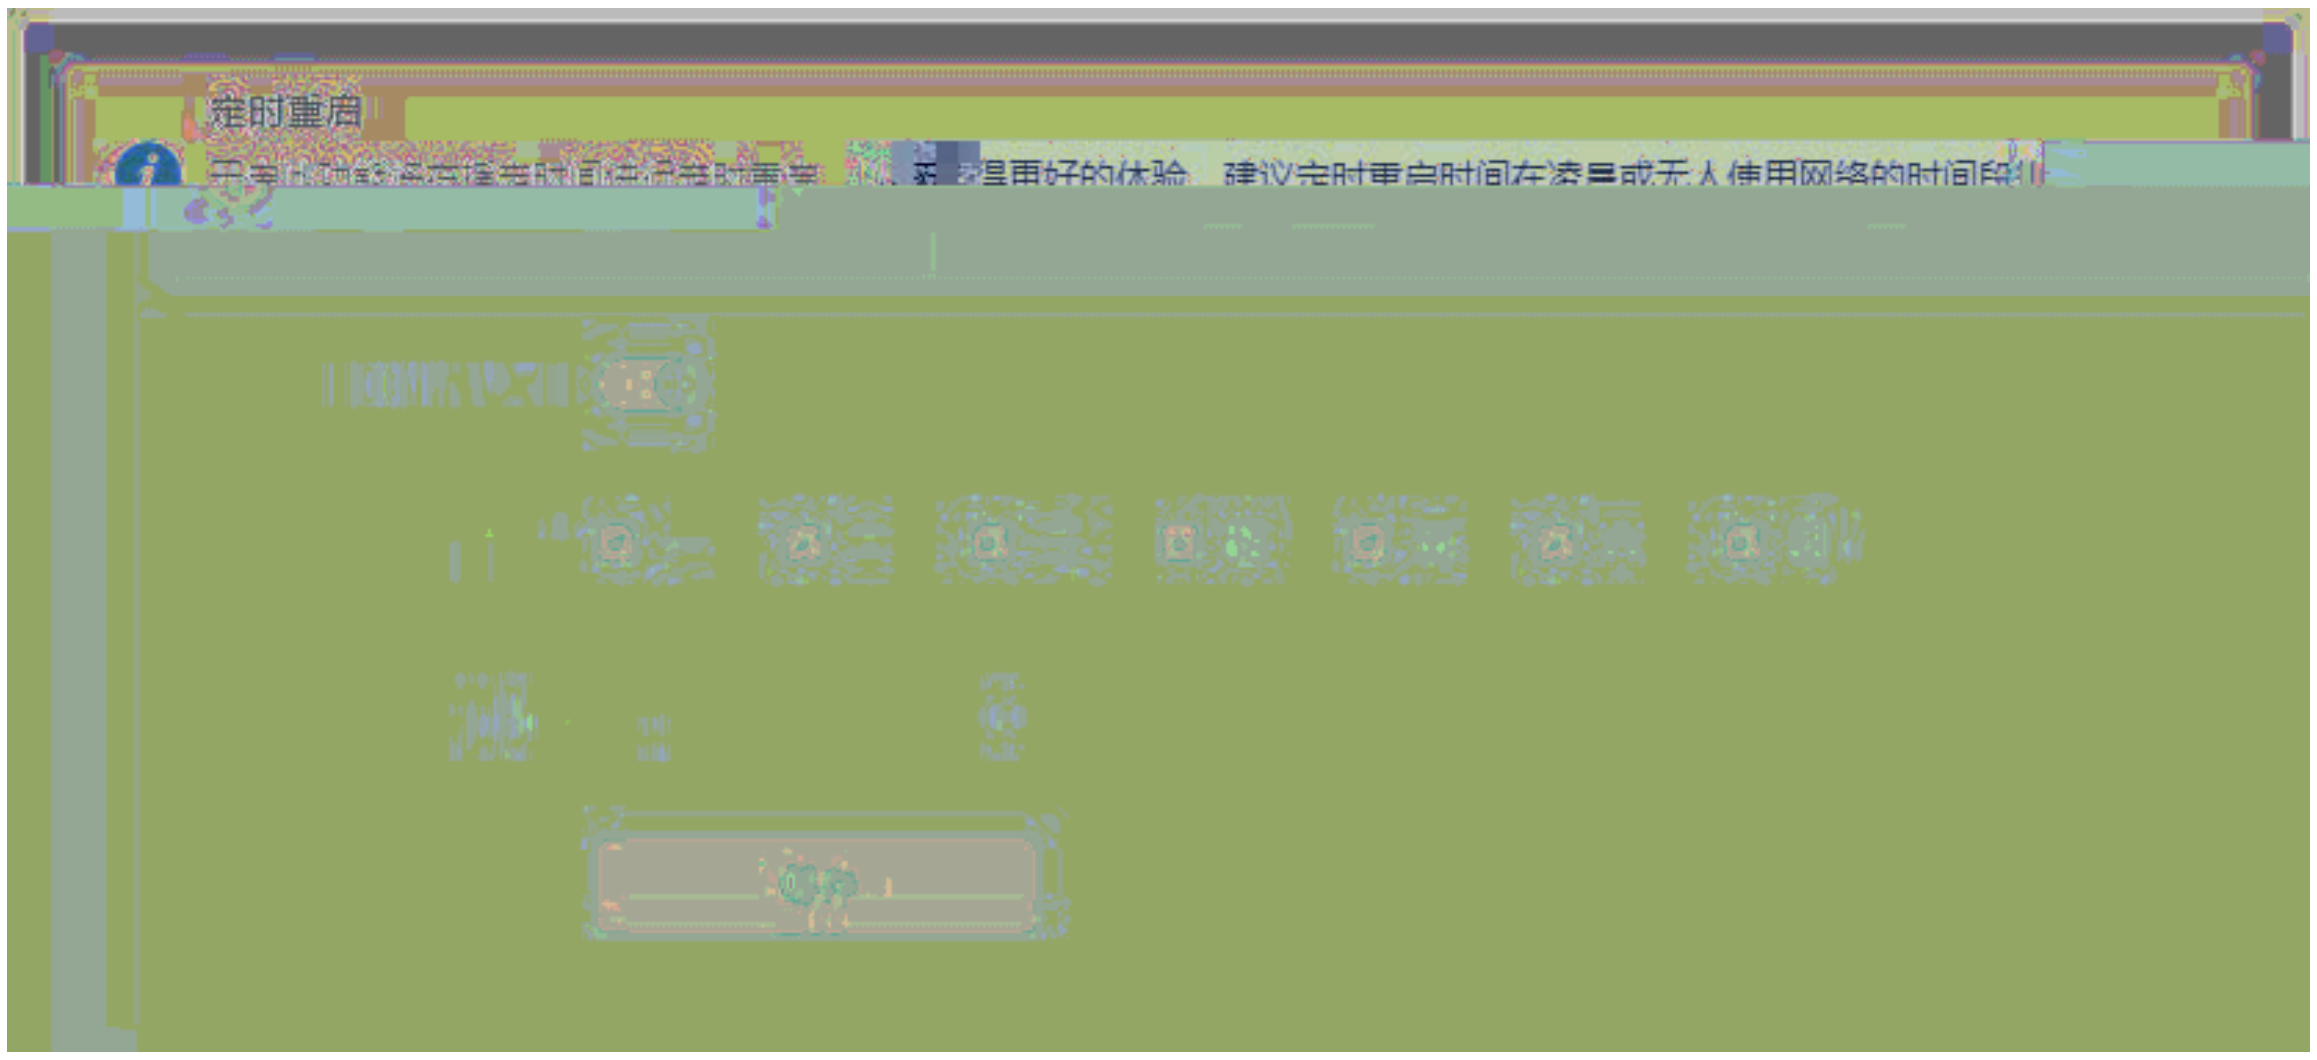

3.6.4 ṇ̉ ᛗ ڮ ! / ʢ

ˡ Ɑ Ḿ Ḛ ڕ ᛗ ï Ֆ ˢ ڤ Φ ɒ ي ᵏ ɓ ᾰ ɒ Ὁ ᵘ ̧ ɓ ̀Ḥ

4 ὼԺ ﻳ ﻫ

ﻳ ﻫ **1** σ ὤ ← ﬂ Ẹ Ͱ ʃ ɓ **Web** Ⴑ Ᵽ ꜝ ⅀ ɋ Ḇ ϥ ᵴ Ᵽ ψ

ت ἇ Ꝏ ï ℓ ج χ

1) ˛ ȵ ɺ ɬ Ṯ* Ẃ ف ì ȹ ꜞ LAN Ḿ Ẕ ΎΎ˜ ♂ ڎ ♣ ᾶ ᾶ Ẃ

2) ԼԼ ڈ ȹ ɺ ๆ ˛ ẩ ɼ Ṅ ɰ Ⴑ ȹ ɺ ᾰ ʢ ռ ռ IP ʂ χ ” ꜝ Ȃ ᵏ DHCP Ὸ ռ ȹ ꜞ ᴴ₅ /Ι ɰ Ⴑ ʿ ﺑ IP ʂ χ ḅ ʹ ﻪ ɭ /Ι ɰ Ⴑ ΎΎ ἢ ɻ õ IP ʂ χ ت Ṅ ɰ Ⴑ IP ռ ȹ ꜞ LAN IP ȹ ɺ ᵱ ɺ ɟ , ḅ χ ﺳ ռ LAN IP ʂ χ ꭓ χ 192.168.110.1 Ḏ ɺ ọ χ 255.255.255.0 ɰ Ⴑ IP ʂ χ Ẕ ȹ ɺ ꭓ χ 192.168.110.X ε X ꭓ 2₆ 254 ڙ Ẏ Ὢ Ὢ ζ Ḏ ɺ ọ ꭓ χ 255.255.255.0

3) ɂ ping ᵘ ҧ ₅ ╜ ɰ Ⴑ ҧ ȹ ꜞ ڙ ف ڽ ớ

4) ٳ i ڭ ώ˜ Ж j ΐ ˋ ẹ ȹ ꜞ ٦ ת ๆ ˛ ت Ṅ ȹ ꜞ Ỡ ᴴ ꭓ ﺑ ɺ

ﻳ ﻫ **2** σ Ő Ч Ͱ ʃ ʬ Ủ ª ᵘ ǀ ڂ Ψ ᴛ ψ Ḇ ϥ ꜞ ˛ ɷ ف ٦ ψ

ٳ ứ ő ʟ ˋ ẹ Ḻ ˡ ᵱ ȹ ꜞ ì ڽ ɔ ◊ ừ ï ڌ ΎΎ ˛ — i reset ڃ 5 Ⴑ ȹ ꜞ ﭖ ᵏ ᵅ Ṅ ڤ ꭓ ȹ ɺ ḅ ứ ﻪ Ỡ ᴴ reset ﺑ ɺ ˡ ɂ ﺳ ռ IP ˋ ẹ ȹ ꜞ EWEB ᵅ J̌ ΎΟ“ Ỡ ᴴ ꜞ ” ˡ Ỡ ᴴ ﺳ ռ Ḻ Ẋ פ ῶ ﺑ ɺ ﺳ ռ IP χ 192.168.110.1 ﺳ ռ Ḻ χ admin

ﻳ ﻫ **3** σ Ͱ ʃ ᵽ ƅ ה ʎ Ͱ ٦ ڗ Ը ǀ˛ ḍ ٦ ǔ ڂ ɵ ˎ ˛ ʢ ɥ ἲ ʊ ε ᾶ ḍ ٦ ǔ ڂ ڤ ī ᵣ ƅ ɵ ψ

Ḏ ɺ ọ ῗ 32 ڤ ʂ χ Ꝏ % ת ɺ /Ι ʂ χ ᵓ Ʒ ʂ χ Ḏ ɺ ʿ Ἡ Ḏ ɺ ọ j ª ΎΆ ệ Ḏ ɺ j ª ⅛ Ḏ ɺ ΐ ḳ ɬ Ʒ Ὢ´ j ª

Ẃ ɂ Ḏ ɺ ọ ῶ 8 ε A ٩ ɺ /Ι ʎ Ḏ ɺ ọ 255.0.0.0 ζ 16 ε B ٩ ɺ /Ι ʎ Ḏ ɺ ọ 255.255.0.0 ζ 24 ε C ٩ ɺ /Ι ʎ Ḏ ɺ ọ 255.255.255.0 ζ 32 ε IP ʂ χ ʎ Ḏ ɺ ọ 255.255.255.255 ζ