



J





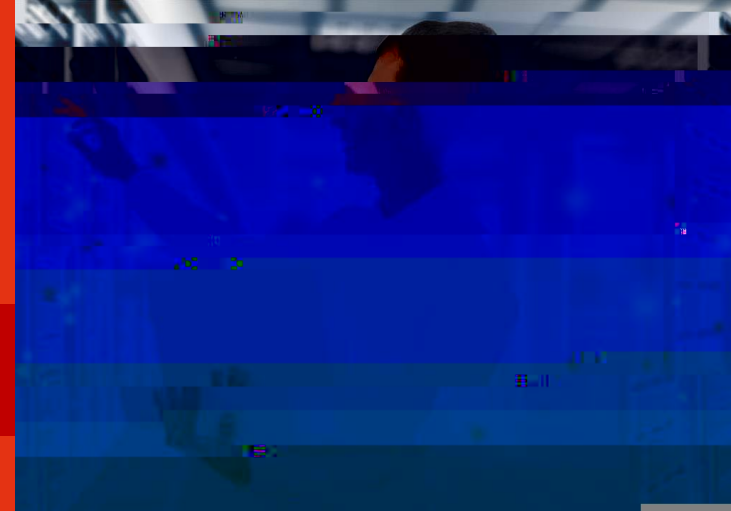

Contents

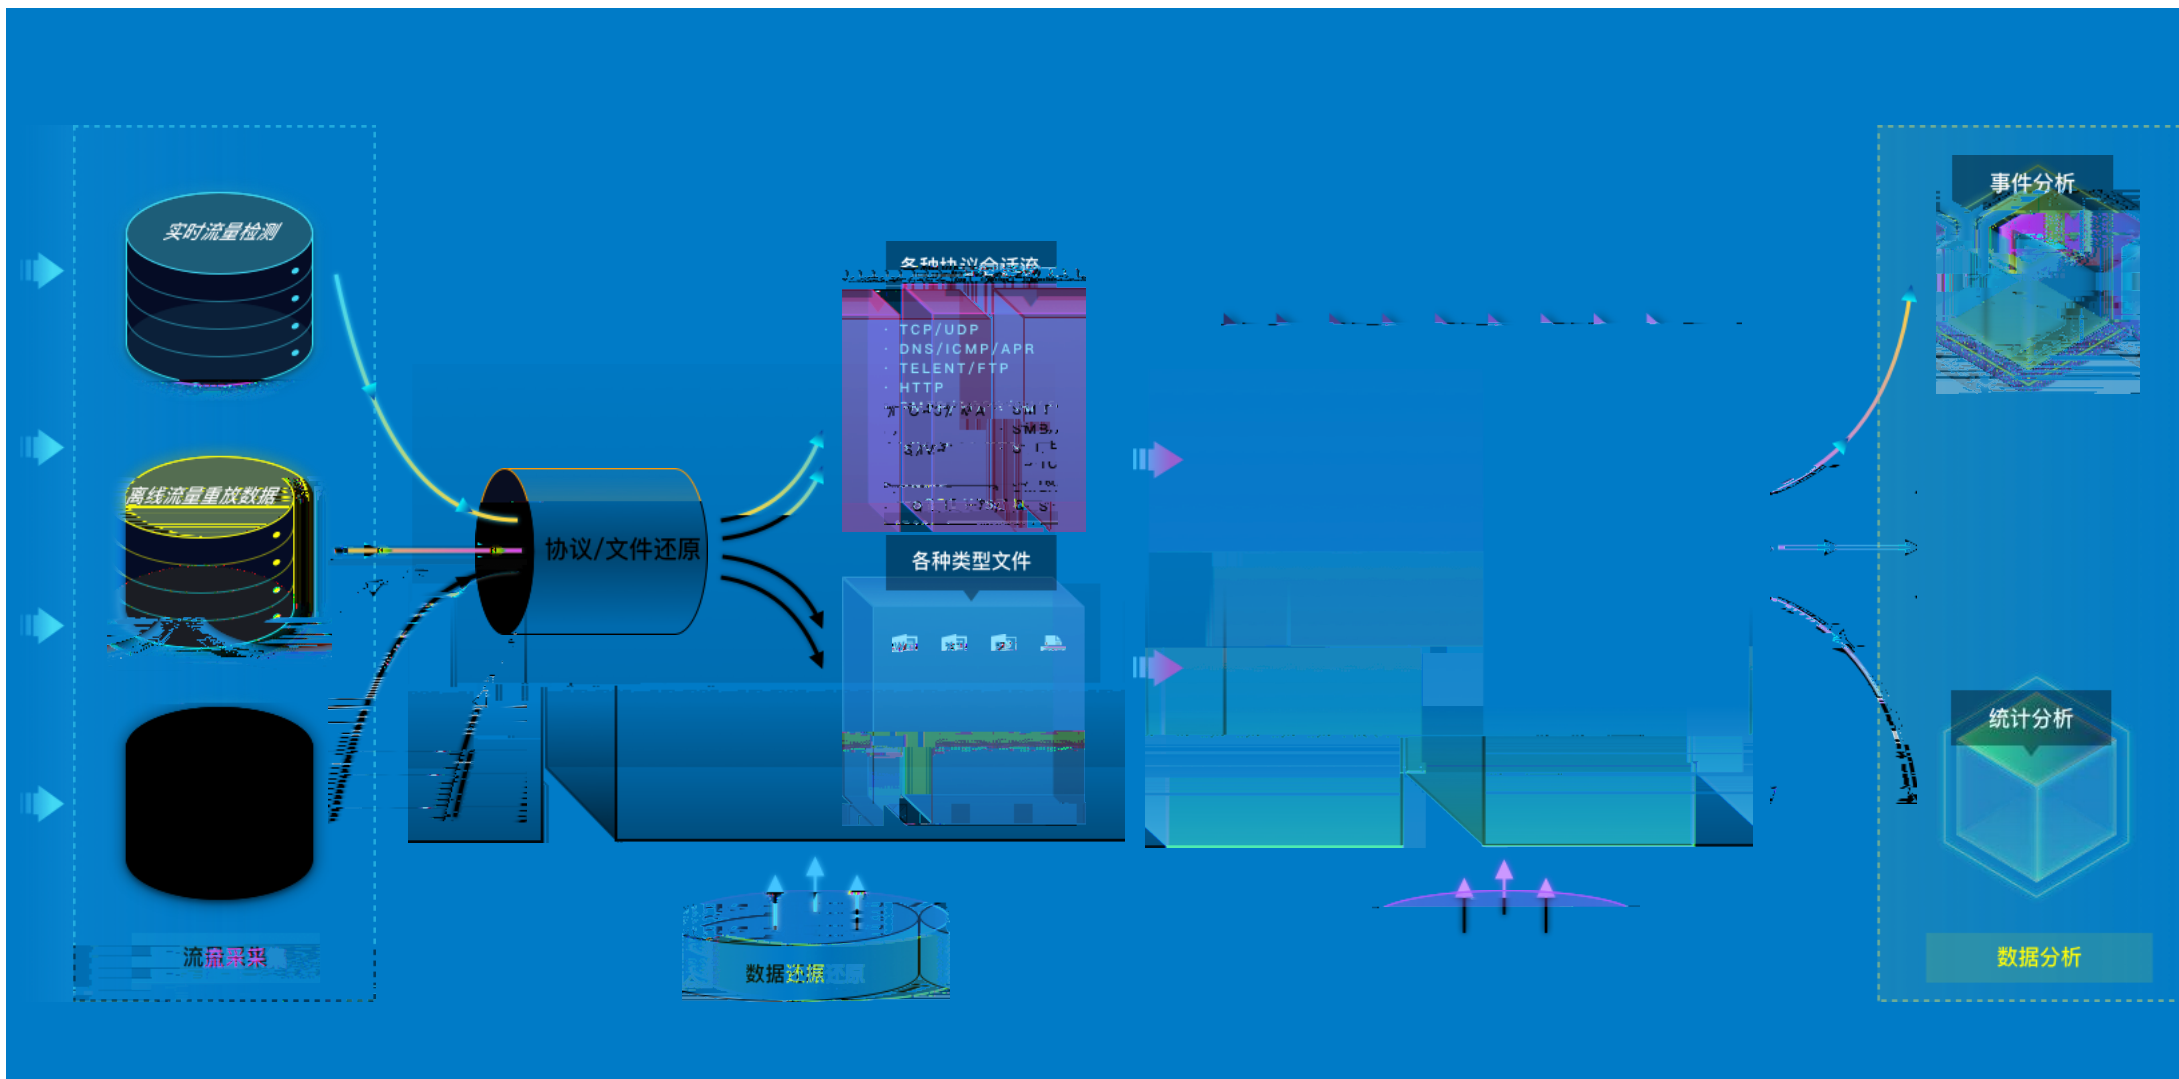



Contents



HTTP代理
 SOCKS5代理

IP:

端口:

状态:

HTTP代理
 SOCKS5代理

IP:

端口:

用户名:

密码:

状态:

- 规则库升级
- 系统管理
 - 网络配置
 - 网络性能
 - 网络策略
 - 网络日志
 - 网络拓扑
 - 网络流量
 - 网络带宽
 - 网络延迟
 - 网络丢包
 - 网络抖动
 - 网络拥塞
 - 网络攻击
 - 网络入侵
 - 网络病毒
 - 网络木马
 - 网络钓鱼
 - 网络欺诈
 - 网络勒索
 - 网络钓鱼
 - 网络欺诈
 - 网络勒索
- 资产配置
- 用户管理
- 时间与日期

我的资产

资产总数: 1项

Mac地址	业务系统	归属人	添加时间	操作	序号	资产类型	IP
...	OA系统

业务系统


+ 添加

OA系统

联系人: 牛**

电话: 18515800000

邮箱: niu@foxmail.com

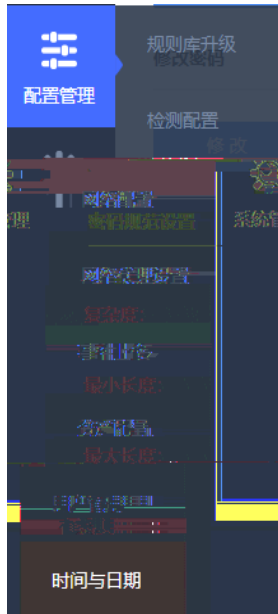



配置管理 > 检测配置

检测设置 | 文件检测 | 邮件告警 | 自定义库 | 协议还原 | 内网地址

基础配置 | 检测类型设置 | 检测特征设置 | 自定义YARA检测规则

添加

操作	规则名称
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="删除"/>	[+] test

配置管理 > 检测配置

检测配置 文件检测 邮件告警 白名单 威胁等级 漏洞检测 主机检测

邮件告警 启用后，系统将根据您的告警策略邮件发送告警信息

文件检测

威胁等级: 高危 中危 低危

资产: 全部

主机检测

资产: 全部

漏洞攻击检测

威胁等级: 高危 中危 低危

资产: 全部

WEB检测

资产: 全部

保存 重置

邮件地址配置

发件箱配置

系统将根据您的配置策略邮件发送告警信息

服务器	端口	发件箱地址
配置发件箱		

检测设置 文件检测 邮件告警 自定义库 协议还原 内网地址

● 黑名单

黑IP 黑名单 黑名单URL 黑名单特征 黑名单HASH

还没有添加黑IP 点击添加

● 白名单

白IP 白名单 白名单HASH

添加 还没有添加白IP 点击添加

● 系统规则库

暂无被停用规则



配置管理 > 检测配置

内网地址列表

新增

是否启用	名称	描述	操作	IP/掩码	备注
<input type="checkbox"/>	/8			IP/掩码	10.0.0.0/8
<input type="checkbox"/>	0.0/12			IP/掩码	172.16.0.0/12
<input type="checkbox"/>	192.168.0.0/16			IP/掩码	

<< 上一页 1 下一页 >> 到第 页 确定 #1页 (共3条记录)





系统清理

自动清理

90% 启动自动清理, 达到 50% 停止清理, 磁盘空间使用: 达到

清理时间设置: 清理 (00) (清理间隔: 1-90)

全部类型 自定义类型

清理事件类型:

立即清理

磁盘告警

保存

备份和还原

自动备份

备份时间间隔: 每隔 7 天备份一次

备份执行时间: 23 : 0

备份事件类型: 全部类型 自定义类型

保存

手动备份

备份路径设置:

备份时间间隔: 05/21/2018 - 05/21/2018



备份事件类型: 全部类型 自定义类型

立即备份

手动还原

还原

恢复出厂设置

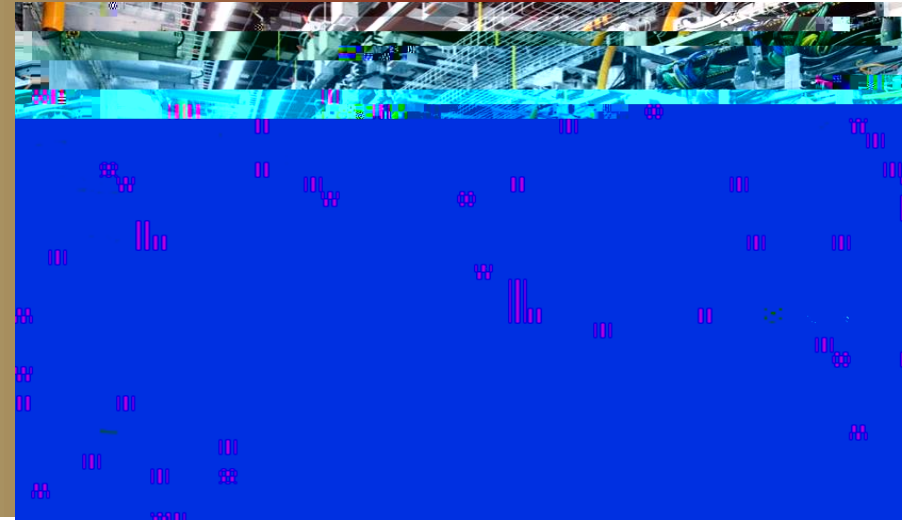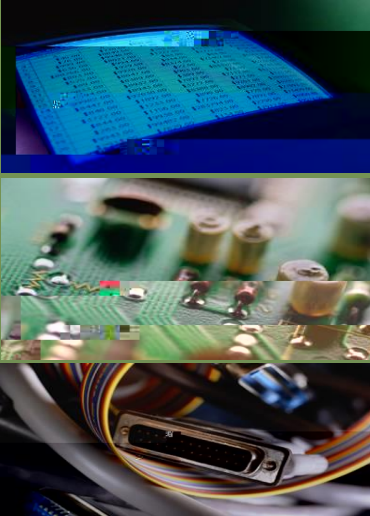

Ruijie Networks Certification Center
Addr: 29 A 11 100036
university.ruijie.com.cn